

siteco

Monsun[®] 31

Die praktische Feuchtraumleuchte
mit cleveren Features.

Die praktischen Lösungen sind meist die besten.

Aus diesem Grund gibt es von SITECO die Monsun® 31. Für zuverlässiges Licht überall dort, wo hohe Anforderungen an Robustheit und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Staub gestellt werden.

- **Einfache Sanierung** durch 1:1-Austausch und Schnellmontage
- **Niedrige Anschaffungskosten** dank cleverer Konstruktion und Reduzierung auf das Wesentliche
- **Niedrige Betriebskosten** dank hoher Energieeffizienz mit einer Lichtausbeute von bis zu 135 lm / W



Mit einem Dreh aus jeder Monsun® 31 eine Notleuchte machen.

Das Notlichtmodul enthält einen 3-h-Akku und erzeugt bei Netzausfall 450 lm. Einfach das 28 cm lange Modul kontaktieren und mit einem Dreh andocken – fertig.

Anwendungsbereiche:



Umgebungen mit Feuchtigkeit und Staub bei normalen Temperaturen



Lager- und Technikräume



Fertigungsbereiche



Nebenräume



Lebensmittelindustrie



Automobilindustrie



- Robustes, geschlossenes Gehäuse mit hoher Schutzart (IP 66) und Schlagfestigkeit (IK 08) für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen

- Hohe Effizienz von bis zu 135 lm / W für energieeffiziente Beleuchtung

- Schnelle Installation durch Drehverschluss und ausziehbare Klemme

- Vorinstallierte Durchgangsverdrahtung (3 × 2,5 mm² / 1 × 1,5 mm² L')

- Einfache Montage durch verschiebbare Befestigungsclips aus Edelstahl


- Auch als DALI-steuerbare Varianten verfügbar

- Notlicht-Kit 3 h als Zubehör

- Geeignet für Einsatz in der Lebensmittelindustrie (IFS)



- LABS-frei

Monsun[®] 31

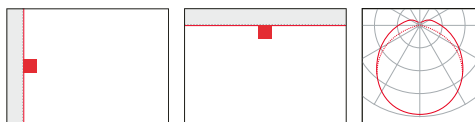

Technische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	2.300 lm, 3.000 lm, 3.800 lm, 5.100 lm, 6.700 lm
Lichtausbeute	121 lm / W, 134 lm / W, 136 lm / W
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Bemessungsleistung	19 W, 22 W, 28 W, 38 W, 50 W
Abstrahlwinkel	diffus strahlend
Ansteuerung	EIN / AUS oder DALI
Schutzart	IP66
Schutzklasse	SK II
Schutzzeichen	D
Schlagfestigkeit	IK08
Temperaturbereich	-20 ... +40° C (Notlichtelement: 0 ... +40° C)
Bemessungslebensdauer	50.000 h (L80 / B50)
Montageort	Wand / Decke

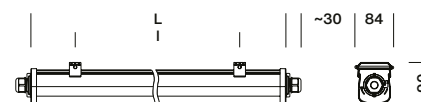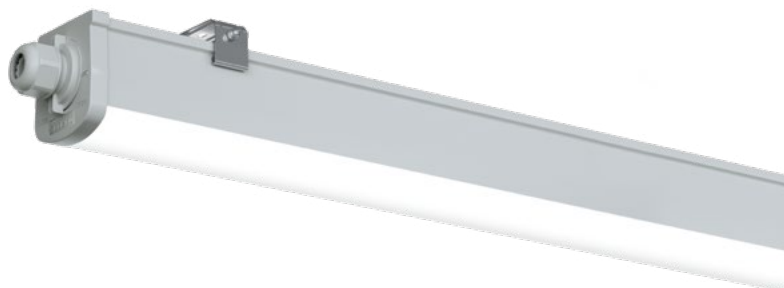

L	I
558	300 ... 500
1.158	600 ... 1.100
1.458	800 ... 1.400

Monsun[®] 31 – Leuchten

4.000 K

L	Light Output	Control	Part Number
L = 558 mm	2.300 lm	EIN / AUS	51FA207D420B
		DALI	51FA20DD420B
L = 1.158 mm	3.000 lm	EIN / AUS	51FA207K430B
		DALI	51FA20DK430B
L = 1.158 mm	5.100 lm	EIN / AUS	51FA207K450B
		DALI	51FA20DK450B
L = 1.458 mm	3.800 lm	EIN / AUS	51FA207P430B
		DALI	51FA20DP430B
L = 1.458 mm	6.700 lm	EIN / AUS	51FA207P460B
		DALI	51FA20DP460B

Monsun[®] 31 – Notlichtelement 3h

4.000 K

L	Light Output	Control	Part Number
L = 297 mm	450 lm	EIN / AUS	58FA207A403B3G

Monsun[®] 31 – Zubehör

Accessories	Quantity	Part Number
Knotenkette, V2A	lfm	5LY9002
Knotenkette, Stahl, verzinkt	lfm	5LY9001
Notglied, V2A	1 Stk	5LY9004

Leuchte inklusive Deckenbefestigungselemente und Abhängebügel aus V2A; Deckenanbau ohne weiteres leuchtenspezifisches Montagezubehör; für Kettenabhängung: Knotenkette bitte zusätzlich bestellen.

Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
info@siteco.com

siteco.com

Technischer Support

Tel. +49 8669 338 44
technicalsupport@siteco.com