


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 21

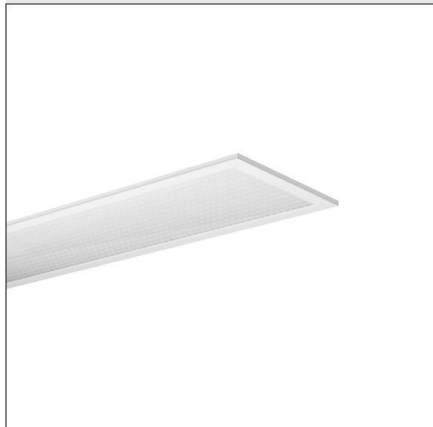

Bestell-Nr.: 51MQ18WD2412
EAN: 4058352490815

LP-Nummer
59194_4

Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, Langfeld, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4000 lm
Systemleistung = 33.0 W
Lichtausbeute = 121.2 lm/W

Seriendokumentation
30.07.2021


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 428 cd/klm

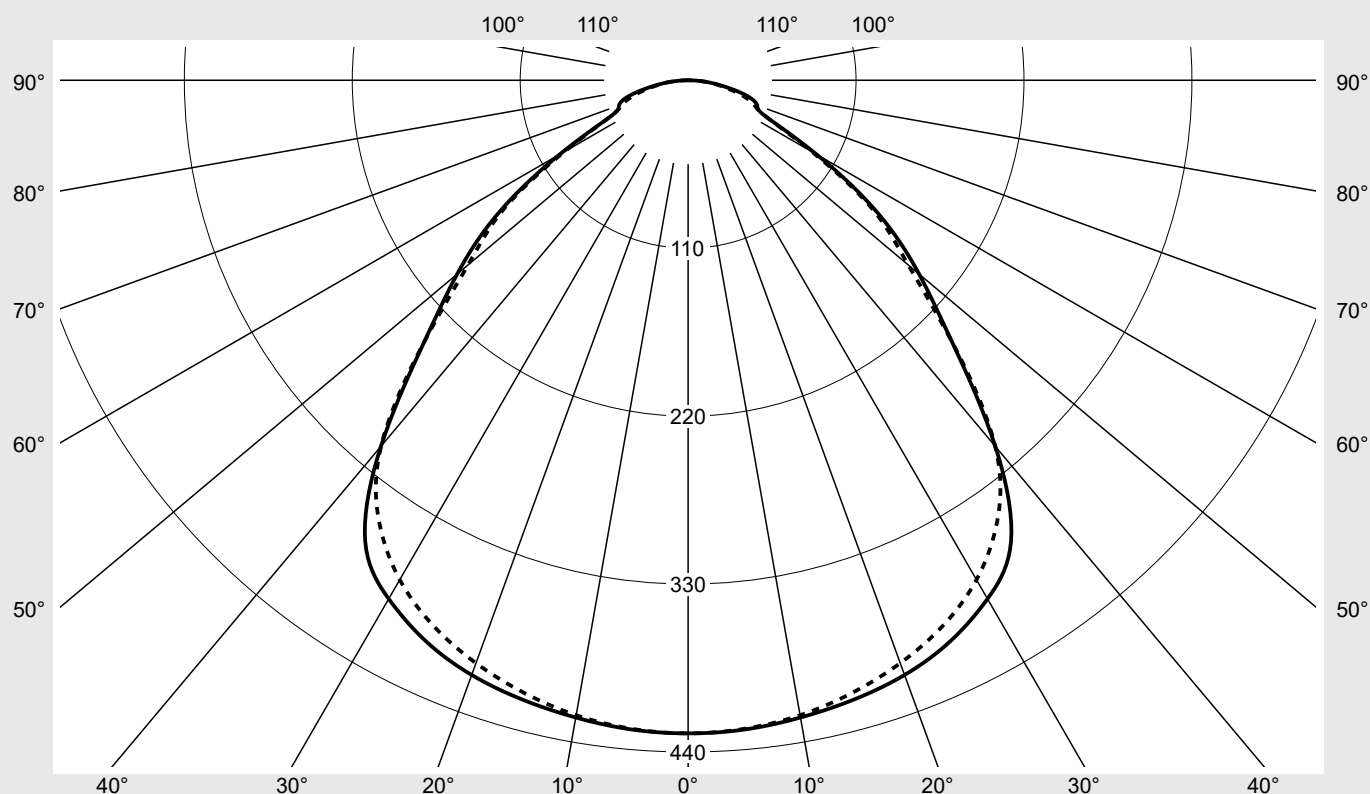

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=60 N2=89 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ18WD2412 EAN: 4058352490815	LP-Nummer 59194_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	427.8	427.8	427.8	427.8	427.8	427.8	427.8	2.6	2.6
5°	426.9	426.6	426.3	426.2	426.2	426.2	426.4	20.4	22.9
10°	423.9	423.6	423.1	422.4	422.1	422.1	422.3	40.2	63.2
15°	419.9	419.2	418.2	416.9	416.0	415.4	415.4	59.2	122.4
20°	414.5	413.1	411.3	409.1	407.6	406.7	406.3	76.8	199.2
25°	405.7	403.8	401.2	398.1	396.1	394.9	394.5	92.4	291.6
30°	392.2	389.6	386.3	382.3	379.9	378.4	377.8	105.1	396.7
35°	368.8	365.8	362.4	358.4	356.2	354.4	352.9	113.1	509.8
40°	313.0	312.4	311.9	311.7	314.0	314.4	312.9	110.2	620.1
45°	246.3	246.6	246.4	245.9	250.2	250.5	246.8	96.0	716.1
50°	197.5	194.2	190.7	189.5	193.4	193.0	188.2	80.7	796.8
55°	151.7	147.7	142.8	142.7	147.3	149.0	147.9	65.8	862.6
60°	97.2	96.7	96.1	95.4	94.8	94.1	93.5	45.3	907.9
65°	56.1	56.7	57.3	57.9	57.3	56.7	56.1	28.3	936.2
70°	48.2	47.8	47.4	48.0	47.4	46.5	45.6	24.4	960.6
75°	40.3	39.0	37.5	38.1	37.6	36.3	35.1	20.0	980.5
80°	24.7	23.9	22.9	23.4	26.1	25.7	22.3	13.1	993.6
85°	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	6.2	999.8
90°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ18WD2412 EAN: 4058352490815	LP-Nummer 59194_4
-------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	16,3	17,8	16,6	18,1	18,5	16,2	17,8	16,6	18,1	18,4
	3H	16,9	18,3	17,2	18,6	18,9	16,8	18,2	17,2	18,5	18,9
	4H	17,3	18,6	17,7	18,9	19,3	17,2	18,5	17,5	18,8	19,2
	6H	17,7	18,9	18,1	19,2	19,6	17,5	18,7	17,9	19,1	19,4
	8H	17,9	19,0	18,3	19,3	19,7	17,7	18,8	18,1	19,1	19,5
	12H	18,0	19,0	18,4	19,4	19,8	17,8	18,8	18,2	19,2	19,6
4H	2H	16,6	17,9	17,0	18,2	18,6	16,5	17,8	16,9	18,2	18,5
	3H	17,4	18,4	17,8	18,8	19,2	17,3	18,4	17,7	18,8	19,2
	4H	17,9	18,9	18,4	19,3	19,8	17,8	18,8	18,2	19,2	19,6
	6H	18,5	19,3	18,9	19,7	20,2	18,3	19,2	18,8	19,6	20,1
	8H	18,7	19,4	19,1	19,9	20,3	18,5	19,3	19,0	19,7	20,2
	12H	18,8	19,5	19,3	20,0	20,5	18,7	19,4	19,2	19,8	20,3
8H	4H	18,2	18,9	18,6	19,4	19,9	18,1	18,8	18,5	19,3	19,7
	6H	18,8	19,4	19,3	19,9	20,4	18,7	19,4	19,2	19,8	20,3
	8H	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6	19,0	19,6	19,5	20,1	20,6
	12H	19,3	19,8	19,8	20,3	20,8	19,3	19,7	19,8	20,2	20,8
12H	4H	18,2	18,9	18,7	19,3	19,8	18,1	18,8	18,6	19,2	19,7
	6H	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4	18,8	19,3	19,3	19,8	20,4
	8H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,7	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1148 B = 248
--	---

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m^2							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°	4893.5	4899.0	4896.3	4885.5	4971.9	4978.1	4903.9		
50°	4316.8	4244.6	4168.7	4141.5	4227.8	4218.7	4114.3		
55°	3715.3	3618.2	3498.9	3495.3	3608.0	3650.9	3623.8		
60°	2730.7	2717.5	2699.5	2681.5	2663.3	2645.3	2627.3		
65°	1863.7	1883.6	1903.6	1923.5	1903.6	1883.6	1863.7		
70°	1978.8	1964.6	1946.5	1970.7	1948.6	1908.7	1872.8		
75°	2186.3	2116.5	2035.9	2067.7	2041.6	1968.6	1905.9		
80°	1997.6	1929.7	1856.5	1892.1	2111.9	2083.2	1805.9		
85°	1833.7	1840.9	1839.3	1837.7	1836.1	1834.5	1832.9		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ18WD2412 EAN: 4058352490815	LP-Nummer 59194_4
-------------------------------	---	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

