

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**CITY-LIGHT PLUS LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP**  
**EAN: 4058352835395**

**LP-Nummer**  
**58711\_21**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2700 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 4020 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 119.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
**04.11.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C190-10**

**C195-15**

**C270-90**

**Imax: 833 cd/klm**

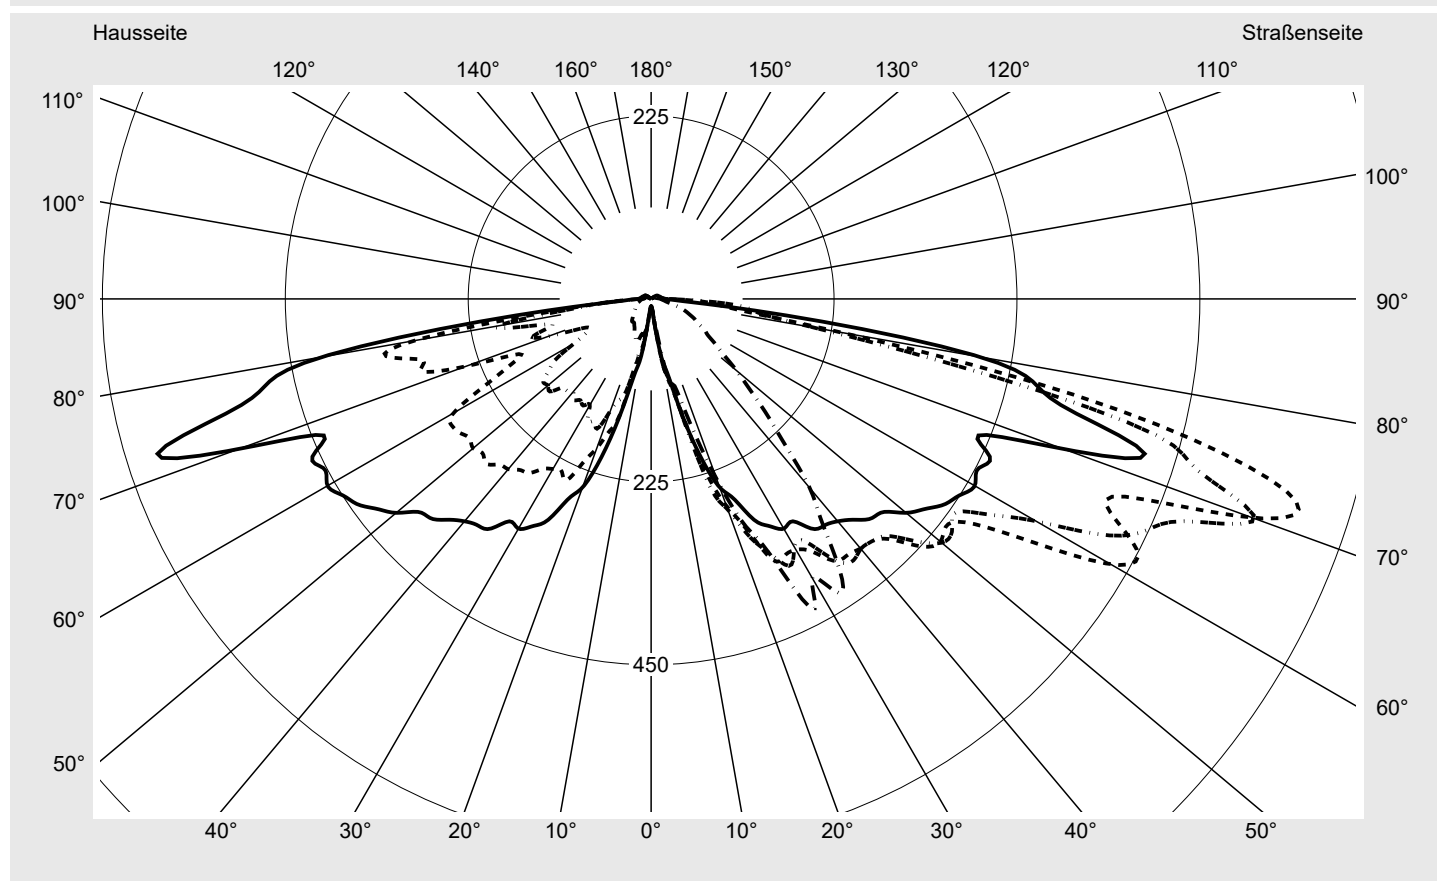

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	790.0
Imax 80°	410.7
Imax 90°	15.7
Imax >90°	14.4
Imax >95°	13.1


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> CITY-LIGHT PLUS LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA5275NF14HP <b>EAN:</b> 4058352835395	<b>LP-Nummer</b> 58711_21
---------------------------------------	--	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

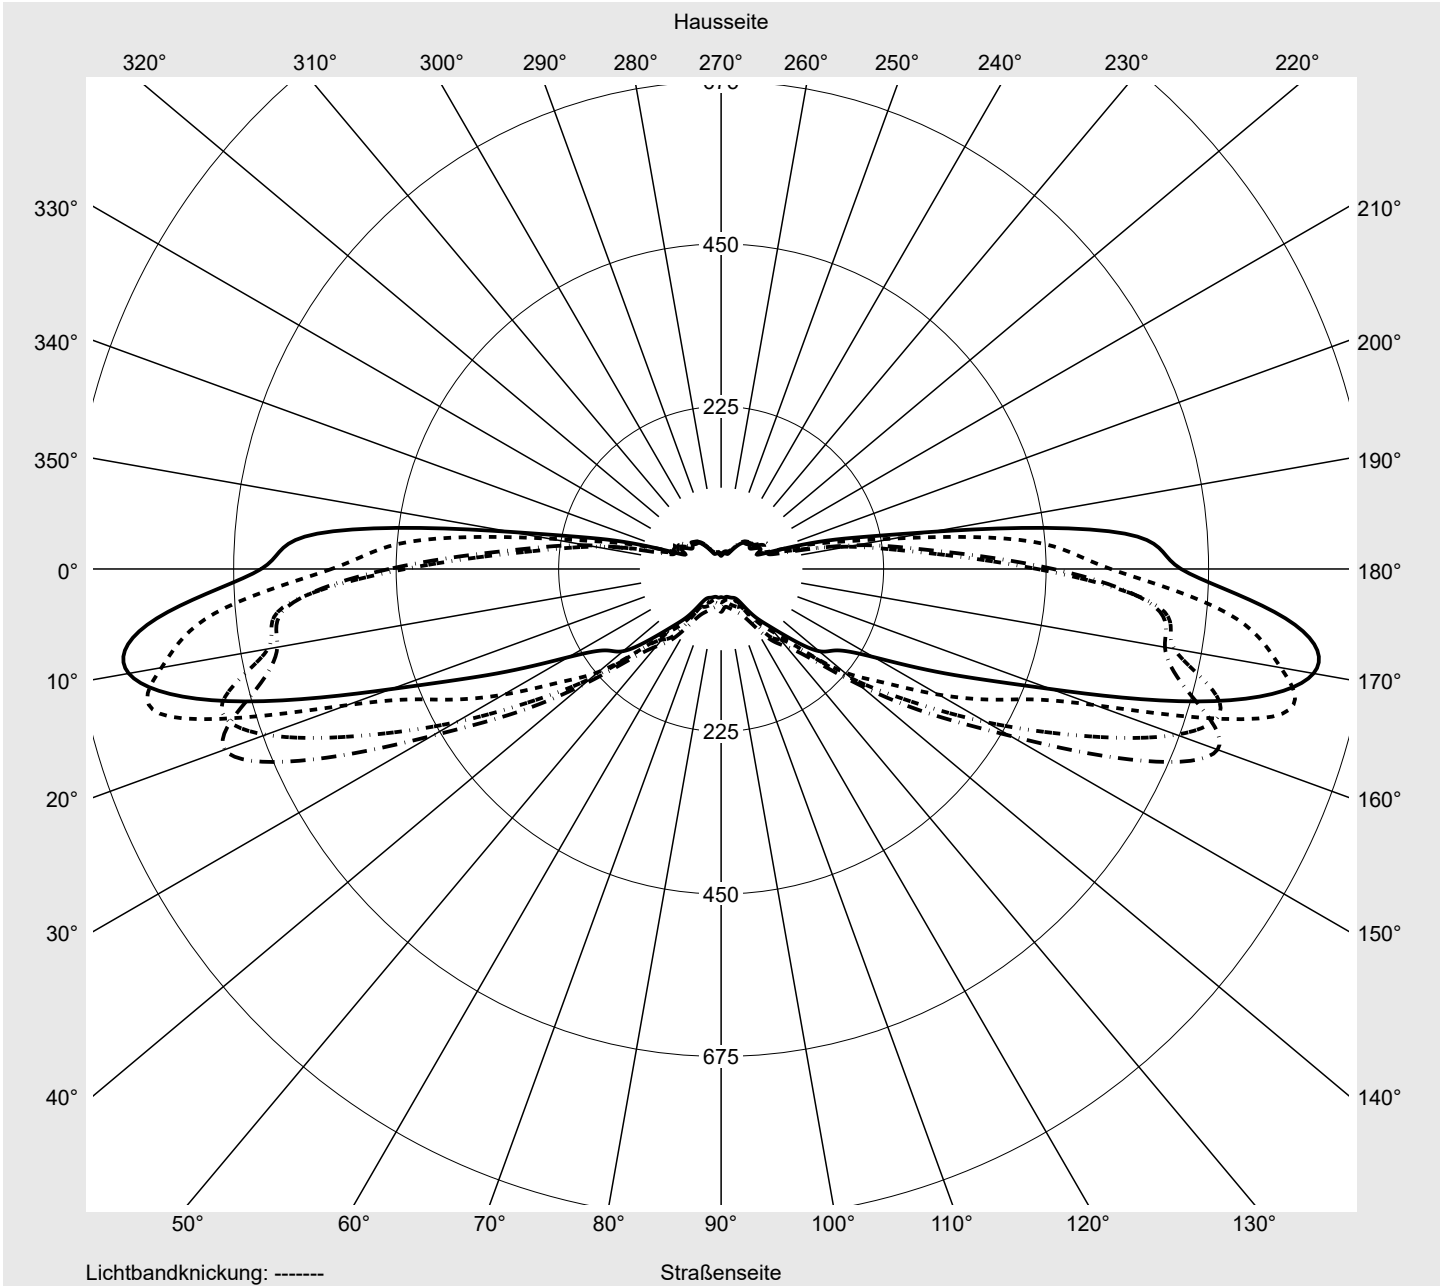

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP</b> <b>EAN: 4058352835395</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58711_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2,5°	9.3	9.3	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.7	9.7	9.7	10.0
5,0°	11.3	11.1	11.1	10.9	10.6	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.1
7,5°	27.0	25.7	24.1	23.3	23.0	22.4	20.6	19.1	18.8	18.4	17.7	16.8	17.3
10,0°	73.1	74.7	79.1	80.9	74.9	68.7	59.4	48.1	38.8	30.4	25.3	31.9	34.8
12,5°	95.7	101.9	105.9	101.0	99.5	108.6	114.1	99.7	84.4	63.1	49.8	61.8	70.9
15,0°	148.6	141.8	145.3	153.3	156.4	148.0	139.1	119.4	115.2	124.9	134.2	132.0	153.7
17,5°	205.4	227.3	221.3	244.1	232.4	208.7	204.5	214.2	172.6	169.5	138.0	147.1	188.3
20,0°	246.8	264.7	270.9	275.8	270.0	244.1	258.8	249.0	202.7	212.9	219.5	230.4	228.0
22,5°	266.3	275.4	306.4	316.6	319.2	288.4	256.3	276.5	268.3	279.4	262.3	257.2	270.3
25,0°	300.0	332.5	354.2	345.4	331.6	298.0	298.6	307.5	257.9	281.6	270.3	274.0	277.4
27,5°	315.0	320.1	356.0	370.0	363.5	349.8	336.3	314.8	273.2	280.7	278.7	287.5	294.0
30,0°	326.3	329.6	356.4	352.5	358.9	354.5	345.8	338.9	283.6	290.4	284.9	284.7	270.9
32,5°	324.3	347.4	368.4	354.2	360.0	352.5	352.9	326.3	276.0	287.3	286.7	279.4	266.9
35,0°	345.1	372.8	393.4	391.2	383.9	370.4	360.7	341.6	279.1	286.2	280.0	265.8	253.7
37,5°	350.9	373.5	397.0	406.7	398.1	382.6	381.7	349.6	289.5	276.0	271.6	254.5	243.9
40,0°	357.1	374.2	400.8	401.4	390.1	380.2	381.9	353.3	271.4	263.4	256.8	229.3	227.3
42,5°	368.4	383.3	403.6	403.6	396.5	376.8	373.5	338.1	258.8	245.7	239.3	209.3	210.2
45,0°	382.1	395.9	418.5	412.5	404.5	388.6	372.8	329.2	243.5	231.5	222.9	195.4	191.2
47,5°	387.9	423.1	450.6	441.1	420.0	398.3	378.6	313.2	233.3	208.7	196.3	193.2	177.7
50,0°	409.4	440.6	464.6	466.5	442.2	425.8	396.1	322.1	227.1	186.8	172.6	182.3	165.5
52,5°	424.5	454.6	458.1	466.8	459.2	442.6	401.4	314.4	227.5	174.6	157.1	168.6	146.7
55,0°	440.6	477.8	481.6	457.5	453.9	444.2	400.1	315.2	222.6	159.9	156.8	154.9	130.5
57,5°	449.7	508.6	557.2	494.0	478.3	454.1	398.8	322.6	230.6	157.1	153.5	140.2	114.8
60,0°	459.7	555.2	652.6	547.0	545.9	513.1	408.9	338.1	243.0	158.2	154.2	132.5	107.0
62,5°	453.0	580.0	674.8	628.9	665.5	594.4	446.2	341.2	260.7	173.0	147.3	126.9	104.6
65,0°	459.9	603.2	624.1	673.0	731.5	624.1	461.9	346.5	249.4	175.5	140.2	119.4	90.6
67,5°	437.5	609.0	637.1	714.9	671.0	545.4	424.5	318.8	235.7	159.1	127.8	110.8	67.3
70,0°	539.4	703.8	786.9	790.0	551.4	428.2	348.0	274.0	222.0	157.7	115.4	91.7	62.5
72,5°	636.9	784.4	833.0	706.9	486.5	342.0	244.1	196.5	177.0	137.1	103.0	79.5	54.3
75,0°	537.9	580.9	720.2	638.2	356.4	231.5	158.2	138.5	123.4	105.2	82.2	68.5	45.4
77,5°	484.3	455.2	504.4	404.3	237.7	158.2	127.8	114.3	77.3	60.3	47.6	42.8	37.2
80,0°	410.7	328.5	236.4	204.0	163.3	111.4	100.4	83.5	46.7	37.4	29.7	29.2	29.5
82,5°	208.9	151.5	116.1	134.5	107.9	84.0	71.8	52.5	24.6	19.3	19.3	19.9	21.3
85,0°	61.1	59.6	83.1	115.4	89.7	58.9	48.3	31.9	19.5	15.1	13.7	14.8	16.2
87,5°	27.9	37.2	56.9	69.8	45.2	33.7	25.3	20.4	14.8	12.8	12.6	13.1	13.7
90,0°	15.1	15.3	15.7	15.7	14.8	14.4	13.7	12.8	11.3	10.4	10.4	11.5	12.4
92,5°	14.0	14.0	14.4	14.4	14.0	13.5	13.1	12.2	10.9	9.7	10.0	11.1	11.7
95,0°	13.3	13.3	13.7	13.7	13.1	12.6	12.2	11.5	10.6	9.7	9.5	10.6	11.1
97,5°	12.4	12.6	12.8	13.1	12.6	12.0	11.7	11.1	10.2	9.5	9.5	10.0	10.6
100,0°	12.0	12.0	12.4	12.4	11.7	11.5	11.1	10.4	9.7	9.1	9.1	9.7	10.2
102,5°	11.5	11.5	11.7	11.7	11.3	10.9	10.6	10.0	9.5	9.1	8.9	9.3	10.0
105,0°	11.1	10.9	11.1	11.3	10.9	10.4	10.0	9.5	9.1	8.9	8.9	9.1	9.5
107,5°	10.2	10.4	10.6	10.6	10.2	10.0	9.5	9.3	8.9	8.6	8.4	8.6	9.1
110,0°	10.0	10.0	10.2	10.2	9.7	9.3	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	8.6	8.9
112,5°	9.5	9.7	9.7	9.7	9.5	9.3	9.1	8.6	8.4	8.4	8.4	8.2	8.6

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP</b> <b>EAN: 4058352835395</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58711_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2,5°	10.0	10.4	10.6	10.6	10.9	10.6	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
5,0°	11.3	11.7	11.7	12.0	12.2	12.0	11.7	12.0	12.6	12.8	12.8	13.1	13.5
7,5°	18.4	19.5	19.5	18.6	18.6	18.6	27.2	26.8	25.3	23.0	21.0	20.6	21.9
10,0°	35.9	42.5	47.2	48.7	49.6	50.1	69.8	66.5	59.1	47.0	41.0	33.9	31.5
12,5°	79.3	77.8	85.3	95.9	103.5	110.8	89.1	75.5	68.2	65.1	64.0	75.3	75.8
15,0°	141.1	132.3	117.9	115.6	108.6	110.3	154.0	145.5	115.6	106.8	107.7	103.9	91.9
17,5°	199.8	177.7	172.1	173.5	167.3	162.6	196.9	170.6	130.3	116.3	116.7	113.0	99.5
20,0°	223.3	207.8	228.2	236.6	236.6	236.2	220.9	195.6	146.2	123.0	130.9	133.1	117.9
22,5°	265.0	231.3	270.9	274.9	290.0	301.3	238.6	217.1	172.6	133.1	134.5	135.8	125.2
25,0°	282.5	240.6	313.2	338.5	344.5	347.8	270.5	246.1	166.1	128.5	137.8	132.3	119.8
27,5°	287.8	261.0	324.3	369.3	398.5	430.2	280.7	238.6	169.3	132.9	142.0	136.7	130.0
30,0°	286.0	270.7	339.2	368.9	388.3	395.7	288.2	241.5	150.6	123.2	149.3	144.9	125.2
32,5°	262.5	265.4	328.3	359.1	403.9	428.4	300.0	247.9	155.5	125.2	158.6	157.1	115.9
35,0°	267.4	250.6	311.5	342.9	373.9	402.3	314.6	261.4	152.0	123.2	173.0	151.1	102.8
37,5°	245.2	241.9	284.0	306.8	325.0	344.3	323.2	265.2	156.6	130.0	165.7	127.8	84.4
40,0°	229.3	218.0	254.3	266.9	281.6	303.5	334.5	273.4	149.1	133.6	157.7	101.0	82.0
42,5°	208.9	205.6	220.4	226.8	233.5	245.0	348.2	276.5	153.3	140.7	128.7	84.0	81.5
45,0°	181.2	176.6	191.4	188.5	190.5	202.0	366.4	286.7	154.0	128.0	93.0	80.0	79.8
47,5°	159.5	159.7	165.3	157.1	156.8	164.4	369.7	281.1	168.6	112.8	76.2	77.8	75.5
50,0°	141.1	133.1	140.2	128.7	128.7	137.4	383.3	285.8	165.7	91.3	77.1	77.3	72.4
52,5°	123.6	120.1	119.0	109.0	109.2	112.1	389.0	281.6	167.3	78.9	79.8	77.8	69.1
55,0°	107.2	99.2	102.6	91.3	90.4	96.1	398.8	287.3	153.3	76.7	83.5	78.9	65.4
57,5°	95.9	88.8	84.8	75.5	78.2	82.4	408.5	290.4	140.2	77.3	83.3	75.3	63.1
60,0°	84.4	74.0	74.7	67.6	68.2	75.8	414.9	280.7	108.8	74.2	79.5	74.4	61.8
62,5°	83.5	68.7	62.3	59.4	60.7	64.7	357.8	229.5	89.9	71.3	73.5	73.3	60.3
65,0°	71.6	63.4	57.8	54.1	53.6	59.4	294.2	189.2	84.0	70.2	70.7	71.8	58.9
67,5°	57.8	54.7	51.0	47.6	49.2	52.3	271.8	177.7	97.7	68.2	65.8	66.7	55.8
70,0°	49.0	49.4	45.2	43.2	44.5	46.1	433.1	242.1	134.2	69.8	65.6	62.5	53.4
72,5°	44.5	42.3	40.3	39.2	39.9	39.0	561.4	295.5	151.8	62.0	59.1	58.0	49.2
75,0°	38.5	39.0	36.6	34.6	32.3	30.6	540.8	290.9	125.4	52.7	54.7	51.8	45.9
77,5°	36.8	37.0	33.2	27.2	24.1	23.0	432.4	330.5	154.9	57.4	50.3	46.7	42.5
80,0°	31.5	29.7	28.8	21.7	19.5	18.6	228.8	296.6	191.8	56.3	42.3	39.0	35.9
82,5°	22.2	22.6	21.5	19.1	17.3	16.4	169.7	140.2	107.4	44.3	35.7	34.1	30.8
85,0°	17.1	17.1	16.6	15.1	14.4	14.2	89.9	65.6	60.9	41.2	30.6	30.1	26.6
87,5°	14.2	14.2	14.2	13.5	13.1	12.8	31.2	28.6	25.9	27.9	26.6	27.7	22.8
90,0°	12.4	12.4	12.8	12.4	12.2	12.0	15.3	15.3	15.1	14.8	14.0	13.5	12.6
92,5°	12.0	12.0	12.4	12.0	11.7	11.5	14.0	14.2	14.2	14.0	13.5	13.1	12.0
95,0°	11.3	11.5	12.0	11.5	11.3	11.1	13.3	13.5	13.5	13.1	12.6	12.2	11.5
97,5°	10.9	11.1	11.3	11.1	11.1	10.6	12.4	12.8	12.6	12.4	12.0	11.7	10.9
100,0°	10.4	10.6	10.9	11.1	10.6	10.6	12.0	12.0	12.0	11.5	11.3	10.9	10.2
102,5°	10.0	10.4	10.6	10.6	10.4	10.2	11.5	11.5	11.3	10.9	10.4	10.2	9.5
105,0°	9.7	10.0	10.4	10.2	10.2	9.7	10.9	10.9	10.6	10.4	10.0	9.5	9.1
107,5°	9.5	10.0	10.0	10.2	9.7	9.3	10.2	10.2	10.2	10.0	9.5	9.1	8.4
110,0°	9.1	9.5	9.7	9.7	9.5	8.4	9.7	9.7	9.5	9.3	9.1	8.6	8.2
112,5°	9.1	9.1	9.5	9.7	8.9	6.2	9.3	9.3	9.1	8.9	8.6	8.2	7.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP</b> <b>EAN: 4058352835395</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58711_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0
2,5°	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.4	10.4	10.6	10.6	10.9	10.6	0.1	0.1
5,0°	14.0	14.4	15.1	15.3	15.3	15.3	15.7	15.7	16.0	16.2	16.0	0.3	0.4
7,5°	23.0	25.0	27.9	31.9	33.2	33.9	34.6	35.7	36.3	34.1	34.1	0.9	1.3
10,0°	31.0	34.6	38.5	43.9	46.3	48.3	43.0	43.4	42.8	41.2	40.8	2.3	3.6
12,5°	66.9	67.6	66.7	62.7	55.4	53.6	48.5	50.1	48.1	46.1	45.6	4.5	8.2
15,0°	83.7	91.5	78.2	77.3	71.6	63.8	54.9	52.5	50.1	45.6	45.2	7.9	16.0
17,5°	88.8	85.5	79.5	74.0	66.2	58.9	55.2	52.5	52.1	53.4	55.4	11.9	27.9
20,0°	105.4	103.9	89.9	84.2	83.7	64.2	54.1	49.6	50.3	53.6	54.5	16.3	44.2
22,5°	110.5	101.0	80.4	76.0	72.0	57.6	51.4	50.1	50.1	51.2	50.5	20.4	64.6
25,0°	109.0	95.7	73.8	68.2	61.4	50.5	47.0	46.7	47.9	49.4	47.9	24.1	88.8
27,5°	107.7	82.0	60.0	55.6	53.4	48.7	45.0	45.9	45.2	46.1	44.3	27.6	116.3
30,0°	95.3	64.2	52.3	53.8	52.9	47.0	43.2	45.0	42.8	42.5	40.8	29.7	146.1
32,5°	74.0	53.2	52.1	55.4	54.9	47.6	41.9	43.2	39.4	40.1	38.5	31.9	178.0
35,0°	73.1	63.1	59.4	60.5	57.4	47.0	39.9	41.6	37.7	38.1	36.3	34.4	212.4
37,5°	72.9	63.1	60.5	61.8	57.6	47.9	40.5	41.9	39.9	37.2	35.9	35.9	248.3
40,0°	72.0	59.6	57.6	60.3	56.3	45.9	38.8	41.4	40.1	37.7	36.3	36.5	284.8
42,5°	71.1	57.6	57.2	60.0	56.0	45.9	38.8	39.9	38.5	35.9	34.6	36.8	321.6
45,0°	69.8	57.2	56.7	59.1	54.1	43.4	37.2	38.5	36.3	33.5	31.9	37.2	358.8
47,5°	67.6	56.0	56.0	57.8	51.8	41.4	35.7	35.9	34.3	31.5	30.1	37.9	396.6
50,0°	65.6	53.8	53.6	55.2	49.0	38.5	33.9	33.9	31.9	29.7	27.9	38.8	435.5
52,5°	62.0	52.7	52.5	52.9	46.3	36.8	32.6	32.1	29.7	27.9	26.1	39.4	474.8
55,0°	60.5	50.7	50.7	50.3	43.6	34.3	30.8	30.4	28.8	26.4	24.8	39.9	514.7
57,5°	57.6	49.4	49.8	48.7	41.2	32.8	29.5	28.8	27.2	24.8	23.5	41.5	556.2
60,0°	55.8	49.8	49.6	46.5	38.8	31.2	28.1	27.5	26.4	23.7	22.6	44.2	600.4
62,5°	54.7	51.4	49.4	45.0	36.3	29.5	27.0	25.9	25.3	23.0	21.7	46.6	647.0
65,0°	54.5	51.8	49.2	43.0	34.1	27.9	25.9	25.5	24.4	22.4	20.8	47.2	694.2
67,5°	55.2	51.4	48.3	41.0	32.6	26.6	24.8	24.1	23.5	21.5	19.9	45.8	740.0
70,0°	55.4	53.2	49.8	42.5	31.9	25.0	23.7	23.5	22.8	20.8	19.5	48.3	788.3
72,5°	51.2	49.0	47.2	39.7	30.4	23.5	22.4	22.2	21.7	19.7	18.2	47.8	836.1
75,0°	45.2	42.1	39.0	31.7	25.7	21.7	20.8	21.0	19.9	17.9	16.8	40.0	876.1
77,5°	39.9	36.3	33.7	28.1	23.5	20.2	19.5	19.5	18.4	16.6	15.1	32.0	908.0
80,0°	29.7	27.5	26.4	25.0	21.9	18.8	18.2	17.9	16.8	15.1	14.2	23.0	931.0
82,5°	23.5	22.8	22.6	22.6	20.6	17.7	17.3	16.6	15.7	14.2	13.3	14.4	945.4
85,0°	19.5	18.8	19.5	20.8	18.8	16.4	15.7	15.5	14.6	13.5	12.4	9.4	954.8
87,5°	17.5	15.7	15.7	16.8	16.4	15.1	14.4	14.4	13.7	12.8	11.5	6.1	960.9
90,0°	10.4	9.3	9.7	11.3	11.7	11.7	11.7	11.7	11.3	10.4	9.3	3.5	964.4
92,5°	10.0	8.9	9.5	10.9	11.3	11.3	11.3	11.3	11.1	10.4	9.3	3.3	967.7
95,0°	9.5	8.6	9.1	10.4	10.9	10.9	10.9	10.9	10.4	10.0	8.9	3.1	970.9
97,5°	9.1	8.4	8.6	9.5	10.2	10.2	10.2	10.2	10.0	9.5	8.4	3.0	973.8
100,0°	8.9	8.2	8.2	9.1	9.3	9.3	9.3	9.7	9.3	8.6	8.0	2.8	976.6
102,5°	8.4	7.8	7.8	8.4	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	8.2	7.5	2.7	979.3
105,0°	8.2	7.8	7.5	8.0	8.0	8.2	8.4	8.4	8.2	7.8	6.6	2.5	981.8
107,5°	7.8	7.3	7.1	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.5	7.3	6.2	2.4	984.2
110,0°	7.5	7.3	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.3	6.6	5.3	2.2	986.4
112,5°	7.3	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	7.1	7.1	6.0	3.5	2.1	988.5

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP</b> <b>EAN: 4058352835395</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58711_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	8.9	8.6	8.4	8.2	8.2	8.0	8.2	8.4
117,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2
120,0°	8.4	8.4	8.4	8.6	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.8
122,5°	7.5	7.5	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
125,0°	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8
127,5°	4.4	4.7	4.7	4.7	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0
130,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.7
132,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
135,0°	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
137,5°	2.0	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8
140,0°	1.8	1.6	1.8	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
145,0°	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP</b> <b>EAN: 4058352835395</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58711_21</b>
		<b>sitEco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.6	9.1	9.3	9.3	7.5	3.5	9.1	9.1	8.9	8.6	8.2	7.8	7.5
117,5°	8.4	8.6	9.1	9.3	6.9	3.5	8.6	8.4	8.4	8.2	7.8	7.3	7.1
120,0°	8.0	8.4	8.6	8.9	6.0	3.1	8.4	8.4	8.0	7.8	7.5	7.1	6.9
122,5°	7.3	7.8	8.0	8.0	5.3	2.7	7.5	7.5	7.3	7.1	6.6	6.4	6.2
125,0°	5.8	6.2	6.4	6.4	4.2	2.7	6.0	6.0	5.8	5.8	5.3	5.3	5.1
127,5°	4.2	4.4	4.4	4.4	2.9	2.2	4.4	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	3.8
130,0°	2.9	2.9	3.1	2.7	2.0	1.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9
132,5°	2.7	2.7	2.7	2.2	1.8	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4
135,0°	2.2	2.2	2.2	1.8	1.3	1.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
137,5°	1.6	1.8	1.6	1.3	1.3	1.3	2.0	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	7.1	6.9	6.4	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.6	5.1	2.7	2.0	990.4
117,5°	6.9	6.4	6.2	6.2	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	4.4	2.7	1.8	992.3
120,0°	6.6	6.4	6.2	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	5.8	4.0	2.2	1.7	994.0
122,5°	6.0	5.8	5.5	5.3	5.1	4.9	5.1	5.3	5.3	3.5	2.2	1.5	995.5
125,0°	4.9	4.9	4.4	4.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.1	2.2	1.2	996.7
127,5°	3.5	3.5	3.1	3.1	3.1	2.9	2.7	2.7	2.7	2.2	1.8	0.8	997.5
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	0.6	998.1
132,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	0.5	998.5
135,0°	2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	0.4	998.9
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.2	999.9
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275NF14HP</b> <b>EAN: 4058352835395</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58711_21</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4020	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3814	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3624	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3419	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3213	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3007	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2817	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2611	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2406	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2216	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2010	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1804	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1614	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1409	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1203	9.2	9.7	9.4
25	63	203	997	7.8	8.2	8.0
20	51	195	807	6.6	6.9	6.8
15	38	184	601	5.2	5.5	5.4
11	28	173	443	4.1	4.4	4.2