

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 1

Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP
EAN: 4058352836439

LP-Nummer
58100_27



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4210 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 125.3 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 802 cd/klm

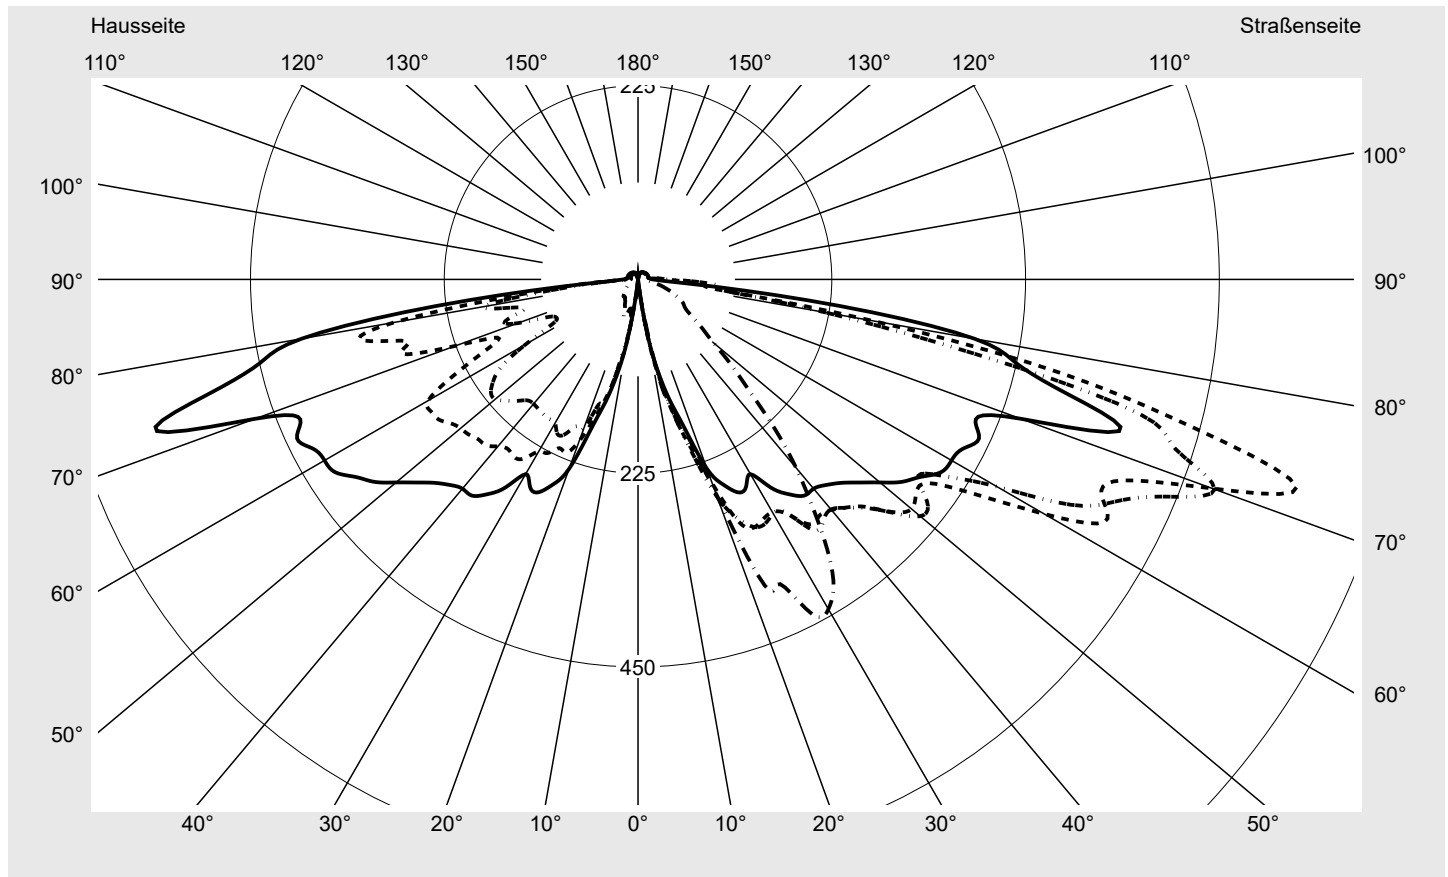

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	93.5%
Eta 90° - 180°	6.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	712.7
Imax 80°	397.0
Imax 90°	34.9
Imax >90°	25.5
Imax >95°	12.9


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

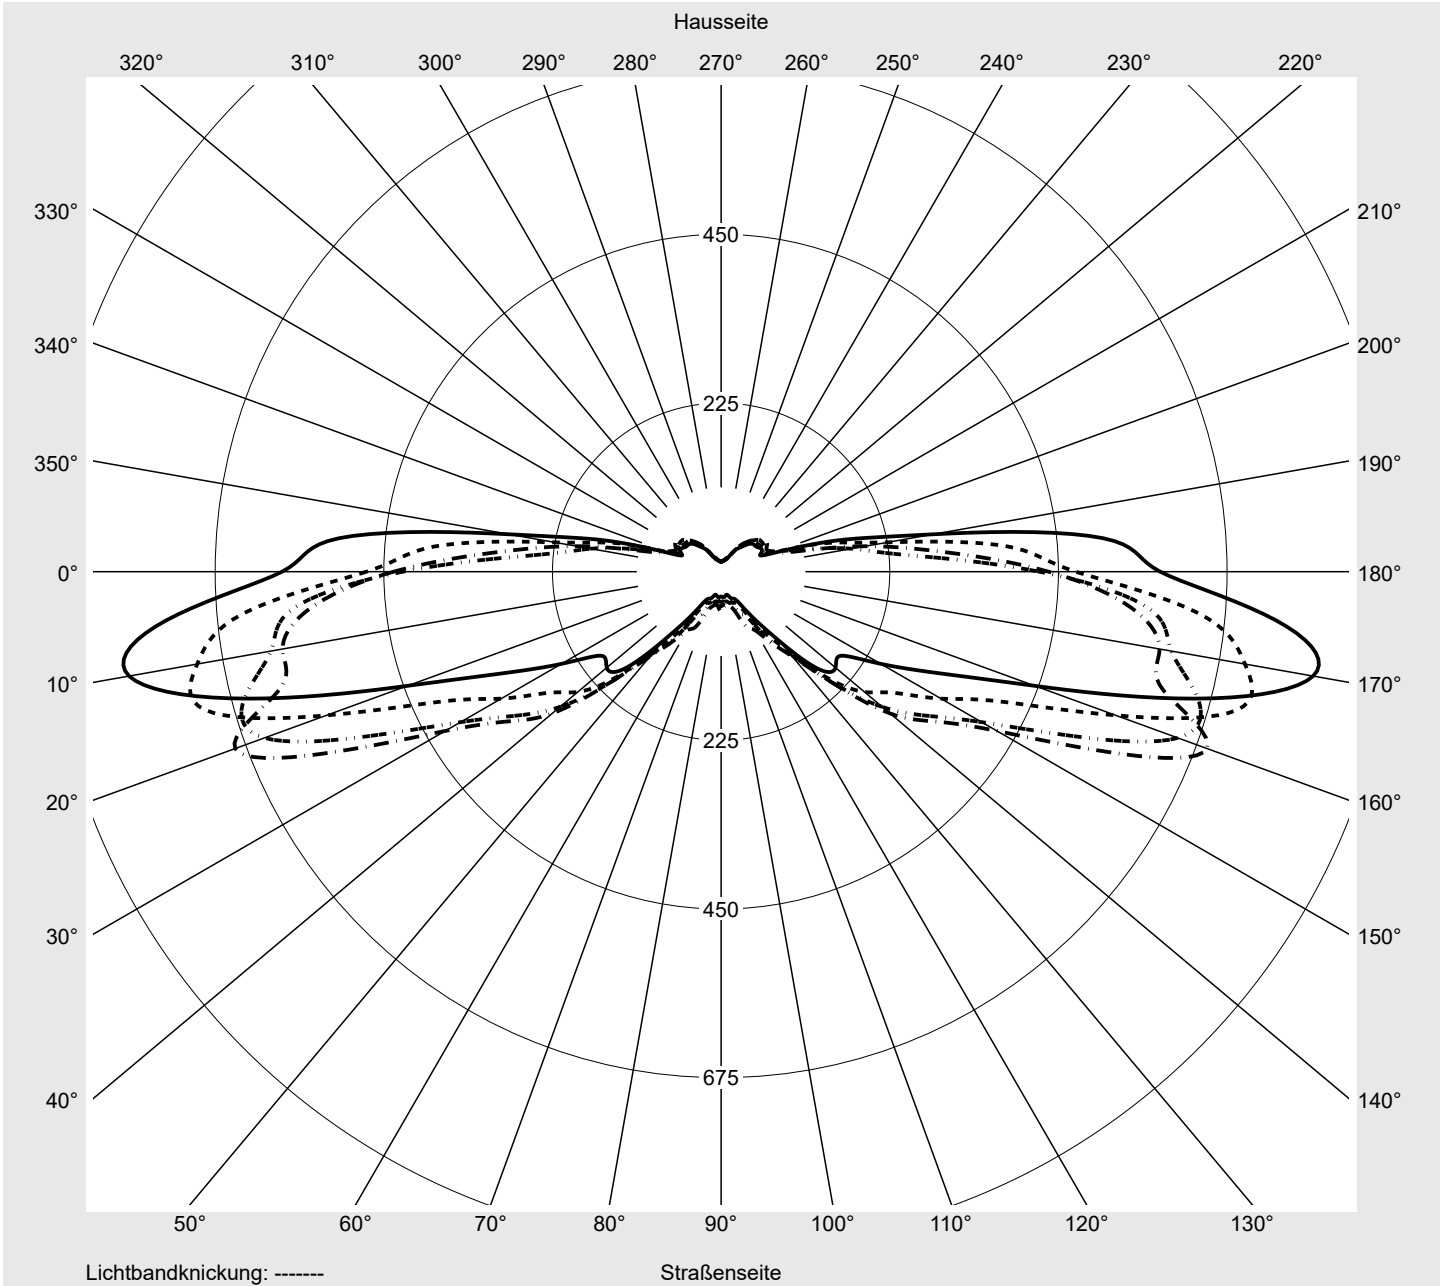

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
2,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8
5,0°	3.2	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.2	3.3	3.7	3.7
7,5°	19.4	17.9	16.9	16.4	16.2	16.0	16.2	17.2	17.2	17.2	17.7	17.4	17.0
10,0°	71.6	76.8	76.0	74.1	71.5	64.1	58.8	54.4	51.8	50.6	51.9	53.6	53.9
12,5°	114.0	123.2	121.2	116.0	116.9	121.9	120.5	115.2	107.8	102.7	99.7	98.3	99.0
15,0°	148.6	148.1	166.3	163.9	171.8	160.3	164.6	160.1	155.8	168.8	177.8	175.5	170.3
17,5°	183.1	193.8	206.2	214.4	217.9	235.4	217.9	231.1	234.9	222.7	222.2	214.2	221.9
20,0°	234.1	264.9	252.6	268.9	268.3	273.5	244.4	250.6	266.8	264.6	254.8	262.3	272.6
22,5°	257.6	284.8	304.0	299.3	292.0	294.3	276.8	287.1	295.5	296.0	289.8	279.0	292.0
25,0°	272.6	304.2	318.0	317.0	305.3	315.9	304.8	300.7	302.7	305.2	303.2	295.2	302.5
27,5°	271.6	309.0	314.2	319.7	320.0	322.7	326.7	306.5	320.7	302.8	297.5	298.2	306.5
30,0°	261.1	300.8	312.0	313.9	333.4	330.7	326.0	324.2	320.4	302.3	297.2	298.8	293.8
32,5°	286.3	307.2	323.0	321.5	331.7	331.0	328.9	323.2	327.9	305.0	284.1	291.2	286.1
35,0°	304.3	339.4	347.2	355.4	350.6	337.1	333.7	317.4	327.0	306.3	283.8	272.6	254.8
37,5°	316.5	348.4	345.9	353.4	369.4	361.8	343.6	329.4	321.2	305.5	266.9	250.9	236.1
40,0°	317.2	342.9	349.4	348.6	362.9	374.0	351.9	336.1	319.7	294.2	250.7	226.4	219.2
42,5°	323.7	345.4	359.1	359.8	352.8	358.9	349.7	332.6	303.7	277.0	235.2	201.0	200.0
45,0°	334.1	356.3	373.5	375.5	362.4	357.6	343.4	325.7	291.0	256.9	217.4	183.0	180.3
47,5°	349.1	376.8	399.7	401.0	380.5	366.4	341.9	318.9	287.1	236.1	195.3	173.3	169.1
50,0°	366.8	395.0	414.7	427.7	406.7	389.6	353.1	312.2	280.6	211.7	169.3	165.6	160.4
52,5°	386.1	403.7	407.2	422.9	425.5	409.0	362.9	305.3	271.3	196.0	148.7	151.9	147.1
55,0°	400.0	422.2	412.5	397.3	424.5	413.5	361.6	305.5	266.6	190.7	143.1	140.9	133.4
57,5°	416.9	455.4	464.1	426.5	431.6	417.7	357.4	312.4	263.4	186.0	143.9	124.9	114.0
60,0°	420.4	510.5	544.7	481.1	482.5	452.6	360.3	321.2	271.6	188.8	149.9	117.7	102.5
62,5°	425.5	536.6	610.3	566.8	605.8	526.9	390.6	335.4	284.6	197.3	156.4	120.4	101.0
65,0°	436.9	548.9	594.0	610.7	689.8	568.9	424.9	348.4	294.2	209.0	147.7	114.5	90.0
67,5°	424.5	574.3	609.8	658.9	648.4	519.2	401.5	335.1	280.6	208.5	143.6	108.0	69.6
70,0°	473.1	639.9	709.7	712.7	560.4	409.3	338.7	281.8	249.6	200.5	136.6	96.7	58.9
72,5°	585.8	742.7	802.0	654.3	445.2	320.5	245.9	195.5	199.2	183.6	120.7	76.3	48.6
75,0°	518.5	576.6	671.4	602.8	362.9	235.9	158.8	130.6	141.4	136.2	99.7	67.6	41.9
77,5°	450.1	428.0	504.2	404.5	219.2	151.1	117.4	108.7	94.3	76.8	51.6	42.2	32.2
80,0°	397.0	343.9	276.5	221.7	158.9	108.2	87.0	83.5	60.3	47.1	34.2	26.5	24.0
82,5°	236.4	156.4	101.0	102.8	94.5	70.5	67.1	54.9	27.4	22.2	21.7	18.2	17.7
85,0°	69.6	61.2	78.8	95.2	85.6	60.2	50.2	36.1	21.0	15.4	13.2	12.8	13.6
87,5°	25.3	33.4	54.6	71.5	51.8	35.8	31.4	22.3	16.5	13.3	12.1	11.6	11.6
90,0°	16.9	26.9	33.4	34.9	24.6	16.8	16.3	13.8	11.9	11.4	11.0	10.7	10.6
92,5°	14.8	17.8	25.5	21.6	16.8	13.5	12.5	11.4	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5
95,0°	13.9	15.7	17.0	14.2	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5
97,5°	12.4	12.7	12.6	12.9	12.1	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5
100,0°	12.3	12.3	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.9	10.7	10.6	10.5
102,5°	12.2	12.3	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5
105,0°	12.2	12.2	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5
107,5°	12.2	12.2	12.2	12.1	11.9	11.7	11.4	11.2	11.0	10.9	10.7	10.6	10.5
110,0°	12.2	12.2	12.1	12.0	11.9	11.7	11.4	11.2	11.0	10.9	10.7	10.6	10.6
112,5°	12.2	12.2	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
2,5°	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5
5,0°	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.7	5.2	5.7	6.0	6.3
7,5°	16.4	16.4	16.2	16.4	16.5	16.4	20.5	21.0	21.7	22.4	22.0	22.4	24.0
10,0°	54.1	54.3	55.4	54.9	55.8	58.4	70.8	69.8	64.9	57.4	52.4	47.2	44.7
12,5°	105.5	110.2	117.7	125.0	123.5	128.2	102.2	108.0	100.2	88.1	85.8	90.0	79.0
15,0°	164.6	150.6	151.4	155.9	152.6	156.3	138.4	141.1	147.9	148.7	114.7	110.7	105.7
17,5°	226.2	217.0	207.7	200.7	187.5	189.3	189.0	170.8	152.6	152.8	135.2	123.4	112.9
20,0°	272.8	266.8	266.3	271.5	260.6	264.8	198.7	199.7	184.5	172.8	130.6	127.2	108.2
22,5°	296.0	295.7	305.8	336.6	363.3	385.0	243.4	217.9	184.3	162.9	135.7	121.2	107.5
25,0°	299.0	306.3	332.6	367.9	378.0	390.3	247.2	216.2	197.3	179.6	132.7	121.0	112.4
27,5°	298.3	304.8	331.0	377.3	418.2	438.4	248.2	227.4	202.5	179.5	137.2	124.5	114.4
30,0°	289.1	313.9	350.6	384.5	416.4	442.1	250.6	230.5	192.7	174.8	142.4	127.4	115.5
32,5°	284.0	298.0	328.2	364.3	399.5	422.7	262.6	246.6	192.0	175.5	148.9	138.2	110.5
35,0°	261.3	278.6	300.7	328.0	362.4	383.3	278.8	251.3	191.3	165.8	154.3	136.6	99.5
37,5°	244.6	257.1	279.1	294.7	316.2	332.9	284.8	248.2	189.8	175.1	156.1	120.7	85.3
40,0°	230.4	234.6	244.4	249.1	269.4	285.5	297.8	253.1	188.6	186.6	144.9	96.5	78.3
42,5°	212.5	214.2	215.9	212.5	223.2	234.7	303.0	261.3	190.5	183.6	125.0	80.1	77.8
45,0°	185.5	189.5	184.6	172.0	175.5	182.6	313.7	262.4	199.5	171.6	94.3	71.8	76.6
47,5°	159.9	161.6	157.4	140.9	141.2	146.9	320.4	266.6	208.3	159.3	75.1	71.5	75.6
50,0°	142.6	134.4	128.9	110.4	108.2	113.9	329.0	268.9	216.4	138.6	68.1	70.3	72.5
52,5°	127.5	113.4	108.5	91.3	90.5	95.2	343.2	274.5	215.4	114.0	71.3	69.8	69.1
55,0°	112.4	96.7	91.2	76.5	76.6	79.5	360.8	283.1	205.0	96.3	74.1	68.9	65.4
57,5°	94.0	79.1	75.1	63.9	63.4	67.4	378.1	285.1	187.8	87.3	74.8	66.1	63.8
60,0°	89.3	70.5	66.8	57.3	56.6	62.1	383.1	281.3	150.2	82.0	72.8	67.3	67.8
62,5°	81.5	60.3	55.9	50.8	51.9	58.8	356.9	241.1	111.9	76.5	68.6	70.6	71.8
65,0°	81.6	58.4	48.4	45.1	46.9	53.1	299.5	195.8	104.7	78.0	67.8	70.8	72.0
67,5°	62.8	48.1	43.2	40.1	42.2	46.1	251.8	176.6	114.9	79.5	62.3	65.8	67.3
70,0°	45.7	44.2	38.4	36.2	38.9	40.1	384.5	225.5	148.4	76.1	62.8	64.1	62.3
72,5°	39.7	37.4	32.1	32.7	34.4	33.1	511.8	287.3	161.8	70.0	58.9	61.6	57.8
75,0°	33.2	34.1	30.4	29.0	28.7	27.4	517.2	277.5	138.2	60.9	49.6	53.1	52.4
77,5°	30.7	29.7	27.5	21.9	20.5	19.7	426.9	327.4	151.6	48.9	44.7	48.2	46.9
80,0°	25.4	23.0	23.2	17.0	16.0	15.4	237.9	287.8	181.6	50.8	40.6	41.6	41.4
82,5°	18.0	18.0	18.4	14.5	14.4	12.7	154.1	147.9	114.5	40.2	34.7	33.6	34.1
85,0°	14.5	14.3	13.4	12.1	11.9	11.6	87.7	70.6	51.3	38.3	28.6	29.7	28.0
87,5°	11.6	11.2	10.7	10.5	10.6	10.6	31.1	23.6	24.7	24.6	24.6	27.0	25.4
90,0°	10.5	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	15.0	14.4	15.8	18.7	22.0	23.6	21.4
92,5°	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.0	13.7	13.3	14.7	16.7	19.1	19.1	17.0
95,0°	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	12.8	12.6	13.2	13.9	14.9	14.4	12.9
97,5°	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2	10.1	12.3	12.1	12.0	11.9	11.8	11.6	11.1
100,0°	10.4	10.3	10.3	10.2	10.2	10.2	12.2	12.0	11.9	11.6	11.4	11.2	11.0
102,5°	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0
105,0°	10.5	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1
107,5°	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	12.2	12.0	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1
110,0°	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	12.1	12.1	11.9	11.8	11.6	11.3	11.1
112,5°	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12.1	12.0	11.9	11.8	11.6	11.4	11.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0
2,5°	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	0.0	0.0
5,0°	6.5	6.7	6.8	6.8	7.2	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	7.3	0.1	0.1
7,5°	28.0	26.7	26.9	27.4	28.0	27.7	27.0	28.2	27.2	27.2	28.4	0.8	0.9
10,0°	45.6	42.6	43.7	46.6	46.4	45.4	45.1	44.2	43.2	43.9	43.1	2.6	3.5
12,5°	70.1	62.3	61.6	55.3	49.1	45.1	42.9	42.7	41.4	40.1	38.7	5.4	8.9
15,0°	88.5	79.3	71.8	66.9	58.1	49.2	46.1	40.6	37.9	36.4	35.1	8.8	17.8
17,5°	106.5	88.5	87.1	77.3	69.1	57.4	51.9	44.2	43.6	43.4	41.7	13.0	30.8
20,0°	98.0	83.6	82.6	82.0	74.8	61.9	51.3	44.6	44.4	47.4	47.1	17.4	48.1
22,5°	103.3	89.0	84.0	75.8	64.8	51.3	43.2	38.6	40.1	43.2	42.4	21.5	69.6
25,0°	101.7	84.0	71.8	60.9	51.3	43.7	40.6	37.2	36.6	38.2	36.1	24.5	94.1
27,5°	101.0	76.8	61.4	50.3	44.9	41.7	38.7	34.2	33.7	35.1	33.1	27.2	121.3
30,0°	92.2	68.4	55.4	48.4	44.7	41.6	38.6	33.1	31.9	32.1	29.7	29.4	150.7
32,5°	81.0	60.6	55.6	52.4	48.1	43.1	38.6	31.9	31.1	30.7	28.0	31.5	182.2
35,0°	76.3	68.9	62.8	57.3	50.4	43.6	38.1	31.1	28.9	28.4	26.0	33.3	215.5
37,5°	77.3	72.3	66.8	60.4	52.9	45.7	39.4	31.6	28.0	27.0	25.4	34.7	250.2
40,0°	77.6	72.5	66.1	59.6	51.4	44.1	36.9	30.6	27.5	27.5	26.0	35.3	285.5
42,5°	77.6	71.5	64.6	57.9	49.4	42.4	34.9	29.4	26.0	25.7	24.4	35.5	321.0
45,0°	76.1	71.6	65.3	57.4	48.4	40.7	32.4	27.0	23.9	23.2	21.7	35.7	356.7
47,5°	74.8	70.6	64.6	55.8	45.7	37.7	30.1	25.5	22.4	21.5	20.7	36.3	393.0
50,0°	71.6	68.3	62.4	53.4	42.9	34.6	27.5	23.0	20.7	19.9	19.0	36.9	429.9
52,5°	68.6	66.3	60.9	50.9	40.2	31.9	25.5	21.5	19.2	18.5	17.7	37.4	467.3
55,0°	65.3	62.3	57.4	47.2	36.7	29.5	23.9	20.0	18.0	17.4	16.7	37.7	505.0
57,5°	62.1	58.6	55.3	44.9	33.7	27.4	22.0	18.5	16.9	16.2	15.4	38.7	543.7
60,0°	62.1	57.3	52.9	42.7	31.2	25.4	20.5	17.9	16.0	15.4	14.7	41.1	584.8
62,5°	64.1	58.4	51.6	41.2	28.4	23.5	19.7	17.0	15.4	14.7	14.0	44.1	628.9
65,0°	65.4	59.3	50.6	40.7	26.9	22.4	18.9	16.5	15.0	14.4	13.7	45.6	674.5
67,5°	65.9	58.3	49.2	39.4	25.4	21.2	18.2	16.0	14.7	14.0	13.4	44.9	719.5
70,0°	60.6	58.3	49.7	40.7	27.0	19.9	17.7	15.7	14.7	13.7	13.4	46.1	765.5
72,5°	56.6	52.3	43.7	37.1	28.0	19.4	16.9	15.2	14.2	13.4	12.7	45.9	811.5
75,0°	51.1	44.7	38.7	31.9	24.2	17.9	15.7	14.4	13.7	12.7	12.0	39.2	850.7
77,5°	45.2	38.2	31.9	25.4	20.0	16.7	14.9	13.7	12.5	11.5	11.0	30.9	881.6
80,0°	36.7	30.9	26.2	22.9	18.9	16.0	14.2	13.0	11.9	11.2	10.4	23.0	904.6
82,5°	28.7	24.2	21.4	20.4	17.5	15.2	13.7	12.2	11.4	10.5	10.0	13.7	918.3
85,0°	24.6	19.9	18.5	18.5	16.3	14.6	12.9	11.5	10.8	10.1	9.6	9.0	927.3
87,5°	21.4	16.8	15.7	15.8	14.6	13.0	11.8	10.9	10.3	9.7	9.2	5.9	933.2
90,0°	18.0	14.4	12.7	12.8	12.0	11.1	10.6	10.2	9.8	9.1	8.5	4.2	937.4
92,5°	14.4	12.5	11.4	10.8	10.4	10.1	9.9	9.6	9.3	8.6	8.2	3.6	941.0
95,0°	11.7	10.9	10.5	10.2	10.0	9.7	9.5	9.3	9.1	8.5	8.0	3.2	944.1
97,5°	10.8	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9.1	8.5	8.1	3.0	947.1
100,0°	10.8	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.6	9.4	9.2	8.6	8.2	2.9	950.0
102,5°	10.8	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.4	9.3	8.7	8.3	2.9	952.9
105,0°	10.9	10.6	10.4	10.2	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	8.8	8.4	2.9	955.8
107,5°	10.9	10.6	10.4	10.2	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	8.9	8.4	2.8	958.6
110,0°	10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	9.9	9.8	9.6	9.4	8.9	8.5	2.8	961.4
112,5°	10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	10.0	9.8	9.6	9.5	9.0	8.6	2.8	964.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	12.2	12.2	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6
117,5°	12.1	12.1	12.1	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.9	10.7	10.7	10.6
120,0°	12.1	12.0	12.0	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	11.0	10.8	10.7	10.6	10.6
122,5°	11.9	11.9	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5
125,0°	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.1	11.0	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5
127,5°	11.6	11.6	11.6	11.5	11.3	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.5	10.5	10.4
130,0°	11.5	11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3
132,5°	11.3	11.2	11.2	11.2	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3	10.2
135,0°	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.7	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2
137,5°	10.8	10.8	10.8	10.7	10.7	10.5	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1
140,0°	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0
142,5°	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
145,0°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
147,5°	9.9	9.9	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
150,0°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8
152,5°	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.4
155,0°	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.0	9.1	9.2	9.3	9.1
157,5°	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.7	8.8	8.7	8.8	8.9	9.0	8.8
160,0°	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.5
162,5°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2
165,0°	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5
167,5°	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3
170,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3
172,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4
175,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
177,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12.1	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.2
117,5°	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12.1	12.0	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2
120,0°	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12.0	12.0	11.9	11.7	11.6	11.4	11.2
122,5°	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	11.9	11.8	11.8	11.7	11.5	11.3	11.1
125,0°	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	11.7	11.7	11.6	11.5	11.4	11.2	11.0
127,5°	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	11.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.1	10.9
130,0°	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	10.9	10.7
132,5°	10.2	10.2	10.3	10.2	10.2	10.2	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.7	10.6
135,0°	10.1	10.1	10.2	10.1	10.1	10.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	10.5	10.4
137,5°	10.0	10.0	10.1	10.0	10.0	9.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.3	10.1
140,0°	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	10.5	10.4	10.4	10.3	10.2	10.0	9.9
142,5°	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	10.3	10.2	10.1	10.1	9.9	9.8	9.7
145,0°	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	10.2	10.1	10.0	10.0	9.8	9.7	9.5
147,5°	9.8	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.9	9.9	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3
150,0°	9.7	9.7	9.6	9.5	9.4	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.1	9.0
152,5°	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.1	9.0	8.9	8.8	8.6
155,0°	9.2	9.3	8.9	9.0	9.1	9.1	8.8	8.8	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4
157,5°	8.6	8.8	8.5	8.7	8.9	8.9	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9
160,0°	7.9	8.0	8.1	8.5	8.7	8.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3
162,5°	7.0	7.1	6.9	7.2	7.4	7.4	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
165,0°	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6
167,5°	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.7
170,0°	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
172,5°	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.2
175,0°	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
177,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	11.0	10.8	10.5	10.4	10.2	10.1	9.9	9.7	9.5	9.1	8.7	2.7	966.9
117,5°	11.0	10.8	10.5	10.4	10.2	10.0	9.9	9.7	9.5	9.1	8.7	2.7	969.5
120,0°	10.9	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.8	9.7	9.5	9.1	8.7	2.6	972.1
122,5°	10.9	10.7	10.4	10.2	10.1	9.9	9.8	9.6	9.4	9.1	8.7	2.5	974.6
125,0°	10.8	10.6	10.3	10.1	10.0	9.9	9.7	9.5	9.3	9.0	8.7	2.4	977.0
127,5°	10.7	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.6	9.3	9.2	9.0	8.6	2.3	979.3
130,0°	10.5	10.3	10.1	10.0	9.8	9.6	9.5	9.2	9.1	8.9	8.6	2.2	981.5
132,5°	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.5	9.3	9.1	9.0	8.7	8.4	2.1	983.6
135,0°	10.2	10.0	9.8	9.6	9.5	9.3	9.1	8.9	8.8	8.5	8.1	2.0	985.6
137,5°	10.0	9.8	9.6	9.4	9.3	9.1	8.9	8.7	8.5	8.2	7.9	1.9	987.5
140,0°	9.7	9.5	9.4	9.2	9.0	8.9	8.6	8.4	8.2	7.8	7.6	1.7	989.2
142,5°	9.5	9.3	9.2	9.0	8.8	8.7	8.4	8.1	7.9	7.5	7.4	1.6	990.8
145,0°	9.4	9.2	9.1	8.9	8.7	8.6	8.4	7.9	7.6	7.3	7.3	1.5	992.3
147,5°	9.1	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.1	7.6	7.2	6.9	7.0	1.4	993.7
150,0°	8.8	8.7	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8	7.2	6.8	6.6	6.7	1.2	994.9
152,5°	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	7.4	6.8	6.3	6.2	6.3	1.1	996.0
155,0°	8.3	8.1	8.0	7.9	7.5	7.2	6.7	6.2	5.9	5.8	5.8	1.0	997.0
157,5°	7.8	7.7	7.6	7.4	7.0	6.6	6.2	5.6	5.4	5.3	5.3	0.8	997.8
160,0°	7.3	7.1	7.0	6.9	6.5	6.0	5.5	5.1	4.8	4.8	4.8	0.7	998.5
162,5°	6.6	6.5	6.4	6.2	5.8	5.4	4.9	4.5	4.3	4.3	4.2	0.5	999.1
165,0°	5.5	5.4	5.2	5.1	4.8	4.4	4.0	3.7	3.5	3.4	3.4	0.4	999.4
167,5°	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	0.3	999.7
170,0°	3.9	3.8	3.6	3.5	3.3	3.0	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	0.2	999.9
172,5°	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	0.1	1000.0
175,0°	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	0.0	1000.0
177,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415NF14HP EAN: 4058352836439	LP-Nummer 58100_27
Dimmstufen-Tabelle		sit eco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4210	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3995	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3796	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3580	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3365	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3149	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2950	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2735	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2519	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2320	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2105	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1890	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1691	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1475	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1260	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1044	7.8	8.2	8.0
20	51	195	845	6.6	6.9	6.8
15	38	184	630	5.2	5.5	5.4
11	28	173	464	4.1	4.4	4.2