

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: **5XA5425AF14HP**
EAN: **4058352836491**

LP-Nummer
58904_17



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3940 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 117.3 lm/W

Seriendokumentation
24.05.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 821 cd/klm

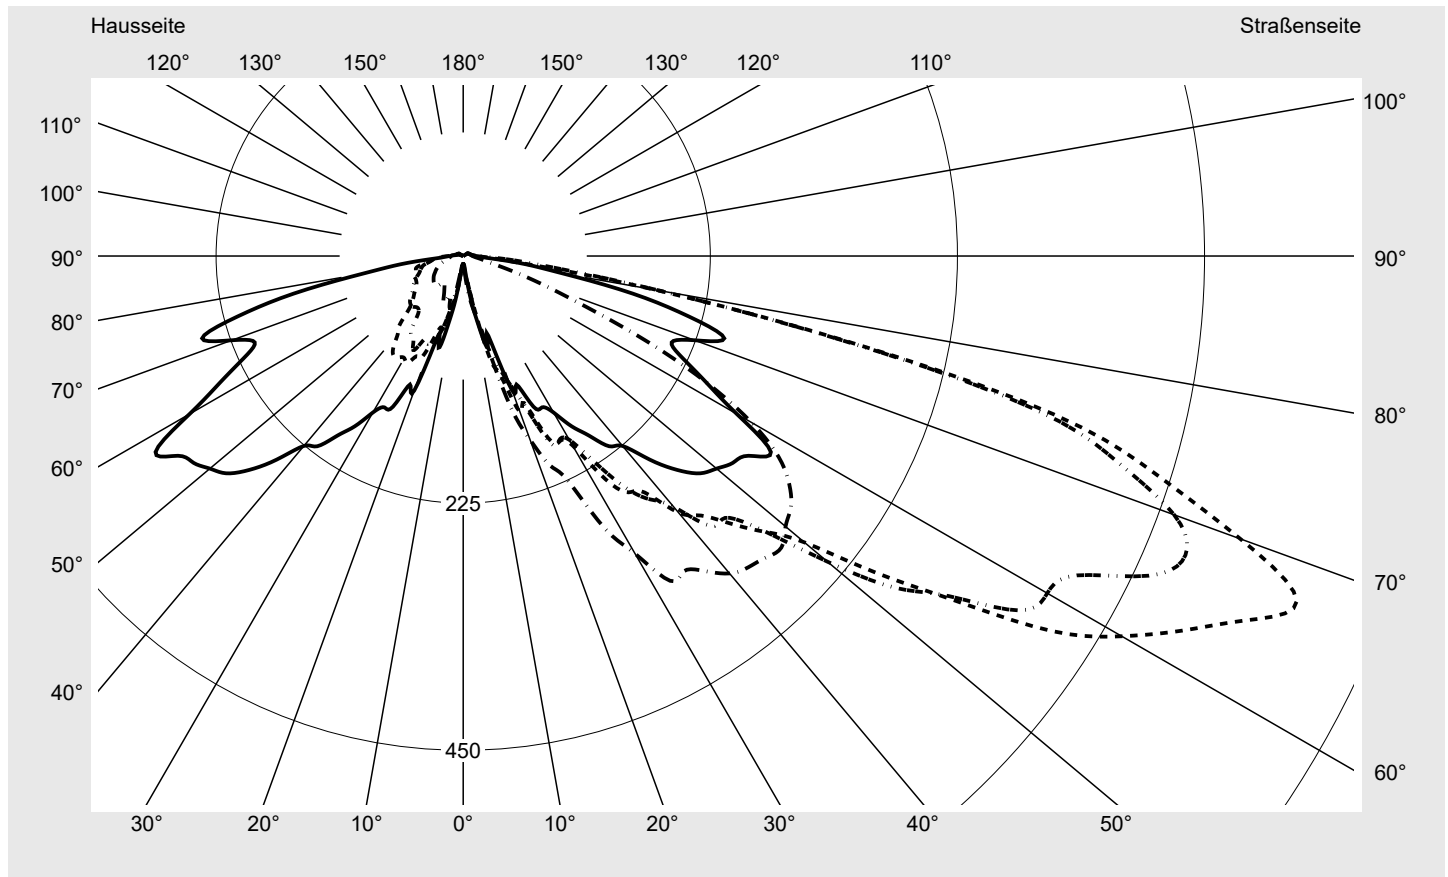

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.5%
Eta 90° - 180°	2.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	753.0
Imax 80°	194.4
Imax 90°	12.7
Imax >90°	11.4
Imax >95°	8.1

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: **5XA5425AF14HP**
EAN: **4058352836491**

LP-Nummer
58904_17

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

siteco

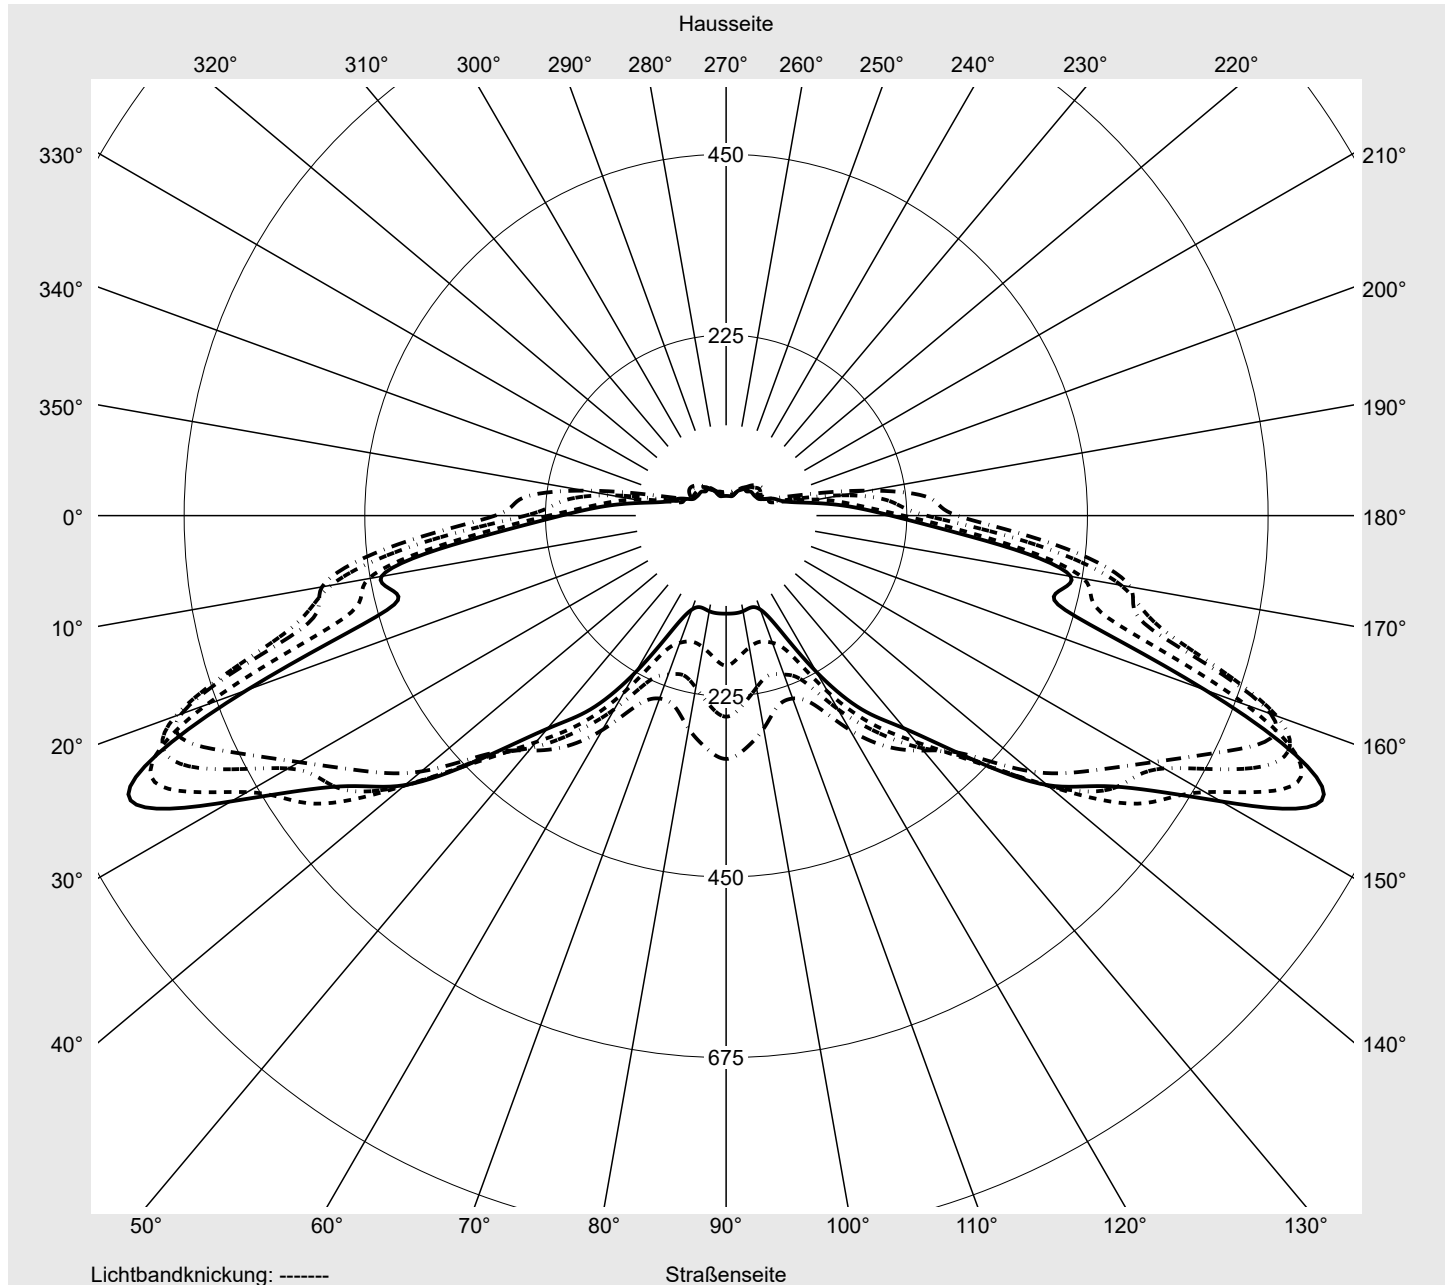

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
2,5°	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1
5,0°	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.9	10.3	10.6	11.2	11.4	12.0	12.3	12.7
7,5°	13.3	13.7	14.9	16.3	17.7	18.9	20.0	20.4	21.3	21.6	22.3	23.7	25.6
10,0°	40.5	38.1	39.0	36.2	33.0	30.0	28.2	26.9	28.2	30.5	32.5	35.0	39.2
12,5°	65.0	54.4	53.8	52.8	55.9	57.8	61.2	67.3	65.9	64.4	62.1	59.0	59.0
15,0°	86.3	75.1	83.4	79.7	93.6	100.4	85.4	83.7	80.9	87.2	86.9	87.2	88.1
17,5°	76.1	91.8	104.8	95.3	105.8	114.9	104.5	119.7	121.5	109.2	111.2	116.3	123.6
20,0°	130.4	124.6	126.4	143.2	137.6	151.1	124.2	115.9	110.7	118.6	135.8	145.8	153.4
22,5°	126.7	156.7	147.7	137.5	172.2	144.9	149.0	145.9	122.7	128.8	144.6	151.2	167.3
25,0°	151.4	173.1	160.7	164.7	176.5	182.6	187.7	182.9	160.7	152.0	150.2	160.4	179.2
27,5°	155.4	169.3	171.6	160.4	182.9	190.2	189.2	199.0	195.4	184.0	167.8	166.0	201.6
30,0°	164.5	198.2	201.8	201.0	190.1	199.1	193.2	206.2	204.1	215.8	201.0	191.7	212.1
32,5°	183.9	204.4	206.5	225.4	208.9	240.8	222.0	216.1	218.3	228.8	239.3	223.8	242.0
35,0°	199.6	223.2	220.1	224.7	230.2	262.7	257.4	245.7	234.3	256.3	260.5	254.1	266.5
37,5°	218.3	252.3	263.4	249.4	250.0	271.4	279.2	279.4	275.5	265.3	277.3	294.5	297.9
40,0°	225.7	258.4	277.0	282.2	294.3	305.0	298.0	287.8	303.9	308.4	290.9	299.5	318.3
42,5°	251.4	274.1	286.2	299.9	315.6	320.5	333.3	319.7	313.5	324.3	324.5	303.5	326.5
45,0°	275.4	293.0	307.9	312.0	339.2	344.6	337.2	345.6	346.0	339.8	335.7	316.2	339.0
47,5°	292.8	315.2	359.2	332.6	379.3	371.5	369.5	360.1	383.3	360.8	360.7	338.4	339.8
50,0°	301.1	340.1	423.7	350.5	448.5	405.6	433.0	413.7	395.7	373.1	374.1	346.9	336.6
52,5°	309.4	351.2	444.2	384.9	511.0	473.6	496.4	460.5	408.0	377.2	384.0	359.9	336.1
55,0°	317.1	354.3	436.1	429.7	566.0	547.2	539.8	503.0	440.5	393.2	388.0	366.9	332.9
57,5°	332.2	392.5	470.8	508.5	654.0	635.5	600.6	520.9	475.7	403.1	386.0	365.7	328.6
60,0°	287.7	410.1	511.0	549.4	722.0	692.4	614.0	553.9	495.6	420.0	382.0	351.5	308.2
62,5°	249.7	376.6	499.5	571.0	729.8	738.5	629.7	590.8	523.1	427.5	377.5	330.1	278.3
65,0°	220.8	330.5	452.2	492.7	689.0	785.2	688.7	625.4	523.3	431.5	368.1	316.5	253.8
67,5°	205.5	308.6	435.8	427.9	635.0	821.4	711.8	588.0	522.1	425.9	346.5	294.6	224.7
70,0°	224.2	338.7	435.2	464.9	597.2	753.0	688.8	554.5	497.1	397.9	322.8	274.1	193.1
72,5°	249.2	359.9	396.3	467.6	559.6	661.9	625.3	503.3	408.4	351.5	288.2	237.5	157.4
75,0°	212.7	335.6	359.8	411.7	511.8	556.2	538.7	396.0	294.9	256.0	232.4	198.7	131.7
77,5°	158.2	225.3	262.4	317.2	352.1	355.7	350.6	241.4	187.9	175.2	182.7	177.4	115.4
80,0°	93.6	120.8	148.6	187.4	194.4	178.9	182.3	147.8	122.1	105.1	91.8	91.8	58.5
82,5°	57.5	61.5	71.0	99.6	81.4	66.5	88.0	100.5	88.7	55.9	36.2	27.1	19.2
85,0°	25.6	31.0	35.3	44.9	37.8	32.7	48.5	58.2	35.9	27.5	16.0	13.5	12.1
87,5°	17.1	17.4	17.6	17.4	16.1	18.8	22.9	22.6	18.0	15.2	11.5	10.9	10.1
90,0°	12.1	12.0	11.8	11.7	11.4	10.8	10.5	10.2	9.9	9.6	9.3	9.2	8.7
92,5°	10.6	10.8	10.6	10.3	10.2	9.8	9.5	9.3	9.0	8.7	8.4	8.4	8.1
95,0°	9.0	9.2	9.3	9.0	8.7	8.7	8.4	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	7.8
97,5°	8.0	8.1	8.1	8.1	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2
100,0°	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
102,5°	6.5	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
105,0°	6.2	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
107,5°	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
110,0°	5.6	5.6	5.8	5.8	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1
112,5°	5.3	5.5	5.5	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
2,5°	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
5,0°	13.2	13.3	13.5	13.7	13.6	13.9	8.1	8.1	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
7,5°	26.9	28.2	29.9	30.9	31.2	31.0	12.7	11.8	11.2	11.4	10.9	10.6	10.3
10,0°	41.5	41.5	42.4	44.5	46.4	45.5	42.9	39.9	41.1	36.2	34.7	39.6	33.7
12,5°	59.7	58.1	58.7	60.5	59.4	58.8	57.8	60.0	69.0	57.2	46.6	45.5	46.7
15,0°	94.5	84.7	86.8	88.8	86.8	85.1	67.0	56.6	61.5	61.8	67.1	62.7	67.4
17,5°	121.5	118.1	124.6	133.0	146.5	145.2	79.2	79.4	75.7	73.0	68.1	77.2	78.8
20,0°	156.2	156.5	156.0	158.9	169.5	178.0	112.2	113.5	105.7	84.8	82.6	82.6	73.2
22,5°	181.8	185.5	193.3	195.7	205.9	206.4	132.0	122.4	117.1	105.1	100.5	86.2	70.5
25,0°	185.5	196.7	210.2	227.6	231.0	225.9	133.2	119.4	111.6	106.9	100.7	83.7	71.7
27,5°	210.2	212.0	229.3	247.2	271.1	280.3	152.0	131.1	114.9	115.4	109.5	96.5	71.5
30,0°	223.9	236.5	263.9	284.3	304.4	312.8	174.0	149.9	125.8	113.8	107.3	90.8	68.3
32,5°	267.3	274.2	287.2	295.0	324.3	350.6	178.6	154.6	134.7	129.3	109.4	86.5	66.1
35,0°	278.8	300.2	315.2	318.3	335.0	350.3	198.1	165.3	141.5	136.7	110.6	82.2	65.3
37,5°	292.5	315.6	316.6	323.4	344.6	361.6	223.9	182.6	145.6	138.4	104.2	68.6	67.1
40,0°	305.5	323.1	326.4	336.6	358.0	377.2	237.5	191.9	154.0	139.4	92.7	63.3	66.8
42,5°	320.6	330.4	336.3	348.6	364.5	384.3	265.5	210.3	168.2	144.0	86.3	63.1	68.7
45,0°	344.7	335.0	338.5	353.9	373.1	388.8	295.9	229.1	177.4	138.5	71.8	65.2	70.2
47,5°	342.4	332.7	341.3	359.8	378.3	392.9	304.7	236.8	180.2	123.3	63.7	65.0	70.1
50,0°	335.6	328.2	340.3	355.5	371.8	383.1	301.6	233.4	182.1	101.4	59.3	63.3	67.4
52,5°	316.0	309.8	326.1	341.9	360.5	376.1	304.2	234.4	180.8	83.1	56.2	59.9	63.4
55,0°	295.2	286.0	307.6	326.8	344.4	362.5	304.1	230.0	170.9	67.1	53.1	56.2	60.3
57,5°	280.6	266.4	282.5	302.9	323.7	340.6	295.2	215.5	142.1	62.7	50.7	53.7	58.1
60,0°	260.0	242.4	246.4	269.3	290.2	303.0	254.1	179.2	101.4	63.6	49.1	52.2	56.0
62,5°	227.2	210.6	205.8	217.6	237.0	250.4	205.2	145.6	73.3	59.6	48.3	49.1	52.0
65,0°	190.8	168.5	162.6	166.6	177.2	186.8	159.4	115.3	64.4	55.9	48.0	47.2	47.5
67,5°	155.5	124.5	118.6	120.9	122.1	122.1	145.6	94.2	71.1	61.9	48.5	44.3	43.2
70,0°	131.9	95.0	76.9	78.5	79.2	80.7	150.8	91.9	76.7	63.1	47.6	42.1	38.9
72,5°	103.9	77.8	51.3	47.5	46.4	51.1	158.9	92.5	75.1	56.6	45.2	40.7	36.2
75,0°	81.2	55.0	37.4	32.1	29.4	30.5	108.1	71.1	63.3	47.3	44.6	38.9	34.3
77,5°	60.6	33.4	27.1	22.8	20.8	21.0	86.0	58.7	50.7	42.9	41.1	36.4	32.1
80,0°	31.9	20.8	18.5	16.7	16.3	16.6	56.5	49.5	45.5	39.0	33.0	31.5	28.7
82,5°	16.0	13.9	13.2	12.9	13.0	13.0	40.2	36.4	36.7	31.0	29.3	28.1	25.3
85,0°	11.2	10.6	10.3	10.5	10.6	10.6	23.8	25.0	26.8	26.6	25.1	23.2	20.8
87,5°	9.6	9.3	9.3	9.3	9.5	9.5	18.0	19.8	21.6	21.7	20.5	19.2	17.9
90,0°	8.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	12.4
92,5°	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	8.0	11.1	11.2	11.4	11.4	11.4	11.2	11.1
95,0°	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	9.3	9.3	9.5	9.5	9.3	9.2	9.2
97,5°	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	7.7
100,0°	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	6.8
102,5°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.2	6.2
105,0°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.2	6.2	6.1	6.1	5.9	5.9	5.8	5.6
107,5°	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
110,0°	6.1	6.1	6.2	6.1	6.2	6.2	5.5	5.5	5.5	5.3	5.2	5.0	5.0
112,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	4.7	4.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0
2,5°	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	7.4	0.1	0.1
5,0°	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	0.2	0.3
7,5°	10.1	9.8	9.5	9.5	9.3	9.3	9.5	9.3	9.3	9.3	9.2	0.6	0.9
10,0°	29.3	26.6	23.7	23.5	22.6	20.0	20.5	18.3	17.6	17.0	17.4	1.6	2.5
12,5°	43.5	38.4	31.0	31.8	32.4	34.9	37.5	39.2	39.8	39.9	42.3	3.1	5.6
15,0°	51.7	50.4	45.2	44.6	40.1	39.6	40.2	40.4	43.0	46.7	48.2	5.0	10.5
17,5°	77.6	60.6	53.4	49.5	48.9	47.3	47.2	43.0	40.7	38.0	38.4	7.3	17.8
20,0°	62.1	55.3	49.8	48.9	48.6	46.7	47.2	43.9	42.6	40.2	40.2	9.8	27.6
22,5°	57.5	47.2	43.8	43.2	41.7	41.1	41.7	42.6	43.8	46.7	45.8	12.1	39.7
25,0°	56.0	41.5	40.4	37.8	37.5	38.4	39.9	40.7	41.4	41.7	42.3	14.5	54.2
27,5°	51.3	40.2	37.7	37.5	35.8	36.2	38.6	38.7	39.2	38.3	37.5	17.0	71.3
30,0°	51.4	47.2	40.8	37.8	36.8	36.7	37.5	36.2	35.3	34.6	34.3	20.1	91.4
32,5°	56.3	52.0	46.6	42.7	39.3	38.1	37.5	34.6	33.1	32.1	31.6	23.6	115.0
35,0°	63.7	56.8	49.2	43.9	40.2	38.4	36.8	34.1	32.2	30.9	30.2	27.1	142.1
37,5°	68.6	61.6	54.8	49.2	44.8	41.1	38.7	35.5	33.0	31.3	30.5	30.8	172.9
40,0°	68.9	61.9	55.7	50.7	46.6	43.3	40.4	38.0	35.9	34.7	34.6	34.4	207.3
42,5°	69.0	62.4	55.4	50.1	46.1	43.3	40.8	38.6	37.0	36.5	36.7	38.0	245.3
45,0°	70.8	63.7	57.7	51.7	47.0	43.2	40.5	38.9	37.0	36.2	36.4	41.6	286.9
47,5°	71.0	64.3	57.5	52.8	48.0	43.8	40.8	38.6	36.8	36.1	36.1	45.3	332.2
50,0°	68.4	61.9	55.9	51.3	46.9	43.2	40.4	38.1	36.2	35.5	35.2	48.8	381.0
52,5°	64.6	59.6	54.0	49.5	45.1	41.4	39.2	37.1	35.0	34.0	34.0	51.9	433.0
55,0°	62.1	57.8	52.5	47.7	43.6	39.6	37.0	35.5	33.9	33.0	32.8	54.6	487.6
57,5°	59.4	55.9	51.1	45.4	41.4	37.3	34.4	33.6	32.4	31.6	31.3	57.9	545.5
60,0°	56.0	53.2	49.1	43.5	39.9	35.3	31.9	31.0	30.0	29.6	29.6	58.9	604.4
62,5°	52.6	49.4	46.6	42.9	38.0	34.3	29.9	29.1	28.2	28.1	28.1	57.9	662.3
65,0°	47.2	45.4	42.0	42.6	37.8	33.9	27.9	27.2	26.5	26.3	26.3	55.5	717.8
67,5°	43.0	42.4	39.5	40.1	37.1	33.6	27.2	25.0	24.7	24.5	24.5	52.8	770.6
70,0°	39.6	38.9	38.7	37.7	34.0	33.1	25.6	22.6	22.2	22.2	22.5	50.7	821.3
72,5°	35.0	34.4	34.6	34.3	33.1	28.4	24.4	21.0	20.1	20.1	20.4	46.6	867.9
75,0°	31.5	31.3	31.8	30.9	28.4	24.2	22.0	19.5	18.0	18.0	18.3	39.4	907.3
77,5°	28.7	28.4	26.8	25.4	22.8	19.7	18.3	16.7	16.3	16.1	16.6	28.6	935.9
80,0°	25.7	23.4	21.7	20.7	18.6	16.4	15.8	14.9	14.6	14.5	14.5	17.3	953.3
82,5°	23.2	20.3	18.2	16.9	16.6	15.8	15.1	14.0	13.5	13.3	13.3	10.0	963.3
85,0°	18.9	17.0	15.8	14.9	14.6	14.3	13.7	13.2	12.6	12.6	12.1	6.1	969.4
87,5°	16.3	15.1	14.0	13.3	13.0	12.9	12.3	12.1	11.8	11.8	11.5	4.1	973.5
90,0°	12.3	12.3	12.0	11.7	11.7	11.4	11.2	11.2	11.1	10.9	10.9	3.0	976.5
92,5°	10.9	10.9	10.8	10.8	10.5	10.5	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	2.7	979.3
95,0°	9.0	8.9	8.9	8.7	8.6	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	8.0	2.3	981.6
97,5°	7.7	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.5	2.0	983.6
100,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.2	6.1	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	1.8	985.4
102,5°	6.1	5.9	5.9	5.6	5.6	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	1.7	987.1
105,0°	5.6	5.5	5.3	5.3	5.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	1.6	988.7
107,5°	5.2	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	1.5	990.2
110,0°	4.9	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	1.4	991.5
112,5°	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	1.3	992.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.0	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8
117,5°	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6
120,0°	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3
122,5°	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0
125,0°	3.5	3.5	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1
127,5°	2.5	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
130,0°	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
137,5°	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
140,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6
117,5°	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4
120,0°	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1
122,5°	5.0	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	4.3	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8
125,0°	4.1	4.1	4.3	4.3	4.4	4.4	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
127,5°	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
130,0°	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5
137,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
142,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	1.2	994.1
117,5°	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.5	3.5	1.2	995.3
120,0°	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	1.1	996.4
122,5°	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	1.0	997.3
125,0°	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	0.8	998.1
127,5°	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.5	998.7
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	0.4	999.0
132,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	999.3
135,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.6
137,5°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
140,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.1	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425AF14HP EAN: 4058352836491	LP-Nummer 58904_17
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3940	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3738	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3552	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3351	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3149	25.4	27.1	26.2
75	190	243	2947	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2761	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2559	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2358	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2172	16.8	17.9	17.4
50	127	229	1970	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1768	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1582	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1381	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1179	9.2	9.7	9.4
25	63	203	977	7.8	8.2	8.0
20	51	195	791	6.6	6.9	6.8
15	38	184	589	5.2	5.4	5.3
11	28	173	434	4.1	4.3	4.2