

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA7672C1A3AC
EAN: 4058352259351

LP-Nummer
58552_15



Ausführung Designbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung 1 x LED 3000K / CRI ≥ 80
(unbekannt LED 3000K / CRI = 80)
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10230 lm
Systemleistung = 95.8 W
Lichtausbeute = 106.8 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 733 cd/klm

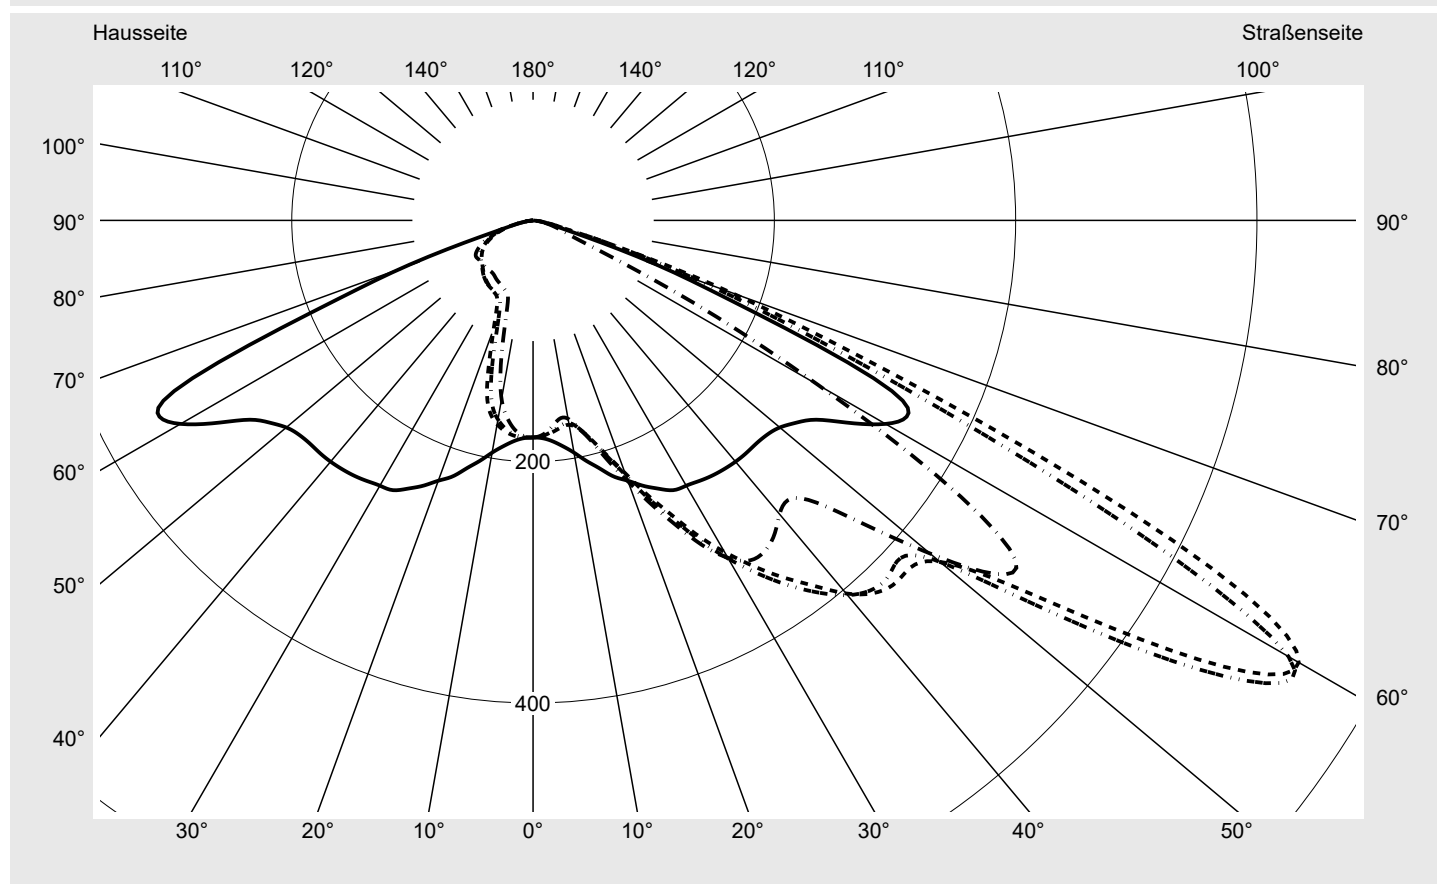

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 250.7
Imax 80° 13.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C1A3AC EAN: 4058352259351	LP-Nummer 58552_15
--	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

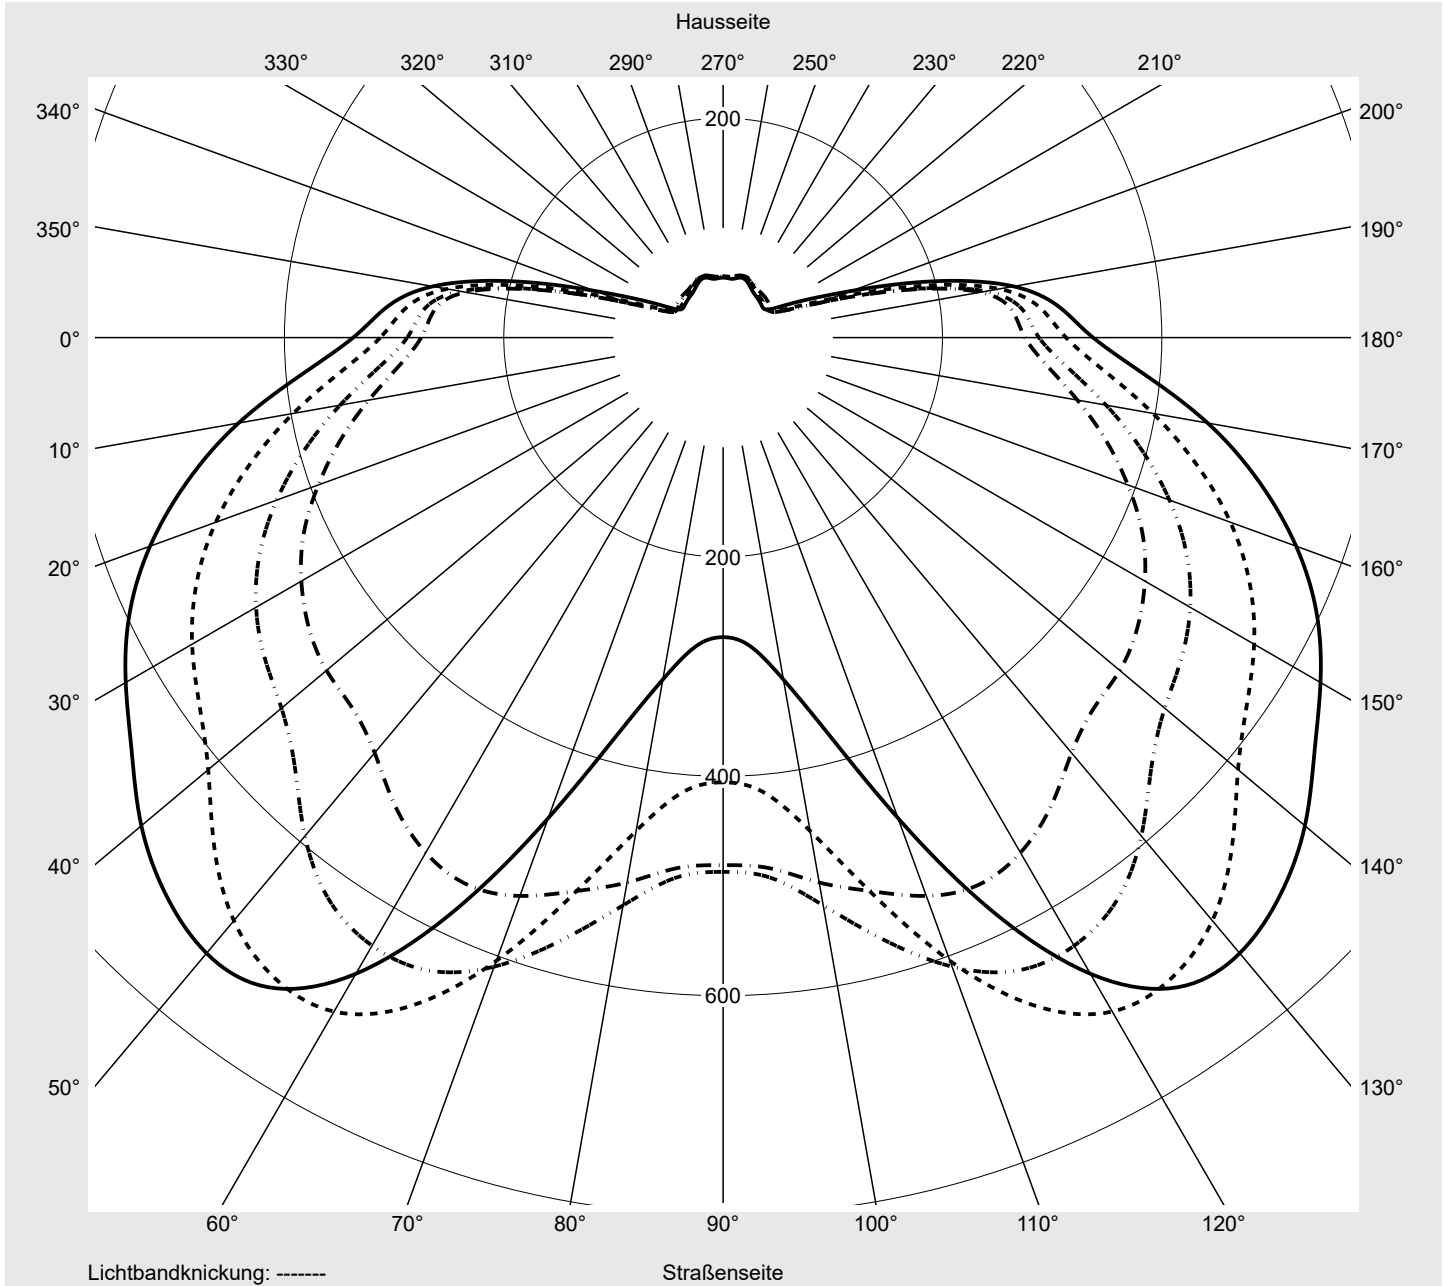

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C1A3AC EAN: 4058352259351	LP-Nummer 58552_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	180.7	180.4	180.3	180.3	180.2	180.2	180.1	179.9	179.6	179.4	179.2	178.9	178.7
5,0°	183.7	183.4	182.9	182.4	181.8	181.2	180.4	179.5	178.5	177.5	176.6	175.7	174.9
7,5°	188.8	188.0	186.9	185.6	184.1	182.6	180.9	179.0	177.0	175.1	173.3	171.8	170.3
10,0°	195.5	194.5	192.6	190.3	187.8	185.1	182.2	179.4	176.6	174.2	172.1	170.5	169.2
12,5°	204.2	202.3	199.5	196.0	192.4	188.8	185.5	182.6	180.2	178.5	177.4	176.7	176.5
15,0°	212.7	210.5	206.6	202.2	198.1	194.5	191.7	189.8	188.7	188.2	188.6	189.0	189.2
17,5°	222.6	218.8	214.2	209.6	205.7	202.9	201.4	201.1	202.0	203.2	204.3	205.5	206.5
20,0°	229.6	226.1	221.4	216.9	213.9	212.6	213.3	215.5	217.8	220.3	222.9	225.1	227.0
22,5°	238.0	233.6	228.9	225.2	223.5	224.4	228.1	232.3	236.6	241.1	245.4	249.1	250.8
25,0°	245.3	242.0	238.0	235.4	235.1	238.8	244.2	250.4	256.6	262.6	267.9	272.3	275.4
27,5°	252.1	248.7	246.0	245.2	248.7	255.8	263.3	271.1	278.8	286.6	293.6	298.6	302.1
30,0°	253.9	252.1	250.7	252.4	259.9	269.9	280.3	290.3	299.9	309.1	317.3	323.8	328.0
32,5°	256.1	255.0	255.6	260.4	271.1	283.3	295.9	308.4	320.0	330.1	339.6	347.2	351.5
35,0°	258.4	258.8	262.3	270.7	283.3	297.5	311.7	325.9	339.5	351.0	361.1	369.2	372.1
37,5°	259.9	262.2	269.2	281.6	295.7	311.3	327.3	343.0	358.0	371.4	381.6	388.9	388.5
40,0°	261.1	265.5	276.9	292.5	308.5	325.7	343.7	361.7	378.1	393.0	403.6	405.4	400.4
42,5°	261.5	268.2	284.0	302.1	321.0	340.5	360.0	379.7	396.9	411.3	418.8	415.4	406.2
45,0°	261.6	270.9	290.5	311.6	332.9	354.4	376.5	396.4	412.8	424.4	424.9	416.8	401.9
47,5°	263.0	275.1	297.2	320.8	344.1	366.4	387.2	405.7	419.4	427.7	425.2	413.8	401.7
50,0°	267.0	283.1	309.3	337.2	363.9	388.2	409.6	426.5	438.2	442.5	440.2	440.2	447.9
52,5°	275.3	296.7	328.0	361.3	392.7	421.9	444.1	461.2	472.1	478.0	494.3	521.3	542.3
55,0°	288.0	315.6	354.6	395.1	433.1	466.3	491.8	510.1	525.7	552.5	593.3	626.2	640.2
57,5°	312.7	349.0	398.0	446.9	492.3	529.8	559.1	583.1	612.9	656.3	694.0	712.9	709.6
60,0°	337.3	385.8	448.7	505.5	556.0	597.4	629.0	658.3	692.5	718.5	732.8	723.1	669.8
62,5°	350.0	407.7	477.2	540.5	593.3	632.6	659.3	681.3	689.2	682.0	654.5	579.5	477.7
65,0°	316.3	376.8	447.1	504.0	548.1	577.7	594.3	595.3	578.0	540.7	466.8	384.3	313.0
67,5°	196.1	254.1	308.0	354.9	392.3	417.5	425.2	415.6	385.9	336.8	287.6	242.8	197.9
70,0°	116.8	142.9	168.8	199.2	226.4	242.1	250.7	246.5	228.8	200.6	173.1	148.7	126.7
72,5°	48.9	42.1	39.5	55.6	105.4	131.8	133.6	125.8	106.5	85.8	80.1	78.5	69.5
75,0°	22.3	19.5	19.2	20.9	34.8	56.7	57.8	50.8	30.9	26.0	32.2	32.5	30.1
77,5°	13.4	12.3	12.2	12.9	16.0	21.6	22.1	17.4	15.3	15.3	17.4	19.0	21.7
80,0°	7.7	7.4	7.7	8.1	8.7	10.2	10.2	9.4	9.7	10.0	10.4	10.9	12.2
82,5°	4.1	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	5.9
85,0°	1.9	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C1A3AC EAN: 4058352259351	LP-Nummer 58552_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	178.4	178.2	178.1	178.0	177.9	177.9	180.8	180.8	180.8	180.8	180.7	180.7	180.6
5,0°	174.1	173.4	172.9	172.6	172.5	172.5	184.0	183.9	183.7	183.4	183.0	182.4	181.8
7,5°	169.0	167.8	167.0	166.4	166.1	166.0	189.0	188.8	188.2	187.3	186.2	184.7	182.9
10,0°	168.2	167.4	167.0	166.8	166.9	166.9	196.1	195.7	194.6	192.8	190.4	187.3	183.8
12,5°	176.3	176.2	176.2	176.5	176.6	176.7	204.8	204.3	202.6	199.6	195.5	190.6	184.6
15,0°	189.4	189.4	189.7	190.1	190.5	190.5	214.0	213.3	210.7	206.2	200.3	192.9	184.0
17,5°	207.3	208.0	208.5	209.2	209.8	209.9	223.3	222.1	218.4	212.3	204.0	193.6	180.1
20,0°	228.2	228.8	229.4	229.9	230.3	230.3	231.5	229.8	224.9	217.0	205.7	190.3	166.4
22,5°	252.4	252.9	253.3	253.8	254.0	253.8	239.6	237.7	231.4	220.5	203.7	177.1	144.0
25,0°	276.7	276.9	277.0	277.7	278.0	277.7	247.5	245.1	236.8	222.0	193.8	156.1	119.5
27,5°	303.6	303.1	302.4	303.2	303.6	303.3	253.3	250.0	239.7	217.0	174.8	130.8	95.4
30,0°	328.6	326.1	324.3	324.2	323.9	322.9	255.2	251.2	238.8	203.2	152.9	107.3	78.5
32,5°	350.6	346.3	343.1	340.9	337.1	334.2	257.1	252.7	235.1	186.8	130.3	88.3	69.8
35,0°	368.8	361.3	356.5	350.6	340.0	334.7	258.7	253.5	225.8	166.7	106.8	73.1	65.2
37,5°	380.8	369.5	363.2	351.9	334.9	328.5	259.4	252.9	212.7	146.0	88.0	65.4	62.8
40,0°	387.7	373.0	363.3	343.5	323.9	317.9	259.7	250.3	199.2	127.8	76.1	61.9	60.7
42,5°	390.0	371.4	353.5	331.6	318.1	313.9	259.4	246.9	189.4	115.0	70.4	59.4	58.8
45,0°	384.4	366.9	352.3	340.9	332.2	329.9	258.7	243.2	181.7	105.8	65.8	57.1	57.0
47,5°	396.0	389.7	384.4	380.6	373.9	373.2	258.9	240.0	175.3	100.4	62.3	55.0	55.2
50,0°	458.1	458.1	448.9	441.8	432.1	429.5	260.8	237.4	169.3	94.5	59.2	53.0	53.5
52,5°	550.7	541.8	522.6	504.5	485.6	481.0	265.5	238.4	165.7	91.4	57.0	51.1	51.7
55,0°	636.6	610.4	568.8	525.7	494.3	487.2	275.3	243.2	167.6	91.4	55.9	49.3	49.7
57,5°	672.1	604.8	524.7	456.8	415.8	405.5	292.0	255.8	180.6	101.7	61.0	48.6	47.5
60,0°	574.7	466.3	375.8	316.6	282.4	273.2	309.0	268.9	198.3	124.4	79.5	53.3	45.7
62,5°	381.2	303.5	247.0	203.1	171.1	163.0	313.6	273.2	210.0	145.1	101.0	67.1	46.2
65,0°	254.3	201.4	146.7	98.7	73.7	72.1	277.5	248.6	202.2	149.0	104.6	72.8	50.4
67,5°	162.1	121.9	57.2	40.9	37.9	36.6	147.3	155.0	152.5	128.7	92.2	62.6	49.8
70,0°	105.4	79.1	39.4	31.3	29.5	28.0	47.6	43.2	62.9	70.1	56.8	49.6	43.3
72,5°	55.6	44.1	29.7	23.8	22.1	20.8	26.2	23.8	25.9	32.8	30.3	29.8	29.6
75,0°	29.5	29.7	23.0	18.3	17.0	15.7	18.4	16.6	17.8	20.4	20.1	19.7	19.5
77,5°	24.2	22.5	16.4	13.4	12.2	11.1	13.5	11.8	12.6	13.9	13.6	13.6	13.5
80,0°	13.8	12.7	10.0	9.0	7.9	7.1	7.8	7.7	8.0	8.9	8.9	8.8	8.8
82,5°	5.7	5.7	5.2	4.6	4.1	3.8	4.3	4.4	4.5	4.9	5.2	5.2	5.3
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C1A3AC EAN: 4058352259351	LP-Nummer 58552_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	0.3	0.3
2,5°	180.5	180.3	180.0	179.8	179.6	179.4	179.1	178.9	178.7	178.7	178.8	2.1	2.4
5,0°	181.0	180.2	179.2	178.2	177.2	176.4	175.5	174.8	174.4	174.2	174.1	4.3	6.7
7,5°	180.8	178.6	176.4	174.2	172.0	170.0	168.2	166.7	165.6	165.1	164.9	6.3	13.0
10,0°	179.9	175.8	171.6	167.6	163.5	159.9	156.7	153.9	151.9	150.8	150.4	8.4	21.4
12,5°	178.0	171.0	163.7	156.5	149.3	142.5	136.1	130.8	127.0	124.6	123.8	10.4	31.8
15,0°	173.7	161.6	147.6	133.7	121.5	111.6	103.7	97.8	93.7	91.2	90.4	12.4	44.2
17,5°	160.5	139.0	119.5	103.6	91.7	83.3	77.4	73.6	71.1	69.7	69.2	14.5	58.7
20,0°	138.8	114.2	95.2	82.1	74.1	69.9	67.5	66.0	64.9	64.1	63.8	16.8	75.5
22,5°	114.0	92.0	78.5	71.5	68.4	66.7	65.3	64.0	63.0	62.2	61.8	19.5	95.0
25,0°	92.1	76.9	70.6	68.4	67.0	65.7	64.4	63.2	62.0	60.9	60.5	22.3	117.3
27,5°	76.0	69.9	68.2	67.3	66.3	65.3	64.0	62.6	61.2	59.9	59.2	25.3	142.7
30,0°	69.2	67.5	67.0	66.5	66.0	65.1	63.9	62.3	60.7	59.0	58.2	28.3	171.0
32,5°	66.4	65.9	65.9	65.9	65.8	65.1	63.7	62.0	60.1	58.2	57.1	31.3	202.3
35,0°	64.3	64.3	64.7	65.1	65.2	64.7	63.3	61.3	59.2	57.1	55.9	34.1	236.4
37,5°	62.5	62.8	63.3	64.0	64.2	63.9	62.6	60.7	58.6	56.4	55.0	36.8	273.2
40,0°	60.8	61.3	61.9	62.5	63.0	62.9	62.0	60.3	58.3	56.2	54.9	39.3	312.5
42,5°	59.2	59.8	60.2	61.0	61.6	62.1	61.6	60.0	58.1	56.3	55.1	41.7	354.3
45,0°	57.5	58.1	58.5	59.1	60.2	61.3	61.1	59.6	58.0	56.4	55.2	44.2	398.5
47,5°	55.9	56.5	56.7	57.3	58.8	60.4	60.6	59.2	57.6	56.2	55.1	47.2	445.7
50,0°	54.3	54.8	55.0	55.7	57.5	59.4	59.9	58.8	57.0	55.8	55.0	52.3	498.0
52,5°	52.5	53.2	53.5	54.3	56.1	58.3	59.3	58.5	56.9	55.7	55.2	59.5	557.5
55,0°	50.6	51.4	52.0	52.9	54.7	57.4	58.8	58.6	56.7	55.8	55.6	67.2	624.7
57,5°	48.3	49.4	50.2	51.3	53.2	56.2	58.2	58.2	56.1	55.7	56.0	73.8	698.5
60,0°	45.8	46.8	47.9	49.2	51.4	54.4	56.9	56.6	54.4	54.3	54.7	75.4	773.9
62,5°	43.1	43.7	44.7	46.1	48.5	51.4	54.1	53.6	51.5	51.2	51.5	70.8	844.7
65,0°	41.0	40.4	41.3	42.9	45.0	48.1	50.7	50.1	47.7	47.1	47.5	59.6	904.3
67,5°	40.3	36.4	37.3	38.9	41.3	44.1	45.9	44.8	41.9	41.5	42.4	41.3	945.6
70,0°	36.6	32.1	32.9	34.8	37.1	39.4	40.3	38.5	35.5	36.6	37.0	25.2	970.8
72,5°	27.7	26.2	27.5	29.5	31.6	33.3	33.6	30.8	28.6	31.2	32.2	13.1	983.9
75,0°	19.9	20.5	21.9	23.7	25.4	26.8	26.5	23.8	21.8	23.3	24.5	6.9	990.8
77,5°	13.9	14.6	15.4	17.1	18.7	19.9	18.8	16.8	15.2	15.4	15.8	4.3	995.1
80,0°	9.1	9.5	10.1	11.1	12.3	12.9	11.8	10.5	9.4	9.1	8.9	2.6	997.7
82,5°	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.2	5.8	5.2	4.7	4.5	4.4	1.4	999.1
85,0°	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	2.1	2.0	2.0	0.6	999.8
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C1A3AC EAN: 4058352259351	LP-Nummer 58552_15
--	--	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10230	95.8
95	240	252	9719	90.4
90	225	250	9207	85.1
85	212	247	8696	79.8
80	197	245	8184	74.6
75	184	242	7673	69.6
70	171	239	7161	64.6
65	157	236	6650	59.7
60	143	233	6138	55.0
55	132	230	5627	50.3
50	118	226	5115	45.7
45	106	222	4604	41.1
40	93	217	4092	36.7
35	81	212	3581	32.4
30	69	206	3069	28.1
25	57	199	2558	23.9
20	46	191	2046	19.6
15	34	180	1534	15.7