

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA7672C2A3AC
EAN: 4058352221198

LP-Nummer
58552_12



Ausführung Designbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung 1 x LED 4000K / CRI ≥ 70
 (unbekannt LED 4000K / CRI = 70)
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13030 lm
 Systemleistung = 95.8 W
 Lichtausbeute = 136 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 733 cd/klm

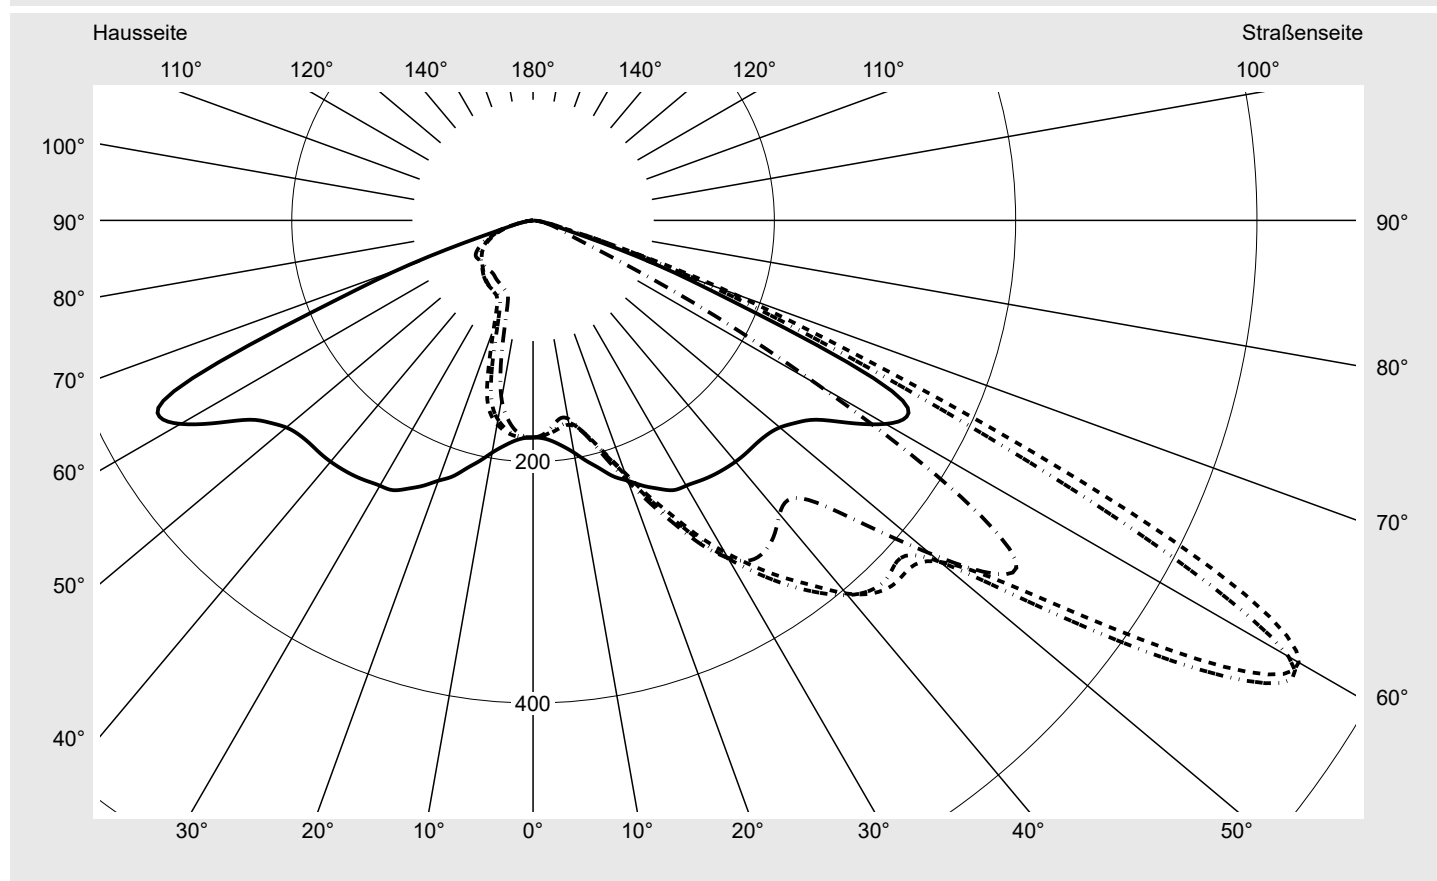

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
 Imax 70° 250.7
 Imax 80° 13.8
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2A3AC EAN: 4058352221198	LP-Nummer 58552_12
--	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

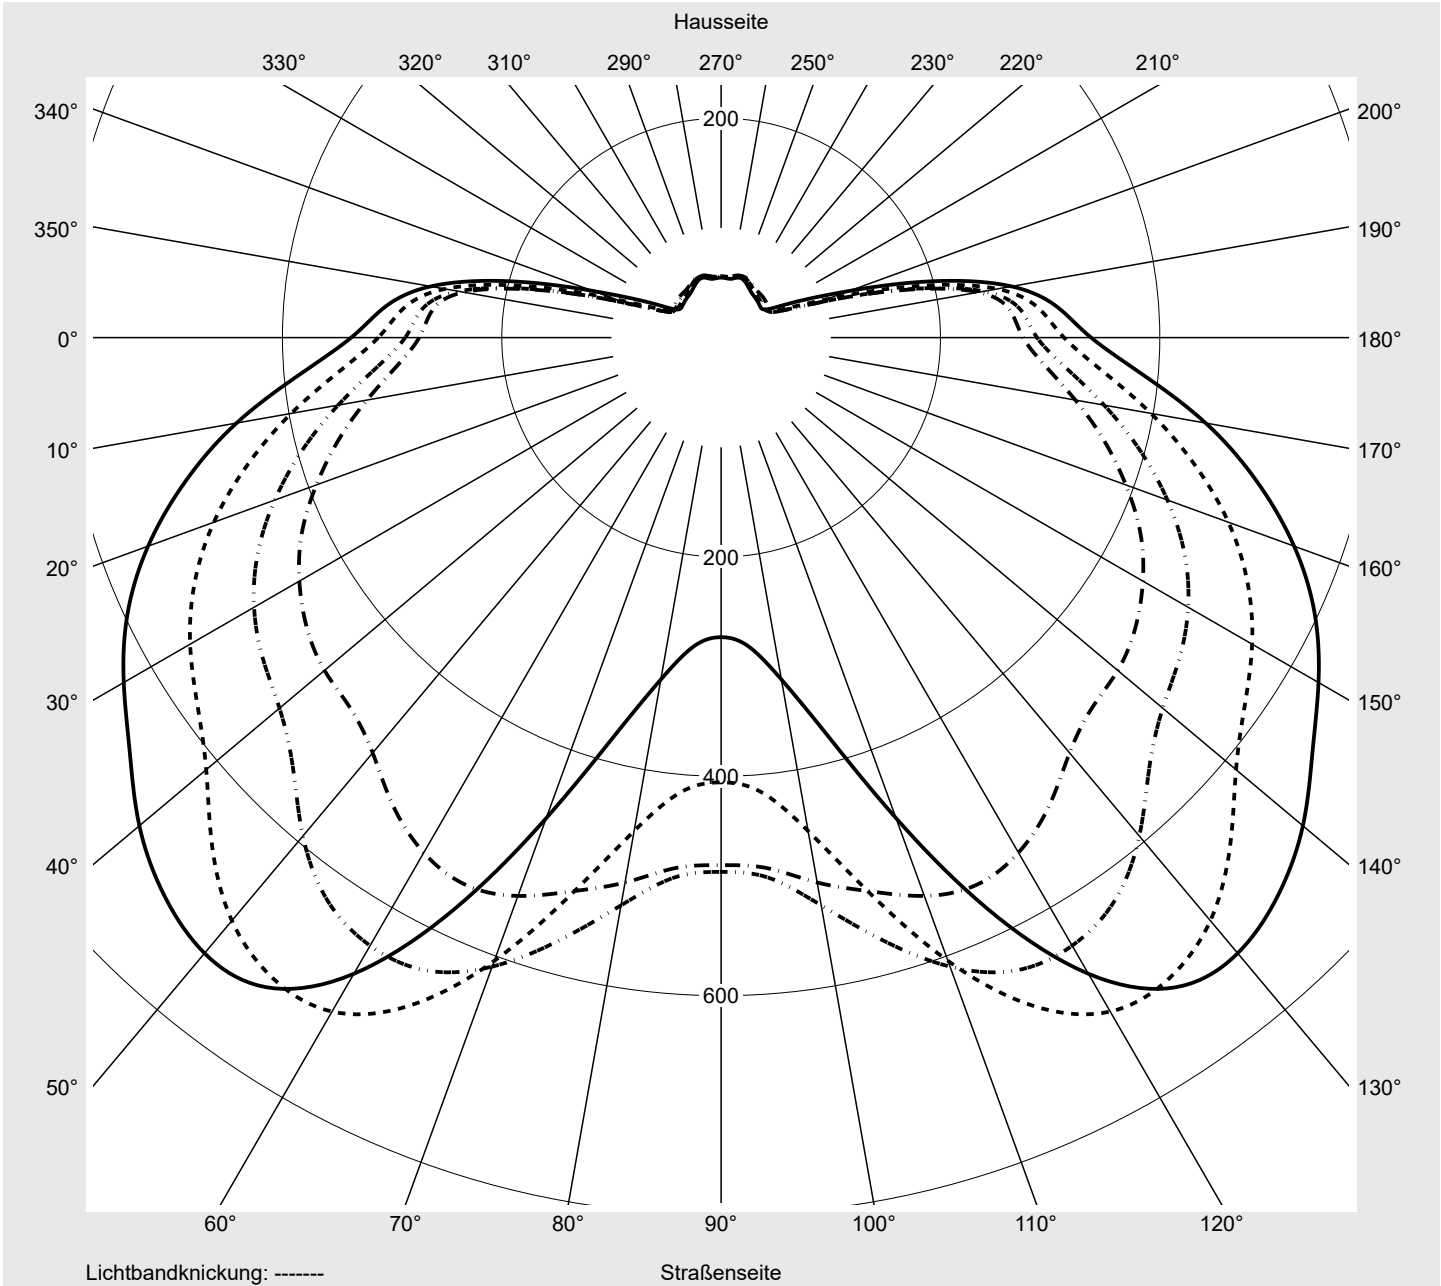

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2A3AC EAN: 4058352221198	LP-Nummer 58552_12
--	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	180.7	180.4	180.3	180.3	180.2	180.2	180.1	179.9	179.6	179.4	179.2	178.9	178.7
5,0°	183.7	183.4	182.9	182.4	181.8	181.2	180.4	179.5	178.5	177.5	176.6	175.7	174.9
7,5°	188.8	188.0	186.9	185.6	184.1	182.6	180.9	179.0	177.0	175.1	173.3	171.8	170.3
10,0°	195.5	194.5	192.6	190.3	187.8	185.1	182.2	179.4	176.6	174.2	172.1	170.5	169.2
12,5°	204.2	202.3	199.5	196.0	192.4	188.8	185.5	182.6	180.2	178.5	177.4	176.7	176.5
15,0°	212.7	210.5	206.6	202.2	198.1	194.5	191.7	189.8	188.7	188.2	188.6	189.0	189.2
17,5°	222.6	218.8	214.2	209.6	205.7	202.9	201.4	201.1	202.0	203.2	204.3	205.5	206.5
20,0°	229.6	226.1	221.4	216.9	213.9	212.6	213.3	215.5	217.8	220.3	222.9	225.1	227.0
22,5°	238.0	233.6	228.9	225.2	223.5	224.4	228.1	232.3	236.6	241.1	245.4	249.1	250.8
25,0°	245.3	242.0	238.0	235.4	235.1	238.8	244.2	250.4	256.6	262.6	267.9	272.3	275.4
27,5°	252.1	248.7	246.0	245.2	248.7	255.8	263.3	271.1	278.8	286.6	293.6	298.6	302.1
30,0°	253.9	252.1	250.7	252.4	259.9	269.9	280.3	290.3	299.9	309.1	317.3	323.8	328.0
32,5°	256.1	255.0	255.6	260.4	271.1	283.3	295.9	308.4	320.0	330.1	339.6	347.2	351.5
35,0°	258.4	258.8	262.3	270.7	283.3	297.5	311.7	325.9	339.5	351.0	361.1	369.2	372.1
37,5°	259.9	262.2	269.2	281.6	295.7	311.3	327.3	343.0	358.0	371.4	381.6	388.9	388.5
40,0°	261.1	265.5	276.9	292.5	308.5	325.7	343.7	361.7	378.1	393.0	403.6	405.4	400.4
42,5°	261.5	268.2	284.0	302.1	321.0	340.5	360.0	379.7	396.9	411.3	418.8	415.4	406.2
45,0°	261.6	270.9	290.5	311.6	332.9	354.4	376.5	396.4	412.8	424.4	424.9	416.8	401.9
47,5°	263.0	275.1	297.2	320.8	344.1	366.4	387.2	405.7	419.4	427.7	425.2	413.8	401.7
50,0°	267.0	283.1	309.3	337.2	363.9	388.2	409.6	426.5	438.2	442.5	440.2	440.2	447.9
52,5°	275.3	296.7	328.0	361.3	392.7	421.9	444.1	461.2	472.1	478.0	494.3	521.3	542.3
55,0°	288.0	315.6	354.6	395.1	433.1	466.3	491.8	510.1	525.7	552.5	593.3	626.2	640.2
57,5°	312.7	349.0	398.0	446.9	492.3	529.8	559.1	583.1	612.9	656.3	694.0	712.9	709.6
60,0°	337.3	385.8	448.7	505.5	556.0	597.4	629.0	658.3	692.5	718.5	732.8	723.1	669.8
62,5°	350.0	407.7	477.2	540.5	593.3	632.6	659.3	681.3	689.2	682.0	654.5	579.5	477.7
65,0°	316.3	376.8	447.1	504.0	548.1	577.7	594.3	595.3	578.0	540.7	466.8	384.3	313.0
67,5°	196.1	254.1	308.0	354.9	392.3	417.5	425.2	415.6	385.9	336.8	287.6	242.8	197.9
70,0°	116.8	142.9	168.8	199.2	226.4	242.1	250.7	246.5	228.8	200.6	173.1	148.7	126.7
72,5°	48.9	42.1	39.5	55.6	105.4	131.8	133.6	125.8	106.5	85.8	80.1	78.5	69.5
75,0°	22.3	19.5	19.2	20.9	34.8	56.7	57.8	50.8	30.9	26.0	32.2	32.5	30.1
77,5°	13.4	12.3	12.2	12.9	16.0	21.6	22.1	17.4	15.3	15.3	17.4	19.0	21.7
80,0°	7.7	7.4	7.7	8.1	8.7	10.2	10.2	9.4	9.7	10.0	10.4	10.9	12.2
82,5°	4.1	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	5.9
85,0°	1.9	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2A3AC EAN: 4058352221198	LP-Nummer 58552_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	178.4	178.2	178.1	178.0	177.9	177.9	180.8	180.8	180.8	180.8	180.7	180.7	180.6
5,0°	174.1	173.4	172.9	172.6	172.5	172.5	184.0	183.9	183.7	183.4	183.0	182.4	181.8
7,5°	169.0	167.8	167.0	166.4	166.1	166.0	189.0	188.8	188.2	187.3	186.2	184.7	182.9
10,0°	168.2	167.4	167.0	166.8	166.9	166.9	196.1	195.7	194.6	192.8	190.4	187.3	183.8
12,5°	176.3	176.2	176.2	176.5	176.6	176.7	204.8	204.3	202.6	199.6	195.5	190.6	184.6
15,0°	189.4	189.4	189.7	190.1	190.5	190.5	214.0	213.3	210.7	206.2	200.3	192.9	184.0
17,5°	207.3	208.0	208.5	209.2	209.8	209.9	223.3	222.1	218.4	212.3	204.0	193.6	180.1
20,0°	228.2	228.8	229.4	229.9	230.3	230.3	231.5	229.8	224.9	217.0	205.7	190.3	166.4
22,5°	252.4	252.9	253.3	253.8	254.0	253.8	239.6	237.7	231.4	220.5	203.7	177.1	144.0
25,0°	276.7	276.9	277.0	277.7	278.0	277.7	247.5	245.1	236.8	222.0	193.8	156.1	119.5
27,5°	303.6	303.1	302.4	303.2	303.6	303.3	253.3	250.0	239.7	217.0	174.8	130.8	95.4
30,0°	328.6	326.1	324.3	324.2	323.9	322.9	255.2	251.2	238.8	203.2	152.9	107.3	78.5
32,5°	350.6	346.3	343.1	340.9	337.1	334.2	257.1	252.7	235.1	186.8	130.3	88.3	69.8
35,0°	368.8	361.3	356.5	350.6	340.0	334.7	258.7	253.5	225.8	166.7	106.8	73.1	65.2
37,5°	380.8	369.5	363.2	351.9	334.9	328.5	259.4	252.9	212.7	146.0	88.0	65.4	62.8
40,0°	387.7	373.0	363.3	343.5	323.9	317.9	259.7	250.3	199.2	127.8	76.1	61.9	60.7
42,5°	390.0	371.4	353.5	331.6	318.1	313.9	259.4	246.9	189.4	115.0	70.4	59.4	58.8
45,0°	384.4	366.9	352.3	340.9	332.2	329.9	258.7	243.2	181.7	105.8	65.8	57.1	57.0
47,5°	396.0	389.7	384.4	380.6	373.9	373.2	258.9	240.0	175.3	100.4	62.3	55.0	55.2
50,0°	458.1	458.1	448.9	441.8	432.1	429.5	260.8	237.4	169.3	94.5	59.2	53.0	53.5
52,5°	550.7	541.8	522.6	504.5	485.6	481.0	265.5	238.4	165.7	91.4	57.0	51.1	51.7
55,0°	636.6	610.4	568.8	525.7	494.3	487.2	275.3	243.2	167.6	91.4	55.9	49.3	49.7
57,5°	672.1	604.8	524.7	456.8	415.8	405.5	292.0	255.8	180.6	101.7	61.0	48.6	47.5
60,0°	574.7	466.3	375.8	316.6	282.4	273.2	309.0	268.9	198.3	124.4	79.5	53.3	45.7
62,5°	381.2	303.5	247.0	203.1	171.1	163.0	313.6	273.2	210.0	145.1	101.0	67.1	46.2
65,0°	254.3	201.4	146.7	98.7	73.7	72.1	277.5	248.6	202.2	149.0	104.6	72.8	50.4
67,5°	162.1	121.9	57.2	40.9	37.9	36.6	147.3	155.0	152.5	128.7	92.2	62.6	49.8
70,0°	105.4	79.1	39.4	31.3	29.5	28.0	47.6	43.2	62.9	70.1	56.8	49.6	43.3
72,5°	55.6	44.1	29.7	23.8	22.1	20.8	26.2	23.8	25.9	32.8	30.3	29.8	29.6
75,0°	29.5	29.7	23.0	18.3	17.0	15.7	18.4	16.6	17.8	20.4	20.1	19.7	19.5
77,5°	24.2	22.5	16.4	13.4	12.2	11.1	13.5	11.8	12.6	13.9	13.6	13.6	13.5
80,0°	13.8	12.7	10.0	9.0	7.9	7.1	7.8	7.7	8.0	8.9	8.9	8.8	8.8
82,5°	5.7	5.7	5.2	4.6	4.1	3.8	4.3	4.4	4.5	4.9	5.2	5.2	5.3
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2A3AC EAN: 4058352221198	LP-Nummer 58552_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	0.3	0.3
2,5°	180.5	180.3	180.0	179.8	179.6	179.4	179.1	178.9	178.7	178.7	178.8	2.1	2.4
5,0°	181.0	180.2	179.2	178.2	177.2	176.4	175.5	174.8	174.4	174.2	174.1	4.3	6.7
7,5°	180.8	178.6	176.4	174.2	172.0	170.0	168.2	166.7	165.6	165.1	164.9	6.3	13.0
10,0°	179.9	175.8	171.6	167.6	163.5	159.9	156.7	153.9	151.9	150.8	150.4	8.4	21.4
12,5°	178.0	171.0	163.7	156.5	149.3	142.5	136.1	130.8	127.0	124.6	123.8	10.4	31.8
15,0°	173.7	161.6	147.6	133.7	121.5	111.6	103.7	97.8	93.7	91.2	90.4	12.4	44.2
17,5°	160.5	139.0	119.5	103.6	91.7	83.3	77.4	73.6	71.1	69.7	69.2	14.5	58.7
20,0°	138.8	114.2	95.2	82.1	74.1	69.9	67.5	66.0	64.9	64.1	63.8	16.8	75.5
22,5°	114.0	92.0	78.5	71.5	68.4	66.7	65.3	64.0	63.0	62.2	61.8	19.5	95.0
25,0°	92.1	76.9	70.6	68.4	67.0	65.7	64.4	63.2	62.0	60.9	60.5	22.3	117.3
27,5°	76.0	69.9	68.2	67.3	66.3	65.3	64.0	62.6	61.2	59.9	59.2	25.3	142.7
30,0°	69.2	67.5	67.0	66.5	66.0	65.1	63.9	62.3	60.7	59.0	58.2	28.3	171.0
32,5°	66.4	65.9	65.9	65.9	65.8	65.1	63.7	62.0	60.1	58.2	57.1	31.3	202.3
35,0°	64.3	64.3	64.7	65.1	65.2	64.7	63.3	61.3	59.2	57.1	55.9	34.1	236.4
37,5°	62.5	62.8	63.3	64.0	64.2	63.9	62.6	60.7	58.6	56.4	55.0	36.8	273.2
40,0°	60.8	61.3	61.9	62.5	63.0	62.9	62.0	60.3	58.3	56.2	54.9	39.3	312.5
42,5°	59.2	59.8	60.2	61.0	61.6	62.1	61.6	60.0	58.1	56.3	55.1	41.7	354.3
45,0°	57.5	58.1	58.5	59.1	60.2	61.3	61.1	59.6	58.0	56.4	55.2	44.2	398.5
47,5°	55.9	56.5	56.7	57.3	58.8	60.4	60.6	59.2	57.6	56.2	55.1	47.2	445.7
50,0°	54.3	54.8	55.0	55.7	57.5	59.4	59.9	58.8	57.0	55.8	55.0	52.3	498.0
52,5°	52.5	53.2	53.5	54.3	56.1	58.3	59.3	58.5	56.9	55.7	55.2	59.5	557.5
55,0°	50.6	51.4	52.0	52.9	54.7	57.4	58.8	58.6	56.7	55.8	55.6	67.2	624.7
57,5°	48.3	49.4	50.2	51.3	53.2	56.2	58.2	58.2	56.1	55.7	56.0	73.8	698.5
60,0°	45.8	46.8	47.9	49.2	51.4	54.4	56.9	56.6	54.4	54.3	54.7	75.4	773.9
62,5°	43.1	43.7	44.7	46.1	48.5	51.4	54.1	53.6	51.5	51.2	51.5	70.8	844.7
65,0°	41.0	40.4	41.3	42.9	45.0	48.1	50.7	50.1	47.7	47.1	47.5	59.6	904.3
67,5°	40.3	36.4	37.3	38.9	41.3	44.1	45.9	44.8	41.9	41.5	42.4	41.3	945.6
70,0°	36.6	32.1	32.9	34.8	37.1	39.4	40.3	38.5	35.5	36.6	37.0	25.2	970.8
72,5°	27.7	26.2	27.5	29.5	31.6	33.3	33.6	30.8	28.6	31.2	32.2	13.1	983.9
75,0°	19.9	20.5	21.9	23.7	25.4	26.8	26.5	23.8	21.8	23.3	24.5	6.9	990.8
77,5°	13.9	14.6	15.4	17.1	18.7	19.9	18.8	16.8	15.2	15.4	15.8	4.3	995.1
80,0°	9.1	9.5	10.1	11.1	12.3	12.9	11.8	10.5	9.4	9.1	8.9	2.6	997.7
82,5°	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.2	5.8	5.2	4.7	4.5	4.4	1.4	999.1
85,0°	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	2.1	2.0	2.0	0.6	999.8
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2A3AC EAN: 4058352221198	LP-Nummer 58552_12
--	--	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	13030	95.8
95	240	252	12379	90.4
90	225	250	11728	85.1
85	211	247	11076	79.8
80	197	245	10425	74.6
75	184	242	9773	69.6
70	171	239	9122	64.6
65	157	236	8470	59.7
60	143	233	7819	55.0
55	132	230	7167	50.3
50	118	226	6516	45.7
45	106	222	5864	41.1
40	93	217	5212	36.7
35	81	212	4561	32.4
30	69	206	3909	28.1
25	57	199	3258	23.9
20	46	191	2606	19.7
15	34	180	1954	15.6