

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB
EAN: 4058352723883

LP-Nummer
59080_303



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-Smart Interface
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 9040 lm Systemleistung = 66.0 W Lichtausbeute = 137 lm/W

Seriendokumentation
18.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 842 cd/klm

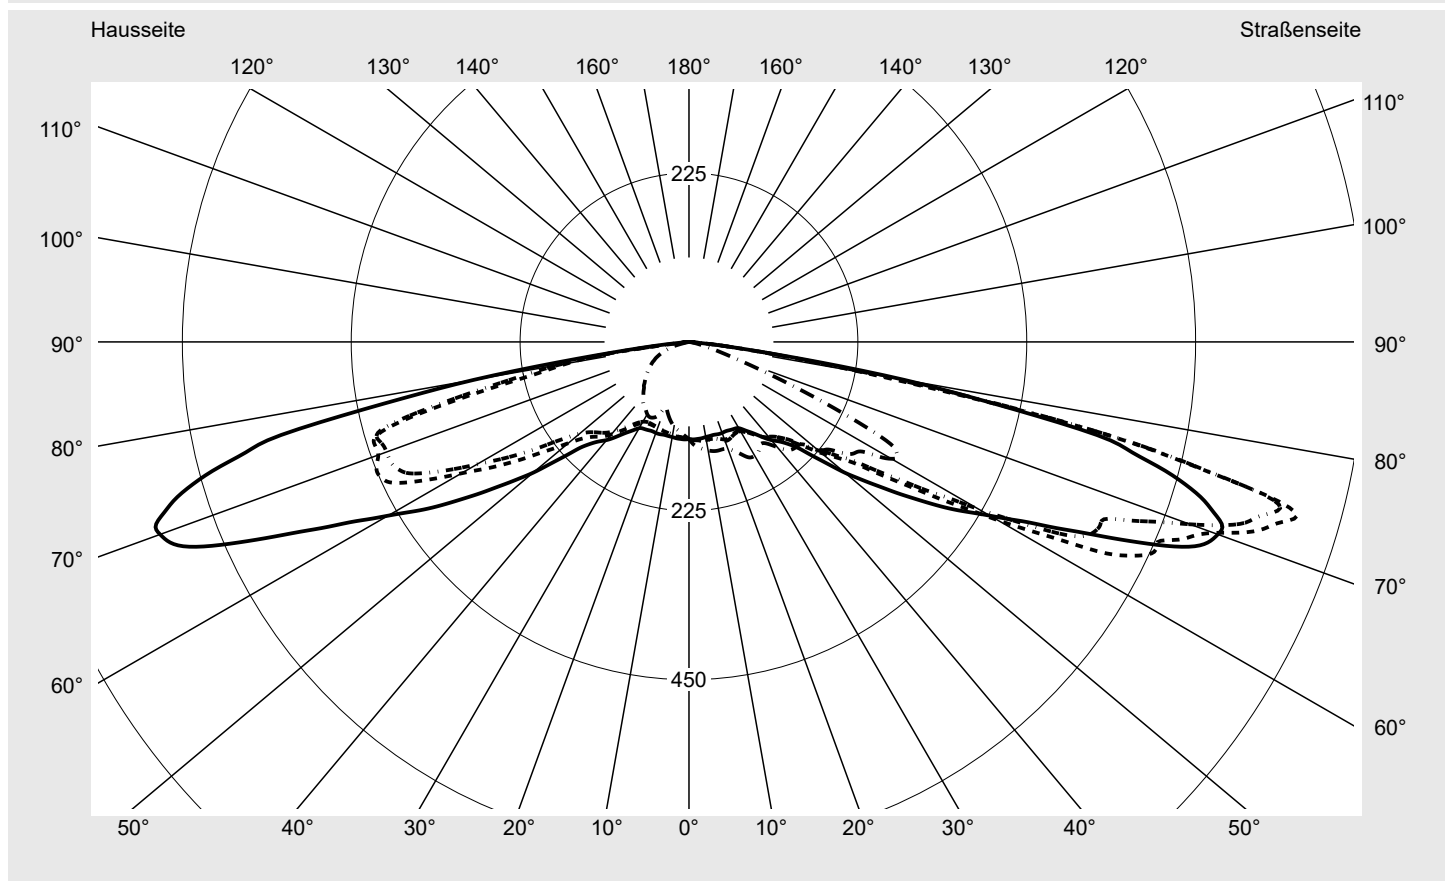

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	827.2
Imax 80°	295.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
---	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 74°** **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°**

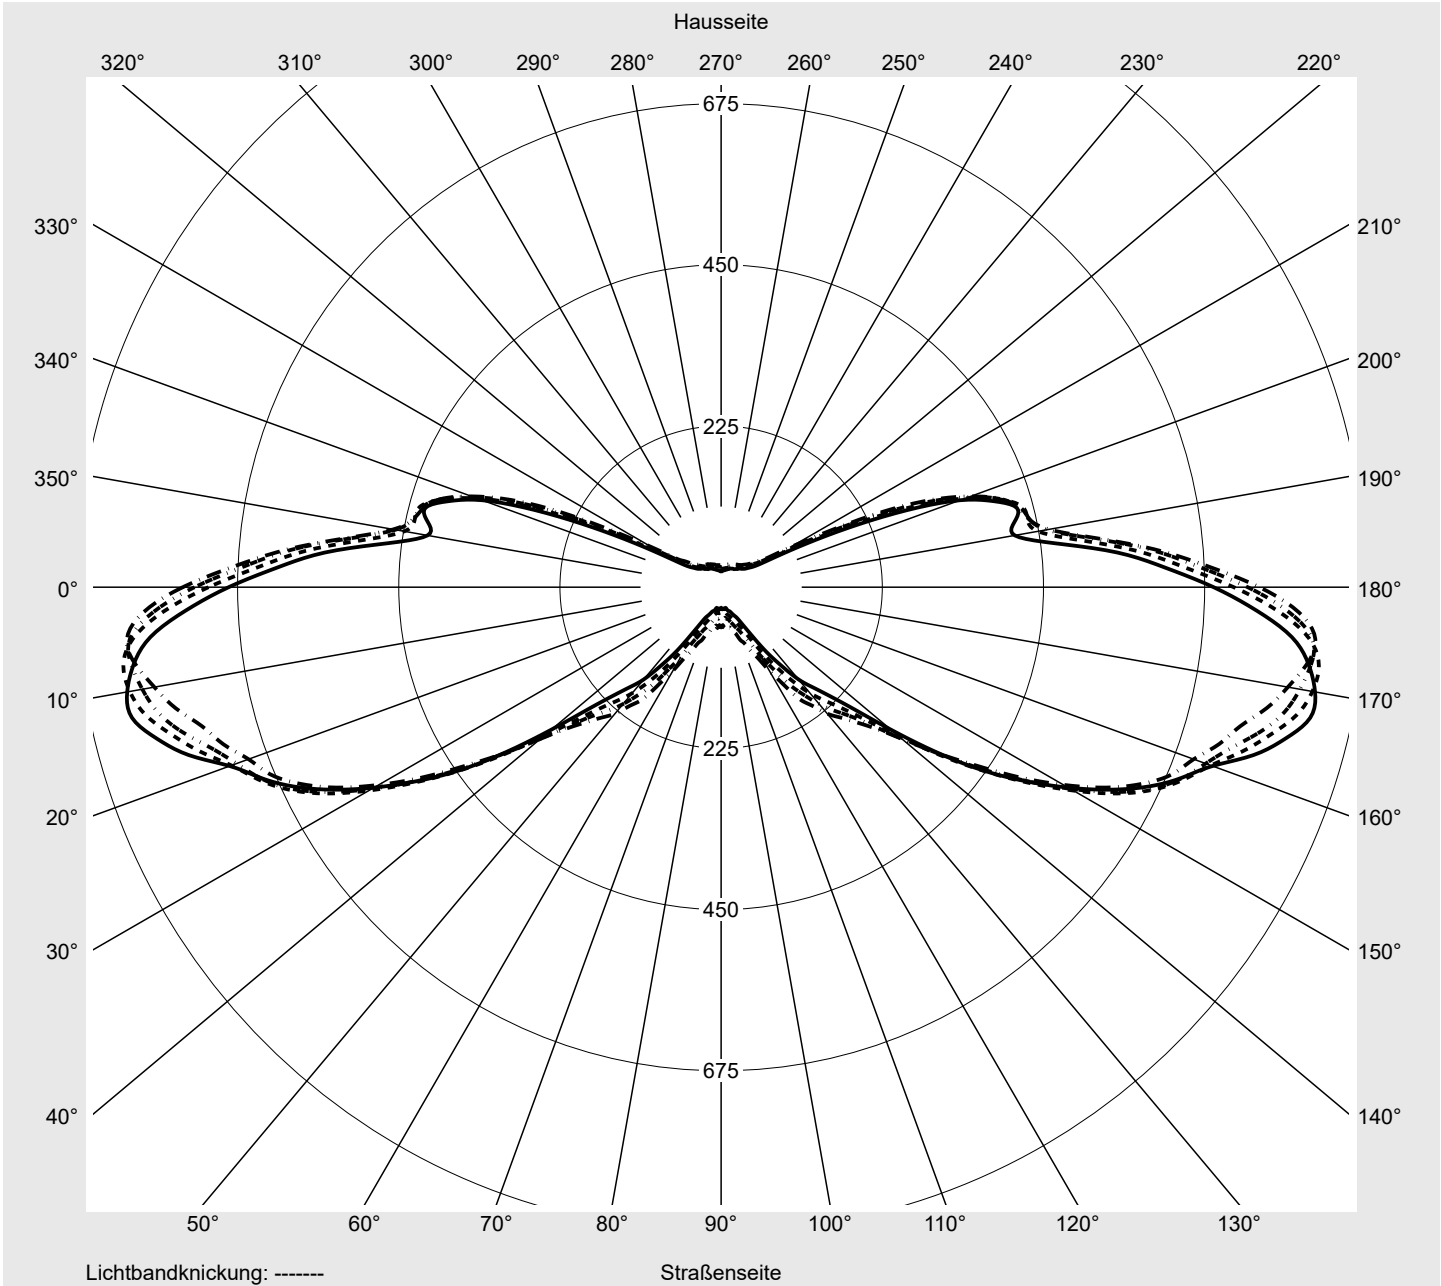

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	130.0	130.1	130.3	130.6	130.7	130.9	131.0	130.9	131.2	131.5	131.5	131.5	132.1	132.1	132.4
5,0°	129.8	130.2	130.2	130.3	130.9	131.5	131.5	132.7	132.7	132.3	133.9	133.9	133.9	133.9	133.9
7,5°	129.5	129.7	130.7	130.9	131.7	132.7	133.3	133.3	133.7	134.3	134.5	134.7	135.0	135.7	136.1
10,0°	128.7	129.4	130.3	131.2	131.8	132.9	133.5	133.4	134.1	134.5	135.0	135.6	135.9	136.5	137.0
12,5°	128.3	129.3	130.4	131.1	131.8	132.7	133.2	134.1	134.3	135.2	136.1	137.1	137.8	138.3	138.8
15,0°	128.1	129.8	131.2	131.9	132.4	133.5	133.6	134.9	135.7	137.1	138.3	139.0	139.8	140.4	141.4
17,5°	128.9	130.6	131.8	133.0	134.2	135.3	136.5	137.9	139.2	140.4	141.6	142.9	143.8	144.6	145.3
20,0°	129.0	131.1	133.1	134.7	136.9	138.3	140.4	142.3	143.6	144.7	145.7	146.7	147.5	148.3	149.5
22,5°	128.7	131.0	133.3	135.2	136.9	138.7	140.4	142.6	144.5	146.0	147.6	149.4	150.9	151.8	152.9
25,0°	129.5	131.5	133.4	134.4	135.5	136.8	137.9	139.1	141.8	144.2	146.7	149.1	151.4	154.4	156.5
27,5°	130.5	131.6	132.2	133.1	134.0	135.3	136.5	138.4	139.6	142.3	143.9	146.5	149.4	152.2	155.3
30,0°	132.7	133.8	134.2	135.4	136.5	136.4	137.5	138.9	139.5	141.3	142.6	144.2	145.6	148.3	152.2
32,5°	139.9	140.6	141.8	141.7	142.3	142.3	143.1	143.2	143.3	143.7	144.3	144.6	145.6	147.1	149.6
35,0°	148.3	149.2	149.7	150.8	151.6	150.5	149.9	150.7	150.4	149.4	148.7	147.3	146.8	147.3	149.2
37,5°	159.3	159.5	159.2	159.1	159.8	159.1	158.7	157.5	156.7	156.1	154.6	152.1	150.4	149.6	150.3
40,0°	170.7	169.7	168.2	167.0	166.3	166.1	164.9	163.2	161.8	160.8	159.4	157.5	155.7	153.6	151.4
42,5°	180.4	178.2	176.3	175.2	174.5	173.0	171.5	169.7	168.1	166.8	165.3	163.3	160.7	157.4	154.6
45,0°	195.4	192.7	189.9	187.8	186.5	185.0	182.8	181.1	178.8	176.6	173.8	169.4	164.9	161.5	157.9
46,0°	204.7	201.7	198.4	195.6	193.6	191.9	189.0	185.3	182.7	181.6	178.3	173.1	168.0	164.1	160.1
47,0°	219.1	215.1	210.6	206.8	203.4	200.3	197.7	194.3	190.5	187.5	183.4	177.4	171.8	167.6	163.2
48,0°	234.4	230.0	224.1	218.4	213.3	209.0	205.0	201.2	197.3	193.9	189.1	182.7	176.9	171.9	167.3
49,0°	252.0	247.1	240.5	232.8	226.0	219.8	214.6	210.1	205.5	201.0	195.7	189.1	182.6	177.0	171.9
50,0°	271.2	264.6	255.6	247.1	238.2	230.4	225.0	220.1	214.4	209.3	203.8	197.4	189.9	183.4	177.7
51,0°	287.4	280.4	270.8	259.5	248.1	239.5	233.6	228.7	222.9	218.5	213.2	206.8	198.2	191.4	186.0
52,0°	304.5	297.1	286.3	273.6	260.8	250.5	243.4	238.2	233.8	229.2	223.6	217.4	209.0	201.2	194.9
53,0°	322.3	314.6	303.6	289.0	273.2	262.0	255.3	249.7	245.0	241.4	235.7	229.6	222.1	214.4	206.3
54,0°	342.2	335.0	324.1	309.5	293.1	277.6	267.5	261.7	259.3	254.8	249.3	243.3	235.8	228.6	220.1
55,0°	361.7	356.4	346.0	333.0	318.1	302.6	289.6	281.4	276.4	271.0	265.2	258.5	250.4	243.4	235.7
56,0°	382.5	379.8	370.6	357.3	342.9	328.9	314.5	302.8	296.4	289.5	282.4	275.5	267.1	259.6	252.5
57,0°	403.7	407.8	402.4	392.4	374.9	358.8	341.0	329.3	318.1	309.3	300.0	292.1	283.2	275.7	267.0
58,0°	423.5	433.3	435.7	429.9	414.5	395.0	373.7	354.8	341.7	330.8	319.4	310.1	299.6	290.0	279.1
59,0°	442.1	458.9	465.8	463.5	452.4	431.7	404.3	382.4	366.8	352.5	338.5	326.1	312.5	300.3	288.5
60,0°	463.0	490.9	504.4	507.6	495.8	474.9	446.0	419.5	393.9	374.5	355.5	337.7	320.7	307.7	296.3
61,0°	486.8	523.8	544.1	550.3	537.9	517.7	486.6	453.7	419.9	393.1	368.4	346.4	327.0	313.1	304.0
62,0°	511.8	557.2	585.4	594.8	585.8	564.0	529.0	487.6	440.2	404.5	374.4	350.2	330.9	319.6	313.7
63,0°	544.5	595.1	624.1	641.8	640.8	617.8	568.0	510.4	453.0	410.8	378.0	355.4	339.2	331.7	326.8
64,0°	577.3	628.9	664.7	682.7	679.6	649.5	588.8	519.2	459.0	416.7	385.9	368.8	357.9	354.0	348.8
65,0°	616.2	672.3	706.3	726.2	715.2	671.5	596.9	519.9	464.8	429.9	405.1	393.4	383.3	378.5	366.7
66,0°	656.9	717.8	753.3	761.9	740.6	680.6	599.8	526.4	481.3	456.0	435.9	426.7	414.0	403.3	384.1
67,0°	696.5	765.3	796.9	790.2	747.7	680.0	603.4	543.4	510.0	491.9	476.9	467.3	447.0	426.5	400.2
68,0°	726.8	796.6	823.4	802.1	760.5	703.3	635.5	585.5	553.5	541.2	527.7	511.3	480.9	451.4	414.7
69,0°	742.6	807.9	826.0	806.4	771.3	720.6	668.9	639.2	610.6	599.9	580.0	553.5	514.6	471.5	422.7
70,0°	749.8	808.5	827.2	810.6	776.0	744.0	710.5	696.5	664.9	649.0	621.1	584.0	536.6	484.6	426.9
71,0°	751.5	807.4	832.7	824.7	803.3	780.0	750.1	728.7	702.0	681.9	649.2	605.7	551.9	494.1	433.6
72,0°	735.1	793.2	828.5	830.5	820.5	805.5	779.4	746.5	719.8	696.3	664.7	619.2	562.9	502.4	441.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	132.3	132.2	132.2	132.3	132.6	132.7	133.2	133.0	133.0	132.8	133.3	133.1	133.7	133.7	133.7
5,0°	134.2	134.6	135.0	134.6	135.2	135.3	135.7	136.2	136.3	136.8	137.3	137.4	137.8	138.2	138.8
7,5°	136.4	136.5	136.8	137.0	137.5	137.7	138.4	138.4	138.7	139.1	139.8	140.6	141.3	141.4	142.0
10,0°	137.6	137.7	138.4	138.8	139.3	140.0	139.9	141.0	141.0	140.9	142.3	142.9	144.0	144.6	144.9
12,5°	139.1	139.7	140.6	140.9	141.8	141.8	142.8	143.2	144.0	144.6	145.4	146.0	146.5	147.2	147.8
15,0°	141.7	142.7	143.5	144.3	144.5	145.1	145.7	146.4	146.5	146.8	148.2	148.2	149.0	149.0	149.0
17,5°	146.1	146.6	147.2	147.7	148.1	148.6	148.5	148.9	149.5	150.1	150.8	150.7	150.7	151.1	151.3
20,0°	150.4	151.0	152.0	152.3	152.2	152.0	152.7	152.7	152.7	153.1	153.8	153.7	154.3	154.4	154.4
22,5°	154.1	155.3	155.7	156.2	156.2	156.7	156.6	156.5	156.8	157.0	157.6	158.1	158.2	158.3	157.9
25,0°	158.4	159.8	160.4	160.8	160.8	161.8	161.1	161.5	162.8	163.5	164.6	165.9	165.4	165.3	165.2
27,5°	159.5	163.1	166.1	167.3	168.0	169.5	170.4	171.8	173.6	174.8	175.7	176.0	175.2	174.3	173.7
30,0°	157.8	163.8	170.1	175.4	179.1	181.2	182.8	183.3	184.4	186.1	186.5	185.3	182.1	179.7	179.5
32,5°	153.9	160.6	170.5	179.7	187.5	190.4	189.8	189.2	189.4	190.3	188.6	183.3	178.1	175.1	174.2
35,0°	153.4	159.2	166.6	176.2	185.1	190.5	189.9	186.6	184.1	183.4	181.2	176.9	173.5	170.8	169.7
37,5°	152.5	156.6	160.8	166.3	174.1	178.7	179.7	178.1	177.7	179.6	179.4	176.0	173.8	173.6	173.7
40,0°	150.7	152.6	156.2	158.0	160.9	166.4	172.0	175.8	178.3	180.1	181.2	182.6	185.0	186.8	187.8
42,5°	152.1	151.1	151.9	153.3	155.1	161.2	170.5	179.1	186.4	191.2	196.2	200.4	204.9	207.1	208.8
45,0°	154.4	152.4	151.4	152.2	154.4	161.2	173.9	187.8	197.9	206.4	214.4	219.2	220.4	221.0	220.6
46,0°	156.8	154.2	152.3	152.0	154.4	162.3	176.9	191.9	203.0	212.3	219.3	223.7	225.6	226.0	224.2
47,0°	159.3	155.9	153.5	152.9	155.4	163.2	179.7	196.9	208.7	216.6	223.5	227.8	229.7	229.5	227.0
48,0°	162.9	158.3	154.9	154.4	156.9	164.8	182.8	202.5	214.9	223.0	227.9	230.8	232.1	232.7	229.7
49,0°	167.0	161.6	157.6	156.5	158.6	167.3	186.6	205.1	218.0	227.9	233.7	235.2	235.5	232.7	227.4
50,0°	172.4	166.7	162.1	159.8	162.8	172.1	192.5	210.8	222.3	232.5	240.2	238.7	237.0	231.9	231.0
51,0°	179.5	173.2	168.4	165.8	167.9	178.2	199.4	217.3	228.7	242.7	247.0	242.8	240.7	239.5	240.4
52,0°	188.3	181.1	176.5	174.3	175.4	185.6	206.8	225.7	234.5	250.3	256.2	250.7	251.3	251.7	252.5
53,0°	199.1	192.5	187.3	184.8	187.3	197.4	216.4	234.3	243.1	255.2	262.6	261.0	261.3	261.6	259.5
54,0°	211.4	204.1	198.1	194.7	197.2	207.8	225.6	243.6	252.2	263.2	267.6	265.3	265.7	263.2	265.7
55,0°	225.6	216.7	210.3	205.8	207.3	217.9	235.7	253.0	260.3	267.9	267.4	266.0	264.8	268.9	272.9
56,0°	242.9	231.7	222.7	215.8	216.2	226.9	245.2	260.0	265.8	271.7	267.4	266.6	272.6	279.8	285.0
57,0°	256.6	242.7	230.7	222.5	224.4	237.4	256.6	270.0	275.0	276.9	273.4	278.4	287.1	293.0	294.1
58,0°	267.0	252.5	239.5	231.6	236.3	249.1	269.9	282.1	286.2	286.1	284.8	290.5	296.1	296.1	292.3
59,0°	275.1	261.5	251.5	246.7	251.1	265.1	284.7	293.7	293.8	291.6	290.8	291.7	291.7	287.0	280.5
60,0°	284.0	273.4	267.4	262.1	264.9	275.2	289.6	297.1	293.2	288.3	287.8	283.3	276.8	271.4	267.0
61,0°	295.2	288.3	282.9	276.8	275.2	283.2	292.3	296.7	291.1	284.7	275.8	264.0	256.0	253.0	248.6
62,0°	307.9	303.5	296.1	285.9	281.2	285.6	290.8	294.6	287.8	273.9	253.1	243.4	235.4	229.8	229.9
63,0°	325.0	318.0	303.9	290.6	283.2	285.9	289.3	289.9	273.7	253.6	233.3	221.8	211.9	211.9	209.1
64,0°	341.2	326.9	309.7	293.8	283.9	282.3	281.1	274.7	256.7	235.3	211.7	199.1	193.4	193.6	191.7
65,0°	352.8	333.3	312.2	294.7	281.7	276.4	271.5	261.8	241.0	218.1	194.4	183.9	179.8	185.1	187.2
66,0°	364.1	339.0	312.0	291.3	277.3	269.7	260.5	247.6	227.0	205.5	183.8	172.3	175.8	179.9	177.1
67,0°	372.5	340.2	309.8	288.3	273.9	261.1	249.4	234.9	216.6	195.2	174.3	169.9	169.0	168.7	160.7
68,0°	376.6	339.3	307.3	284.1	267.4	254.8	240.2	224.7	206.7	187.2	169.8	160.5	156.2	150.6	140.6
69,0°	378.0	337.0	303.1	279.7	261.4	248.2	230.0	216.2	197.6	177.5	156.8	143.5	133.4	125.9	112.3
70,0°	379.0	333.2	296.9	274.0	256.2	241.0	221.8	206.9	185.4	161.6	136.5	122.6	110.2	100.6	89.2
71,0°	380.2	329.5	291.8	266.6	246.9	230.4	208.3	190.5	159.5	134.8	111.8	98.3	84.6	78.5	68.0
72,0°	380.9	328.8	285.3	254.5	233.9	212.8	189.2	165.6	135.3	111.5	87.8	75.3	65.1	59.8	54.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	134.2	134.8	135.3	136.1	136.5	137.3	136.6	129.9	129.8	129.6	129.0	128.7	128.7	128.7	128.4
5,0°	139.4	140.0	140.1	140.7	141.4	140.9	140.7	129.5	129.1	128.7	128.3	127.4	127.4	126.6	126.8
7,5°	142.7	143.2	143.2	143.9	143.7	143.7	144.0	129.0	128.6	128.0	127.5	127.0	126.6	125.7	125.6
10,0°	146.5	146.2	146.2	146.6	146.9	147.1	146.8	127.8	127.1	126.8	126.3	125.9	125.2	124.3	123.7
12,5°	148.2	148.4	148.7	148.9	148.9	148.9	149.0	127.2	126.3	125.7	125.1	124.8	124.1	123.1	122.4
15,0°	149.6	149.6	149.8	149.9	149.2	150.1	149.9	126.9	125.7	124.8	124.4	123.7	122.8	121.6	121.8
17,5°	151.3	150.9	150.9	150.4	149.9	149.7	149.9	127.6	126.1	124.9	124.4	123.3	122.3	121.4	121.0
20,0°	153.6	152.6	151.9	151.5	151.4	151.1	151.7	127.5	125.9	124.5	123.3	122.4	121.4	120.7	119.9
22,5°	157.5	157.1	156.5	157.0	156.5	156.9	157.3	126.8	125.2	123.7	122.4	121.5	120.5	119.7	118.7
25,0°	165.1	164.2	164.7	165.5	165.0	165.5	165.2	127.3	125.4	123.8	122.5	121.3	120.1	118.6	117.2
27,5°	173.5	173.9	173.5	173.8	173.0	173.2	173.5	128.5	126.7	124.9	123.5	122.2	120.4	118.8	116.5
30,0°	178.9	177.7	177.0	176.3	176.8	176.0	175.1	131.7	130.5	128.3	126.4	125.1	122.8	120.4	118.1
32,5°	173.5	173.0	173.0	172.8	172.9	173.2	172.6	138.3	137.1	134.9	133.2	130.6	128.0	125.0	122.1
35,0°	170.0	168.9	167.3	167.4	167.1	167.1	166.5	147.9	146.5	144.5	141.9	139.4	136.1	132.2	128.5
37,5°	173.7	173.6	173.2	172.2	171.0	170.3	170.8	158.6	157.7	155.9	153.3	149.6	145.3	140.1	134.5
40,0°	188.8	190.4	190.0	187.7	185.1	185.5	183.1	170.8	170.5	168.8	165.4	160.8	155.4	148.2	140.3
42,5°	208.1	208.2	205.7	202.0	198.6	196.9	195.3	181.9	182.1	180.4	176.3	170.9	164.1	156.0	146.3
45,0°	219.8	219.1	211.9	206.8	202.3	200.3	199.6	196.8	195.8	192.1	185.9	178.7	170.7	161.6	149.9
46,0°	221.6	220.1	215.8	208.2	203.8	199.4	200.2	206.7	205.1	199.7	191.3	182.5	173.3	163.8	151.7
47,0°	225.1	220.0	216.5	208.6	202.4	199.4	200.9	220.4	217.5	209.6	198.4	187.1	176.4	166.0	153.5
48,0°	223.8	218.1	213.4	208.7	205.1	202.2	203.9	234.7	230.7	220.8	207.0	193.0	179.9	168.1	155.3
49,0°	225.4	221.9	218.0	215.3	213.6	213.8	211.3	252.4	247.3	235.2	218.0	200.6	184.6	170.9	156.9
50,0°	232.0	238.3	229.2	229.7	226.0	226.3	221.1	271.6	265.3	251.0	230.9	209.9	190.4	174.0	158.7
51,0°	245.9	254.8	243.7	239.2	234.6	232.2	229.1	288.6	281.5	265.8	244.0	220.5	197.9	178.4	160.7
52,0°	254.1	264.9	251.3	239.5	233.7	227.4	232.8	305.6	297.9	280.8	257.0	232.1	207.7	185.3	163.7
53,0°	260.6	268.5	258.6	250.6	245.3	241.8	240.2	323.0	314.0	295.0	269.5	243.8	218.8	194.4	170.5
54,0°	266.7	278.9	272.6	264.4	256.2	255.8	251.2	341.5	330.2	309.8	283.5	257.6	232.3	206.3	180.8
55,0°	279.0	284.8	282.6	277.9	267.3	266.0	260.4	358.0	344.1	323.7	298.3	273.1	248.0	220.9	192.8
56,0°	285.5	286.4	287.4	277.1	267.9	263.3	265.4	375.9	358.3	336.6	311.7	287.8	263.3	236.6	208.1
57,0°	292.4	287.8	284.1	272.9	266.3	263.3	268.4	393.0	371.9	349.2	325.6	303.1	278.7	252.5	226.6
58,0°	290.7	286.3	291.3	294.4	283.6	280.5	277.6	407.6	384.4	360.6	339.4	318.3	294.1	267.9	240.5
59,0°	278.7	278.8	289.0	302.1	302.5	298.0	297.9	419.7	394.1	371.3	352.6	333.1	309.5	284.0	258.1
60,0°	267.7	269.5	280.0	297.0	305.9	315.0	311.4	434.3	407.6	387.1	369.0	350.3	326.4	301.1	274.3
61,0°	249.9	252.8	265.4	286.0	308.3	317.7	317.6	450.6	421.7	403.7	387.6	370.0	345.0	318.0	288.7
62,0°	232.5	233.4	247.8	271.2	300.1	311.6	313.3	469.5	435.9	420.6	407.3	389.8	363.8	334.8	303.1
63,0°	210.5	214.1	229.5	256.6	289.2	307.1	304.1	497.2	456.6	439.8	427.7	409.9	382.2	351.1	315.1
64,0°	195.8	207.8	221.2	242.0	263.9	272.6	274.0	528.6	481.2	461.4	447.0	428.4	399.5	366.6	330.4
65,0°	193.0	195.0	200.9	209.0	222.4	228.7	232.2	566.7	509.6	482.8	462.0	441.7	413.6	380.6	343.9
66,0°	177.8	172.4	177.5	174.8	187.2	183.4	191.0	603.0	538.5	500.4	472.0	447.3	421.0	391.8	356.2
67,0°	155.5	148.8	147.2	145.6	152.3	149.9	152.3	631.8	566.0	518.3	478.9	450.1	425.8	400.5	365.3
68,0°	134.7	124.7	122.6	119.0	124.7	116.2	119.8	650.9	578.9	525.3	480.4	449.2	428.4	406.4	370.4
69,0°	104.5	96.5	91.9	88.9	92.3	87.9	93.4	662.8	586.6	524.4	475.2	444.8	428.8	409.6	374.1
70,0°	83.3	75.7	73.2	70.2	72.7	68.8	71.9	672.8	595.5	524.6	468.0	440.6	428.8	410.5	374.4
71,0°	64.9	58.0	57.5	54.0	57.0	53.2	55.9	678.9	607.0	526.4	464.7	439.8	429.5	409.7	370.6
72,0°	50.2	46.0	45.0	43.0	44.2	42.7	44.2	666.3	601.5	522.2	461.6	440.6	432.1	409.2	367.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	128.2	128.1	127.8	127.7	127.7	127.5	127.1	126.8	126.6	126.3	126.2	126.1	126.1	126.0	125.9
5,0°	126.9	126.5	125.9	125.4	125.4	125.3	124.9	124.4	123.9	123.9	123.5	123.2	122.8	122.5	122.5
7,5°	125.3	125.1	124.3	124.0	123.3	122.7	122.2	122.1	121.8	121.1	120.9	120.8	120.4	119.9	119.8
10,0°	123.9	122.6	121.8	121.7	121.7	121.0	120.4	120.1	119.7	119.7	119.6	119.1	118.5	118.3	117.8
12,5°	121.9	121.3	121.1	120.8	120.4	119.8	119.5	118.9	118.6	118.2	117.5	117.1	116.4	115.5	114.8
15,0°	120.4	120.6	119.3	119.3	118.7	118.6	118.2	117.2	116.3	115.7	115.0	114.2	113.2	112.3	111.2
17,5°	120.0	119.1	118.6	118.0	117.4	116.7	116.0	115.2	113.8	112.7	111.6	110.4	109.5	108.1	106.6
20,0°	118.6	118.1	117.7	116.7	115.9	114.6	113.4	112.2	110.8	109.1	107.7	105.8	104.0	102.0	100.2
22,5°	117.5	116.5	115.7	114.4	113.0	111.8	110.5	108.6	106.5	104.3	101.8	99.6	97.4	95.1	93.6
25,0°	116.1	114.9	113.7	112.6	111.4	108.9	106.4	104.0	100.4	97.8	94.9	92.8	91.3	89.7	88.7
27,5°	115.2	113.4	112.3	109.9	107.3	104.3	101.2	97.9	94.8	92.2	90.0	88.4	88.1	90.2	93.8
30,0°	115.2	113.9	110.3	107.0	103.4	99.8	95.6	92.7	89.8	88.1	87.1	89.4	93.5	98.4	103.7
32,5°	118.0	114.2	110.0	104.6	99.4	94.9	91.6	88.5	86.5	86.6	90.0	95.5	101.2	107.9	114.2
35,0°	123.1	117.2	109.8	102.4	96.5	91.5	87.3	85.2	85.9	89.2	94.5	101.0	107.7	114.2	119.5
37,5°	127.1	117.8	108.4	99.9	92.7	87.3	84.5	85.1	87.9	92.2	97.5	103.5	109.5	114.9	118.3
40,0°	130.1	117.6	106.1	95.9	88.2	84.0	84.2	87.3	91.0	94.3	98.5	103.2	107.5	110.8	111.7
42,5°	132.3	116.1	101.5	90.8	84.7	83.6	86.1	89.5	92.7	95.8	98.8	101.4	103.7	105.2	104.8
45,0°	132.9	113.6	97.6	87.9	84.7	86.1	88.9	91.1	93.2	95.3	97.0	98.4	99.1	98.8	97.5
46,0°	134.1	113.8	96.8	87.3	84.8	86.9	89.6	91.1	92.6	94.0	95.2	95.9	96.8	96.5	94.4
47,0°	135.5	114.2	96.4	87.2	86.1	88.2	89.9	91.1	92.1	92.5	93.4	93.9	94.3	93.7	91.4
48,0°	137.4	115.7	97.1	87.7	86.9	89.1	90.5	90.9	91.1	91.4	91.5	91.8	91.6	90.7	88.6
49,0°	139.2	117.5	98.4	88.8	88.0	90.1	90.7	90.3	90.0	89.5	89.6	89.7	89.0	87.9	85.9
50,0°	141.5	119.5	100.2	90.7	89.5	90.7	90.4	89.7	89.0	87.5	87.1	87.1	86.3	85.0	83.0
51,0°	142.6	122.1	103.3	92.8	91.3	92.2	91.0	89.6	87.8	85.9	84.5	84.0	82.7	81.4	80.3
52,0°	145.6	124.9	106.1	95.7	92.9	92.7	91.4	89.7	87.2	83.9	82.1	81.6	80.3	79.0	77.8
53,0°	149.7	128.4	109.4	98.4	95.5	94.1	91.8	89.3	86.0	82.5	80.1	79.3	78.2	76.7	75.5
54,0°	157.7	133.1	112.5	101.5	98.4	95.7	92.5	89.5	85.0	80.6	78.2	77.1	75.5	74.6	73.3
55,0°	166.4	140.2	117.6	104.4	99.6	96.3	92.6	88.2	83.2	78.6	75.7	74.3	73.2	72.3	70.9
56,0°	180.6	149.8	123.8	108.2	102.4	97.5	92.1	87.3	81.3	76.6	74.2	72.5	71.4	70.5	69.1
57,0°	197.8	164.1	133.4	112.4	104.1	97.9	91.6	85.5	79.5	74.6	72.0	70.6	69.4	68.6	66.8
58,0°	211.8	176.2	141.8	118.6	107.4	99.2	90.7	83.5	77.3	72.8	70.1	68.7	67.2	66.6	65.0
59,0°	228.1	190.9	153.0	125.5	110.3	99.6	90.0	82.2	75.5	71.0	68.4	66.8	65.1	64.4	63.2
60,0°	241.7	202.9	163.5	131.9	112.8	99.5	89.2	80.6	74.1	69.3	66.9	64.9	63.0	62.6	61.2
61,0°	255.1	213.4	172.0	139.1	117.1	100.1	87.3	78.2	72.0	68.0	65.1	63.1	61.4	60.5	59.0
62,0°	265.6	221.5	179.9	146.1	120.7	100.3	85.7	77.0	70.2	66.2	63.2	60.8	59.1	58.2	57.3
63,0°	274.1	228.8	185.4	149.5	121.3	99.4	84.2	74.2	68.4	64.3	61.3	59.0	57.2	56.1	55.7
64,0°	285.8	234.4	188.6	149.9	121.0	98.2	81.5	72.4	66.6	62.5	59.5	57.1	55.3	54.1	53.3
65,0°	294.0	239.3	189.9	149.1	116.5	94.6	79.2	70.0	64.2	60.2	57.6	55.3	53.5	52.2	51.1
66,0°	301.8	245.3	191.8	146.3	112.3	90.2	75.9	67.7	61.9	58.3	55.4	53.4	51.6	50.4	49.2
67,0°	310.4	249.2	190.8	139.6	105.4	85.2	72.3	64.4	60.1	56.4	53.4	51.0	49.3	48.6	47.5
68,0°	314.4	251.7	188.5	134.1	99.3	80.0	69.0	61.9	57.0	53.5	51.0	49.1	47.3	46.8	45.9
69,0°	318.7	252.9	183.3	127.5	92.5	76.0	64.9	58.2	53.6	50.9	48.0	46.5	44.4	44.6	43.3
70,0°	319.5	253.1	176.2	117.9	84.0	70.4	60.8	54.6	49.9	47.3	44.9	43.5	41.9	41.5	40.3
71,0°	318.7	249.1	168.2	110.7	75.1	64.1	56.1	50.5	46.9	44.4	42.0	40.6	39.3	38.6	37.4
72,0°	310.0	234.4	154.0	98.2	68.0	57.4	50.8	47.1	44.6	42.6	40.2	38.1	36.5	36.2	35.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	0.2	0.2
2,5°	125.8	125.7	125.6	125.6	125.5	125.5	125.4	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	1.6	1.7
5,0°	122.3	122.2	122.0	121.7	121.5	121.4	121.4	121.3	121.1	121.0	121.0	121.0	121.0	3.1	4.8
7,5°	119.5	119.4	119.2	119.1	118.7	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.9	117.9	117.9	4.6	9.5
10,0°	117.2	116.8	116.5	116.1	115.6	115.3	114.8	114.8	114.6	114.3	114.3	114.3	114.3	6.2	15.7
12,5°	114.2	113.6	112.6	112.3	111.6	111.2	110.7	110.4	110.0	109.5	109.4	109.3	109.3	7.7	23.3
15,0°	110.2	109.4	108.5	107.6	106.7	105.9	105.3	104.8	104.3	103.8	103.5	103.2	103.2	9.1	32.4
17,5°	105.0	103.8	102.4	101.3	100.2	99.2	98.4	97.6	97.1	96.8	96.9	96.2	96.4	10.6	43.0
20,0°	98.5	97.2	95.7	94.6	93.8	93.3	93.1	93.2	93.4	93.8	94.3	94.6	93.4	12.0	55.0
22,5°	92.4	91.4	91.0	91.6	93.2	95.2	97.4	99.6	101.2	103.2	104.0	104.7	105.0	13.6	68.6
25,0°	89.4	92.0	95.3	98.4	101.6	104.5	106.4	108.0	109.2	110.0	110.6	110.9	111.2	15.2	83.8
27,5°	97.9	102.1	105.9	109.0	111.2	112.5	113.3	113.5	113.5	113.5	113.3	113.0	113.0	17.0	100.7
30,0°	108.8	113.0	116.2	118.3	118.8	118.2	117.2	115.8	114.3	112.9	111.7	111.2	111.2	18.8	119.5
32,5°	118.5	121.1	122.0	121.4	119.9	118.2	115.9	113.3	110.8	109.2	107.8	107.2	107.2	20.4	139.9
35,0°	122.3	122.7	121.1	118.6	115.7	112.5	109.5	107.0	105.3	104.4	103.8	103.8	103.8	21.9	161.7
37,5°	118.4	116.4	113.4	109.6	106.4	103.8	102.0	100.7	100.3	99.9	100.0	100.1	100.4	23.4	185.1
40,0°	110.4	107.1	103.5	100.0	98.4	96.7	95.8	95.3	95.2	94.7	95.2	94.6	94.6	25.1	210.2
42,5°	102.7	99.2	96.2	94.3	92.6	91.2	90.6	89.9	90.0	89.6	89.5	89.2	89.7	27.1	237.3
45,0°	95.4	92.8	90.7	88.7	87.4	86.1	85.7	85.4	84.8	84.8	84.5	84.5	84.8	20.3	257.5
46,0°	92.3	89.9	88.4	86.8	85.3	84.1	83.6	83.2	82.7	82.6	82.6	82.6	83.5	12.0	269.6
47,0°	89.6	87.7	86.2	84.5	83.2	82.3	81.4	81.2	81.1	80.8	81.1	81.1	81.1	12.4	282.0
48,0°	87.0	85.2	83.9	81.8	81.1	79.9	79.3	79.0	79.2	78.7	79.3	79.2	79.2	12.8	294.8
49,0°	84.3	82.9	81.6	79.7	79.1	77.7	77.2	77.2	77.1	76.8	77.1	77.4	77.4	13.4	308.2
50,0°	81.8	80.2	79.0	77.7	77.4	75.9	75.3	75.1	75.3	75.0	75.3	75.9	75.6	14.0	322.2
51,0°	79.4	78.1	76.5	75.6	75.0	74.1	73.5	73.2	73.4	73.2	73.7	73.7	73.7	14.6	336.8
52,0°	77.0	76.0	74.9	73.8	72.9	72.2	71.6	71.4	71.6	71.6	71.9	71.9	71.9	15.3	352.1
53,0°	74.6	73.9	73.3	71.7	71.0	70.3	69.5	69.5	69.8	69.8	70.0	70.3	70.0	16.1	368.2
54,0°	72.3	71.3	71.3	69.8	69.2	68.5	67.6	67.7	67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	17.0	385.2
55,0°	70.3	69.4	69.0	68.0	67.6	66.7	65.8	65.3	65.8	66.1	66.3	66.0	66.3	17.9	403.1
56,0°	68.0	67.5	66.8	66.0	65.8	64.6	63.9	63.3	63.6	63.9	64.5	64.2	64.5	18.8	422.0
57,0°	65.7	65.5	64.9	63.7	63.4	62.5	62.4	61.5	61.8	61.8	62.4	62.7	62.7	19.9	441.8
58,0°	63.8	63.3	63.0	61.9	61.2	60.3	60.0	59.4	59.7	59.9	60.2	60.8	60.8	21.0	462.8
59,0°	62.0	61.4	61.0	59.8	59.1	58.1	57.5	57.2	57.5	57.8	58.4	58.7	59.0	22.0	484.8
60,0°	60.1	59.3	58.7	57.6	56.9	56.0	55.6	55.1	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	23.0	507.8
61,0°	58.2	57.3	56.7	55.5	54.8	53.8	53.5	52.9	53.2	54.1	54.4	54.7	55.3	23.8	531.6
62,0°	56.4	55.5	54.3	53.3	52.6	51.7	51.3	50.8	51.3	51.7	52.2	52.8	52.8	24.5	556.1
63,0°	54.5	53.3	52.1	51.2	50.5	49.3	49.2	48.9	49.2	49.5	50.1	51.0	51.0	25.2	581.3
64,0°	52.7	51.2	50.0	48.8	48.3	47.1	47.1	46.8	47.0	47.4	48.2	48.8	49.1	25.7	607.0
65,0°	50.6	49.0	47.9	46.8	46.5	45.5	45.2	44.6	45.2	45.2	46.1	46.7	46.7	26.2	633.2
66,0°	48.4	47.0	46.5	45.1	44.6	43.8	43.3	42.5	43.1	43.1	43.6	44.2	44.2	26.7	659.9
67,0°	46.5	44.8	44.4	43.1	42.5	41.3	41.2	40.3	40.9	40.9	41.5	41.8	41.8	27.1	687.0
68,0°	44.5	42.9	42.3	41.3	40.3	39.1	38.8	38.5	38.7	38.5	39.3	39.3	39.3	27.6	714.6
69,0°	42.1	40.9	40.2	38.9	38.5	37.2	36.6	36.3	36.3	35.7	36.6	36.6	36.9	27.8	742.4
70,0°	39.7	38.4	37.7	36.7	36.4	35.4	34.8	33.9	33.8	33.5	33.5	33.5	33.8	27.9	770.3
71,0°	37.2	36.0	35.5	34.6	34.0	33.3	32.6	31.4	31.4	31.1	31.0	30.7	30.7	27.9	798.2
72,0°	34.8	33.6	33.4	32.2	31.5	30.8	30.2	29.5	29.2	28.6	28.9	28.3	28.3	27.6	825.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	715.6	779.1	824.2	841.6	838.1	823.1	794.4	762.7	727.5	700.2	667.8	623.7	567.8	507.8	446.5
74,0°	687.5	748.2	799.8	827.2	841.9	842.3	815.9	779.3	729.9	695.6	658.4	612.1	559.6	504.0	445.5
75,0°	651.6	701.3	748.4	774.9	800.0	804.8	799.9	771.0	717.3	674.7	631.6	580.3	534.9	485.6	426.3
76,0°	608.7	647.3	679.5	689.6	708.1	710.0	713.1	701.6	672.4	629.9	588.3	540.1	499.8	449.7	386.9
77,0°	567.9	591.4	613.0	614.5	622.5	621.0	626.0	616.5	596.1	565.6	533.9	486.1	445.6	392.9	336.5
78,0°	472.5	473.8	514.2	501.0	521.9	500.7	505.7	481.3	496.3	476.3	460.8	415.0	376.1	322.9	275.3
79,0°	375.2	360.7	361.2	350.5	357.1	355.1	374.0	364.8	383.9	370.5	367.3	329.3	301.1	249.1	210.3
80,0°	291.2	271.4	261.7	247.3	245.4	241.5	257.1	260.5	281.8	280.8	280.5	257.5	229.9	186.1	151.1
81,0°	190.7	180.2	174.1	167.4	165.9	162.1	162.3	163.6	192.2	200.0	206.8	198.4	180.8	146.2	112.5
82,0°	109.0	99.4	97.8	94.4	98.6	98.3	104.2	106.1	120.4	128.1	136.3	137.1	133.0	115.5	88.6
83,0°	60.8	57.5	59.6	58.3	60.8	58.8	59.1	55.9	72.0	76.5	84.2	85.7	83.9	74.8	66.2
84,0°	29.7	27.9	29.7	29.7	32.8	34.2	37.6	37.0	41.7	44.4	52.4	56.6	55.7	43.5	34.9
85,0°	6.7	6.3	6.4	6.5	8.1	8.4	12.6	14.0	24.2	25.5	28.4	28.0	22.6	11.1	7.3
86,0°	4.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	10.2	10.5	12.0	11.2	10.9	7.1	5.2
87,0°	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4
88,0°	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.8
89,0°	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.9	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	384.7	323.9	274.7	239.4	215.1	193.2	167.1	139.2	111.1	87.1	67.0	58.7	51.8	47.1	43.6
74,0°	377.9	309.4	252.7	215.3	189.7	168.1	138.2	110.5	80.9	60.9	49.0	44.0	40.0	36.3	34.7
75,0°	351.5	282.7	226.5	192.0	166.5	141.4	111.3	81.5	57.4	46.0	37.9	34.6	32.5	31.3	29.1
76,0°	312.4	248.2	198.9	167.2	141.0	114.1	81.3	57.8	41.7	35.9	31.2	27.8	24.7	23.2	20.7
77,0°	268.5	209.2	164.2	137.9	111.2	83.3	56.1	40.2	32.0	27.5	22.3	20.1	17.5	17.1	15.2
78,0°	216.5	171.6	134.8	112.8	83.6	60.3	40.6	30.0	24.3	20.2	17.4	16.0	14.0	12.4	11.2
79,0°	164.5	134.3	106.7	87.7	62.4	43.7	28.4	22.9	16.9	15.1	11.1	10.3	9.0	9.0	7.6
80,0°	121.9	102.2	85.4	65.8	38.8	26.7	20.0	14.8	12.3	9.7	7.5	6.8	6.0	6.0	5.2
81,0°	86.5	76.7	53.2	29.6	21.8	17.2	13.5	10.1	7.4	6.0	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8
82,0°	50.7	38.4	30.2	14.8	10.4	10.4	7.9	6.6	5.3	4.7	3.1	3.1	3.5	3.6	3.6
83,0°	36.4	26.3	18.5	10.6	6.5	6.4	6.0	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	1.9	1.8	1.8
84,0°	26.3	9.4	6.3	5.7	4.6	4.6	3.2	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
85,0°	5.9	4.3	3.1	2.5	2.5	2.5	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
86,0°	3.0	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.2
87,0°	1.9	1.8	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
88,0°	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	0.6	1.5	1.2
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.4	1.4	0.6	0.6	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
--	---	--------------------------------------

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	40.9	38.8	35.9	34.7	36.5	35.6	35.6	646.5	582.2	504.2	449.0	438.0	435.0	407.6	362.2
74,0°	32.7	29.7	31.1	30.0	30.4	30.7	28.9	621.1	555.2	469.8	416.2	419.3	427.5	399.2	354.9
75,0°	27.7	24.2	22.7	20.9	20.3	19.7	22.1	592.8	525.7	424.7	366.4	376.8	394.9	376.0	331.4
76,0°	19.8	17.8	17.1	17.2	16.3	15.7	16.6	560.0	489.3	371.9	309.5	318.6	343.2	338.3	301.5
77,0°	15.2	13.8	12.9	13.5	13.2	12.9	12.9	519.9	438.9	306.8	253.0	262.1	291.9	295.5	267.3
78,0°	11.2	10.7	10.7	9.2	9.8	8.3	9.8	440.2	374.7	243.6	203.4	215.0	245.6	254.7	228.1
79,0°	7.9	7.0	7.0	6.1	7.0	6.1	7.4	371.6	318.4	205.4	175.1	187.0	210.9	219.8	201.7
80,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	295.3	256.2	170.4	156.9	164.0	177.3	179.6	153.7
81,0°	4.9	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	3.7	196.2	181.0	135.4	134.7	137.2	138.3	133.0	114.9
82,0°	3.6	3.6	3.4	2.5	2.5	2.5	3.1	123.5	127.4	97.7	98.0	93.8	90.5	81.3	58.9
83,0°	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	67.1	71.7	45.5	36.9	29.9	35.8	35.3	34.5
84,0°	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	2.5	31.6	32.3	21.5	12.4	8.9	12.9	14.0	6.8
85,0°	1.0	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	6.1	7.0	6.4	6.3	5.8	6.0	5.6	5.5
86,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0
87,0°	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
88,0°	1.5	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
89,0°	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	298.6	218.2	138.7	84.4	60.2	52.1	46.6	43.7	42.7	40.7	38.5	35.7	34.5	33.6	33.1
74,0°	281.3	196.9	122.6	72.2	53.6	47.3	42.4	39.9	37.9	36.9	34.5	33.1	31.9	30.8	30.6
75,0°	253.8	172.0	102.0	61.9	48.2	42.3	38.0	35.0	33.6	32.2	30.9	29.7	28.9	28.4	28.0
76,0°	224.6	146.8	83.4	52.6	43.1	38.9	35.1	31.8	30.0	29.2	27.9	27.1	26.0	26.2	25.1
77,0°	192.0	120.5	63.4	43.5	37.1	34.0	29.9	30.0	27.5	26.6	25.3	24.1	23.5	23.3	22.7
78,0°	161.3	92.1	50.8	36.0	30.8	28.7	26.1	25.2	23.2	22.5	21.8	21.6	21.0	20.8	20.2
79,0°	136.9	76.0	40.2	30.0	26.0	23.8	21.8	21.0	20.2	19.4	18.7	18.6	18.3	17.7	17.6
80,0°	100.6	53.0	29.4	23.9	21.0	18.9	18.1	17.3	17.1	15.7	15.1	15.5	14.9	14.7	14.5
81,0°	73.0	38.3	22.0	18.1	16.0	15.2	13.8	13.6	13.4	12.7	12.6	12.4	12.3	11.7	11.7
82,0°	38.4	22.2	15.0	14.0	12.3	11.4	10.7	10.5	10.4	9.7	9.5	9.5	9.2	9.1	9.0
83,0°	22.1	12.6	9.5	8.6	8.5	8.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.5	6.9	6.3	6.2	6.1
84,0°	6.9	6.6	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	4.8	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
85,0°	4.8	5.3	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.1	3.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
86,0°	3.1	4.1	3.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.8	1.7	1.2	1.2
87,0°	3.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	2.7	2.7	2.6	1.9	2.6	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ														Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	32.3	31.3	31.0	29.7	29.3	28.4	27.8	27.4	26.8	26.4	26.1	25.5	25.8	27.2	852.9
74,0°	29.9	29.2	28.5	27.3	26.9	25.7	25.3	24.4	24.0	23.4	23.0	22.1	22.7	26.3	879.2
75,0°	27.5	26.6	26.1	24.8	24.1	22.9	22.5	21.0	20.3	18.5	18.1	16.9	17.2	24.6	903.7
76,0°	25.0	23.8	23.6	22.4	21.6	19.6	18.6	16.4	15.1	12.4	11.7	9.8	10.4	22.1	925.9
77,0°	22.5	21.3	20.9	19.6	18.4	15.6	14.0	11.5	10.2	8.0	6.8	4.9	5.5	19.4	945.3
78,0°	20.1	18.8	17.9	16.5	14.6	12.1	10.5	8.3	6.8	5.8	4.0	3.1	3.1	16.0	961.3
79,0°	17.4	16.3	15.0	13.7	11.6	9.4	8.3	6.5	4.9	4.0	2.8	1.8	1.8	12.5	973.9
80,0°	14.6	13.9	12.6	11.3	9.0	7.4	6.5	4.9	4.0	2.5	2.1	1.2	1.2	9.5	983.4
81,0°	11.9	11.0	9.9	8.8	7.4	5.9	5.0	4.0	3.4	1.5	1.5	1.2	1.2	6.8	990.2
82,0°	8.9	7.8	7.1	6.4	5.7	4.4	3.5	3.1	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	4.4	994.6
83,0°	5.8	5.3	4.6	4.2	3.5	2.9	2.2	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.6	997.1
84,0°	3.3	2.9	2.4	2.4	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	998.5
85,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.6	1.2	0.6	999.1
86,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	999.4
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.3	0.0	0.2	999.7
88,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.9	1.2	0.3	0.0	0.2	999.8
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9040	66.0	68.9	67.4
95	238	252	8589	61.7	64.5	63.1
90	223	249	8148	57.8	60.3	59.0
85	208	247	7691	53.8	56.3	55.0
80	193	244	7227	50.0	52.2	51.1
75	179	241	6776	46.4	48.4	47.4
70	165	238	6317	42.9	44.6	43.8
65	152	235	5882	39.6	41.2	40.4
60	139	232	5439	36.2	37.8	37.0
55	126	228	4984	33.0	34.4	33.7
50	113	224	4520	29.8	31.0	30.4
45	101	220	4082	26.8	27.9	27.4
40	88	215	3597	23.6	24.6	24.1
35	77	210	3178	20.9	21.8	21.4
30	65	204	2713	18.0	18.7	18.4
25	54	197	2279	15.3	15.8	15.6
20	42	188	1797	12.4	12.8	12.6
16	34	180	1471	10.5	10.8	10.6

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9290	66.8	69.7	68.2
95	238	252	8812	62.4	65.3	63.8
90	223	249	8350	58.6	61.1	59.8
85	209	247	7904	54.8	57.3	56.0
80	194	244	7420	50.9	53.1	52.0
75	180	241	6953	47.2	49.4	48.3
70	167	239	6515	43.9	45.8	44.8
65	153	235	6030	40.3	42.1	41.2
60	140	232	5574	36.9	38.5	37.7
55	127	229	5107	33.8	35.1	34.4
50	114	225	4631	30.5	31.8	31.2
45	102	221	4184	27.5	28.5	28.0
40	90	216	3728	24.4	25.4	24.9
35	78	211	3263	21.5	22.3	21.9
30	66	205	2789	18.5	19.2	18.8
25	54	197	2309	15.5	16.1	15.8
20	43	189	1860	12.8	13.3	13.0
16	34	180	1488	10.7	11.0	10.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB EAN: 4058352723883	LP-Nummer 59080_303
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9180	66.4	69.3	67.8
95	238	252	8716	62.1	64.9	63.5
90	223	249	8262	58.2	60.7	59.4
85	208	247	7794	54.2	56.6	55.4
80	194	244	7351	50.6	52.8	51.7
75	180	241	6891	46.9	49.1	48.0
70	166	238	6425	43.3	45.2	44.2
65	153	235	5982	40.0	41.8	40.9
60	139	232	5497	36.5	38.1	37.3
55	126	228	5035	33.2	34.6	33.9
50	114	225	4600	30.3	31.5	30.9
45	101	220	4121	27.0	28.1	27.6
40	89	216	3668	24.0	24.9	24.4
35	77	210	3205	21.1	21.9	21.5
30	65	204	2735	18.1	18.8	18.5
25	54	197	2297	15.4	15.9	15.6
20	43	189	1851	12.7	13.2	13.0
16	34	180	1481	10.6	10.9	10.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2A33S08HB
EAN: 4058352723883

LP-Nummer
59080_303

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9040.0	66.0
5.0	9290.0	66.8
15.0	9180.0	66.4