

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB
EAN: 4058352681817

LP-Nummer
59158_39



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G), Back Light Control (BLC)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 9530 lm Systemleistung = 71.6 W Lichtausbeute = 133.1 lm/W

Seriendokumentation
23.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 530 cd/klm

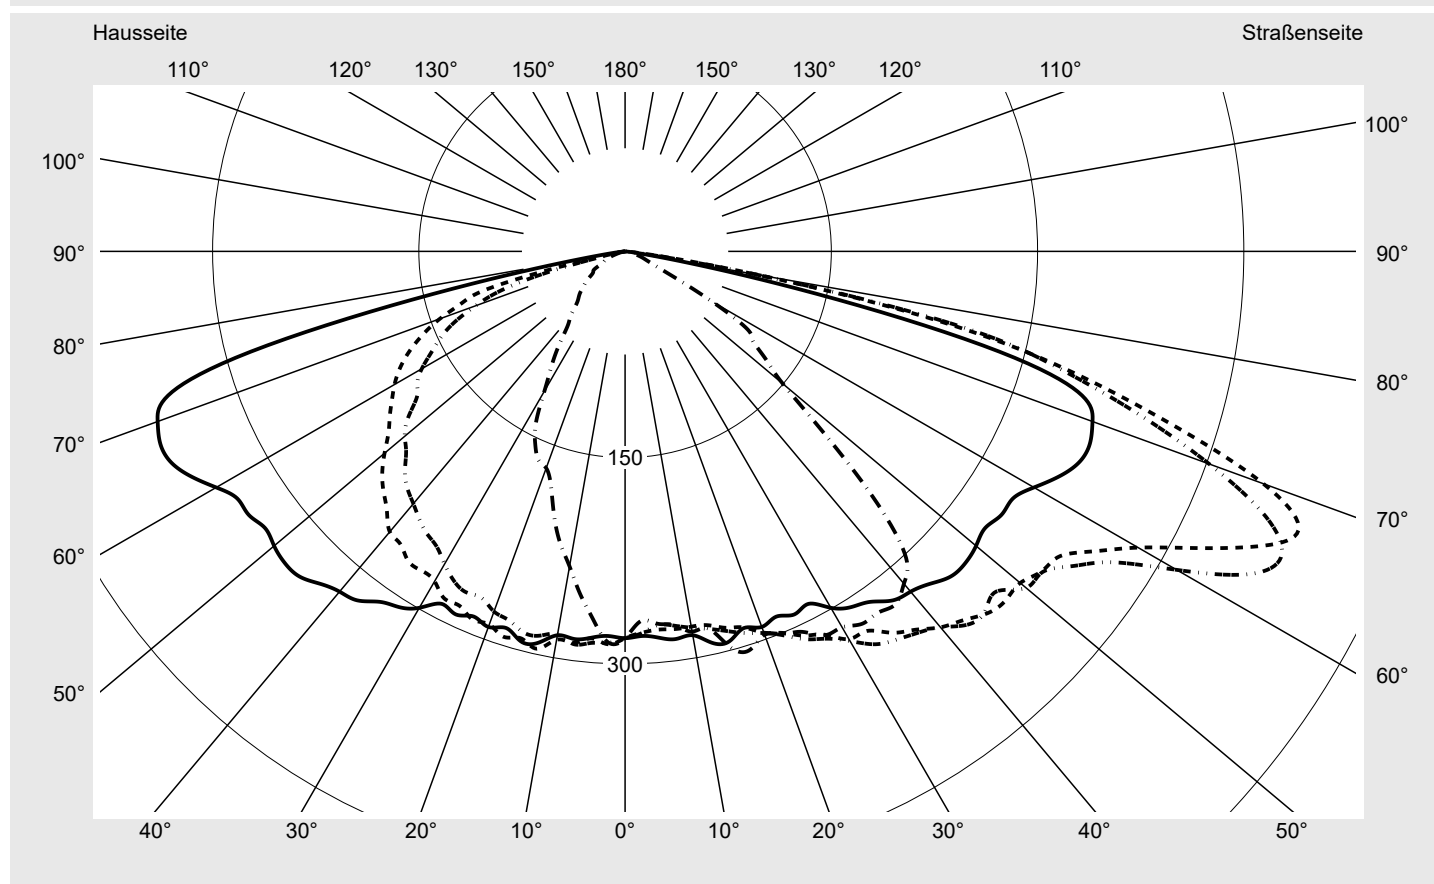

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	494.0
Imax 80°	97.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB EAN: 4058352681817	LP-Nummer 59158_39
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

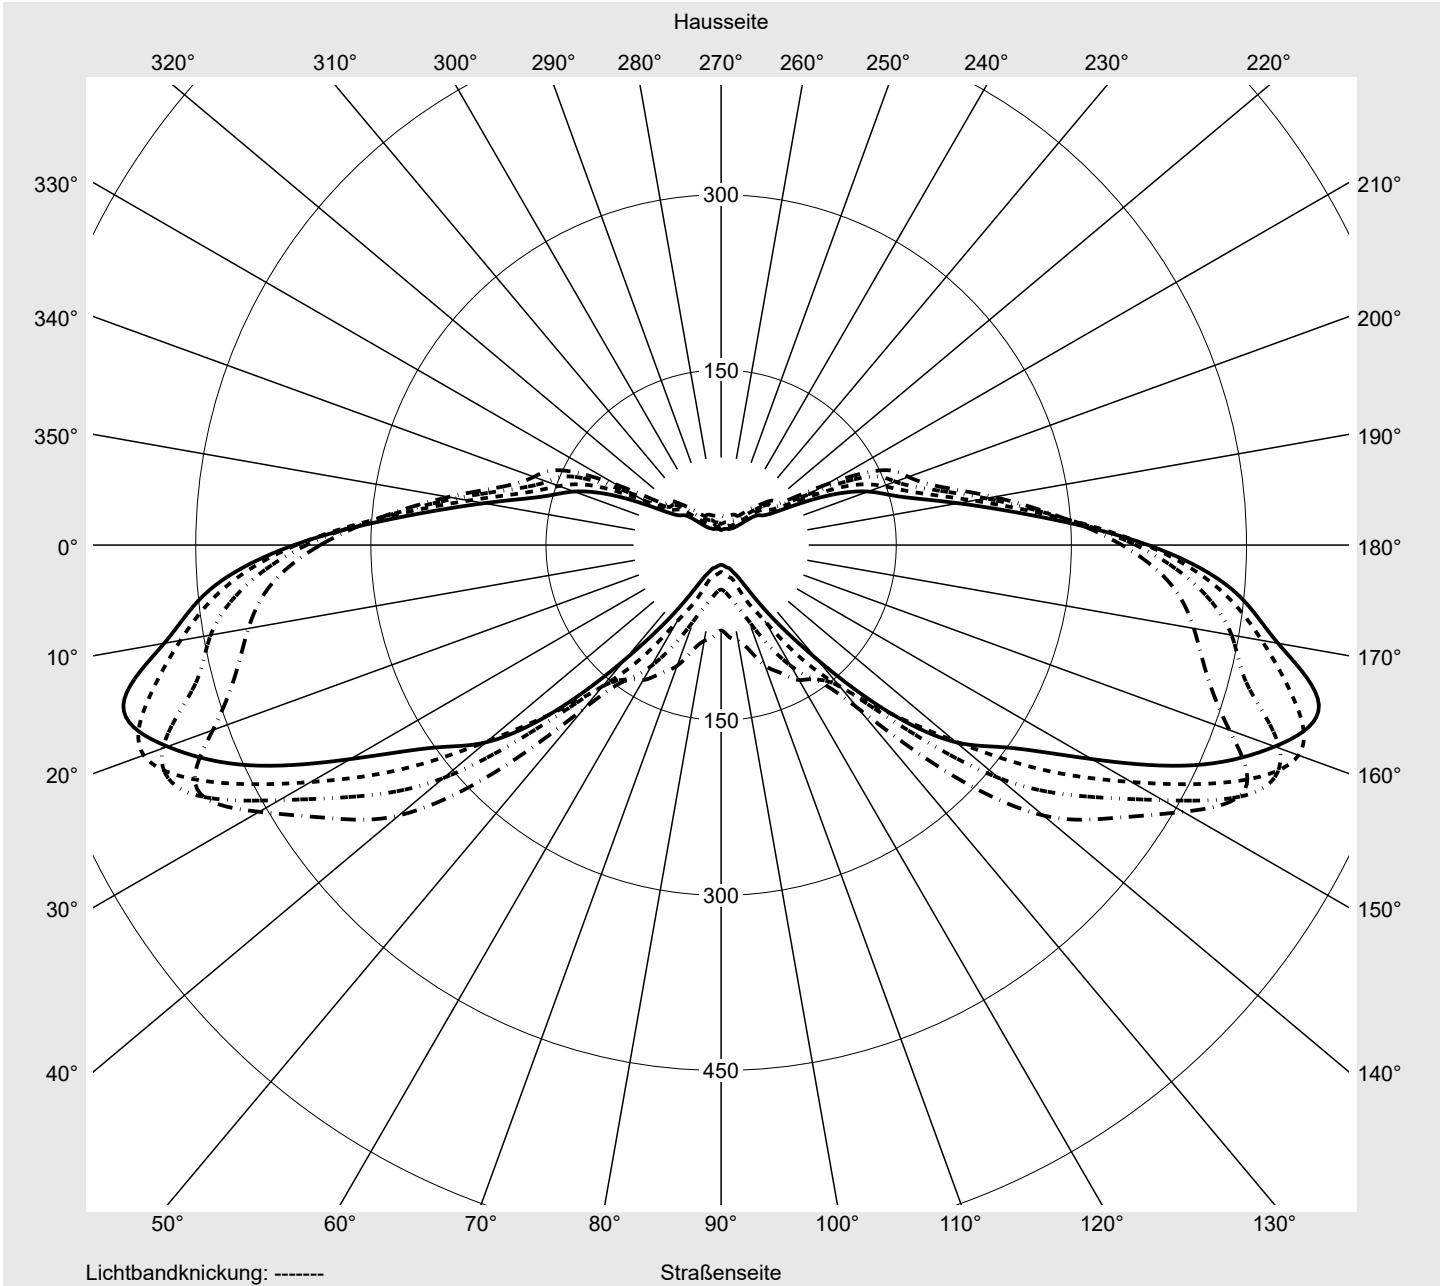

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB EAN: 4058352681817	LP-Nummer 59158_39
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	280.0	279.5	279.2	277.7	277.9	277.2	277.5	277.2	275.6	274.9	274.1	272.2	271.9
5,0°	282.0	279.0	278.0	276.1	272.9	271.2	268.2	269.1	269.6	270.1	269.8	269.1	270.9
7,5°	284.3	282.5	280.2	277.0	274.6	269.8	270.2	271.2	274.2	276.9	275.3	277.1	278.7
10,0°	283.5	278.8	278.9	277.1	277.9	275.3	275.0	274.3	277.9	276.8	278.3	280.6	285.6
12,5°	291.5	283.0	278.6	278.5	281.2	284.6	289.1	289.5	285.3	284.2	286.1	285.7	287.3
15,0°	293.5	287.3	282.6	283.4	285.9	287.5	291.2	291.6	289.1	290.7	289.2	288.4	292.5
17,5°	287.2	283.0	284.7	286.8	291.0	295.5	294.3	295.6	291.9	292.9	293.3	291.2	291.8
20,0°	290.7	291.7	292.2	295.1	295.4	298.3	298.7	298.0	297.8	295.7	296.5	296.5	299.4
22,5°	287.5	290.7	295.2	300.3	302.4	303.2	304.2	303.3	305.0	303.4	306.4	303.6	308.2
25,0°	291.3	293.7	300.6	308.4	311.2	310.2	305.1	310.6	315.6	314.0	311.9	310.8	313.1
27,5°	289.0	299.0	309.0	314.3	317.6	319.7	315.4	321.2	315.6	313.1	310.8	312.4	317.4
30,0°	299.3	307.0	319.6	325.6	327.2	326.9	321.7	323.1	317.8	323.1	319.9	314.6	319.2
32,5°	306.6	316.1	327.3	327.3	338.8	336.8	328.0	332.2	327.0	328.7	324.9	323.3	321.4
35,0°	311.1	323.0	331.4	338.6	344.6	341.3	340.8	340.2	334.2	335.6	333.1	338.0	343.9
37,5°	319.9	329.0	340.9	346.8	349.7	351.4	343.0	340.3	343.7	357.2	349.0	349.3	350.7
40,0°	323.1	341.3	350.9	356.9	356.9	355.3	348.8	348.2	355.8	358.7	355.6	359.4	347.1
42,5°	328.0	352.6	360.8	363.9	368.3	358.2	356.2	364.4	370.1	370.9	367.6	359.1	344.9
45,0°	334.6	357.9	364.8	372.3	370.2	361.6	366.2	373.8	385.7	385.3	368.9	360.6	349.9
47,5°	335.6	361.2	371.9	375.5	366.2	374.6	379.7	390.8	395.5	392.9	373.7	358.5	330.6
50,0°	333.2	358.6	375.4	375.2	380.7	383.0	391.4	407.7	423.6	398.5	367.7	329.8	282.7
52,5°	330.3	358.8	373.2	382.1	382.9	396.7	409.7	434.6	441.4	401.3	350.0	291.1	233.7
55,0°	334.1	363.5	378.1	386.3	398.8	423.8	441.5	441.1	420.3	385.7	309.2	234.7	184.4
57,5°	334.5	363.0	386.9	405.8	420.8	451.3	460.8	432.9	394.6	333.1	244.9	182.0	145.6
60,0°	343.4	386.8	411.2	430.9	463.3	495.1	456.9	407.8	360.3	277.0	182.7	141.5	133.5
62,5°	355.2	409.6	444.0	467.2	508.8	502.5	436.9	374.5	310.3	220.8	158.1	140.1	119.6
65,0°	363.9	427.8	470.2	507.6	526.4	480.2	405.9	335.1	261.4	202.9	157.6	116.6	75.7
67,5°	365.9	439.7	484.4	530.1	504.6	446.2	366.6	302.8	262.8	201.3	127.5	74.5	38.3
70,0°	361.8	427.3	480.7	494.0	452.1	390.2	353.2	342.1	271.3	160.9	82.6	40.8	21.3
72,5°	348.5	390.9	432.9	414.9	389.5	361.2	397.1	367.5	221.1	100.7	40.3	20.0	14.8
75,0°	281.9	295.0	323.9	333.1	324.9	367.7	367.8	233.4	109.1	39.6	15.4	12.6	11.4
77,5°	143.0	161.3	198.8	233.5	244.3	250.6	175.4	81.5	27.2	12.1	10.0	8.7	7.3
80,0°	40.2	63.0	91.1	97.3	95.2	86.7	27.8	12.7	6.5	6.7	7.5	5.6	4.2
82,5°	8.8	13.8	20.6	21.5	16.3	17.5	5.0	3.3	2.6	3.3	3.9	2.7	2.0
85,0°	1.2	1.3	1.5	1.6	1.4	1.7	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB EAN: 4058352681817	LP-Nummer 59158_39
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	272.1	269.9	267.0	268.1	268.5	269.0	281.4	284.1	286.0	285.0	286.1	285.9	287.0
5,0°	269.3	272.2	271.3	271.9	270.8	271.9	283.4	282.6	282.5	285.9	285.5	283.5	281.1
7,5°	280.9	281.1	280.2	277.5	274.1	274.1	286.0	287.6	287.0	288.0	286.8	283.0	277.5
10,0°	287.1	285.1	283.0	280.7	279.3	280.8	287.8	290.8	286.8	282.7	279.5	273.9	268.3
12,5°	285.5	284.2	286.0	288.9	286.6	281.0	295.5	295.8	296.0	286.2	277.7	269.6	261.9
15,0°	292.0	290.2	289.8	292.0	297.5	298.6	293.5	294.0	291.5	286.7	277.3	264.8	251.5
17,5°	294.8	294.5	298.3	293.0	297.4	303.5	292.3	293.3	293.9	281.3	267.6	258.9	240.9
20,0°	299.0	299.5	304.2	296.9	296.7	296.7	294.8	297.3	288.7	278.8	264.7	247.9	234.6
22,5°	307.0	303.9	307.2	305.2	303.5	301.1	292.3	292.7	289.8	272.7	253.1	235.2	224.2
25,0°	308.5	307.0	306.5	307.6	304.1	305.3	288.3	287.7	284.5	273.6	248.9	229.8	214.2
27,5°	309.7	310.9	309.1	310.5	312.1	314.7	284.8	292.0	284.6	269.9	246.9	218.6	204.8
30,0°	318.8	313.0	316.5	319.3	321.1	315.6	288.4	288.0	277.1	262.6	236.5	216.2	195.1
32,5°	328.3	327.3	324.1	328.0	321.7	321.1	292.1	283.3	275.4	254.8	232.4	204.0	187.3
35,0°	333.0	330.3	327.3	330.3	321.0	320.8	293.4	280.5	274.9	250.9	222.6	198.5	180.2
37,5°	347.6	338.1	337.0	331.1	320.5	323.3	300.7	280.1	268.4	245.7	215.7	189.0	173.6
40,0°	336.7	326.6	325.9	326.6	319.5	315.5	299.6	275.7	266.2	239.6	208.1	184.4	173.4
42,5°	338.1	330.2	318.5	318.1	304.4	302.6	299.3	268.9	256.4	234.2	201.3	180.8	167.8
45,0°	331.0	306.8	290.4	268.8	256.0	259.8	300.8	268.3	248.2	226.4	193.0	177.1	163.8
47,5°	292.1	250.6	224.1	205.0	194.0	197.9	301.3	257.8	239.6	216.0	186.1	176.6	150.4
50,0°	230.3	192.7	175.9	164.2	151.9	149.7	291.8	255.7	228.4	209.2	179.8	170.6	134.0
52,5°	178.9	156.0	144.3	133.1	130.3	129.2	290.2	246.4	216.9	199.0	174.2	152.8	114.9
55,0°	145.4	130.5	117.0	116.4	114.2	113.5	290.0	243.5	208.9	184.8	172.7	133.8	95.4
57,5°	121.3	117.8	115.4	113.0	105.4	105.7	290.5	241.2	201.0	179.3	161.5	119.5	77.5
60,0°	120.8	110.0	93.0	83.4	79.0	73.2	288.7	237.1	193.6	170.7	151.6	103.2	63.9
62,5°	93.2	69.2	54.5	45.9	40.4	38.1	287.6	230.5	184.8	158.7	138.3	87.8	57.4
65,0°	54.2	33.9	28.7	26.2	24.3	23.1	285.3	219.6	173.6	147.8	120.0	76.2	53.1
67,5°	26.5	21.4	19.9	18.4	17.4	16.9	275.2	206.3	159.8	134.0	99.6	61.1	44.4
70,0°	17.3	16.2	15.1	13.9	13.6	13.6	271.2	190.7	143.4	115.8	76.3	41.8	37.8
72,5°	13.4	12.4	11.4	10.8	10.3	10.1	262.2	181.5	124.0	94.7	40.9	29.8	31.2
75,0°	9.9	9.0	7.8	7.7	7.0	7.0	234.3	162.3	97.6	56.0	20.7	21.7	24.4
77,5°	6.2	5.7	5.2	5.0	4.7	4.7	137.1	75.6	26.2	11.1	9.8	13.4	15.8
80,0°	3.7	3.3	3.1	3.0	2.9	2.6	42.3	12.7	5.3	5.7	5.5	8.1	8.7
82,5°	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	7.6	3.1	2.7	2.5	2.5	3.6	4.0
85,0°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
87,5°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB EAN: 4058352681817	LP-Nummer 59158_39
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	0.4	0.4
2,5°	286.8	285.3	284.3	284.7	284.2	283.3	284.6	283.3	283.5	283.7	284.6	3.3	3.8
5,0°	278.6	276.1	273.1	270.4	269.6	267.2	264.9	267.7	269.2	270.0	268.4	6.5	10.3
7,5°	270.7	265.2	261.6	259.4	254.7	252.2	249.7	249.3	251.4	252.1	251.1	9.8	20.1
10,0°	262.4	258.2	251.3	247.1	241.7	240.5	235.9	232.2	229.7	232.0	232.6	12.8	32.9
12,5°	253.0	248.1	241.3	233.4	227.8	225.9	222.1	221.1	217.0	216.2	217.6	15.9	48.8
15,0°	243.5	238.9	227.1	220.2	215.6	207.2	202.8	202.4	199.4	197.5	199.3	18.9	67.7
17,5°	230.7	224.5	216.6	207.3	197.9	192.6	186.1	186.7	184.9	178.1	179.1	21.6	89.3
20,0°	224.7	212.9	200.9	190.3	179.3	178.3	173.5	168.8	172.8	171.2	167.7	24.4	113.7
22,5°	214.9	197.6	181.9	175.8	167.5	170.4	169.4	167.1	165.9	164.7	164.5	27.1	140.8
25,0°	197.9	180.7	172.8	169.2	165.1	160.8	159.9	160.1	158.1	157.3	154.6	29.8	170.6
27,5°	187.3	175.1	165.8	162.0	159.3	153.5	151.8	145.8	145.0	142.8	140.4	32.4	203.0
30,0°	177.2	171.0	166.6	158.9	151.2	143.8	132.7	128.8	124.3	120.6	117.3	35.0	238.0
32,5°	172.7	165.1	158.2	150.4	138.9	130.3	117.7	112.6	105.8	101.8	100.1	37.5	275.5
35,0°	173.7	161.0	152.4	138.3	123.5	111.2	100.8	90.8	89.5	87.5	84.7	39.9	315.4
37,5°	166.8	154.7	137.1	122.9	105.2	92.7	86.3	81.1	76.6	73.0	69.0	42.2	357.6
40,0°	159.6	145.5	123.8	107.7	92.7	82.7	77.8	70.9	66.2	62.7	61.7	44.1	401.8
42,5°	150.3	129.1	106.2	93.0	85.0	75.6	70.1	65.3	59.6	54.9	52.8	46.0	447.8
45,0°	137.4	114.1	93.1	85.0	75.9	66.1	59.6	54.8	50.9	50.0	47.9	47.0	494.8
47,5°	124.3	96.6	84.4	75.5	64.4	54.9	48.4	46.6	45.4	44.6	44.2	46.6	541.4
50,0°	105.0	86.9	74.5	66.3	55.3	47.4	42.9	41.6	41.5	39.7	39.3	46.0	587.4
52,5°	89.2	76.5	63.7	53.4	45.8	41.0	37.8	37.7	35.4	34.8	35.4	45.4	632.9
55,0°	75.3	68.1	53.2	44.9	38.3	35.9	34.0	34.1	32.0	31.4	29.8	44.7	677.6
57,5°	64.5	56.8	45.7	39.7	34.2	32.8	30.9	30.2	29.1	28.8	27.4	44.0	721.6
60,0°	59.0	50.3	41.2	33.9	28.9	28.5	27.6	26.2	25.5	24.9	25.3	43.4	765.0
62,5°	53.6	44.6	34.6	28.4	25.6	23.6	22.6	20.3	19.8	18.9	18.3	42.0	807.0
65,0°	47.4	37.5	28.0	23.1	19.9	17.9	17.8	16.5	16.2	16.0	16.2	40.3	847.3
67,5°	39.3	28.4	21.3	17.9	16.3	15.1	14.9	14.3	14.0	13.4	12.8	38.3	885.6
70,0°	31.7	19.8	16.1	15.1	13.5	11.7	11.5	11.5	11.1	11.0	10.7	35.8	921.3
72,5°	24.4	15.2	12.7	11.7	10.5	9.3	8.6	8.1	7.7	7.5	7.3	32.3	953.6
75,0°	17.7	11.9	10.0	8.9	7.9	6.4	5.3	5.0	5.2	5.0	4.8	25.5	979.1
77,5°	11.6	7.9	6.4	5.8	4.8	3.7	3.2	3.1	2.9	2.5	2.7	14.3	993.4
80,0°	6.9	4.8	3.4	2.9	2.3	1.7	1.3	1.2	0.9	1.0	1.1	5.1	998.5
82,5°	3.1	2.0	1.3	1.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	1.3	999.7
85,0°	0.8	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB EAN: 4058352681817	LP-Nummer 59158_39
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9530	71.6	74.6	73.1
95	241	252	9042	67.1	69.8	68.4
90	229	250	8592	63.2	65.6	64.4
85	216	248	8104	58.9	61.2	60.0
80	203	246	7616	54.8	56.8	55.8
75	190	243	7129	50.7	52.7	51.7
70	178	241	6679	47.1	48.9	48.0
65	165	238	6191	43.3	44.9	44.1
60	152	235	5703	39.6	41.1	40.4
55	140	232	5253	36.2	37.5	36.8
50	127	229	4765	32.7	33.8	33.2
45	114	225	4277	29.2	30.3	29.8
40	102	221	3827	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3339	22.7	23.5	23.1
30	76	210	2851	19.5	20.1	19.8
25	63	203	2364	16.3	16.9	16.6
20	51	195	1914	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1426	10.6	10.8	10.7
10	26	171	976	8.0	8.1	8.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9530	70.3	71.9	71.1
95	241	252	9042	66.0	67.6	66.8
90	229	250	8592	62.2	63.6	62.9
85	216	248	8104	58.1	59.4	58.8
80	203	246	7616	54.2	55.3	54.8
75	190	243	7129	50.3	51.3	50.8
70	178	241	6679	46.7	47.7	47.2
65	165	238	6191	43.0	43.9	43.4
60	152	235	5703	39.4	40.2	39.8
55	140	232	5253	36.0	36.8	36.4
50	127	229	4765	32.7	33.3	33.0
45	114	225	4277	29.1	29.8	29.4
40	102	221	3827	26.1	26.6	26.4
35	89	216	3339	22.7	23.2	23.0
30	76	210	2851	19.5	19.9	19.7
25	63	203	2364	16.4	16.8	16.6
20	51	195	1914	13.7	13.9	13.8
15	38	184	1426	10.7	10.8	10.8
10	26	171	976	8.0	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB EAN: 4058352681817	LP-Nummer 59158_39
---	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9530	70.9	73.6	72.2
95	241	252	9042	66.5	69.1	67.8
90	229	250	8592	62.5	65.0	63.8
85	216	248	8104	58.5	60.6	59.6
80	203	246	7616	54.4	56.4	55.4
75	190	243	7129	50.4	52.3	51.4
70	178	241	6679	46.9	48.6	47.8
65	165	238	6191	43.1	44.7	43.9
60	152	235	5703	39.5	40.8	40.2
55	140	232	5253	36.1	37.4	36.8
50	127	229	4765	32.6	33.7	33.2
45	114	225	4277	29.1	30.2	29.6
40	102	221	3827	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3339	22.7	23.5	23.1
30	76	210	2851	19.5	20.2	19.8
25	63	203	2364	16.3	17.0	16.6
20	51	195	1914	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1426	10.6	10.9	10.8
10	26	171	976	7.9	8.1	8.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2M31D08JB
EAN: 4058352681817

LP-Nummer
59158_39

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9530.0	71.6
5.0	9530.0	70.3
15.0	9530.0	70.9