

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265JF14H
EAN: 4058352636077

LP-Nummer
57135_30



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2840 lm Systemleistung = 19.3 W Lichtausbeute = 147.1 lm/W

Seriendokumentation
24.02.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 428 cd/klm

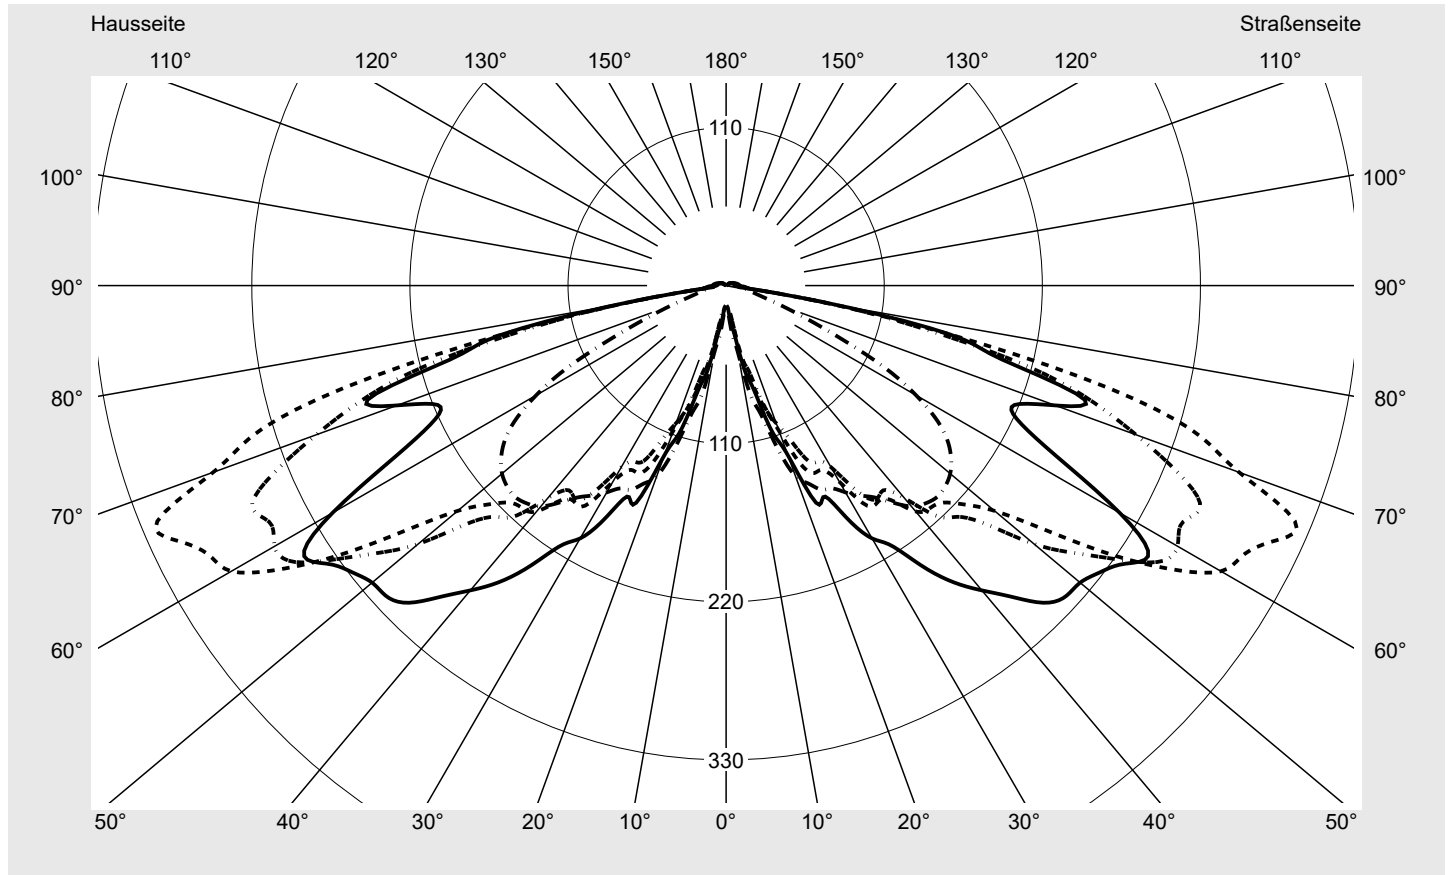

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.9%
Eta 90° - 180°	2.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	379.7
Imax 80°	94.5
Imax 90°	9.7
Imax >90°	6.4
Imax >95°	6.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265JF14H EAN: 4058352636077	LP-Nummer 57135_30
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

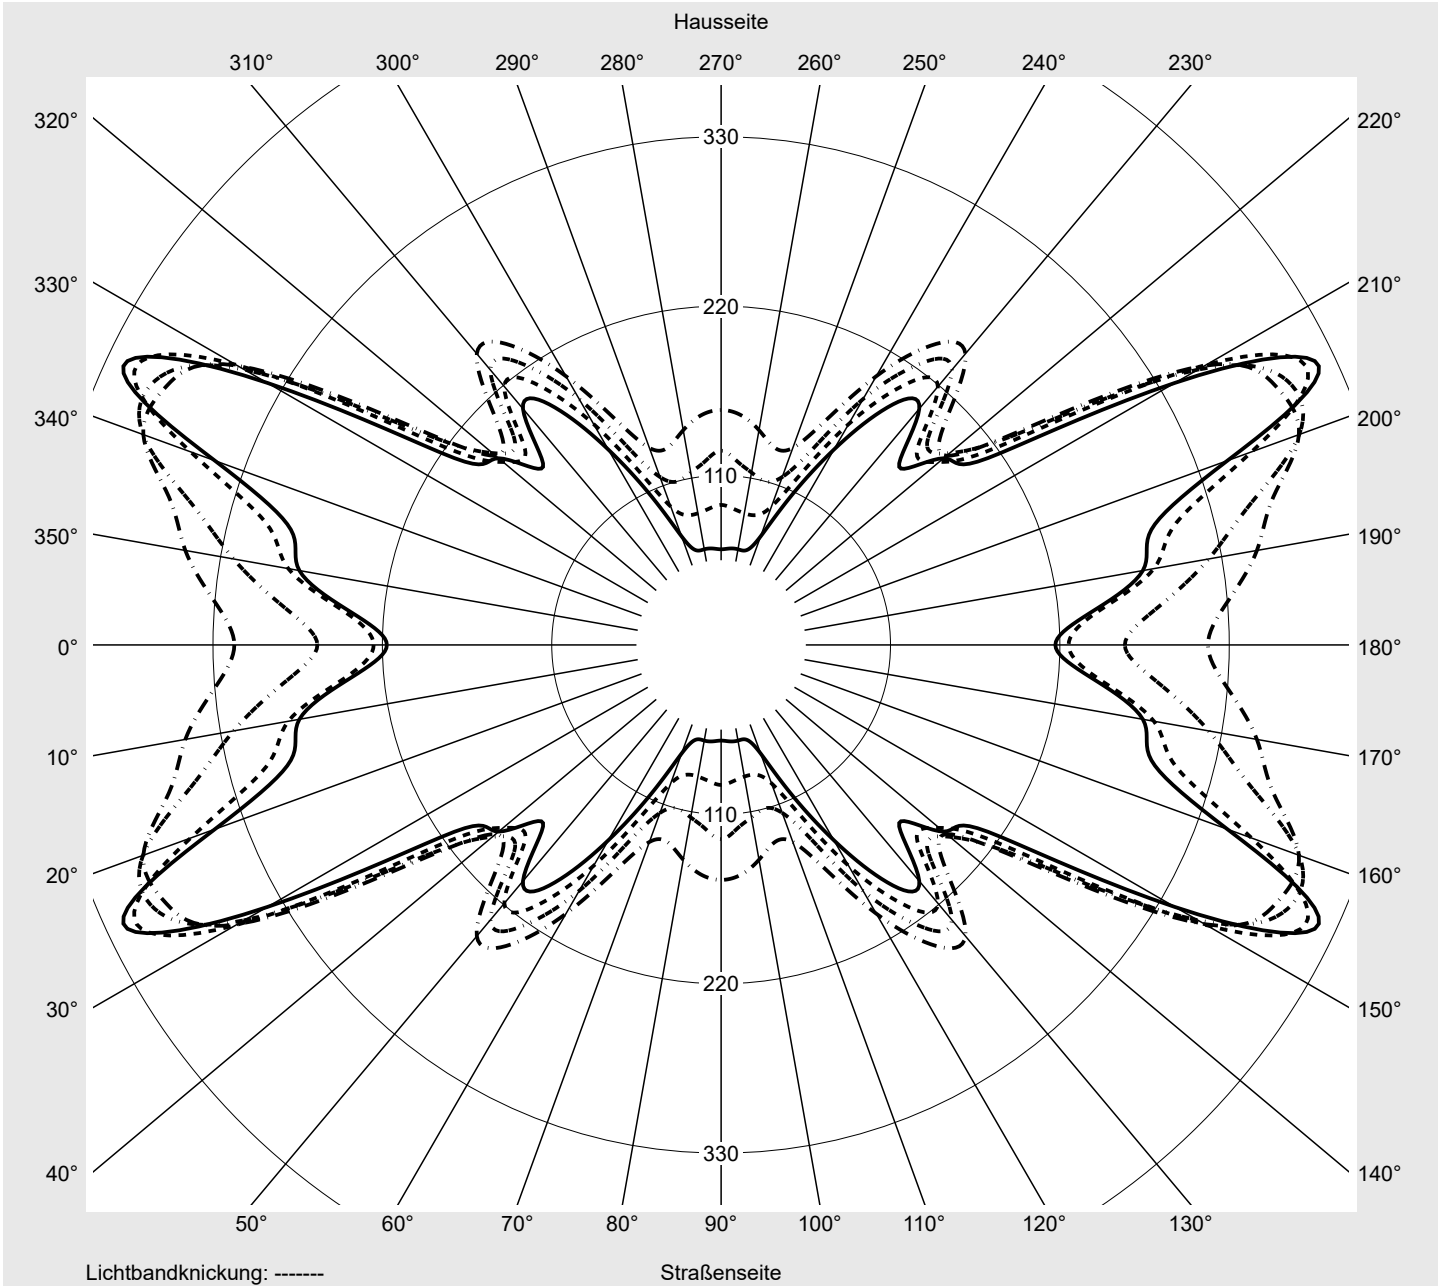

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265JF14H EAN: 4058352636077	LP-Nummer 57135_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2,5°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6	15.6
5,0°	16.8	16.5	16.9	17.0	17.1	17.4	17.4	17.8	18.4	18.9
7,5°	28.2	27.5	26.3	24.4	21.9	20.0	18.7	18.4	19.9	22.1
10,0°	36.3	35.6	36.9	37.7	35.4	30.6	26.9	26.7	31.7	37.3
12,5°	61.7	59.2	58.1	52.3	52.7	51.5	52.5	51.3	52.7	51.2
15,0°	75.7	73.2	70.9	74.3	77.4	71.4	62.2	62.1	67.3	79.1
17,5°	106.8	105.8	105.4	97.0	94.1	89.4	87.4	86.9	78.4	87.8
20,0°	125.5	140.1	139.8	123.0	119.4	107.6	101.9	99.4	89.0	100.5
22,5°	163.6	164.4	163.1	147.0	146.9	133.3	115.5	110.0	88.1	102.0
25,0°	161.8	160.2	158.7	150.3	152.9	144.0	134.1	129.8	91.6	108.3
27,5°	182.9	189.1	182.6	163.8	157.8	144.5	138.1	135.0	95.6	125.6
30,0°	203.1	214.3	209.5	186.2	172.9	157.6	145.8	137.7	100.7	144.3
32,5°	214.7	220.2	213.4	199.2	188.6	181.1	169.4	157.4	115.3	168.7
35,0°	238.6	238.0	228.4	203.2	190.2	183.9	181.7	174.1	131.5	184.5
37,5°	260.3	265.9	250.3	221.7	202.6	187.9	179.6	179.1	138.1	202.2
40,0°	276.8	272.2	258.5	232.8	221.4	205.1	192.9	185.6	143.0	223.0
42,5°	293.6	293.8	271.3	246.5	225.5	210.0	217.6	195.0	147.7	236.3
45,0°	312.1	314.5	297.9	267.5	237.7	213.5	227.5	201.8	158.0	237.7
47,5°	320.2	332.7	326.0	298.8	253.2	225.6	245.9	209.8	167.1	247.2
50,0°	321.5	338.5	352.5	319.6	271.7	243.8	279.7	228.6	173.4	246.9
52,5°	327.8	339.9	353.2	334.8	294.4	278.5	305.6	243.1	177.6	240.4
55,0°	337.6	347.7	350.6	355.3	329.7	325.6	332.1	252.4	184.8	232.8
57,5°	348.4	357.6	355.2	367.6	370.7	367.2	357.5	251.1	191.0	222.1
60,0°	316.1	330.7	353.3	371.3	399.3	397.5	362.7	250.4	191.2	206.5
62,5°	262.2	285.3	321.5	356.4	399.5	405.8	357.6	244.1	193.9	190.1
65,0°	225.7	245.1	285.4	305.9	366.7	420.5	364.0	231.5	184.8	180.2
67,5°	217.1	240.8	278.1	289.3	349.9	428.3	340.4	211.6	188.6	163.6
70,0°	243.7	265.3	282.9	297.3	326.2	379.7	303.6	186.7	161.4	140.2
72,5°	260.3	265.5	264.5	282.6	318.2	344.1	266.2	166.0	134.1	101.2
75,0°	198.8	207.5	225.2	239.9	276.3	275.7	217.6	125.3	81.1	62.2
77,5°	163.8	152.8	151.8	165.7	177.5	167.3	145.7	73.2	39.9	49.2
80,0°	80.6	74.5	83.1	94.5	85.3	76.3	78.6	37.9	32.5	35.2
82,5°	13.8	13.9	15.2	15.5	15.3	15.5	16.0	14.4	13.0	12.1
85,0°	12.3	12.1	13.0	13.2	12.9	12.5	12.0	11.5	9.8	8.3
87,5°	10.7	10.9	11.3	11.3	11.1	10.7	10.3	9.7	8.3	7.0
90,0°	9.5	9.3	9.6	9.7	9.3	9.0	8.8	8.2	7.1	6.1
105,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.9	5.6	5.4	5.2	4.9
120,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265JF14H EAN: 4058352636077	LP-Nummer 57135_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°		
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	0.0	0.0
2,5°	15.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	0.2	0.2
5,0°	19.5	20.3	20.8	21.1	21.3	21.4	21.4	21.5	21.5	0.5	0.7
7,5°	25.1	28.3	30.4	31.7	33.4	34.7	35.6	35.8	35.9	1.0	1.6
10,0°	42.9	45.6	47.1	47.8	47.8	47.9	47.3	47.9	47.3	1.9	3.5
12,5°	52.3	53.9	58.7	66.9	72.5	74.5	75.0	77.0	77.4	3.6	7.1
15,0°	84.6	81.2	84.9	86.3	89.3	90.8	90.8	91.1	91.8	5.6	12.7
17,5°	90.5	84.9	95.3	103.4	109.8	116.4	119.2	119.3	118.4	8.2	20.9
20,0°	104.3	103.3	114.3	115.5	116.8	127.0	135.0	138.7	141.2	11.0	31.8
22,5°	107.2	109.0	124.1	129.7	130.0	139.8	147.7	148.3	148.9	13.8	45.6
25,0°	110.0	115.1	135.0	140.5	140.6	147.3	154.3	155.0	156.7	16.0	61.6
27,5°	122.3	122.0	144.2	156.1	156.7	159.4	159.8	157.6	159.0	18.9	80.5
30,0°	145.0	138.2	154.7	166.3	167.4	166.8	167.1	165.7	166.1	22.3	102.7
32,5°	169.8	156.9	167.3	180.4	179.2	174.8	173.8	172.4	173.2	26.0	128.8
35,0°	191.1	187.7	188.5	191.3	190.5	183.4	180.4	179.0	179.9	29.8	158.6
37,5°	203.3	208.9	208.9	202.1	199.0	191.1	189.5	188.8	190.2	33.8	192.4
40,0°	220.4	221.2	225.3	212.4	205.5	198.5	199.0	198.6	200.5	37.7	230.1
42,5°	241.9	230.5	236.2	224.4	208.2	202.9	203.9	204.0	205.5	41.6	271.8
45,0°	256.2	243.7	240.9	230.7	209.4	205.6	206.9	206.5	207.8	45.4	317.2
47,5°	263.3	252.7	242.6	229.0	206.1	205.1	206.3	205.9	206.8	49.2	366.4
50,0°	267.7	255.0	239.4	221.3	200.3	200.2	202.5	202.1	203.5	52.6	418.9
52,5°	268.8	257.8	235.8	208.7	187.0	190.4	194.5	196.0	197.3	55.2	474.1
55,0°	266.1	258.4	228.4	194.2	171.8	175.9	181.8	185.6	188.1	57.8	532.0
57,5°	259.3	251.9	218.8	177.2	153.9	157.1	165.2	170.5	173.7	59.8	591.8
60,0°	246.8	237.3	201.5	161.0	136.2	132.9	141.6	149.7	152.6	59.4	651.2
62,5°	233.1	221.9	184.4	140.0	116.1	109.9	113.7	119.7	126.2	56.6	707.7
65,0°	219.0	205.4	165.6	122.5	95.6	87.3	86.8	88.9	90.9	52.6	760.4
67,5°	200.2	188.3	146.5	105.6	75.0	63.7	63.1	62.9	62.1	49.7	810.1
70,0°	178.4	166.9	124.7	89.7	61.6	44.6	41.9	40.9	41.7	46.3	856.4
72,5°	144.3	137.1	105.6	72.3	50.0	33.7	28.8	27.0	27.9	41.9	898.3
75,0°	115.8	118.7	89.4	54.8	35.7	26.8	22.6	20.3	20.6	33.9	932.2
77,5°	93.9	97.4	73.4	39.3	23.3	20.3	18.4	16.5	16.5	23.7	955.9
80,0°	39.9	44.4	32.8	22.2	17.3	16.1	14.9	13.8	13.5	12.7	968.6
82,5°	12.3	14.4	14.7	14.2	13.6	12.8	11.6	10.6	10.3	3.7	972.4
85,0°	8.1	10.2	10.6	10.4	10.4	10.4	9.9	8.9	8.8	3.0	975.3
87,5°	7.0	8.6	8.9	8.8	8.7	8.7	8.5	7.7	7.5	2.5	977.9
90,0°	5.8	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	6.9	6.7	7.6	985.4
105,0°	4.7	4.7	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	8.7	994.1
120,0°	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	2.8	2.1	4.5	998.7
135,0°	1.3	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265JF14H EAN: 4058352636077	LP-Nummer 57135_30
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2840	19.3	20.6	20.0
95	241	252	2695	18.3	19.4	18.8
90	229	250	2560	17.3	18.4	17.8
85	216	248	2415	16.3	17.3	16.8
80	203	246	2270	15.2	16.2	15.7
75	190	243	2124	14.2	15.1	14.6
70	178	241	1990	13.3	14.1	13.7
65	165	238	1845	12.4	13.2	12.8
60	152	235	1700	11.4	12.1	11.8
55	140	232	1565	10.5	11.2	10.8
50	127	229	1420	9.6	10.1	9.8
45	114	225	1275	8.7	9.2	9.0
40	102	221	1140	7.9	8.3	8.1
35	89	216	995	7.1	7.4	7.2
30	76	210	850	6.2	6.5	6.4
25	63	203	704	5.4	5.6	5.5
20	51	195	570	4.6	4.8	4.7
17	44	190	492	4.1	4.3	4.2