

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB
EAN: 4058352897379

LP-Nummer
59074_196



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13390 lm
 Systemleistung = 87.3 W
 Lichtausbeute = 153.4 lm/W

Seriendokumentation
16.06.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C210-30


C212,5-32,5

C270-90

Imax: 532 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

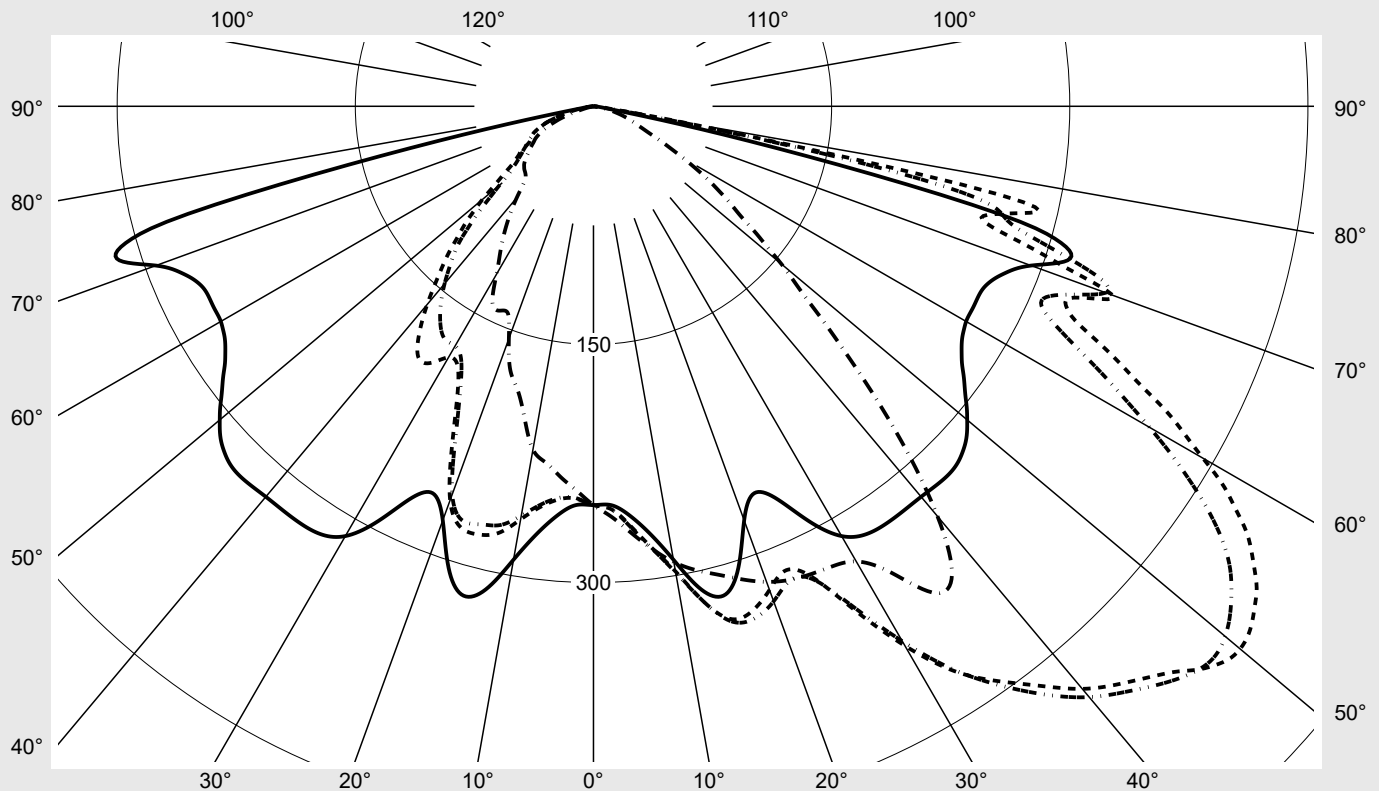

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	466.0
Imax 80°	84.5
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
--	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 50°** **KMK 49°** **KMK 48°** **KMK 47°**

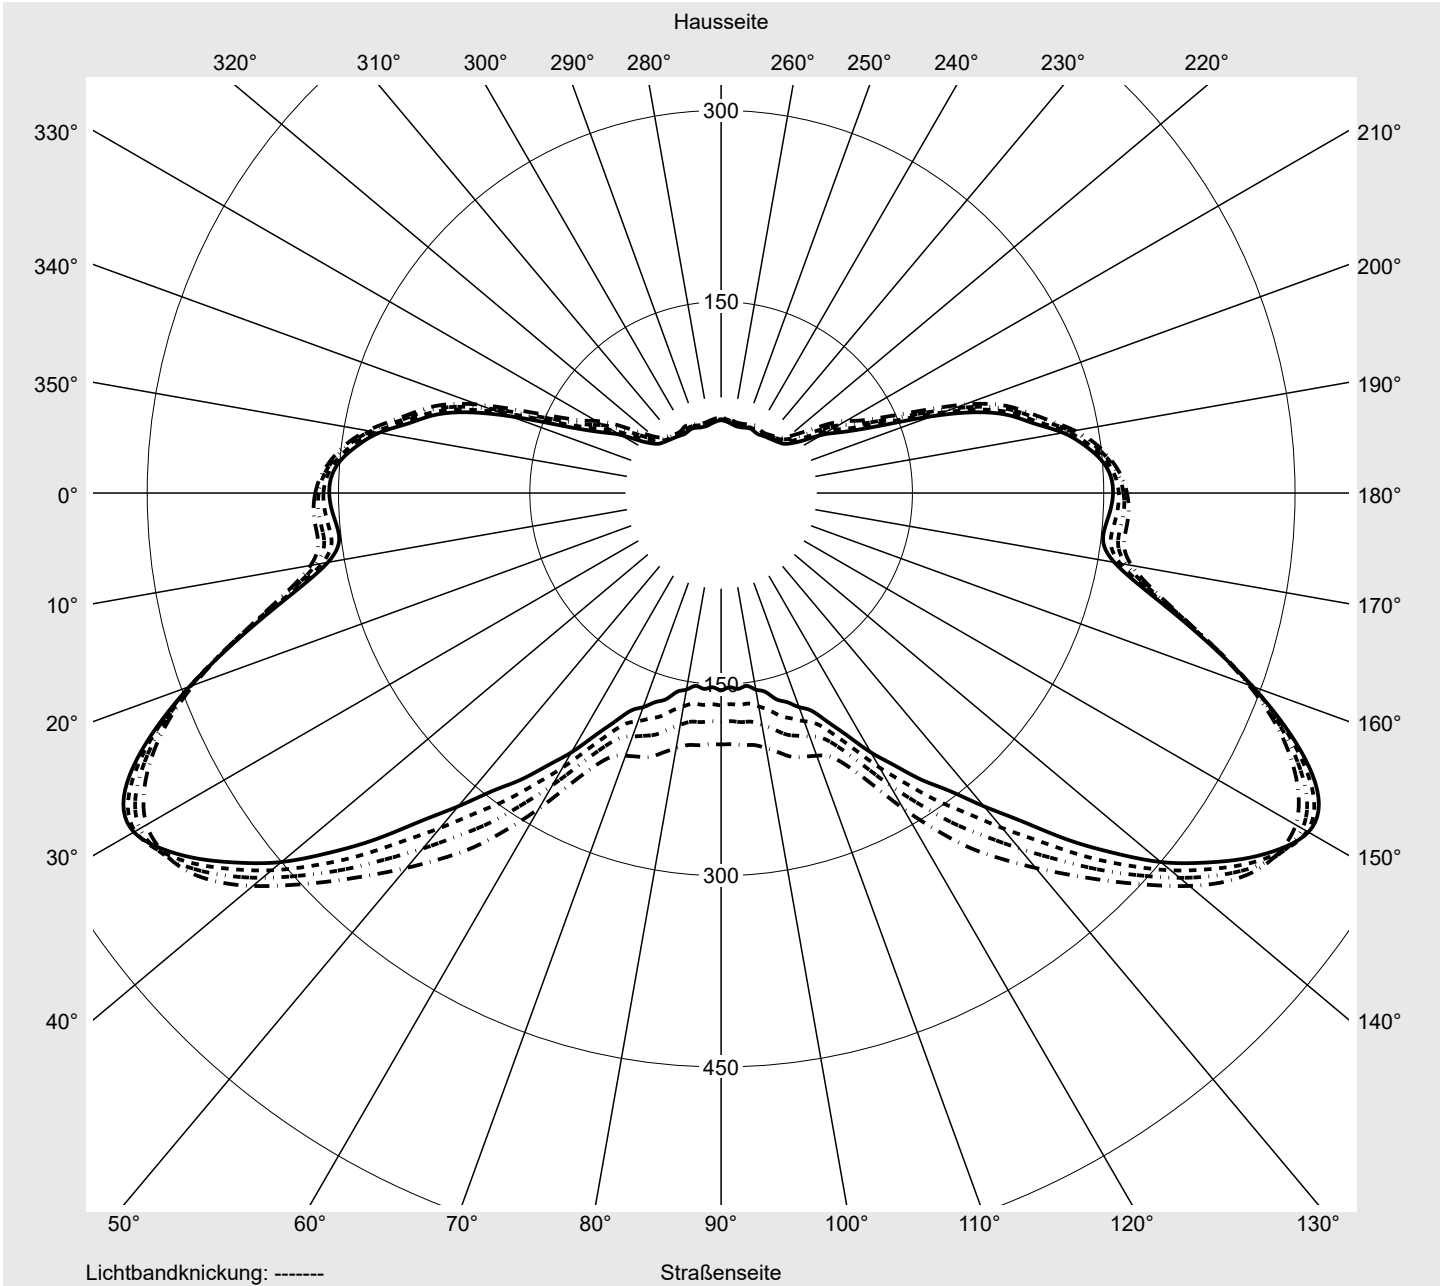

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	251.4	251.6	251.8	252.0	252.2	252.5	252.7	252.9	253.1	253.4	253.5	253.8	254.0	254.1	254.3
5,0°	258.5	259.1	259.9	260.7	261.4	261.9	262.2	262.4	262.9	263.3	263.8	264.5	265.1	265.8	266.0
7,5°	271.3	272.4	273.6	274.3	275.1	275.2	275.8	276.2	277.2	277.8	278.9	279.5	280.4	280.6	281.2
10,0°	290.0	291.7	292.5	293.3	293.3	293.7	293.8	294.8	295.2	296.2	296.6	297.4	297.4	298.3	298.3
12,5°	311.3	313.3	313.5	314.3	313.7	314.5	314.5	316.0	316.4	317.8	318.0	319.1	319.2	319.3	319.7
15,0°	318.8	319.0	318.7	318.1	317.6	318.1	319.4	321.2	323.3	325.6	328.2	331.2	334.4	335.9	338.6
17,5°	304.0	303.9	303.0	302.2	302.2	303.6	305.8	308.9	312.5	317.0	321.9	327.5	333.1	338.1	342.9
20,0°	277.5	279.5	278.2	279.7	280.3	283.9	286.4	291.6	295.9	303.0	309.1	317.6	324.2	331.8	337.5
22,5°	264.0	267.6	270.2	273.0	276.7	280.1	284.1	288.4	294.0	299.7	305.5	311.0	316.4	323.3	328.1
25,0°	272.6	278.4	284.8	289.0	294.6	297.4	303.0	307.0	314.1	318.1	323.3	324.9	327.7	329.1	329.6
27,5°	295.0	303.0	310.2	315.7	320.4	324.5	330.3	337.3	345.3	352.0	357.0	359.1	358.7	356.0	352.1
30,0°	312.6	321.6	329.3	334.8	339.7	345.3	353.5	363.4	374.5	384.0	390.8	393.4	392.3	389.1	384.2
32,5°	319.6	328.7	336.2	341.5	346.5	353.7	364.6	378.0	392.2	404.9	414.2	419.5	421.4	420.1	417.0
35,0°	321.1	329.9	336.8	341.5	346.4	355.1	368.4	384.8	401.8	417.0	428.5	436.4	441.7	445.0	445.9
37,5°	321.0	329.2	335.1	339.0	344.3	354.7	370.4	388.9	408.1	425.7	439.8	450.7	459.9	467.0	470.9
40,0°	321.1	328.1	332.6	335.4	341.2	353.8	371.8	392.6	413.9	433.7	451.2	466.8	479.0	485.8	489.2
42,5°	322.0	327.4	330.2	331.7	338.2	353.2	373.9	397.4	421.9	445.7	466.4	482.2	493.0	499.6	503.4
45,0°	321.7	325.2	325.9	326.2	333.4	350.6	374.7	402.9	432.6	459.9	481.2	496.2	506.0	512.5	514.5
46,0°	320.4	323.0	322.9	323.1	330.8	348.8	374.6	404.9	436.7	465.0	486.8	502.2	512.4	517.0	515.5
47,0°	318.3	319.8	318.9	318.7	326.8	346.0	374.0	406.7	440.3	469.9	493.1	510.3	520.3	520.6	514.2
48,0°	315.5	316.1	314.3	314.0	322.6	343.2	373.1	407.5	442.4	473.6	498.8	517.8	526.3	522.6	510.9
49,0°	311.8	311.1	308.7	308.2	317.7	339.8	371.5	407.1	443.4	476.8	504.5	524.3	530.6	522.1	506.0
50,0°	307.3	305.5	302.3	302.4	313.1	336.8	369.4	405.8	443.5	478.7	508.9	528.4	531.7	519.4	500.0
51,0°	302.6	299.8	296.4	297.2	309.2	334.1	367.1	403.9	442.8	480.1	511.8	530.6	530.3	515.2	493.5
52,0°	297.4	293.5	290.1	292.2	305.7	331.6	365.0	402.3	442.5	481.8	514.3	530.3	526.6	509.6	486.2
53,0°	292.7	288.2	284.9	288.3	303.2	330.1	363.8	401.8	443.4	483.8	515.5	527.9	521.7	503.1	477.1
54,0°	288.2	283.2	280.2	285.0	301.4	329.2	363.5	402.6	445.7	486.4	515.8	524.7	516.4	495.7	465.9
55,0°	283.4	278.2	275.8	282.2	300.2	329.3	364.6	405.4	449.7	489.9	514.5	518.9	508.3	485.8	451.7
56,0°	279.7	274.5	272.9	280.7	300.1	330.3	366.8	409.4	454.6	493.0	512.5	512.6	499.7	473.3	435.0
57,0°	276.5	271.6	271.0	280.2	300.9	332.6	370.0	415.0	460.3	495.6	510.2	504.8	489.8	458.4	417.8
58,0°	274.0	269.6	269.9	280.6	302.6	335.7	375.0	421.7	467.1	497.5	505.6	496.5	476.1	441.5	399.8
59,0°	272.3	268.4	269.7	281.8	305.1	339.6	380.6	429.2	473.6	498.4	500.6	486.7	462.3	423.6	381.6
60,0°	271.0	267.7	270.0	283.5	308.5	345.4	389.0	439.3	480.2	497.4	492.4	473.1	443.3	404.4	363.7
61,0°	270.6	267.5	270.6	285.5	312.1	351.4	397.6	448.8	485.1	494.7	483.7	459.2	425.6	385.0	346.3
62,0°	270.6	267.6	271.4	287.9	316.3	358.2	407.0	458.0	489.0	491.0	474.6	445.2	408.3	366.8	330.9
63,0°	270.5	267.9	273.2	291.1	321.6	366.4	418.0	467.2	490.5	484.2	462.0	427.4	386.7	348.6	316.4
64,0°	270.4	268.7	275.7	295.6	327.7	374.6	428.6	473.9	489.8	477.0	449.7	410.9	368.6	331.5	304.6
65,0°	271.0	270.8	279.3	302.0	335.3	384.9	439.6	479.8	487.1	467.0	436.2	391.2	350.1	317.6	297.1
66,0°	272.9	273.8	284.7	309.3	344.5	395.6	449.6	482.9	481.7	457.1	420.5	374.1	332.4	308.9	295.5
67,0°	275.8	277.6	290.5	317.8	353.5	405.6	457.2	482.8	475.7	446.4	406.8	361.1	323.7	308.7	303.1
68,0°	280.0	283.6	299.2	329.0	364.2	415.9	463.1	478.8	466.2	433.5	393.9	353.0	322.9	317.1	320.0
69,0°	285.2	290.3	309.4	341.5	376.0	425.6	465.8	471.9	453.2	418.4	384.3	356.2	337.9	331.0	338.2
70,0°	293.3	300.8	322.8	358.3	390.0	435.5	466.0	461.7	438.8	394.0	359.3	335.9	348.2	343.3	350.0
71,0°	304.7	313.5	340.2	376.2	407.0	443.9	462.4	451.1	422.5	374.2	327.5	302.7	319.0	340.6	352.8
72,0°	314.0	325.0	356.5	392.8	420.5	448.6	456.5	440.5	406.8	354.4	302.6	275.3	291.8	320.9	339.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	254.5	255.2	255.3	255.7	256.0	256.3	256.5	256.6	256.8	257.1	257.2	257.4	257.6	257.9	258.1
5,0°	266.8	266.8	267.7	267.7	268.1	268.3	268.3	269.0	268.7	269.2	269.1	269.1	269.6	269.3	269.8
7,5°	281.5	281.9	282.2	282.3	282.5	282.3	282.6	282.4	282.6	282.3	282.3	282.2	282.1	282.1	281.8
10,0°	299.0	299.0	299.4	299.2	299.3	299.1	298.9	298.6	297.9	297.4	296.6	296.2	295.4	295.0	294.2
12,5°	320.1	320.4	320.2	320.1	319.1	318.7	316.9	316.2	313.9	313.0	310.8	309.6	307.6	306.3	304.8
15,0°	340.5	342.3	342.5	342.7	341.0	339.6	336.2	333.6	329.9	327.1	324.0	321.5	318.9	316.6	314.3
17,5°	347.6	351.7	355.2	357.7	358.7	358.2	355.7	352.1	347.1	341.9	336.9	332.7	329.1	326.0	323.3
20,0°	344.0	349.0	354.3	358.3	362.0	364.4	365.8	365.4	362.8	358.1	352.0	345.7	340.3	336.0	332.6
22,5°	333.1	337.7	342.8	347.5	352.4	356.8	361.0	364.1	366.0	365.5	362.5	356.9	350.4	344.3	339.5
25,0°	329.4	330.1	331.6	334.3	338.1	342.8	348.1	353.2	358.0	362.0	364.1	363.2	359.0	352.4	345.9
27,5°	347.1	342.4	337.9	334.9	333.7	335.2	339.0	344.3	350.0	355.4	359.9	362.5	362.1	357.5	350.6
30,0°	377.6	370.2	362.4	355.6	350.3	346.8	345.3	346.0	348.8	352.7	356.7	360.3	362.3	360.7	355.3
32,5°	412.1	406.0	399.9	393.2	385.5	376.4	368.0	361.2	357.4	356.7	358.4	361.6	365.2	367.2	365.5
35,0°	445.2	443.0	439.0	431.9	422.2	410.4	397.9	385.7	375.9	369.9	368.9	371.8	377.7	383.7	387.2
37,5°	472.4	471.4	467.7	461.4	453.1	442.5	429.5	414.4	399.0	386.7	380.4	380.7	385.1	390.8	393.5
40,0°	490.9	490.6	487.8	482.0	472.7	459.3	442.4	423.2	402.3	384.3	371.8	367.6	367.3	369.0	367.2
42,5°	504.6	501.5	492.9	479.9	462.7	443.9	422.9	403.6	384.1	366.5	349.1	336.5	326.0	321.7	315.5
45,0°	509.3	495.9	476.2	454.4	432.2	412.0	393.9	376.2	354.9	330.8	303.3	280.0	264.2	258.0	254.7
46,0°	506.0	488.6	465.7	442.2	419.6	399.4	380.0	359.9	335.5	308.8	279.8	256.5	242.0	236.8	234.7
47,0°	500.0	479.3	454.7	430.1	406.2	383.7	361.6	339.3	312.9	285.7	258.2	237.0	223.7	219.2	216.7
48,0°	492.2	469.3	443.6	417.2	389.6	363.9	338.8	315.4	289.2	264.4	240.1	220.7	208.0	203.1	199.5
49,0°	484.2	460.2	432.1	402.5	370.7	342.8	316.4	294.0	270.2	248.6	226.6	208.7	195.9	190.4	185.4
50,0°	476.1	450.1	417.7	384.5	349.1	320.7	294.4	274.7	253.3	234.8	214.4	198.1	184.6	178.7	171.9
51,0°	467.8	437.8	401.4	364.5	328.5	299.9	276.0	257.4	239.3	222.4	204.3	188.2	175.0	167.5	160.2
52,0°	457.4	423.0	383.1	344.8	309.6	282.2	260.0	243.2	227.2	212.1	195.3	179.8	166.7	158.1	149.7
53,0°	443.8	405.3	363.8	325.7	291.9	265.9	245.7	230.6	216.0	202.5	187.0	172.3	159.0	149.4	140.7
54,0°	428.1	387.1	345.8	309.3	277.5	253.4	234.8	220.4	207.1	195.0	180.9	166.7	153.5	143.0	133.9
55,0°	410.0	368.3	328.4	294.2	265.3	243.1	225.4	211.9	199.8	188.7	175.6	161.9	148.8	138.0	128.2
56,0°	391.1	349.9	312.1	281.0	255.2	234.3	217.6	204.9	193.5	182.9	170.4	157.5	145.2	134.1	122.3
57,0°	373.4	333.9	298.4	271.2	247.6	228.4	212.3	199.8	188.0	177.6	165.5	153.2	138.6	125.2	112.7
58,0°	356.4	319.3	287.3	263.4	241.9	224.0	207.9	195.1	182.2	171.2	157.6	144.2	126.7	114.4	101.8
59,0°	340.7	306.5	278.8	257.3	238.1	220.4	204.2	190.2	175.6	161.9	146.1	131.3	116.0	104.2	93.4
60,0°	325.9	296.1	272.2	253.2	235.7	217.9	200.6	184.6	166.5	150.4	134.5	120.6	106.1	94.9	84.6
61,0°	312.5	287.5	267.4	250.8	234.2	215.9	196.6	177.2	155.5	138.2	122.5	108.9	95.1	84.8	75.4
62,0°	302.1	281.5	265.0	250.0	233.6	214.3	191.9	168.6	144.8	126.9	111.2	98.0	84.9	75.4	67.0
63,0°	293.6	277.8	264.6	250.2	233.1	211.9	185.6	158.6	133.4	115.1	99.6	86.9	74.9	66.3	59.0
64,0°	287.9	276.4	265.7	251.2	232.0	207.6	177.0	147.1	120.7	102.2	86.8	75.0	64.4	57.1	51.1
65,0°	286.2	278.1	268.2	252.3	229.3	200.7	166.8	135.7	108.3	90.0	74.9	64.5	55.2	49.5	44.7
66,0°	290.2	283.6	272.4	252.8	224.6	191.8	155.1	123.5	95.1	77.8	63.3	54.9	46.9	43.1	38.8
67,0°	303.0	294.6	277.9	251.9	218.0	181.4	143.6	110.6	82.9	66.0	54.1	46.7	40.6	37.4	34.6
68,0°	323.3	310.3	284.7	249.4	208.9	169.9	131.3	98.3	71.0	56.0	46.4	40.5	35.8	33.6	31.4
69,0°	341.6	325.4	290.9	245.8	198.9	157.2	118.2	85.5	59.7	47.2	40.0	35.7	32.1	30.5	28.7
70,0°	351.0	334.0	294.4	242.7	190.7	145.5	105.0	74.1	51.0	40.4	35.4	32.6	29.9	28.5	27.0
71,0°	353.1	334.3	293.7	239.1	183.2	133.0	91.3	63.9	43.1	35.1	31.9	30.2	28.2	27.2	25.7
72,0°	340.8	321.4	280.1	228.4	172.1	118.6	79.0	54.3	37.2	30.9	29.1	27.8	26.6	25.8	24.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	258.3	258.5	258.7	258.7	258.8	258.8	258.8	251.1	250.9	250.6	250.3	250.0	249.7	249.4	248.9
5,0°	269.8	269.6	270.1	269.6	269.8	270.0	269.5	258.0	257.4	256.9	256.1	255.3	254.3	253.5	252.5
7,5°	281.9	281.5	281.5	281.3	281.2	281.3	281.0	270.1	269.2	268.1	267.0	265.5	264.1	262.5	261.0
10,0°	293.6	292.9	292.4	292.1	291.8	291.7	291.5	288.5	286.7	285.2	283.2	281.4	278.9	276.7	274.1
12,5°	303.5	302.3	301.1	300.5	299.8	299.7	299.3	310.0	307.5	305.8	303.1	300.8	297.4	294.4	290.7
15,0°	312.2	310.3	308.6	307.3	306.3	305.8	305.5	318.1	317.0	315.8	314.3	312.5	309.9	306.7	302.7
17,5°	320.8	318.7	316.6	314.9	313.6	312.9	312.5	303.9	303.5	303.6	303.7	303.7	302.7	301.1	298.0
20,0°	329.5	326.9	324.3	322.1	320.3	319.2	318.7	277.4	274.6	275.3	273.9	276.0	274.8	276.0	271.7
22,5°	335.5	332.4	329.5	327.1	324.9	323.4	322.8	259.3	253.9	250.2	247.3	246.9	246.2	244.7	241.5
25,0°	340.5	336.3	332.8	329.9	327.4	325.7	325.0	263.5	254.7	246.2	239.8	235.5	230.5	225.4	223.6
27,5°	343.8	338.2	333.8	330.7	328.5	327.0	326.5	284.7	273.6	263.2	254.7	247.3	238.2	232.0	227.2
30,0°	348.2	341.9	337.0	334.0	332.2	331.4	331.0	301.9	290.7	280.5	272.3	262.9	254.7	248.5	238.0
32,5°	360.2	355.8	351.6	349.9	348.4	348.6	347.9	309.7	300.0	291.5	283.5	274.8	268.8	260.6	246.0
35,0°	385.1	381.9	377.7	375.5	374.1	374.5	374.1	312.0	303.8	297.0	288.8	281.7	275.4	263.4	249.1
37,5°	390.5	383.7	377.4	372.6	370.8	370.4	370.9	312.5	305.2	298.7	290.6	283.5	273.8	259.9	247.4
40,0°	362.2	352.4	345.4	339.0	337.3	335.9	337.1	313.2	306.3	298.9	290.6	281.8	268.4	254.3	243.0
42,5°	311.2	301.1	295.9	289.7	289.1	286.7	288.6	315.1	308.1	299.4	289.1	277.2	261.4	248.0	235.0
45,0°	252.5	246.7	242.1	237.9	236.9	235.4	235.5	316.0	308.4	298.9	285.9	270.6	254.2	239.7	220.5
46,0°	232.6	227.0	222.0	217.8	216.9	215.4	215.4	315.3	307.7	297.9	284.1	267.2	250.8	235.2	212.3
47,0°	214.1	208.2	203.1	199.3	198.5	197.1	197.1	313.9	306.4	296.1	281.7	263.4	247.1	229.7	202.8
48,0°	195.9	189.6	184.6	180.8	180.3	179.0	179.6	312.0	304.7	293.9	279.1	259.8	243.5	224.0	193.7
49,0°	181.0	174.4	169.8	166.5	166.7	165.7	166.4	309.1	302.3	291.0	276.0	255.8	239.3	217.5	184.7
50,0°	167.4	159.6	156.5	152.5	154.1	152.4	154.5	305.7	299.1	287.3	272.2	251.6	234.7	210.7	176.2
51,0°	153.5	146.0	142.0	139.4	140.5	140.4	140.9	301.9	295.3	283.0	268.0	247.0	229.5	203.9	168.4
52,0°	141.1	133.1	130.1	128.6	130.1	129.9	130.2	297.6	291.0	277.8	262.7	241.6	223.6	196.8	161.0
53,0°	130.9	122.6	119.8	118.1	119.2	118.6	118.5	293.3	286.5	272.0	255.9	235.2	217.1	190.0	154.2
54,0°	123.7	115.2	111.8	110.1	110.8	110.1	110.2	289.1	281.9	266.2	248.3	227.2	208.9	182.0	147.2
55,0°	118.0	109.8	105.9	103.8	104.2	103.2	103.2	284.5	277.0	260.5	241.3	219.3	199.2	172.0	139.0
56,0°	110.9	102.4	98.4	96.7	96.8	95.7	95.4	280.7	272.7	255.6	235.4	213.0	191.1	161.6	128.9
57,0°	102.6	95.2	91.9	90.2	90.1	88.6	88.5	277.2	268.6	250.5	229.7	206.7	183.9	152.1	118.2
58,0°	94.4	87.5	85.0	82.7	83.0	80.3	81.0	274.4	265.0	246.0	224.3	200.7	176.7	144.3	109.6
59,0°	86.1	79.9	77.1	75.6	75.1	72.8	73.0	272.3	261.9	241.7	219.4	195.0	169.8	136.9	102.7
60,0°	78.0	72.0	69.8	68.6	68.0	65.4	65.6	270.6	259.0	237.5	214.4	189.3	162.7	129.3	96.0
61,0°	69.3	63.9	62.0	61.1	60.2	57.8	58.0	269.8	257.2	234.3	210.2	184.0	156.4	122.6	89.9
62,0°	61.6	56.8	55.4	54.7	53.6	51.4	51.7	269.3	255.6	231.4	205.7	178.1	149.7	115.9	84.1
63,0°	54.4	50.5	49.5	48.9	47.5	45.9	45.9	268.5	253.0	227.3	198.8	168.6	139.9	107.9	78.4
64,0°	47.4	44.3	43.7	43.0	41.7	40.3	40.4	267.9	249.9	221.4	188.2	152.7	123.7	95.7	72.6
65,0°	41.9	39.5	39.2	38.4	37.5	36.1	36.2	268.2	247.1	214.7	175.8	132.6	102.0	78.9	64.7
66,0°	37.2	35.1	35.5	34.5	34.0	32.5	33.0	269.3	245.8	209.9	164.1	114.6	81.9	65.2	55.6
67,0°	33.3	32.3	32.4	31.8	30.8	29.9	30.0	271.6	246.3	206.5	154.8	100.7	68.8	55.9	48.4
68,0°	30.5	29.9	30.1	29.3	28.5	27.8	27.9	275.4	248.4	203.4	145.5	89.3	61.2	50.5	43.3
69,0°	28.2	27.7	27.6	26.7	26.1	25.6	25.7	281.3	252.5	201.3	137.0	80.0	57.0	47.2	40.0
70,0°	26.4	25.7	25.2	24.4	23.9	23.6	23.8	290.6	259.0	199.5	127.7	71.5	53.8	44.0	37.1
71,0°	24.8	23.6	23.0	22.1	21.8	21.3	21.7	302.4	269.3	198.6	117.5	65.4	51.1	41.1	34.1
72,0°	23.1	21.9	21.0	20.1	19.6	19.3	19.7	312.8	278.4	195.4	107.3	62.3	49.3	38.5	31.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
--	---	-------------------------------



Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	248.5	248.2	247.7	247.4	247.1	246.6	246.4	246.0	245.7	245.4	245.0	244.8	244.4	244.0	243.8
5,0°	251.7	250.7	249.4	248.5	247.6	246.7	245.8	245.0	244.1	243.3	242.5	241.7	240.8	240.1	239.3
7,5°	259.4	257.8	255.9	254.4	253.0	251.4	249.9	248.4	246.9	245.4	244.0	242.7	241.2	239.8	238.3
10,0°	272.0	269.3	267.0	264.2	261.8	259.2	256.8	254.2	251.0	247.7	244.3	241.3	238.7	236.2	234.2
12,5°	287.1	283.0	278.9	275.2	270.1	264.7	259.6	255.2	251.4	248.2	245.3	242.3	239.3	235.6	232.1
15,0°	298.1	292.7	286.2	279.2	272.6	267.4	262.6	258.4	253.5	247.2	240.8	233.4	227.0	220.2	214.8
17,5°	293.5	287.2	281.6	278.1	273.7	268.4	260.8	251.8	242.2	232.8	224.7	217.7	212.0	206.8	202.2
20,0°	269.2	265.6	265.8	264.0	260.1	252.8	245.2	237.0	229.9	222.7	216.0	210.0	205.0	200.1	195.3
22,5°	241.7	241.5	239.4	233.2	227.5	222.8	219.9	218.0	216.8	215.4	212.1	206.4	199.4	191.8	184.4
25,0°	223.2	218.5	211.6	203.3	198.8	195.8	195.4	196.9	198.4	198.3	196.6	193.2	187.7	180.6	173.1
27,5°	218.3	205.8	194.7	185.1	180.4	178.4	176.8	174.2	171.6	170.3	170.7	172.4	174.2	174.9	173.6
30,0°	222.5	207.0	193.8	182.6	174.2	164.6	155.1	147.8	144.0	144.6	149.1	156.6	165.0	171.4	173.4
32,5°	230.4	216.3	203.8	191.8	174.0	153.9	137.0	126.3	123.6	127.5	134.9	143.0	149.6	155.6	159.2
35,0°	236.2	224.9	211.8	192.5	168.0	146.3	129.8	118.7	112.9	112.0	115.0	120.7	126.5	130.5	132.9
37,5°	236.8	224.4	204.4	180.2	158.1	141.0	127.9	116.9	106.9	98.7	94.7	95.3	98.8	104.0	109.2
40,0°	231.1	211.2	184.8	162.9	145.9	134.1	122.9	109.8	96.3	86.5	79.0	75.7	76.6	82.7	88.8
42,5°	215.3	187.2	161.8	144.2	132.4	122.2	109.1	95.8	84.2	75.0	68.5	65.6	65.5	68.3	72.9
45,0°	190.7	161.2	139.6	127.0	117.5	104.6	91.1	80.0	71.4	66.1	63.2	61.5	60.6	60.8	62.5
46,0°	179.4	150.8	131.3	119.4	109.1	95.3	83.1	73.6	67.2	63.9	61.8	60.4	59.3	59.1	59.9
47,0°	168.1	140.9	123.2	113.0	101.5	87.5	76.6	69.0	64.5	62.3	60.7	59.5	58.4	57.9	58.1
48,0°	157.9	132.2	115.8	106.2	92.5	80.2	70.6	65.5	62.4	60.9	59.5	58.5	57.6	57.0	56.7
49,0°	148.6	124.2	108.9	98.4	84.2	73.3	66.3	62.8	60.9	59.6	58.5	57.5	56.7	56.1	55.5
50,0°	140.6	117.0	102.6	91.3	77.2	68.4	63.4	61.0	59.6	58.4	57.5	56.7	56.0	55.2	54.5
51,0°	133.3	110.2	96.0	82.8	70.5	64.3	60.9	59.3	58.0	57.1	56.3	55.7	54.9	54.2	53.5
52,0°	126.2	103.5	89.3	75.8	65.9	61.4	59.1	57.7	56.7	55.9	55.3	54.8	54.0	53.3	52.6
53,0°	119.8	97.1	82.9	70.2	62.7	59.4	57.5	56.4	55.5	54.8	54.2	53.6	53.0	52.5	51.8
54,0°	113.2	90.5	76.3	64.7	59.8	57.2	55.7	54.8	54.1	53.5	53.0	52.3	51.9	51.5	50.9
55,0°	106.1	84.2	70.2	61.1	57.6	55.5	54.3	53.4	52.7	52.2	51.7	51.2	50.9	50.6	50.1
56,0°	97.9	78.3	65.0	58.3	55.4	53.9	52.6	52.2	51.4	51.0	50.4	50.2	49.9	49.7	49.2
57,0°	87.7	71.8	60.7	55.9	53.6	52.1	51.1	50.6	50.0	49.6	49.2	49.0	48.8	48.8	48.4
58,0°	78.4	64.1	56.6	54.4	52.0	50.7	49.7	49.1	48.6	48.5	48.0	47.9	47.7	47.8	47.5
59,0°	71.7	57.4	51.9	51.6	50.3	49.2	48.2	47.4	46.9	47.0	47.0	46.7	46.6	46.8	46.7
60,0°	66.6	53.1	48.1	48.0	48.7	47.8	46.9	46.1	45.5	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.7
61,0°	62.6	50.4	45.9	46.0	47.4	46.7	45.7	44.9	44.3	44.4	44.5	44.7	44.5	44.8	44.7
62,0°	59.1	47.9	44.4	45.1	46.0	45.3	44.3	43.7	43.1	43.0	43.1	43.3	43.3	43.7	43.5
63,0°	55.9	45.7	43.1	44.4	44.7	44.0	43.2	42.6	42.0	41.9	42.0	42.2	42.3	42.5	42.5
64,0°	53.1	43.8	41.7	43.6	43.2	42.7	41.9	41.5	40.9	40.8	40.8	41.1	41.2	41.3	41.2
65,0°	49.9	42.0	40.4	42.3	41.9	41.3	40.7	40.5	40.0	39.8	39.7	40.2	40.3	40.0	40.1
66,0°	46.0	40.1	39.2	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	38.6	38.4	38.5	38.9	39.0	38.9	38.9
67,0°	41.6	38.0	37.9	39.4	38.8	38.4	38.0	37.9	37.3	37.0	36.9	37.4	37.5	37.4	37.3
68,0°	37.9	35.8	36.5	37.5	37.0	36.8	36.6	36.5	36.0	35.6	35.5	36.1	36.4	36.1	35.8
69,0°	35.2	33.6	34.8	35.6	35.1	35.1	34.8	35.0	34.6	34.1	33.8	34.7	34.9	34.1	33.8
70,0°	32.7	31.4	32.6	33.3	33.2	33.0	32.9	33.1	32.8	32.3	32.0	32.9	32.6	31.7	31.9
71,0°	29.9	29.1	30.1	30.9	30.9	31.0	30.9	31.0	30.7	30.4	30.3	30.9	29.9	29.4	29.6
72,0°	27.3	26.7	27.3	28.0	27.9	28.1	27.9	28.0	28.0	28.0	27.9	28.2	27.0	26.8	26.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	0.4	0.4
2,5°	243.4	243.3	243.0	242.8	242.8	242.5	242.5	242.4	242.1	242.4	242.1	242.1	242.3	3.0	3.4
5,0°	238.6	237.9	237.3	236.7	236.3	235.9	235.5	235.4	235.1	234.9	234.7	234.6	234.6	6.1	9.5
7,5°	236.8	235.3	233.8	232.5	231.2	230.3	229.3	228.5	227.9	227.3	227.0	226.7	226.7	9.4	18.9
10,0°	232.2	230.4	228.8	227.3	225.9	224.6	223.4	222.3	221.4	220.6	220.2	219.6	219.6	13.0	31.9
12,5°	227.8	224.2	220.1	216.8	213.4	210.6	208.1	205.7	204.1	202.3	201.7	200.6	200.8	16.8	48.6
15,0°	209.6	205.5	201.8	198.6	195.9	193.5	191.4	189.4	187.8	186.4	185.6	184.8	184.8	20.3	68.9
17,5°	198.1	194.4	191.2	188.2	185.6	183.4	181.3	179.2	177.5	175.9	175.0	174.2	174.2	23.4	92.3
20,0°	190.5	185.8	181.2	176.6	172.6	168.7	165.7	162.6	160.3	157.9	156.9	155.5	155.8	25.7	118.0
22,5°	177.4	170.9	165.2	160.0	155.7	151.9	149.1	146.6	144.7	142.8	141.8	141.0	141.0	27.6	145.6
25,0°	166.7	161.7	158.0	155.0	152.6	150.4	148.5	146.8	145.3	144.0	142.8	142.1	142.0	30.1	175.8
27,5°	170.6	166.5	162.1	157.8	153.9	150.5	147.4	144.7	142.6	140.7	139.1	138.1	137.9	33.4	209.2
30,0°	171.2	166.2	160.0	153.7	148.2	142.8	137.9	132.9	129.2	125.8	123.8	122.1	122.1	37.0	246.2
32,5°	159.3	154.0	146.2	137.1	130.5	124.6	120.6	116.8	114.3	111.8	110.6	109.2	109.4	40.6	286.8
35,0°	134.1	133.4	129.8	123.6	117.5	112.4	108.5	105.3	102.6	100.6	99.2	98.3	98.2	44.2	330.9
37,5°	113.3	115.3	114.5	110.5	105.4	100.4	96.7	93.4	91.0	89.0	87.8	86.8	86.8	47.1	378.0
40,0°	94.4	96.6	97.6	94.4	90.9	85.9	83.0	79.7	78.3	76.2	75.9	74.7	75.2	48.5	426.5
42,5°	77.4	79.8	79.8	77.7	74.6	71.2	68.7	66.9	65.9	65.0	64.6	64.4	64.5	48.6	475.1
45,0°	65.0	66.5	66.1	64.0	61.6	59.9	59.1	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3	60.5	33.2	508.4
46,0°	61.4	62.3	61.8	60.0	58.7	58.0	57.7	57.7	58.2	58.7	59.2	59.6	59.8	18.9	527.3
47,0°	59.0	59.5	58.9	58.1	57.5	56.9	56.6	56.6	57.2	57.8	58.5	59.0	59.3	18.7	546.0
48,0°	57.2	57.3	57.3	56.9	56.4	55.7	55.6	55.6	56.3	56.9	57.7	58.2	58.7	18.5	564.5
49,0°	55.7	56.0	56.3	55.9	55.3	54.8	54.7	54.7	55.3	56.0	56.9	57.5	57.9	18.2	582.7
50,0°	54.5	55.0	55.5	55.2	54.6	53.9	53.7	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.0	18.0	600.7
51,0°	53.4	53.8	54.5	54.5	53.9	53.0	52.7	52.7	53.2	54.0	54.8	55.5	55.8	17.7	618.4
52,0°	52.5	52.7	53.3	53.8	53.3	52.4	51.8	51.6	52.0	52.7	53.4	54.1	54.4	17.5	635.9
53,0°	51.5	51.7	52.1	52.5	52.6	51.7	50.9	50.5	50.7	51.2	52.0	52.6	52.9	17.2	653.1
54,0°	50.5	50.5	51.0	51.0	51.1	50.8	50.1	49.5	49.4	49.8	50.5	51.0	51.3	17.0	670.1
55,0°	49.6	49.5	50.0	50.0	49.9	49.6	49.4	48.9	48.3	48.4	49.1	49.6	49.9	16.8	686.8
56,0°	48.8	48.5	48.9	48.9	48.6	48.1	48.3	47.8	47.3	47.0	47.8	48.1	48.5	16.5	703.4
57,0°	47.9	47.6	47.7	47.8	47.5	46.9	46.6	46.5	46.0	45.6	46.5	46.9	46.9	16.3	719.7
58,0°	47.0	46.5	46.5	46.6	46.6	45.9	45.3	44.9	44.5	44.3	45.2	45.7	45.5	16.1	735.8
59,0°	46.1	45.2	45.2	45.4	45.5	44.8	44.1	43.5	43.0	42.9	44.1	44.7	44.0	15.9	751.7
60,0°	45.1	44.1	44.1	44.2	44.3	43.8	43.2	42.4	41.8	42.0	43.7	43.9	42.9	15.6	767.3
61,0°	44.1	43.2	42.8	43.2	43.1	42.8	42.2	41.3	40.6	40.7	42.0	42.3	41.7	15.4	782.7
62,0°	43.0	42.2	41.7	41.8	42.0	41.5	41.1	40.3	39.3	39.0	39.9	40.2	40.1	15.2	797.9
63,0°	42.1	41.3	40.8	40.6	40.8	40.2	39.8	39.1	38.0	37.5	38.0	38.3	38.4	15.0	812.9
64,0°	41.1	40.4	39.9	39.5	39.6	38.7	38.3	37.4	36.7	35.6	36.2	36.2	36.7	14.7	827.5
65,0°	40.2	39.9	39.3	38.8	38.4	37.1	36.4	35.6	34.6	33.3	33.6	33.7	34.2	14.4	841.9
66,0°	39.5	39.2	38.9	38.4	36.8	34.7	34.0	33.0	32.0	31.0	31.1	31.2	31.9	14.1	856.1
67,0°	38.3	38.5	38.3	37.0	33.9	31.7	31.2	30.4	29.7	28.3	28.5	28.6	29.2	14.0	870.0
68,0°	36.5	37.3	37.8	34.5	31.1	28.9	28.7	27.6	27.1	25.5	25.8	25.7	26.3	13.9	883.9
69,0°	34.9	35.9	35.7	30.9	27.9	25.4	25.4	24.7	24.6	23.4	23.6	22.9	23.8	13.9	897.8
70,0°	33.0	34.2	32.2	27.4	24.6	22.9	22.4	22.2	22.3	21.5	21.0	20.3	20.8	13.8	911.6
71,0°	30.6	31.8	28.3	23.8	22.1	20.0	19.4	19.4	20.0	19.5	18.3	17.5	17.6	13.6	925.1
72,0°	28.0	27.2	24.1	20.1	18.6	17.2	16.4	16.3	17.3	16.1	15.3	14.7	15.0	13.2	938.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	314.2	327.1	363.0	397.4	422.7	442.9	443.9	424.6	388.6	334.2	283.3	254.4	265.4	296.9	310.4
74,0°	302.3	315.4	351.4	383.4	407.0	421.3	422.6	404.3	368.4	319.2	278.5	252.6	254.3	276.8	278.8
75,0°	271.9	282.4	317.5	348.3	373.3	382.5	388.8	372.7	343.4	304.4	279.4	261.8	262.3	267.5	251.6
76,0°	203.4	205.7	235.6	259.9	289.7	298.9	320.0	312.0	301.5	279.0	270.4	271.0	278.1	258.7	216.4
77,0°	127.7	125.1	141.5	158.4	183.6	190.1	209.0	211.9	225.2	227.5	246.7	272.1	287.2	232.7	167.6
78,0°	69.4	62.5	74.1	81.0	106.1	107.6	125.5	119.8	140.1	148.2	182.4	203.3	237.4	175.8	116.2
79,0°	29.2	27.1	30.4	36.2	50.1	55.6	64.6	67.3	83.0	101.9	127.0	132.3	111.3	97.4	67.9
80,0°	12.8	12.6	14.0	17.5	21.8	23.3	28.0	29.0	41.4	56.8	84.5	75.6	49.9	39.4	30.6
81,0°	7.7	8.0	8.9	10.4	11.7	11.5	12.4	12.0	15.1	20.5	28.7	25.3	16.6	15.8	13.4
82,0°	5.8	6.0	6.6	7.2	7.9	7.5	7.7	7.8	8.6	10.6	14.3	13.0	9.1	8.3	8.1
83,0°	4.4	4.5	4.9	5.1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	6.4	8.8	9.1	7.0	5.9	5.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.6	4.7	4.4	4.2	4.3
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0
86,0°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
88,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	308.3	289.8	248.1	201.6	148.8	101.1	66.6	46.0	32.7	28.1	26.8	25.7	25.0	24.3	22.6
74,0°	264.8	245.1	208.3	168.0	120.8	81.4	53.7	38.2	29.2	25.7	24.6	23.7	23.1	22.3	20.7
75,0°	221.4	197.5	168.0	137.9	96.7	64.3	42.4	32.1	26.6	23.9	22.7	22.1	21.1	20.4	18.8
76,0°	170.0	141.6	116.1	96.9	66.0	46.5	33.7	27.6	23.9	22.0	20.8	20.3	18.8	18.0	16.6
77,0°	115.1	88.3	66.5	54.7	37.9	29.4	24.9	23.6	21.5	19.9	18.7	18.0	16.1	15.0	13.9
78,0°	76.5	58.2	42.9	33.1	24.2	20.5	19.2	19.7	18.8	17.7	16.6	16.0	13.8	12.5	11.6
79,0°	51.1	41.7	30.0	23.4	18.1	15.9	14.7	15.6	15.2	15.4	14.3	13.4	11.4	10.3	9.3
80,0°	27.2	25.0	20.1	16.4	13.4	11.9	11.1	11.4	11.9	13.0	12.3	11.1	9.1	8.2	7.6
81,0°	11.7	12.0	11.9	11.4	9.8	9.0	8.5	8.7	9.5	10.7	10.3	9.2	7.2	6.5	6.0
82,0°	7.4	7.2	7.5	7.3	6.8	6.7	6.6	6.8	7.5	8.7	8.4	7.3	5.7	5.0	4.6
83,0°	5.7	5.7	5.8	5.1	4.8	4.9	4.8	5.2	5.6	6.5	6.1	5.3	4.3	3.8	3.5
84,0°	4.3	4.5	4.4	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6	3.8	4.5	4.3	3.9	3.2	2.9	2.7
85,0°	3.1	3.3	3.2	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	1.9
86,0°	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3
87,0°	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	21.3	20.0	19.0	18.2	17.6	17.4	17.7	313.3	276.8	182.6	96.1	62.4	48.6	36.4	28.9
74,0°	19.7	18.1	17.0	16.2	15.6	15.3	15.5	298.9	258.9	160.8	84.5	62.2	47.9	34.5	26.9
75,0°	18.1	16.5	15.3	14.4	13.8	13.6	13.6	264.0	223.5	129.7	69.4	55.9	45.5	31.7	24.5
76,0°	16.3	14.7	13.7	12.7	12.1	11.7	11.8	192.6	158.3	84.1	46.3	41.8	38.2	28.2	21.4
77,0°	14.0	12.6	11.8	10.9	10.4	9.8	9.9	119.2	94.7	47.7	27.5	30.6	30.2	25.2	18.9
78,0°	12.0	10.8	10.1	9.4	8.8	8.3	8.4	60.8	51.0	28.7	23.6	31.7	31.7	27.0	18.5
79,0°	9.9	8.8	8.6	7.8	7.4	6.8	6.9	26.2	24.1	20.1	24.0	34.5	38.1	31.6	19.5
80,0°	7.8	7.1	6.8	6.2	5.7	5.4	5.4	11.7	11.9	13.1	17.9	27.0	35.6	31.7	18.8
81,0°	6.3	5.7	5.4	4.9	4.6	4.3	4.3	7.2	7.1	7.6	9.6	14.8	24.3	24.2	14.8
82,0°	4.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	6.1	7.9	14.2	14.8	9.6
83,0°	3.5	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	4.5	4.9	6.9	7.1	5.4
84,0°	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.2
85,0°	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
86,0°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8
87,0°	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	24.9	24.3	24.5	25.3	25.5	25.7	25.5	25.6	25.6	25.7	25.5	25.3	24.2	24.2	24.3
74,0°	22.7	21.8	22.0	23.1	23.1	23.3	23.3	23.1	23.0	23.0	22.3	21.8	21.3	22.1	22.2
75,0°	20.1	19.3	19.5	20.0	20.1	20.7	20.5	20.1	19.5	19.2	18.5	18.6	18.7	19.6	20.1
76,0°	17.5	16.8	17.0	17.6	17.7	18.1	17.8	17.2	16.6	16.1	16.0	16.1	16.1	16.5	17.1
77,0°	15.2	14.8	14.8	15.1	14.9	15.8	14.9	14.7	13.6	13.6	13.1	13.4	12.7	13.5	13.5
78,0°	13.3	13.0	12.8	12.6	12.4	13.0	12.1	11.6	11.1	10.9	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3
79,0°	12.2	11.5	11.0	10.5	10.6	10.6	9.8	9.6	9.0	8.8	8.6	8.6	8.3	8.5	8.1
80,0°	10.6	9.9	9.3	8.2	8.3	8.6	8.1	7.7	7.2	6.8	6.6	6.5	6.1	6.1	6.0
81,0°	8.5	8.0	7.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.2	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5
82,0°	6.3	6.0	5.6	5.1	5.1	5.3	5.1	4.9	4.4	4.1	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2
83,0°	4.4	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2
84,0°	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6
85,0°	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9
86,0°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
87,0°	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
88,0°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	25.2	23.7	20.7	17.3	15.7	14.3	13.6	13.2	13.9	12.2	11.9	11.5	12.0	12.5	950.9
74,0°	22.7	20.6	17.8	14.9	13.0	11.5	11.0	10.5	10.8	9.4	9.0	8.5	8.6	11.7	962.5
75,0°	19.7	17.1	15.0	13.1	11.1	9.5	9.0	8.4	8.6	7.4	7.0	6.4	6.5	10.6	973.1
76,0°	16.2	14.3	12.8	11.1	9.6	8.0	7.3	6.7	6.5	5.6	5.1	4.7	4.8	8.7	981.9
77,0°	13.4	11.9	10.7	9.0	7.7	6.2	6.0	5.0	4.6	3.7	3.4	2.9	3.1	6.4	988.3
78,0°	10.5	9.9	8.8	7.2	5.7	4.7	4.3	3.6	3.1	2.4	2.0	1.7	1.7	4.4	992.7
79,0°	8.3	7.6	6.9	5.6	4.5	3.8	3.4	2.7	2.2	1.6	1.2	1.0	1.0	2.8	995.4
80,0°	6.2	5.6	5.3	4.3	3.5	2.9	2.4	1.9	1.6	1.1	0.8	0.7	0.7	1.7	997.1
81,0°	4.5	4.1	4.0	3.2	2.6	2.2	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	998.0
82,0°	3.2	3.0	3.0	2.4	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	998.6
83,0°	2.0	2.1	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	999.1
84,0°	1.5	1.6	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13390	87.3	90.3	88.8
95	239	252	12736	82.1	84.9	83.5
90	224	249	12064	76.9	79.4	78.2
85	209	247	11377	71.7	74.1	72.9
80	195	244	10715	66.8	69.1	67.9
75	181	242	10037	62.1	64.1	63.1
70	167	239	9350	57.4	59.2	58.3
65	154	236	8702	53.0	54.7	53.8
60	141	232	8041	48.6	50.2	49.4
55	128	229	7370	44.3	45.7	45.0
50	115	225	6681	40.0	41.3	40.6
45	103	221	6035	36.1	37.2	36.7
40	91	216	5378	32.1	33.1	32.6
35	79	211	4711	28.2	29.0	28.6
30	67	205	4034	24.3	25.0	24.6
25	55	198	3347	20.4	21.0	20.7
20	43	189	2651	16.5	17.0	16.8
15	32	178	2005	13.0	13.3	13.2
10	21	163	1348	9.3	9.5	9.4
10	20	161	1288	8.9	9.2	9.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13810	88.4	91.4	89.9
95	239	252	13114	83.1	85.9	84.5
90	225	250	12453	78.1	80.8	79.4
85	210	247	11729	73.0	75.4	74.2
80	196	245	11037	68.1	70.4	69.2
75	183	242	10381	63.6	65.6	64.6
70	169	239	9667	58.8	60.7	59.8
65	156	236	8996	54.4	56.2	55.3
60	143	233	8312	50.0	51.6	50.8
55	130	229	7620	45.6	47.0	46.3
50	117	226	6912	41.3	42.6	42.0
45	104	221	6194	37.0	38.1	37.6
40	92	217	5522	32.9	33.9	33.4
35	80	212	4841	28.9	29.8	29.4
30	68	206	4151	25.0	25.8	25.4
25	56	199	3451	21.0	21.6	21.3
20	44	190	2745	17.1	17.6	17.4
15	33	179	2089	13.5	13.9	13.7
10	21	163	1363	9.4	9.6	9.5
9	20	161	1302	9.0	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB EAN: 4058352897379	LP-Nummer 59074_196
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13620	87.8	90.8	89.3
95	239	252	12943	82.6	85.4	84.0
90	224	249	12252	77.3	79.9	78.6
85	210	247	11592	72.5	74.9	73.7
80	196	245	10915	67.7	69.9	68.8
75	182	242	10222	62.9	64.9	63.9
70	168	239	9520	58.1	60.0	59.0
65	155	236	8860	53.7	55.4	54.6
60	142	233	8186	49.3	50.9	50.1
55	129	229	7503	44.9	46.4	45.6
50	116	225	6804	40.6	41.9	41.2
45	104	221	6149	36.7	37.8	37.2
40	91	216	5428	32.3	33.4	32.8
35	79	211	4754	28.4	29.2	28.8
30	67	205	4068	24.5	25.2	24.8
25	56	199	3432	20.8	21.5	21.2
20	44	190	2731	17.0	17.5	17.2
15	32	178	2019	13.1	13.4	13.2
10	21	163	1357	9.3	9.5	9.4
10	20	161	1297	9.0	9.2	9.1

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6B47N08JB

EAN: 4058352897379

LP-Nummer

59074_196

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	13390.0	87.3
5.0	13810.0	88.4
15.0	13620.0	87.8