

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB
EAN: 4058352897584

LP-Nummer
59078_208



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11500 lm
 Systemleistung = 87.3 W
 Lichtausbeute = 131.7 lm/W

Seriendokumentation
16.06.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 489 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

| | |
|----------------|--------|
| Eta | 100.0% |
| Eta 0° - 90° | 100.0% |
| Eta 90° - 180° | 0.0% |

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

| | |
|-----------|-------|
| Klasse: | G4 |
| Imax 70° | 461.5 |
| Imax 80° | 96.1 |
| Imax 90° | 0.0 |
| Imax >90° | 0.0 |
| Imax >95° | 0.0 |


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Familie Streetlight 21 mini easy LED | Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB EAN: 4058352897584 | LP-Nummer 59078_208 |
|--|---|-------------------------------|

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

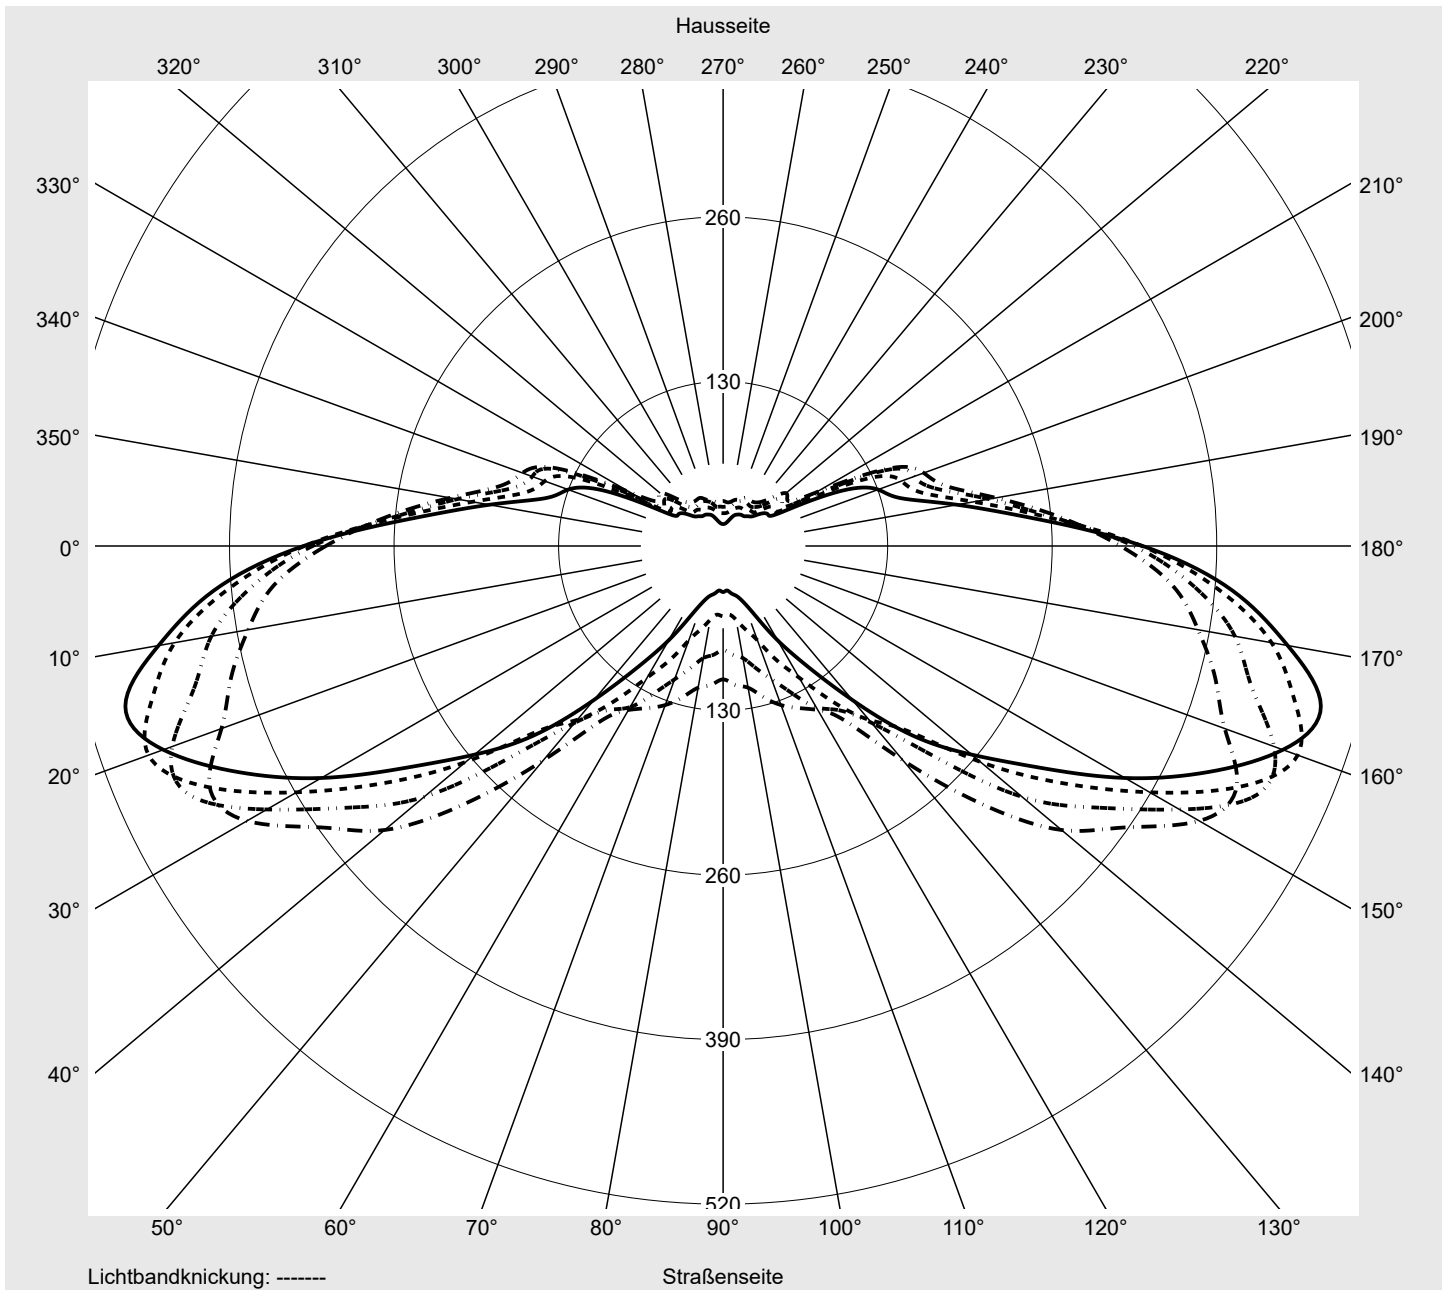

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Familie Streetlight 21 mini easy LED | Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB EAN: 4058352897584 | LP-Nummer 59078_208 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | siteco |

| C- Ebenen | 0° 180° | 5° 175° | 10° 170° | 15° 165° | 20° 160° | 25° 155° | 30° 150° | 35° 145° | 40° 140° | 45° 135° | 50° 130° | 55° 125° | 60° 120° |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| γ | Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | | | | | |
| 0,0° | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 |
| 2,5° | 277.0 | 276.4 | 275.2 | 274.5 | 273.0 | 273.7 | 272.9 | 273.0 | 271.2 | 271.2 | 271.1 | 271.2 | 271.4 |
| 5,0° | 274.1 | 274.0 | 274.4 | 271.9 | 270.1 | 269.9 | 268.3 | 270.2 | 270.2 | 270.8 | 270.6 | 270.2 | 268.6 |
| 7,5° | 279.4 | 277.3 | 274.8 | 274.9 | 272.6 | 273.0 | 273.3 | 271.7 | 269.4 | 269.4 | 269.0 | 268.1 | 269.4 |
| 10,0° | 280.5 | 276.6 | 274.8 | 277.0 | 280.8 | 278.6 | 272.2 | 269.6 | 269.1 | 273.3 | 273.9 | 275.3 | 275.6 |
| 12,5° | 289.2 | 286.8 | 282.7 | 281.0 | 277.9 | 277.4 | 280.6 | 282.2 | 279.8 | 279.6 | 278.5 | 279.4 | 279.1 |
| 15,0° | 288.1 | 289.0 | 288.6 | 282.0 | 281.9 | 284.6 | 284.1 | 287.9 | 291.2 | 290.4 | 290.4 | 287.4 | 286.6 |
| 17,5° | 286.5 | 287.8 | 285.5 | 285.9 | 286.0 | 290.2 | 291.3 | 295.8 | 292.3 | 291.9 | 293.7 | 291.6 | 289.1 |
| 20,0° | 291.5 | 292.4 | 288.6 | 292.7 | 293.0 | 298.5 | 297.4 | 298.5 | 297.9 | 297.2 | 297.4 | 296.1 | 295.5 |
| 22,5° | 294.2 | 287.4 | 289.6 | 295.1 | 298.6 | 301.7 | 301.5 | 304.4 | 301.6 | 303.0 | 304.1 | 302.2 | 302.9 |
| 25,0° | 290.1 | 291.1 | 297.6 | 301.1 | 304.1 | 306.9 | 304.1 | 310.9 | 311.8 | 314.8 | 310.7 | 306.6 | 305.0 |
| 27,5° | 287.5 | 292.3 | 300.5 | 303.1 | 307.5 | 314.6 | 310.4 | 317.0 | 314.8 | 313.0 | 306.9 | 305.5 | 309.4 |
| 30,0° | 292.0 | 294.2 | 306.8 | 308.2 | 318.6 | 321.3 | 321.7 | 325.9 | 317.9 | 312.7 | 313.6 | 314.2 | 314.2 |
| 32,5° | 296.6 | 303.4 | 310.5 | 316.2 | 324.8 | 328.0 | 325.1 | 324.3 | 321.7 | 320.6 | 319.3 | 318.8 | 318.9 |
| 35,0° | 293.7 | 307.9 | 314.0 | 322.5 | 330.7 | 330.2 | 333.2 | 331.9 | 324.2 | 323.3 | 323.9 | 327.2 | 329.1 |
| 37,5° | 303.1 | 313.9 | 324.1 | 334.6 | 336.2 | 339.9 | 336.6 | 332.6 | 330.2 | 336.0 | 331.7 | 335.5 | 336.0 |
| 40,0° | 308.1 | 323.2 | 333.3 | 337.1 | 341.8 | 344.1 | 345.3 | 335.2 | 345.8 | 340.1 | 337.1 | 341.4 | 336.8 |
| 42,5° | 310.4 | 331.9 | 338.8 | 346.6 | 352.2 | 343.4 | 360.7 | 346.8 | 357.8 | 348.2 | 345.1 | 344.2 | 337.4 |
| 45,0° | 314.3 | 336.1 | 345.1 | 351.3 | 352.5 | 350.5 | 355.5 | 355.4 | 363.9 | 365.9 | 352.7 | 349.6 | 341.3 |
| 47,5° | 314.4 | 339.7 | 350.1 | 358.2 | 355.5 | 358.5 | 354.9 | 364.8 | 369.6 | 371.3 | 360.1 | 351.7 | 330.9 |
| 50,0° | 313.6 | 338.4 | 355.7 | 357.1 | 362.9 | 365.7 | 359.9 | 376.6 | 390.1 | 379.0 | 360.1 | 337.0 | 305.4 |
| 52,5° | 310.1 | 339.8 | 351.2 | 364.1 | 368.6 | 376.4 | 380.3 | 400.7 | 411.0 | 378.8 | 346.4 | 308.8 | 268.0 |
| 55,0° | 309.7 | 336.3 | 357.1 | 363.3 | 377.6 | 395.3 | 407.2 | 415.4 | 395.9 | 359.4 | 318.0 | 267.3 | 223.8 |
| 57,5° | 310.0 | 338.2 | 361.6 | 380.5 | 390.8 | 408.7 | 436.4 | 415.4 | 373.0 | 331.3 | 278.8 | 218.4 | 176.1 |
| 60,0° | 313.9 | 356.4 | 381.1 | 402.5 | 421.8 | 447.8 | 434.4 | 387.7 | 349.1 | 287.7 | 221.2 | 169.0 | 149.6 |
| 62,5° | 324.3 | 374.3 | 410.6 | 432.6 | 463.2 | 465.3 | 416.3 | 360.4 | 308.4 | 234.2 | 182.3 | 158.2 | 147.0 |
| 65,0° | 330.8 | 392.8 | 440.0 | 467.1 | 483.1 | 450.2 | 389.2 | 326.5 | 265.4 | 207.0 | 179.3 | 149.5 | 120.1 |
| 67,5° | 331.5 | 403.9 | 453.0 | 489.0 | 470.7 | 422.7 | 366.6 | 305.3 | 256.5 | 211.8 | 158.8 | 115.9 | 86.0 |
| 70,0° | 323.2 | 394.9 | 447.7 | 461.5 | 422.9 | 385.2 | 351.0 | 344.3 | 283.9 | 188.9 | 118.3 | 74.2 | 48.5 |
| 72,5° | 316.1 | 359.3 | 401.7 | 388.4 | 373.1 | 363.3 | 394.6 | 409.8 | 286.0 | 144.6 | 69.3 | 39.5 | 28.1 |
| 75,0° | 244.1 | 257.5 | 289.2 | 299.7 | 316.8 | 366.8 | 438.0 | 374.9 | 196.5 | 72.3 | 32.2 | 23.3 | 21.1 |
| 77,5° | 127.1 | 147.2 | 181.9 | 217.4 | 238.2 | 288.7 | 316.5 | 219.1 | 70.5 | 28.0 | 20.6 | 17.9 | 17.0 |
| 80,0° | 33.5 | 53.0 | 71.3 | 80.0 | 84.1 | 96.1 | 90.3 | 66.5 | 20.1 | 17.3 | 16.8 | 12.6 | 12.6 |
| 82,5° | 6.2 | 9.7 | 17.5 | 24.9 | 29.9 | 37.4 | 35.4 | 17.1 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 8.2 | 8.1 |
| 85,0° | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 4.0 | 3.9 |
| 87,5° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 90,0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Familie Streetlight 21 mini easy LED | Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB EAN: 4058352897584 | LP-Nummer 59078_208 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | siteco |

| C- Ebenen | 65° 115° | 70° 110° | 75° 105° | 80° 100° | 85° 95° | 90° | 185° 355° | 190° 350° | 195° 345° | 200° 340° | 205° 335° | 210° 330° | 215° 325° |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| γ | Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | | | | | |
| 0,0° | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 |
| 2,5° | 271.5 | 272.2 | 271.7 | 270.4 | 271.3 | 272.5 | 277.7 | 275.7 | 275.6 | 274.8 | 274.5 | 271.8 | 269.8 |
| 5,0° | 268.1 | 267.6 | 267.2 | 266.5 | 266.4 | 264.7 | 276.0 | 275.8 | 273.8 | 271.3 | 270.7 | 265.9 | 261.6 |
| 7,5° | 270.3 | 271.6 | 268.7 | 269.2 | 266.8 | 266.3 | 278.8 | 275.9 | 273.3 | 272.2 | 266.5 | 262.4 | 258.5 |
| 10,0° | 279.4 | 277.9 | 273.7 | 272.9 | 271.2 | 273.0 | 280.7 | 276.5 | 269.2 | 264.4 | 259.9 | 255.3 | 249.5 |
| 12,5° | 278.6 | 280.8 | 279.4 | 279.3 | 278.5 | 273.8 | 288.2 | 284.0 | 274.9 | 264.3 | 256.9 | 253.0 | 246.5 |
| 15,0° | 285.1 | 284.0 | 283.9 | 287.7 | 288.0 | 286.1 | 289.0 | 286.8 | 275.9 | 263.3 | 253.3 | 246.3 | 239.9 |
| 17,5° | 290.0 | 288.1 | 290.0 | 288.8 | 291.7 | 294.1 | 287.2 | 284.3 | 275.6 | 258.5 | 253.6 | 241.8 | 228.9 |
| 20,0° | 293.4 | 292.3 | 296.4 | 290.0 | 290.0 | 292.8 | 293.7 | 285.3 | 273.7 | 258.3 | 246.8 | 237.9 | 222.9 |
| 22,5° | 298.9 | 295.2 | 298.5 | 293.0 | 293.5 | 293.4 | 291.1 | 289.6 | 273.2 | 253.8 | 240.0 | 225.4 | 215.1 |
| 25,0° | 303.5 | 300.9 | 298.5 | 297.3 | 296.1 | 297.7 | 289.2 | 283.4 | 273.0 | 251.9 | 234.0 | 219.6 | 206.1 |
| 27,5° | 304.9 | 305.2 | 302.5 | 301.1 | 299.3 | 305.5 | 291.3 | 285.0 | 274.1 | 248.8 | 231.4 | 212.9 | 194.9 |
| 30,0° | 312.7 | 305.3 | 305.5 | 302.9 | 307.6 | 302.7 | 288.7 | 284.3 | 265.7 | 245.1 | 225.0 | 207.3 | 188.4 |
| 32,5° | 319.2 | 313.3 | 310.5 | 312.2 | 306.2 | 306.2 | 283.1 | 279.6 | 263.4 | 240.9 | 219.4 | 196.1 | 184.6 |
| 35,0° | 323.5 | 319.3 | 312.4 | 309.8 | 305.1 | 299.3 | 286.6 | 274.8 | 263.2 | 233.8 | 209.8 | 191.2 | 183.1 |
| 37,5° | 329.9 | 320.0 | 318.1 | 311.8 | 303.1 | 304.5 | 285.3 | 273.8 | 256.8 | 228.8 | 203.4 | 183.6 | 178.0 |
| 40,0° | 326.8 | 319.2 | 316.0 | 314.5 | 307.7 | 304.6 | 283.4 | 268.2 | 254.7 | 221.7 | 195.2 | 181.8 | 177.4 |
| 42,5° | 328.9 | 324.7 | 313.0 | 313.8 | 302.9 | 300.2 | 281.7 | 262.2 | 243.7 | 213.5 | 188.7 | 181.1 | 170.7 |
| 45,0° | 329.9 | 314.5 | 297.4 | 287.6 | 275.9 | 276.6 | 282.8 | 256.2 | 236.6 | 207.6 | 182.1 | 178.0 | 160.5 |
| 47,5° | 308.8 | 280.5 | 261.8 | 246.2 | 234.1 | 234.1 | 281.8 | 246.6 | 228.8 | 198.6 | 177.3 | 171.6 | 143.5 |
| 50,0° | 269.9 | 239.9 | 221.1 | 206.5 | 191.4 | 192.8 | 272.7 | 241.8 | 218.0 | 191.2 | 173.4 | 161.4 | 125.2 |
| 52,5° | 227.6 | 201.2 | 180.4 | 164.6 | 155.8 | 152.3 | 269.6 | 232.4 | 205.8 | 183.3 | 167.5 | 141.2 | 105.0 |
| 55,0° | 184.5 | 161.5 | 142.3 | 135.6 | 131.5 | 128.0 | 268.2 | 229.8 | 198.7 | 172.6 | 162.6 | 121.1 | 89.1 |
| 57,5° | 150.6 | 141.1 | 134.8 | 129.7 | 120.0 | 120.9 | 267.6 | 224.3 | 189.9 | 170.2 | 151.9 | 105.1 | 75.3 |
| 60,0° | 141.3 | 133.7 | 123.7 | 113.7 | 110.2 | 105.4 | 266.2 | 219.0 | 182.8 | 168.7 | 145.2 | 84.3 | 62.4 |
| 62,5° | 128.2 | 112.1 | 99.9 | 90.0 | 86.2 | 82.4 | 261.4 | 213.3 | 174.7 | 160.5 | 141.7 | 72.1 | 56.8 |
| 65,0° | 99.2 | 79.4 | 68.2 | 59.3 | 54.4 | 55.5 | 258.5 | 201.1 | 162.6 | 150.0 | 126.5 | 62.8 | 50.1 |
| 67,5° | 61.3 | 47.3 | 40.9 | 38.1 | 35.3 | 36.4 | 247.6 | 187.6 | 145.7 | 130.3 | 103.1 | 53.3 | 43.3 |
| 70,0° | 35.3 | 31.8 | 30.3 | 27.9 | 27.8 | 26.8 | 240.7 | 174.2 | 128.1 | 108.1 | 85.0 | 47.0 | 35.7 |
| 72,5° | 25.9 | 25.3 | 24.5 | 22.6 | 23.1 | 21.7 | 230.1 | 158.9 | 112.6 | 89.8 | 64.6 | 36.7 | 31.7 |
| 75,0° | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 18.7 | 18.3 | 18.0 | 194.3 | 130.2 | 78.9 | 63.6 | 43.0 | 28.7 | 26.2 |
| 77,5° | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 118.7 | 58.0 | 20.8 | 29.3 | 25.7 | 17.5 | 17.8 |
| 80,0° | 11.9 | 12.1 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 32.3 | 9.7 | 6.1 | 12.2 | 12.9 | 9.1 | 9.1 |
| 82,5° | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 5.0 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 1.6 |
| 85,0° | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| 87,5° | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 90,0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Familie Streetlight 21 mini easy LED | Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB EAN: 4058352897584 | LP-Nummer 59078_208 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | siteco |

| C- Ebenen | 220° 320° | 225° 315° | 230° 310° | 235° 305° | 240° 300° | 245° 295° | 250° 290° | 255° 285° | 260° 280° | 265° 275° | 270° | Phi-Zone | Summe Phi-Zone |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| γ | Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | | | | Lichtstrom in lm/klm | |
| 0,0° | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 0.4 | 0.4 |
| 2,5° | 268.5 | 268.9 | 268.2 | 267.9 | 268.1 | 267.2 | 267.4 | 267.3 | 267.8 | 267.2 | 267.4 | 3.2 | 3.7 |
| 5,0° | 258.3 | 254.5 | 252.2 | 250.1 | 250.6 | 249.2 | 250.4 | 252.1 | 254.6 | 253.9 | 255.1 | 6.3 | 10.0 |
| 7,5° | 253.2 | 249.6 | 246.9 | 243.4 | 241.8 | 240.1 | 238.5 | 238.0 | 237.2 | 236.5 | 235.9 | 9.4 | 19.4 |
| 10,0° | 246.6 | 241.3 | 236.8 | 232.4 | 231.2 | 227.8 | 225.6 | 222.2 | 220.8 | 221.0 | 221.4 | 12.4 | 31.8 |
| 12,5° | 242.7 | 233.6 | 227.3 | 222.1 | 217.3 | 215.3 | 212.9 | 212.5 | 209.4 | 207.8 | 209.0 | 15.4 | 47.2 |
| 15,0° | 233.0 | 224.6 | 215.3 | 210.9 | 206.2 | 200.4 | 196.3 | 196.0 | 195.2 | 190.0 | 189.7 | 18.4 | 65.6 |
| 17,5° | 223.4 | 215.6 | 205.0 | 198.1 | 192.0 | 188.0 | 182.3 | 180.3 | 179.7 | 177.1 | 177.0 | 21.1 | 86.7 |
| 20,0° | 214.7 | 202.7 | 194.1 | 186.2 | 181.6 | 179.9 | 175.0 | 171.4 | 172.3 | 169.2 | 166.4 | 23.9 | 110.6 |
| 22,5° | 204.1 | 193.6 | 184.4 | 178.0 | 171.6 | 170.7 | 170.7 | 168.1 | 164.5 | 164.2 | 163.2 | 26.7 | 137.3 |
| 25,0° | 189.5 | 182.2 | 178.9 | 173.9 | 167.7 | 164.7 | 164.2 | 162.4 | 163.3 | 162.0 | 159.6 | 29.4 | 166.7 |
| 27,5° | 186.1 | 181.6 | 171.6 | 167.3 | 164.1 | 158.7 | 157.7 | 154.0 | 150.5 | 149.0 | 147.0 | 32.0 | 198.7 |
| 30,0° | 181.3 | 178.3 | 168.4 | 164.0 | 159.7 | 154.5 | 144.9 | 141.4 | 133.3 | 128.4 | 127.6 | 34.5 | 233.3 |
| 32,5° | 177.7 | 168.8 | 163.3 | 159.4 | 151.2 | 146.4 | 135.1 | 123.5 | 114.9 | 107.7 | 107.0 | 36.9 | 270.1 |
| 35,0° | 178.3 | 165.2 | 156.5 | 148.1 | 142.4 | 131.6 | 119.3 | 106.1 | 96.7 | 90.9 | 87.8 | 39.0 | 309.1 |
| 37,5° | 171.2 | 159.1 | 148.6 | 141.6 | 129.9 | 113.6 | 100.4 | 89.5 | 80.3 | 75.0 | 73.4 | 41.2 | 350.3 |
| 40,0° | 161.1 | 148.6 | 139.0 | 131.3 | 114.8 | 96.2 | 81.8 | 73.1 | 68.4 | 65.6 | 64.8 | 43.1 | 393.4 |
| 42,5° | 151.2 | 140.3 | 126.0 | 117.4 | 100.5 | 81.3 | 70.4 | 66.6 | 62.3 | 61.2 | 60.6 | 45.0 | 438.4 |
| 45,0° | 137.4 | 125.8 | 116.7 | 102.3 | 84.9 | 69.6 | 62.1 | 58.5 | 57.5 | 58.4 | 58.8 | 46.2 | 484.6 |
| 47,5° | 122.6 | 111.6 | 104.9 | 87.4 | 70.5 | 62.3 | 56.9 | 55.3 | 55.3 | 54.1 | 55.2 | 46.5 | 531.1 |
| 50,0° | 105.9 | 101.5 | 94.5 | 74.3 | 62.2 | 56.1 | 53.6 | 51.7 | 51.0 | 50.8 | 49.9 | 46.3 | 577.4 |
| 52,5° | 92.1 | 89.6 | 74.0 | 62.8 | 54.7 | 52.6 | 50.1 | 48.1 | 46.4 | 46.3 | 45.2 | 45.6 | 623.0 |
| 55,0° | 80.1 | 75.2 | 59.7 | 53.1 | 49.2 | 47.3 | 46.2 | 43.5 | 42.4 | 41.7 | 40.8 | 44.6 | 667.6 |
| 57,5° | 72.2 | 65.6 | 52.2 | 46.3 | 45.2 | 44.5 | 42.2 | 40.0 | 38.3 | 37.8 | 37.8 | 43.9 | 711.6 |
| 60,0° | 64.9 | 53.5 | 45.3 | 42.3 | 42.0 | 42.0 | 39.0 | 37.8 | 35.5 | 34.7 | 35.5 | 43.4 | 755.0 |
| 62,5° | 58.2 | 46.5 | 40.2 | 38.0 | 38.7 | 38.9 | 37.6 | 35.3 | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 42.7 | 797.7 |
| 65,0° | 48.5 | 38.6 | 35.4 | 35.0 | 33.2 | 33.2 | 32.2 | 30.1 | 27.6 | 26.1 | 25.9 | 41.1 | 838.8 |
| 67,5° | 40.0 | 33.3 | 30.7 | 28.8 | 28.4 | 27.4 | 25.8 | 22.4 | 19.4 | 17.8 | 17.3 | 38.7 | 877.5 |
| 70,0° | 33.9 | 28.1 | 26.6 | 25.0 | 23.5 | 19.0 | 16.2 | 11.9 | 9.1 | 7.5 | 6.5 | 36.0 | 913.6 |
| 72,5° | 26.8 | 22.8 | 22.0 | 19.8 | 14.7 | 10.1 | 6.8 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 33.2 | 946.7 |
| 75,0° | 21.1 | 16.5 | 14.5 | 11.7 | 7.0 | 3.9 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 27.1 | 973.8 |
| 77,5° | 13.6 | 9.9 | 6.4 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 17.1 | 991.0 |
| 80,0° | 5.6 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6.1 | 997.1 |
| 82,5° | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 999.3 |
| 85,0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 999.9 |
| 87,5° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1000.0 |
| 90,0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Familie Streetlight 21 mini easy LED | Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB EAN: 4058352897584 | LP-Nummer 59078_208 |
| Dimmstufen-Tabelle | | Umgebungstemperatur: 25°C |
| siteco | | |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100 | 254 | 254 | 11500 | 87.3 | 90.3 | 88.8 |
| 95 | 239 | 252 | 10941 | 82.1 | 84.9 | 83.5 |
| 90 | 224 | 249 | 10366 | 76.9 | 79.4 | 78.2 |
| 85 | 209 | 247 | 9779 | 71.7 | 74.1 | 72.9 |
| 80 | 195 | 244 | 9211 | 66.8 | 69.1 | 67.9 |
| 75 | 181 | 242 | 8631 | 62.1 | 64.1 | 63.1 |
| 70 | 167 | 239 | 8043 | 57.3 | 59.2 | 58.2 |
| 65 | 154 | 236 | 7488 | 53.0 | 54.7 | 53.8 |
| 60 | 141 | 232 | 6921 | 48.6 | 50.2 | 49.4 |
| 55 | 128 | 229 | 6346 | 44.3 | 45.7 | 45.0 |
| 50 | 115 | 225 | 5754 | 40.0 | 41.3 | 40.6 |
| 45 | 102 | 221 | 5153 | 35.8 | 36.9 | 36.3 |
| 40 | 90 | 216 | 4587 | 31.8 | 32.7 | 32.2 |
| 35 | 78 | 211 | 4014 | 27.9 | 28.7 | 28.3 |
| 30 | 66 | 205 | 3430 | 24.0 | 24.7 | 24.4 |
| 25 | 55 | 198 | 2888 | 20.4 | 21.0 | 20.7 |
| 20 | 43 | 189 | 2288 | 16.5 | 17.0 | 16.8 |
| 15 | 32 | 178 | 1730 | 13.0 | 13.3 | 13.2 |
| 10 | 21 | 163 | 1164 | 9.3 | 9.5 | 9.4 |
| 10 | 20 | 161 | 1113 | 8.9 | 9.2 | 9.0 |

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100 | 254 | 254 | 11860 | 88.4 | 91.4 | 89.9 |
| 95 | 239 | 252 | 11266 | 83.1 | 85.9 | 84.5 |
| 90 | 224 | 249 | 10660 | 77.8 | 80.4 | 79.1 |
| 85 | 210 | 247 | 10082 | 73.0 | 75.4 | 74.2 |
| 80 | 196 | 245 | 9490 | 68.1 | 70.4 | 69.2 |
| 75 | 182 | 242 | 8884 | 63.3 | 65.4 | 64.4 |
| 70 | 169 | 239 | 8317 | 58.8 | 60.7 | 59.8 |
| 65 | 155 | 236 | 7697 | 54.1 | 55.8 | 55.0 |
| 60 | 142 | 233 | 7110 | 49.7 | 51.2 | 50.4 |
| 55 | 129 | 229 | 6516 | 45.3 | 46.7 | 46.0 |
| 50 | 116 | 225 | 5907 | 40.9 | 42.2 | 41.6 |
| 45 | 104 | 221 | 5338 | 37.0 | 38.1 | 37.6 |
| 40 | 92 | 217 | 4760 | 32.9 | 33.9 | 33.4 |
| 35 | 80 | 212 | 4175 | 28.9 | 29.8 | 29.4 |
| 30 | 68 | 206 | 3580 | 25.0 | 25.8 | 25.4 |
| 25 | 56 | 199 | 2978 | 21.0 | 21.6 | 21.3 |
| 20 | 44 | 190 | 2369 | 17.1 | 17.6 | 17.4 |
| 15 | 33 | 179 | 1804 | 13.5 | 13.9 | 13.7 |
| 10 | 21 | 163 | 1178 | 9.4 | 9.6 | 9.5 |
| 9 | 20 | 161 | 1125 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Familie Streetlight 21 mini easy LED | Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB EAN: 4058352897584 | LP-Nummer 59078_208 |
| Dimmstufen-Tabelle | | Umgebungstemperatur: 15°C |
| siteco | | |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100 | 254 | 254 | 11700 | 87.9 | 90.9 | 89.4 |
| 95 | 239 | 252 | 11122 | 82.6 | 85.4 | 84.0 |
| 90 | 224 | 249 | 10530 | 77.3 | 79.9 | 78.6 |
| 85 | 209 | 247 | 9926 | 72.1 | 74.6 | 73.4 |
| 80 | 195 | 244 | 9344 | 67.3 | 69.6 | 68.4 |
| 75 | 182 | 242 | 8793 | 62.9 | 64.9 | 63.9 |
| 70 | 168 | 239 | 8192 | 58.1 | 60.0 | 59.0 |
| 65 | 155 | 236 | 7626 | 53.7 | 55.4 | 54.6 |
| 60 | 141 | 232 | 7004 | 49.0 | 50.6 | 49.8 |
| 55 | 128 | 229 | 6417 | 44.6 | 46.1 | 45.4 |
| 50 | 116 | 225 | 5862 | 40.6 | 41.9 | 41.2 |
| 45 | 103 | 221 | 5252 | 36.3 | 37.5 | 36.9 |
| 40 | 91 | 216 | 4680 | 32.3 | 33.4 | 32.8 |
| 35 | 79 | 211 | 4100 | 28.4 | 29.2 | 28.8 |
| 30 | 67 | 205 | 3510 | 24.5 | 25.2 | 24.8 |
| 25 | 55 | 198 | 2912 | 20.5 | 21.1 | 20.8 |
| 20 | 44 | 190 | 2357 | 17.0 | 17.5 | 17.2 |
| 15 | 32 | 178 | 1744 | 13.1 | 13.4 | 13.2 |
| 10 | 21 | 163 | 1173 | 9.3 | 9.5 | 9.4 |
| 10 | 20 | 161 | 1120 | 9.0 | 9.2 | 9.1 |

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6D67N08JB

EAN: 4058352897584

LP-Nummer

59078_208

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

| Temperatur °C | Lichtstrom lm | Systemleistung W |
|------------------|------------------|---------------------|
| 25.0 | 11500.0 | 87.3 |
| 5.0 | 11860.0 | 88.4 |
| 15.0 | 11700.0 | 87.9 |