

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782F5K1A
EAN: 4058352854983

LP-Nummer
59305_20



Ausführung	Tragbügel
Optik	symmetrisch strahlend RS7
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 33510 lm Systemleistung = 270.2 W Lichtausbeute = 124 lm/W

Seriendokumentation
22.08.2023

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 12348 cd/klm

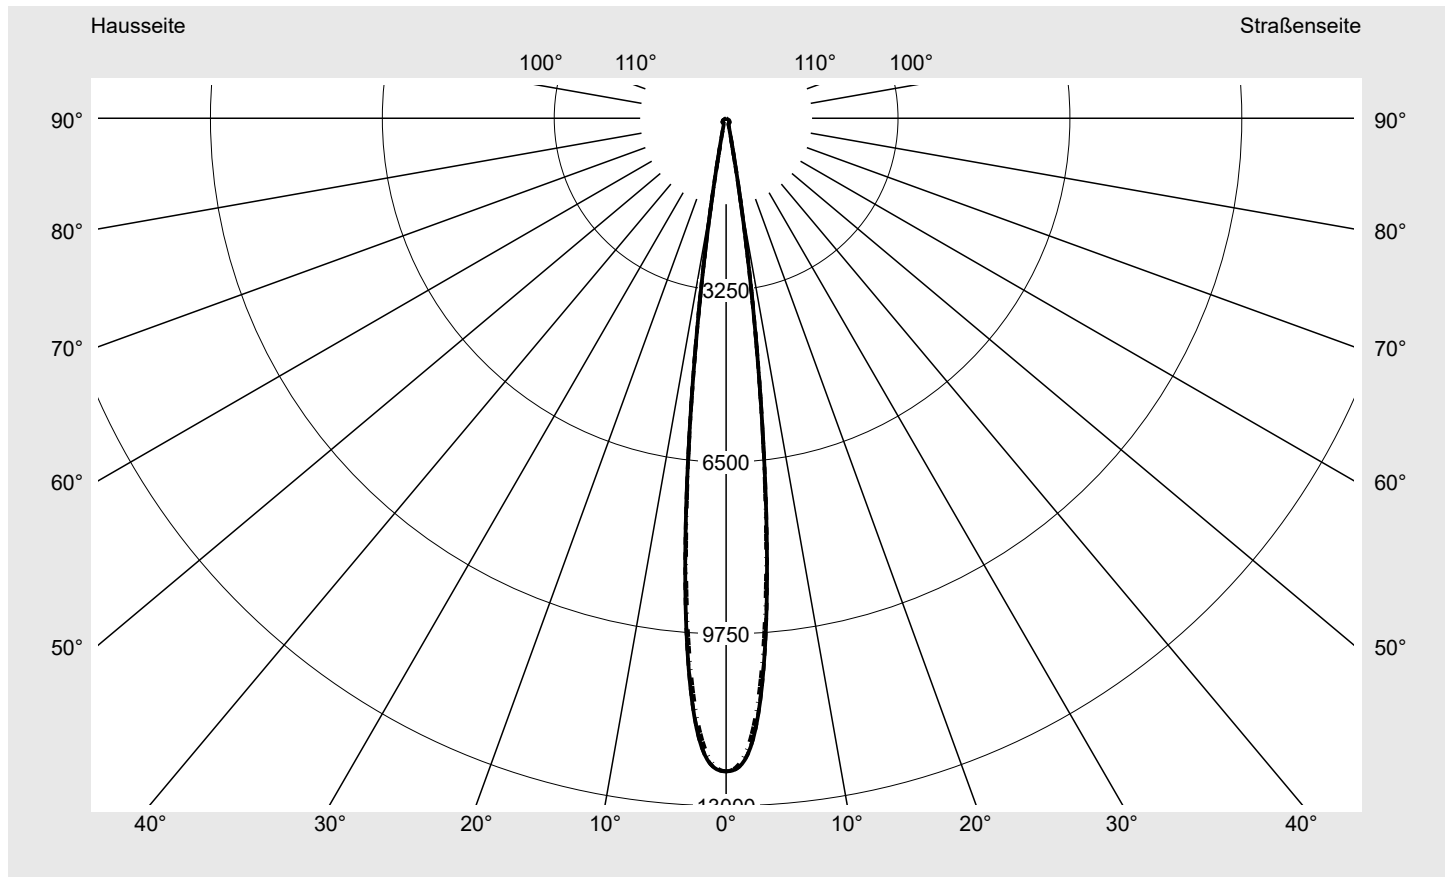

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	33.3
Imax 80°	10.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F5K1A EAN: 4058352854983	LP-Nummer 59305_20
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 0°** **sitEco**

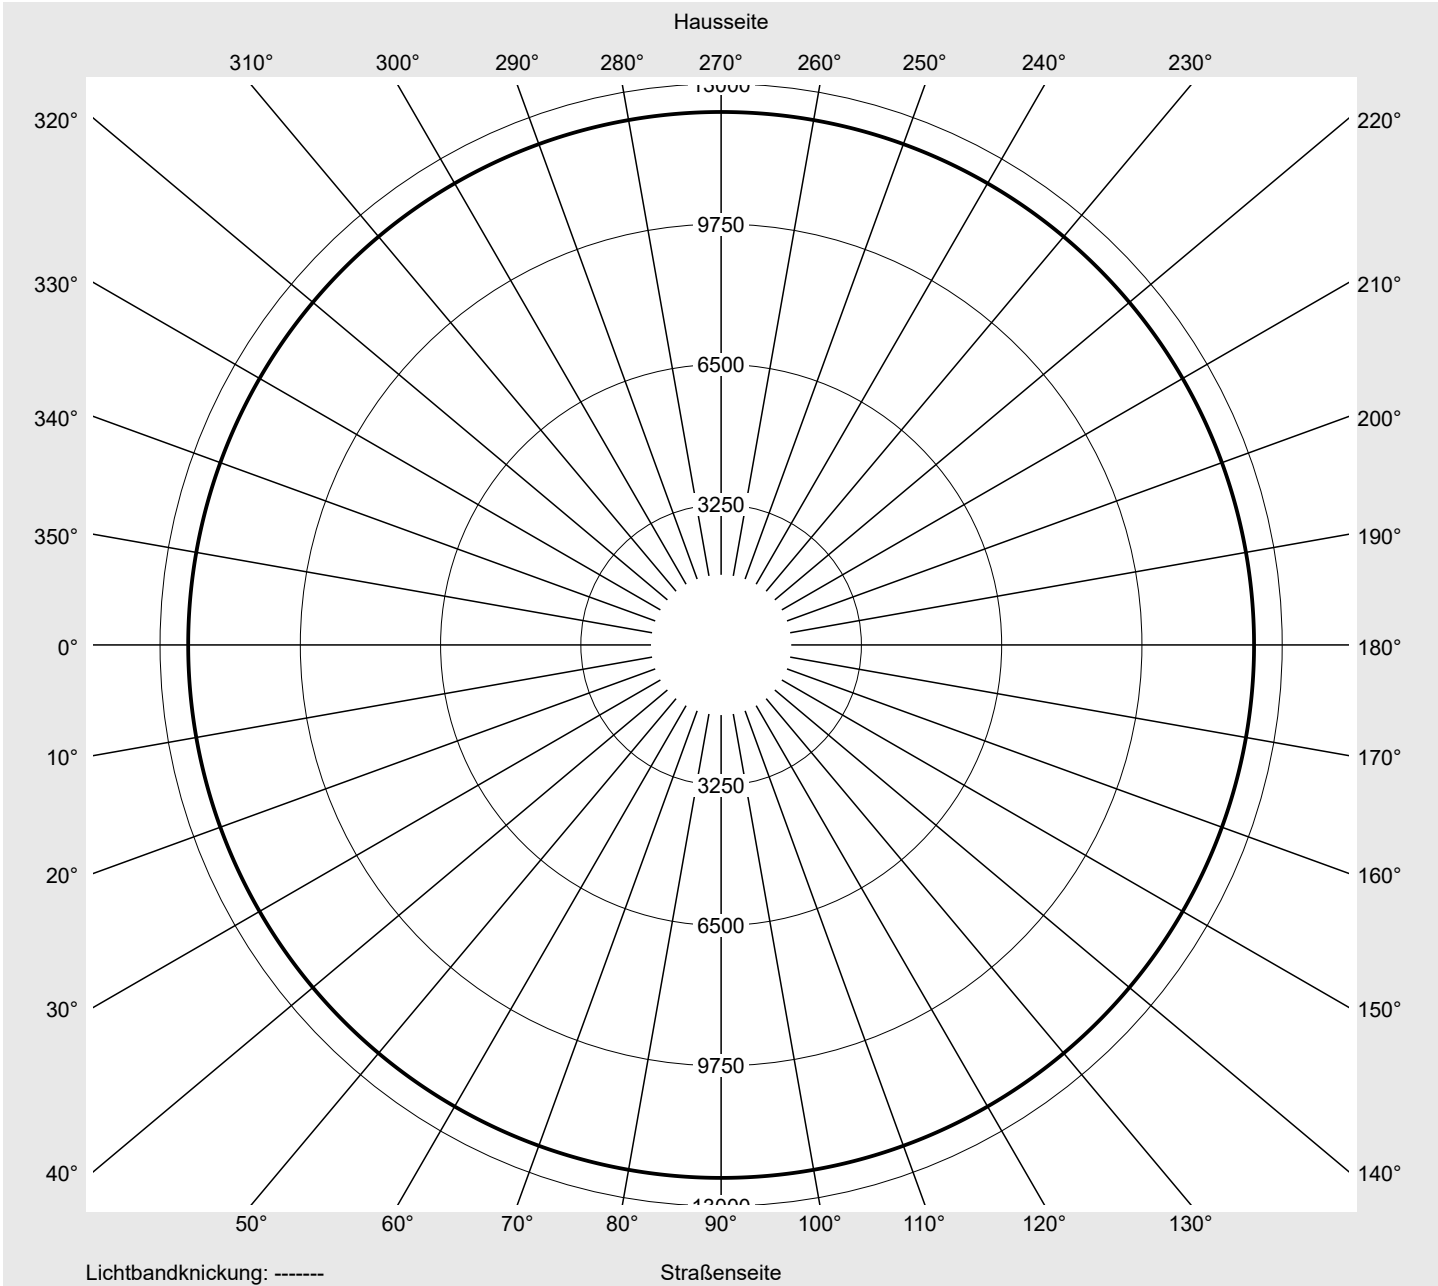

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F5K1A EAN: 4058352854983	LP-Nummer 59305_20
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1
2,5°	11740.3	11736.4	11732.4	11728.5	11741.1	11753.7	11766.3	11748.6	11730.9	11713.2	
5,0°	8862.5	8858.5	8854.4	8850.4	8960.8	9071.1	9181.5	9162.5	9143.5	9124.5	
7,5°	4523.8	4521.3	4518.8	4516.3	4592.9	4669.4	4745.9	4754.6	4763.3	4771.9	
10,0°	1521.6	1523.6	1525.5	1527.4	1539.1	1550.7	1562.3	1563.7	1565.2	1566.7	
12,5°	537.5	527.2	516.9	506.6	509.7	512.9	516.0	503.2	490.5	477.7	
15,0°	276.8	276.2	275.7	275.1	276.5	277.9	279.3	278.0	276.8	275.5	
17,5°	185.9	185.4	185.0	184.5	185.1	185.7	186.2	185.7	185.2	184.7	
20,0°	134.4	134.2	134.1	134.0	134.7	135.3	136.0	135.8	135.6	135.4	
22,5°	118.4	118.3	118.2	118.2	118.5	118.9	119.3	119.6	119.9	120.2	
25,0°	109.6	109.3	109.1	108.8	108.9	109.0	109.1	109.4	109.8	110.1	
27,5°	104.3	104.0	103.7	103.4	103.2	103.0	102.9	103.0	103.2	103.4	
30,0°	100.4	100.2	100.0	99.8	99.5	99.2	98.8	98.8	98.8	98.8	
32,5°	99.1	98.7	98.4	98.0	97.7	97.4	97.1	96.9	96.7	96.6	
35,0°	102.2	101.9	101.6	101.3	101.1	100.9	100.7	100.5	100.3	100.1	
37,5°	105.3	105.0	104.7	104.4	104.6	104.8	104.9	105.0	105.0	105.1	
40,0°	102.9	102.4	102.0	101.6	102.2	102.8	103.4	103.6	103.8	104.0	
42,5°	99.8	99.0	98.2	97.3	98.1	98.8	99.6	99.9	100.1	100.4	
45,0°	96.2	95.3	94.3	93.3	94.0	94.7	95.4	95.9	96.3	96.7	
47,5°	90.7	89.6	88.5	87.5	88.3	89.1	89.9	90.4	90.9	91.4	
50,0°	85.0	83.5	82.0	80.5	81.6	82.7	83.8	84.3	84.9	85.4	
52,5°	79.1	77.5	75.8	74.1	75.4	76.6	77.9	78.3	78.6	79.0	
55,0°	72.8	71.3	69.8	68.4	69.7	71.0	72.3	72.7	73.1	73.4	
57,5°	66.1	64.6	63.1	61.6	63.0	64.4	65.8	66.1	66.5	66.8	
60,0°	59.6	57.9	56.1	54.3	55.5	56.7	57.9	58.5	59.1	59.7	
62,5°	52.9	51.3	49.6	48.0	48.8	49.6	50.4	51.3	52.2	53.0	
65,0°	45.4	44.2	43.0	41.8	42.6	43.3	44.1	44.7	45.3	45.9	
67,5°	38.3	37.5	36.8	36.0	36.7	37.5	38.2	38.7	39.2	39.6	
70,0°	31.9	31.3	30.8	30.3	31.0	31.7	32.4	32.7	33.0	33.3	
72,5°	25.9	25.6	25.3	25.0	25.5	26.0	26.5	26.7	26.9	27.1	
75,0°	20.9	20.5	20.1	19.6	20.0	20.4	20.8	20.9	21.0	21.1	
77,5°	15.9	15.4	14.9	14.5	14.8	15.1	15.4	15.4	15.5	15.6	
80,0°	10.4	10.2	9.9	9.7	9.9	10.0	10.1	10.1	10.0	9.9	
82,5°	5.7	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	5.4	
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F5K1A EAN: 4058352854983	LP-Nummer 59305_20
--	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke
--	-----------------------------

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	18.5	18.5
2,5°	11704.4	11695.7	11686.9	11645.2	11603.6	11561.9	11563.0	11564.1	11565.1	139.7	158.2
5,0°	9110.0	9095.6	9081.1	8940.8	8800.6	8660.3	8659.8	8659.4	8658.9	213.7	371.9
7,5°	4772.8	4773.6	4774.4	4699.1	4623.7	4548.4	4547.8	4547.2	4546.6	166.3	538.2
10,0°	1560.2	1553.8	1547.4	1523.7	1500.0	1476.3	1480.8	1485.4	1490.0	72.9	611.1
12,5°	479.8	481.9	484.0	474.2	464.5	454.7	460.6	466.5	472.4	29.1	640.2
15,0°	275.0	274.5	274.0	272.5	271.0	269.5	269.7	270.0	270.3	19.5	659.7
17,5°	184.6	184.6	184.5	183.4	182.3	181.2	181.7	182.1	182.6	15.2	674.8
20,0°	136.0	136.6	137.2	136.7	136.3	135.8	136.1	136.4	136.7	12.7	687.6
22,5°	120.6	121.0	121.3	121.0	120.7	120.4	120.4	120.5	120.6	12.6	700.1
25,0°	110.3	110.5	110.7	110.6	110.5	110.4	110.4	110.4	110.5	12.7	712.9
27,5°	103.5	103.5	103.6	103.7	103.7	103.8	103.9	103.9	104.0	13.1	726.0
30,0°	98.9	99.0	99.0	99.2	99.4	99.6	99.5	99.4	99.3	13.6	739.6
32,5°	96.5	96.5	96.5	96.5	96.6	96.6	96.7	96.9	97.0	14.3	753.9
35,0°	99.9	99.8	99.7	99.7	99.7	99.7	99.9	100.0	100.2	15.8	769.7
37,5°	104.9	104.6	104.4	104.2	104.1	103.9	104.1	104.3	104.5	17.5	787.1
40,0°	103.6	103.3	102.9	102.3	101.7	101.1	101.5	101.9	102.3	18.1	805.2
42,5°	100.0	99.6	99.2	98.5	97.9	97.2	98.0	98.8	99.6	18.3	823.5
45,0°	96.2	95.7	95.2	94.7	94.1	93.6	94.4	95.1	95.9	18.4	842.0
47,5°	90.8	90.2	89.6	88.9	88.3	87.7	88.2	88.8	89.4	18.1	860.0
50,0°	84.6	83.7	82.8	82.0	81.2	80.4	81.2	81.9	82.6	17.4	877.4
52,5°	78.1	77.2	76.2	75.5	74.7	74.0	74.9	75.9	76.8	16.6	894.1
55,0°	72.4	71.4	70.4	69.8	69.2	68.6	68.9	69.2	69.5	15.9	909.9
57,5°	65.9	65.0	64.1	63.3	62.5	61.7	61.8	61.9	62.0	14.8	924.7
60,0°	58.7	57.6	56.5	55.7	54.9	54.1	54.3	54.6	54.9	13.4	938.2
62,5°	51.9	50.7	49.5	48.9	48.3	47.7	48.0	48.3	48.7	12.1	950.3
65,0°	45.0	44.1	43.2	42.6	42.0	41.3	41.7	42.1	42.6	10.8	961.1
67,5°	38.8	38.0	37.2	36.7	36.2	35.7	36.0	36.3	36.6	9.5	970.6
70,0°	32.7	32.2	31.6	31.2	30.7	30.2	30.5	30.8	31.1	8.1	978.7
72,5°	26.7	26.3	25.9	28.1	30.4	32.7	30.3	28.0	25.6	7.1	985.8
75,0°	20.8	20.6	20.3	20.1	19.8	19.6	18.9	18.3	17.6	5.3	991.1
77,5°	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5	14.3	14.6	14.8	15.0	4.0	995.1
80,0°	9.9	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5	9.6	9.7	9.8	2.7	997.8
82,5°	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.4	5.5	1.5	999.3
85,0°	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	0.6	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F5K1A EAN: 4058352854983	LP-Nummer 59305_20
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	33510	270.2	286.6	278.4
95	241	252	31795	251.7	266.7	259.2
90	229	250	30212	235.3	249.3	242.3
85	216	248	28497	218.2	231.1	224.6
80	203	246	26782	201.9	213.8	207.8
75	190	243	25067	186.3	197.0	191.6
70	178	241	23483	172.4	182.3	177.4
65	165	238	21768	157.7	166.8	162.2
60	152	235	20053	143.6	151.7	147.6
55	140	232	18470	130.9	138.3	134.6
50	127	229	16755	117.5	124.1	120.8
45	114	225	15040	104.2	110.4	107.3
40	102	221	13457	92.5	97.6	95.0
35	89	216	11742	80.0	84.4	82.2
30	76	210	10027	67.9	71.6	69.8
25	63	203	8312	56.3	59.2	57.8
20	51	195	6728	45.8	48.1	47.0
15	38	184	5013	34.7	36.5	35.6
12	31	177	4090	28.9	30.3	29.6