

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE11DV4FXG
EAN: 4058352924907

LP-Nummer
58785_318



Ausführung Abdeckung satiniert, eng strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15120 lm
Systemleistung = 84.1 W
Lichtausbeute = 179.8 lm/W

Seriendokumentation
14.09.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2627 cd/klm

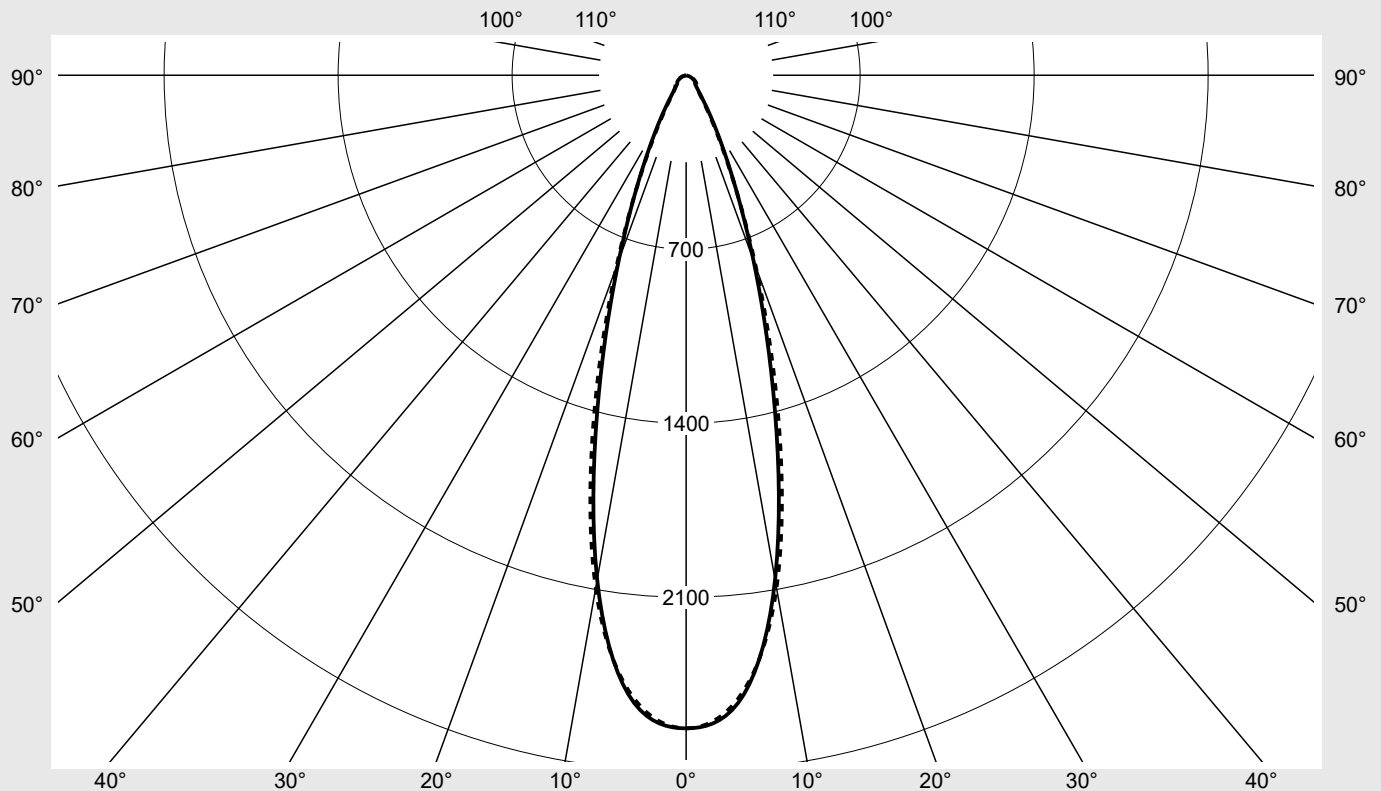

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=89 N2=96 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE11DV4FXG EAN: 4058352924907	LP-Nummer 58785_318
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	2627.4	15.7	15.7
5°	2520.2	2503.8	2487.8	2499.1	2508.6	2505.8	2505.2	119.6	135.3
10°	2060.7	2047.7	2044.6	2066.8	2086.2	2092.0	2094.5	196.9	332.2
15°	1373.4	1369.0	1375.7	1399.2	1421.9	1432.7	1437.2	198.7	530.9
20°	791.8	790.8	796.4	808.8	818.0	819.0	819.4	151.2	682.1
25°	418.1	420.5	425.4	427.2	423.4	413.4	409.3	97.4	779.6
30°	215.7	218.7	224.8	222.9	213.7	202.3	197.8	58.9	838.4
35°	112.4	114.3	119.3	116.0	107.4	103.1	102.4	35.0	873.4
40°	70.3	69.7	69.6	67.8	65.2	68.3	71.3	24.2	897.6
45°	52.4	50.5	46.9	47.4	48.4	54.1	61.4	19.6	917.2
50°	46.4	44.6	38.1	38.0	38.3	44.7	54.3	17.8	935.0
55°	42.3	42.2	36.7	33.4	32.3	38.6	47.1	17.1	952.1
60°	32.7	32.9	34.3	30.2	28.0	32.6	38.2	15.3	967.4
65°	23.6	23.8	26.4	25.7	24.0	26.1	29.3	12.6	980.0
70°	15.1	15.6	18.2	19.4	18.6	19.5	20.9	9.4	989.4
75°	8.3	8.7	10.8	13.0	12.9	13.2	13.7	6.1	995.5
80°	4.0	4.1	5.0	6.6	7.3	7.2	7.2	3.2	998.7
85°	1.6	1.6	1.9	2.5	2.6	2.7	2.5	1.2	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE11DV4FXG EAN: 4058352924907	LP-Nummer 58785_318
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,4	16,5	15,7	16,8	17,1	15,3	16,4	15,7	16,7	17,1
	3H	16,3	17,3	16,7	17,6	18,0	16,7	17,7	17,1	18,0	18,4
	4H	16,5	17,4	16,9	17,8	18,2	17,2	18,1	17,6	18,5	18,9
	6H	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2	17,6	18,4	18,0	18,7	19,1
	8H	16,7	17,4	17,2	17,8	18,2	17,8	18,4	18,2	18,8	19,2
	12H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,1	17,8	18,4	18,2	18,8	19,2
4H	2H	15,9	16,8	16,3	17,1	17,5	15,8	16,7	16,2	17,1	17,4
	3H	17,0	17,8	17,4	18,2	18,6	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9
	4H	17,3	18,0	17,7	18,4	18,8	18,0	18,6	18,4	19,0	19,5
	6H	17,5	18,0	17,9	18,4	18,9	18,4	18,9	18,9	19,4	19,9
	8H	17,5	17,9	18,0	18,4	18,9	18,5	19,0	19,0	19,5	19,9
	12H	17,5	17,9	18,0	18,4	18,9	18,6	19,0	19,1	19,4	19,9
8H	4H	17,6	18,0	18,0	18,5	19,0	18,2	18,6	18,6	19,1	19,6
	6H	17,7	18,1	18,2	18,6	19,1	18,7	19,1	19,2	19,5	20,1
	8H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,1	18,8	19,2	19,3	19,7	20,2
	12H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,1	18,9	19,2	19,5	19,7	20,3
12H	4H	17,6	18,0	18,1	18,4	18,9	18,2	18,6	18,7	19,0	19,5
	6H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,1	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0
	8H	17,8	18,1	18,4	18,6	19,2	18,9	19,1	19,4	19,6	20,2

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2250, B = 58

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		8592.2	8269.7	7682.6	7760.3	7924.6	8871.9	10059.8	
50°		8369.0	8041.8	6859.9	6856.0	6899.9	8063.3	9781.6	
55°		8551.4	8527.4	7412.8	6740.5	6532.3	7799.0	9505.3	
60°		7573.7	7620.0	7946.7	7001.5	6482.7	7542.9	8850.5	
65°		6457.9	6530.1	7237.4	7055.9	6583.2	7153.7	8020.1	
70°		5118.3	5275.1	6182.0	6558.4	6314.4	6607.1	7082.1	
75°		3729.0	3902.7	4832.0	5820.9	5783.7	5898.8	6126.2	
80°		2636.9	2730.9	3354.1	4395.0	4862.7	4781.3	4822.0	
85°		2150.9	2181.5	2545.7	3300.8	3488.3	3569.4	3271.6	


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE11DV4FXG EAN: 4058352924907	LP-Nummer 58785_318
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

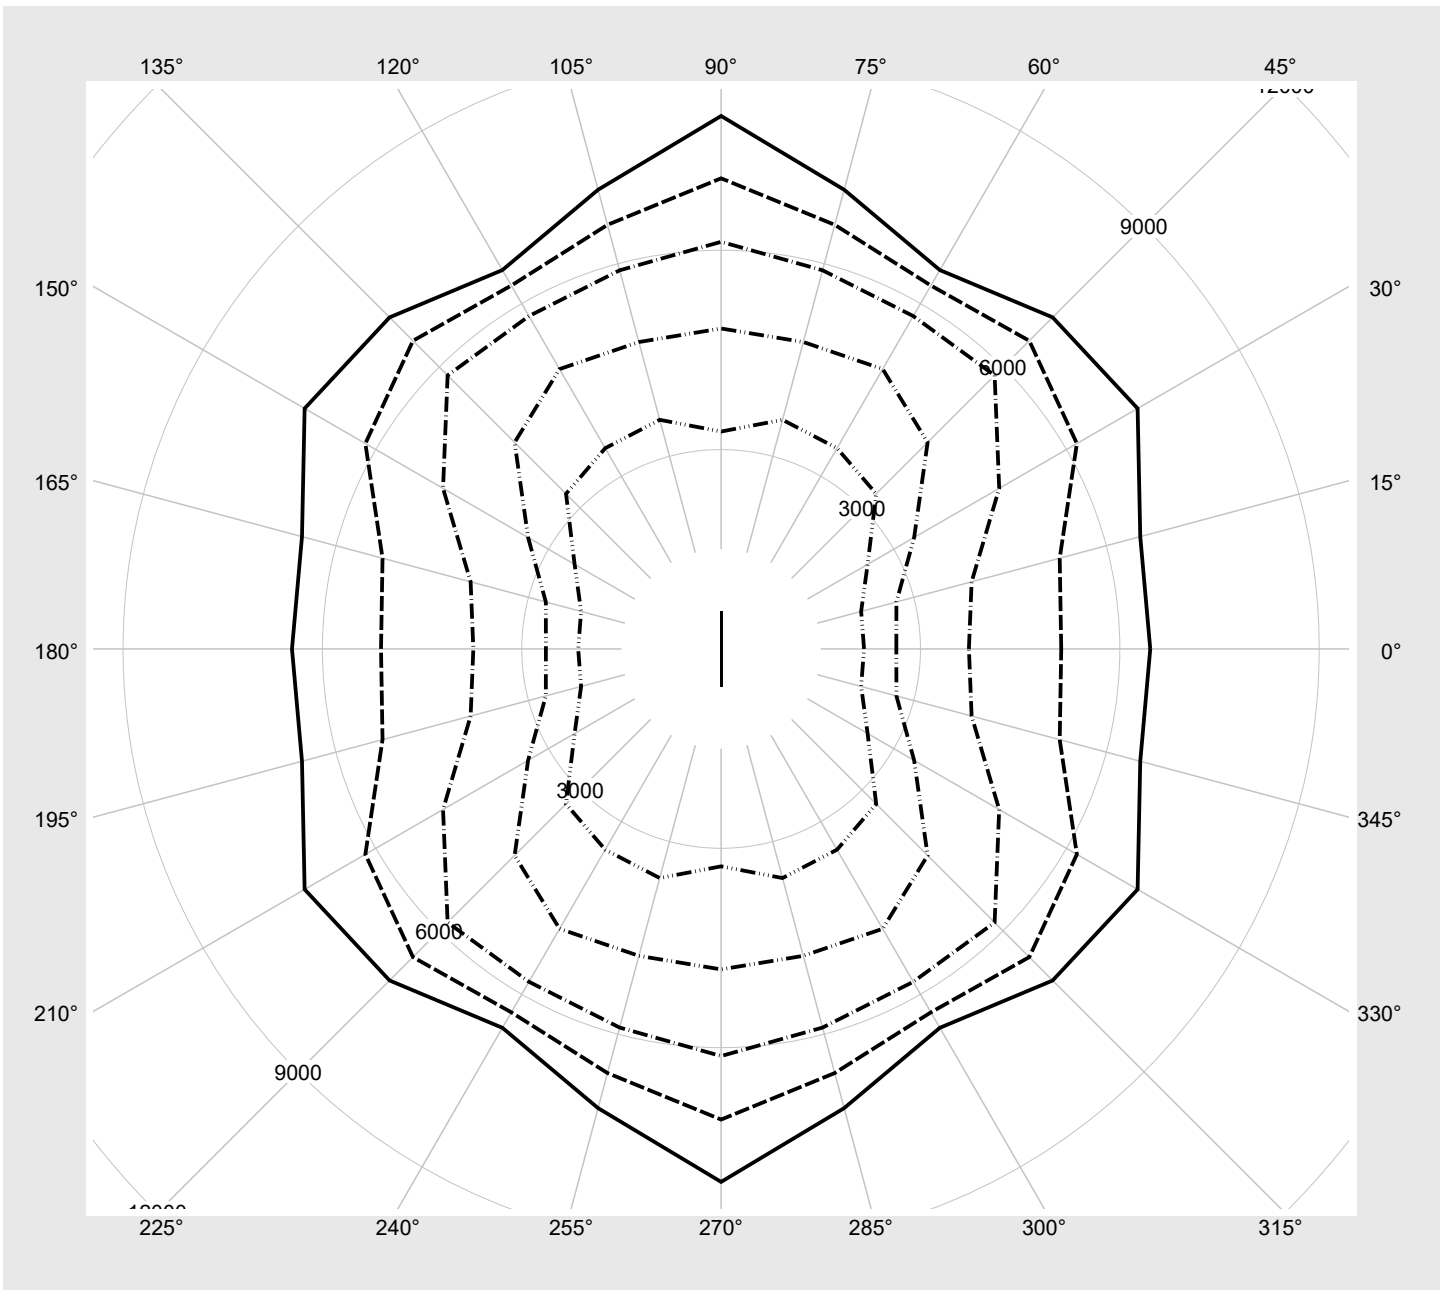

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE11DV4FXG EAN: 4058352924907	LP-Nummer 58785_318
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15120	84.1
95	240	252	14357	79.4
90	226	250	13582	74.7
85	213	248	12857	70.4
80	199	245	12072	65.7
75	186	243	11332	61.4
70	173	240	10590	57.0
65	160	237	9840	52.7
60	147	234	9082	48.5
55	134	231	8312	44.2
50	121	227	7539	40.0
45	109	223	6820	36.2
40	96	218	6030	32.1
35	84	213	5299	28.2
30	72	208	4560	24.5
25	59	201	3749	20.4
20	47	192	2998	16.4
15	35	181	2240	12.3
10	24	168	1539	8.5
5	12	142	764	4.2
2	4	102	246	1.3