

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1EDV4M1S

EAN: 4058352925065

LP-Nummer

59263_189



Ausführung

Abdeckung satiniert, elliptisch eng strahlend

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 26450 lm

Systemleistung = 150.5 W

Lichtausbeute = 175.7 lm/W

Serien dokumentation

14.09.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1670 cd/klm

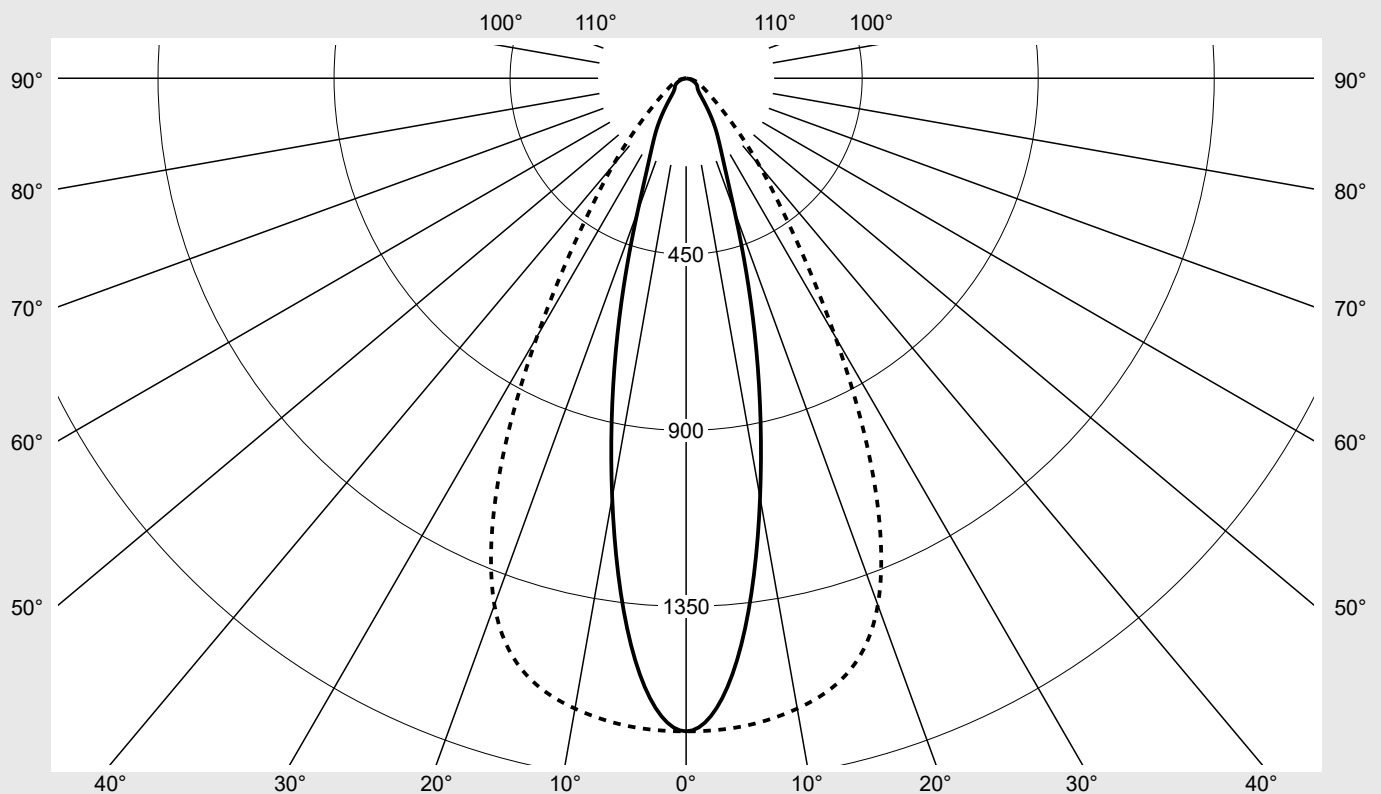

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0

CIE N1=85 N2=95 N3=99

N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

 η_{LB} 100,0% ϕ_u 100,0% ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EDV4M1S EAN: 4058352925065	LP-Nummer 59263_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
0°	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	10.0	10.0
5°	1493.3	1495.6	1516.6	1565.9	1616.3	1649.8	1662.9	75.0	85.0
10°	1088.5	1106.7	1175.0	1303.4	1460.6	1586.1	1636.2	126.8	211.8
15°	678.3	712.7	825.0	1006.5	1239.9	1474.8	1578.7	151.0	362.9
20°	362.1	388.9	492.0	707.6	980.6	1275.8	1432.9	148.2	511.0
25°	217.8	231.1	285.8	436.7	705.9	972.9	1137.5	127.8	638.8
30°	151.3	158.5	185.3	264.1	455.8	646.3	761.7	99.0	737.8
35°	95.4	107.0	131.3	171.8	268.4	391.1	463.8	70.7	808.5
40°	57.7	64.5	93.9	120.6	157.9	239.7	291.4	50.0	858.5
45°	43.5	45.9	58.2	86.3	99.5	145.4	176.9	35.2	893.7
50°	37.7	39.0	42.8	61.0	68.3	89.3	109.1	26.2	919.9
55°	34.6	35.0	36.7	43.5	50.5	59.6	73.7	20.9	940.8
60°	30.2	31.1	32.8	34.2	38.6	42.0	53.5	17.5	958.3
65°	23.9	25.4	29.1	28.1	30.1	30.8	41.3	14.6	972.8
70°	17.0	18.4	22.5	23.3	23.4	22.7	30.8	11.5	984.3
75°	10.9	12.0	16.2	17.9	17.4	15.7	20.7	8.4	992.7
80°	6.2	6.7	9.0	10.7	11.0	9.3	11.6	5.0	997.7
85°	3.1	3.3	4.2	5.0	4.8	3.9	4.2	2.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EDV4M1S EAN: 4058352925065	LP-Nummer 59263_189
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	17,1	18,4	17,5	18,7	19,0	22,1	23,4	22,5	23,7	24,0
	3H	18,3	19,4	18,7	19,7	20,1	22,7	23,8	23,1	24,1	24,4
	4H	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4	23,0	23,9	23,4	24,3	24,7
	6H	18,9	19,8	19,3	20,2	20,6	23,2	24,1	23,6	24,4	24,8
	8H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	23,4	24,1	23,8	24,5	24,9
	12H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	23,4	24,1	23,8	24,4	24,9
4H	2H	17,9	18,9	18,3	19,3	19,6	22,1	23,1	22,5	23,5	23,9
	3H	19,4	20,2	19,8	20,6	21,0	22,8	23,7	23,3	24,1	24,5
	4H	19,9	20,6	20,3	21,0	21,5	23,2	23,9	23,7	24,4	24,8
	6H	20,2	20,8	20,6	21,3	21,7	23,5	24,1	24,0	24,6	25,0
	8H	20,3	20,9	20,8	21,3	21,8	23,6	24,2	24,1	24,6	25,1
	12H	20,4	20,9	20,9	21,3	21,8	23,7	24,1	24,2	24,6	25,1
8H	4H	20,4	20,9	20,8	21,3	21,8	23,3	23,9	23,8	24,3	24,8
	6H	20,8	21,3	21,3	21,7	22,2	23,7	24,2	24,2	24,6	25,2
	8H	20,9	21,4	21,5	21,8	22,4	23,8	24,2	24,3	24,7	25,3
	12H	21,1	21,4	21,6	21,9	22,5	23,9	24,3	24,4	24,8	25,3
12H	4H	20,4	20,9	20,9	21,3	21,8	23,3	23,8	23,8	24,3	24,8
	6H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	23,7	24,1	24,2	24,6	25,1
	8H	21,1	21,4	21,6	21,9	22,5	23,9	24,2	24,4	24,7	25,3

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2250 B = 58
--	--

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		12465.5	13149.4	16668.4	24730.3	28530.0	41676.8	50717.3
50°		11899.8	12291.1	13494.6	19245.4	21539.6	28167.3	34412.5
55°		12213.0	12361.1	12975.6	15362.6	17851.0	21069.8	26049.7
60°		12224.2	12625.9	13302.0	13874.4	15644.2	17017.6	21683.7
65°		11475.5	12169.0	13964.1	13480.7	14449.9	14761.2	19813.6
70°		10060.6	10882.0	13321.1	13820.7	13864.5	13432.5	18268.7
75°		8502.2	9404.3	12681.6	14043.4	13637.7	12326.8	16201.6
80°		7182.9	7767.7	10511.8	12438.8	12804.2	10840.9	13562.9
85°		7267.2	7750.9	9862.5	11690.4	11199.7	9055.6	9704.4


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EDV4M1S EAN: 4058352925065	LP-Nummer 59263_189
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

siteco

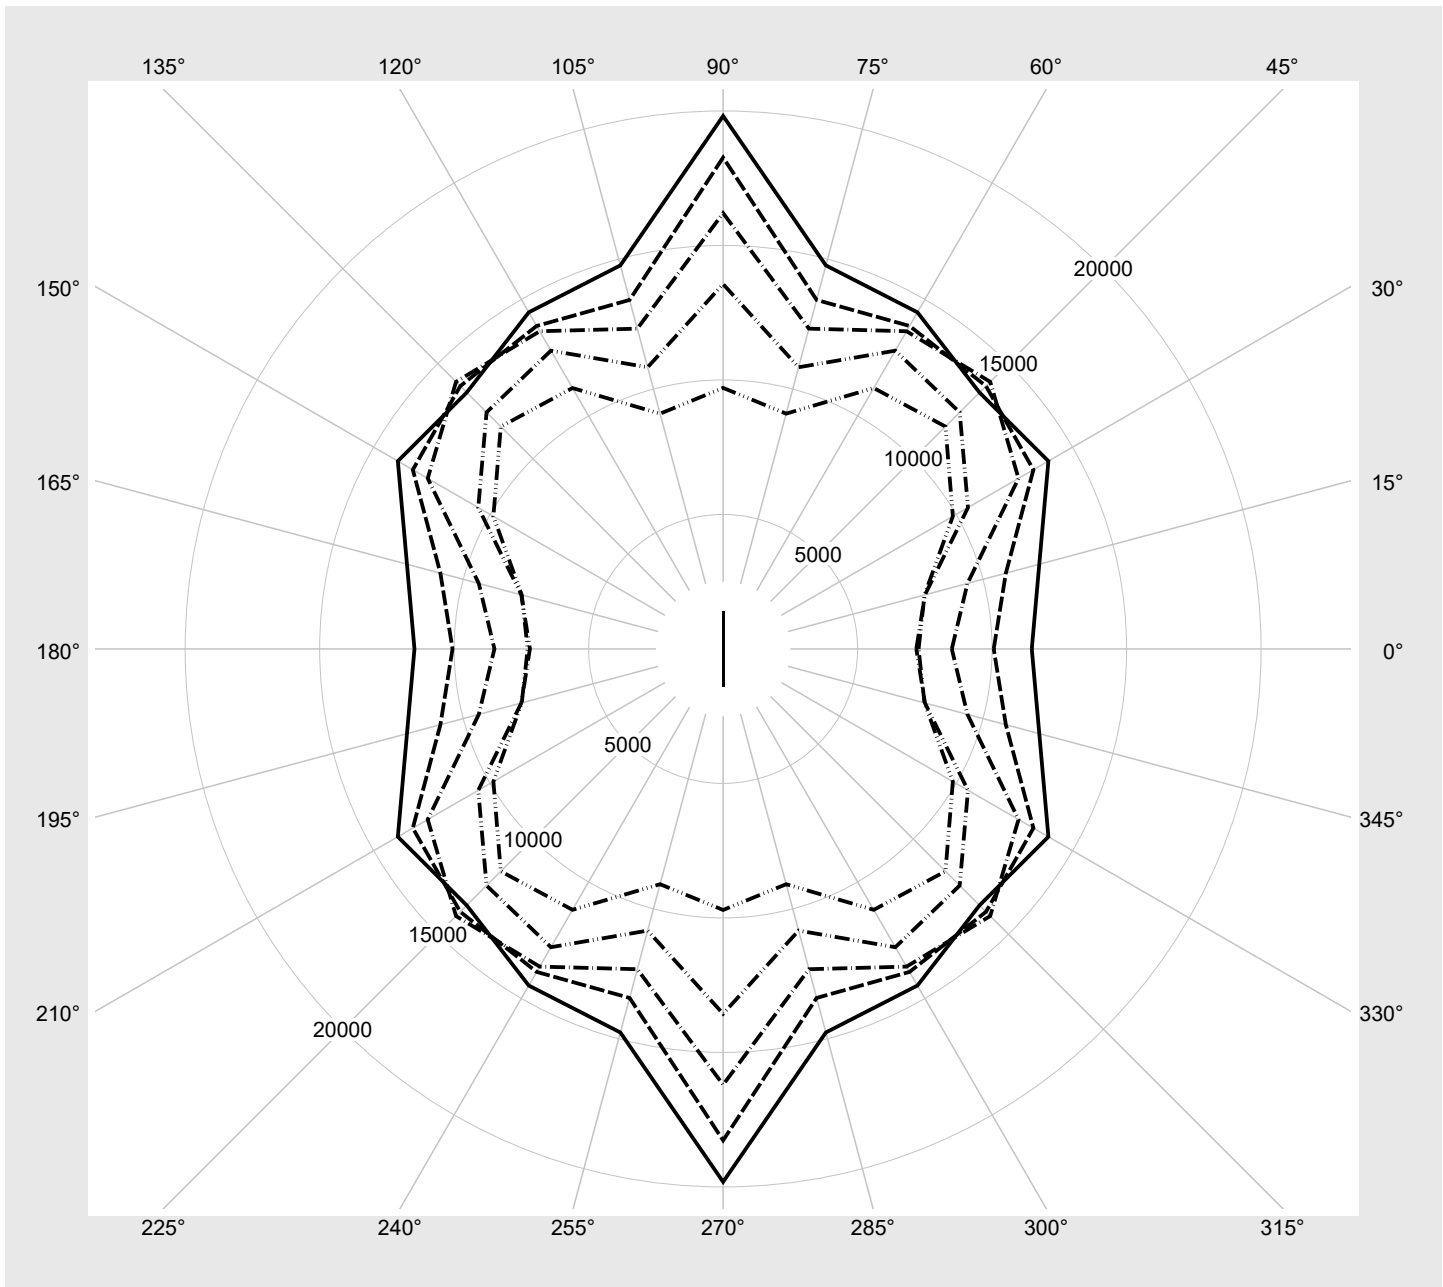

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EDV4M1S EAN: 4058352925065	LP-Nummer 59263_189
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	26450	150.5
95	240	252	25104	141.7
90	226	250	23796	133.0
85	212	247	22452	124.4
80	199	245	21185	116.4
75	185	242	19802	107.9
70	172	240	18505	100.2
65	159	237	17192	92.6
60	146	234	15865	85.0
55	133	230	14528	77.5
50	120	227	13178	70.1
45	108	223	11919	63.2
40	95	218	10539	55.8
35	83	213	9250	49.0
30	71	207	7946	42.2
25	59	201	6629	35.3
20	47	192	5302	28.6
15	35	181	3960	21.7
10	23	166	2605	14.6
5	12	142	1354	7.9
2	4	102	434	2.8