

## Lichttechnischer Prüfbefund

## Familie

Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TL12DV4M2M3S

EAN: 4058352935217

LP-Nummer

58689\_144



## Ausführung

Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

## Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

## Betriebsgerät

EVG-DALI

## Einstellung

AC-Betrieb

## Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 27150 lm

Systemleistung = 154.3 W

Lichtausbeute = 176 lm/W

## Serien dokumentation

12.10.2023


siteco

## Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 575 cd/klm

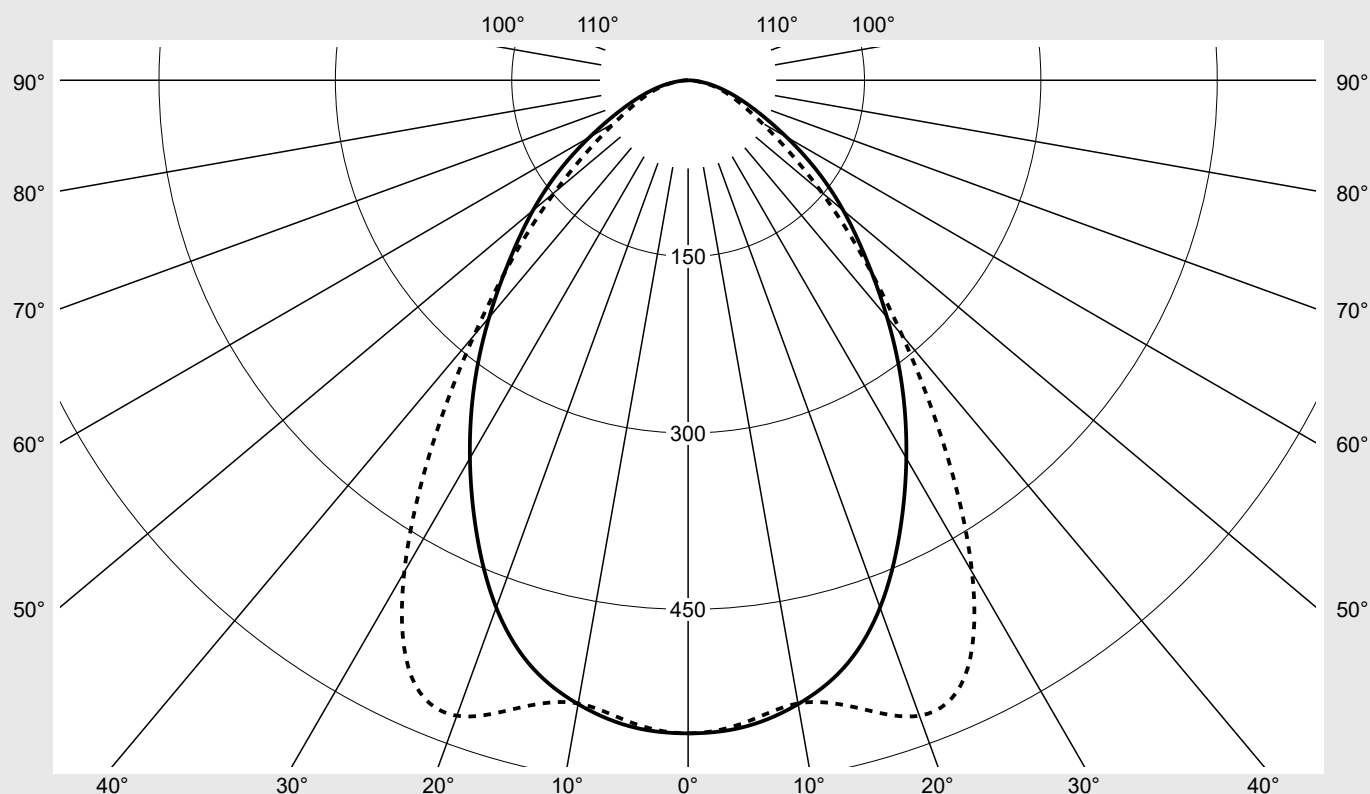

## Klassifizierungen

DIN 5040

A 5 0

CIE

N1=66 N2=91 N3=98

N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

 $\eta_{LB}$ 

100,0%

 $\phi_u$ 

100,0%

 $\phi_o$ 

0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TL12DV4M2M3S</b> <b>EAN: 4058352935217</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58689_144</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	555.4	555.4	555.4	555.4	555.4	555.4	555.4	3.3	3.3
5°	551.9	549.3	545.0	546.0	548.1	548.0	548.5	26.2	29.5
10°	538.7	535.0	528.7	529.1	532.7	535.9	538.2	50.8	80.3
15°	515.9	510.9	504.6	513.1	530.5	544.7	552.3	74.2	154.5
20°	477.2	471.4	470.1	497.6	537.0	563.7	575.1	95.8	250.2
25°	425.5	419.5	426.9	469.4	521.2	548.6	558.0	111.1	361.3
30°	371.2	364.3	378.4	421.3	459.9	477.2	482.9	115.5	476.8
35°	317.2	309.8	328.6	357.7	367.8	374.7	379.7	109.4	586.2
40°	263.2	255.5	280.4	291.4	277.2	277.7	283.1	97.2	683.4
45°	213.7	204.0	230.1	230.5	202.8	200.2	207.0	82.5	765.9
50°	172.3	160.2	177.2	176.6	149.6	143.3	148.0	67.7	833.6
55°	133.3	121.6	126.4	129.1	111.8	101.0	103.0	53.0	886.6
60°	96.7	87.9	85.2	90.2	83.1	71.0	72.1	39.7	926.3
65°	67.7	61.0	56.3	61.1	60.5	50.8	52.1	29.0	955.3
70°	46.9	41.7	36.5	40.2	42.1	36.4	38.1	20.6	975.8
75°	30.9	26.7	22.6	25.0	27.1	24.7	26.6	13.7	989.5
80°	17.8	14.8	12.0	13.1	14.7	14.1	15.6	7.7	997.1
85°	6.6	5.4	4.4	4.8	5.3	5.4	5.9	2.9	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TL12DV4M2M3S</b> <b>EAN: 4058352935217</b>	<b>LP-Nummer</b> 58689_144
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	24,9	26,4	25,3	26,7	27,1	24,4	25,9	24,8	26,2	26,5
	3H	25,7	27,0	26,1	27,3	27,7	25,0	26,3	25,4	26,7	27,0
	4H	26,0	27,2	26,4	27,5	27,9	25,3	26,5	25,7	26,8	27,2
	6H	26,2	27,3	26,6	27,7	28,1	25,5	26,6	25,9	27,0	27,4
	8H	26,3	27,3	26,7	27,7	28,1	25,6	26,6	26,0	27,0	27,4
	12H	26,3	27,3	26,8	27,7	28,1	25,6	26,6	26,1	27,0	27,4
4H	2H	25,3	26,5	25,7	26,9	27,2	24,8	26,1	25,2	26,4	26,8
	3H	26,1	27,1	26,5	27,5	27,9	25,6	26,6	26,0	27,0	27,4
	4H	26,4	27,4	26,9	27,8	28,2	26,0	26,9	26,4	27,3	27,7
	6H	26,7	27,5	27,2	28,0	28,4	26,2	27,0	26,7	27,5	27,9
	8H	26,8	27,5	27,3	28,0	28,5	26,3	27,1	26,8	27,5	28,0
	12H	26,9	27,5	27,4	28,0	28,5	26,4	27,0	26,9	27,5	28,0
8H	4H	26,5	27,3	27,0	27,7	28,2	26,1	26,8	26,6	27,3	27,7
	6H	26,9	27,5	27,4	27,9	28,4	26,4	27,0	26,9	27,5	28,0
	8H	27,0	27,5	27,5	28,0	28,5	26,6	27,1	27,1	27,6	28,1
	12H	27,1	27,5	27,6	28,0	28,5	26,7	27,1	27,2	27,6	28,1
12H	4H	26,6	27,2	27,0	27,6	28,1	26,1	26,7	26,6	27,2	27,7
	6H	26,9	27,4	27,4	27,9	28,4	26,5	27,0	27,0	27,4	28,0
	8H	27,0	27,4	27,5	27,9	28,5	26,6	27,0	27,1	27,5	28,1


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 2250 B = 58
--	--

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°	45°	62876.6	60017.6	67688.6	67807.2	59672.5	58895.8	60913.3
50°	50°	55757.3	51864.3	57359.4	57169.4	48422.4	46381.1	47900.4
55°	55°	48360.0	44090.8	45832.9	46817.3	40542.3	36645.3	37360.6
60°	60°	40224.9	36564.9	35463.1	37522.8	34590.6	29546.3	29984.0
65°	65°	33318.9	30042.8	27728.6	30060.5	29795.2	25027.9	25629.0
70°	70°	28519.5	25392.3	22209.1	24466.5	25614.9	22155.6	23179.3
75°	75°	24865.6	21437.3	18142.4	20057.9	21764.4	19828.0	21363.3
80°	80°	21290.0	17687.4	14348.3	15753.7	17559.2	16939.8	18697.4
85°	85°	15737.9	12892.5	10486.4	11388.7	12596.5	12813.7	14021.6

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 11 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TL12DV4M2M3S</b> <b>EAN: 4058352935217</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58689_144</b>
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

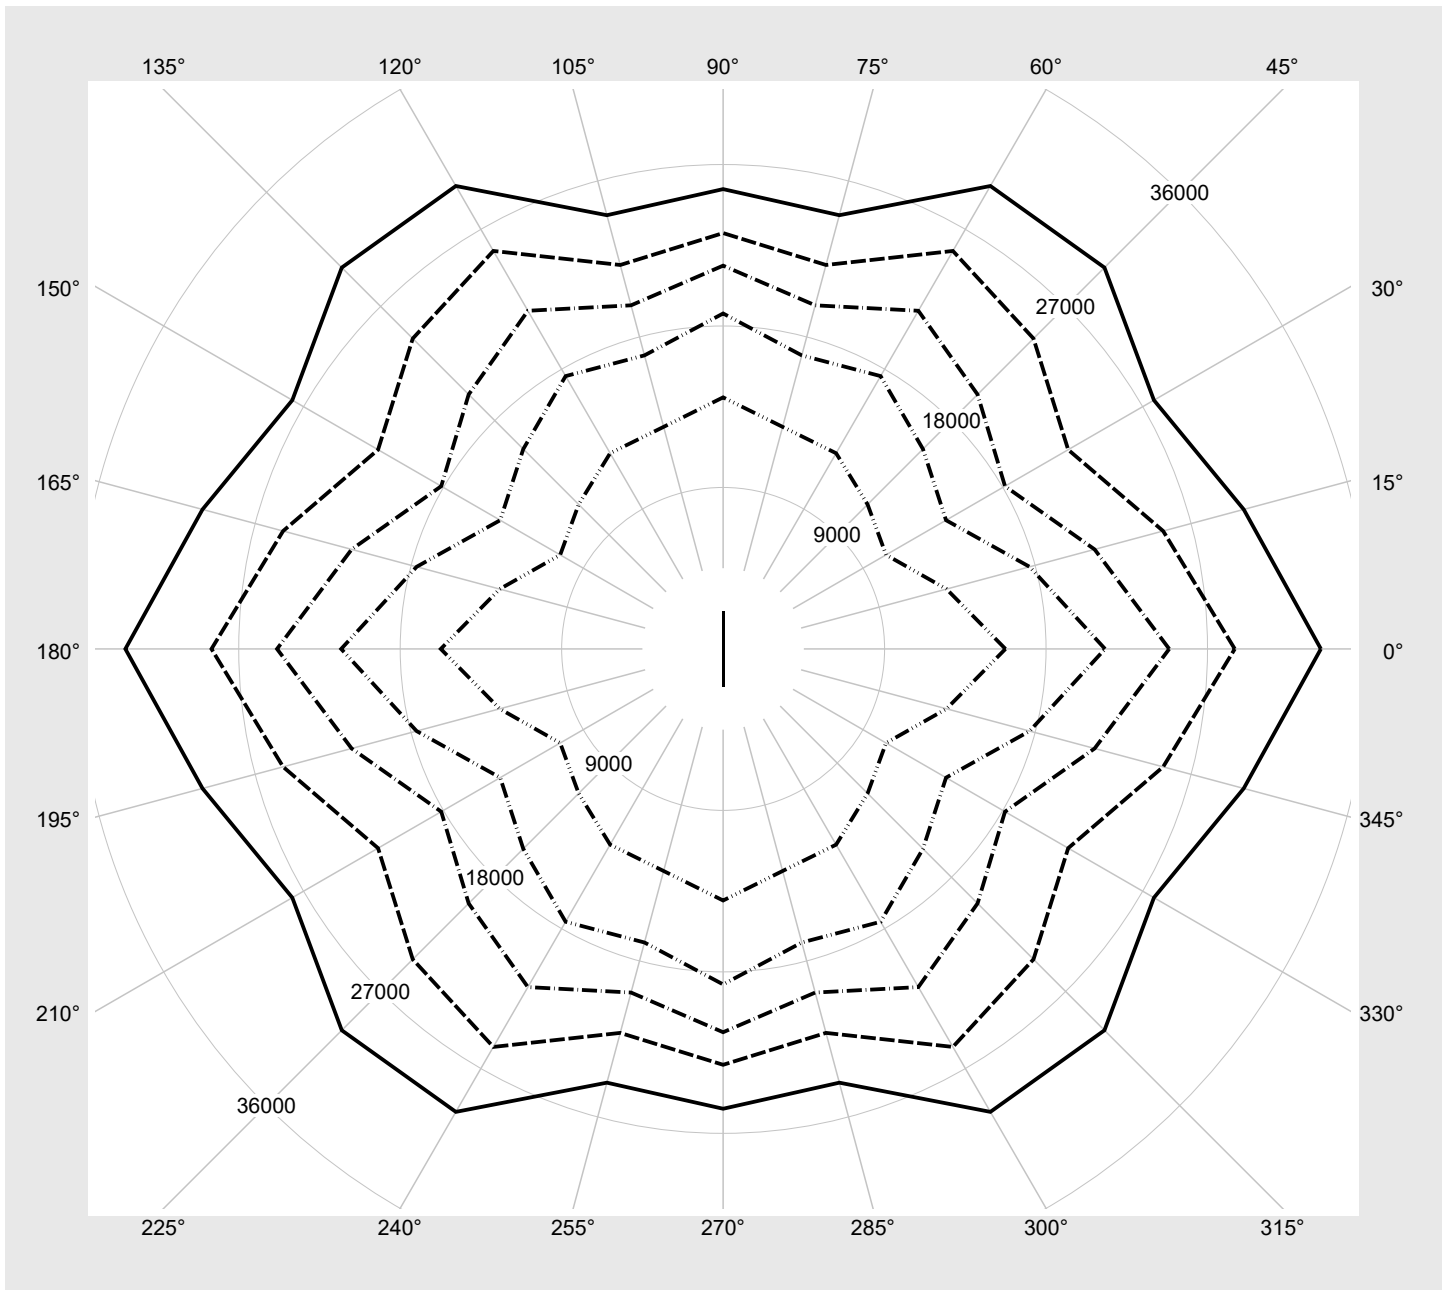

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TL12DV4M2M3S</b> <b>EAN: 4058352935217</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58689_144</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	27150	154.3
95	240	252	25769	145.5
90	226	250	24426	136.8
85	212	247	23047	128.2
80	199	245	21745	120.2
75	185	242	20326	111.7
70	172	240	18995	104.0
65	159	237	17647	96.4
60	146	234	16285	88.8
55	133	230	14913	81.3
50	120	227	13526	73.9
45	108	223	12234	67.0
40	95	218	10818	59.6
35	83	213	9495	52.8
30	71	207	8156	46.0
25	59	201	6804	39.1
20	47	192	5442	32.4
15	35	181	4064	25.5
10	23	166	2674	18.4
5	12	142	1390	11.7
2	4	102	446	6.6