

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1DDN4D5M
EAN: 4069025021632

LP-Nummer
59520_140



Ausführung Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, diffus

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13620 lm
Systemleistung = 76.8 W
Lichtausbeute = 177.3 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 294 cd/klm

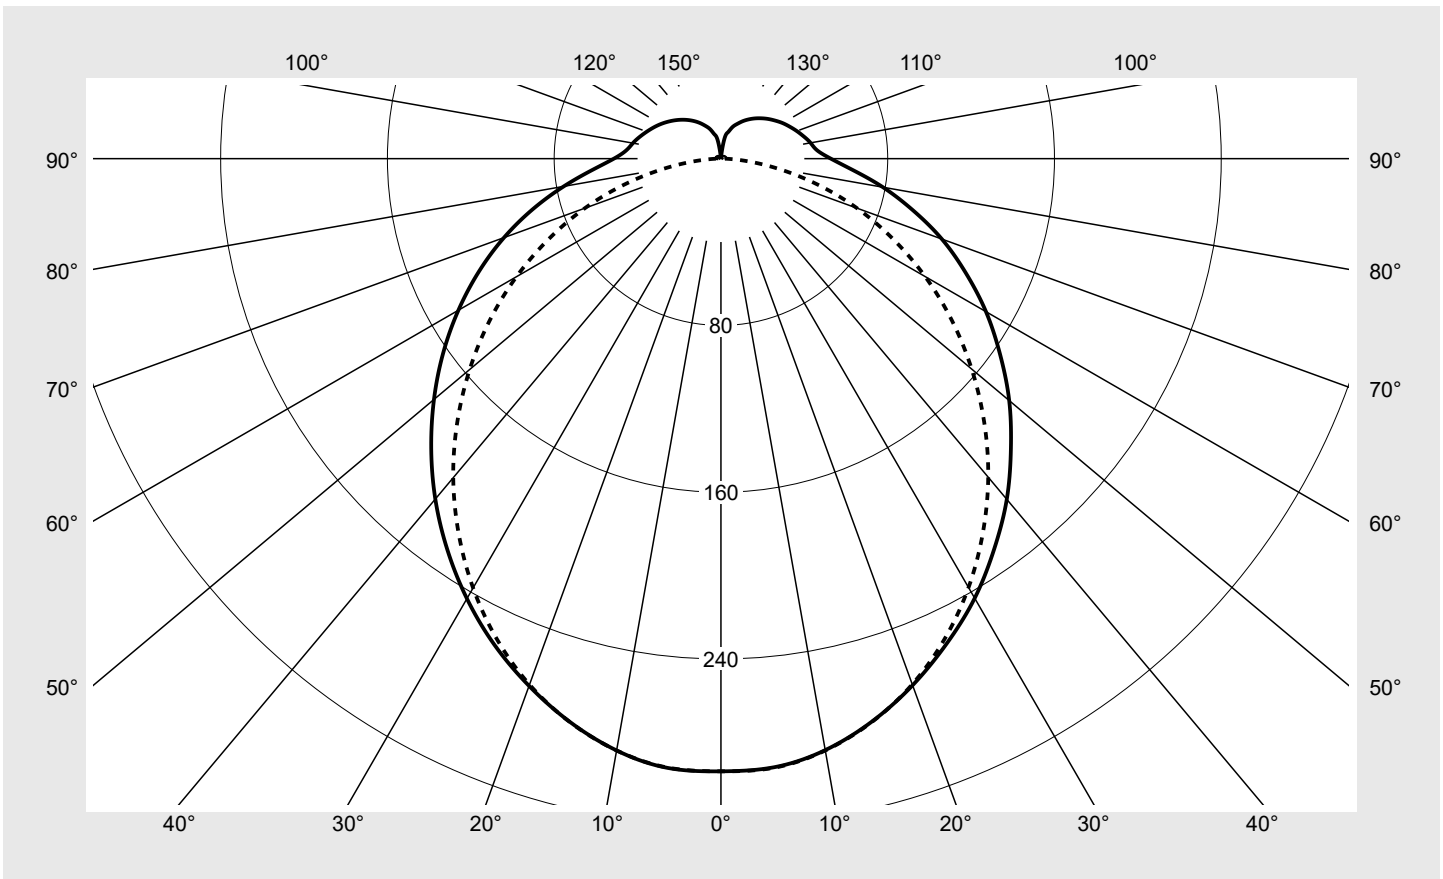

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=44 N2=73 N3=91
N4=87 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 87,4%
 ϕ_o 12,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DDN4D5M EAN: 4069025021632	LP-Nummer 59520_140
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9
5°	293.1	292.7	289.9	291.0	293.1	293.0	293.3	293.1	293.1	292.5	291.2	291.6	293.4
10°	288.1	287.8	285.0	286.0	288.1	287.9	288.3	288.0	288.0	287.5	286.2	286.7	288.3
15°	279.6	279.4	276.6	277.6	279.6	279.4	279.8	279.5	279.5	279.0	277.7	278.4	279.8
20°	268.8	268.4	265.5	266.2	268.1	267.8	268.3	268.1	268.0	267.5	266.6	267.8	269.2
25°	256.5	256.4	252.9	252.4	253.9	253.4	254.1	253.8	253.8	253.6	254.0	255.9	257.2
30°	243.5	242.9	239.1	237.4	237.4	236.9	237.6	237.4	237.5	238.5	240.0	242.5	243.7
35°	228.6	228.2	223.9	221.1	219.2	218.5	219.1	218.9	219.7	221.9	224.6	227.5	228.9
40°	213.3	212.5	208.1	204.0	200.4	198.8	199.5	199.5	201.1	204.3	208.6	211.7	213.2
45°	196.7	195.9	191.2	185.9	180.8	177.8	178.6	178.3	181.6	186.0	191.4	194.8	196.6
50°	180.5	179.0	174.4	167.8	161.5	156.5	157.0	156.9	161.7	167.6	173.9	177.7	179.7
55°	163.4	162.0	157.2	149.2	141.7	135.1	135.2	135.5	141.8	149.1	156.1	160.5	162.7
60°	146.8	144.8	139.8	131.0	122.1	114.1	113.1	114.2	121.9	130.6	138.3	143.3	145.4
65°	129.6	127.7	122.3	112.9	103.0	93.4	91.0	93.7	102.6	112.1	120.5	126.2	128.1
70°	112.8	110.6	104.4	95.0	83.9	73.2	69.4	73.2	83.4	93.6	102.3	109.1	110.8
75°	95.2	93.5	86.3	76.8	64.8	53.0	48.0	53.1	64.1	74.9	84.3	91.4	93.3
80°	78.9	76.8	69.4	59.0	47.0	34.5	28.0	34.2	45.8	57.3	67.7	74.1	76.6
85°	63.7	61.7	54.7	44.0	31.4	18.8	11.3	18.6	30.6	42.7	52.6	59.2	61.9
90°	52.7	50.3	47.2	33.6	21.8	9.7	1.7	9.7	21.3	32.8	42.6	49.1	51.4
95°	46.3	44.0	38.4	29.9	19.4	8.9	1.8	8.9	19.3	29.6	38.3	43.8	45.6
100°	43.6	41.6	36.5	28.4	19.0	9.0	2.1	8.7	18.6	27.9	35.8	41.3	42.9
105°	41.1	39.4	34.3	27.0	18.2	9.1	2.1	8.8	17.9	26.7	33.7	38.6	40.4
110°	38.7	36.7	32.3	25.7	17.6	9.2	2.0	8.7	17.0	25.1	31.7	36.0	37.9
115°	36.4	34.4	30.4	24.3	17.0	9.3	1.9	8.8	16.4	23.6	29.8	33.7	35.5
120°	34.1	32.2	28.7	23.1	16.5	9.4	1.8	8.8	15.7	22.3	27.9	31.4	33.2
125°	31.8	30.1	26.8	21.8	15.8	9.4	1.6	8.8	15.0	21.0	26.0	29.2	30.9
130°	29.6	27.9	25.1	20.7	15.3	9.5	1.4	8.7	14.3	19.7	24.1	27.1	28.6
135°	27.4	25.8	23.3	19.5	14.6	8.1	1.3	7.6	13.7	18.5	22.3	24.9	26.4
140°	25.2	23.7	21.6	18.3	13.6	7.0	1.3	6.4	12.7	17.1	20.5	22.8	24.2
145°	23.0	21.6	19.8	16.6	12.1	6.4	1.2	5.9	11.1	15.6	18.8	20.7	21.9
150°	20.7	19.6	18.1	14.3	11.0	6.2	1.3	6.0	9.5	13.3	16.9	18.6	19.6
155°	18.4	17.4	15.6	12.5	8.2	5.5	1.3	5.2	7.5	11.1	14.5	16.4	17.3
160°	16.1	15.3	12.6	10.0	7.9	5.1	1.4	4.6	6.8	7.9	11.7	14.3	14.9
165°	13.1	12.1	8.6	7.8	8.1	5.4	1.4	4.8	6.9	7.0	6.9	11.2	12.1
170°	9.8	7.7	7.3	8.0	6.5	2.9	1.4	2.2	5.4	6.7	6.3	6.6	8.9
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DDN4D5M EAN: 4069025021632	LP-Nummer 59520_140
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	1.8	1.8
5°	292.9	289.8	290.9	292.8	292.8	293.2	292.8	292.9	292.3	291.2	292.0	14.0	15.7
10°	288.0	285.0	285.8	287.9	287.8	288.3	287.9	288.0	287.3	286.3	287.0	27.3	43.1
15°	279.5	276.7	277.5	279.4	279.4	279.9	279.5	279.5	278.9	277.9	279.0	39.6	82.6
20°	268.9	265.7	266.2	268.0	267.9	268.5	268.2	268.1	267.5	266.6	267.7	50.2	132.8
25°	256.9	253.4	252.5	253.8	253.6	254.3	254.0	254.0	253.5	253.8	256.1	58.9	191.7
30°	243.4	239.6	237.7	237.4	237.1	237.8	237.6	237.8	238.3	239.7	242.3	65.6	257.3
35°	228.5	224.4	221.4	219.4	218.7	219.4	219.3	219.8	221.8	224.6	228.0	70.0	327.3
40°	212.7	208.2	204.2	200.7	198.9	199.8	199.8	201.1	204.3	208.6	211.9	72.3	399.6
45°	195.8	191.1	185.9	181.0	177.8	178.9	178.7	181.7	186.2	191.6	195.6	72.3	472.0
50°	178.6	174.0	167.6	161.4	156.5	157.3	157.3	162.0	168.0	174.3	178.3	70.5	542.5
55°	161.2	156.5	148.8	141.5	135.3	135.5	135.8	142.2	149.7	156.9	161.8	66.9	609.4
60°	143.7	138.7	130.1	121.6	114.2	113.3	114.6	122.5	131.3	139.3	144.4	61.7	671.1
65°	126.5	121.0	111.8	102.3	93.3	91.1	94.0	103.2	113.1	121.8	128.0	55.2	726.3
70°	109.1	102.8	93.5	83.0	72.9	69.4	73.6	84.1	94.6	103.5	110.4	47.6	773.9
75°	91.6	84.7	75.4	63.7	52.5	47.9	53.5	65.0	76.2	85.9	93.4	39.0	812.9
80°	74.9	67.7	57.5	45.8	33.9	27.9	34.5	46.6	58.5	69.1	75.6	30.2	843.1
85°	59.9	53.1	42.6	30.4	18.3	11.1	18.9	31.3	43.7	53.8	61.1	22.2	865.3
90°	49.1	42.6	32.8	21.3	9.6	1.7	9.7	21.6	33.2	43.3	50.0	16.9	882.1
95°	43.4	38.0	29.6	19.2	8.8	1.8	8.9	19.4	29.7	38.6	44.5	14.9	897.1
100°	41.0	35.9	27.9	18.7	8.8	2.1	8.9	18.7	28.1	36.1	41.8	14.0	911.1
105°	38.7	33.7	26.5	17.8	8.7	2.1	9.0	18.1	27.0	34.2	39.3	13.1	924.2
110°	35.9	31.6	25.0	17.1	8.8	2.0	9.1	17.4	25.5	32.1	36.6	12.0	936.2
115°	33.6	29.7	23.6	16.4	8.7	1.9	9.3	16.9	24.2	30.4	34.4	11.0	947.2
120°	31.4	27.9	22.4	15.7	8.8	1.8	9.3	16.2	22.9	28.6	32.2	9.9	957.1
125°	29.2	26.0	21.1	15.0	8.7	1.6	9.4	15.7	21.7	26.8	30.1	8.9	966.0
130°	27.0	24.2	19.8	14.4	8.7	1.4	9.4	15.1	20.5	24.9	27.8	7.8	973.7
135°	24.9	22.4	18.6	13.7	7.3	1.3	8.2	14.6	19.3	23.2	25.8	6.7	980.4
140°	22.7	20.6	17.3	12.7	6.4	1.3	7.0	13.5	18.0	21.5	23.6	5.6	986.0
145°	20.6	18.9	15.7	11.3	5.8	1.2	6.5	12.0	15.8	19.8	21.6	4.5	990.5
150°	18.5	17.0	13.4	10.2	6.1	1.3	6.3	10.3	14.2	17.9	19.5	3.5	994.0
155°	16.4	14.6	11.8	7.5	4.9	1.3	5.8	8.1	12.0	15.5	17.4	2.6	996.6
160°	14.2	11.8	9.1	7.1	4.6	1.4	5.2	7.3	8.7	12.7	15.3	1.8	998.3
165°	11.1	8.0	7.1	7.6	4.8	1.4	5.5	7.3	7.6	7.6	12.0	1.1	999.4
170°	6.9	7.3	7.0	5.8	2.1	1.4	3.1	6.1	7.5	6.2	7.2	0.6	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DDN4D5M EAN: 4069025021632	LP-Nummer 59520_140
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	22,8	24,4	23,3	24,9	25,4	22,5	24,0	23,0	24,5	25,0
	3H	24,8	26,2	25,3	26,7	27,2	24,1	25,5	24,5	26,0	26,5
	4H	25,6	26,9	26,1	27,4	28,0	24,6	25,9	25,1	26,4	27,0
	6H	26,3	27,5	26,9	28,1	28,7	24,9	26,2	25,5	26,7	27,3
	8H	26,7	27,9	27,3	28,4	29,1	25,1	26,3	25,6	26,8	27,4
	12H	27,1	28,1	27,6	28,7	29,3	25,1	26,2	25,7	26,8	27,4
4H	2H	23,5	24,8	24,0	25,3	25,9	23,2	24,5	23,7	25,0	25,6
	3H	25,6	26,7	26,1	27,2	27,8	24,9	26,0	25,4	26,6	27,2
	4H	26,6	27,6	27,2	28,2	28,8	25,6	26,6	26,2	27,2	27,8
	6H	27,5	28,4	28,1	29,0	29,7	26,1	26,9	26,7	27,5	28,2
	8H	28,0	28,8	28,6	29,4	30,1	26,3	27,1	26,9	27,7	28,4
	12H	28,4	29,1	29,0	29,7	30,5	26,3	27,0	26,9	27,7	28,4
8H	4H	26,9	27,7	27,5	28,3	29,0	26,0	26,8	26,6	27,4	28,1
	6H	28,0	28,7	28,7	29,4	30,1	26,7	27,4	27,3	28,0	28,7
	8H	28,6	29,2	29,3	29,9	30,6	26,9	27,5	27,6	28,2	28,9
	12H	29,2	29,7	29,8	30,4	31,1	27,1	27,6	27,7	28,3	29,0
12H	4H	26,9	27,6	27,5	28,2	29,0	26,0	26,7	26,7	27,4	28,1
	6H	28,1	28,7	28,7	29,3	30,1	26,8	27,4	27,4	28,0	28,8
	8H	28,7	29,2	29,4	29,9	30,7	27,1	27,6	27,8	28,3	29,1


Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500 B = 76 H(C0) = 25 H(C90) = 25 H(C180) = 25 H(C270) = 25											
C-Ebenen	γ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
		Leuchtdichte in cd/m²											
45°		25011.1	24982.5	25918.3	29677.3	26022.8	25003.6	24990.5	24971.9	25941.5	29731.2	26034.4	25035.4
50°		24103.4	24016.0	24738.8	28616.8	24776.2	23949.0	23995.3	23960.2	24726.4	28675.8	24813.4	24004.8
55°		23159.9	23077.1	23510.2	27512.2	23523.6	22922.5	23056.6	22970.1	23483.3	27561.6	23590.8	23041.4
60°		22347.7	22148.2	22273.6	26268.3	22244.1	21917.0	22138.1	21981.2	22185.0	26305.9	22347.5	22071.0
65°		21475.6	21220.4	21039.8	24834.6	20957.0	20910.9	21233.7	21009.4	20890.8	24856.7	21089.4	21136.1
70°		20694.2	20189.4	19658.4	23193.2	19525.6	19781.8	20322.6	19891.5	19430.8	23193.2	19696.3	20032.7
75°		19727.4	19019.4	17948.0	20855.5	17739.6	18590.7	19341.4	18662.1	17640.8	20823.8	17986.2	18930.2
80°		18947.8	17940.5	16051.4	17576.4	15655.6	17501.0	18383.6	17480.1	15639.2	17509.8	15924.0	17856.8
85°		18333.3	17218.7	14127.1	12976.9	13776.9	16567.9	17817.7	16715.9	13663.9	12828.3	14090.6	16960.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DDN4D5M EAN: 4069025021632	LP-Nummer 59520_140
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

siteco

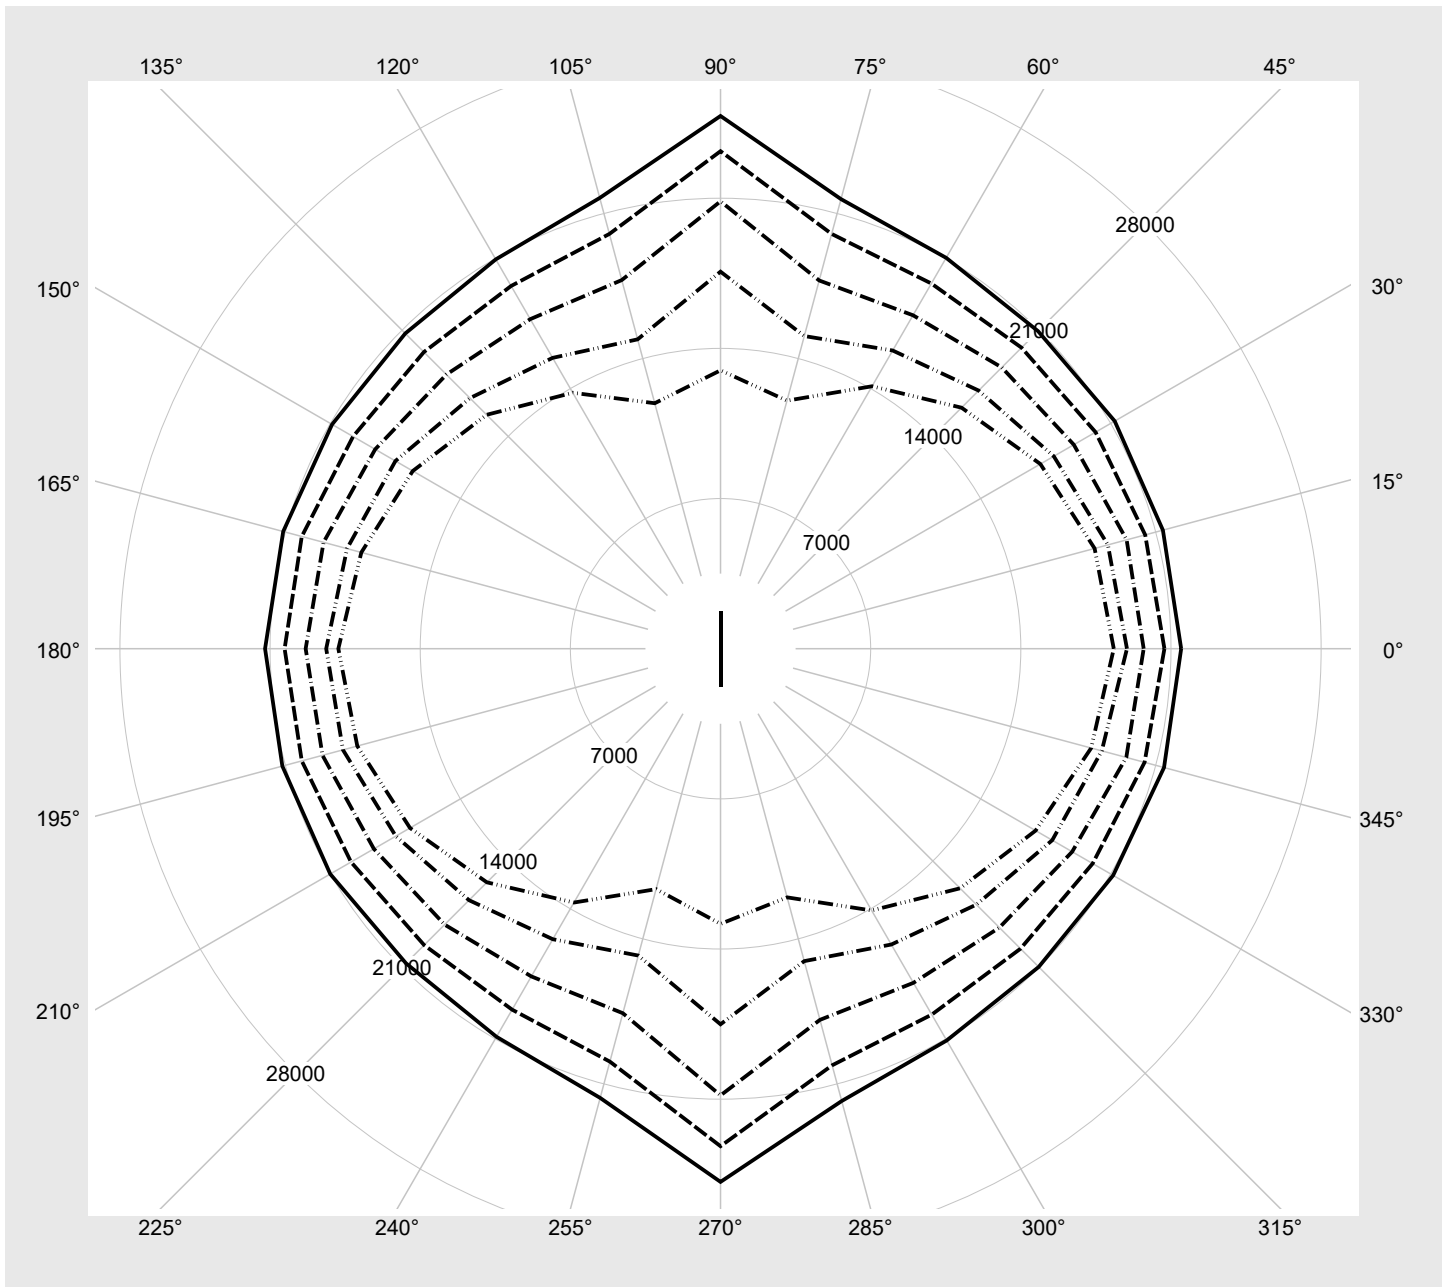

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DDN4D5M EAN: 4069025021632	LP-Nummer 59520_140
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	13620	76.8
95	240	252	12923	72.6
90	227	250	12270	68.6
85	213	248	11560	64.3
80	200	245	10896	60.3
75	187	243	10227	56.5
70	174	240	9555	52.6
65	161	237	8877	48.7
60	148	234	8190	44.8
55	135	231	7502	41.0
50	122	227	6805	37.3
45	109	223	6104	33.5
40	97	219	5450	30.0
35	85	214	4791	26.6
30	72	208	4071	22.9
25	60	201	3402	19.5
20	48	193	2727	16.1
15	36	182	2049	12.6
10	24	168	1366	9.2
5	12	142	676	5.9
2	4	102	213	3.6