

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB
EAN: 4069025149350

LP-Nummer
59535_37



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a), Back Light Control (BLC)

Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8460 lm
Systemleistung = 71.0 W
Lichtausbeute = 119.2 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 1022 cd/klm

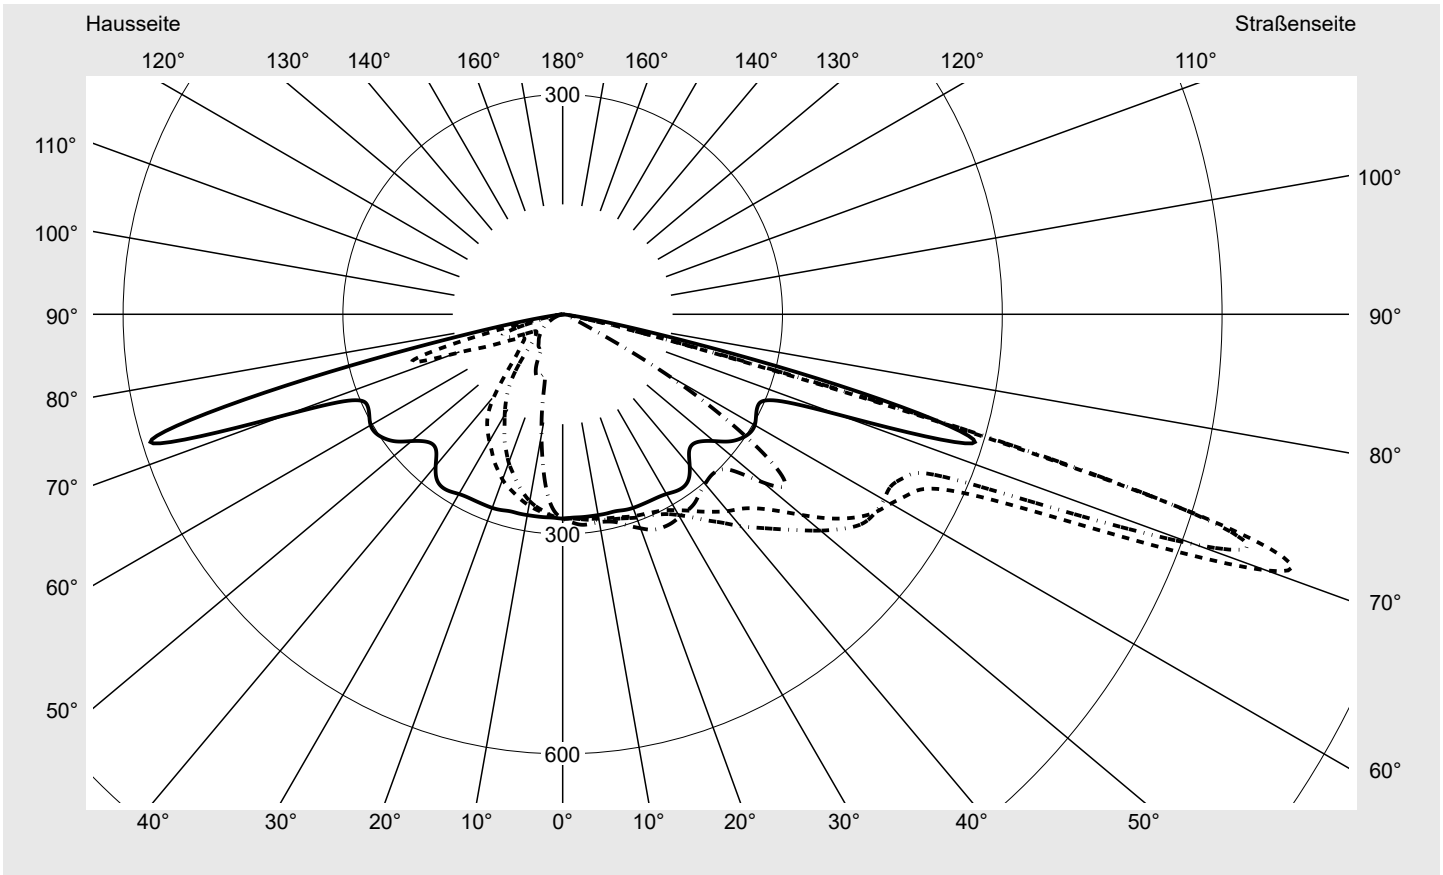

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%

Eta 0° - 90° 100.0%

Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3

Imax 70° 1022.3

Imax 80° 56.2

Imax 90° 0.0

Imax >90° 0.0

Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

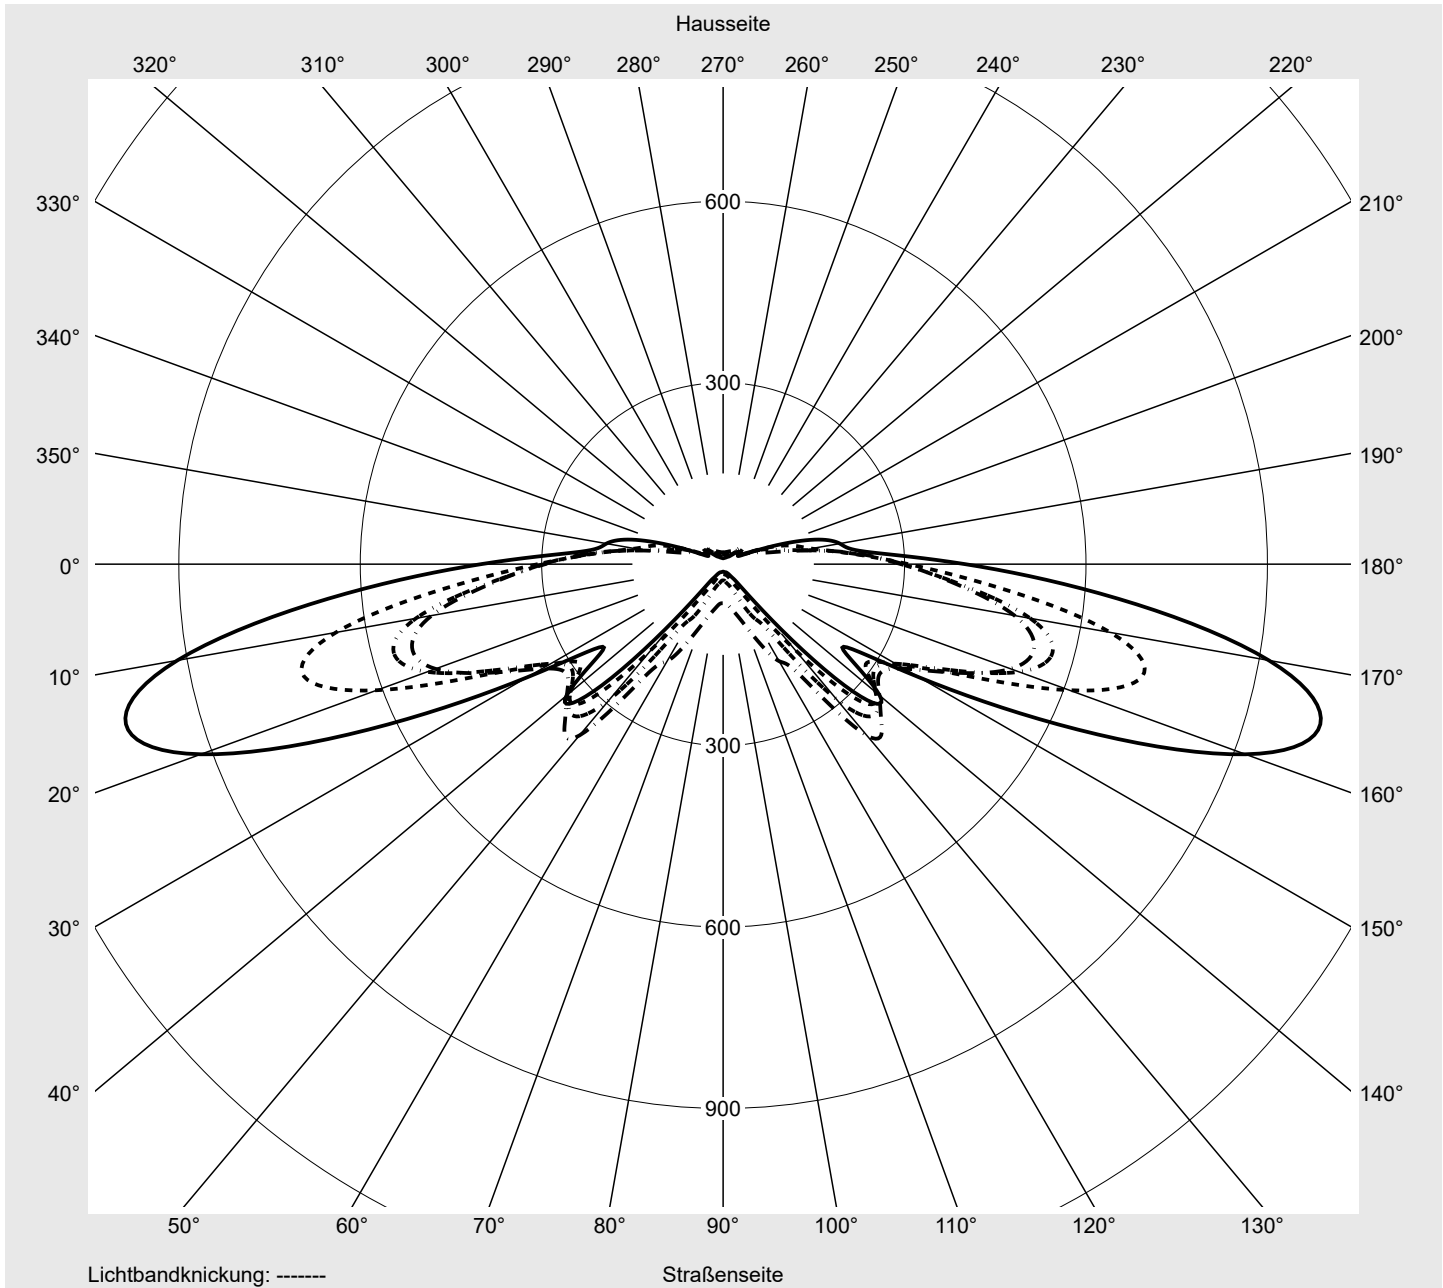

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	277.9	277.8	278.3	278.5	279.1	279.5	279.7	280.3	281.1	281.1	281.8	282.0	282.5
5,0°	278.0	278.0	278.8	279.6	280.7	281.8	282.5	283.4	284.3	284.7	285.3	285.7	286.3
7,5°	278.2	278.8	279.7	281.6	283.0	284.3	285.2	285.8	286.5	286.6	286.8	287.0	287.2
10,0°	278.3	279.3	281.1	283.2	284.8	286.1	286.8	287.1	287.4	287.5	287.6	287.5	287.6
12,5°	278.4	280.6	282.9	285.1	287.1	288.1	288.1	288.3	288.6	288.3	288.2	288.3	288.1
15,0°	278.3	281.8	284.2	287.0	288.9	289.7	290.4	290.4	290.4	290.5	290.7	291.2	291.5
17,5°	280.1	284.2	287.0	289.9	291.8	292.6	293.2	293.3	294.2	295.6	296.5	297.9	299.1
20,0°	281.2	286.5	289.9	292.7	295.2	296.4	297.4	298.7	300.7	302.2	304.8	306.3	307.6
22,5°	281.2	288.0	291.8	294.7	298.0	300.7	303.7	306.7	309.6	312.0	314.3	316.4	318.0
25,0°	281.2	289.0	293.5	297.6	302.0	305.6	310.8	316.1	320.1	323.0	325.6	327.5	328.0
27,5°	281.6	290.6	296.3	301.5	307.4	313.2	319.9	326.8	332.3	336.2	338.0	338.5	336.9
30,0°	283.2	294.4	301.5	308.8	316.5	324.6	332.6	340.2	345.8	350.2	351.0	348.3	344.3
32,5°	286.5	299.7	308.4	317.7	328.5	340.0	349.8	357.0	362.1	365.5	364.2	358.0	349.5
35,0°	287.6	303.8	315.5	328.7	343.4	357.5	368.6	376.7	381.4	382.7	377.3	366.1	353.1
37,5°	282.8	302.1	319.8	339.7	358.7	375.8	388.1	395.7	398.9	396.8	386.6	370.4	354.4
40,0°	269.7	294.5	321.2	350.6	377.6	398.0	410.2	417.0	415.9	407.6	392.5	373.6	355.1
42,5°	255.3	287.6	322.7	360.0	395.2	420.8	432.6	434.9	428.7	414.1	394.4	373.9	354.4
45,0°	251.0	289.5	331.0	374.7	414.6	444.9	453.6	450.5	436.8	415.6	393.7	371.5	352.8
47,5°	256.6	303.0	350.2	396.9	436.1	462.6	468.6	458.1	439.5	412.5	387.5	369.7	355.1
50,0°	269.2	324.0	378.1	426.2	459.3	475.7	475.8	456.8	430.3	401.5	381.2	373.1	369.5
52,5°	285.2	346.9	408.8	457.5	481.0	483.4	467.9	440.5	409.6	388.7	382.1	388.8	404.4
55,0°	295.9	364.8	434.7	484.0	498.6	480.9	443.0	412.5	385.1	377.3	391.6	422.7	440.8
57,5°	302.2	378.2	457.4	504.1	505.0	463.7	409.7	376.6	362.7	372.1	410.7	405.5	386.0
60,0°	302.7	385.2	474.2	517.0	506.3	445.5	376.2	342.3	346.6	374.1	408.1	323.4	289.9
62,5°	297.6	389.4	489.3	532.5	506.1	424.7	345.6	316.1	337.3	370.1	369.8	228.7	185.2
65,0°	294.2	397.3	515.7	563.9	520.7	414.1	329.1	304.9	329.7	352.9	292.0	146.3	103.0
67,5°	306.5	462.0	650.1	717.4	609.4	431.9	331.0	288.1	329.0	319.8	183.6	76.0	42.3
70,0°	400.3	655.6	916.4	1022.3	919.1	647.3	374.3	240.7	338.2	282.9	84.5	28.5	20.0
72,5°	586.0	762.4	853.4	904.4	899.0	672.4	361.6	293.9	353.5	133.4	22.0	16.9	14.5
75,0°	449.7	381.0	325.6	308.5	339.8	261.0	278.4	408.8	241.2	30.0	14.0	12.7	10.9
77,5°	187.6	136.4	104.4	83.4	66.4	31.3	81.0	143.9	55.8	10.9	9.4	9.1	7.9
80,0°	56.2	38.7	28.1	20.2	12.5	7.1	6.9	10.5	5.9	5.4	6.4	5.7	5.0
82,5°	9.6	8.1	6.9	5.8	4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
87,5°	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	282.9	283.2	283.5	283.8	284.1	284.2	277.4	276.4	276.1	275.6	274.5	273.9	273.1
5,0°	286.6	287.0	287.2	287.6	288.0	288.3	277.0	274.5	272.6	270.8	268.5	266.3	264.1
7,5°	287.4	287.5	287.8	288.2	288.3	288.6	276.2	272.6	269.3	265.7	261.4	256.5	251.1
10,0°	287.2	287.1	287.2	287.7	288.3	288.1	275.3	270.3	265.0	258.9	250.7	242.0	231.8
12,5°	288.1	288.2	288.7	289.2	289.4	289.8	274.1	267.4	259.7	249.5	236.8	222.9	208.7
15,0°	292.0	292.1	292.7	293.8	294.2	294.4	273.1	264.3	253.4	238.6	221.3	203.4	184.9
17,5°	299.9	300.3	300.8	301.6	302.6	302.8	273.2	261.7	247.2	226.6	204.9	181.7	160.7
20,0°	308.0	308.8	309.2	309.9	310.3	310.8	273.2	259.9	240.1	215.4	188.9	162.4	139.4
22,5°	318.6	318.4	318.1	317.7	317.8	318.3	271.5	255.2	230.6	201.6	170.3	143.2	114.9
25,0°	327.4	325.7	323.3	321.8	320.7	321.2	269.5	249.4	221.2	187.9	153.1	121.8	90.5
27,5°	334.3	330.2	326.2	323.3	321.5	321.5	266.7	243.2	210.0	171.9	135.7	99.1	71.1
30,0°	339.2	333.1	326.9	322.2	319.5	319.3	265.3	237.9	200.2	158.3	118.4	79.9	62.3
32,5°	341.5	333.3	325.9	320.7	318.1	317.3	264.9	232.9	190.4	145.0	101.3	66.5	60.1
35,0°	342.5	333.9	325.9	318.9	315.1	314.2	263.0	225.7	179.7	131.6	85.9	59.6	60.6
37,5°	342.0	331.6	322.7	314.3	309.4	307.4	254.3	213.3	165.2	116.7	73.0	56.4	60.0
40,0°	340.1	328.2	319.5	310.6	304.4	302.4	235.8	192.1	144.6	99.3	62.9	54.2	57.1
42,5°	337.2	325.3	318.1	307.7	301.1	299.2	216.4	169.2	122.0	81.3	56.4	52.1	54.2
45,0°	337.1	325.6	317.5	309.4	303.1	301.1	203.9	150.0	103.2	66.2	51.0	50.1	52.0
47,5°	343.8	336.0	329.8	323.8	318.2	316.4	200.2	139.3	88.8	56.2	48.4	48.6	50.7
50,0°	367.8	368.7	368.6	364.8	359.1	357.0	204.6	135.1	79.1	49.7	47.4	49.0	50.6
52,5°	419.9	422.4	412.8	399.2	386.2	382.4	211.0	133.0	72.3	46.2	47.5	49.5	49.6
55,0°	424.6	395.0	374.2	359.3	344.6	341.1	216.4	132.7	66.2	43.9	45.5	46.9	45.5
57,5°	353.8	310.6	285.4	270.3	259.7	257.6	218.5	130.4	61.9	43.1	41.0	41.0	39.3
60,0°	250.3	204.6	182.6	173.4	165.1	161.8	217.0	129.2	64.3	47.9	38.9	36.0	36.2
62,5°	145.5	108.8	86.7	74.0	66.0	64.6	214.2	129.0	73.8	58.1	41.2	33.5	34.8
65,0°	67.5	45.0	35.7	31.3	27.6	26.8	210.1	133.0	90.9	71.2	45.1	31.9	34.7
67,5°	26.8	20.8	18.5	17.5	16.8	16.4	208.5	148.3	118.6	81.6	45.1	29.9	33.7
70,0°	16.2	14.4	13.8	13.2	12.7	12.3	236.4	195.9	156.6	87.0	37.9	28.1	32.3
72,5°	12.8	11.4	10.8	10.2	9.6	9.4	409.6	322.7	215.6	78.7	30.0	27.9	29.6
75,0°	9.7	8.6	7.9	7.5	7.1	7.0	414.6	266.9	148.4	43.3	26.7	27.7	25.5
77,5°	6.7	5.8	5.3	5.0	4.7	4.6	158.3	92.5	50.4	16.7	18.7	22.5	20.1
80,0°	4.0	3.5	3.0	2.9	2.7	2.7	44.1	27.3	12.5	8.6	10.0	12.3	11.7
82,5°	2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	10.0	6.4	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	0.4	0.4
2,5°	272.2	271.8	271.0	270.4	269.8	269.5	269.2	268.7	268.6	268.6	268.5	3.3	3.7
5,0°	261.5	258.9	256.5	253.9	251.4	249.4	247.6	246.1	245.0	244.4	244.3	6.5	10.2
7,5°	244.8	238.5	232.3	226.9	221.6	217.2	213.5	210.6	208.6	207.3	206.8	9.4	19.6
10,0°	221.4	211.9	203.1	194.5	186.1	179.5	174.5	171.0	168.5	167.1	166.7	12.0	31.6
12,5°	195.0	181.2	169.8	160.0	151.3	144.4	138.5	134.0	131.0	128.9	128.4	14.2	45.8
15,0°	167.9	153.5	140.2	128.2	117.7	109.1	102.7	98.6	95.9	94.7	94.3	16.3	62.0
17,5°	142.2	124.6	108.6	95.7	87.6	83.9	83.1	83.8	84.7	85.5	85.9	18.4	80.4
20,0°	116.6	96.4	83.1	78.2	78.6	81.3	84.5	87.3	89.3	90.3	90.9	20.8	101.2
22,5°	89.5	75.2	72.6	76.0	80.9	85.1	88.4	90.5	91.6	91.8	92.2	23.2	124.4
25,0°	71.4	68.6	73.3	79.7	85.5	88.8	90.0	89.7	88.7	87.4	87.1	25.6	150.0
27,5°	64.7	70.1	78.6	86.0	89.6	90.0	87.9	84.8	81.5	78.7	77.4	28.0	178.0
30,0°	64.8	74.0	83.0	87.6	87.7	84.1	78.9	73.3	68.2	64.5	62.9	30.3	208.3
32,5°	67.5	77.3	83.7	84.9	81.4	75.6	69.2	63.0	57.6	53.9	52.5	32.7	241.0
35,0°	69.5	77.5	81.3	79.5	74.6	69.1	63.6	59.6	56.8	55.4	54.7	35.2	276.2
37,5°	66.9	72.0	72.9	70.1	66.3	64.1	63.0	61.0	57.8	55.1	54.2	37.4	313.5
40,0°	61.1	63.3	62.3	60.6	62.2	62.0	58.2	55.0	53.0	51.5	51.0	39.1	352.7
42,5°	56.2	56.2	55.5	58.5	59.0	54.9	52.9	51.4	50.1	49.0	48.4	40.8	393.5
45,0°	53.0	52.6	55.5	57.6	52.9	50.7	49.0	47.7	46.7	46.0	45.7	42.7	436.2
47,5°	51.0	53.0	57.0	52.2	48.3	46.4	45.0	44.0	43.2	42.7	42.6	45.2	481.4
50,0°	50.3	54.8	53.7	46.7	43.9	42.3	41.2	40.5	39.8	39.4	39.2	48.5	529.9
52,5°	49.2	54.1	48.4	42.2	39.7	38.5	37.5	36.4	35.8	35.3	35.3	52.1	582.0
55,0°	47.2	51.3	42.8	37.7	35.7	34.3	33.3	32.8	32.2	31.9	31.9	53.0	634.9
57,5°	46.8	46.6	37.7	33.1	31.7	30.7	29.9	29.5	29.0	28.8	28.8	50.6	685.5
60,0°	45.6	41.7	32.2	29.5	28.5	27.6	26.4	25.5	24.7	24.2	24.2	46.4	731.9
62,5°	43.5	35.8	28.2	26.2	24.8	23.3	21.9	20.9	20.2	19.7	19.8	41.6	773.6
65,0°	39.3	31.9	24.7	22.4	20.8	19.0	17.8	17.1	16.4	16.2	16.2	38.9	812.4
67,5°	35.7	27.6	20.9	18.1	16.8	15.5	14.4	13.8	13.5	13.3	13.3	40.2	852.7
70,0°	31.4	23.6	17.7	15.1	13.8	12.3	11.5	10.8	10.3	9.9	9.7	49.7	902.3
72,5°	26.8	19.7	14.6	12.0	10.5	9.1	8.2	7.7	7.3	6.8	6.8	52.1	954.4
75,0°	22.1	15.8	11.6	9.2	7.7	6.8	5.8	5.3	4.8	4.6	4.6	30.6	985.0
77,5°	16.3	11.4	8.2	6.4	5.3	4.4	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	10.4	995.4
80,0°	9.8	6.7	5.0	4.0	3.1	2.5	2.1	1.7	1.3	1.0	1.0	2.9	998.4
82,5°	4.5	3.5	2.8	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	1.0	999.3
85,0°	1.9	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	999.8
87,5°	1.2	1.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8460	71.0	75.2	73.1
95	241	252	8027	66.0	69.9	68.0
90	229	250	7627	61.7	65.3	63.5
85	216	248	7194	57.1	60.4	58.8
80	203	246	6761	52.8	55.8	54.3
75	190	243	6328	48.6	51.4	50.0
70	178	241	5929	44.8	47.4	46.1
65	165	238	5496	41.0	43.3	42.2
60	152	235	5063	37.3	39.3	38.3
55	140	232	4663	33.9	35.8	34.8
50	127	229	4230	30.4	32.0	31.2
45	114	225	3797	27.1	28.5	27.8
40	102	221	3397	24.1	25.4	24.8
35	89	216	2964	20.9	22.0	21.4
30	76	210	2531	18.0	18.9	18.4
25	63	203	2098	15.1	15.8	15.4
20	51	195	1699	12.5	13.1	12.8
15	38	184	1266	9.6	10.1	9.8
11	28	173	933	7.4	7.7	7.6

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8460	69.1	72.1	70.6
95	241	252	8027	64.5	67.3	65.9
90	229	250	7627	60.4	63.0	61.7
85	216	248	7194	56.1	58.5	57.3
80	203	246	6761	51.9	54.1	53.0
75	191	244	6361	48.3	50.3	49.3
70	178	241	5928	44.3	46.2	45.2
65	165	238	5495	40.6	42.3	41.4
60	152	235	5063	37.0	38.5	37.8
55	140	232	4663	33.7	35.1	34.4
50	127	229	4230	30.3	31.5	30.9
45	114	225	3797	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3397	24.0	25.1	24.6
35	89	216	2964	20.9	21.7	21.3
30	76	210	2531	18.0	18.7	18.4
25	64	204	2132	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1699	12.5	13.0	12.8
15	38	184	1266	9.7	10.1	9.9
11	28	173	933	7.4	7.6	7.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8460	69.8	73.0	71.4
95	241	252	8027	65.1	67.9	66.5
90	229	250	7627	60.9	63.5	62.2
85	216	248	7194	56.5	58.9	57.7
80	203	246	6761	52.3	54.4	53.4
75	191	244	6362	48.5	50.5	49.5
70	178	241	5929	44.6	46.4	45.5
65	165	238	5496	40.7	42.4	41.6
60	152	235	5063	37.1	38.6	37.8
55	140	232	4663	33.8	35.1	34.4
50	127	229	4230	30.3	31.5	30.9
45	114	225	3797	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3397	24.1	25.0	24.6
35	89	216	2964	21.0	21.8	21.4
30	76	210	2531	18.0	18.6	18.3
25	64	204	2132	15.3	15.8	15.6
20	51	195	1699	12.5	12.9	12.7
15	38	184	1266	9.7	10.0	9.8
11	28	173	933	7.4	7.7	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08HB EAN: 4069025149350	LP-Nummer 59535_37
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	8460.0	71.0
5.0	8460.0	69.1
15.0	8460.0	69.8