

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB

EAN: 4069025149367

LP-Nummer

59538_4

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G), Back Light Control (BLC)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ - Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 9740 lm
Systemleistung = 72.5 W
Lichtausbeute = 134.3 lm/W


Seriendokumentation

18.01.2024

siteco

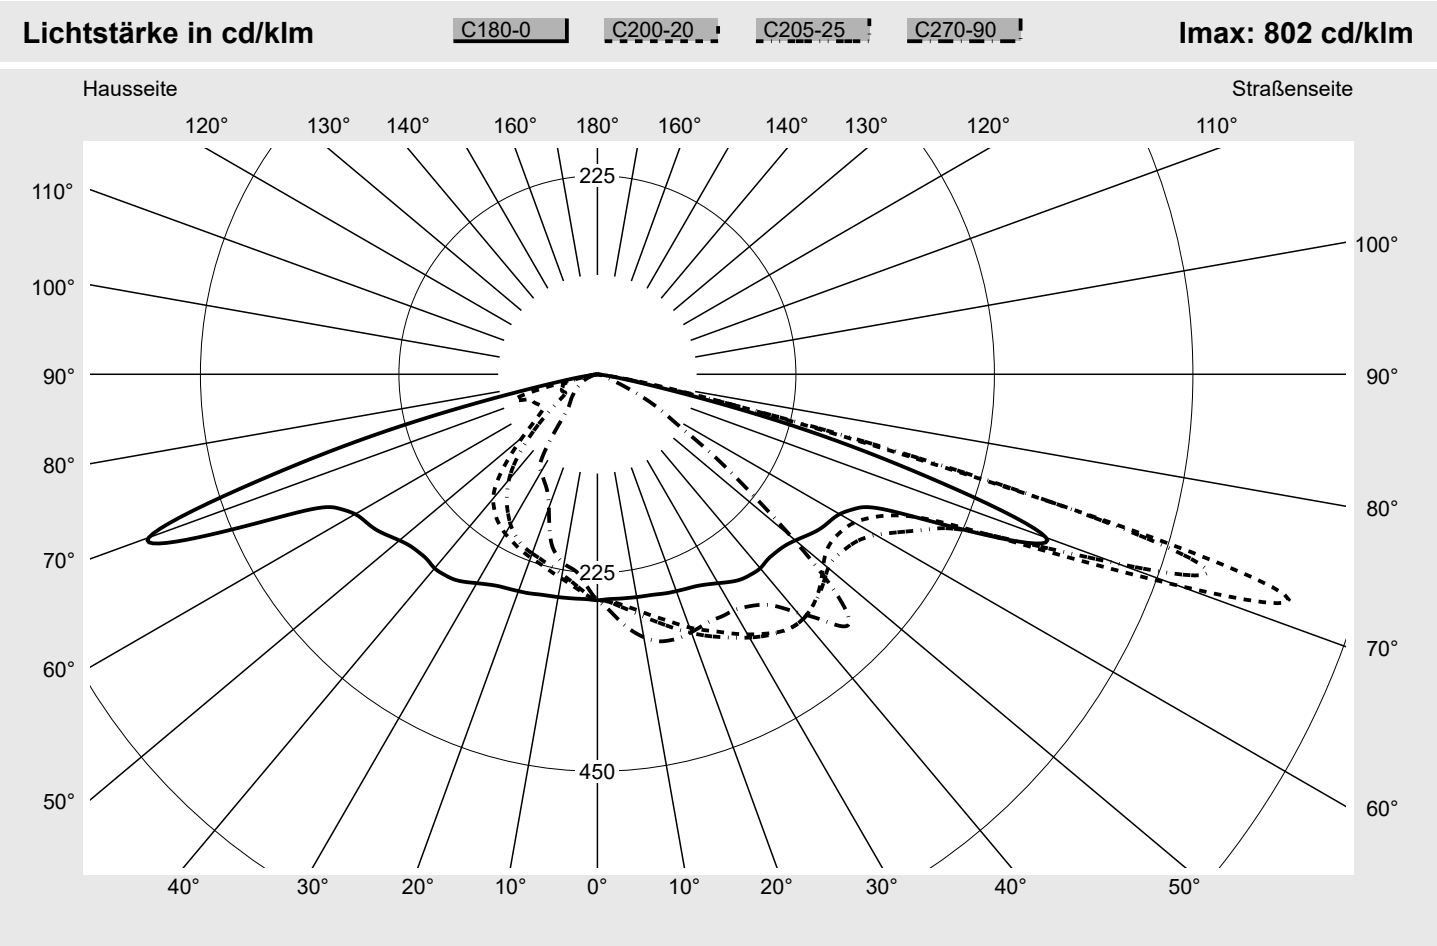

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	699.8
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	48.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

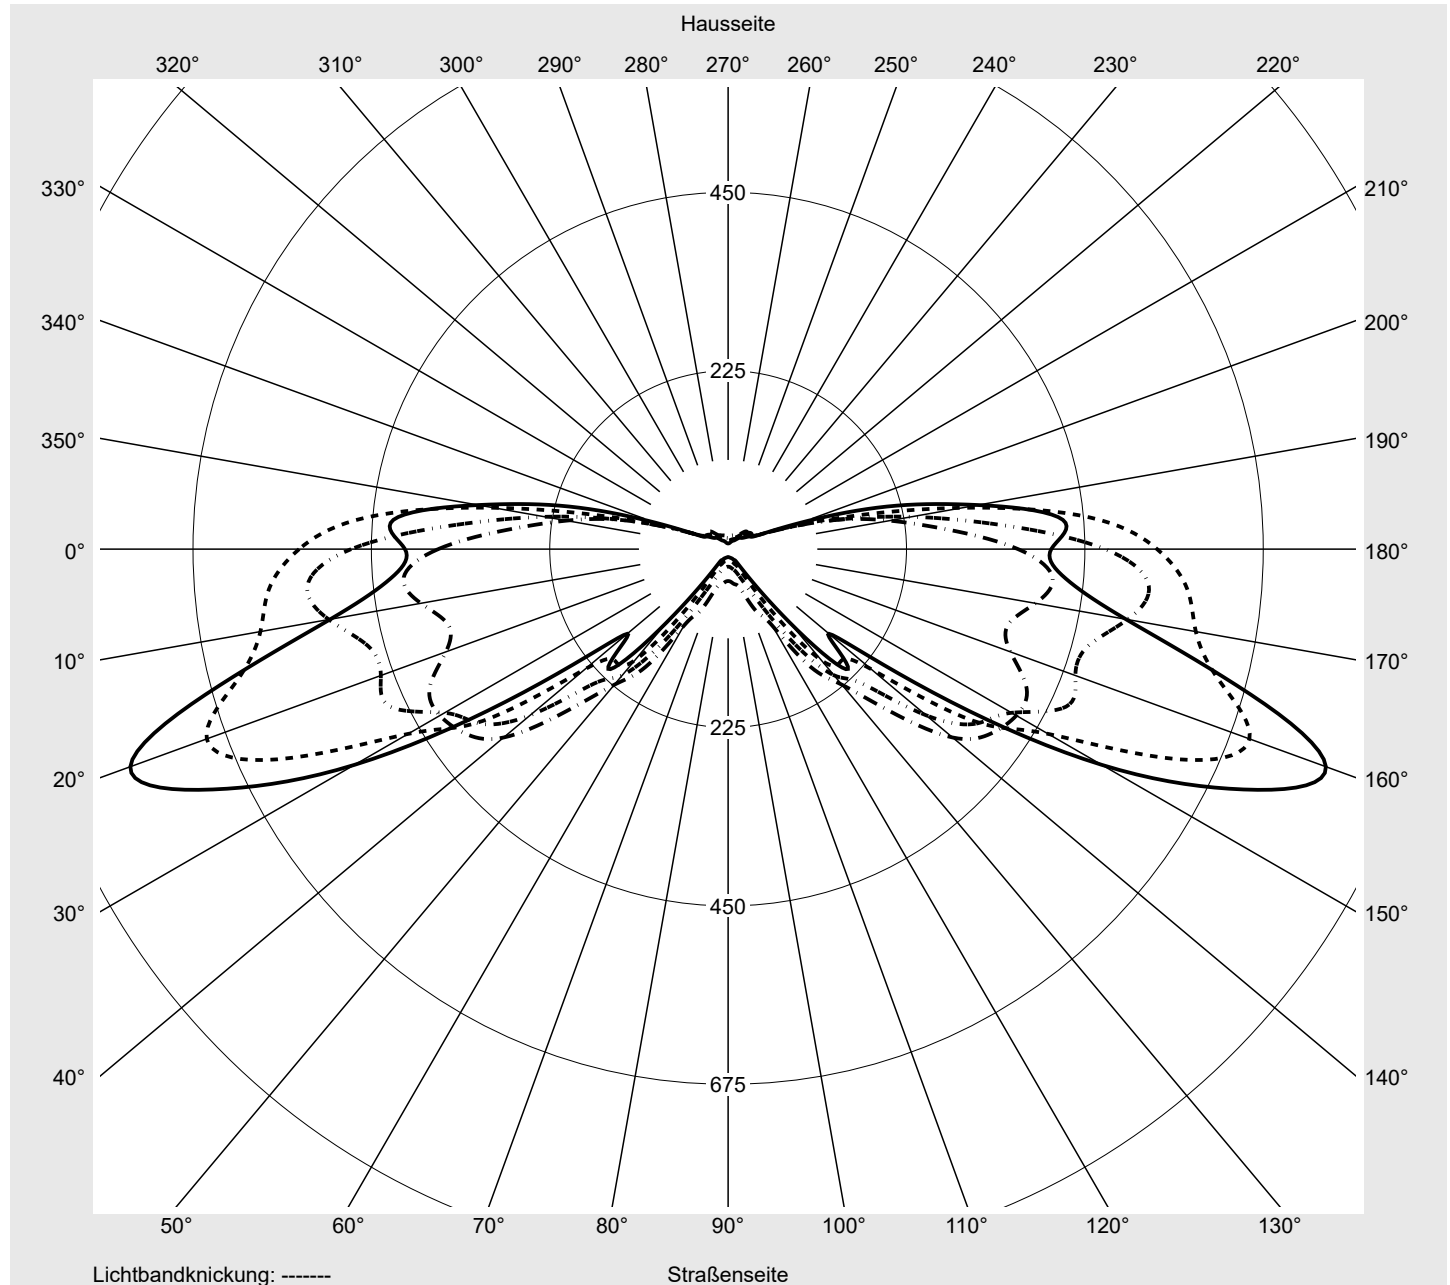Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 21 mini LED**Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB**
EAN: 4069025149367**LP-Nummer**
59538_4**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 72,5°****KMK 70°****KMK 67,5°****KMK 65°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB EAN: 4069025149367								LP-Nummer 59538_4	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke													
siteco													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	255.3	255.8	256.2	256.7	257.1	257.7	258.2	259.1	260.2	260.9	261.9	262.7	263.5
5,0°	255.4	256.0	256.7	258.2	260.6	263.0	265.0	267.2	269.2	270.8	272.6	274.1	275.5
7,5°	255.8	256.5	258.8	262.3	266.0	269.3	272.5	275.5	278.7	281.2	283.2	285.3	287.1
10,0°	256.4	258.2	262.5	267.4	272.2	277.0	280.9	284.5	288.5	291.7	293.9	296.0	297.8
12,5°	257.1	260.9	266.8	273.2	279.7	285.3	290.3	294.6	298.1	301.2	303.7	305.6	306.7
15,0°	258.3	264.2	271.8	280.0	287.4	293.9	299.5	303.5	306.9	309.1	310.8	311.9	312.4
17,5°	260.2	268.3	277.9	287.3	296.2	303.2	308.2	312.5	314.9	316.4	317.2	317.3	316.9
20,0°	261.6	272.9	284.4	295.3	305.5	312.0	317.0	319.8	321.2	321.9	321.7	320.7	318.8
22,5°	263.1	277.0	290.3	303.3	313.7	320.7	324.6	326.8	327.1	326.4	324.8	322.4	319.7
25,0°	265.0	281.9	297.1	311.8	321.9	328.6	332.3	333.7	333.0	330.6	327.4	324.0	320.7
27,5°	268.6	288.3	306.1	321.3	331.3	336.7	339.1	339.5	337.5	333.9	329.6	324.8	321.6
30,0°	273.4	296.2	316.3	331.6	340.5	344.6	345.4	344.5	341.6	337.2	332.0	327.5	323.8
32,5°	279.0	304.5	326.5	341.2	348.9	351.8	351.2	348.6	344.6	339.9	335.3	331.3	328.2
35,0°	283.7	312.2	336.3	351.1	356.8	357.7	355.9	351.8	347.5	343.8	340.9	338.8	336.1
37,5°	286.0	316.7	341.7	356.3	361.7	361.7	358.7	354.3	350.4	348.5	348.6	348.6	346.9
40,0°	287.0	320.2	345.2	358.6	362.5	362.3	359.1	356.2	355.0	355.8	360.4	364.2	362.1
42,5°	285.2	320.5	345.2	356.6	359.3	359.4	357.7	358.0	360.8	366.6	375.3	381.6	382.2
45,0°	285.7	320.8	343.5	351.3	353.0	354.6	355.8	360.2	369.0	380.9	393.4	402.6	408.6
47,5°	288.0	322.1	341.1	344.6	344.3	348.1	356.0	368.0	382.4	400.3	415.5	427.5	433.5
50,0°	292.9	325.0	338.7	336.5	334.5	341.6	358.1	378.1	396.9	417.8	434.4	441.6	427.3
52,5°	299.8	329.7	337.4	330.5	327.7	340.5	363.0	389.7	411.7	431.2	433.9	412.3	374.4
55,0°	306.7	334.2	337.1	326.9	326.4	344.1	371.1	403.3	424.1	433.0	402.1	355.6	306.8
57,5°	311.3	338.1	337.2	325.8	329.4	350.7	382.2	417.7	428.2	420.6	361.9	294.3	250.8
60,0°	317.1	344.9	339.9	328.5	336.3	364.5	398.6	425.7	422.2	393.2	312.0	249.9	207.3
62,5°	329.8	361.2	352.4	337.4	351.3	387.3	415.1	423.8	402.5	347.1	258.8	209.0	152.8
65,0°	365.7	410.8	393.4	366.1	378.8	415.5	419.8	405.2	369.7	289.8	223.3	181.2	111.5
67,5°	475.5	532.7	511.4	470.6	466.2	470.3	412.9	383.3	326.1	240.4	207.7	145.1	77.1
70,0°	541.1	581.5	599.1	641.5	699.8	627.4	466.2	377.8	235.4	200.6	183.3	93.1	32.6
72,5°	407.6	427.6	509.6	664.1	802.4	717.3	544.2	314.9	166.3	213.7	120.9	30.9	16.2
75,0°	246.2	264.5	277.6	328.6	402.1	429.8	318.1	215.1	231.4	176.6	43.4	14.0	11.6
77,5°	93.3	138.1	128.7	130.6	145.2	140.9	88.4	120.4	200.4	113.6	14.2	10.2	8.3
80,0°	29.0	40.6	45.8	48.4	48.9	39.2	14.5	19.3	31.3	15.5	8.5	6.2	5.1
82,5°	7.0	8.7	10.9	12.4	6.5	13.3	5.2	3.5	4.0	2.8	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB EAN: 4069025149367								LP-Nummer 59538_4		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	
2,5°	264.1	264.7	265.0	265.5	265.8	266.0	254.1	252.7	252.0	251.3	249.9	248.7	247.5	
5,0°	276.5	277.4	278.2	279.0	279.4	279.6	252.9	250.3	247.5	245.1	242.6	240.3	238.0	
7,5°	288.6	289.8	290.7	291.5	292.1	292.5	252.2	247.5	243.3	239.7	235.8	232.7	230.1	
10,0°	299.2	300.1	301.2	302.0	302.6	302.6	251.6	245.2	239.6	234.8	230.3	226.7	224.1	
12,5°	307.5	308.1	308.7	309.4	309.6	309.8	251.8	243.7	236.5	230.9	225.4	222.3	220.0	
15,0°	312.3	312.0	312.2	312.5	312.5	312.5	252.3	242.2	234.1	226.9	221.9	218.5	216.3	
17,5°	315.9	314.3	313.4	313.1	312.8	312.9	252.5	240.7	231.1	223.7	218.6	215.3	212.6	
20,0°	316.9	314.9	313.3	311.8	311.3	311.2	252.9	239.7	228.7	221.2	216.2	212.2	207.6	
22,5°	317.2	314.1	311.8	310.2	309.1	308.9	252.5	237.9	226.0	218.4	213.4	208.2	200.7	
25,0°	317.2	314.4	311.8	309.4	307.8	307.7	252.2	235.8	223.1	215.4	209.5	201.4	194.1	
27,5°	318.6	315.5	312.6	310.2	308.7	308.7	252.3	234.2	220.7	211.9	203.6	193.1	183.9	
30,0°	320.9	318.1	314.3	311.1	309.3	308.9	254.6	234.1	218.7	208.7	196.9	183.9	171.6	
32,5°	325.2	322.1	318.3	315.3	313.4	312.7	256.0	233.4	216.4	204.3	188.2	171.8	154.5	
35,0°	333.0	329.2	325.4	322.1	319.9	319.2	258.1	233.4	214.1	199.3	179.0	157.4	134.1	
37,5°	343.1	339.8	336.7	333.6	331.9	331.1	256.3	230.9	210.2	192.2	168.0	141.7	114.8	
40,0°	360.0	358.4	357.7	354.8	353.2	352.5	254.2	226.4	204.5	183.7	155.9	124.9	99.4	
42,5°	383.8	385.0	385.3	381.7	379.0	378.1	249.1	218.4	193.8	170.3	140.9	110.7	86.3	
45,0°	412.5	413.9	412.7	407.8	403.4	402.0	244.4	208.8	179.6	151.5	122.7	97.5	74.3	
47,5°	431.9	419.1	401.0	382.9	370.4	366.1	243.2	201.6	166.1	130.5	103.5	85.3	64.9	
50,0°	396.5	359.5	329.9	307.1	292.2	288.0	247.0	199.5	154.8	110.5	84.9	72.4	57.4	
52,5°	326.1	280.0	250.8	231.5	218.8	215.0	251.4	198.7	147.9	93.2	68.1	60.2	52.1	
55,0°	257.8	216.1	191.0	175.0	163.6	160.6	257.4	200.1	143.2	80.9	54.9	50.5	49.7	
57,5°	209.3	172.2	145.8	127.8	116.2	112.4	260.4	199.2	139.4	73.0	45.5	44.0	46.7	
60,0°	162.7	129.1	107.8	95.3	88.6	87.0	260.2	198.1	139.8	72.6	42.0	38.5	42.9	
62,5°	121.1	93.2	79.2	72.8	66.6	64.1	261.6	198.3	141.4	74.7	43.1	36.4	39.2	
65,0°	88.5	62.5	47.9	44.8	41.5	40.3	279.6	207.0	143.0	77.4	44.2	35.7	35.2	
67,5°	45.4	31.8	26.8	24.3	22.6	22.2	347.1	234.7	143.9	79.3	43.6	33.8	31.5	
70,0°	21.6	17.7	16.0	15.3	14.5	14.2	458.1	300.3	160.0	82.8	41.8	33.2	28.4	
72,5°	13.7	12.2	11.3	10.7	10.2	10.0	423.8	320.2	207.5	97.4	41.2	31.7	25.8	
75,0°	10.1	9.0	8.1	7.7	7.2	7.2	209.9	193.5	168.4	77.5	35.6	28.6	23.1	
77,5°	7.0	6.1	5.4	5.1	4.7	4.6	67.8	68.8	55.1	23.2	21.9	22.0	18.9	
80,0°	4.1	3.7	3.2	2.9	2.8	2.8	19.2	18.9	14.7	9.8	10.9	12.8	12.6	
82,5°	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.5	6.3	6.2	
85,0°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.3	
87,5°	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB								LP-Nummer	
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025149367								59538_4	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	0.4	0.4
2,5°	246.5	245.9	245.1	244.3	243.7	243.5	243.2	242.8	242.7	242.6	242.6	3.0	3.4
5,0°	235.9	234.5	233.1	231.7	230.7	230.0	229.4	228.9	228.8	228.9	228.8	6.1	9.5
7,5°	227.6	226.1	224.9	223.7	222.9	222.6	222.1	222.1	222.1	222.1	222.1	9.1	18.6
10,0°	222.0	220.7	219.9	219.3	218.8	218.6	218.4	218.3	218.2	218.1	218.1	12.2	30.8
12,5°	218.2	217.1	216.1	215.2	214.2	213.1	211.9	211.4	211.0	210.6	210.7	15.3	46.1
15,0°	214.8	212.9	210.8	208.0	205.7	204.0	202.3	201.1	200.4	200.0	199.9	18.3	64.4
17,5°	209.5	205.5	202.2	199.0	195.7	192.5	188.9	185.6	183.2	181.5	180.9	21.2	85.6
20,0°	202.1	198.0	193.3	188.5	182.0	175.6	170.1	166.1	163.3	161.6	161.0	23.8	109.5
22,5°	194.9	188.8	182.1	173.1	165.0	158.5	153.6	150.5	148.6	147.4	147.0	26.4	135.8
25,0°	186.5	177.8	167.1	157.6	150.1	145.3	142.3	140.5	139.5	138.9	138.8	28.9	164.7
27,5°	174.2	161.1	149.5	141.3	136.2	133.3	132.5	132.7	132.9	132.8	132.9	31.3	196.0
30,0°	156.2	142.0	131.9	125.7	123.8	123.9	124.9	126.0	126.9	127.3	127.5	33.6	229.6
32,5°	135.4	121.4	112.6	109.8	110.7	114.2	118.5	121.7	121.8	121.3	121.0	35.8	265.4
35,0°	114.0	99.7	92.6	93.1	99.5	105.7	107.7	106.6	103.5	100.4	99.0	37.8	303.2
37,5°	94.9	80.9	76.9	81.3	86.7	87.6	84.6	80.5	76.5	73.4	72.1	39.4	342.6
40,0°	79.0	67.7	66.9	70.7	70.9	68.6	66.0	62.0	57.9	55.1	54.0	41.4	383.9
42,5°	67.7	60.7	61.9	61.8	61.0	59.2	55.0	51.3	49.1	47.7	47.2	43.6	427.6
45,0°	60.1	58.1	57.9	56.8	55.7	51.4	47.8	45.6	44.2	43.4	43.1	46.0	473.6
47,5°	56.2	56.3	54.5	54.0	50.0	45.6	43.0	41.3	40.4	39.9	39.7	47.5	521.1
50,0°	54.3	53.5	52.3	49.5	44.0	40.7	38.7	37.2	36.5	36.0	35.9	46.9	568.0
52,5°	53.7	50.6	49.0	44.4	39.0	36.3	34.6	33.7	33.1	32.8	32.8	45.3	613.2
55,0°	52.1	46.9	44.8	38.9	34.5	32.5	31.1	30.3	29.8	29.5	29.6	43.5	656.8
57,5°	46.5	42.6	39.5	33.8	30.7	28.8	27.2	26.5	26.2	25.9	26.0	41.9	698.7
60,0°	41.1	38.6	35.1	29.5	26.9	25.3	24.1	23.7	23.2	23.0	23.0	40.6	739.3
62,5°	36.4	35.1	30.1	25.4	23.4	22.0	21.3	20.8	20.3	20.1	20.1	39.5	778.8
65,0°	32.6	31.7	25.8	21.6	20.4	19.1	18.5	17.8	17.3	17.0	17.0	39.3	818.1
67,5°	28.8	27.9	22.6	18.5	17.3	16.3	15.5	14.9	14.3	14.0	13.9	42.2	860.3
70,0°	25.5	24.4	19.6	15.9	14.8	13.8	12.9	12.0	11.2	10.8	10.7	47.5	907.8
72,5°	21.9	20.1	16.4	13.5	12.2	10.9	9.5	8.3	7.6	7.2	7.2	45.6	953.4
75,0°	18.4	15.9	13.0	10.7	9.3	8.6	6.7	5.6	5.1	4.8	4.8	28.3	981.6
77,5°	14.5	11.7	9.1	7.2	6.3	6.0	4.2	3.4	2.9	2.7	2.7	12.7	994.3
80,0°	10.2	7.7	5.5	4.4	3.9	3.5	2.5	1.8	1.4	1.1	1.0	3.8	998.2
82,5°	5.4	4.1	3.0	2.3	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4	1.2	999.3
85,0°	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	999.8
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB EAN: 4069025149367	LP-Nummer 59538_4
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9740	72.5	75.7	74.1
95	241	252	9241	67.9	70.8	69.4
90	229	250	8781	63.8	66.6	65.2
85	216	248	8283	59.5	61.9	60.7
80	203	246	7784	55.3	57.5	56.4
75	190	243	7286	51.2	53.2	52.2
70	178	241	6826	47.4	49.4	48.4
65	165	238	6327	43.5	45.3	44.4
60	152	235	5829	39.7	41.3	40.5
55	140	232	5369	36.3	37.7	37.0
50	127	229	4870	32.7	34.0	33.4
45	114	225	4371	29.2	30.3	29.8
40	102	221	3911	26.0	27.0	26.5
35	89	216	3413	22.6	23.6	23.1
30	76	210	2914	19.5	20.2	19.8
25	63	203	2416	16.3	16.9	16.6
20	51	195	1956	13.4	13.9	13.6
15	38	184	1457	10.4	10.7	10.6
10	25	169	959	7.2	7.4	7.3

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9740	71.2	73.0	72.1
95	241	252	9241	66.9	68.5	67.7
90	229	250	8781	62.9	64.5	63.7
85	216	248	8282	58.7	60.2	59.4
80	203	246	7784	54.7	55.9	55.3
75	191	244	7324	51.0	52.2	51.6
70	178	241	6825	47.1	48.2	47.7
65	165	238	6327	43.3	44.3	43.8
60	152	235	5828	39.6	40.5	40.0
55	140	232	5368	36.2	37.0	36.6
50	127	229	4870	32.6	33.4	33.0
45	114	225	4371	29.2	29.8	29.5
40	102	221	3911	26.0	26.6	26.3
35	89	216	3413	22.7	23.2	23.0
30	76	210	2914	19.5	19.9	19.7
25	64	204	2454	16.6	16.9	16.8
20	51	195	1956	13.5	13.8	13.6
15	38	184	1457	10.5	10.7	10.6
10	25	169	959	7.2	7.3	7.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB EAN: 4069025149367	LP-Nummer 59538_4
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9740	71.7	74.8	73.2
95	241	252	9242	67.3	70.1	68.7
90	229	250	8782	63.2	65.8	64.5
85	216	248	8283	59.1	61.4	60.2
80	203	246	7785	54.9	57.0	56.0
75	190	243	7286	50.8	52.8	51.8
70	178	241	6826	47.3	49.1	48.2
65	165	238	6327	43.3	45.1	44.2
60	152	235	5829	39.6	41.1	40.4
55	140	232	5369	36.2	37.6	36.9
50	127	229	4870	32.6	33.8	33.2
45	114	225	4372	29.2	30.2	29.7
40	102	221	3911	26.0	26.9	26.4
35	89	216	3413	22.7	23.5	23.1
30	76	210	2914	19.4	20.1	19.8
25	63	203	2416	16.3	16.9	16.6
20	51	195	1956	13.5	13.9	13.7
15	38	184	1457	10.4	10.7	10.6
10	25	169	959	7.1	7.4	7.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31U08JB EAN: 4069025149367	LP-Nummer 59538_4
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9740.0	72.5
5.0	9740.0	71.2
15.0	9740.0	71.7