

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB
EAN: 4069025149664

LP-Nummer
59538_52



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G), Back Light Control (BLC)

Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG-Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11140 lm
Systemleistung = 87.3 W
Lichtausbeute = 127.6 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 802 cd/klm

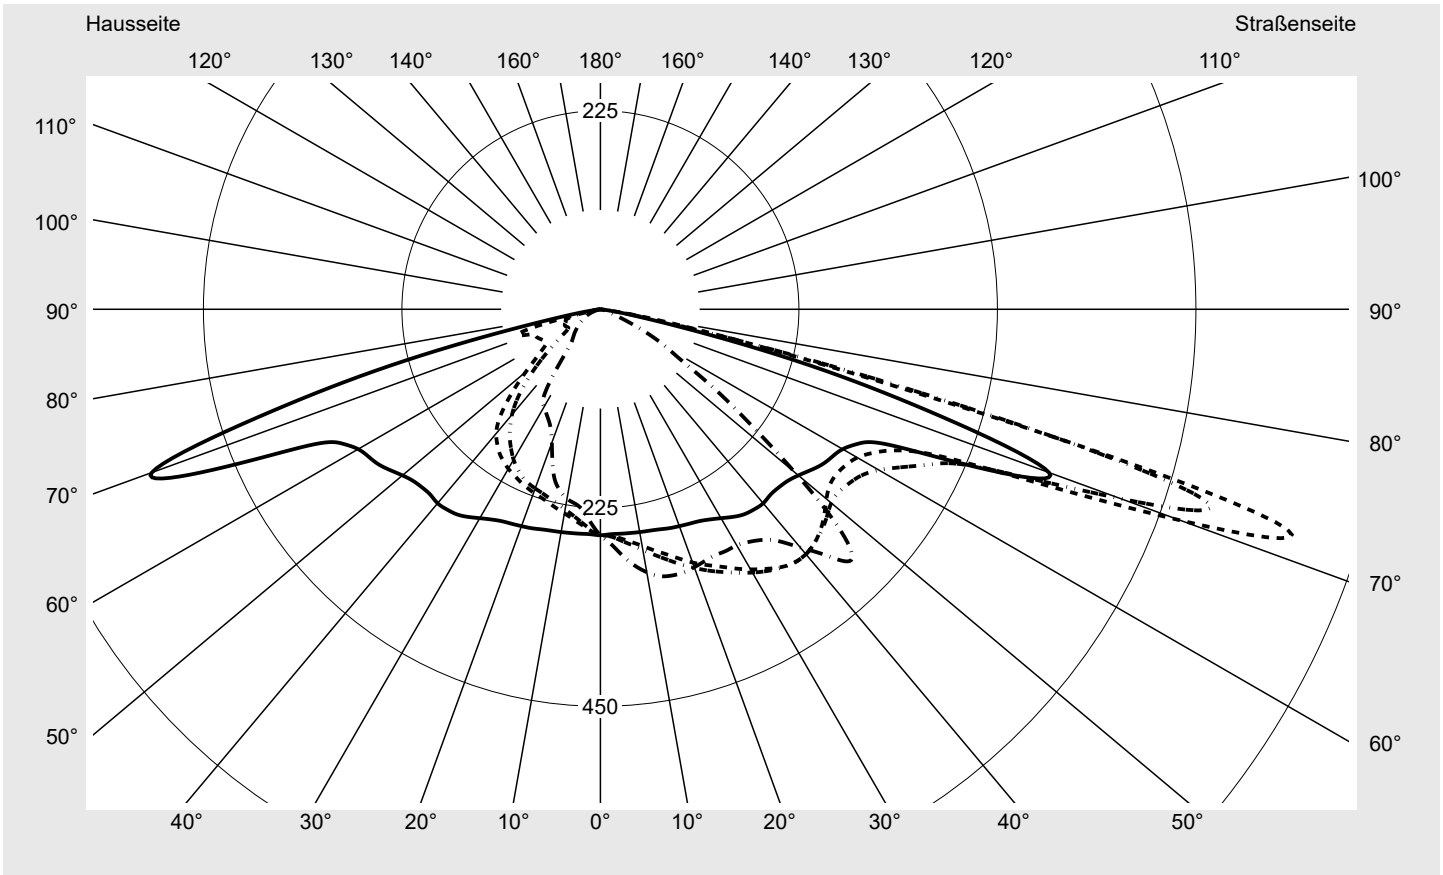

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 699.8
Imax 80° 48.9
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB EAN: 4069025149664	LP-Nummer 59538_52
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

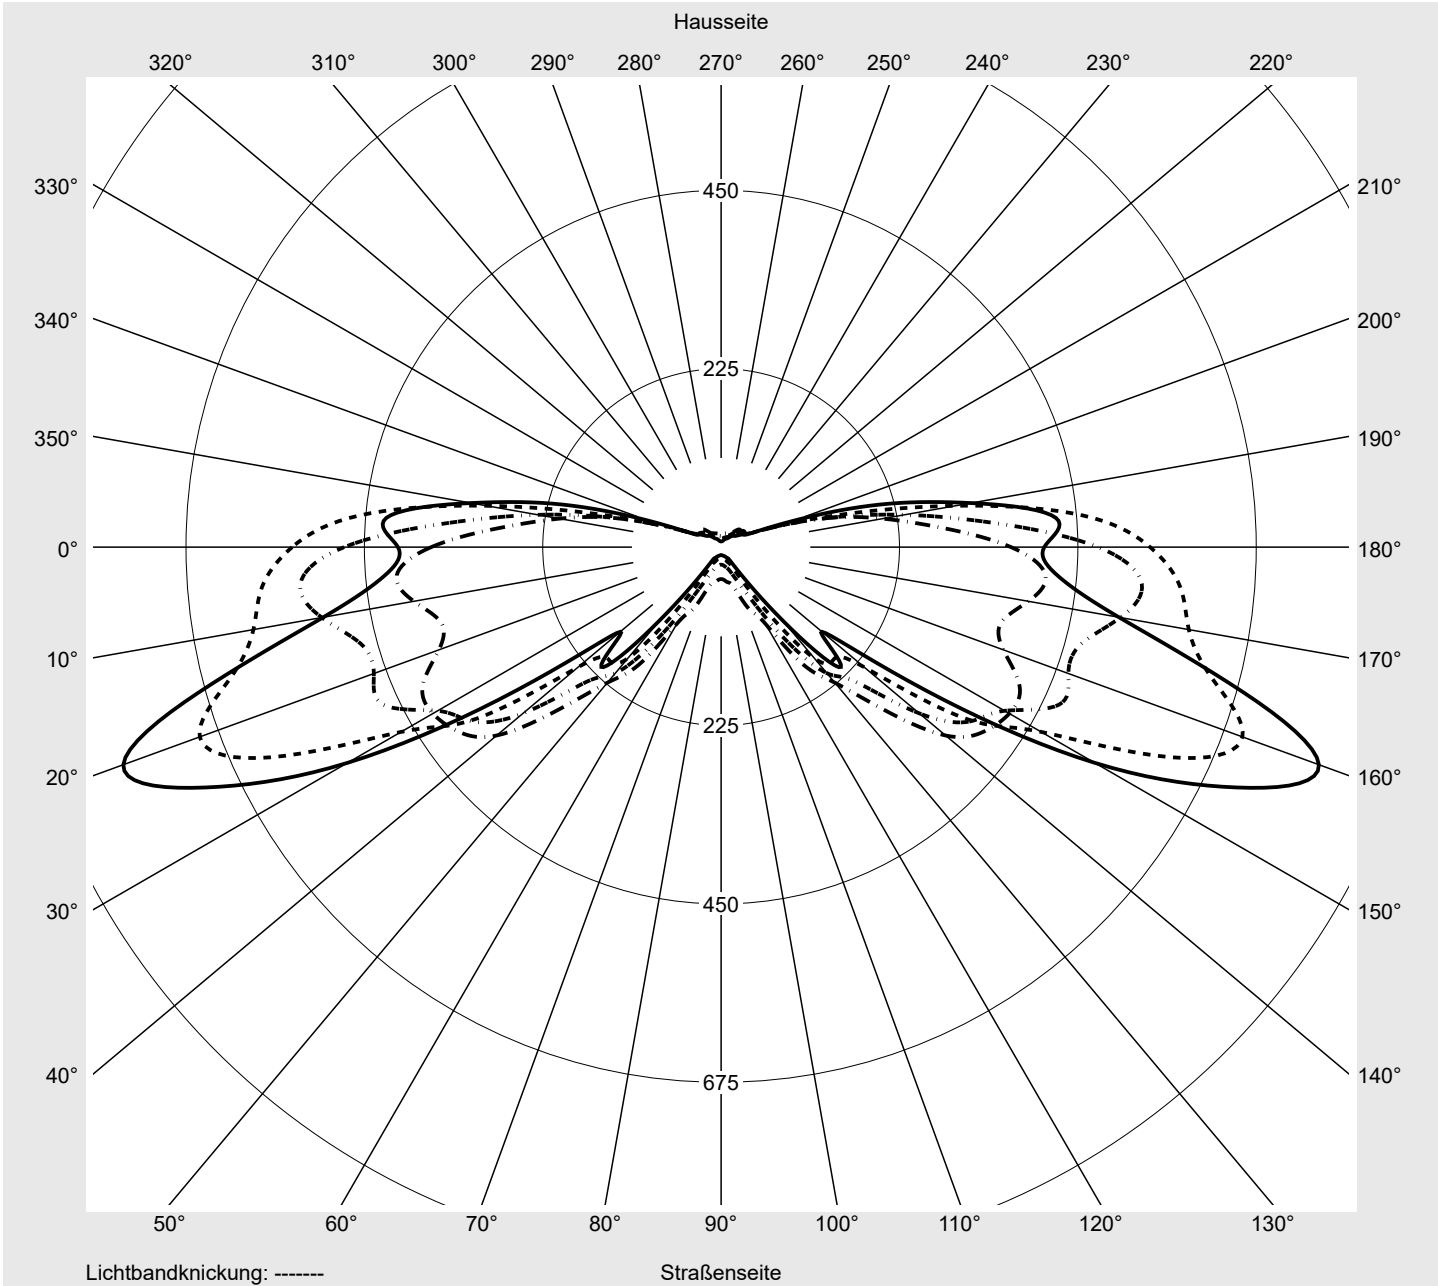

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB EAN: 4069025149664	LP-Nummer 59538_52
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	255.3	255.8	256.2	256.7	257.1	257.7	258.2	259.1	260.2	260.9	261.9	262.7	263.5
5,0°	255.4	256.0	256.7	258.2	260.6	263.0	265.0	267.2	269.2	270.8	272.6	274.1	275.5
7,5°	255.8	256.5	258.8	262.3	266.0	269.3	272.5	275.5	278.7	281.2	283.2	285.3	287.1
10,0°	256.4	258.2	262.5	267.4	272.2	277.0	280.9	284.5	288.5	291.7	293.9	296.0	297.8
12,5°	257.1	260.9	266.8	273.2	279.7	285.3	290.3	294.6	298.1	301.2	303.7	305.6	306.7
15,0°	258.3	264.2	271.8	280.0	287.4	293.9	299.5	303.5	306.9	309.1	310.8	311.9	312.4
17,5°	260.2	268.3	277.9	287.3	296.2	303.2	308.2	312.5	314.9	316.4	317.2	317.3	316.9
20,0°	261.6	272.9	284.4	295.3	305.5	312.0	317.0	319.8	321.2	321.9	321.7	320.7	318.8
22,5°	263.1	277.0	290.3	303.3	313.7	320.7	324.6	326.8	327.1	326.4	324.8	322.4	319.7
25,0°	265.0	281.9	297.1	311.8	321.9	328.6	332.3	333.7	333.0	330.6	327.4	324.0	320.7
27,5°	268.6	288.3	306.1	321.3	331.3	336.7	339.1	339.5	337.5	333.9	329.6	324.8	321.6
30,0°	273.4	296.2	316.3	331.6	340.5	344.6	345.4	344.5	341.6	337.2	332.0	327.5	323.8
32,5°	279.0	304.5	326.5	341.2	348.9	351.8	351.2	348.6	344.6	339.9	335.3	331.3	328.2
35,0°	283.7	312.2	336.3	351.1	356.8	357.7	355.9	351.8	347.5	343.8	340.9	338.8	336.1
37,5°	286.0	316.7	341.7	356.3	361.7	361.7	358.7	354.3	350.4	348.5	348.6	348.6	346.9
40,0°	287.0	320.2	345.2	358.6	362.5	362.3	359.1	356.2	355.0	355.8	360.4	364.2	362.1
42,5°	285.2	320.5	345.2	356.6	359.3	359.4	357.7	358.0	360.8	366.6	375.3	381.6	382.2
45,0°	285.7	320.8	343.5	351.3	353.0	354.6	355.8	360.2	369.0	380.9	393.4	402.6	408.6
47,5°	288.0	322.1	341.1	344.6	344.3	348.1	356.0	368.0	382.4	400.3	415.5	427.5	433.5
50,0°	292.9	325.0	338.7	336.5	334.5	341.6	358.1	378.1	396.9	417.8	434.4	441.6	427.3
52,5°	299.8	329.7	337.4	330.5	327.7	340.5	363.0	389.7	411.7	431.2	433.9	412.3	374.4
55,0°	306.7	334.2	337.1	326.9	326.4	344.1	371.1	403.3	424.1	433.0	402.1	355.6	306.8
57,5°	311.3	338.1	337.2	325.8	329.4	350.7	382.2	417.7	428.2	420.6	361.9	294.3	250.8
60,0°	317.1	344.9	339.9	328.5	336.3	364.5	398.6	425.7	422.2	393.2	312.0	249.9	207.3
62,5°	329.8	361.2	352.4	337.4	351.3	387.3	415.1	423.8	402.5	347.1	258.8	209.0	152.8
65,0°	365.7	410.8	393.4	366.1	378.8	415.5	419.8	405.2	369.7	289.8	223.3	181.2	111.5
67,5°	475.5	532.7	511.4	470.6	466.2	470.3	412.9	383.3	326.1	240.4	207.7	145.1	77.1
70,0°	541.1	581.5	599.1	641.5	699.8	627.4	466.2	377.8	235.4	200.6	183.3	93.1	32.6
72,5°	407.6	427.6	509.6	664.1	802.4	717.3	544.2	314.9	166.3	213.7	120.9	30.9	16.2
75,0°	246.2	264.5	277.6	328.6	402.1	429.8	318.1	215.1	231.4	176.6	43.4	14.0	11.6
77,5°	93.3	138.1	128.7	130.6	145.2	140.9	88.4	120.4	200.4	113.6	14.2	10.2	8.3
80,0°	29.0	40.6	45.8	48.4	48.9	39.2	14.5	19.3	31.3	15.5	8.5	6.2	5.1
82,5°	7.0	8.7	10.9	12.4	6.5	13.3	5.2	3.5	4.0	2.8	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB EAN: 4069025149664	LP-Nummer 59538_52
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	264.1	264.7	265.0	265.5	265.8	266.0	254.1	252.7	252.0	251.3	249.9	248.7	247.5
5,0°	276.5	277.4	278.2	279.0	279.4	279.6	252.9	250.3	247.5	245.1	242.6	240.3	238.0
7,5°	288.6	289.8	290.7	291.5	292.1	292.5	252.2	247.5	243.3	239.7	235.8	232.7	230.1
10,0°	299.2	300.1	301.2	302.0	302.6	302.6	251.6	245.2	239.6	234.8	230.3	226.7	224.1
12,5°	307.5	308.1	308.7	309.4	309.6	309.8	251.8	243.7	236.5	230.9	225.4	222.3	220.0
15,0°	312.3	312.0	312.2	312.5	312.5	312.5	252.3	242.2	234.1	226.9	221.9	218.5	216.3
17,5°	315.9	314.3	313.4	313.1	312.8	312.9	252.5	240.7	231.1	223.7	218.6	215.3	212.6
20,0°	316.9	314.9	313.3	311.8	311.3	311.2	252.9	239.7	228.7	221.2	216.2	212.2	207.6
22,5°	317.2	314.1	311.8	310.2	309.1	308.9	252.5	237.9	226.0	218.4	213.4	208.2	200.7
25,0°	317.2	314.4	311.8	309.4	307.8	307.7	252.2	235.8	223.1	215.4	209.5	201.4	194.1
27,5°	318.6	315.5	312.6	310.2	308.7	308.7	252.3	234.2	220.7	211.9	203.6	193.1	183.9
30,0°	320.9	318.1	314.3	311.1	309.3	308.9	254.6	234.1	218.7	208.7	196.9	183.9	171.6
32,5°	325.2	322.1	318.3	315.3	313.4	312.7	256.0	233.4	216.4	204.3	188.2	171.8	154.5
35,0°	333.0	329.2	325.4	322.1	319.9	319.2	258.1	233.4	214.1	199.3	179.0	157.4	134.1
37,5°	343.1	339.8	336.7	333.6	331.9	331.1	256.3	230.9	210.2	192.2	168.0	141.7	114.8
40,0°	360.0	358.4	357.7	354.8	353.2	352.5	254.2	226.4	204.5	183.7	155.9	124.9	99.4
42,5°	383.8	385.0	385.3	381.7	379.0	378.1	249.1	218.4	193.8	170.3	140.9	110.7	86.3
45,0°	412.5	413.9	412.7	407.8	403.4	402.0	244.4	208.8	179.6	151.5	122.7	97.5	74.3
47,5°	431.9	419.1	401.0	382.9	370.4	366.1	243.2	201.6	166.1	130.5	103.5	85.3	64.9
50,0°	396.5	359.5	329.9	307.1	292.2	288.0	247.0	199.5	154.8	110.5	84.9	72.4	57.4
52,5°	326.1	280.0	250.8	231.5	218.8	215.0	251.4	198.7	147.9	93.2	68.1	60.2	52.1
55,0°	257.8	216.1	191.0	175.0	163.6	160.6	257.4	200.1	143.2	80.9	54.9	50.5	49.7
57,5°	209.3	172.2	145.8	127.8	116.2	112.4	260.4	199.2	139.4	73.0	45.5	44.0	46.7
60,0°	162.7	129.1	107.8	95.3	88.6	87.0	260.2	198.1	139.8	72.6	42.0	38.5	42.9
62,5°	121.1	93.2	79.2	72.8	66.6	64.1	261.6	198.3	141.4	74.7	43.1	36.4	39.2
65,0°	88.5	62.5	47.9	44.8	41.5	40.3	279.6	207.0	143.0	77.4	44.2	35.7	35.2
67,5°	45.4	31.8	26.8	24.3	22.6	22.2	347.1	234.7	143.9	79.3	43.6	33.8	31.5
70,0°	21.6	17.7	16.0	15.3	14.5	14.2	458.1	300.3	160.0	82.8	41.8	33.2	28.4
72,5°	13.7	12.2	11.3	10.7	10.2	10.0	423.8	320.2	207.5	97.4	41.2	31.7	25.8
75,0°	10.1	9.0	8.1	7.7	7.2	7.2	209.9	193.5	168.4	77.5	35.6	28.6	23.1
77,5°	7.0	6.1	5.4	5.1	4.7	4.6	67.8	68.8	55.1	23.2	21.9	22.0	18.9
80,0°	4.1	3.7	3.2	2.9	2.8	2.8	19.2	18.9	14.7	9.8	10.9	12.8	12.6
82,5°	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.5	6.3	6.2
85,0°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.3
87,5°	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB EAN: 4069025149664	LP-Nummer 59538_52
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	0.4	0.4
2,5°	246.5	245.9	245.1	244.3	243.7	243.5	243.2	242.8	242.7	242.6	242.6	3.0	3.4
5,0°	235.9	234.5	233.1	231.7	230.7	230.0	229.4	228.9	228.8	228.9	228.8	6.1	9.5
7,5°	227.6	226.1	224.9	223.7	222.9	222.6	222.1	222.1	222.1	222.1	222.1	9.1	18.6
10,0°	222.0	220.7	219.9	219.3	218.8	218.6	218.4	218.3	218.2	218.1	218.1	12.2	30.8
12,5°	218.2	217.1	216.1	215.2	214.2	213.1	211.9	211.4	211.0	210.6	210.7	15.3	46.1
15,0°	214.8	212.9	210.8	208.0	205.7	204.0	202.3	201.1	200.4	200.0	199.9	18.3	64.4
17,5°	209.5	205.5	202.2	199.0	195.7	192.5	188.9	185.6	183.2	181.5	180.9	21.2	85.6
20,0°	202.1	198.0	193.3	188.5	182.0	175.6	170.1	166.1	163.3	161.6	161.0	23.8	109.5
22,5°	194.9	188.8	182.1	173.1	165.0	158.5	153.6	150.5	148.6	147.4	147.0	26.4	135.8
25,0°	186.5	177.8	167.1	157.6	150.1	145.3	142.3	140.5	139.5	138.9	138.8	28.9	164.7
27,5°	174.2	161.1	149.5	141.3	136.2	133.3	132.5	132.7	132.9	132.8	132.9	31.3	196.0
30,0°	156.2	142.0	131.9	125.7	123.8	123.9	124.9	126.0	126.9	127.3	127.5	33.6	229.6
32,5°	135.4	121.4	112.6	109.8	110.7	114.2	118.5	121.7	121.8	121.3	121.0	35.8	265.4
35,0°	114.0	99.7	92.6	93.1	99.5	105.7	107.7	106.6	103.5	100.4	99.0	37.8	303.2
37,5°	94.9	80.9	76.9	81.3	86.7	87.6	84.6	80.5	76.5	73.4	72.1	39.4	342.6
40,0°	79.0	67.7	66.9	70.7	70.9	68.6	66.0	62.0	57.9	55.1	54.0	41.4	383.9
42,5°	67.7	60.7	61.9	61.8	61.0	59.2	55.0	51.3	49.1	47.7	47.2	43.6	427.6
45,0°	60.1	58.1	57.9	56.8	55.7	51.4	47.8	45.6	44.2	43.4	43.1	46.0	473.6
47,5°	56.2	56.3	54.5	54.0	50.0	45.6	43.0	41.3	40.4	39.9	39.7	47.5	521.1
50,0°	54.3	53.5	52.3	49.5	44.0	40.7	38.7	37.2	36.5	36.0	35.9	46.9	568.0
52,5°	53.7	50.6	49.0	44.4	39.0	36.3	34.6	33.7	33.1	32.8	32.8	45.3	613.2
55,0°	52.1	46.9	44.8	38.9	34.5	32.5	31.1	30.3	29.8	29.5	29.6	43.5	656.8
57,5°	46.5	42.6	39.5	33.8	30.7	28.8	27.2	26.5	26.2	25.9	26.0	41.9	698.7
60,0°	41.1	38.6	35.1	29.5	26.9	25.3	24.1	23.7	23.2	23.0	23.0	40.6	739.3
62,5°	36.4	35.1	30.1	25.4	23.4	22.0	21.3	20.8	20.3	20.1	20.1	39.5	778.8
65,0°	32.6	31.7	25.8	21.6	20.4	19.1	18.5	17.8	17.3	17.0	17.0	39.3	818.1
67,5°	28.8	27.9	22.6	18.5	17.3	16.3	15.5	14.9	14.3	14.0	13.9	42.2	860.3
70,0°	25.5	24.4	19.6	15.9	14.8	13.8	12.9	12.0	11.2	10.8	10.7	47.5	907.8
72,5°	21.9	20.1	16.4	13.5	12.2	10.9	9.5	8.3	7.6	7.2	7.2	45.6	953.4
75,0°	18.4	15.9	13.0	10.7	9.3	8.6	6.7	5.6	5.1	4.8	4.8	28.3	981.6
77,5°	14.5	11.7	9.1	7.2	6.3	6.0	4.2	3.4	2.9	2.7	2.7	12.7	994.3
80,0°	10.2	7.7	5.5	4.4	3.9	3.5	2.5	1.8	1.4	1.1	1.0	3.8	998.2
82,5°	5.4	4.1	3.0	2.3	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4	1.2	999.3
85,0°	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	999.8
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB EAN: 4069025149664	LP-Nummer 59538_52
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11140	87.3	90.3	88.8
95	239	252	10598	82.1	84.9	83.5
90	224	249	10041	76.9	79.4	78.2
85	209	247	9471	71.7	74.1	72.9
80	195	244	8921	66.8	69.1	67.9
75	181	242	8358	62.1	64.1	63.1
70	167	239	7788	57.3	59.2	58.2
65	154	236	7251	53.0	54.7	53.8
60	141	232	6701	48.6	50.2	49.4
55	128	229	6143	44.3	45.7	45.0
50	115	225	5571	40.0	41.3	40.6
45	103	221	5033	36.1	37.2	36.7
40	90	216	4440	31.8	32.7	32.2
35	78	211	3885	27.9	28.7	28.3
30	66	205	3320	24.0	24.7	24.4
25	55	198	2795	20.4	21.0	20.7
20	43	189	2214	16.5	17.0	16.8
15	32	178	1675	13.0	13.3	13.2
15	31	177	1625	12.7	13.0	12.8

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11510	88.3	91.4	89.8
95	239	252	10931	83.1	85.9	84.5
90	224	249	10341	77.8	80.4	79.1
85	210	247	9779	72.9	75.4	74.2
80	196	245	9202	68.1	70.3	69.2
75	182	242	8614	63.3	65.3	64.3
70	169	239	8063	58.8	60.7	59.8
65	155	236	7460	54.1	55.8	55.0
60	142	233	6890	49.7	51.2	50.4
55	129	229	6313	45.2	46.7	46.0
50	117	226	5768	41.3	42.5	41.9
45	104	221	5170	37.0	38.1	37.6
40	92	217	4610	32.9	33.9	33.4
35	80	212	4042	28.9	29.8	29.4
30	68	206	3466	25.0	25.8	25.4
25	56	199	2883	21.0	21.6	21.3
20	44	190	2293	17.1	17.6	17.4
15	33	179	1746	13.5	13.9	13.7
14	31	177	1646	12.9	13.2	13.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB EAN: 4069025149664	LP-Nummer 59538_52
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11340	87.8	90.8	89.3
95	239	252	10778	82.6	85.3	83.9
90	224	249	10204	77.3	79.9	78.6
85	210	247	9656	72.5	74.9	73.7
80	195	244	9052	67.3	69.6	68.4
75	182	242	8516	62.9	64.9	63.9
70	168	239	7934	58.1	60.0	59.0
65	155	236	7385	53.7	55.4	54.6
60	142	233	6824	49.3	50.8	50.0
55	129	229	6257	44.9	46.4	45.6
50	116	225	5675	40.6	41.9	41.2
45	103	221	5084	36.3	37.5	36.9
40	91	216	4529	32.3	33.4	32.8
35	79	211	3967	28.4	29.2	28.8
30	67	205	3396	24.5	25.2	24.8
25	55	198	2817	20.5	21.1	20.8
20	44	190	2280	16.9	17.4	17.2
15	32	178	1687	13.1	13.4	13.2
14	31	177	1637	12.8	13.1	13.0

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 21 mini LED**Bestell-Nr.: 5XE2R33T08JB**
EAN: 4069025149664**LP-Nummer**
59538_52**Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11140.0	87.3
5.0	11510.0	88.3
15.0	11340.0	87.8