

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB

EAN: 4069025150226

LP-Nummer

59539_199

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 5580 lm
Systemleistung = 37.1 W
Lichtausbeute = 150.4 lm/W

Seriodokumentation

18.01.2024

siteco

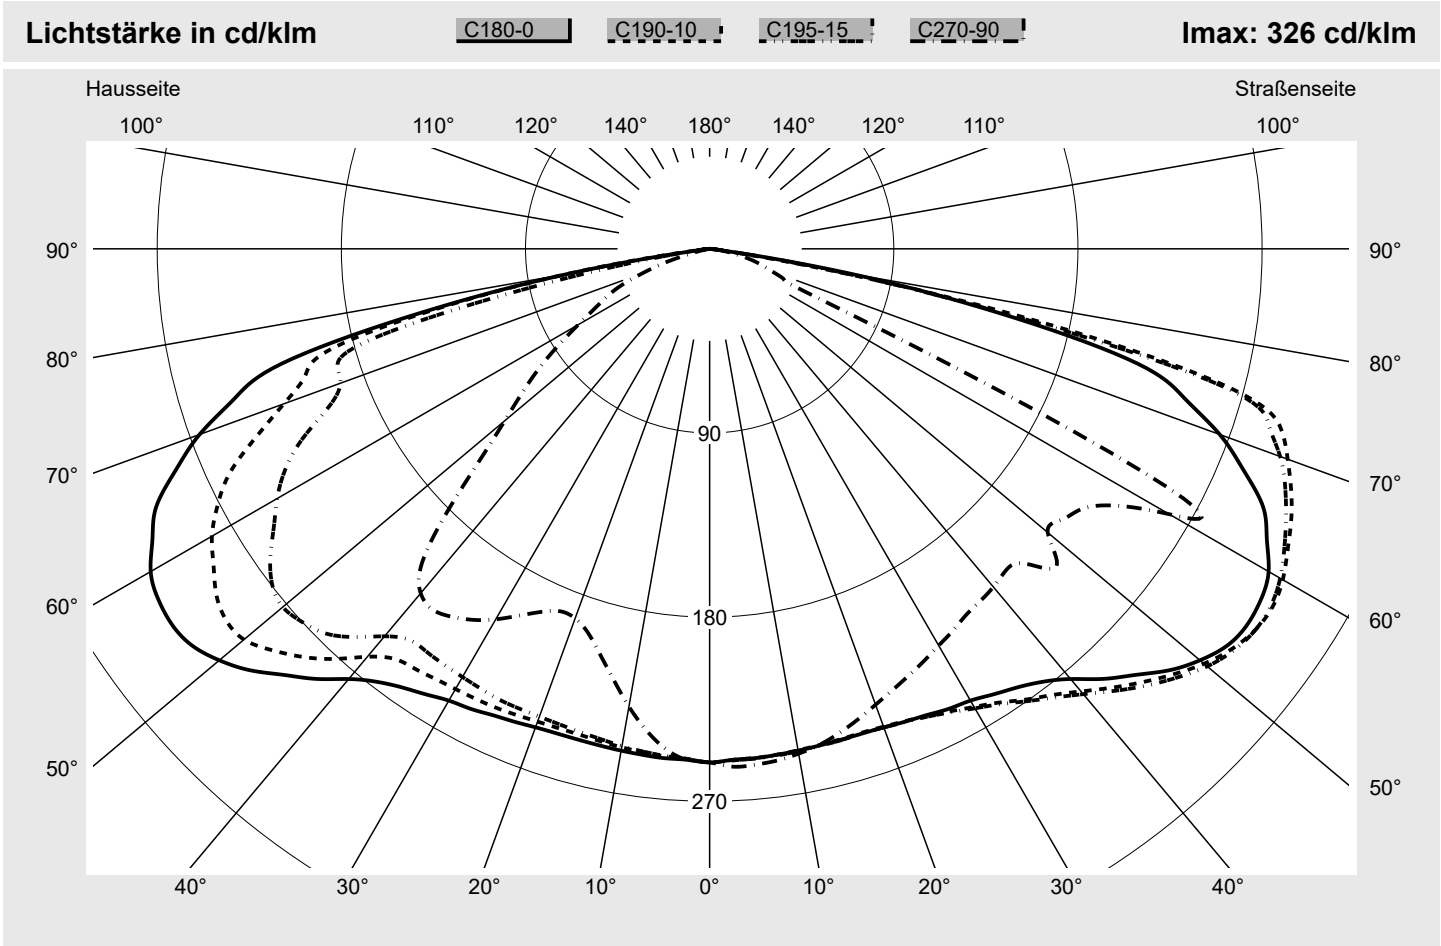

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	300.7
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	79.4
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB
EAN: 4069025150226

LP-Nummer
59539_199

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

siteco

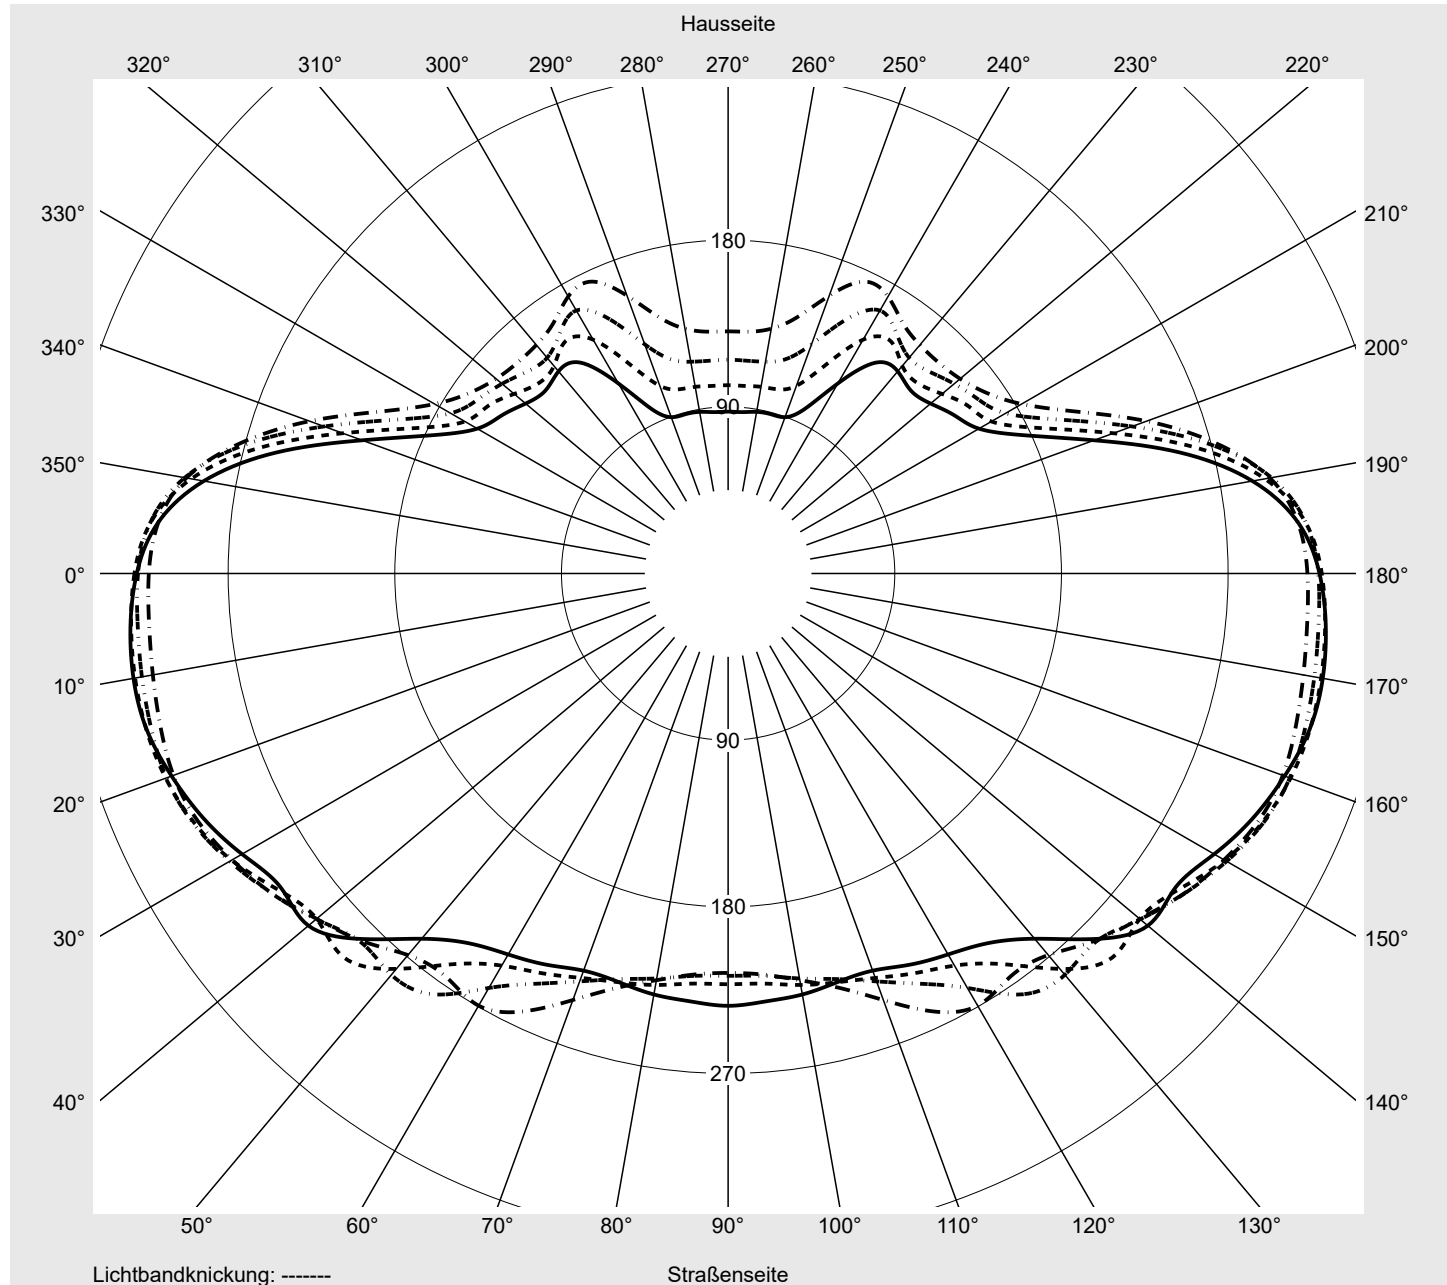

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB EAN: 4069025150226								LP-Nummer 59539_199		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	
2,5°	250.0	250.0	250.1	250.3	250.7	251.0	251.0	251.2	251.5	251.6	251.7	252.0	252.3	
5,0°	249.9	249.8	249.8	250.2	250.6	250.8	251.0	251.2	251.6	251.6	251.8	252.1	252.3	
7,5°	249.5	249.5	249.4	249.8	250.3	250.6	250.8	250.9	251.2	251.3	251.4	251.6	251.7	
10,0°	249.0	248.9	248.9	249.3	249.7	250.0	250.2	250.3	250.5	250.6	250.7	250.7	250.6	
12,5°	248.6	248.5	248.3	248.8	249.3	249.5	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.4	
15,0°	248.3	248.3	248.1	248.6	249.0	249.0	249.0	248.9	248.7	248.7	248.5	248.2	247.7	
17,5°	248.3	248.2	247.9	248.3	248.7	248.8	248.8	248.6	248.1	247.7	247.3	246.6	245.9	
20,0°	248.9	249.0	248.5	249.0	249.2	249.1	249.0	248.5	247.8	247.2	246.4	245.4	244.2	
22,5°	250.1	250.1	249.8	250.3	250.5	250.3	249.9	249.1	248.0	246.9	245.8	244.0	242.5	
25,0°	251.4	251.8	251.8	252.3	252.4	252.0	251.1	249.9	248.3	246.5	244.7	242.8	240.9	
27,5°	253.4	254.0	254.8	255.4	255.5	255.0	253.7	252.1	249.6	247.0	244.5	242.2	239.4	
30,0°	255.0	256.9	258.5	259.3	259.3	258.5	257.2	254.9	251.6	248.3	245.1	241.9	238.5	
32,5°	258.2	260.9	263.0	263.9	264.2	263.3	261.6	258.6	254.5	250.7	246.4	242.2	238.0	
35,0°	261.7	266.1	269.0	269.9	270.0	269.4	267.1	263.1	258.6	254.1	248.8	243.6	238.9	
37,5°	266.8	271.5	274.9	276.5	276.5	275.8	273.3	268.9	263.8	258.0	251.8	246.1	240.6	
40,0°	274.5	279.0	282.4	284.1	284.4	283.4	280.9	275.8	270.4	263.3	256.0	249.1	242.3	
42,5°	285.1	287.7	290.9	293.0	293.3	292.0	288.8	283.0	276.7	268.6	260.2	252.3	244.4	
45,0°	294.5	296.9	299.4	301.9	302.8	301.6	297.2	290.6	283.0	273.7	264.6	255.2	246.2	
47,5°	304.8	305.7	307.7	310.1	311.4	309.8	304.3	297.0	287.8	277.8	267.8	257.0	248.7	
50,0°	312.8	313.9	315.5	317.5	318.8	316.1	309.3	300.9	290.1	280.4	269.0	265.7	269.5	
52,5°	318.7	320.1	321.5	322.6	322.8	318.8	310.8	301.1	290.5	281.1	282.9	277.4	258.4	
55,0°	320.6	323.6	325.2	325.3	323.2	318.2	309.6	297.3	290.1	293.3	278.7	257.5	244.5	
57,5°	319.4	324.0	326.1	325.1	319.8	312.7	303.1	295.2	295.9	279.2	257.5	243.8	237.5	
60,0°	315.5	321.1	323.5	322.0	313.2	302.4	294.6	297.8	286.2	257.4	242.9	234.2	227.4	
62,5°	307.0	315.3	318.5	316.7	303.4	288.4	283.0	286.1	266.8	239.5	228.9	220.3	213.3	
65,0°	298.5	308.0	313.6	310.8	293.9	274.5	258.2	254.1	246.7	219.3	210.7	200.1	196.9	
67,5°	282.4	297.5	307.6	304.5	284.9	260.4	237.6	233.8	224.5	196.1	181.4	175.2	177.5	
70,0°	265.3	283.6	300.7	296.7	273.8	244.0	215.8	202.6	190.5	173.9	157.0	152.6	154.2	
72,5°	243.6	269.1	292.8	286.6	258.3	222.1	190.7	169.6	160.0	149.0	134.1	128.7	126.5	
75,0°	216.2	240.5	264.2	259.5	228.1	191.8	159.7	140.2	129.3	121.7	108.1	103.8	102.5	
77,5°	145.0	162.5	166.8	154.2	137.4	126.2	120.6	109.9	99.3	92.4	79.4	77.3	75.9	
80,0°	69.5	56.9	56.8	60.7	61.0	60.2	65.4	60.8	54.6	59.0	55.1	55.2	45.6	
82,5°	6.3	5.3	5.3	7.2	14.9	17.9	23.4	25.2	24.8	26.7	24.9	30.5	22.9	
85,0°	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.2	3.8	5.7	6.8	8.1	5.9	
87,5°	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB								LP-Nummer			
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025150226								59539_199			
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0		
2,5°	252.3	252.3	252.7	252.9	253.1	253.3	250.0	249.6	249.6	249.8	249.7	249.6	249.6		
5,0°	252.3	252.4	252.6	252.9	253.0	253.1	249.5	249.0	248.8	248.8	248.3	248.1	247.8		
7,5°	251.6	251.6	251.7	252.1	252.3	252.3	249.0	248.2	247.8	247.4	246.7	245.9	245.0		
10,0°	250.3	250.2	250.3	250.4	250.5	250.5	248.3	247.4	246.8	245.8	244.4	242.9	241.2		
12,5°	248.9	248.6	248.4	248.3	248.3	248.3	247.6	246.5	245.5	244.0	241.7	239.3	236.5		
15,0°	247.0	246.2	245.8	245.4	245.2	244.9	247.3	245.8	244.5	242.2	239.2	235.6	231.8		
17,5°	244.7	243.5	242.5	241.7	241.2	241.1	247.2	245.6	243.7	240.6	236.5	232.0	226.9		
20,0°	242.7	241.0	239.5	238.3	237.5	237.1	247.7	245.9	243.3	239.2	234.0	228.1	221.9		
22,5°	240.8	238.9	236.9	234.9	234.1	233.5	248.7	246.6	243.2	237.9	231.2	224.1	216.7		
25,0°	239.0	236.8	234.2	231.8	230.7	230.1	250.0	247.4	243.1	236.4	228.5	220.4	212.1		
27,5°	236.8	234.2	231.6	229.1	227.5	227.0	251.3	247.9	242.3	234.8	225.8	216.6	207.6		
30,0°	235.1	231.9	229.1	226.5	224.6	223.9	252.4	248.4	241.6	232.7	222.7	212.6	203.0		
32,5°	234.4	230.8	227.1	224.2	221.9	221.3	254.5	249.3	241.1	230.7	219.4	208.0	197.7		
35,0°	234.7	230.0	225.7	222.3	219.4	218.5	257.2	250.7	240.7	228.3	215.2	202.1	191.5		
37,5°	235.1	229.6	224.5	220.5	217.8	217.1	260.8	252.7	240.9	226.3	210.7	196.0	185.4		
40,0°	235.7	229.1	223.6	219.4	216.7	215.7	268.8	260.3	247.2	229.4	209.2	191.2	180.0		
42,5°	237.0	229.2	222.7	218.0	214.7	213.8	279.8	271.8	257.3	236.8	212.4	190.4	176.4		
45,0°	238.2	230.1	224.1	220.4	218.0	217.4	290.5	281.9	265.7	242.9	216.1	191.3	174.9		
47,5°	246.9	247.6	243.5	237.5	231.8	229.8	300.6	290.3	270.0	243.5	214.7	189.5	173.3		
50,0°	260.9	245.1	231.6	223.0	217.4	215.7	309.1	297.1	272.4	240.5	207.0	183.1	170.2		
52,5°	244.4	234.4	226.8	222.1	218.1	217.3	313.3	298.0	269.5	232.2	196.7	173.0	164.4		
55,0°	238.2	232.4	228.5	225.6	222.3	221.8	313.2	294.4	262.1	221.4	185.8	164.2	158.0		
57,5°	233.0	228.2	228.4	230.8	232.0	233.5	309.4	287.5	252.5	210.3	176.6	156.4	149.0		
60,0°	223.2	221.3	227.4	239.2	253.0	259.4	304.3	280.9	244.1	201.6	167.7	146.0	137.4		
62,5°	206.8	211.0	228.8	255.9	259.3	251.4	295.4	271.1	233.9	189.1	153.8	128.8	122.0		
65,0°	191.1	200.2	214.8	159.1	99.5	81.1	284.6	258.6	219.5	173.2	136.8	113.8	106.5		
67,5°	173.1	177.0	104.3	45.0	40.1	39.3	268.1	239.7	201.3	160.9	126.0	98.9	86.9		
70,0°	153.9	102.1	38.9	34.7	33.3	32.7	246.7	221.4	192.0	159.1	115.1	78.0	67.2		
72,5°	111.9	41.5	29.4	28.3	27.3	27.0	224.7	207.4	190.7	144.1	81.8	52.9	48.5		
75,0°	61.2	23.5	22.1	21.8	21.5	21.6	197.8	193.8	171.7	100.8	45.9	35.1	33.8		
77,5°	29.7	16.3	15.8	15.8	15.3	15.1	138.8	139.4	99.3	39.4	22.0	21.2	22.0		
80,0°	13.6	10.4	10.2	9.9	9.6	9.4	79.4	70.3	36.0	12.7	11.5	11.9	12.6		
82,5°	6.5	5.7	5.7	5.6	5.2	5.2	10.5	13.4	8.3	5.6	5.6	5.7	6.0		
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3		
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3		
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB								LP-Nummer	
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025150226								59539_199	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	0.4	0.4
2,5°	249.5	249.6	249.6	249.4	249.5	249.6	249.9	249.8	249.8	249.8	250.0	3.0	3.4
5,0°	247.3	247.0	246.7	246.3	246.1	245.9	245.8	245.6	245.4	245.5	245.5	6.0	9.3
7,5°	243.8	242.8	241.6	240.6	239.8	239.1	238.5	237.9	237.5	237.3	237.3	8.8	18.2
10,0°	239.2	237.1	235.1	233.3	231.6	230.3	229.2	228.1	227.5	227.3	227.2	11.6	29.8
12,5°	233.5	230.3	227.4	224.7	222.2	220.1	218.5	217.4	216.5	216.1	216.0	14.2	44.0
15,0°	227.8	223.5	219.5	216.0	213.0	210.5	208.6	207.2	206.3	205.9	205.8	16.8	60.8
17,5°	221.8	216.7	211.9	207.7	204.2	201.5	199.5	198.2	197.5	197.2	197.1	19.2	80.0
20,0°	215.8	210.0	205.0	200.6	197.2	194.7	193.1	192.4	192.1	192.1	192.2	21.6	101.6
22,5°	210.0	204.1	199.0	194.9	192.2	190.6	190.1	190.3	190.7	191.4	191.7	24.0	125.5
25,0°	204.8	198.6	194.1	191.3	190.1	190.3	191.3	192.8	194.3	195.5	195.9	26.4	151.9
27,5°	199.8	194.0	190.6	189.8	190.5	192.5	195.2	197.9	200.0	201.7	202.1	28.9	180.8
30,0°	195.2	190.2	188.5	189.8	192.7	196.4	200.1	203.5	206.3	208.3	209.1	31.3	212.2
32,5°	190.1	186.9	187.5	190.9	195.4	199.9	204.5	208.4	211.9	214.2	215.0	33.8	246.0
35,0°	185.4	184.1	186.9	191.8	197.2	202.0	207.3	211.8	215.6	218.4	219.5	36.3	282.3
37,5°	180.7	181.6	185.8	191.4	196.6	201.5	207.1	212.4	217.4	221.0	222.3	38.8	321.1
40,0°	176.7	178.7	183.2	188.2	193.3	198.3	204.5	211.1	216.0	218.7	219.7	41.2	362.3
42,5°	172.5	174.4	178.4	183.2	188.3	194.4	202.4	209.1	210.7	209.0	208.0	43.7	406.0
45,0°	168.5	169.0	172.8	177.7	183.6	192.3	199.7	198.2	190.3	183.1	180.9	46.0	452.0
47,5°	165.7	164.8	167.4	172.3	179.5	187.1	185.5	173.5	160.7	153.4	151.6	48.2	500.1
50,0°	163.6	160.9	161.1	164.8	172.7	173.9	159.6	143.1	134.2	131.1	130.7	49.4	549.6
52,5°	159.4	154.0	152.1	158.4	164.0	151.5	131.7	119.8	116.1	115.3	115.4	50.2	599.8
55,0°	150.8	145.1	146.3	153.1	145.8	124.0	107.8	103.0	102.4	101.7	101.7	50.5	650.3
57,5°	142.8	139.6	142.5	139.0	118.5	98.1	89.8	89.0	88.6	87.5	87.4	50.3	700.6
60,0°	133.7	133.9	130.8	113.2	90.4	79.0	76.1	75.9	75.7	74.4	74.2	49.7	750.2
62,5°	121.6	118.6	103.6	83.7	70.2	66.2	64.9	64.9	65.1	63.8	63.5	48.1	798.4
65,0°	104.0	95.2	77.1	64.1	59.9	58.1	56.9	56.9	57.6	55.8	55.5	43.5	841.8
67,5°	82.3	70.1	58.1	53.2	52.4	50.9	49.3	49.4	50.1	47.9	46.8	38.6	880.4
70,0°	61.0	51.7	46.0	45.5	45.4	43.4	40.4	39.0	38.7	35.7	35.0	34.6	915.0
72,5°	43.8	39.1	37.3	37.4	36.9	33.9	30.2	28.6	27.5	24.9	24.2	30.4	945.4
75,0°	32.1	30.1	29.5	29.0	27.9	24.8	21.3	19.4	16.5	13.2	12.4	25.4	970.8
77,5°	22.1	21.5	20.5	20.2	18.7	15.1	11.1	9.0	7.4	5.4	5.2	17.0	987.8
80,0°	12.1	11.9	10.1	9.0	8.4	7.2	5.8	4.6	3.8	2.1	1.9	8.5	996.3
82,5°	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	3.7	3.0	2.4	1.7	1.2	1.0	2.7	999.0
85,0°	2.1	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB EAN: 4069025150226	LP-Nummer 59539_199
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5580	37.1	38.5	37.8
95	241	252	5294	34.9	36.2	35.6
90	229	250	5031	33.0	34.1	33.6
85	216	248	4745	30.8	31.9	31.4
80	203	246	4460	28.8	29.8	29.3
75	190	243	4174	26.8	27.7	27.2
70	178	241	3910	25.0	25.8	25.4
65	165	238	3625	22.9	23.8	23.4
60	152	235	3339	21.1	21.8	21.5
55	140	232	3076	19.4	20.0	19.7
50	127	229	2790	17.5	18.1	17.8
45	114	225	2504	15.7	16.2	16.0
40	102	221	2241	14.1	14.6	14.4
35	89	216	1955	12.5	12.8	12.6
30	76	210	1670	10.7	11.1	10.9
25	63	203	1384	9.1	9.4	9.2
20	51	195	1120	7.6	7.9	7.8
15	38	184	835	6.1	6.2	6.2
10	26	171	571	4.7	4.8	4.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5580	36.8	37.7	37.2
95	241	252	5294	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5031	32.7	33.6	33.2
85	216	248	4745	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4460	28.7	29.3	29.0
75	191	244	4196	26.8	27.4	27.1
70	178	241	3910	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3625	22.9	23.5	23.2
60	152	235	3339	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3076	19.4	19.8	19.6
50	127	229	2790	17.6	17.9	17.8
45	114	225	2504	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2241	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1955	12.5	12.7	12.6
30	76	210	1670	10.8	11.1	11.0
25	64	204	1406	9.3	9.5	9.4
20	51	195	1120	7.7	7.8	7.8
15	38	184	835	6.1	6.2	6.2
11	27	172	593	4.9	4.9	4.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB EAN: 4069025150226	LP-Nummer 59539_199
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5580	36.9	37.8	37.3
95	241	252	5294	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5030	32.8	33.6	33.2
85	216	248	4745	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4459	28.7	29.4	29.0
75	191	244	4196	26.8	27.4	27.1
70	178	241	3910	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3624	22.9	23.4	23.2
60	152	235	3339	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3075	19.4	19.7	19.5
50	127	229	2790	17.5	17.9	17.7
45	114	225	2504	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2241	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1955	12.4	12.6	12.5
30	76	210	1669	10.8	11.0	10.9
25	64	204	1406	9.2	9.4	9.3
20	51	195	1120	7.7	7.8	7.8
15	38	184	835	6.1	6.2	6.2
11	27	172	593	4.8	4.9	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08GB EAN: 4069025150226	LP-Nummer 59539_199
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5580.0	37.1
5.0	5580.0	36.8
15.0	5580.0	36.9