

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB
EAN: 4069025150264

LP-Nummer
59540_51



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10640 lm
 Systemleistung = 71.6 W
 Lichtausbeute = 148.6 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C200-20


C205-25

C270-90

Imax: 308 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

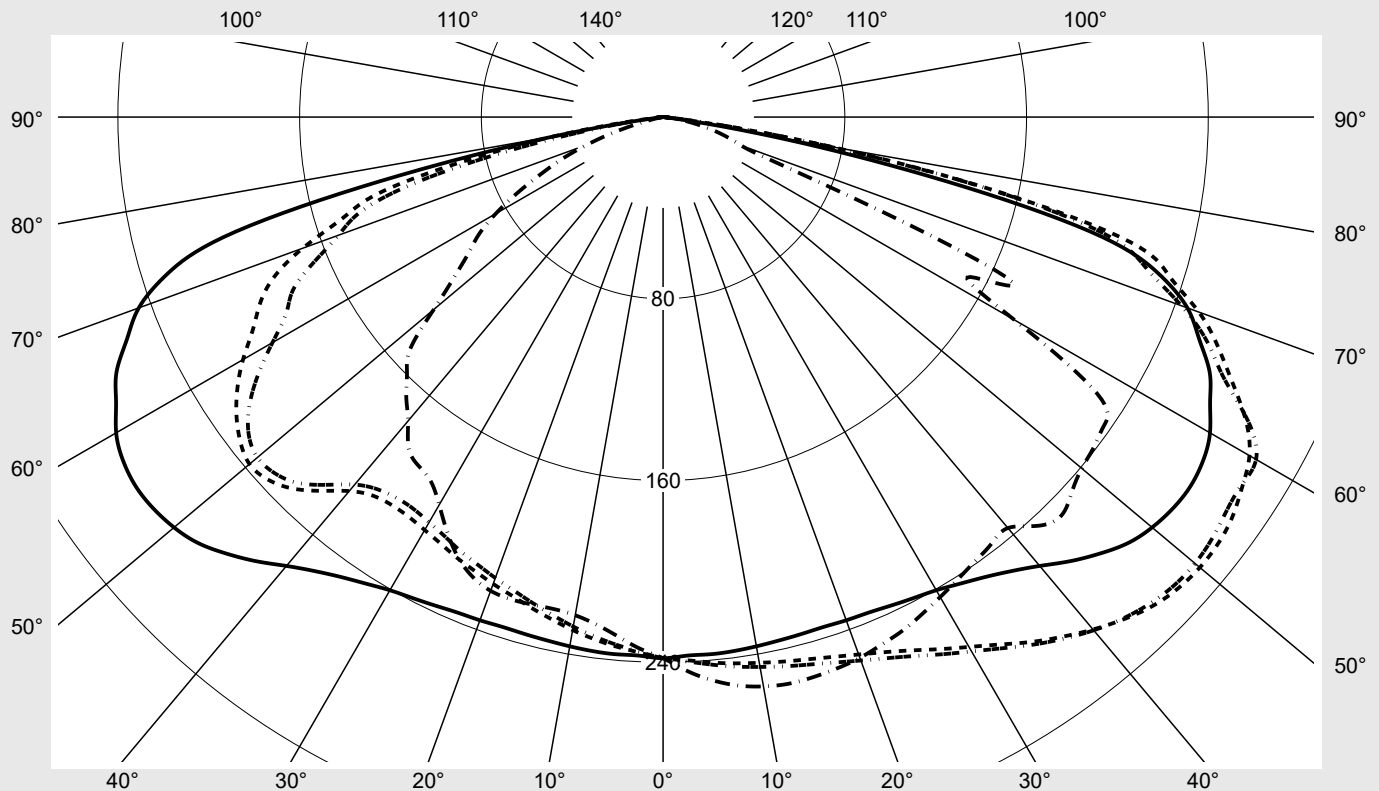

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
 Imax 70° 256.5
 Imax 80° 74.5
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB
EAN: 4069025150264

LP-Nummer
59540_51

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 50°

KMK 47,5°

KMK 45°

KMK 42,5°

siteco

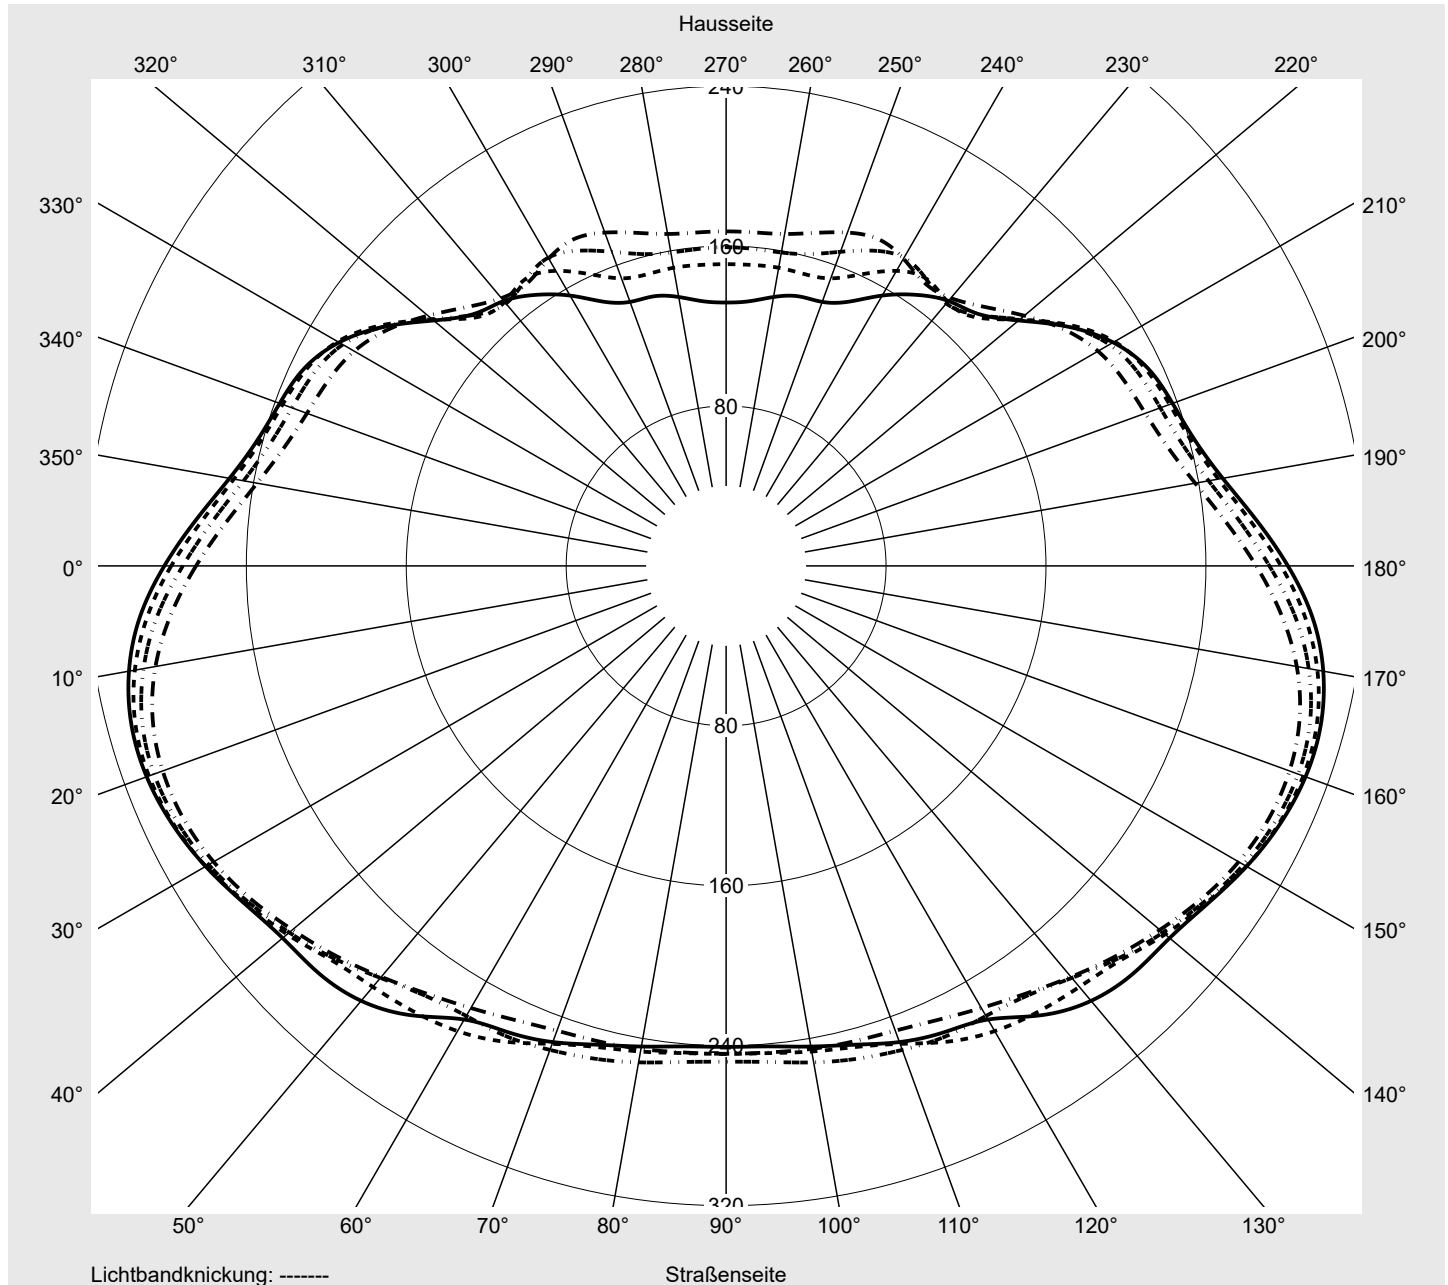

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB EAN: 4069025150264	LP-Nummer 59540_51
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	237.3	237.5	238.1	238.8	239.3	239.9	240.2	240.7	241.5	241.7	242.0	242.5	242.9
5,0°	237.4	238.0	238.8	239.9	241.0	241.9	242.7	243.5	244.6	245.2	245.8	246.5	247.1
7,5°	237.1	238.2	239.5	241.0	242.5	244.0	245.1	246.2	247.5	248.4	249.3	250.0	250.6
10,0°	236.6	238.2	239.9	241.9	243.9	245.8	247.4	248.6	250.0	251.1	252.0	252.6	253.2
12,5°	236.0	238.3	240.4	243.0	245.5	247.6	249.4	250.9	252.2	253.3	254.1	254.7	255.0
15,0°	235.6	238.5	241.1	244.2	247.1	249.5	251.5	253.1	254.1	255.1	255.8	256.2	256.2
17,5°	235.3	239.0	242.1	245.7	249.2	251.8	253.9	255.5	256.4	257.0	257.4	257.2	256.9
20,0°	235.7	240.1	243.9	248.0	251.8	254.6	256.7	258.1	258.5	258.7	258.6	258.0	257.4
22,5°	236.2	241.5	246.0	250.8	255.0	257.8	259.6	260.5	260.4	260.0	259.4	258.4	257.3
25,0°	237.3	243.5	248.9	254.5	259.0	261.8	262.9	262.9	262.2	261.3	260.2	258.6	257.0
27,5°	238.7	246.0	252.9	259.4	264.0	266.6	267.1	266.4	264.7	262.7	260.7	258.6	256.6
30,0°	240.5	249.4	257.8	264.7	269.3	271.6	271.4	269.9	267.6	264.6	261.5	258.8	256.5
32,5°	243.5	253.9	263.5	270.7	275.3	277.3	276.5	274.3	270.9	266.8	262.8	259.6	256.7
35,0°	247.2	259.5	270.1	277.6	282.1	283.6	282.1	279.0	274.6	269.3	264.8	260.4	256.5
37,5°	251.9	265.3	276.5	284.1	288.4	289.4	287.5	283.6	277.9	271.9	266.1	260.9	256.4
40,0°	257.9	272.0	283.3	290.8	294.5	294.9	292.3	287.5	280.9	274.1	267.3	261.3	255.9
42,5°	265.2	278.8	289.9	297.0	299.9	299.5	296.1	290.4	283.2	275.9	268.4	261.2	255.4
45,0°	271.8	285.6	295.9	302.4	304.5	303.0	298.9	292.4	285.3	277.6	269.0	262.5	260.0
47,5°	277.6	290.6	300.3	305.9	307.3	305.1	300.6	293.5	286.7	279.0	274.9	272.2	268.7
50,0°	281.0	294.4	303.3	308.0	308.5	305.7	300.6	294.3	289.6	288.2	284.0	274.4	262.0
52,5°	282.9	296.1	304.6	308.3	308.1	304.7	299.6	297.0	297.9	293.2	280.2	268.9	260.6
55,0°	283.4	296.4	304.5	307.4	306.1	302.7	301.1	302.7	299.0	287.3	277.3	263.0	250.2
57,5°	281.8	294.2	302.3	304.6	302.4	301.8	305.3	302.8	291.1	282.3	265.6	251.7	240.8
60,0°	278.0	289.6	297.4	299.9	298.1	301.4	306.7	298.1	285.4	267.5	252.7	240.4	231.1
62,5°	271.5	282.8	289.9	292.5	289.2	290.5	292.2	289.3	274.8	251.5	238.4	226.6	217.3
65,0°	265.5	275.5	281.2	283.0	276.6	272.6	272.7	269.1	253.6	232.0	217.9	208.5	203.1
67,5°	255.5	265.6	270.2	271.0	264.5	259.5	258.9	247.4	230.6	208.1	193.8	187.1	185.3
70,0°	245.6	253.4	256.5	255.8	251.0	242.8	232.3	218.1	200.6	183.2	168.1	164.4	158.1
72,5°	228.5	234.6	236.2	235.1	233.9	223.7	206.6	186.8	169.6	156.3	143.4	138.9	120.8
75,0°	194.7	195.1	199.0	209.9	213.2	203.6	180.2	156.3	139.6	128.8	118.9	109.7	86.9
77,5°	118.9	121.4	127.9	140.9	149.5	148.0	139.4	124.1	109.0	97.7	88.2	79.3	61.2
80,0°	48.4	49.8	59.9	70.1	74.5	72.8	73.8	68.2	62.2	64.4	61.2	53.2	40.3
82,5°	5.9	5.6	6.9	11.1	15.0	19.9	24.6	26.8	29.1	29.4	28.1	28.6	21.9
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.8	5.0	6.4	7.9	7.6	6.5
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB EAN: 4069025150264	LP-Nummer 59540_51
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	243.1	243.3	243.5	243.7	244.0	244.1	237.0	236.3	236.1	236.0	235.7	235.4	235.1
5,0°	247.5	247.7	248.2	248.5	248.7	248.9	236.4	235.2	234.6	234.0	233.2	232.7	232.1
7,5°	251.1	251.3	251.7	252.1	252.3	252.4	235.6	234.0	232.8	231.8	230.6	229.8	228.8
10,0°	253.6	253.7	254.0	254.3	254.5	254.5	234.4	232.3	230.7	229.3	227.7	226.4	225.4
12,5°	255.2	255.1	255.2	255.4	255.5	255.5	233.2	230.5	228.3	226.5	224.5	223.1	222.0
15,0°	256.0	255.7	255.5	255.5	255.3	255.2	232.0	228.8	226.1	223.7	221.5	220.0	218.8
17,5°	256.4	255.7	255.2	254.9	254.6	254.5	231.1	227.2	224.0	221.0	218.5	216.8	215.8
20,0°	256.4	255.4	254.5	253.9	253.5	253.3	230.6	226.1	222.2	218.7	215.9	214.1	213.2
22,5°	256.1	254.8	253.4	252.3	251.7	251.4	230.4	225.2	220.5	216.3	213.3	211.4	210.7
25,0°	255.5	253.9	252.2	250.6	249.8	249.4	230.5	224.3	218.9	214.2	210.9	208.9	208.1
27,5°	254.6	252.6	250.7	248.6	247.2	246.8	230.6	223.7	217.2	211.8	208.1	206.1	205.4
30,0°	254.1	251.5	248.9	246.5	244.5	244.0	231.7	223.3	215.8	209.9	206.0	203.9	203.6
32,5°	253.8	250.5	247.2	244.2	242.0	241.4	233.2	223.4	215.0	208.6	204.5	202.8	202.8
35,0°	253.1	249.3	245.3	242.1	239.8	239.0	235.9	224.7	215.1	208.4	204.6	203.2	203.1
37,5°	252.2	248.0	243.9	240.6	237.9	237.1	239.1	226.9	216.7	210.0	206.5	204.9	203.8
40,0°	251.1	246.5	242.5	239.3	236.9	236.2	244.5	231.5	221.4	214.9	211.2	208.5	204.5
42,5°	250.6	247.4	246.2	245.4	244.3	244.1	251.0	238.3	228.9	223.2	219.6	214.8	206.2
45,0°	259.7	257.6	255.2	252.2	249.1	248.0	257.8	245.1	236.2	231.1	227.7	221.4	208.7
47,5°	262.6	254.5	249.2	246.7	244.6	244.1	262.9	250.1	241.1	236.1	232.0	224.4	210.0
50,0°	257.5	253.5	248.0	244.1	241.3	240.6	266.1	252.3	242.8	237.7	233.1	223.6	208.6
52,5°	251.2	244.9	242.1	240.7	239.3	238.9	266.9	251.8	241.0	234.6	229.9	219.4	203.8
55,0°	243.2	238.5	237.3	237.6	236.9	236.9	267.2	250.9	238.0	229.3	222.4	210.0	194.8
57,5°	234.8	231.1	231.4	231.5	228.4	226.6	265.9	248.8	234.0	222.2	211.5	194.5	178.5
60,0°	224.0	222.1	219.2	203.5	185.6	178.7	262.4	244.0	227.9	213.5	198.5	177.2	155.0
62,5°	211.1	203.0	179.8	157.1	151.1	152.4	255.7	235.9	219.2	203.8	187.0	161.9	138.0
65,0°	192.2	167.0	147.6	160.8	169.6	166.4	248.1	226.8	210.5	196.1	179.7	152.0	125.4
67,5°	160.4	132.9	139.7	112.6	79.6	70.0	238.5	217.0	201.7	186.0	166.0	137.5	102.2
70,0°	124.2	113.5	80.1	43.1	37.5	36.7	228.2	207.7	189.6	168.8	152.1	121.0	79.1
72,5°	94.2	70.4	34.4	31.3	30.3	30.0	213.8	196.5	166.3	147.8	140.2	97.8	60.8
75,0°	68.8	33.0	24.9	24.6	23.8	23.5	185.0	166.1	133.3	129.6	114.8	74.9	40.4
77,5°	42.1	18.9	17.8	17.5	16.7	16.4	125.5	104.8	84.8	89.9	72.8	40.0	22.4
80,0°	20.7	11.7	11.4	10.9	10.4	10.2	49.6	44.0	43.6	48.4	32.4	14.5	12.4
82,5°	9.2	6.5	6.2	6.1	5.7	5.6	6.8	6.4	10.9	13.5	8.3	5.6	5.7
85,0°	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1
87,5°	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB EAN: 4069025150264	LP-Nummer 59540_51
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	0.4	0.4
2,5°	234.8	234.7	234.6	234.3	234.3	234.4	234.5	234.3	234.3	234.2	234.2	2.8	3.2
5,0°	231.3	231.0	230.6	230.1	229.9	229.8	229.7	229.6	229.4	229.4	229.4	5.7	8.9
7,5°	227.9	227.2	226.7	226.2	225.8	225.7	225.5	225.3	225.2	225.3	225.3	8.5	17.4
10,0°	224.2	223.7	223.2	222.7	222.5	222.5	222.4	222.4	222.5	222.6	222.7	11.3	28.7
12,5°	220.9	220.4	220.2	220.2	220.3	220.5	220.8	221.1	221.4	221.7	221.9	14.1	42.8
15,0°	218.0	217.8	218.1	218.5	219.1	219.7	220.3	220.9	221.6	222.0	222.2	16.8	59.6
17,5°	215.5	215.7	216.3	217.2	218.2	219.2	220.1	221.0	221.9	222.4	222.6	19.5	79.1
20,0°	213.3	213.9	214.9	216.1	217.4	218.4	219.3	220.3	221.1	221.7	221.9	22.2	101.2
22,5°	211.0	211.7	213.0	214.3	215.5	216.4	217.1	217.7	218.3	218.9	219.1	24.7	125.9
25,0°	208.4	209.5	210.8	212.0	212.8	213.1	213.1	213.0	213.1	213.4	213.7	27.2	153.2
27,5°	206.1	207.2	208.3	208.7	208.3	207.6	206.7	206.2	205.8	205.7	205.9	29.6	182.8
30,0°	204.5	205.4	205.3	204.4	202.8	200.8	199.0	197.7	197.2	196.9	197.1	31.9	214.7
32,5°	203.4	203.2	201.5	198.8	195.6	192.4	190.2	189.2	189.2	189.8	190.2	34.2	248.8
35,0°	202.5	199.9	195.9	191.3	186.9	183.7	183.2	184.2	185.8	187.0	187.5	36.4	285.3
37,5°	200.6	195.5	189.2	183.4	179.5	178.6	181.2	183.8	184.5	184.1	183.9	38.8	324.0
40,0°	198.0	189.6	181.5	176.2	175.6	179.2	182.3	180.9	177.6	175.3	174.7	41.1	365.1
42,5°	194.7	183.2	174.9	172.9	177.5	180.3	177.4	172.5	168.6	167.4	167.3	43.5	408.6
45,0°	192.0	177.6	171.3	174.8	178.0	174.0	167.2	161.5	159.2	159.1	159.4	45.9	454.5
47,5°	191.5	176.0	172.4	175.1	170.4	161.0	153.1	151.1	151.4	151.1	150.9	47.9	502.4
50,0°	191.0	178.3	173.0	165.5	156.1	145.9	140.5	139.6	136.6	132.9	131.7	49.3	551.6
52,5°	188.5	178.4	165.3	151.1	137.1	128.7	128.3	125.6	119.8	116.5	116.0	50.0	601.7
55,0°	180.5	166.4	147.4	130.9	119.3	117.7	116.1	110.0	105.8	104.4	104.7	50.3	651.9
57,5°	160.7	141.9	126.3	112.6	107.9	108.0	101.5	97.5	96.5	95.8	96.2	49.8	701.7
60,0°	137.1	120.9	107.9	100.7	100.2	95.4	88.5	86.8	86.3	85.0	85.1	48.3	750.0
62,5°	120.2	105.6	96.5	93.8	89.2	80.7	76.1	75.2	74.5	72.5	72.3	46.0	796.0
65,0°	103.2	92.1	87.2	82.7	74.1	66.9	63.7	62.8	63.5	59.8	59.3	43.9	839.8
67,5°	79.9	73.1	69.4	64.1	58.1	54.4	51.9	51.9	53.0	49.0	48.0	39.6	879.5
70,0°	59.9	55.4	52.2	49.6	47.6	45.3	41.9	41.0	41.2	36.5	35.7	34.9	914.4
72,5°	44.5	42.2	40.2	39.5	38.4	35.2	31.1	29.9	28.7	24.4	23.5	30.4	944.8
75,0°	32.9	31.4	31.0	30.7	29.2	25.4	20.6	18.2	15.7	12.8	12.1	25.2	969.9
77,5°	22.0	21.6	20.9	19.9	17.6	14.7	11.7	9.7	7.7	5.2	5.0	17.3	987.2
80,0°	11.8	11.1	10.5	9.8	8.8	7.5	6.0	4.8	3.6	2.0	1.8	8.9	996.1
82,5°	5.5	5.1	4.9	4.6	4.3	3.7	3.0	2.4	1.8	1.1	1.0	2.9	999.0
85,0°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB EAN: 4069025150264	LP-Nummer 59540_51
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10640	71.6	74.6	73.1
95	241	252	10095	67.1	69.8	68.4
90	229	250	9593	63.2	65.6	64.4
85	216	248	9048	58.9	61.2	60.0
80	203	246	8504	54.8	56.8	55.8
75	190	243	7959	50.7	52.7	51.7
70	178	241	7456	47.1	48.9	48.0
65	165	238	6912	43.3	44.9	44.1
60	152	235	6367	39.6	41.1	40.4
55	140	232	5865	36.2	37.5	36.8
50	127	229	5320	32.7	33.8	33.2
45	114	225	4775	29.2	30.3	29.8
40	102	221	4273	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3728	22.7	23.5	23.1
30	76	210	3184	19.5	20.1	19.8
25	63	203	2639	16.3	16.9	16.6
20	51	195	2136	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1592	10.6	10.8	10.7
10	26	171	1089	8.0	8.1	8.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10640	70.3	71.9	71.1
95	241	252	10096	66.0	67.6	66.8
90	229	250	9593	62.2	63.6	62.9
85	216	248	9049	58.1	59.4	58.8
80	203	246	8504	54.2	55.3	54.8
75	190	243	7960	50.3	51.3	50.8
70	178	241	7457	46.7	47.7	47.2
65	165	238	6912	43.0	43.9	43.4
60	152	235	6368	39.4	40.2	39.8
55	140	232	5865	36.0	36.8	36.4
50	127	229	5320	32.7	33.3	33.0
45	114	225	4776	29.1	29.8	29.4
40	102	221	4273	26.1	26.6	26.4
35	89	216	3728	22.7	23.2	23.0
30	76	210	3184	19.5	19.9	19.7
25	63	203	2639	16.4	16.8	16.6
20	51	195	2137	13.7	13.9	13.8
15	38	184	1592	10.7	10.8	10.8
10	26	171	1089	8.0	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB EAN: 4069025150264	LP-Nummer 59540_51
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10640	70.9	73.6	72.2
95	241	252	10095	66.5	69.1	67.8
90	229	250	9592	62.5	65.0	63.8
85	216	248	9048	58.5	60.6	59.6
80	203	246	8503	54.4	56.4	55.4
75	191	244	8000	50.8	52.6	51.7
70	178	241	7456	46.9	48.6	47.8
65	165	238	6911	43.1	44.7	43.9
60	152	235	6367	39.5	40.8	40.2
55	140	232	5864	36.1	37.4	36.8
50	127	229	5320	32.6	33.7	33.2
45	114	225	4775	29.1	30.2	29.6
40	102	221	4273	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3728	22.7	23.5	23.1
30	76	210	3183	19.5	20.2	19.8
25	64	204	2681	16.6	17.2	16.9
20	51	195	2136	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1592	10.6	10.9	10.8
10	26	171	1089	7.9	8.1	8.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2V31G08JB
EAN: 4069025150264

LP-Nummer
59540_51

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	10640.0	71.6
5.0	10640.0	70.3
15.0	10640.0	70.9