

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi LED



Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB

EAN: 4069025151100

LP-Nummer

59540_81

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 22830 lm
Systemleistung = 155.5 W
Lichtausbeute = 146.8 lm/W

Seriodokumentation

18.01.2024

siteco

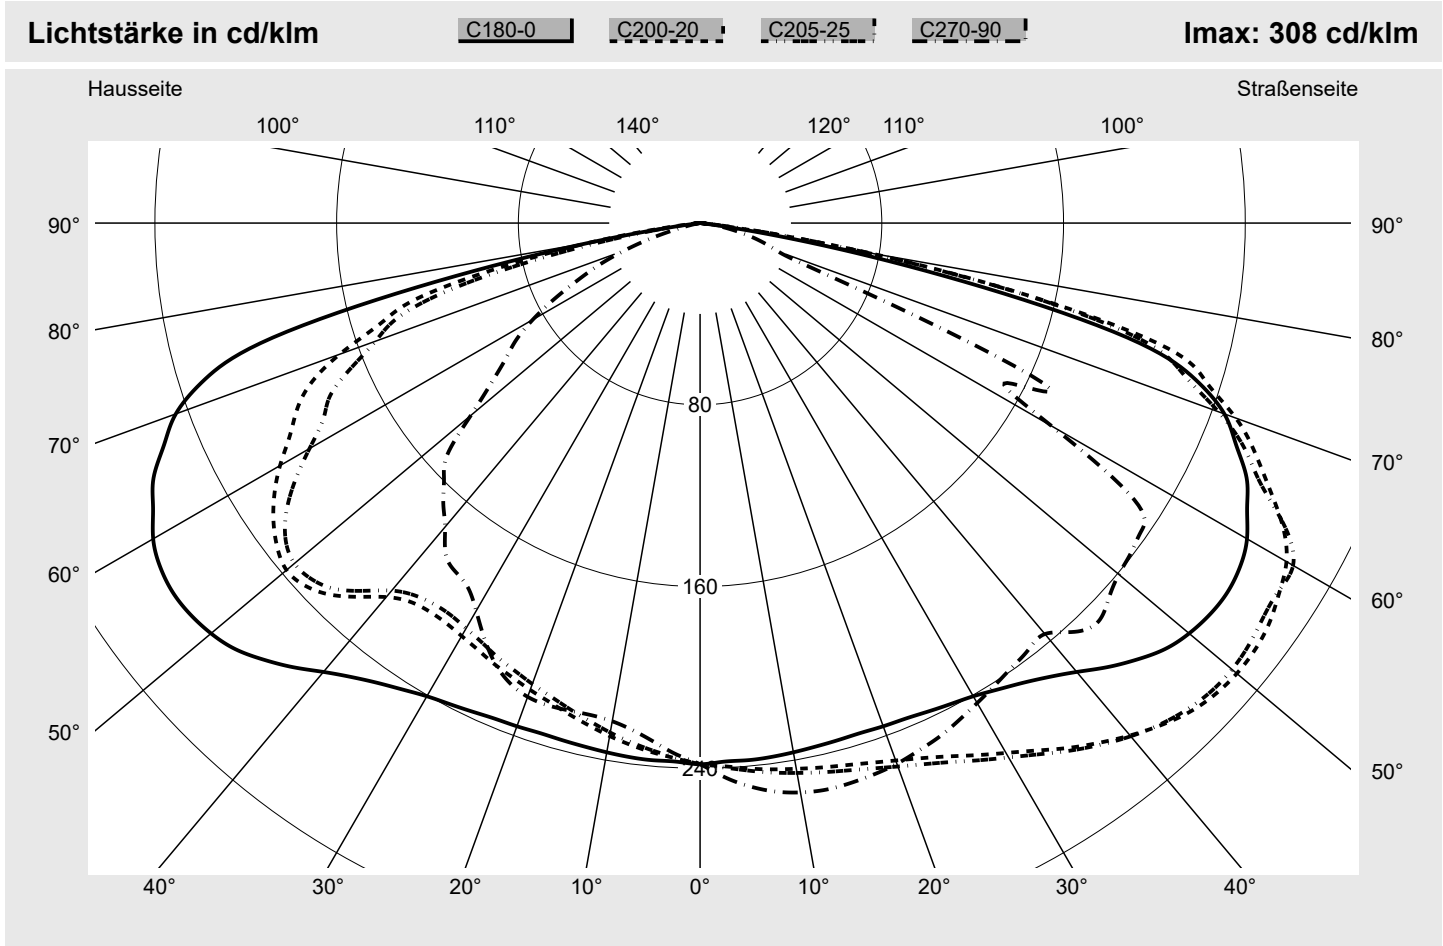

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	256.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	74.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			


Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 21 midi LED**Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB**
EAN: 4069025151100**LP-Nummer**
59540_81**Kegelmantelkurven in cd/klm**

KMK 50°

KMK 47.5°

KMK 45°

KMK 42.5°

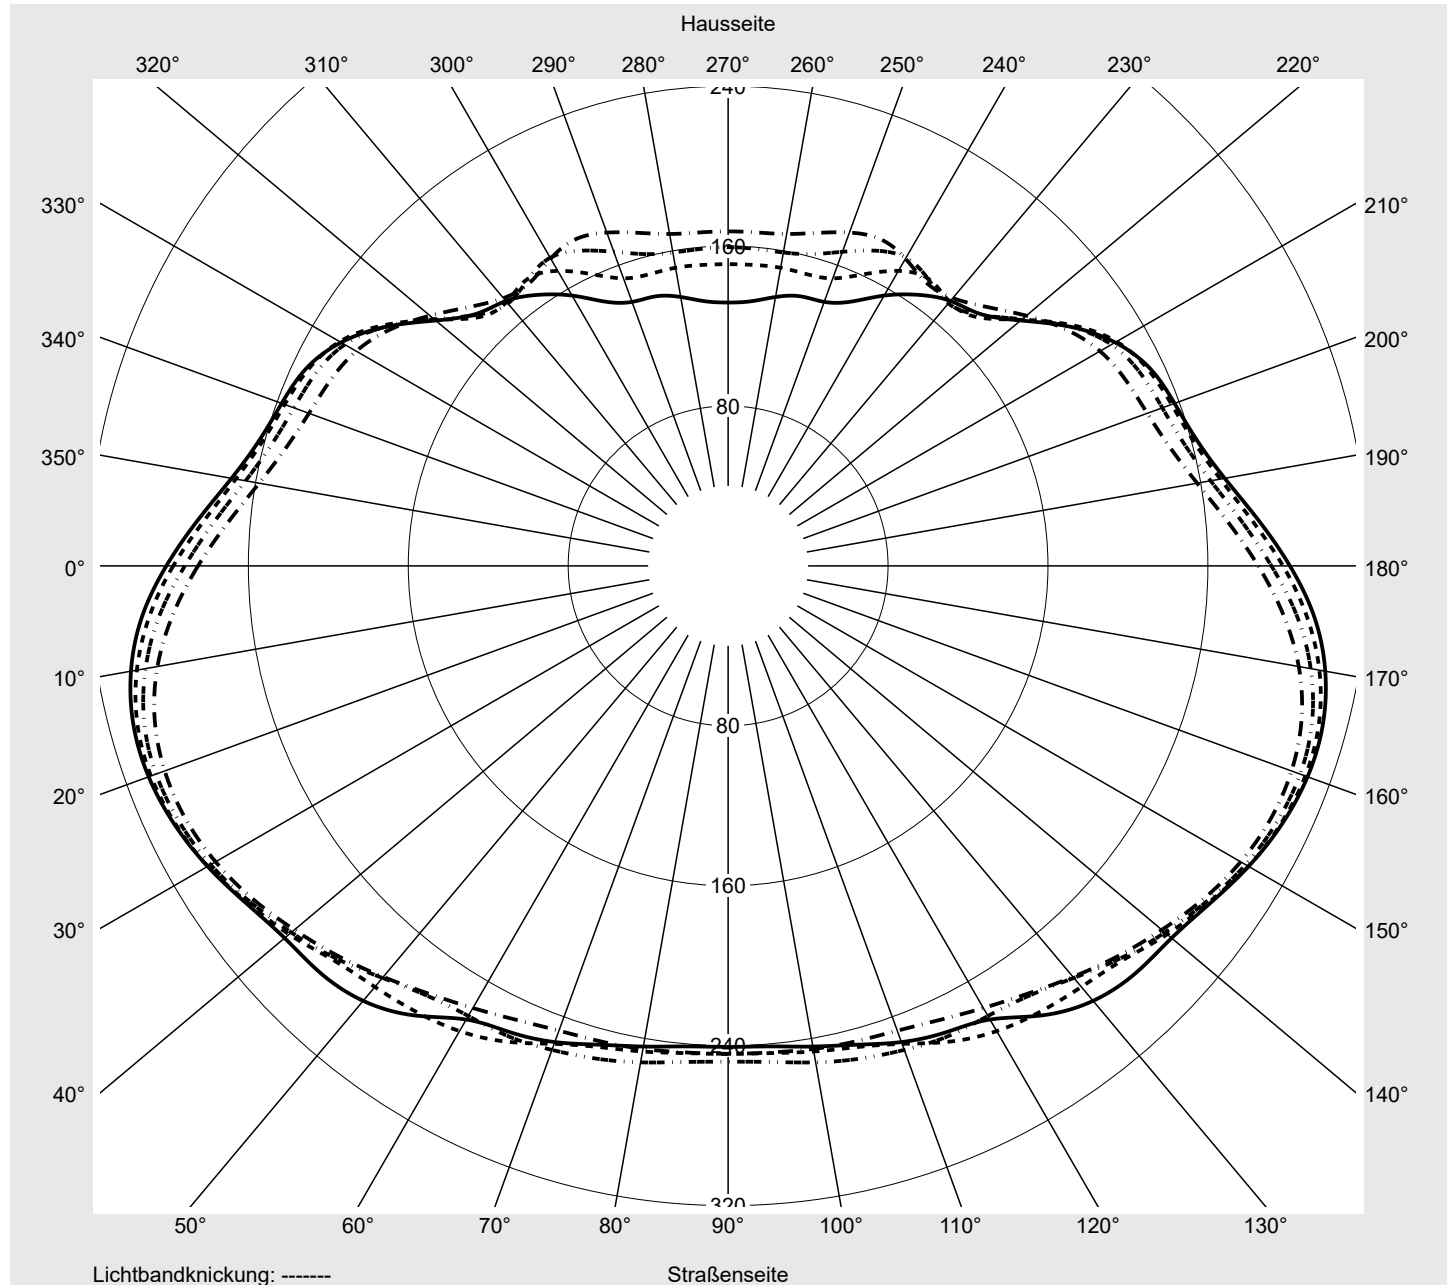siteco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED				Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB EAN: 4069025151100								LP-Nummer 59540_81	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sITeco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	237.3	237.5	238.1	238.8	239.3	239.9	240.2	240.7	241.5	241.7	242.0	242.5	242.9
5,0°	237.4	238.0	238.8	239.9	241.0	241.9	242.7	243.5	244.6	245.2	245.8	246.5	247.1
7,5°	237.1	238.2	239.5	241.0	242.5	244.0	245.1	246.2	247.5	248.4	249.3	250.0	250.6
10,0°	236.6	238.2	239.9	241.9	243.9	245.8	247.4	248.6	250.0	251.1	252.0	252.6	253.2
12,5°	236.0	238.3	240.4	243.0	245.5	247.6	249.4	250.9	252.2	253.3	254.1	254.7	255.0
15,0°	235.6	238.5	241.1	244.2	247.1	249.5	251.5	253.1	254.1	255.1	255.8	256.2	256.2
17,5°	235.3	239.0	242.1	245.7	249.2	251.8	253.9	255.5	256.4	257.0	257.4	257.2	256.9
20,0°	235.7	240.1	243.9	248.0	251.8	254.6	256.7	258.1	258.5	258.7	258.6	258.0	257.4
22,5°	236.2	241.5	246.0	250.8	255.0	257.8	259.6	260.5	260.4	260.0	259.4	258.4	257.3
25,0°	237.3	243.5	248.9	254.5	259.0	261.8	262.9	262.9	262.2	261.3	260.2	258.6	257.0
27,5°	238.7	246.0	252.9	259.4	264.0	266.6	267.1	266.4	264.7	262.7	260.7	258.6	256.6
30,0°	240.5	249.4	257.8	264.7	269.3	271.6	271.4	269.9	267.6	264.6	261.5	258.8	256.5
32,5°	243.5	253.9	263.5	270.7	275.3	277.3	276.5	274.3	270.9	266.8	262.8	259.6	256.7
35,0°	247.2	259.5	270.1	277.6	282.1	283.6	282.1	279.0	274.6	269.3	264.8	260.4	256.5
37,5°	251.9	265.3	276.5	284.1	288.4	289.4	287.5	283.6	277.9	271.9	266.1	260.9	256.4
40,0°	257.9	272.0	283.3	290.8	294.5	294.9	292.3	287.5	280.9	274.1	267.3	261.3	255.9
42,5°	265.2	278.8	289.9	297.0	299.9	299.5	296.1	290.4	283.2	275.9	268.4	261.2	255.4
45,0°	271.8	285.6	295.9	302.4	304.5	303.0	298.9	292.4	285.3	277.6	269.0	262.5	260.0
47,5°	277.6	290.6	300.3	305.9	307.3	305.1	300.6	293.5	286.7	279.0	274.9	272.2	268.7
50,0°	281.0	294.4	303.3	308.0	308.5	305.7	300.6	294.3	289.6	288.2	284.0	274.4	262.0
52,5°	282.9	296.1	304.6	308.3	308.1	304.7	299.6	297.0	297.9	293.2	280.2	268.9	260.6
55,0°	283.4	296.4	304.5	307.4	306.1	302.7	301.1	302.7	299.0	287.3	277.3	263.0	250.2
57,5°	281.8	294.2	302.3	304.6	302.4	301.8	305.3	302.8	291.1	282.3	265.6	251.7	240.8
60,0°	278.0	289.6	297.4	299.9	298.1	301.4	306.7	298.1	285.4	267.5	252.7	240.4	231.1
62,5°	271.5	282.8	289.9	292.5	289.2	290.5	292.2	289.3	274.8	251.5	238.4	226.6	217.3
65,0°	265.5	275.5	281.2	283.0	276.6	272.6	272.7	269.1	253.6	232.0	217.9	208.5	203.1
67,5°	255.5	265.6	270.2	271.0	264.5	259.5	258.9	247.4	230.6	208.1	193.8	187.1	185.3
70,0°	245.6	253.4	256.5	255.8	251.0	242.8	232.3	218.1	200.6	183.2	168.1	164.4	158.1
72,5°	228.5	234.6	236.2	235.1	233.9	223.7	206.6	186.8	169.6	156.3	143.4	138.9	120.8
75,0°	194.7	195.1	199.0	209.9	213.2	203.6	180.2	156.3	139.6	128.8	118.9	109.7	86.9
77,5°	118.9	121.4	127.9	140.9	149.5	148.0	139.4	124.1	109.0	97.7	88.2	79.3	61.2
80,0°	48.4	49.8	59.9	70.1	74.5	72.8	73.8	68.2	62.2	64.4	61.2	53.2	40.3
82,5°	5.9	5.6	6.9	11.1	15.0	19.9	24.6	26.8	29.1	29.4	28.1	28.6	21.9
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.8	5.0	6.4	7.9	7.6	6.5
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED				Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB EAN: 4069025151100								LP-Nummer 59540_81		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	
2,5°	243.1	243.3	243.5	243.7	244.0	244.1	237.0	236.3	236.1	236.0	235.7	235.4	235.1	
5,0°	247.5	247.7	248.2	248.5	248.7	248.9	236.4	235.2	234.6	234.0	233.2	232.7	232.1	
7,5°	251.1	251.3	251.7	252.1	252.3	252.4	235.6	234.0	232.8	231.8	230.6	229.8	228.8	
10,0°	253.6	253.7	254.0	254.3	254.5	254.5	234.4	232.3	230.7	229.3	227.7	226.4	225.4	
12,5°	255.2	255.1	255.2	255.4	255.5	255.5	233.2	230.5	228.3	226.5	224.5	223.1	222.0	
15,0°	256.0	255.7	255.5	255.5	255.3	255.2	232.0	228.8	226.1	223.7	221.5	220.0	218.8	
17,5°	256.4	255.7	255.2	254.9	254.6	254.5	231.1	227.2	224.0	221.0	218.5	216.8	215.8	
20,0°	256.4	255.4	254.5	253.9	253.5	253.3	230.6	226.1	222.2	218.7	215.9	214.1	213.2	
22,5°	256.1	254.8	253.4	252.3	251.7	251.4	230.4	225.2	220.5	216.3	213.3	211.4	210.7	
25,0°	255.5	253.9	252.2	250.6	249.8	249.4	230.5	224.3	218.9	214.2	210.9	208.9	208.1	
27,5°	254.6	252.6	250.7	248.6	247.2	246.8	230.6	223.7	217.2	211.8	208.1	206.1	205.4	
30,0°	254.1	251.5	248.9	246.5	244.5	244.0	231.7	223.3	215.8	209.9	206.0	203.9	203.6	
32,5°	253.8	250.5	247.2	244.2	242.0	241.4	233.2	223.4	215.0	208.6	204.5	202.8	202.8	
35,0°	253.1	249.3	245.3	242.1	239.8	239.0	235.9	224.7	215.1	208.4	204.6	203.2	203.1	
37,5°	252.2	248.0	243.9	240.6	237.9	237.1	239.1	226.9	216.7	210.0	206.5	204.9	203.8	
40,0°	251.1	246.5	242.5	239.3	236.9	236.2	244.5	231.5	221.4	214.9	211.2	208.5	204.5	
42,5°	250.6	247.4	246.2	245.4	244.3	244.1	251.0	238.3	228.9	223.2	219.6	214.8	206.2	
45,0°	259.7	257.6	255.2	252.2	249.1	248.0	257.8	245.1	236.2	231.1	227.7	221.4	208.7	
47,5°	262.6	254.5	249.2	246.7	244.6	244.1	262.9	250.1	241.1	236.1	232.0	224.4	210.0	
50,0°	257.5	253.5	248.0	244.1	241.3	240.6	266.1	252.3	242.8	237.7	233.1	223.6	208.6	
52,5°	251.2	244.9	242.1	240.7	239.3	238.9	266.9	251.8	241.0	234.6	229.9	219.4	203.8	
55,0°	243.2	238.5	237.3	237.6	236.9	236.9	267.2	250.9	238.0	229.3	222.4	210.0	194.8	
57,5°	234.8	231.1	231.4	231.5	228.4	226.6	265.9	248.8	234.0	222.2	211.5	194.5	178.5	
60,0°	224.0	222.1	219.2	203.5	185.6	178.7	262.4	244.0	227.9	213.5	198.5	177.2	155.0	
62,5°	211.1	203.0	179.8	157.1	151.1	152.4	255.7	235.9	219.2	203.8	187.0	161.9	138.0	
65,0°	192.2	167.0	147.6	160.8	169.6	166.4	248.1	226.8	210.5	196.1	179.7	152.0	125.4	
67,5°	160.4	132.9	139.7	112.6	79.6	70.0	238.5	217.0	201.7	186.0	166.0	137.5	102.2	
70,0°	124.2	113.5	80.1	43.1	37.5	36.7	228.2	207.7	189.6	168.8	152.1	121.0	79.1	
72,5°	94.2	70.4	34.4	31.3	30.3	30.0	213.8	196.5	166.3	147.8	140.2	97.8	60.8	
75,0°	68.8	33.0	24.9	24.6	23.8	23.5	185.0	166.1	133.3	129.6	114.8	74.9	40.4	
77,5°	42.1	18.9	17.8	17.5	16.7	16.4	125.5	104.8	84.8	89.9	72.8	40.0	22.4	
80,0°	20.7	11.7	11.4	10.9	10.4	10.2	49.6	44.0	43.6	48.4	32.4	14.5	12.4	
82,5°	9.2	6.5	6.2	6.1	5.7	5.6	6.8	6.4	10.9	13.5	8.3	5.6	5.7	
85,0°	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	
87,5°	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED				Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB EAN: 4069025151100								LP-Nummer 59540_81	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	0.4	0.4
2,5°	234.8	234.7	234.6	234.3	234.3	234.4	234.5	234.3	234.3	234.2	234.2	2.8	3.2
5,0°	231.3	231.0	230.6	230.1	229.9	229.8	229.7	229.6	229.4	229.4	229.4	5.7	8.9
7,5°	227.9	227.2	226.7	226.2	225.8	225.7	225.5	225.3	225.2	225.3	225.3	8.5	17.4
10,0°	224.2	223.7	223.2	222.7	222.5	222.5	222.4	222.4	222.5	222.6	222.7	11.3	28.7
12,5°	220.9	220.4	220.2	220.2	220.3	220.5	220.8	221.1	221.4	221.7	221.9	14.1	42.8
15,0°	218.0	217.8	218.1	218.5	219.1	219.7	220.3	220.9	221.6	222.0	222.2	16.8	59.6
17,5°	215.5	215.7	216.3	217.2	218.2	219.2	220.1	221.0	221.9	222.4	222.6	19.5	79.1
20,0°	213.3	213.9	214.9	216.1	217.4	218.4	219.3	220.3	221.1	221.7	221.9	22.2	101.2
22,5°	211.0	211.7	213.0	214.3	215.5	216.4	217.1	217.7	218.3	218.9	219.1	24.7	125.9
25,0°	208.4	209.5	210.8	212.0	212.8	213.1	213.1	213.0	213.1	213.4	213.7	27.2	153.2
27,5°	206.1	207.2	208.3	208.7	208.3	207.6	206.7	206.2	205.8	205.7	205.9	29.6	182.8
30,0°	204.5	205.4	205.3	204.4	202.8	200.8	199.0	197.7	197.2	196.9	197.1	31.9	214.7
32,5°	203.4	203.2	201.5	198.8	195.6	192.4	190.2	189.2	189.2	189.8	190.2	34.2	248.8
35,0°	202.5	199.9	195.9	191.3	186.9	183.7	183.2	184.2	185.8	187.0	187.5	36.4	285.3
37,5°	200.6	195.5	189.2	183.4	179.5	178.6	181.2	183.8	184.5	184.1	183.9	38.8	324.0
40,0°	198.0	189.6	181.5	176.2	175.6	179.2	182.3	180.9	177.6	175.3	174.7	41.1	365.1
42,5°	194.7	183.2	174.9	172.9	177.5	180.3	177.4	172.5	168.6	167.4	167.3	43.5	408.6
45,0°	192.0	177.6	171.3	174.8	178.0	174.0	167.2	161.5	159.2	159.1	159.4	45.9	454.5
47,5°	191.5	176.0	172.4	175.1	170.4	161.0	153.1	151.1	151.4	151.1	150.9	47.9	502.4
50,0°	191.0	178.3	173.0	165.5	156.1	145.9	140.5	139.6	136.6	132.9	131.7	49.3	551.6
52,5°	188.5	178.4	165.3	151.1	137.1	128.7	128.3	125.6	119.8	116.5	116.0	50.0	601.7
55,0°	180.5	166.4	147.4	130.9	119.3	117.7	116.1	110.0	105.8	104.4	104.7	50.3	651.9
57,5°	160.7	141.9	126.3	112.6	107.9	108.0	101.5	97.5	96.5	95.8	96.2	49.8	701.7
60,0°	137.1	120.9	107.9	100.7	100.2	95.4	88.5	86.8	86.3	85.0	85.1	48.3	750.0
62,5°	120.2	105.6	96.5	93.8	89.2	80.7	76.1	75.2	74.5	72.5	72.3	46.0	796.0
65,0°	103.2	92.1	87.2	82.7	74.1	66.9	63.7	62.8	63.5	59.8	59.3	43.9	839.8
67,5°	79.9	73.1	69.4	64.1	58.1	54.4	51.9	51.9	53.0	49.0	48.0	39.6	879.5
70,0°	59.9	55.4	52.2	49.6	47.6	45.3	41.9	41.0	41.2	36.5	35.7	34.9	914.4
72,5°	44.5	42.2	40.2	39.5	38.4	35.2	31.1	29.9	28.7	24.4	23.5	30.4	944.8
75,0°	32.9	31.4	31.0	30.7	29.2	25.4	20.6	18.2	15.7	12.8	12.1	25.2	969.9
77,5°	22.0	21.6	20.9	19.9	17.6	14.7	11.7	9.7	7.7	5.2	5.0	17.3	987.2
80,0°	11.8	11.1	10.5	9.8	8.8	7.5	6.0	4.8	3.6	2.0	1.8	8.9	996.1
82,5°	5.5	5.1	4.9	4.6	4.3	3.7	3.0	2.4	1.8	1.1	1.0	2.9	999.0
85,0°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB EAN: 4069025151100	LP-Nummer 59540_81
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22830	155.5	162.3	158.9
95	241	252	21662	145.2	151.4	148.3
90	229	250	20583	136.1	141.8	139.0
85	216	248	19414	126.6	131.8	129.2
80	203	246	18246	117.4	122.2	119.8
75	190	243	17078	108.5	112.9	110.7
70	178	241	15999	100.5	104.6	102.6
65	165	238	14831	92.0	95.8	93.9
60	152	235	13662	83.8	87.1	85.4
55	140	232	12583	76.5	79.5	78.0
50	127	229	11415	68.7	71.5	70.1
45	114	225	10247	61.1	63.6	62.4
40	102	221	9168	54.3	56.5	55.4
35	89	216	7999	47.0	48.9	48.0
30	76	210	6831	39.8	41.3	40.6
25	63	203	5663	32.8	34.0	33.4
20	51	195	4584	26.6	27.6	27.1
15	38	184	3416	20.0	20.8	20.4
10	25	169	2247	13.6	14.1	13.8
9	23	166	2067	12.6	13.1	12.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22820	151.3	157.7	154.5
95	241	252	21652	141.7	147.7	144.7
90	229	250	20574	133.1	138.7	135.9
85	216	248	19406	124.1	129.2	126.6
80	203	246	18238	115.4	120.2	117.8
75	190	243	17070	106.9	111.3	109.1
70	178	241	15992	99.2	103.3	101.2
65	165	238	14824	91.1	94.8	92.9
60	152	235	13656	83.1	86.5	84.8
55	140	232	12578	75.9	79.0	77.4
50	127	229	11410	68.3	71.1	69.7
45	114	225	10242	61.0	63.4	62.2
40	102	221	9164	54.2	56.4	55.3
35	89	216	7996	46.8	48.9	47.8
30	76	210	6828	39.8	41.3	40.6
25	63	203	5660	32.9	34.1	33.5
20	51	195	4582	26.7	27.7	27.2
15	38	184	3414	20.1	20.8	20.5
10	25	169	2246	13.8	14.2	14.0
9	23	166	2066	12.7	13.2	13.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB EAN: 4069025151100	LP-Nummer 59540_81
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22820	153.0	159.4	156.2
95	241	252	21653	143.1	149.0	146.0
90	229	250	20575	134.3	139.8	137.0
85	216	248	19407	125.1	130.2	127.6
80	203	246	18239	116.2	120.9	118.6
75	190	243	17071	107.5	111.8	109.6
70	178	241	15993	99.7	103.7	101.7
65	165	238	14825	91.4	95.0	93.2
60	152	235	13657	83.3	86.6	84.9
55	140	232	12579	76.1	79.1	77.6
50	127	229	11410	68.4	71.1	69.8
45	114	225	10242	60.9	63.3	62.1
40	102	221	9164	54.2	56.2	55.2
35	89	216	7996	46.8	48.8	47.8
30	76	210	6828	39.8	41.2	40.5
25	63	203	5660	32.8	34.1	33.4
20	51	195	4582	26.6	27.6	27.1
15	38	184	3414	20.1	20.8	20.5
10	25	169	2246	13.7	14.1	13.9
9	23	166	2066	12.7	13.1	12.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3V31G08NB EAN: 4069025151100	LP-Nummer 59540_81
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	22830.0	155.5
5.0	22820.0	151.3
15.0	22820.0	153.0