

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB
EAN: 4058352995549

LP-Nummer
59537_39



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11600 lm
 Systemleistung = 87.3 W
 Lichtausbeute = 132.9 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 856 cd/klm

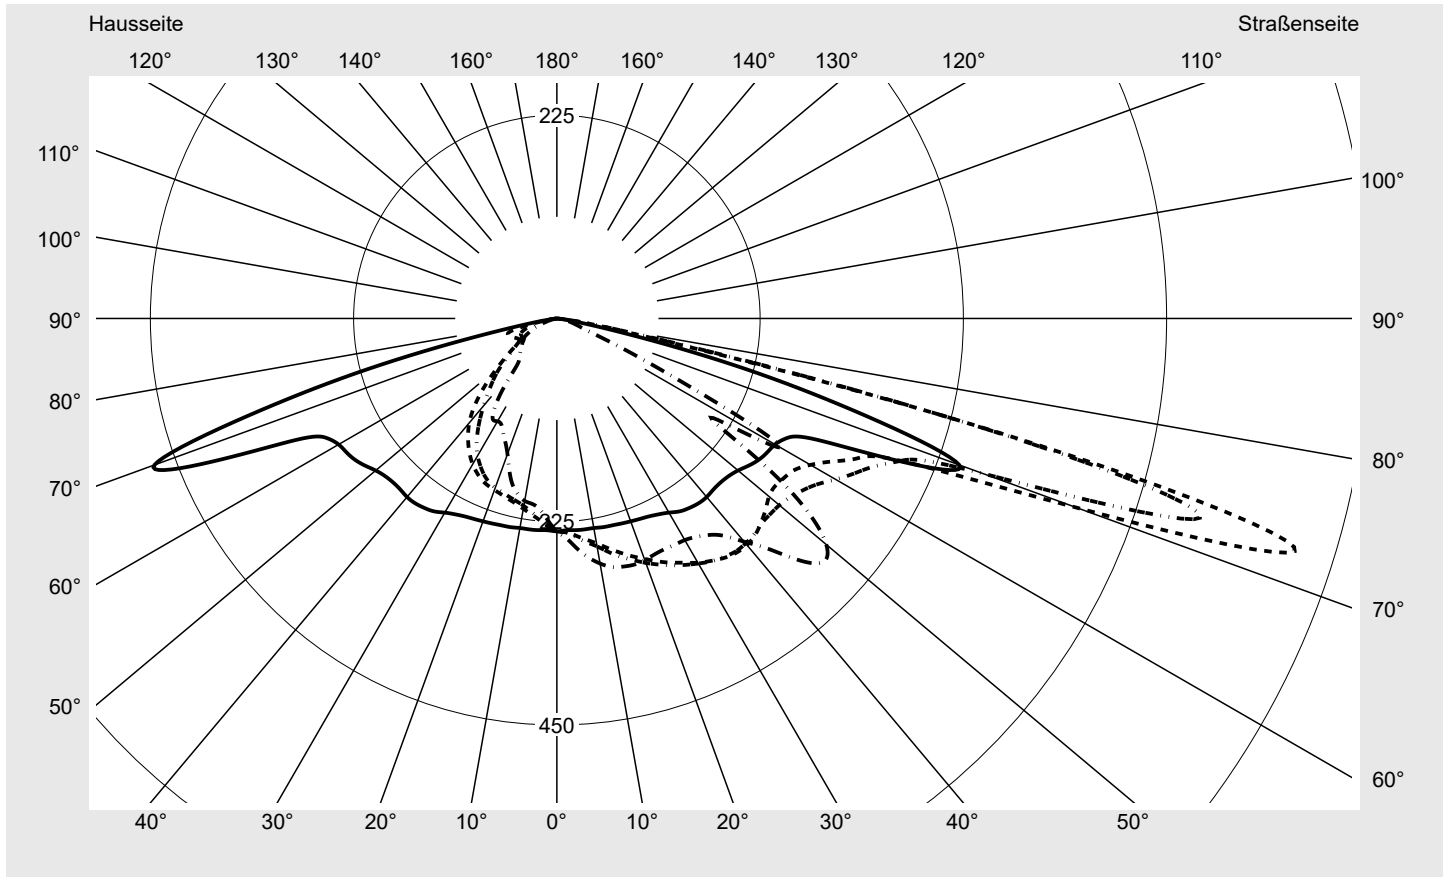

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 618.8
 Imax 80° 68.3
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB EAN: 4058352995549	LP-Nummer 59537_39
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

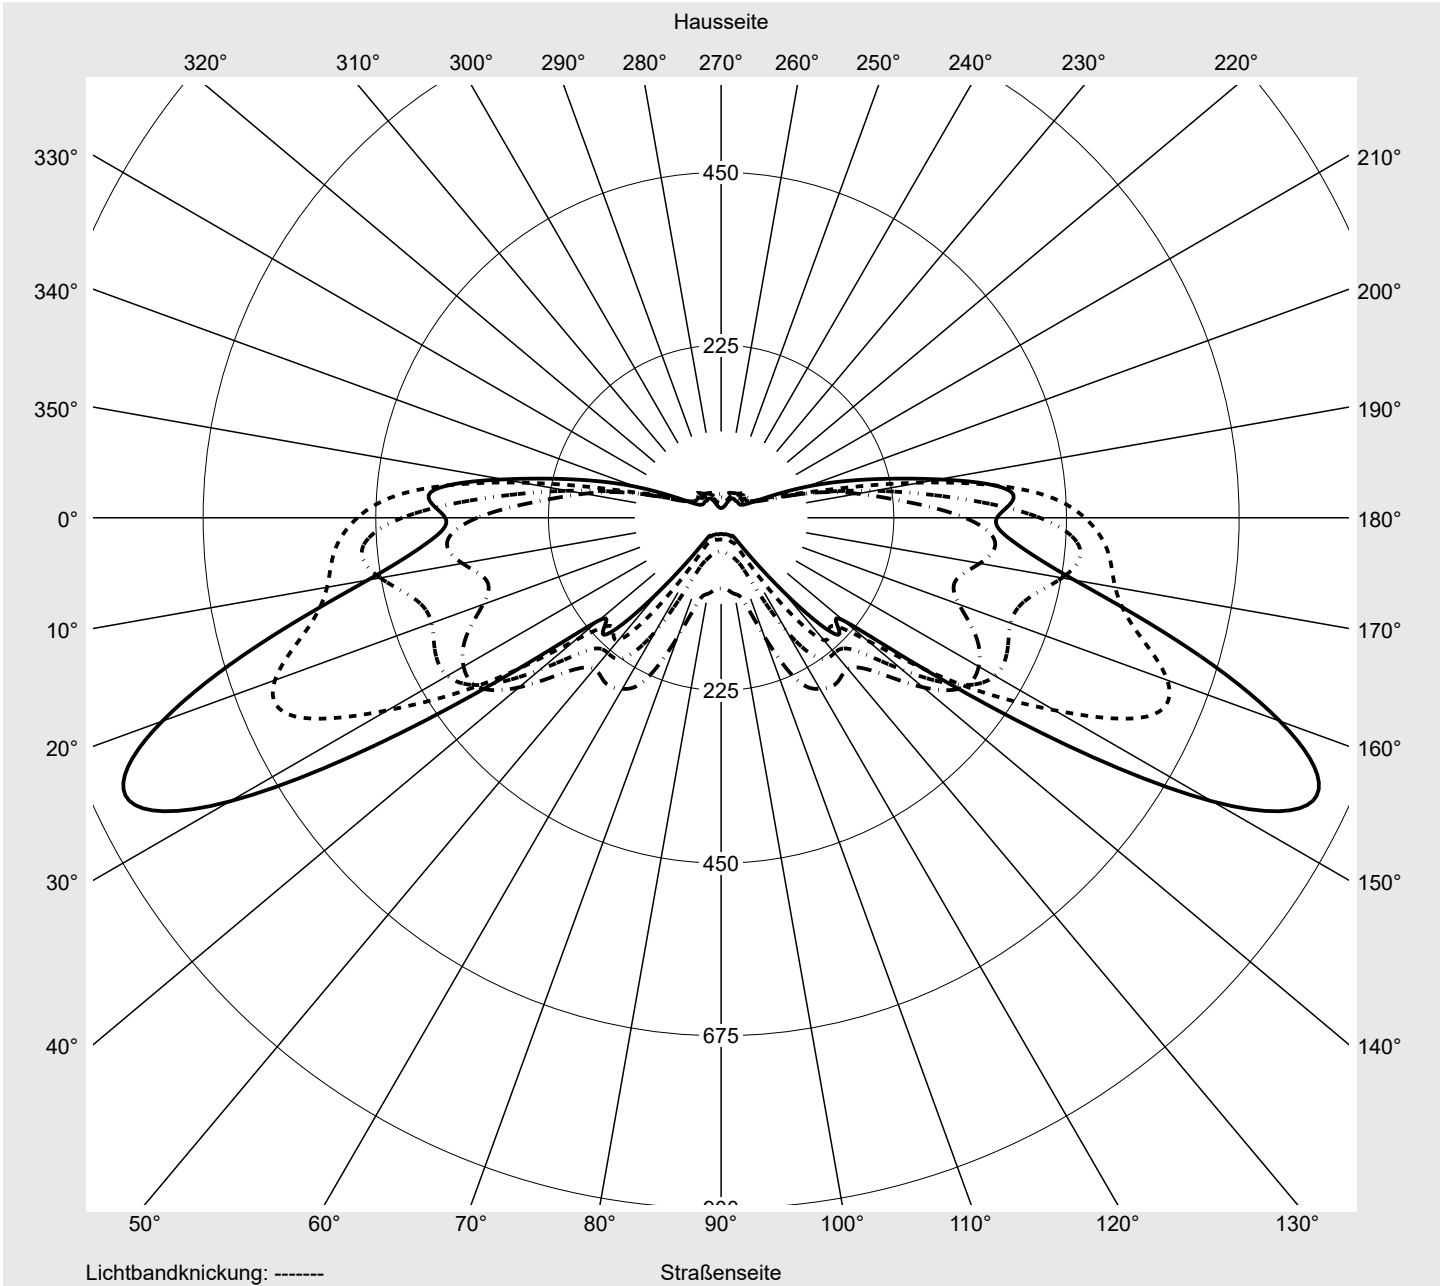

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB EAN: 4058352995549	LP-Nummer 59537_39
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6
2,5°	234.7	235.2	235.9	236.3	236.6	236.6	237.1	238.2	239.1	239.6	240.2	240.8	241.4
5,0°	235.2	235.6	236.3	237.6	239.5	241.3	243.0	244.7	246.6	248.1	249.5	251.0	252.0
7,5°	235.5	236.3	238.0	240.8	243.9	246.8	249.7	252.2	254.9	256.9	258.9	260.6	262.1
10,0°	235.5	236.9	240.3	244.4	248.7	252.8	256.3	259.5	262.8	265.6	267.6	269.4	270.9
12,5°	236.6	239.6	244.5	249.8	255.3	260.4	264.8	268.6	271.6	274.3	276.7	278.4	279.6
15,0°	237.1	242.1	248.6	255.9	262.4	268.1	272.9	276.0	279.3	281.8	283.4	284.4	285.0
17,5°	238.0	245.1	253.5	262.0	269.7	275.9	280.4	284.2	286.5	288.0	288.8	288.8	288.4
20,0°	239.0	248.9	259.1	268.7	277.4	283.1	288.0	290.8	292.2	293.0	292.9	292.1	290.8
22,5°	240.2	252.1	264.0	275.5	284.7	291.0	294.8	297.0	297.3	297.0	295.8	293.9	291.9
25,0°	241.7	256.4	269.7	282.6	291.9	298.2	301.4	303.0	302.4	300.4	297.9	295.3	292.3
27,5°	244.4	261.7	277.2	290.5	299.8	304.8	307.5	308.4	306.8	303.6	299.8	296.2	293.4
30,0°	248.2	267.9	285.5	299.1	307.5	312.2	313.2	312.7	310.3	306.3	302.1	298.3	295.0
32,5°	253.2	275.1	294.8	308.3	315.3	318.1	318.6	316.5	312.9	309.0	305.2	301.4	299.1
35,0°	256.0	280.7	302.4	316.0	321.9	323.5	322.2	319.1	315.4	312.5	309.8	307.8	305.7
37,5°	257.8	284.8	307.2	321.0	325.8	326.7	325.1	321.5	317.8	316.2	316.4	317.1	315.6
40,0°	258.0	287.5	310.2	322.7	326.9	327.3	325.0	322.7	322.1	322.8	327.0	330.8	329.2
42,5°	256.7	287.7	310.0	321.3	324.3	325.0	323.6	324.2	327.6	332.7	340.5	346.4	346.9
45,0°	256.6	288.1	308.0	315.7	318.1	319.6	320.7	326.4	335.0	346.1	357.7	365.7	371.4
47,5°	258.2	288.9	305.8	309.5	309.7	313.4	320.5	332.2	346.1	362.6	377.2	387.9	396.1
50,0°	261.8	290.2	302.3	301.0	300.0	306.7	321.5	340.0	358.4	378.5	396.1	408.8	416.2
52,5°	267.6	293.4	300.8	295.4	293.1	304.6	325.3	350.3	370.6	391.3	406.9	415.8	411.4
55,0°	272.8	296.9	299.8	291.5	291.2	307.3	331.9	362.0	382.3	398.0	404.3	399.0	374.0
57,5°	276.0	299.2	298.8	289.2	292.4	312.1	341.7	374.1	390.1	391.8	379.5	349.4	309.6
60,0°	279.0	303.6	299.5	289.6	297.1	324.2	356.3	384.7	389.5	368.9	333.7	295.4	269.7
62,5°	286.9	315.3	307.8	295.1	308.6	343.0	371.4	388.3	374.0	327.5	286.9	271.6	282.6
65,0°	317.6	358.3	342.3	316.4	330.0	366.6	387.6	385.2	343.7	283.6	257.0	262.7	257.4
67,5°	415.5	469.6	451.1	412.1	401.5	411.4	411.9	379.6	308.1	243.4	229.9	223.3	170.3
70,0°	474.0	505.9	521.5	558.0	618.8	612.6	501.5	376.0	249.0	200.9	208.1	134.9	52.2
72,5°	359.4	385.8	467.5	612.6	774.9	856.4	739.2	430.1	208.5	215.7	123.1	38.5	28.0
75,0°	217.0	235.1	244.0	284.5	439.0	598.5	574.8	446.3	365.7	173.9	47.3	23.6	20.9
77,5°	84.6	127.6	114.0	114.9	138.6	182.9	201.9	296.7	316.9	127.3	20.5	18.5	15.7
80,0°	25.9	36.3	41.1	42.9	45.7	50.6	56.5	68.3	62.6	24.9	14.8	12.0	10.8
82,5°	6.9	8.1	10.0	11.8	13.7	15.5	15.0	11.3	10.2	7.8	6.8	7.0	6.3
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.2	2.1	2.1	2.8	2.6	3.0
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB EAN: 4058352995549	LP-Nummer 59537_39
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6
2,5°	242.1	242.7	242.9	243.3	243.6	243.6	233.9	232.6	232.1	231.5	230.4	229.4	228.4
5,0°	253.1	253.8	254.4	255.1	255.4	255.6	232.8	230.9	228.4	226.2	223.7	221.9	220.0
7,5°	263.4	264.5	265.3	266.1	266.5	266.8	232.3	228.5	224.9	221.8	218.5	216.0	213.6
10,0°	272.2	273.3	274.4	274.8	275.3	275.4	231.7	226.3	221.9	217.7	213.9	210.7	208.5
12,5°	280.0	280.4	281.1	281.0	281.6	281.7	231.8	225.0	219.1	214.2	210.0	207.1	205.4
15,0°	284.9	284.8	284.7	284.5	284.6	284.3	231.7	223.6	216.8	211.0	206.9	204.3	202.7
17,5°	287.8	286.8	286.2	285.8	285.7	285.6	231.9	222.1	214.2	208.2	204.3	201.6	199.7
20,0°	289.1	287.5	286.1	285.1	284.6	284.7	232.2	220.9	211.9	205.8	202.1	199.5	195.9
22,5°	289.6	286.9	284.9	283.4	282.6	282.7	231.3	219.0	209.4	203.8	200.0	196.1	190.4
25,0°	289.7	287.1	284.7	282.7	281.6	281.8	230.9	217.2	207.0	201.2	197.0	190.8	184.6
27,5°	290.7	288.1	285.3	283.5	282.2	282.4	231.0	215.8	204.8	198.3	192.1	183.6	175.8
30,0°	292.7	290.3	287.4	284.9	283.3	283.3	231.9	215.2	203.1	195.6	186.4	175.5	165.7
32,5°	296.9	294.2	290.9	288.1	286.8	286.7	233.9	215.1	201.6	192.3	179.1	165.3	151.3
35,0°	303.7	300.3	297.0	294.1	292.8	292.6	234.2	214.0	199.0	187.8	170.8	152.9	133.6
37,5°	312.8	310.0	307.3	304.8	303.4	303.2	232.9	211.7	195.9	181.7	161.4	139.5	117.8
40,0°	327.4	326.6	326.1	323.7	322.3	322.6	230.5	207.6	190.1	173.9	150.8	126.1	104.7
42,5°	348.4	350.5	351.2	347.7	345.8	345.6	225.6	199.9	180.2	161.5	137.5	113.5	93.3
45,0°	376.2	379.7	381.2	379.7	377.9	378.1	221.9	191.8	167.6	144.8	121.9	102.0	82.5
47,5°	401.7	405.0	405.0	402.3	399.3	399.3	220.2	184.5	154.2	125.7	104.8	91.2	73.0
50,0°	414.0	405.7	397.5	391.6	388.9	389.3	222.4	181.7	144.5	107.3	87.9	79.1	65.2
52,5°	392.1	370.1	354.6	348.1	346.3	348.2	226.1	181.6	137.5	92.3	73.1	67.3	60.3
55,0°	337.6	304.9	283.0	272.8	269.0	270.9	229.7	182.1	133.7	80.5	60.8	58.1	58.1
57,5°	271.5	242.0	225.0	215.8	207.8	205.0	230.4	179.6	129.0	73.2	51.8	51.4	55.3
60,0°	264.0	271.2	273.1	272.9	277.8	285.6	230.7	177.3	127.7	71.4	48.1	45.8	51.3
62,5°	283.7	274.7	259.6	225.0	192.5	183.4	228.9	175.1	126.4	72.1	48.4	43.7	47.7
65,0°	232.6	164.2	111.7	100.7	94.0	92.0	241.4	180.8	126.6	74.4	50.7	43.6	43.9
67,5°	86.7	59.5	51.2	47.7	44.6	43.8	302.9	202.7	126.9	77.2	53.7	43.0	39.8
70,0°	35.6	31.0	29.1	29.3	28.4	28.3	402.8	263.5	138.3	85.7	56.7	39.7	35.3
72,5°	25.1	23.4	22.0	22.1	21.3	21.1	380.0	288.0	191.6	118.1	56.9	34.6	30.1
75,0°	19.2	17.9	16.9	16.8	16.3	16.0	178.4	166.7	153.9	124.4	50.5	28.1	24.5
77,5°	13.8	13.2	12.3	11.9	11.7	11.6	58.4	60.7	56.1	51.7	29.3	20.7	18.3
80,0°	9.4	9.1	8.0	7.4	7.2	7.1	17.6	17.5	18.3	20.2	13.8	11.8	11.5
82,5°	5.4	5.0	4.4	4.2	4.0	3.9	5.6	5.5	5.2	6.9	6.1	6.0	5.6
85,0°	2.4	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB EAN: 4058352995549	LP-Nummer 59537_39
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	0.4	0.4
2,5°	227.4	226.8	226.2	225.5	225.0	224.7	224.4	224.1	224.0	223.9	223.9	2.8	3.1
5,0°	218.1	217.3	216.1	214.8	213.9	213.4	213.2	212.8	212.6	212.6	212.5	5.6	8.7
7,5°	211.6	210.3	209.1	208.2	207.6	207.5	207.3	207.2	207.2	207.3	207.2	8.4	17.1
10,0°	207.0	206.1	205.5	205.1	204.9	204.7	204.6	204.9	205.0	205.1	205.0	11.2	28.3
12,5°	204.1	203.5	203.0	202.4	201.7	200.9	200.0	199.6	199.3	199.3	199.1	14.1	42.5
15,0°	201.6	200.3	198.8	196.6	194.9	193.4	192.0	190.9	190.4	190.3	190.1	16.9	59.4
17,5°	197.6	194.5	191.9	189.0	186.6	184.3	181.5	179.0	177.3	175.8	175.4	19.6	79.0
20,0°	191.3	187.9	184.5	181.4	176.1	171.1	166.9	163.7	161.5	160.3	159.8	22.1	101.1
22,5°	185.4	180.9	176.0	169.2	162.6	157.4	153.6	151.3	149.9	149.1	148.8	24.5	125.6
25,0°	178.6	171.8	163.2	156.0	150.1	146.1	143.5	142.0	141.0	140.4	140.3	26.8	152.4
27,5°	168.5	157.6	148.3	141.8	137.3	134.4	133.2	132.8	132.7	132.6	132.8	29.0	181.4
30,0°	153.4	141.7	133.3	127.7	125.4	125.3	126.7	128.6	130.2	131.1	131.4	31.2	212.6
32,5°	135.3	124.0	116.0	113.0	114.6	119.0	124.7	129.0	131.2	131.8	132.0	33.4	246.0
35,0°	117.2	104.7	97.8	98.8	106.1	114.2	119.2	121.3	120.9	119.8	119.3	35.4	281.4
37,5°	100.8	87.9	83.5	88.3	95.8	100.2	101.2	100.7	99.3	97.6	96.9	37.0	318.4
40,0°	86.5	75.2	74.8	79.6	81.5	81.7	80.8	77.9	74.4	72.0	71.1	38.7	357.1
42,5°	75.9	69.2	71.0	71.3	71.3	70.4	67.5	65.1	63.3	62.1	61.6	40.7	397.8
45,0°	68.4	67.4	67.8	67.4	67.1	64.5	62.3	60.7	59.5	58.6	58.2	43.2	441.0
47,5°	64.9	65.9	65.1	65.4	62.7	59.6	58.0	56.9	55.9	55.1	54.7	45.5	486.5
50,0°	63.3	63.8	63.9	61.7	57.5	55.3	54.2	53.1	52.2	51.6	51.4	47.0	533.6
52,5°	63.3	61.9	60.9	57.4	53.5	51.9	50.9	50.0	49.2	48.7	48.7	47.3	580.8
55,0°	61.7	58.2	57.1	52.8	49.6	48.4	47.5	46.8	46.3	46.2	46.3	45.9	626.7
57,5°	55.9	54.2	53.1	48.0	45.6	44.6	44.2	43.6	43.3	43.2	43.3	43.9	670.6
60,0°	50.9	51.2	49.0	43.8	42.0	41.0	41.0	41.3	41.4	41.3	41.4	45.6	716.2
62,5°	47.0	48.1	45.1	40.5	38.9	37.8	37.7	37.0	36.3	36.2	36.6	44.9	761.1
65,0°	43.3	45.0	42.0	38.3	36.9	35.6	34.7	32.8	31.3	30.9	31.2	42.1	803.2
67,5°	39.5	41.3	38.8	36.8	35.8	34.1	30.8	27.7	26.5	26.2	26.5	42.5	845.7
70,0°	35.4	36.0	34.3	34.0	33.6	31.2	25.9	21.9	20.1	19.3	19.1	46.5	892.2
72,5°	29.4	29.7	29.0	29.6	29.0	25.6	19.2	15.4	13.8	12.9	12.7	48.7	940.9
75,0°	23.6	23.4	23.0	23.9	24.0	20.0	13.7	10.2	9.1	8.2	8.1	34.4	975.3
77,5°	17.7	16.7	16.1	17.0	17.6	14.4	8.7	6.1	4.9	4.0	3.8	16.7	992.0
80,0°	11.2	10.2	9.2	9.6	10.6	8.1	5.1	3.3	2.2	1.4	1.2	5.4	997.4
82,5°	5.5	5.0	4.3	4.0	4.7	3.8	2.6	1.8	1.2	0.8	0.7	1.7	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB EAN: 4058352995549	LP-Nummer 59537_39
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11600	87.3	90.3	88.8
95	239	252	11036	82.1	84.9	83.5
90	224	249	10457	76.9	79.4	78.2
85	209	247	9864	71.7	74.1	72.9
80	195	244	9291	66.8	69.1	67.9
75	181	242	8706	62.1	64.1	63.1
70	167	239	8113	57.3	59.2	58.2
65	154	236	7553	53.0	54.7	53.8
60	141	232	6982	48.6	50.2	49.4
55	128	229	6401	44.3	45.7	45.0
50	115	225	5804	40.0	41.3	40.6
45	102	221	5198	35.8	36.9	36.3
40	90	216	4627	31.8	32.7	32.2
35	78	211	4049	27.9	28.7	28.3
30	66	205	3460	24.0	24.7	24.4
25	55	198	2913	20.4	21.0	20.7
20	43	189	2308	16.5	17.0	16.8
15	32	178	1746	13.0	13.3	13.2
10	21	163	1174	9.3	9.5	9.4
10	20	161	1122	8.9	9.2	9.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11960	88.4	91.4	89.9
95	239	252	11361	83.1	85.9	84.5
90	224	249	10750	77.8	80.4	79.1
85	210	247	10167	73.0	75.4	74.2
80	196	245	9570	68.1	70.4	69.2
75	182	242	8959	63.3	65.4	64.4
70	169	239	8387	58.8	60.7	59.8
65	155	236	7762	54.1	55.8	55.0
60	142	233	7170	49.7	51.2	50.4
55	129	229	6571	45.3	46.7	46.0
50	116	225	5957	40.9	42.2	41.6
45	104	221	5383	37.0	38.1	37.6
40	92	217	4800	32.9	33.9	33.4
35	80	212	4210	28.9	29.8	29.4
30	68	206	3610	25.0	25.8	25.4
25	56	199	3003	21.0	21.6	21.3
20	44	190	2389	17.1	17.6	17.4
15	33	179	1819	13.5	13.9	13.7
10	21	163	1188	9.4	9.6	9.5
9	20	161	1135	9.0	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB EAN: 4058352995549	LP-Nummer 59537_39
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11800	87.9	90.9	89.4
95	239	252	11217	82.6	85.4	84.0
90	224	249	10620	77.3	79.9	78.6
85	209	247	10010	72.1	74.6	73.4
80	195	244	9424	67.3	69.6	68.4
75	182	242	8868	62.9	64.9	63.9
70	168	239	8262	58.1	60.0	59.0
65	155	236	7691	53.7	55.4	54.6
60	141	232	7063	49.0	50.6	49.8
55	128	229	6472	44.6	46.1	45.4
50	116	225	5912	40.6	41.9	41.2
45	103	221	5297	36.3	37.5	36.9
40	91	216	4720	32.3	33.4	32.8
35	79	211	4135	28.4	29.2	28.8
30	67	205	3540	24.5	25.2	24.8
25	55	198	2937	20.5	21.1	20.8
20	44	190	2377	17.0	17.5	17.2
15	32	178	1758	13.1	13.4	13.2
10	21	163	1183	9.3	9.5	9.4
10	20	161	1130	9.0	9.2	9.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6U67N08JB
EAN: 4058352995549

LP-Nummer
59537_39

Lichtstrom-Tabelle

sITeco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11600.0	87.3
5.0	11960.0	88.4
15.0	11800.0	87.9