

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 midi easy LED**

**Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB**  
**EAN: 4069025163936**

**LP-Nummer**  
**59538\_127**

**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI) + Zhaga unten  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G), Back Light Control (BLC)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 19710 lm  
Systemleistung = 151.2 W  
Lichtausbeute = 130.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.01.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 802 cd/klm**

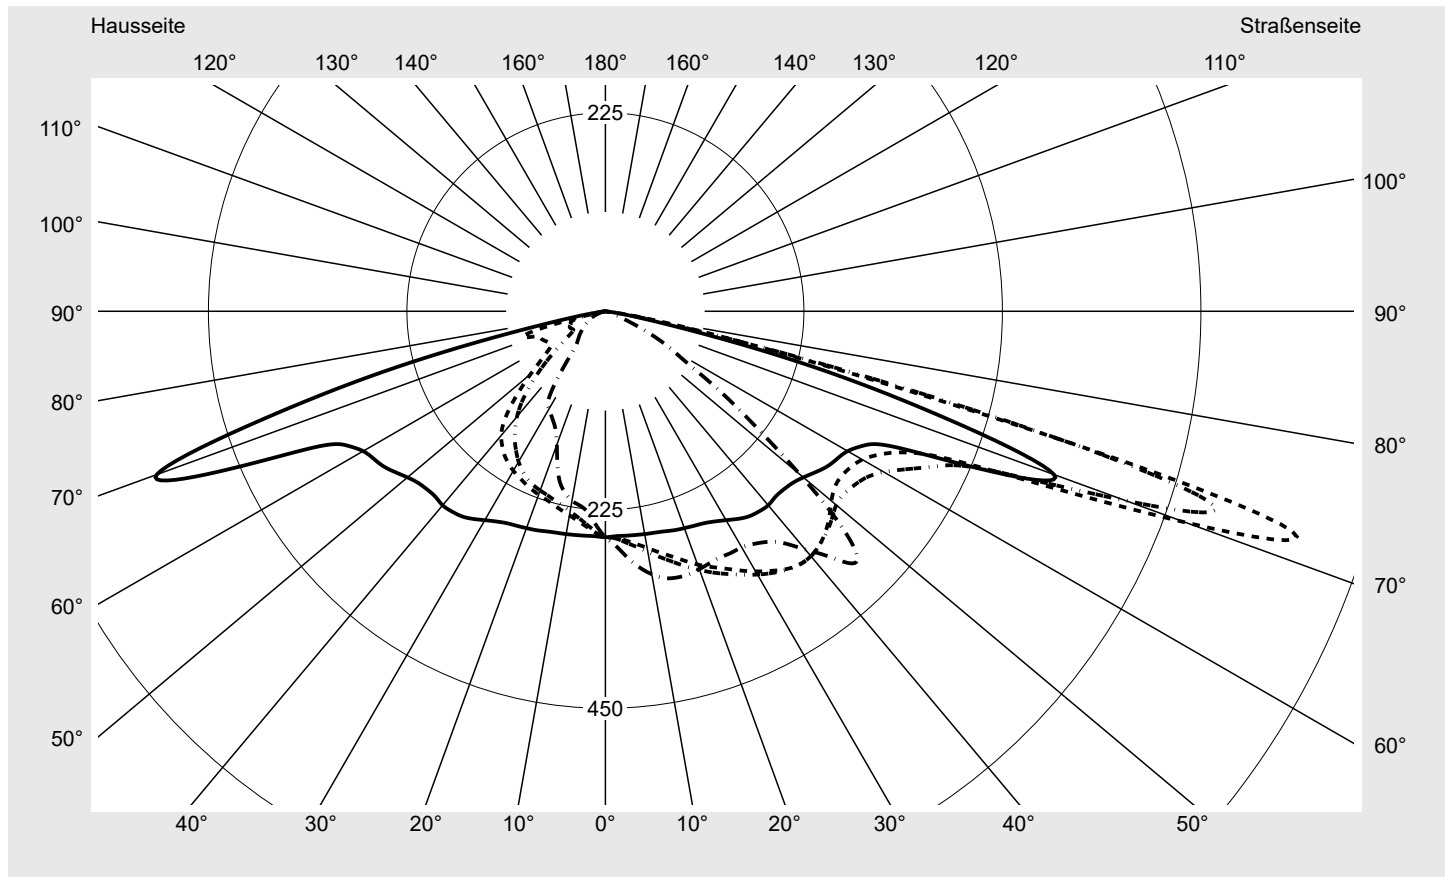

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	699.8
Imax 80°	48.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE7R37M08NB <b>EAN:</b> 4069025163936	<b>LP-Nummer</b> 59538_127
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

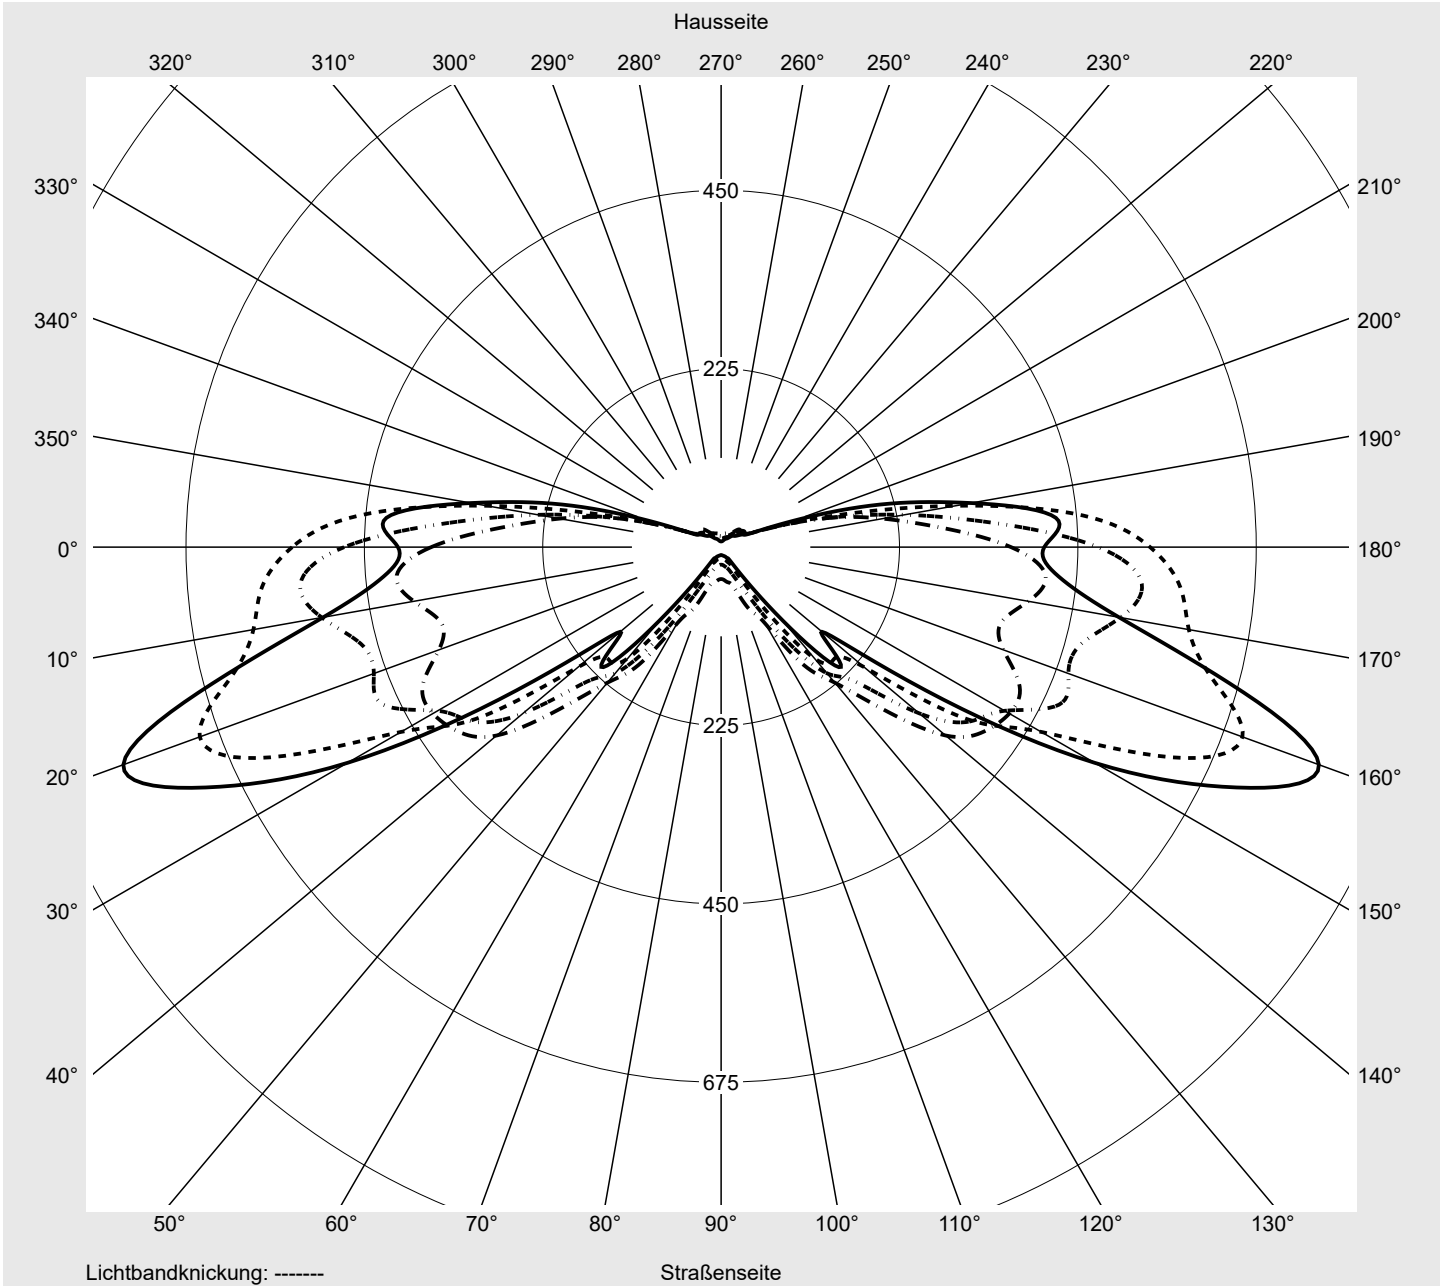

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB</b> <b>EAN: 4069025163936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59538_127</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	255.3	255.8	256.2	256.7	257.1	257.7	258.2	259.1	260.2	260.9	261.9	262.7	263.5
5,0°	255.4	256.0	256.7	258.2	260.6	263.0	265.0	267.2	269.2	270.8	272.6	274.1	275.5
7,5°	255.8	256.5	258.8	262.3	266.0	269.3	272.5	275.5	278.7	281.2	283.2	285.3	287.1
10,0°	256.4	258.2	262.5	267.4	272.2	277.0	280.9	284.5	288.5	291.7	293.9	296.0	297.8
12,5°	257.1	260.9	266.8	273.2	279.7	285.3	290.3	294.6	298.1	301.2	303.7	305.6	306.7
15,0°	258.3	264.2	271.8	280.0	287.4	293.9	299.5	303.5	306.9	309.1	310.8	311.9	312.4
17,5°	260.2	268.3	277.9	287.3	296.2	303.2	308.2	312.5	314.9	316.4	317.2	317.3	316.9
20,0°	261.6	272.9	284.4	295.3	305.5	312.0	317.0	319.8	321.2	321.9	321.7	320.7	318.8
22,5°	263.1	277.0	290.3	303.3	313.7	320.7	324.6	326.8	327.1	326.4	324.8	322.4	319.7
25,0°	265.0	281.9	297.1	311.8	321.9	328.6	332.3	333.7	333.0	330.6	327.4	324.0	320.7
27,5°	268.6	288.3	306.1	321.3	331.3	336.7	339.1	339.5	337.5	333.9	329.6	324.8	321.6
30,0°	273.4	296.2	316.3	331.6	340.5	344.6	345.4	344.5	341.6	337.2	332.0	327.5	323.8
32,5°	279.0	304.5	326.5	341.2	348.9	351.8	351.2	348.6	344.6	339.9	335.3	331.3	328.2
35,0°	283.7	312.2	336.3	351.1	356.8	357.7	355.9	351.8	347.5	343.8	340.9	338.8	336.1
37,5°	286.0	316.7	341.7	356.3	361.7	361.7	358.7	354.3	350.4	348.5	348.6	348.6	346.9
40,0°	287.0	320.2	345.2	358.6	362.5	362.3	359.1	356.2	355.0	355.8	360.4	364.2	362.1
42,5°	285.2	320.5	345.2	356.6	359.3	359.4	357.7	358.0	360.8	366.6	375.3	381.6	382.2
45,0°	285.7	320.8	343.5	351.3	353.0	354.6	355.8	360.2	369.0	380.9	393.4	402.6	408.6
47,5°	288.0	322.1	341.1	344.6	344.3	348.1	356.0	368.0	382.4	400.3	415.5	427.5	433.5
50,0°	292.9	325.0	338.7	336.5	334.5	341.6	358.1	378.1	396.9	417.8	434.4	441.6	427.3
52,5°	299.8	329.7	337.4	330.5	327.7	340.5	363.0	389.7	411.7	431.2	433.9	412.3	374.4
55,0°	306.7	334.2	337.1	326.9	326.4	344.1	371.1	403.3	424.1	433.0	402.1	355.6	306.8
57,5°	311.3	338.1	337.2	325.8	329.4	350.7	382.2	417.7	428.2	420.6	361.9	294.3	250.8
60,0°	317.1	344.9	339.9	328.5	336.3	364.5	398.6	425.7	422.2	393.2	312.0	249.9	207.3
62,5°	329.8	361.2	352.4	337.4	351.3	387.3	415.1	423.8	402.5	347.1	258.8	209.0	152.8
65,0°	365.7	410.8	393.4	366.1	378.8	415.5	419.8	405.2	369.7	289.8	223.3	181.2	111.5
67,5°	475.5	532.7	511.4	470.6	466.2	470.3	412.9	383.3	326.1	240.4	207.7	145.1	77.1
70,0°	541.1	581.5	599.1	641.5	699.8	627.4	466.2	377.8	235.4	200.6	183.3	93.1	32.6
72,5°	407.6	427.6	509.6	664.1	802.4	717.3	544.2	314.9	166.3	213.7	120.9	30.9	16.2
75,0°	246.2	264.5	277.6	328.6	402.1	429.8	318.1	215.1	231.4	176.6	43.4	14.0	11.6
77,5°	93.3	138.1	128.7	130.6	145.2	140.9	88.4	120.4	200.4	113.6	14.2	10.2	8.3
80,0°	29.0	40.6	45.8	48.4	48.9	39.2	14.5	19.3	31.3	15.5	8.5	6.2	5.1
82,5°	7.0	8.7	10.9	12.4	6.5	13.3	5.2	3.5	4.0	2.8	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB</b> <b>EAN: 4069025163936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59538_127</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	264.1	264.7	265.0	265.5	265.8	266.0	254.1	252.7	252.0	251.3	249.9	248.7	247.5
5,0°	276.5	277.4	278.2	279.0	279.4	279.6	252.9	250.3	247.5	245.1	242.6	240.3	238.0
7,5°	288.6	289.8	290.7	291.5	292.1	292.5	252.2	247.5	243.3	239.7	235.8	232.7	230.1
10,0°	299.2	300.1	301.2	302.0	302.6	302.6	251.6	245.2	239.6	234.8	230.3	226.7	224.1
12,5°	307.5	308.1	308.7	309.4	309.6	309.8	251.8	243.7	236.5	230.9	225.4	222.3	220.0
15,0°	312.3	312.0	312.2	312.5	312.5	312.5	252.3	242.2	234.1	226.9	221.9	218.5	216.3
17,5°	315.9	314.3	313.4	313.1	312.8	312.9	252.5	240.7	231.1	223.7	218.6	215.3	212.6
20,0°	316.9	314.9	313.3	311.8	311.3	311.2	252.9	239.7	228.7	221.2	216.2	212.2	207.6
22,5°	317.2	314.1	311.8	310.2	309.1	308.9	252.5	237.9	226.0	218.4	213.4	208.2	200.7
25,0°	317.2	314.4	311.8	309.4	307.8	307.7	252.2	235.8	223.1	215.4	209.5	201.4	194.1
27,5°	318.6	315.5	312.6	310.2	308.7	308.7	252.3	234.2	220.7	211.9	203.6	193.1	183.9
30,0°	320.9	318.1	314.3	311.1	309.3	308.9	254.6	234.1	218.7	208.7	196.9	183.9	171.6
32,5°	325.2	322.1	318.3	315.3	313.4	312.7	256.0	233.4	216.4	204.3	188.2	171.8	154.5
35,0°	333.0	329.2	325.4	322.1	319.9	319.2	258.1	233.4	214.1	199.3	179.0	157.4	134.1
37,5°	343.1	339.8	336.7	333.6	331.9	331.1	256.3	230.9	210.2	192.2	168.0	141.7	114.8
40,0°	360.0	358.4	357.7	354.8	353.2	352.5	254.2	226.4	204.5	183.7	155.9	124.9	99.4
42,5°	383.8	385.0	385.3	381.7	379.0	378.1	249.1	218.4	193.8	170.3	140.9	110.7	86.3
45,0°	412.5	413.9	412.7	407.8	403.4	402.0	244.4	208.8	179.6	151.5	122.7	97.5	74.3
47,5°	431.9	419.1	401.0	382.9	370.4	366.1	243.2	201.6	166.1	130.5	103.5	85.3	64.9
50,0°	396.5	359.5	329.9	307.1	292.2	288.0	247.0	199.5	154.8	110.5	84.9	72.4	57.4
52,5°	326.1	280.0	250.8	231.5	218.8	215.0	251.4	198.7	147.9	93.2	68.1	60.2	52.1
55,0°	257.8	216.1	191.0	175.0	163.6	160.6	257.4	200.1	143.2	80.9	54.9	50.5	49.7
57,5°	209.3	172.2	145.8	127.8	116.2	112.4	260.4	199.2	139.4	73.0	45.5	44.0	46.7
60,0°	162.7	129.1	107.8	95.3	88.6	87.0	260.2	198.1	139.8	72.6	42.0	38.5	42.9
62,5°	121.1	93.2	79.2	72.8	66.6	64.1	261.6	198.3	141.4	74.7	43.1	36.4	39.2
65,0°	88.5	62.5	47.9	44.8	41.5	40.3	279.6	207.0	143.0	77.4	44.2	35.7	35.2
67,5°	45.4	31.8	26.8	24.3	22.6	22.2	347.1	234.7	143.9	79.3	43.6	33.8	31.5
70,0°	21.6	17.7	16.0	15.3	14.5	14.2	458.1	300.3	160.0	82.8	41.8	33.2	28.4
72,5°	13.7	12.2	11.3	10.7	10.2	10.0	423.8	320.2	207.5	97.4	41.2	31.7	25.8
75,0°	10.1	9.0	8.1	7.7	7.2	7.2	209.9	193.5	168.4	77.5	35.6	28.6	23.1
77,5°	7.0	6.1	5.4	5.1	4.7	4.6	67.8	68.8	55.1	23.2	21.9	22.0	18.9
80,0°	4.1	3.7	3.2	2.9	2.8	2.8	19.2	18.9	14.7	9.8	10.9	12.8	12.6
82,5°	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.5	6.3	6.2
85,0°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.3
87,5°	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB</b> <b>EAN: 4069025163936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59538_127</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	0.4	0.4
2,5°	246.5	245.9	245.1	244.3	243.7	243.5	243.2	242.8	242.7	242.6	242.6	3.0	3.4
5,0°	235.9	234.5	233.1	231.7	230.7	230.0	229.4	228.9	228.8	228.9	228.8	6.1	9.5
7,5°	227.6	226.1	224.9	223.7	222.9	222.6	222.1	222.1	222.1	222.1	222.1	9.1	18.6
10,0°	222.0	220.7	219.9	219.3	218.8	218.6	218.4	218.3	218.2	218.1	218.1	12.2	30.8
12,5°	218.2	217.1	216.1	215.2	214.2	213.1	211.9	211.4	211.0	210.6	210.7	15.3	46.1
15,0°	214.8	212.9	210.8	208.0	205.7	204.0	202.3	201.1	200.4	200.0	199.9	18.3	64.4
17,5°	209.5	205.5	202.2	199.0	195.7	192.5	188.9	185.6	183.2	181.5	180.9	21.2	85.6
20,0°	202.1	198.0	193.3	188.5	182.0	175.6	170.1	166.1	163.3	161.6	161.0	23.8	109.5
22,5°	194.9	188.8	182.1	173.1	165.0	158.5	153.6	150.5	148.6	147.4	147.0	26.4	135.8
25,0°	186.5	177.8	167.1	157.6	150.1	145.3	142.3	140.5	139.5	138.9	138.8	28.9	164.7
27,5°	174.2	161.1	149.5	141.3	136.2	133.3	132.5	132.7	132.9	132.8	132.9	31.3	196.0
30,0°	156.2	142.0	131.9	125.7	123.8	123.9	124.9	126.0	126.9	127.3	127.5	33.6	229.6
32,5°	135.4	121.4	112.6	109.8	110.7	114.2	118.5	121.7	121.8	121.3	121.0	35.8	265.4
35,0°	114.0	99.7	92.6	93.1	99.5	105.7	107.7	106.6	103.5	100.4	99.0	37.8	303.2
37,5°	94.9	80.9	76.9	81.3	86.7	87.6	84.6	80.5	76.5	73.4	72.1	39.4	342.6
40,0°	79.0	67.7	66.9	70.7	70.9	68.6	66.0	62.0	57.9	55.1	54.0	41.4	383.9
42,5°	67.7	60.7	61.9	61.8	61.0	59.2	55.0	51.3	49.1	47.7	47.2	43.6	427.6
45,0°	60.1	58.1	57.9	56.8	55.7	51.4	47.8	45.6	44.2	43.4	43.1	46.0	473.6
47,5°	56.2	56.3	54.5	54.0	50.0	45.6	43.0	41.3	40.4	39.9	39.7	47.5	521.1
50,0°	54.3	53.5	52.3	49.5	44.0	40.7	38.7	37.2	36.5	36.0	35.9	46.9	568.0
52,5°	53.7	50.6	49.0	44.4	39.0	36.3	34.6	33.7	33.1	32.8	32.8	45.3	613.2
55,0°	52.1	46.9	44.8	38.9	34.5	32.5	31.1	30.3	29.8	29.5	29.6	43.5	656.8
57,5°	46.5	42.6	39.5	33.8	30.7	28.8	27.2	26.5	26.2	25.9	26.0	41.9	698.7
60,0°	41.1	38.6	35.1	29.5	26.9	25.3	24.1	23.7	23.2	23.0	23.0	40.6	739.3
62,5°	36.4	35.1	30.1	25.4	23.4	22.0	21.3	20.8	20.3	20.1	20.1	39.5	778.8
65,0°	32.6	31.7	25.8	21.6	20.4	19.1	18.5	17.8	17.3	17.0	17.0	39.3	818.1
67,5°	28.8	27.9	22.6	18.5	17.3	16.3	15.5	14.9	14.3	14.0	13.9	42.2	860.3
70,0°	25.5	24.4	19.6	15.9	14.8	13.8	12.9	12.0	11.2	10.8	10.7	47.5	907.8
72,5°	21.9	20.1	16.4	13.5	12.2	10.9	9.5	8.3	7.6	7.2	7.2	45.6	953.4
75,0°	18.4	15.9	13.0	10.7	9.3	8.6	6.7	5.6	5.1	4.8	4.8	28.3	981.6
77,5°	14.5	11.7	9.1	7.2	6.3	6.0	4.2	3.4	2.9	2.7	2.7	12.7	994.3
80,0°	10.2	7.7	5.5	4.4	3.9	3.5	2.5	1.8	1.4	1.1	1.0	3.8	998.2
82,5°	5.4	4.1	3.0	2.3	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4	1.2	999.3
85,0°	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	999.8
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB</b> <b>EAN: 4069025163936</b>	<b>LP-Nummer</b> 59538_127
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19710	151.2	156.8	154.0
95	239	252	18750	142.3	147.4	144.9
90	224	249	17758	133.3	138.2	135.8
85	209	247	16746	124.5	128.9	126.7
80	195	244	15773	116.2	120.3	118.2
75	181	242	14775	107.9	111.7	109.8
70	168	239	13833	100.4	103.8	102.1
65	154	236	12805	92.2	95.5	93.8
60	141	232	11829	84.7	87.6	86.2
55	128	229	10838	77.3	79.9	78.6
50	115	225	9826	69.9	72.1	71.0
45	103	221	8878	63.0	65.1	64.0
40	91	216	7911	56.1	58.0	57.0
35	79	211	6933	49.3	50.9	50.1
30	67	205	5940	42.5	43.9	43.2
25	55	198	4929	35.7	36.8	36.2
20	43	189	3907	29.0	29.9	29.4
15	32	178	2955	22.8	23.4	23.1
12	25	169	2345	19.0	19.5	19.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20380	153.0	158.6	155.8
95	239	252	19353	143.9	149.1	146.5
90	225	250	18368	135.6	140.4	138.0
85	210	247	17299	126.5	131.1	128.8
80	196	245	16276	118.2	122.4	120.3
75	183	242	15307	110.5	114.4	112.4
70	169	239	14250	102.3	105.8	104.0
65	156	236	13257	94.6	97.9	96.2
60	143	233	12244	87.0	90.0	88.5
55	130	229	11220	79.5	82.2	80.8
50	117	226	10179	71.9	74.4	73.2
45	105	222	9204	65.0	67.2	66.1
40	92	217	8131	57.5	59.4	58.4
35	80	212	7130	50.6	52.2	51.4
30	68	206	6116	43.7	45.1	44.4
25	56	199	5086	36.8	38.0	37.4
20	44	190	4046	30.0	30.9	30.4
15	33	179	3081	23.7	24.4	24.0
12	25	169	2373	19.3	19.8	19.6

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB</b> <b>EAN: 4069025163936</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59538_127</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20070	152.1	157.7	154.9
95	239	252	19074	143.1	148.2	145.6
90	224	249	18049	134.0	139.0	136.5
85	210	247	17076	125.7	130.3	128.0
80	196	245	16078	117.5	121.7	119.6
75	182	242	15056	109.2	113.0	111.1
70	168	239	14019	101.0	104.5	102.8
65	155	236	13043	93.4	96.7	95.1
60	142	233	12048	85.8	88.8	87.3
55	129	229	11040	78.4	81.1	79.8
50	116	225	10011	70.8	73.2	72.0
45	104	221	9049	64.0	66.2	65.1
40	91	216	7987	56.5	58.4	57.4
35	79	211	6996	49.6	51.2	50.4
30	67	205	5991	42.8	44.2	43.5
25	56	199	5054	36.5	37.7	37.1
20	44	190	4023	29.8	30.6	30.2
15	32	178	2976	23.0	23.6	23.3
12	25	169	2361	19.1	19.7	19.4

office

industry

traffic

retail

public

sports

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie****Streetlight 21 midi easy LED****Bestell-Nr.: 5XE7R37M08NB****EAN: 4069025163936****LP-Nummer****59538\_127****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	19710.0	151.2
5.0	20380.0	153.0
15.0	20070.0	152.1