

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi easy LED



Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB

EAN: 4058352995686

LP-Nummer

59537_45

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI Plus


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 19690 lm
Systemleistung = 151.2 W
Lichtausbeute = 130.2 lm/W

Seriendokumentation

18.01.2024

siteco

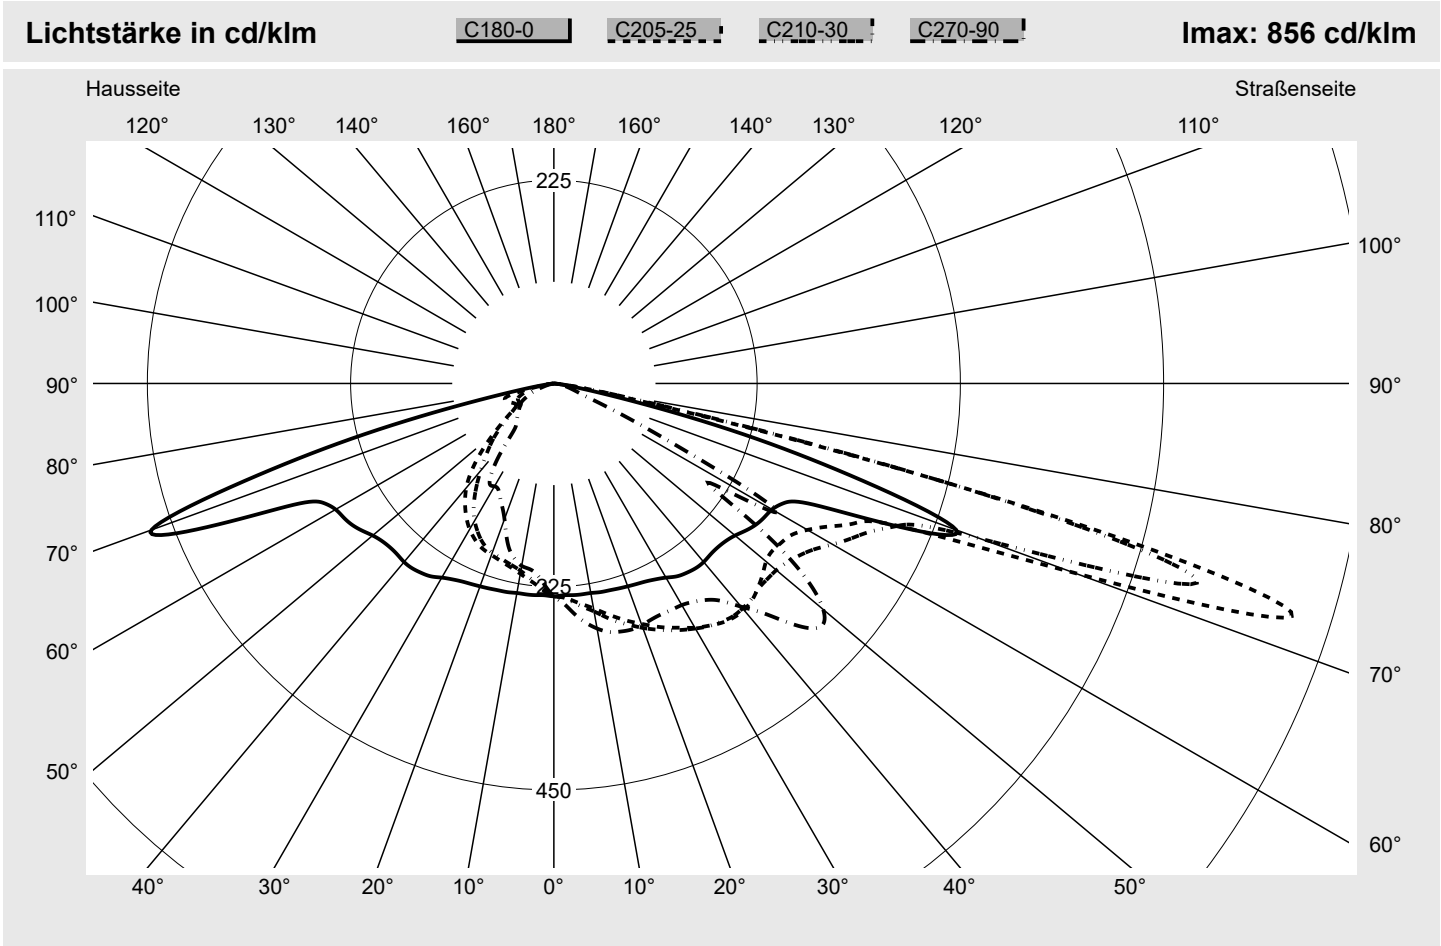

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	618.8
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	68.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB
EAN: 4058352995686

LP-Nummer
59537_45

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72,5°

KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

siteco

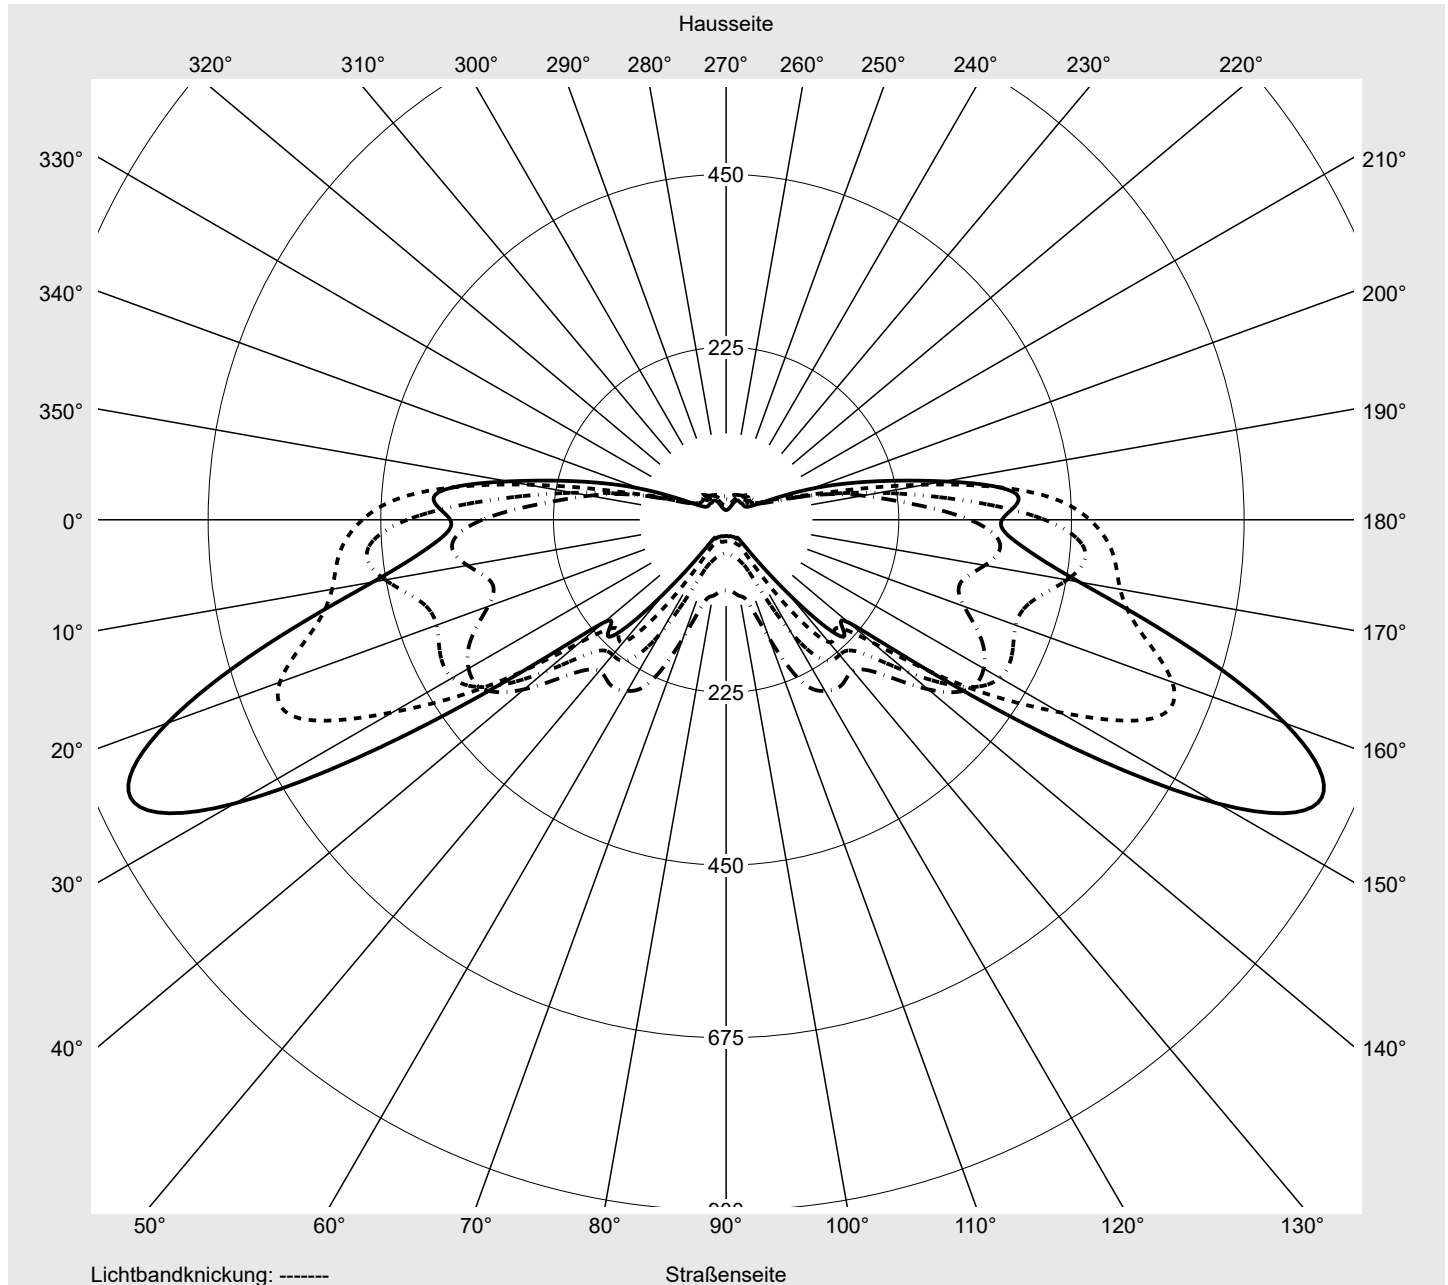

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED				Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB EAN: 4058352995686								LP-Nummer 59537_45	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6
2,5°	234.7	235.2	235.9	236.3	236.6	236.6	237.1	238.2	239.1	239.6	240.2	240.8	241.4
5,0°	235.2	235.6	236.3	237.6	239.5	241.3	243.0	244.7	246.6	248.1	249.5	251.0	252.0
7,5°	235.5	236.3	238.0	240.8	243.9	246.8	249.7	252.2	254.9	256.9	258.9	260.6	262.1
10,0°	235.5	236.9	240.3	244.4	248.7	252.8	256.3	259.5	262.8	265.6	267.6	269.4	270.9
12,5°	236.6	239.6	244.5	249.8	255.3	260.4	264.8	268.6	271.6	274.3	276.7	278.4	279.6
15,0°	237.1	242.1	248.6	255.9	262.4	268.1	272.9	276.0	279.3	281.8	283.4	284.4	285.0
17,5°	238.0	245.1	253.5	262.0	269.7	275.9	280.4	284.2	286.5	288.0	288.8	288.8	288.4
20,0°	239.0	248.9	259.1	268.7	277.4	283.1	288.0	290.8	292.2	293.0	292.9	292.1	290.8
22,5°	240.2	252.1	264.0	275.5	284.7	291.0	294.8	297.0	297.3	297.0	295.8	293.9	291.9
25,0°	241.7	256.4	269.7	282.6	291.9	298.2	301.4	303.0	302.4	300.4	297.9	295.3	292.3
27,5°	244.4	261.7	277.2	290.5	299.8	304.8	307.5	308.4	306.8	303.6	299.8	296.2	293.4
30,0°	248.2	267.9	285.5	299.1	307.5	312.2	313.2	312.7	310.3	306.3	302.1	298.3	295.0
32,5°	253.2	275.1	294.8	308.3	315.3	318.1	318.6	316.5	312.9	309.0	305.2	301.4	299.1
35,0°	256.0	280.7	302.4	316.0	321.9	323.5	322.2	319.1	315.4	312.5	309.8	307.8	305.7
37,5°	257.8	284.8	307.2	321.0	325.8	326.7	325.1	321.5	317.8	316.2	316.4	317.1	315.6
40,0°	258.0	287.5	310.2	322.7	326.9	327.3	325.0	322.7	322.1	322.8	327.0	330.8	329.2
42,5°	256.7	287.7	310.0	321.3	324.3	325.0	323.6	324.2	327.6	332.7	340.5	346.4	346.9
45,0°	256.6	288.1	308.0	315.7	318.1	319.6	320.7	326.4	335.0	346.1	357.7	365.7	371.4
47,5°	258.2	288.9	305.8	309.5	309.7	313.4	320.5	332.2	346.1	362.6	377.2	387.9	396.1
50,0°	261.8	290.2	302.3	301.0	300.0	306.7	321.5	340.0	358.4	378.5	396.1	408.8	416.2
52,5°	267.6	293.4	300.8	295.4	293.1	304.6	325.3	350.3	370.6	391.3	406.9	415.8	411.4
55,0°	272.8	296.9	299.8	291.5	291.2	307.3	331.9	362.0	382.3	398.0	404.3	399.0	374.0
57,5°	276.0	299.2	298.8	289.2	292.4	312.1	341.7	374.1	390.1	391.8	379.5	349.4	309.6
60,0°	279.0	303.6	299.5	289.6	297.1	324.2	356.3	384.7	389.5	368.9	333.7	295.4	269.7
62,5°	286.9	315.3	307.8	295.1	308.6	343.0	371.4	388.3	374.0	327.5	286.9	271.6	282.6
65,0°	317.6	358.3	342.3	316.4	330.0	366.6	387.6	385.2	343.7	283.6	257.0	262.7	257.4
67,5°	415.5	469.6	451.1	412.1	401.5	411.4	411.9	379.6	308.1	243.4	229.9	223.3	170.3
70,0°	474.0	505.9	521.5	558.0	618.8	612.6	501.5	376.0	249.0	200.9	208.1	134.9	52.2
72,5°	359.4	385.8	467.5	612.6	774.9	856.4	739.2	430.1	208.5	215.7	123.1	38.5	28.0
75,0°	217.0	235.1	244.0	284.5	439.0	598.5	574.8	446.3	365.7	173.9	47.3	23.6	20.9
77,5°	84.6	127.6	114.0	114.9	138.6	182.9	201.9	296.7	316.9	127.3	20.5	18.5	15.7
80,0°	25.9	36.3	41.1	42.9	45.7	50.6	56.5	68.3	62.6	24.9	14.8	12.0	10.8
82,5°	6.9	8.1	10.0	11.8	13.7	15.5	15.0	11.3	10.2	7.8	6.8	7.0	6.3
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.2	2.1	2.1	2.8	2.6	3.0
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB								LP-Nummer		
Streetlight 21 midi easy LED				EAN: 4058352995686								59537_45		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	
2,5°	242.1	242.7	242.9	243.3	243.6	243.6	233.9	232.6	232.1	231.5	230.4	229.4	228.4	
5,0°	253.1	253.8	254.4	255.1	255.4	255.6	232.8	230.9	228.4	226.2	223.7	221.9	220.0	
7,5°	263.4	264.5	265.3	266.1	266.5	266.8	232.3	228.5	224.9	221.8	218.5	216.0	213.6	
10,0°	272.2	273.3	274.4	274.8	275.3	275.4	231.7	226.3	221.9	217.7	213.9	210.7	208.5	
12,5°	280.0	280.4	281.1	281.0	281.6	281.7	231.8	225.0	219.1	214.2	210.0	207.1	205.4	
15,0°	284.9	284.8	284.7	284.5	284.6	284.3	231.7	223.6	216.8	211.0	206.9	204.3	202.7	
17,5°	287.8	286.8	286.2	285.8	285.7	285.6	231.9	222.1	214.2	208.2	204.3	201.6	199.7	
20,0°	289.1	287.5	286.1	285.1	284.6	284.7	232.2	220.9	211.9	205.8	202.1	199.5	195.9	
22,5°	289.6	286.9	284.9	283.4	282.6	282.7	231.3	219.0	209.4	203.8	200.0	196.1	190.4	
25,0°	289.7	287.1	284.7	282.7	281.6	281.8	230.9	217.2	207.0	201.2	197.0	190.8	184.6	
27,5°	290.7	288.1	285.3	283.5	282.2	282.4	231.0	215.8	204.8	198.3	192.1	183.6	175.8	
30,0°	292.7	290.3	287.4	284.9	283.3	283.3	231.9	215.2	203.1	195.6	186.4	175.5	165.7	
32,5°	296.9	294.2	290.9	288.1	286.8	286.7	233.9	215.1	201.6	192.3	179.1	165.3	151.3	
35,0°	303.7	300.3	297.0	294.1	292.8	292.6	234.2	214.0	199.0	187.8	170.8	152.9	133.6	
37,5°	312.8	310.0	307.3	304.8	303.4	303.2	232.9	211.7	195.9	181.7	161.4	139.5	117.8	
40,0°	327.4	326.6	326.1	323.7	322.3	322.6	230.5	207.6	190.1	173.9	150.8	126.1	104.7	
42,5°	348.4	350.5	351.2	347.7	345.8	345.6	225.6	199.9	180.2	161.5	137.5	113.5	93.3	
45,0°	376.2	379.7	381.2	379.7	377.9	378.1	221.9	191.8	167.6	144.8	121.9	102.0	82.5	
47,5°	401.7	405.0	405.0	402.3	399.3	399.3	220.2	184.5	154.2	125.7	104.8	91.2	73.0	
50,0°	414.0	405.7	397.5	391.6	388.9	389.3	222.4	181.7	144.5	107.3	87.9	79.1	65.2	
52,5°	392.1	370.1	354.6	348.1	346.3	348.2	226.1	181.6	137.5	92.3	73.1	67.3	60.3	
55,0°	337.6	304.9	283.0	272.8	269.0	270.9	229.7	182.1	133.7	80.5	60.8	58.1	58.1	
57,5°	271.5	242.0	225.0	215.8	207.8	205.0	230.4	179.6	129.0	73.2	51.8	51.4	55.3	
60,0°	264.0	271.2	273.1	272.9	277.8	285.6	230.7	177.3	127.7	71.4	48.1	45.8	51.3	
62,5°	283.7	274.7	259.6	225.0	192.5	183.4	228.9	175.1	126.4	72.1	48.4	43.7	47.7	
65,0°	232.6	164.2	111.7	100.7	94.0	92.0	241.4	180.8	126.6	74.4	50.7	43.6	43.9	
67,5°	86.7	59.5	51.2	47.7	44.6	43.8	302.9	202.7	126.9	77.2	53.7	43.0	39.8	
70,0°	35.6	31.0	29.1	29.3	28.4	28.3	402.8	263.5	138.3	85.7	56.7	39.7	35.3	
72,5°	25.1	23.4	22.0	22.1	21.3	21.1	380.0	288.0	191.6	118.1	56.9	34.6	30.1	
75,0°	19.2	17.9	16.9	16.8	16.3	16.0	178.4	166.7	153.9	124.4	50.5	28.1	24.5	
77,5°	13.8	13.2	12.3	11.9	11.7	11.6	58.4	60.7	56.1	51.7	29.3	20.7	18.3	
80,0°	9.4	9.1	8.0	7.4	7.2	7.1	17.6	17.5	18.3	20.2	13.8	11.8	11.5	
82,5°	5.4	5.0	4.4	4.2	4.0	3.9	5.6	5.5	5.2	6.9	6.1	6.0	5.6	
85,0°	2.4	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB								LP-Nummer	
Streetlight 21 midi easy LED				EAN: 4058352995686								59537_45	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	0.4	0.4
2,5°	227.4	226.8	226.2	225.5	225.0	224.7	224.4	224.1	224.0	223.9	223.9	2.8	3.1
5,0°	218.1	217.3	216.1	214.8	213.9	213.4	213.2	212.8	212.6	212.6	212.5	5.6	8.7
7,5°	211.6	210.3	209.1	208.2	207.6	207.5	207.3	207.2	207.2	207.3	207.2	8.4	17.1
10,0°	207.0	206.1	205.5	205.1	204.9	204.7	204.6	204.9	205.0	205.1	205.0	11.2	28.3
12,5°	204.1	203.5	203.0	202.4	201.7	200.9	200.0	199.6	199.3	199.3	199.1	14.1	42.5
15,0°	201.6	200.3	198.8	196.6	194.9	193.4	192.0	190.9	190.4	190.3	190.1	16.9	59.4
17,5°	197.6	194.5	191.9	189.0	186.6	184.3	181.5	179.0	177.3	175.8	175.4	19.6	79.0
20,0°	191.3	187.9	184.5	181.4	176.1	171.1	166.9	163.7	161.5	160.3	159.8	22.1	101.1
22,5°	185.4	180.9	176.0	169.2	162.6	157.4	153.6	151.3	149.9	149.1	148.8	24.5	125.6
25,0°	178.6	171.8	163.2	156.0	150.1	146.1	143.5	142.0	141.0	140.4	140.3	26.8	152.4
27,5°	168.5	157.6	148.3	141.8	137.3	134.4	133.2	132.8	132.7	132.6	132.8	29.0	181.4
30,0°	153.4	141.7	133.3	127.7	125.4	125.3	126.7	128.6	130.2	131.1	131.4	31.2	212.6
32,5°	135.3	124.0	116.0	113.0	114.6	119.0	124.7	129.0	131.2	131.8	132.0	33.4	246.0
35,0°	117.2	104.7	97.8	98.8	106.1	114.2	119.2	121.3	120.9	119.8	119.3	35.4	281.4
37,5°	100.8	87.9	83.5	88.3	95.8	100.2	101.2	100.7	99.3	97.6	96.9	37.0	318.4
40,0°	86.5	75.2	74.8	79.6	81.5	81.7	80.8	77.9	74.4	72.0	71.1	38.7	357.1
42,5°	75.9	69.2	71.0	71.3	71.3	70.4	67.5	65.1	63.3	62.1	61.6	40.7	397.8
45,0°	68.4	67.4	67.8	67.4	67.1	64.5	62.3	60.7	59.5	58.6	58.2	43.2	441.0
47,5°	64.9	65.9	65.1	65.4	62.7	59.6	58.0	56.9	55.9	55.1	54.7	45.5	486.5
50,0°	63.3	63.8	63.9	61.7	57.5	55.3	54.2	53.1	52.2	51.6	51.4	47.0	533.6
52,5°	63.3	61.9	60.9	57.4	53.5	51.9	50.9	50.0	49.2	48.7	48.7	47.3	580.8
55,0°	61.7	58.2	57.1	52.8	49.6	48.4	47.5	46.8	46.3	46.2	46.3	45.9	626.7
57,5°	55.9	54.2	53.1	48.0	45.6	44.6	44.2	43.6	43.3	43.2	43.3	43.9	670.6
60,0°	50.9	51.2	49.0	43.8	42.0	41.0	41.0	41.3	41.4	41.3	41.4	45.6	716.2
62,5°	47.0	48.1	45.1	40.5	38.9	37.8	37.7	37.0	36.3	36.2	36.6	44.9	761.1
65,0°	43.3	45.0	42.0	38.3	36.9	35.6	34.7	32.8	31.3	30.9	31.2	42.1	803.2
67,5°	39.5	41.3	38.8	36.8	35.8	34.1	30.8	27.7	26.5	26.2	26.5	42.5	845.7
70,0°	35.4	36.0	34.3	34.0	33.6	31.2	25.9	21.9	20.1	19.3	19.1	46.5	892.2
72,5°	29.4	29.7	29.0	29.6	29.0	25.6	19.2	15.4	13.8	12.9	12.7	48.7	940.9
75,0°	23.6	23.4	23.0	23.9	24.0	20.0	13.7	10.2	9.1	8.2	8.1	34.4	975.3
77,5°	17.7	16.7	16.1	17.0	17.6	14.4	8.7	6.1	4.9	4.0	3.8	16.7	992.0
80,0°	11.2	10.2	9.2	9.6	10.6	8.1	5.1	3.3	2.2	1.4	1.2	5.4	997.4
82,5°	5.5	5.0	4.3	4.0	4.7	3.8	2.6	1.8	1.2	0.8	0.7	1.7	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB EAN: 4058352995686	LP-Nummer 59537_45
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19690	151.2	156.8	154.0
95	239	252	18734	142.3	147.4	144.9
90	224	249	17745	133.3	138.2	135.8
85	209	247	16736	124.5	128.9	126.7
80	195	244	15766	116.2	120.3	118.2
75	181	242	14770	107.9	111.7	109.8
70	167	239	13758	99.8	103.2	101.5
65	154	236	12805	92.2	95.5	93.8
60	141	232	11830	84.7	87.6	86.2
55	128	229	10841	77.3	79.9	78.6
50	115	225	9830	69.9	72.1	71.0
45	103	221	8884	63.0	65.1	64.0
40	90	216	7836	55.6	57.4	56.5
35	78	211	6857	48.8	50.3	49.6
30	67	205	5946	42.5	43.9	43.2
25	55	198	4935	35.7	36.8	36.2
20	43	189	3912	29.0	29.9	29.4
15	32	178	2960	22.8	23.4	23.1
12	25	169	2348	19.0	19.5	19.2

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20380	152.9	158.6	155.8
95	239	252	19354	143.9	149.1	146.5
90	225	250	18370	135.5	140.4	138.0
85	210	247	17303	126.5	131.1	128.8
80	196	245	16282	118.2	122.4	120.3
75	183	242	15312	110.5	114.4	112.4
70	169	239	14256	102.3	105.8	104.0
65	156	236	13263	94.6	97.9	96.2
60	143	233	12252	87.0	90.0	88.5
55	130	229	11228	79.5	82.2	80.8
50	117	226	10188	71.9	74.4	73.2
45	104	221	9131	64.4	66.6	65.5
40	92	217	8140	57.5	59.4	58.4
35	80	212	7138	50.5	52.2	51.4
30	68	206	6124	43.7	45.1	44.4
25	56	199	5093	36.8	38.0	37.4
20	44	190	4053	30.0	30.9	30.4
15	33	179	3086	23.7	24.4	24.0
12	25	169	2377	19.3	19.8	19.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB EAN: 4058352995686	LP-Nummer 59537_45
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20060	152.1	157.7	154.9
95	239	252	19066	143.1	148.2	145.6
90	224	249	18044	134.0	138.9	136.4
85	210	247	17073	125.7	130.3	128.0
80	196	245	16077	117.5	121.7	119.6
75	182	242	15056	109.2	113.0	111.1
70	168	239	14021	101.0	104.5	102.8
65	155	236	13046	93.4	96.7	95.1
60	142	233	12052	85.8	88.8	87.3
55	129	229	11045	78.4	81.1	79.8
50	116	225	10017	70.8	73.2	72.0
45	104	221	9056	64.0	66.2	65.1
40	91	216	7995	56.5	58.4	57.4
35	79	211	7003	49.6	51.2	50.4
30	67	205	5998	42.8	44.2	43.5
25	55	198	4975	36.0	37.1	36.6
20	44	190	4029	29.8	30.6	30.2
15	32	178	2981	23.0	23.6	23.3
12	25	169	2365	19.1	19.7	19.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7U57N08NB EAN: 4058352995686	LP-Nummer 59537_45
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	19690.0	151.2
5.0	20380.0	152.9
15.0	20060.0	152.1