

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022
EAN: 4058352955680

LP-Nummer
59373_86



Ausführung	Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1460 lm Systemleistung = 12.9 W Lichtausbeute = 113.2 lm/W

Seriendokumentation
01.02.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 847 cd/klm

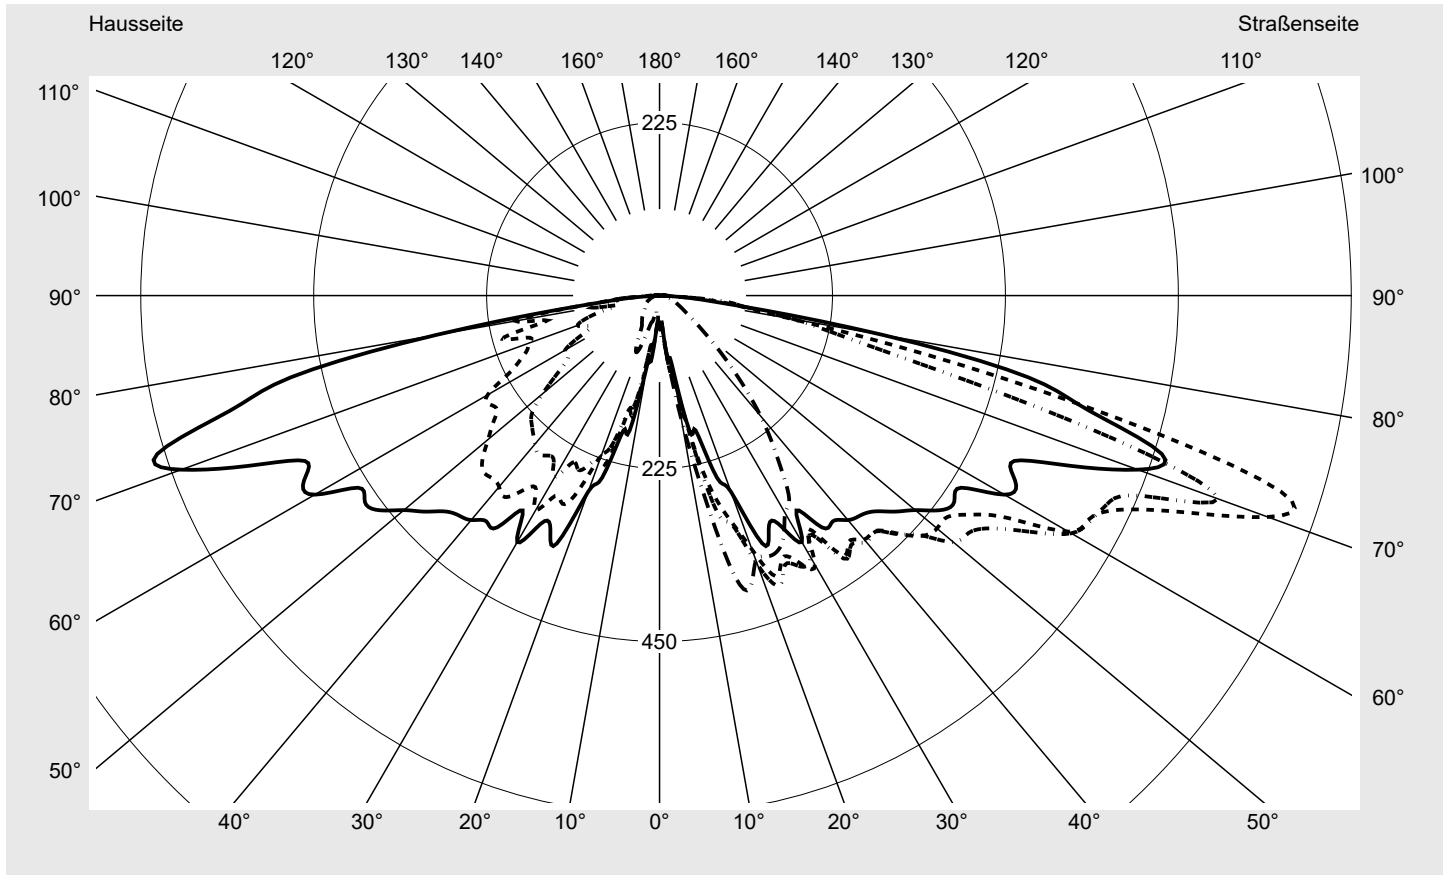

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.6%
Eta 90° - 180°	1.4%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	842.2
Imax 80°	295.6
Imax 90°	20.0
Imax >90°	6.8
Imax >95°	4.5

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565BF10800022
EAN: 4058352955680

LP-Nummer
59373_86

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72,5°

KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

siteco

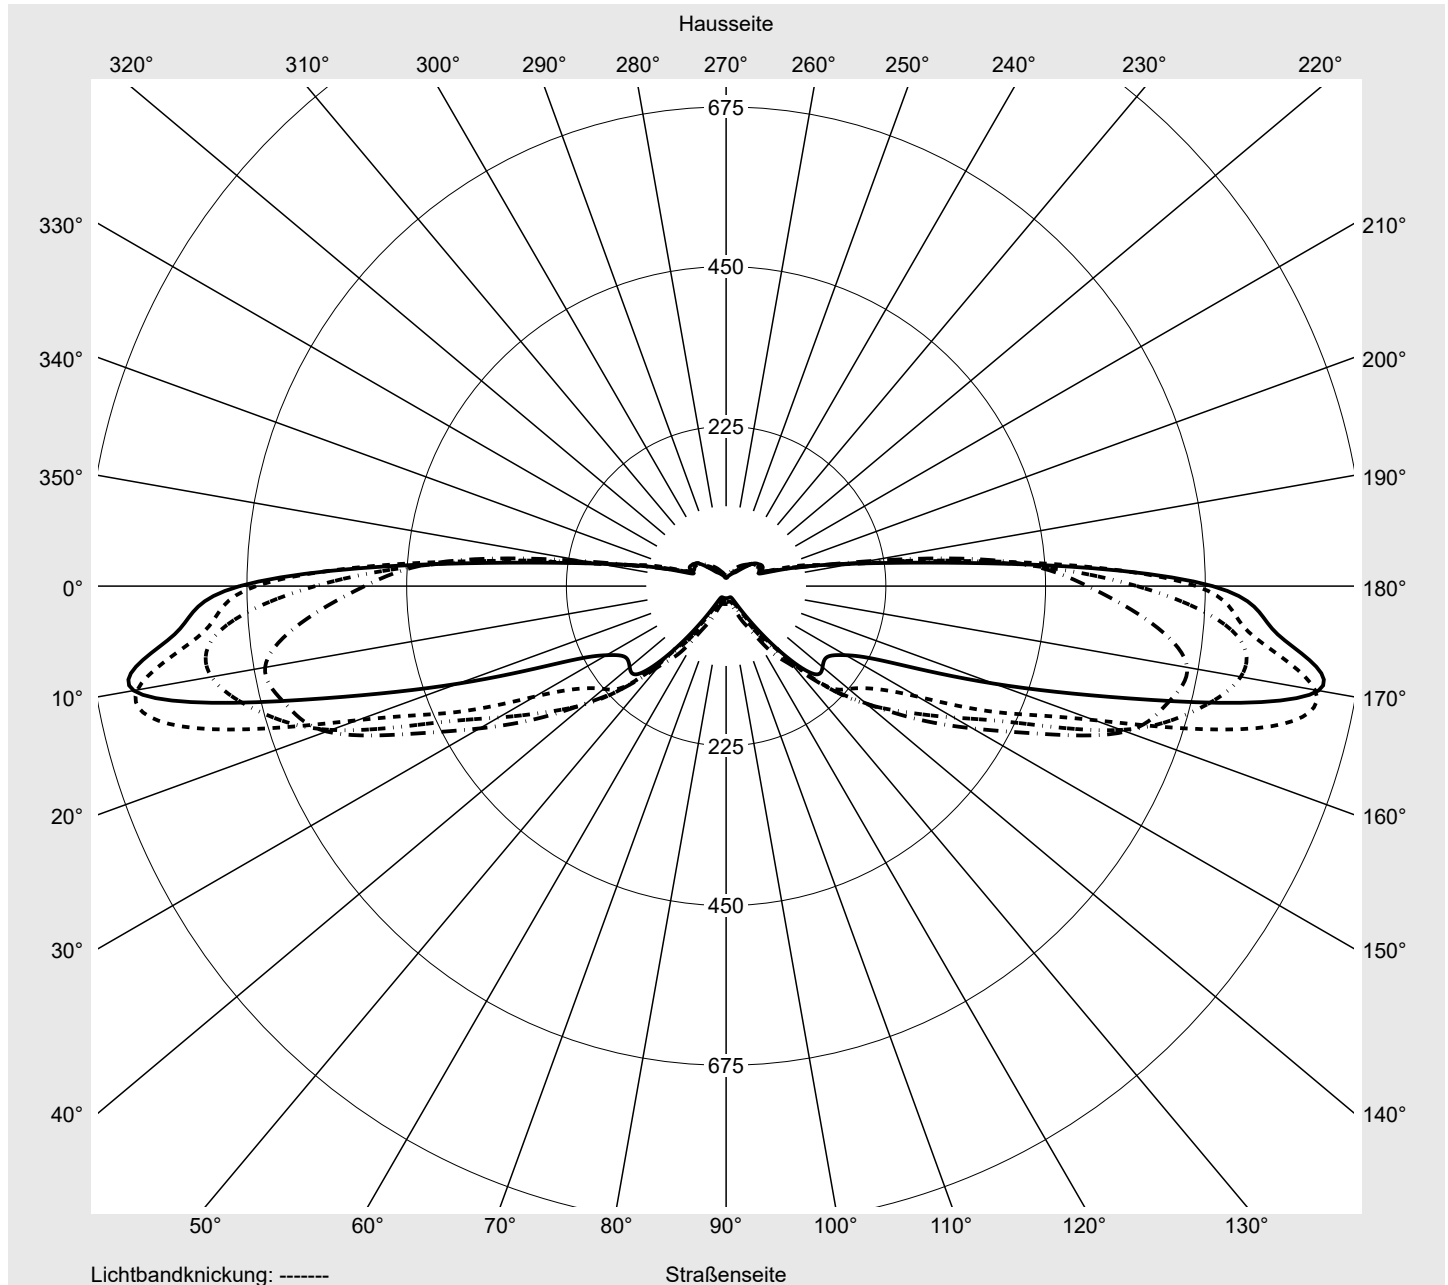

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
2,5°	42.6	43.1	43.8	44.1	44.0	43.9	43.9	44.1	44.3	44.9	45.6	46.5	47.6
5,0°	38.9	38.6	39.1	40.0	41.6	44.2	51.2	54.2	55.3	56.4	58.5	59.1	57.0
7,5°	86.4	91.7	92.2	94.4	92.0	94.6	98.7	99.7	102.3	103.2	105.8	108.5	106.7
10,0°	88.7	99.8	110.4	122.2	128.7	133.5	141.2	148.9	154.0	162.0	166.0	167.4	173.2
12,5°	179.9	188.6	191.2	196.0	207.0	211.1	227.5	233.6	245.0	257.7	268.4	275.1	278.0
15,0°	181.6	215.8	263.8	294.2	313.7	313.7	317.5	316.5	312.0	331.9	349.7	373.7	369.5
17,5°	248.4	273.0	307.1	311.5	316.9	339.5	367.4	361.9	391.4	404.9	403.3	412.8	410.5
20,0°	271.5	327.7	351.6	372.3	391.6	411.4	418.6	417.9	425.1	430.7	427.2	428.9	423.1
22,5°	349.0	388.3	395.2	408.2	414.3	425.6	423.4	412.5	401.3	404.1	406.1	400.8	387.9
25,0°	336.0	361.6	377.4	386.4	390.4	388.2	395.0	398.6	394.3	390.6	391.2	393.2	380.8
27,5°	334.6	364.6	390.9	397.5	412.5	409.2	411.3	412.4	407.7	400.4	392.8	397.8	376.5
30,0°	370.4	388.0	404.3	392.0	406.3	400.8	394.5	388.7	378.3	376.8	369.5	366.8	354.5
32,5°	331.5	344.7	359.8	368.9	377.5	384.7	395.7	395.9	382.2	380.3	368.2	345.8	326.4
35,0°	368.1	399.3	411.5	417.7	415.4	420.4	404.8	394.2	369.8	356.0	338.3	316.9	294.0
37,5°	370.2	388.4	404.0	409.2	407.0	393.3	392.9	374.6	356.0	335.9	313.0	289.0	265.5
40,0°	381.3	404.0	414.1	418.7	410.9	399.0	386.4	368.2	345.5	317.9	289.4	259.4	236.1
42,5°	387.6	405.4	415.3	416.3	407.5	392.4	382.0	359.8	325.3	296.2	264.3	230.6	213.6
45,0°	397.0	410.1	437.7	439.3	419.7	393.9	381.1	346.6	303.6	270.8	239.5	207.2	195.1
47,5°	416.0	427.3	462.7	461.4	444.9	396.4	368.8	324.5	284.2	249.3	216.7	192.7	178.1
50,0°	434.3	447.9	471.3	498.9	491.0	416.6	364.3	309.9	263.4	228.5	187.7	172.6	162.6
52,5°	458.8	472.4	472.7	507.1	489.2	445.5	378.3	307.0	254.0	209.1	170.2	161.0	149.2
55,0°	468.1	491.5	496.9	528.0	493.5	467.9	392.9	312.8	250.3	197.7	162.6	156.2	129.6
57,5°	465.3	519.5	539.2	572.0	542.9	481.9	389.3	311.7	248.6	198.8	164.9	156.3	115.6
60,0°	518.0	567.0	614.2	618.6	594.1	507.7	390.1	323.2	264.7	207.2	167.6	143.9	116.2
62,5°	521.6	585.3	630.1	632.8	626.9	513.4	403.9	327.0	261.9	207.7	165.3	131.7	98.8
65,0°	509.1	601.9	659.4	642.4	598.9	492.8	400.9	325.8	256.8	201.7	147.9	116.1	76.5
67,5°	578.9	715.1	736.1	681.4	592.3	456.7	370.3	309.6	258.7	200.7	134.8	91.6	52.7
70,0°	662.3	738.6	842.2	773.2	552.1	420.1	311.4	251.9	225.3	198.5	130.2	77.3	40.5
72,5°	685.2	779.9	847.4	619.2	401.9	253.5	194.7	174.0	177.4	175.1	124.8	65.6	30.4
75,0°	578.7	675.4	617.6	375.6	221.4	160.9	136.3	116.8	109.7	114.6	76.3	43.7	19.4
77,5°	491.4	466.2	359.0	243.8	173.6	127.7	108.7	98.8	77.8	56.1	35.0	21.1	12.4
80,0°	295.6	240.9	173.7	178.1	139.5	88.3	76.0	77.6	43.3	29.8	22.8	15.7	10.4
82,5°	111.0	94.6	105.8	111.6	95.8	63.2	65.0	53.5	20.3	12.9	9.9	9.9	9.0
85,0°	47.4	49.6	59.4	81.9	74.6	48.8	44.2	32.4	14.3	9.9	9.2	8.6	8.1
87,5°	9.3	9.2	9.1	8.9	8.5	8.4	8.1	8.3	8.3	8.0	8.0	7.5	7.2
90,0°	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2	6.7
92,5°	5.4	5.7	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.3	6.7	6.8	6.5	6.1	5.8
95,0°	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	4.9	5.1	5.1	4.8	4.7	4.5	4.0	4.0
97,5°	4.2	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2	4.0	4.0	3.7	3.6	3.6
100,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.6	3.6	3.4	3.4	3.1
102,5°	3.6	3.6	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
105,0°	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.7
107,5°	3.1	3.1	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
110,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
112,5°	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.3	2.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
2,5°	49.7	49.8	51.2	52.4	53.3	53.6	41.9	40.7	39.6	38.1	36.7	35.7	34.9
5,0°	57.1	58.1	59.4	59.5	60.4	60.2	40.1	41.5	44.5	48.4	50.7	50.8	49.9
7,5°	104.4	99.3	95.2	90.9	87.4	86.1	81.2	72.5	66.5	61.1	54.3	47.9	41.2
10,0°	180.3	182.4	180.8	173.0	166.9	164.1	77.5	71.3	65.5	62.1	61.7	66.7	65.4
12,5°	278.5	287.0	280.2	273.1	267.4	262.0	169.5	156.0	140.7	126.8	119.3	98.0	79.2
15,0°	374.6	375.7	378.1	375.8	375.6	377.8	163.9	156.9	153.5	151.6	135.9	120.9	112.5
17,5°	419.8	422.6	411.6	401.8	397.3	395.8	241.4	227.3	202.2	192.7	179.5	154.4	137.1
20,0°	423.5	411.1	387.9	371.8	371.6	366.8	241.4	222.8	219.4	194.5	181.8	152.5	126.0
22,5°	388.8	381.2	367.6	358.5	363.6	367.2	305.0	272.8	237.3	209.5	174.3	140.0	120.8
25,0°	380.0	375.0	364.3	359.0	362.5	365.3	317.3	298.9	250.1	221.8	178.7	133.1	107.0
27,5°	366.5	353.9	345.5	345.2	348.9	350.5	299.0	293.7	244.8	204.4	171.6	140.3	106.7
30,0°	341.8	329.3	325.2	324.3	325.9	326.9	341.6	322.3	272.6	211.1	173.2	132.9	89.0
32,5°	307.6	299.0	302.0	307.2	312.4	313.9	320.3	299.1	256.1	205.5	173.6	119.0	78.7
35,0°	278.5	276.9	278.5	277.4	276.1	276.5	346.6	308.9	254.1	196.9	156.5	100.1	79.0
37,5°	249.4	248.0	246.2	242.7	239.7	240.0	360.1	330.4	259.7	221.2	154.5	101.8	76.3
40,0°	224.2	222.7	216.7	211.1	204.8	204.4	360.2	324.8	251.9	202.2	136.4	95.8	58.7
42,5°	200.1	195.8	187.2	178.1	169.9	167.5	366.9	322.3	243.5	183.5	121.9	78.1	56.0
45,0°	179.5	168.1	156.8	144.9	136.5	132.7	376.7	324.2	235.4	148.5	103.7	64.5	56.8
47,5°	159.3	146.0	132.3	116.6	107.4	104.1	391.9	311.8	224.6	128.1	81.7	60.9	58.0
50,0°	142.0	125.3	108.2	93.3	84.4	79.6	383.4	291.1	198.5	111.2	66.3	59.1	56.0
52,5°	125.1	102.3	89.4	74.0	65.6	62.4	378.2	273.4	169.2	94.1	59.6	55.0	53.4
55,0°	107.1	85.1	74.0	56.5	50.6	49.7	376.8	258.3	146.9	80.5	57.6	51.4	50.0
57,5°	92.9	74.7	60.1	43.7	41.0	40.5	383.4	262.9	142.4	75.7	55.6	48.3	48.0
60,0°	90.3	57.7	44.6	35.3	34.3	34.4	397.3	258.3	141.9	75.5	51.9	47.6	48.0
62,5°	79.7	47.2	33.4	29.9	29.5	29.3	392.4	222.9	120.6	71.6	50.0	49.2	49.2
65,0°	54.9	35.5	27.0	25.5	25.4	25.3	396.6	200.9	98.6	62.2	51.1	51.4	51.1
67,5°	36.5	26.4	23.0	22.3	22.5	22.6	382.1	186.7	104.1	59.9	51.6	53.1	51.1
70,0°	27.0	21.4	19.6	19.4	19.6	19.9	393.6	179.9	113.3	61.4	55.6	58.1	54.4
72,5°	18.6	16.7	16.7	16.9	17.0	17.0	368.8	182.0	101.3	52.2	55.3	57.4	54.6
75,0°	14.3	14.3	14.5	14.4	14.3	14.1	412.1	209.2	76.1	49.7	54.8	61.7	56.5
77,5°	12.1	12.2	12.0	11.4	10.9	10.3	333.8	150.1	58.6	51.0	60.9	61.7	56.6
80,0°	10.2	10.1	9.7	9.1	8.6	8.5	234.9	190.2	89.5	52.9	61.8	60.3	59.8
82,5°	8.9	8.5	7.8	7.3	7.2	7.2	187.4	108.5	59.4	51.3	59.9	60.5	52.2
85,0°	7.2	6.8	6.4	5.9	5.8	5.8	65.2	51.8	58.7	46.6	52.5	48.9	41.5
87,5°	6.0	5.3	4.9	4.8	4.7	4.7	10.5	15.4	25.3	34.8	35.4	27.7	17.2
90,0°	6.0	5.1	4.6	4.5	4.2	4.0	9.0	12.5	17.4	20.0	17.2	13.1	8.6
92,5°	5.5	4.7	4.2	3.9	3.9	3.8	5.4	5.4	5.0	4.9	4.7	4.6	4.2
95,0°	3.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.0	4.0	3.7
97,5°	3.6	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.6	3.4
100,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.0	3.8	3.6	3.6	3.6	3.4	3.1
102,5°	3.0	3.1	2.8	2.8	2.7	2.7	3.6	3.6	3.6	3.2	3.1	3.1	3.0
105,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9
107,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.7	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7
110,0°	2.5	2.5	2.3	2.4	2.2	2.2	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7
112,5°	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	0.1	0.1
2,5°	34.6	34.6	35.0	36.1	37.8	39.0	39.7	40.7	39.0	37.2	36.6	0.5	0.6
5,0°	47.9	44.6	39.0	33.7	30.4	27.9	26.2	24.4	23.5	22.9	22.6	1.1	1.6
7,5°	39.7	40.5	39.2	36.3	33.1	29.5	26.9	24.3	22.5	21.7	21.7	2.5	4.2
10,0°	60.8	57.3	50.0	37.9	28.7	24.8	23.3	22.4	22.3	22.6	22.6	4.8	8.9
12,5°	66.7	59.9	53.4	49.0	42.2	36.1	30.3	27.7	25.4	22.7	21.0	9.5	18.5
15,0°	99.9	89.6	78.5	61.5	46.1	40.0	35.9	35.0	36.6	36.0	34.4	15.0	33.4
17,5°	119.7	120.9	110.4	97.9	75.4	61.1	50.9	45.0	41.7	40.2	39.4	20.4	53.8
20,0°	106.6	94.7	87.2	81.7	71.3	67.3	67.9	58.6	60.8	68.5	68.1	24.4	78.3
22,5°	107.2	91.4	79.9	73.8	74.2	75.1	77.1	64.8	61.3	77.5	79.6	27.8	106.1
25,0°	86.4	66.9	61.6	62.0	65.7	69.7	71.7	64.0	54.4	67.4	69.6	29.7	135.8
27,5°	77.6	59.4	55.2	56.0	57.8	60.5	60.7	54.1	42.4	54.1	55.4	32.0	167.8
30,0°	68.7	57.6	52.6	51.7	52.3	53.3	52.5	48.2	38.1	45.6	46.1	33.8	201.6
32,5°	67.3	54.2	51.4	51.1	51.0	50.8	48.3	45.6	36.5	41.7	42.7	34.4	236.1
35,0°	59.5	49.5	48.6	48.9	49.7	48.4	46.6	43.7	33.8	38.5	39.6	36.5	272.6
37,5°	55.1	52.7	49.7	47.1	46.3	45.7	44.1	41.5	32.5	35.5	37.4	37.2	309.8
40,0°	52.4	51.4	51.4	50.8	46.9	43.7	40.7	37.6	30.8	32.4	34.2	37.7	347.4
42,5°	53.0	51.5	50.6	48.0	45.8	43.9	40.5	35.7	28.7	28.8	30.9	37.7	385.1
45,0°	53.0	52.3	50.5	47.5	44.7	41.0	37.2	34.1	28.1	27.3	29.1	37.9	423.0
47,5°	54.7	53.0	51.2	48.5	44.0	39.7	35.4	32.0	25.7	24.9	26.9	38.3	461.3
50,0°	53.9	53.6	53.1	49.8	45.3	40.4	34.6	30.6	25.3	23.7	25.5	38.7	499.9
52,5°	52.9	52.2	51.8	49.7	45.2	39.6	34.0	29.9	26.1	24.0	25.9	39.0	539.0
55,0°	50.5	51.0	50.5	47.2	42.9	37.5	32.9	28.7	25.8	23.6	25.0	39.7	578.7
57,5°	48.2	48.5	48.5	45.3	40.5	35.2	30.2	26.2	23.5	21.5	22.8	41.3	620.0
60,0°	47.1	46.2	45.9	42.3	37.0	32.0	27.4	23.8	21.0	19.0	20.6	44.1	664.1
62,5°	46.8	44.5	42.8	38.8	34.0	29.1	25.2	21.8	19.1	17.2	18.6	44.8	708.9
65,0°	48.3	43.3	38.9	34.7	30.4	26.5	22.7	20.0	17.5	15.6	17.1	44.4	753.2
67,5°	48.5	41.3	35.9	30.8	27.0	23.6	20.6	18.0	15.9	14.3	15.1	45.7	798.9
70,0°	50.3	39.4	32.8	27.4	24.0	21.3	18.8	16.7	14.7	13.1	13.6	46.7	845.6
72,5°	49.1	38.6	30.1	24.4	21.6	19.2	17.1	15.3	13.4	11.8	12.4	41.7	887.3
75,0°	48.0	38.3	27.6	22.1	19.4	17.2	15.0	13.5	11.9	10.2	10.8	32.9	920.2
77,5°	50.5	39.1	25.5	19.8	17.1	15.2	13.4	12.1	10.5	9.0	9.2	24.7	944.9
80,0°	52.1	40.2	23.1	17.6	15.4	13.4	12.1	10.9	9.3	8.0	8.1	18.0	962.9
82,5°	45.8	30.7	18.6	15.2	13.6	12.2	11.0	9.7	8.1	7.1	7.2	11.8	974.7
85,0°	26.2	17.3	14.7	12.4	11.4	10.3	9.2	8.2	7.1	6.0	6.3	7.7	982.4
87,5°	8.3	7.5	5.8	4.8	4.4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.5	3.7	2.7	985.1
90,0°	6.7	6.7	5.1	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.6	2.4	2.0	987.1
92,5°	4.0	3.8	3.5	3.3	2.9	2.8	2.5	2.6	2.4	2.2	2.2	1.3	988.3
95,0°	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.5	2.5	2.2	2.2	2.1	1.8	1.1	989.4
97,5°	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	0.9	990.3
100,0°	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	0.9	991.2
102,5°	2.8	2.7	2.5	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.8	992.0
105,0°	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.3	0.7	992.7
107,5°	2.7	2.4	2.2	2.2	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	0.7	993.4
110,0°	2.5	2.2	2.2	2.0	1.8	1.8	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	0.6	994.1
112,5°	2.4	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	0.6	994.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2
117,5°	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2
120,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
122,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
125,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9
127,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
130,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
132,5°	2.2	1.8	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.5
135,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.3
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3
140,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3
142,5°	1.3	1.3	1.7	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5
117,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4
120,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5
122,5°	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.2
125,0°	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2
127,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
132,5°	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.8	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.8
135,0°	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.4	2.2	2.2	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	0.6	995.3
117,5°	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	0.6	995.8
120,0°	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	0.5	996.4
122,5°	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	0.5	996.9
125,0°	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	0.5	997.4
127,5°	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	997.8
130,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	998.2
132,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	998.5
135,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	998.9
137,5°	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.1
140,0°	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.4
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.6
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.2	999.8
147,5°	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	0.9	1.3	1.2	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108000022 EAN: 4058352955680	LP-Nummer 59373_86
----------------------------	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1460	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1385	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1316	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1242	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1167	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1092	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1023	8.9	9.1	9.0
65	165	238	948	8.2	8.4	8.3
60	152	235	874	7.6	7.8	7.7
55	140	232	805	7.0	7.2	7.1
50	127	229	730	6.4	6.6	6.5
45	114	225	655	5.8	6.0	5.9
40	102	221	586	5.3	5.4	5.4
35	89	216	512	4.8	4.9	4.8
30	76	210	437	4.3	4.3	4.3
25	63	203	362	3.7	3.8	3.8
24	60	201	345	3.5	3.7	3.6