

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022
EAN: 4058352955703

LP-Nummer
59376_86



Ausführung Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 3760 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 111.9 lm/W

Seriendokumentation
01.02.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 867 cd/klm

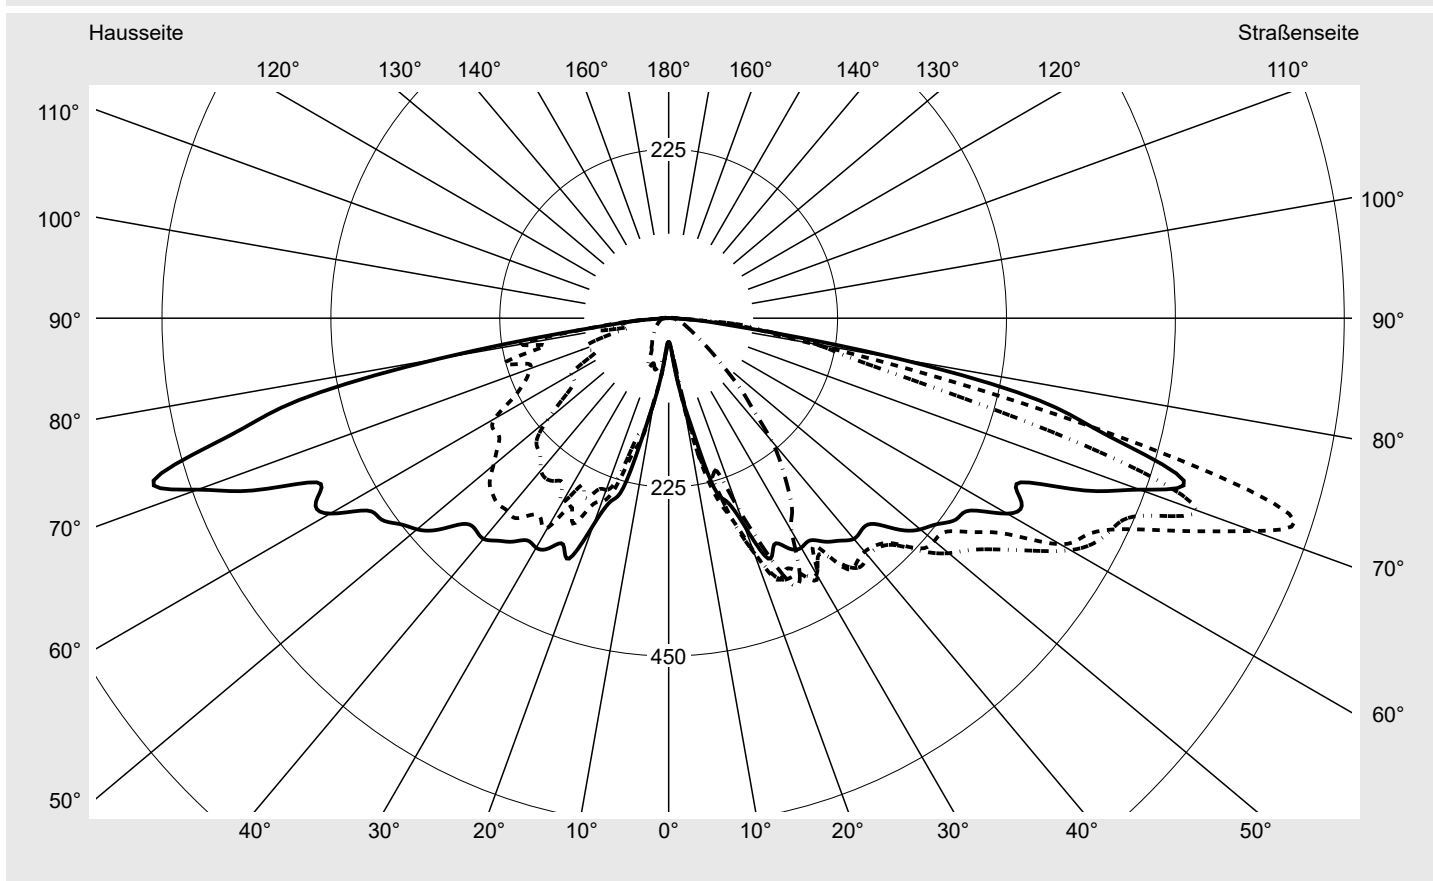

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.5%
Eta 90° - 180°	1.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	828.9
Imax 80°	310.5
Imax 90°	14.1
Imax >90°	6.0
Imax >95°	4.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
----------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

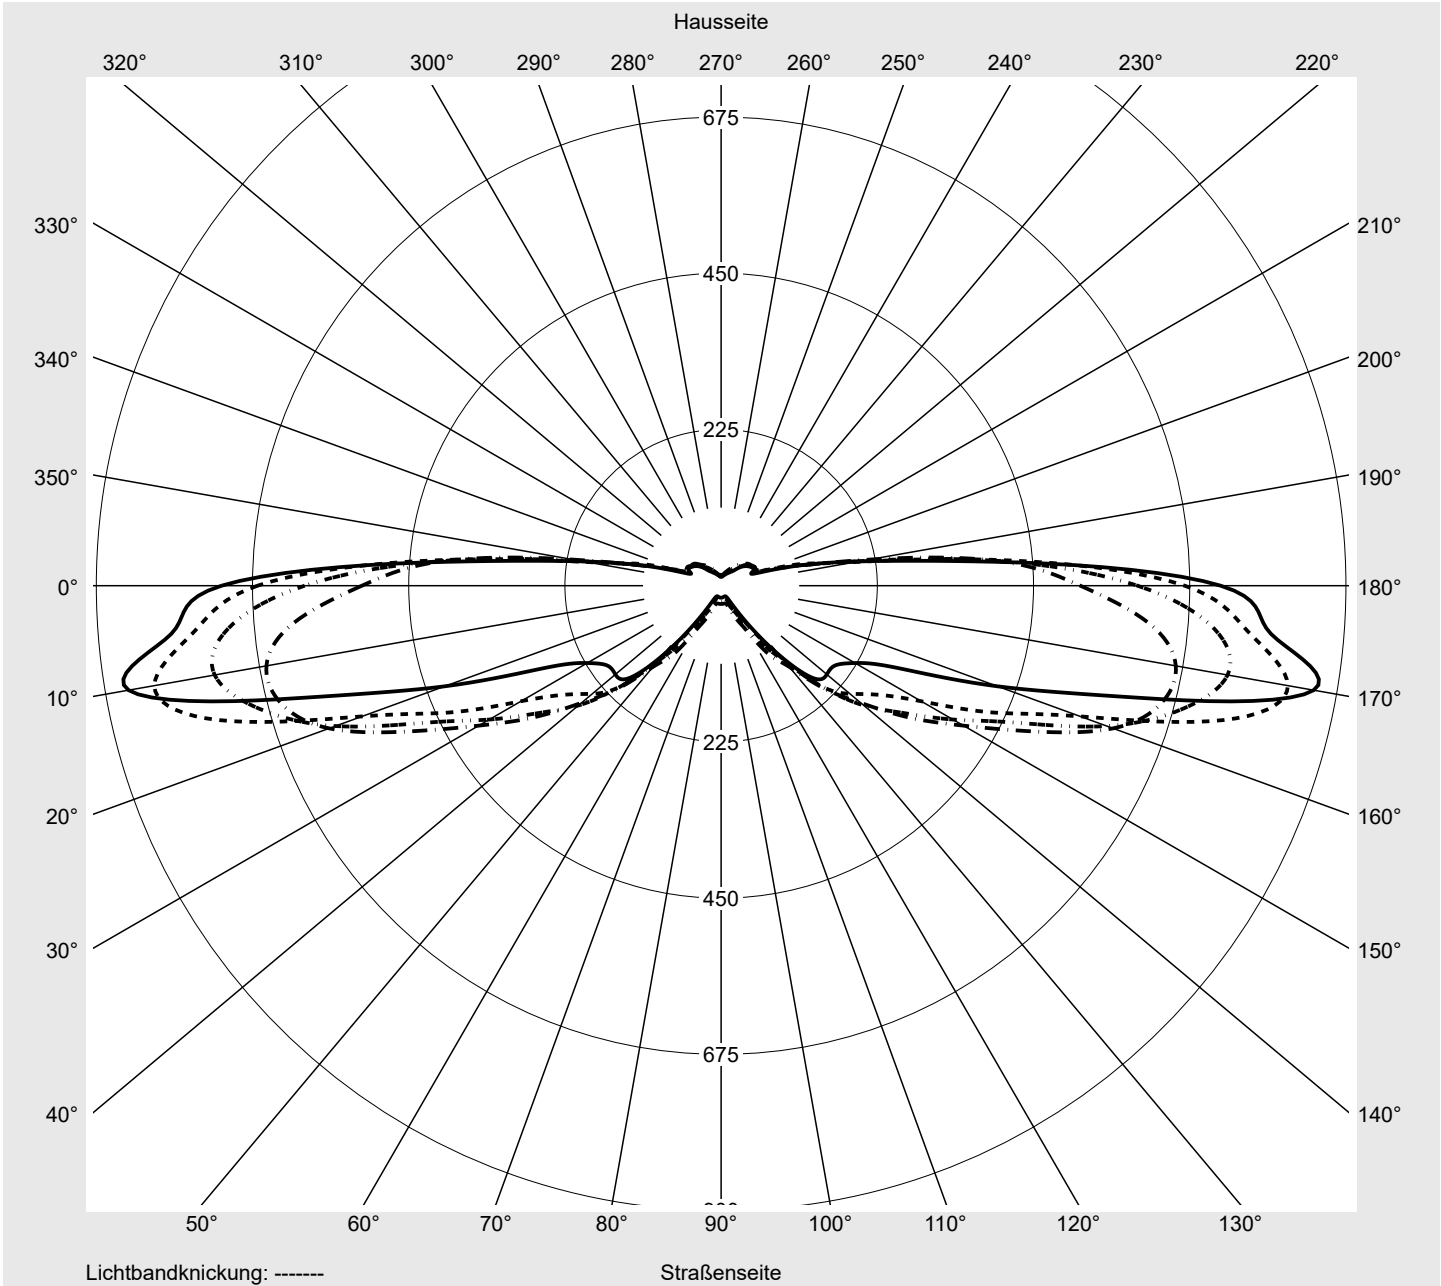

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2,5°	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	33.5	34.0	34.9	35.5	35.9	36.0	35.7	35.4
5,0°	44.9	43.7	42.9	42.0	39.1	39.0	40.3	42.3	44.6	46.0	46.7	46.7	46.1
7,5°	77.7	75.1	70.9	70.5	73.3	76.9	75.2	70.1	68.1	69.2	72.6	74.2	72.9
10,0°	115.3	116.9	124.2	118.7	119.1	120.4	122.3	122.5	129.4	126.7	116.6	112.4	111.4
12,5°	162.9	181.7	193.6	190.6	185.9	182.1	184.4	182.4	180.5	182.8	188.4	194.1	185.9
15,0°	234.3	244.2	247.6	219.3	227.6	260.4	263.9	253.5	258.8	261.3	244.7	247.0	244.7
17,5°	255.5	262.2	280.9	281.4	289.6	295.3	305.5	299.5	314.0	319.6	324.8	309.8	288.0
20,0°	292.9	310.5	329.8	332.5	340.0	344.2	364.2	359.2	361.7	365.5	327.5	330.6	335.0
22,5°	346.7	370.7	377.1	373.2	369.8	377.9	374.0	353.1	349.5	353.7	355.4	353.3	348.7
25,0°	332.7	358.6	369.1	381.9	398.1	398.2	392.2	383.2	369.1	352.6	342.6	339.4	340.0
27,5°	345.6	368.3	385.1	385.3	393.4	396.3	399.2	388.8	378.2	356.3	335.4	335.6	319.5
30,0°	353.1	377.5	397.3	394.1	392.4	382.0	375.3	368.5	355.0	341.1	323.2	315.2	305.0
32,5°	350.9	350.5	358.9	373.0	390.1	398.1	396.3	383.8	349.2	338.2	321.1	304.0	283.9
35,0°	363.5	389.5	404.8	399.0	390.0	392.9	386.4	386.2	358.6	328.2	298.5	276.9	258.8
37,5°	373.6	391.6	411.0	418.1	413.9	391.4	377.4	358.1	337.4	315.3	290.2	262.3	234.3
40,0°	383.8	405.2	406.1	413.5	415.0	401.2	386.9	358.7	324.7	291.6	264.3	239.1	218.5
42,5°	381.4	402.4	410.0	414.2	413.4	393.8	381.1	352.8	314.0	279.5	245.9	211.9	199.7
45,0°	387.7	410.7	424.5	427.6	416.7	391.8	376.0	338.1	295.5	258.7	226.0	198.6	184.4
47,5°	417.2	433.4	454.2	459.9	446.4	395.7	360.2	315.6	271.5	239.3	207.9	190.5	181.1
50,0°	437.6	451.9	461.9	487.1	479.4	418.0	360.9	309.6	260.6	230.6	189.7	179.7	170.1
52,5°	450.8	475.0	466.9	507.1	486.6	449.7	378.2	310.3	253.0	211.7	176.4	169.6	154.3
55,0°	467.4	506.2	497.0	537.2	498.2	470.8	392.6	313.9	252.3	202.9	171.0	167.7	135.8
57,5°	476.8	535.3	535.5	576.6	540.5	481.7	384.3	315.4	252.1	203.1	174.5	162.9	120.9
60,0°	520.7	577.1	602.5	618.1	589.8	501.5	395.5	330.5	264.5	208.3	174.5	151.2	117.2
62,5°	529.8	590.9	626.3	643.7	628.3	512.7	402.9	335.3	270.2	212.2	174.0	138.5	103.3
65,0°	517.4	618.4	665.0	655.9	600.9	496.7	403.1	331.2	262.6	209.0	152.6	121.4	77.1
67,5°	599.8	713.2	740.8	687.2	591.1	466.4	385.6	319.4	268.4	206.0	142.5	98.5	53.5
70,0°	667.8	762.2	828.9	748.1	550.4	432.2	332.8	273.6	242.3	205.3	136.2	77.5	39.9
72,5°	719.6	794.9	866.7	623.9	423.8	280.3	222.8	200.4	198.8	188.7	131.4	67.8	29.1
75,0°	606.6	687.6	650.1	391.8	249.7	180.9	158.7	140.9	137.1	135.6	92.0	50.1	20.1
77,5°	505.1	478.4	378.2	254.4	187.9	148.3	134.0	124.5	99.0	73.6	45.8	27.3	12.9
80,0°	310.5	263.3	190.1	199.2	155.1	109.3	102.3	104.1	68.9	48.0	31.8	21.0	10.5
82,5°	117.5	104.2	123.9	132.2	114.6	83.5	90.3	77.0	42.5	25.3	19.9	15.2	8.8
85,0°	51.8	55.0	68.5	91.8	85.7	64.5	62.9	53.3	33.2	22.0	14.2	10.7	7.4
87,5°	10.8	11.0	11.6	11.7	13.0	17.6	21.2	24.6	23.3	17.6	11.2	7.7	6.2
90,0°	8.2	8.6	8.9	9.1	8.9	9.2	9.8	10.7	10.0	8.6	6.7	6.0	5.6
92,5°	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.4	5.0	4.9
95,0°	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.3	4.0	3.8	3.7
97,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3
100,0°	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
102,5°	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9
105,0°	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.6
107,5°	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	2.5	2.5
110,0°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4
112,5°	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2,5°	35.4	35.2	34.9	34.8	34.8	34.7	33.2	33.7	34.2	33.6	33.9	34.7	35.4
5,0°	44.2	43.0	42.1	41.6	41.4	41.8	46.0	48.1	49.9	51.4	52.7	53.1	53.1
7,5°	69.4	64.4	60.9	59.9	60.9	59.9	78.1	78.3	80.0	72.5	67.6	67.0	66.1
10,0°	109.2	109.3	108.6	109.5	107.2	107.7	117.2	114.5	111.7	106.0	99.5	93.3	94.8
12,5°	180.6	177.4	179.8	181.0	182.1	180.1	156.4	163.2	154.9	145.8	139.7	128.2	115.6
15,0°	245.8	240.3	232.9	229.2	224.0	219.3	216.9	187.5	164.9	160.2	158.7	148.2	143.1
17,5°	277.2	261.0	244.7	232.2	220.3	213.9	253.8	237.5	221.6	207.6	194.9	189.6	161.5
20,0°	332.4	315.4	295.0	283.8	277.0	267.8	285.2	260.1	243.3	212.8	188.3	168.4	147.2
22,5°	354.9	352.1	343.0	339.4	338.8	333.7	307.2	271.4	247.8	228.3	196.1	162.9	136.4
25,0°	351.8	352.9	362.3	382.3	393.0	391.8	317.1	301.8	264.1	227.1	186.1	145.9	122.7
27,5°	322.2	330.8	343.0	366.8	377.5	376.7	312.2	282.7	250.3	215.3	185.6	159.8	119.6
30,0°	296.9	295.1	308.5	324.8	329.8	327.4	326.5	322.3	283.9	222.9	179.3	147.5	101.5
32,5°	273.6	275.0	289.8	303.6	306.8	306.1	337.4	316.9	263.2	214.9	178.8	130.7	90.3
35,0°	253.1	257.9	269.4	278.2	279.2	277.5	342.2	319.9	264.7	210.3	168.7	109.8	88.6
37,5°	226.6	234.4	245.4	250.7	248.4	246.6	358.9	335.7	269.0	221.2	162.4	110.5	83.4
40,0°	211.4	216.3	218.0	220.9	214.3	213.5	360.6	334.8	264.7	214.5	144.0	108.2	66.5
42,5°	193.9	193.6	191.1	183.9	173.6	169.5	371.7	336.2	252.7	193.3	130.0	88.9	61.6
45,0°	175.6	166.2	160.9	153.2	144.2	140.1	382.7	331.6	246.3	158.6	114.8	70.8	62.5
47,5°	162.7	148.6	138.1	124.7	113.4	109.2	396.4	323.5	237.9	131.7	89.5	67.5	62.3
50,0°	149.2	127.7	114.0	100.5	89.7	85.0	395.8	304.7	210.9	119.4	71.5	64.0	59.8
52,5°	129.1	105.8	92.8	79.5	70.9	67.3	391.2	288.4	179.3	102.6	65.3	59.9	56.1
55,0°	110.5	88.4	76.2	61.7	54.8	53.3	392.8	275.6	155.5	85.2	63.5	57.5	53.8
57,5°	94.6	78.0	61.9	47.0	44.2	43.5	397.0	276.5	150.7	81.6	61.2	53.7	52.4
60,0°	89.8	58.5	45.5	37.4	36.6	36.3	410.8	267.8	151.0	82.3	57.6	53.3	52.5
62,5°	80.1	47.9	34.3	31.3	30.9	30.6	404.1	236.7	129.0	78.9	55.7	54.3	52.6
65,0°	53.7	34.7	27.0	26.1	26.3	26.3	403.8	216.2	107.0	67.1	55.1	54.7	52.1
67,5°	35.7	26.3	22.5	22.5	22.9	23.0	405.4	203.7	111.8	62.2	53.0	54.0	50.9
70,0°	26.2	20.8	19.1	19.5	20.1	20.2	417.5	196.5	121.5	60.5	53.7	55.1	50.0
72,5°	17.8	16.2	16.3	16.8	17.2	17.3	395.2	201.4	108.6	51.0	51.4	51.9	48.5
75,0°	13.7	13.8	13.9	14.2	14.2	14.0	420.1	224.5	72.7	45.9	48.4	50.5	47.6
77,5°	11.5	11.6	11.6	11.4	10.9	10.4	344.2	168.2	56.6	42.6	47.6	48.3	45.0
80,0°	9.5	9.7	9.4	8.9	8.4	8.3	252.4	198.3	93.9	40.9	46.1	45.3	43.0
82,5°	8.2	8.0	7.5	7.0	6.8	6.7	198.6	114.4	66.7	38.2	43.1	44.0	39.1
85,0°	6.8	6.4	5.9	5.6	5.5	5.6	72.0	58.9	51.6	34.8	37.9	36.4	33.0
87,5°	5.5	4.8	4.7	4.5	4.4	4.4	11.4	13.7	17.4	21.8	22.6	18.7	13.6
90,0°	5.3	4.6	4.1	4.0	3.9	3.9	8.7	10.3	12.7	14.1	12.5	10.2	8.0
92,5°	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6	3.5	5.7	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	4.9
95,0°	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3
97,5°	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9
100,0°	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6
102,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.4
105,0°	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1
107,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0
110,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	2.9
112,5°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	0.0	0.0
2,5°	35.2	34.9	35.0	35.4	36.5	37.2	37.9	38.5	37.7	37.4	37.3	0.4	0.5
5,0°	52.8	53.7	56.0	56.1	54.9	51.3	48.6	47.7	47.2	47.6	46.9	1.1	1.6
7,5°	69.7	69.4	68.5	65.5	61.5	56.8	53.5	51.2	50.4	50.1	50.6	2.4	4.0
10,0°	93.2	92.2	85.3	80.0	78.6	73.3	66.1	61.2	59.7	61.6	63.5	4.9	8.9
12,5°	110.2	102.0	92.3	85.1	81.3	79.7	74.5	67.4	64.2	67.0	68.0	8.6	17.5
15,0°	133.7	121.6	111.0	95.5	82.7	76.6	75.4	70.9	67.9	70.2	70.7	13.0	30.5
17,5°	138.4	124.1	114.9	113.7	87.1	73.6	70.0	68.0	61.8	62.1	64.6	17.4	47.9
20,0°	131.4	115.1	100.8	89.4	78.0	69.4	66.4	65.9	61.6	62.9	65.2	21.9	69.8
22,5°	117.3	94.9	85.1	78.9	72.1	70.6	65.9	65.4	65.4	67.6	72.2	26.1	95.9
25,0°	108.4	79.7	68.1	65.5	64.9	65.1	60.1	55.7	57.1	58.8	61.9	29.2	125.1
27,5°	90.3	67.6	60.7	58.5	57.9	57.5	53.8	47.0	46.6	48.3	49.3	31.1	156.3
30,0°	79.8	64.4	57.5	55.5	54.0	53.3	50.0	43.0	42.1	44.4	45.7	32.6	188.8
32,5°	74.0	61.4	55.4	53.2	51.3	49.7	47.1	40.9	38.1	40.4	41.3	33.8	222.6
35,0°	67.5	55.3	52.8	51.1	49.6	47.6	44.8	39.9	35.0	37.1	38.3	35.4	258.1
37,5°	60.4	56.4	52.5	49.2	47.0	45.0	42.8	38.0	32.7	34.3	35.3	36.7	294.8
40,0°	57.9	55.6	53.2	50.6	46.6	43.3	40.0	35.6	29.5	31.8	32.6	37.4	332.2
42,5°	57.9	55.1	52.5	48.9	45.5	42.6	38.4	33.9	27.7	29.1	29.7	37.6	369.8
45,0°	58.0	55.0	52.2	48.2	44.3	40.3	36.2	32.6	27.1	27.4	27.4	37.7	407.5
47,5°	58.3	55.3	52.3	48.3	43.7	38.9	34.3	30.7	25.3	25.0	25.4	38.5	446.0
50,0°	57.5	54.7	51.5	48.4	43.3	38.2	33.1	29.1	24.2	23.4	23.7	39.1	485.1
52,5°	55.5	53.6	50.8	47.4	42.3	36.8	31.9	28.0	23.7	22.8	23.0	39.6	524.6
55,0°	53.6	52.0	49.0	45.2	40.2	35.0	30.1	26.4	22.6	21.5	21.8	40.6	565.2
57,5°	51.6	50.0	47.7	43.6	38.1	32.6	27.8	24.2	20.8	19.4	19.8	42.0	607.2
60,0°	50.1	47.1	45.1	41.1	35.3	30.1	25.6	22.1	19.0	17.7	18.2	44.5	651.8
62,5°	49.6	45.1	42.2	38.0	32.5	27.6	23.6	20.5	17.5	16.3	16.6	45.5	697.3
65,0°	49.5	43.1	38.7	34.3	29.5	25.2	21.6	18.9	16.3	15.1	15.7	45.2	742.5
67,5°	47.8	41.0	35.3	30.9	26.4	23.0	19.8	17.6	15.1	13.9	14.3	46.7	789.2
70,0°	46.5	38.7	31.8	27.3	23.6	20.7	18.3	16.5	14.6	13.1	13.4	47.4	836.6
72,5°	43.6	36.9	28.7	24.5	21.4	19.2	17.0	15.4	14.0	12.8	13.1	43.5	880.1
75,0°	41.4	35.2	26.2	22.4	19.6	17.3	15.5	13.9	12.8	11.7	11.9	34.6	914.7
77,5°	41.2	34.5	24.1	20.3	17.8	15.5	14.1	13.0	12.0	10.9	11.0	26.0	940.7
80,0°	38.8	33.4	21.8	18.5	16.4	14.3	13.1	11.9	10.6	10.0	9.9	19.3	960.0
82,5°	34.0	26.6	18.3	16.0	14.5	13.1	12.0	10.9	9.6	9.1	9.0	12.9	972.9
85,0°	23.9	17.4	15.2	13.3	12.5	11.6	10.7	9.7	8.4	8.2	8.3	8.4	981.3
87,5°	8.1	7.5	6.4	5.8	5.5	5.4	5.4	5.4	5.0	5.3	5.1	3.0	984.4
90,0°	6.6	6.8	5.7	5.3	5.1	4.8	4.8	4.8	4.4	4.6	4.4	2.0	986.4
92,5°	4.9	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.0	4.2	3.9	1.4	987.7
95,0°	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.5	1.1	988.9
97,5°	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.5	2.3	1.0	989.9
100,0°	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	0.9	990.8
102,5°	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	0.8	991.6
105,0°	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	0.8	992.4
107,5°	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	1.9	1.8	0.7	993.1
110,0°	2.9	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	0.7	993.8
112,5°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	0.6	994.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3
117,5°	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2
120,0°	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1
122,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
125,0°	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1
127,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8
130,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
135,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4
140,0°	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
145,0°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1
147,5°	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
117,5°	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8
120,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7
122,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
125,0°	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5
127,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2
132,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
142,5°	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
145,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.7	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	995.1
117,5°	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	995.6
120,0°	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	996.2
122,5°	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	0.5	996.7
125,0°	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	0.5	997.3
127,5°	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	0.5	997.7
130,0°	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	998.1
132,5°	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	998.5
135,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.3	998.8
137,5°	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	0.3	999.1
140,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.4
142,5°	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.6
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	0.2	999.8
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565BF108P00022 EAN: 4058352955703	LP-Nummer 59376_86
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3760	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3568	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3390	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3197	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3005	25.4	27.1	26.2
75	190	243	2813	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2635	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2443	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2250	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2072	16.8	17.9	17.4
50	127	229	1880	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1688	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1510	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1317	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1125	9.2	9.7	9.4
25	63	203	933	7.8	8.2	8.0
20	51	195	755	6.6	6.9	6.8
15	38	184	563	5.2	5.4	5.3
11	28	173	414	4.1	4.3	4.2