

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

DL 11 iQ



Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022

EAN: 4058352955826

LP-Nummer

59375_87

Ausführung

Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger

Optik

asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 4600 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 136.9 lm/W

Seriendokumentation

01.02.2024

siteco

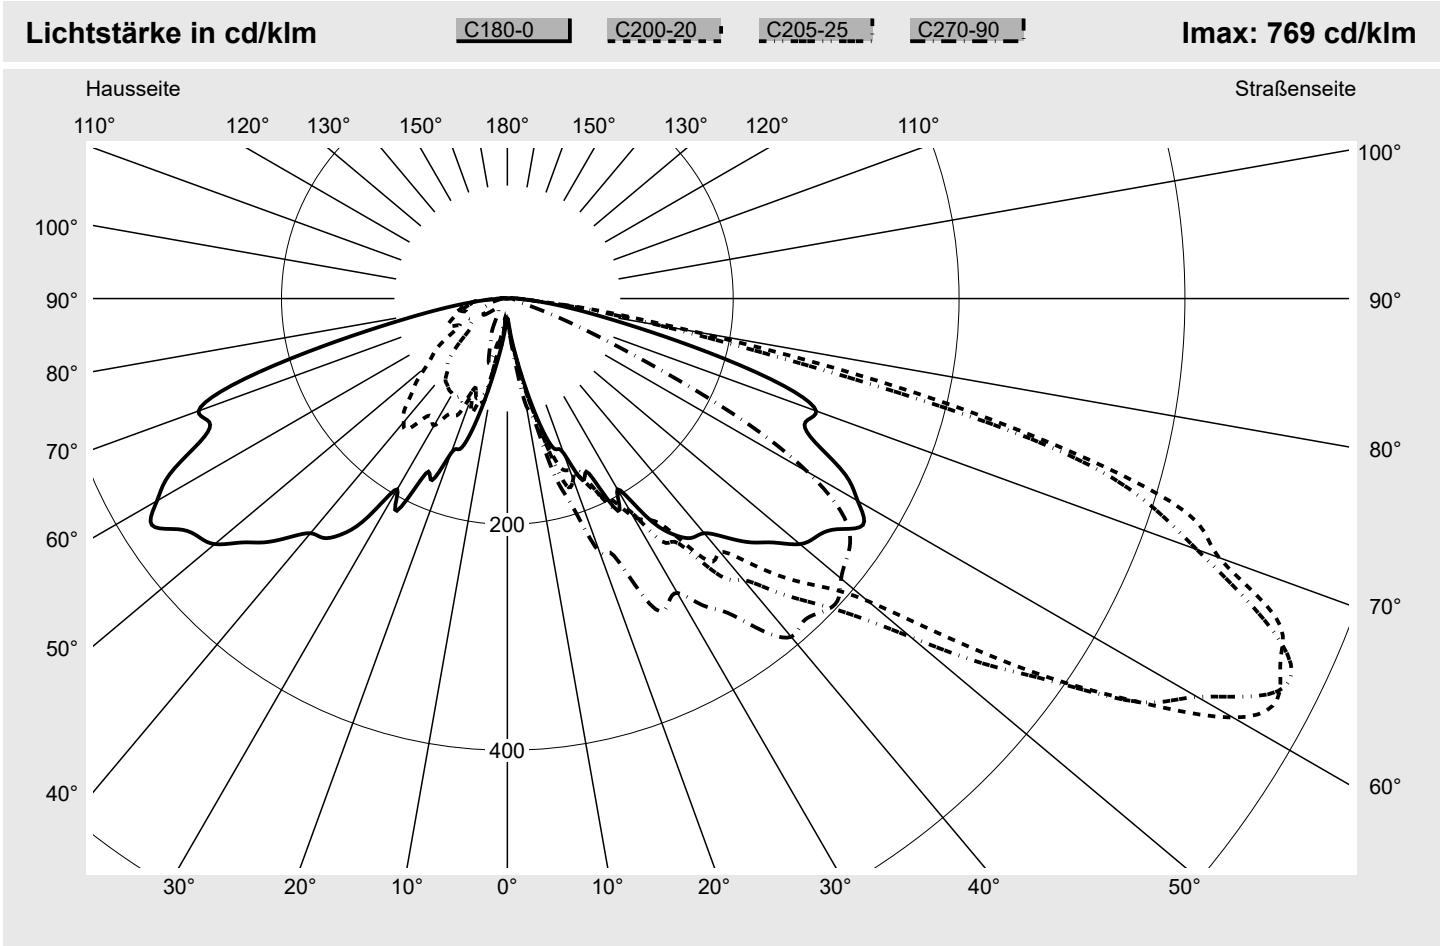

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G1
Eta 0° - 90°	98.8%	Imax 70°	670.6
Eta 90° - 180°	1.2%	Imax 80°	166.8
		Imax 90°	10.3
		Imax >90°	5.5
		Imax >95°	4.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022
EAN: 4058352955826

LP-Nummer
59375_87

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco

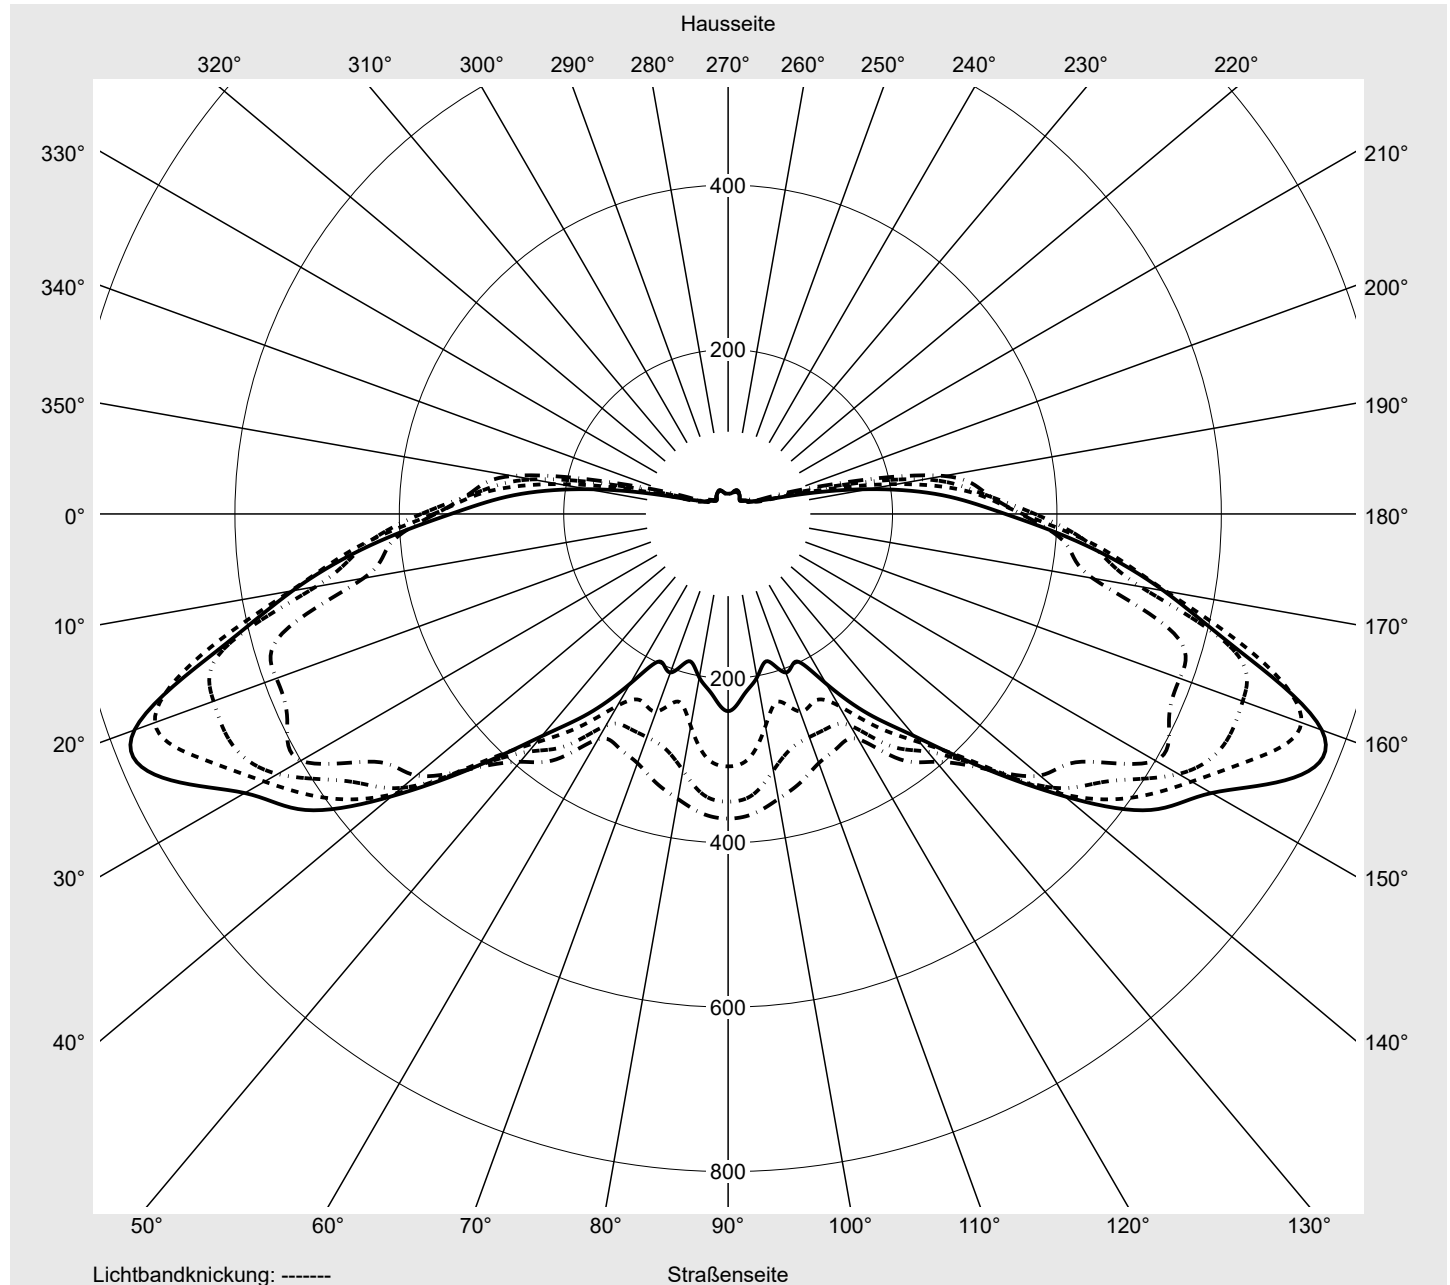

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022 EAN: 4058352955826								LP-Nummer 59375_87	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Maximale Lichtstärke												
0,0°	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1
2,5°	20.5	19.5	19.6	20.2	20.8	21.5	22.2	23.0	22.8	22.6	22.7	22.7	22.4
5,0°	31.2	33.0	35.2	36.8	38.0	38.5	38.0	36.5	36.5	34.9	35.7	36.1	36.9
7,5°	45.2	45.1	45.8	47.8	47.7	48.3	50.4	49.7	49.4	52.0	52.7	53.4	54.4
10,0°	64.6	66.7	67.0	63.5	67.2	72.4	75.5	73.4	76.0	73.8	75.5	78.7	79.8
12,5°	91.1	94.9	94.9	102.6	96.0	97.3	90.6	87.7	84.8	91.6	101.6	107.7	111.3
15,0°	120.9	125.4	152.5	131.3	129.9	134.9	132.9	140.9	144.9	145.5	135.5	131.1	136.7
17,5°	139.7	142.8	153.8	159.8	157.1	173.3	154.7	141.3	140.7	143.7	148.3	151.1	158.5
20,0°	145.7	154.9	159.9	166.6	161.7	170.3	168.5	161.2	162.4	174.0	159.5	164.2	167.0
22,5°	174.1	171.2	179.5	165.1	173.1	165.9	165.4	170.5	182.3	173.1	179.9	195.4	200.6
25,0°	170.9	179.0	188.5	188.9	191.0	190.3	195.4	183.7	188.1	195.8	183.6	194.6	214.1
27,5°	211.9	206.1	196.7	198.6	201.2	211.7	215.5	210.5	209.0	219.6	208.0	211.1	229.1
30,0°	195.1	212.5	233.6	231.3	222.8	217.3	222.0	215.1	224.5	230.2	222.9	220.6	244.4
32,5°	228.6	216.0	203.5	218.0	232.4	255.0	260.8	255.0	271.0	274.9	256.1	255.3	276.0
35,0°	254.4	266.3	272.3	262.1	251.2	265.0	275.3	273.2	278.0	293.6	291.5	274.6	294.4
37,5°	267.2	263.1	260.8	271.7	293.0	309.3	289.8	287.1	299.2	312.6	312.0	297.6	321.7
40,0°	271.3	276.2	274.3	281.0	293.0	325.4	347.9	331.8	324.3	328.7	320.5	307.4	333.2
42,5°	287.0	284.5	287.3	298.0	318.0	352.3	369.2	349.5	350.9	371.7	359.0	328.3	338.4
45,0°	305.4	298.9	309.1	316.9	350.4	380.6	384.3	378.1	378.1	383.9	367.3	335.6	348.8
47,5°	319.7	314.0	338.2	352.1	377.7	414.7	419.2	417.2	399.5	396.0	382.6	353.6	365.0
50,0°	338.3	348.8	377.1	400.8	416.8	466.2	472.2	450.2	425.1	417.4	396.6	363.4	357.0
52,5°	345.7	374.3	422.4	489.1	494.7	530.7	525.6	501.1	451.4	435.7	405.3	373.7	345.0
55,0°	356.1	412.3	450.4	561.6	584.8	591.8	600.2	525.5	495.1	437.5	393.6	364.4	316.3
57,5°	373.3	444.7	509.2	635.5	666.2	665.2	632.8	566.5	518.4	434.8	377.5	344.5	297.3
60,0°	358.2	451.1	540.6	663.7	742.1	705.5	651.2	601.3	529.6	428.9	362.8	316.5	269.6
62,5°	337.3	436.7	538.0	644.0	768.6	759.1	679.0	627.8	534.3	435.0	353.1	296.6	238.4
65,0°	300.4	388.3	534.2	661.6	755.4	765.5	698.4	609.5	519.5	428.4	337.5	280.2	210.8
67,5°	285.7	339.7	496.1	630.1	736.2	715.5	677.5	590.6	494.9	397.3	323.1	259.3	181.3
70,0°	290.9	360.7	477.8	628.0	670.6	649.7	636.9	528.9	440.6	366.8	295.3	228.8	158.0
72,5°	256.2	369.0	419.6	582.0	631.0	589.9	501.1	444.8	365.2	282.3	224.5	174.3	133.9
75,0°	184.2	300.6	381.2	494.0	504.5	480.2	362.2	321.0	229.6	188.2	181.3	164.0	127.5
77,5°	116.8	178.9	256.2	331.5	334.6	268.3	206.8	175.0	148.0	129.3	127.4	121.4	104.7
80,0°	73.4	97.3	132.9	158.7	166.8	137.5	130.6	129.7	102.1	68.2	52.9	41.1	39.7
82,5°	45.3	51.0	62.0	72.8	81.0	66.8	82.8	93.7	66.4	43.1	25.3	18.2	10.9
85,0°	25.6	27.4	25.8	26.5	25.5	31.0	51.1	59.1	39.2	21.2	15.5	11.2	8.5
87,5°	12.1	12.7	13.2	14.5	15.3	15.0	15.2	12.9	11.3	9.2	8.3	7.3	6.5
90,0°	9.0	8.4	8.6	8.8	8.8	8.6	8.6	7.4	6.8	6.2	5.8	5.6	5.5
92,5°	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	5.1	5.1	4.9	4.9
95,0°	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	3.9	3.8	3.7
97,5°	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1
100,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.9
102,5°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5
105,0°	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	2.2
107,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0
110,0°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
112,5°	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022 EAN: 4058352955826								LP-Nummer 59375_87	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1
2,5°	22.3	22.6	22.8	23.1	23.2	23.3	19.8	19.6	19.8	20.0	20.2	20.3	20.0
5,0°	37.3	37.8	38.9	39.2	39.6	39.5	28.3	25.0	23.6	21.7	18.9	18.7	18.9
7,5°	56.5	58.0	58.7	61.7	62.6	62.6	43.2	42.1	43.4	43.0	40.7	36.1	34.3
10,0°	83.1	85.7	87.3	91.4	95.8	96.7	61.7	51.5	51.1	47.9	47.8	47.4	48.0
12,5°	116.0	113.4	109.3	108.8	109.5	110.2	88.8	99.4	89.3	91.5	80.8	80.2	68.5
15,0°	131.8	132.2	141.0	151.8	156.1	162.5	107.3	94.6	90.0	92.7	88.8	87.3	79.8
17,5°	166.2	184.3	199.0	201.1	193.5	194.4	128.2	117.5	108.4	106.4	91.8	78.7	73.8
20,0°	174.4	188.8	217.5	245.4	247.2	239.3	125.6	122.1	105.5	92.0	84.1	78.1	71.7
22,5°	209.5	225.4	249.0	257.1	254.3	246.2	170.9	153.2	132.8	108.9	99.2	74.2	57.4
25,0°	235.2	247.1	268.8	296.2	300.3	298.3	166.3	166.8	148.6	113.4	96.2	71.8	49.4
27,5°	247.2	253.3	284.5	301.7	304.9	306.6	183.5	159.4	140.2	117.2	98.8	79.9	45.0
30,0°	269.2	274.1	297.2	304.6	299.3	301.0	202.9	197.5	172.1	129.6	97.3	66.9	38.4
32,5°	290.6	294.5	310.1	317.6	318.6	322.1	220.2	192.4	166.9	124.7	96.0	59.0	35.7
35,0°	309.0	322.0	336.4	339.4	337.9	339.6	247.0	218.7	181.8	129.7	92.9	53.2	34.5
37,5°	334.8	355.3	357.1	358.4	361.6	370.6	252.9	224.1	183.2	146.3	90.0	51.9	36.3
40,0°	350.3	374.0	365.8	368.8	375.6	391.0	259.4	240.3	179.1	142.8	82.0	47.9	36.9
42,5°	356.8	374.1	369.2	375.9	382.4	387.9	275.8	244.7	179.3	135.5	78.6	44.0	38.8
45,0°	368.8	378.8	372.4	382.8	389.3	392.8	296.4	256.3	182.6	120.5	69.4	44.6	41.3
47,5°	379.1	373.2	378.9	392.6	395.5	396.4	303.5	258.6	178.6	109.3	57.0	44.9	41.6
50,0°	371.4	360.8	367.2	382.6	386.3	385.9	306.8	262.5	169.8	94.2	45.0	41.3	37.4
52,5°	350.6	345.7	358.5	368.1	379.7	378.7	306.4	267.6	162.2	83.9	40.2	36.7	33.2
55,0°	314.1	322.6	338.6	352.1	365.6	370.6	312.2	266.3	149.4	75.3	39.7	33.6	30.4
57,5°	287.2	288.9	295.6	316.8	343.0	349.9	305.3	242.1	126.7	60.6	36.7	31.0	28.2
60,0°	250.6	255.8	236.2	261.9	297.9	307.1	298.2	209.1	106.2	48.9	35.2	29.7	28.1
62,5°	198.0	205.3	185.4	202.0	220.6	240.0	261.6	173.5	93.4	52.0	38.0	28.7	27.5
65,0°	165.0	153.0	129.3	144.6	156.0	150.6	222.4	145.5	91.8	57.6	37.7	30.4	28.6
67,5°	136.1	105.8	75.9	85.2	88.9	85.3	201.1	132.5	87.0	55.7	37.1	32.3	29.1
70,0°	112.6	75.6	42.1	36.6	39.3	45.1	193.2	131.9	83.7	51.5	37.9	32.4	29.3
72,5°	93.0	45.0	24.1	17.2	16.2	17.3	170.4	131.1	82.2	48.0	38.3	32.0	29.0
75,0°	71.0	20.3	14.7	11.4	10.9	10.6	129.3	97.1	74.1	46.9	42.4	34.7	31.0
77,5°	32.7	12.9	10.0	8.8	8.6	8.5	78.5	64.8	62.7	42.4	39.4	35.6	31.4
80,0°	11.4	8.6	7.6	7.4	7.3	7.2	58.6	56.5	51.7	40.1	35.4	33.8	30.5
82,5°	8.1	6.8	6.4	6.2	6.2	6.1	42.9	41.9	38.4	32.8	32.2	31.2	28.8
85,0°	6.7	6.2	5.8	5.5	5.4	5.4	23.9	25.8	27.5	28.6	29.0	27.7	24.9
87,5°	5.9	5.5	5.2	4.8	4.6	4.5	11.6	11.8	11.8	13.6	14.8	16.5	15.9
90,0°	5.3	5.1	4.8	4.4	4.3	4.0	8.6	8.4	8.3	8.5	9.5	10.3	8.4
92,5°	4.8	4.6	4.4	3.9	3.8	3.8	5.3	5.2	5.1	4.9	4.8	4.8	4.7
95,0°	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	3.9	3.8
97,5°	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	3.8	3.8	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3
100,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0
102,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8
105,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
107,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4
110,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4
112,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352955826								59375_87	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	0.0	0.0
2,5°	20.1	20.4	20.8	20.7	20.5	20.7	21.4	22.3	22.8	22.9	22.9	0.3	0.3
5,0°	20.0	20.8	21.4	21.5	21.7	21.9	21.9	22.3	22.8	23.2	23.3	0.7	1.0
7,5°	31.0	31.6	36.7	36.1	35.4	31.9	27.6	23.8	21.2	19.5	19.1	1.5	2.5
10,0°	48.6	43.4	43.8	46.7	44.7	38.9	37.3	37.8	36.7	36.7	37.9	2.9	5.5
12,5°	59.8	61.6	65.4	68.8	62.0	56.3	52.0	45.9	43.2	43.0	41.1	5.0	10.5
15,0°	75.1	66.6	65.0	67.2	65.1	58.6	56.0	51.2	51.3	57.6	58.1	7.6	18.0
17,5°	70.9	66.4	63.7	64.9	59.9	52.5	54.2	56.7	51.6	54.7	54.5	9.9	28.0
20,0°	61.8	56.6	56.5	56.6	54.2	52.4	44.6	44.7	38.6	43.7	44.4	11.8	39.7
22,5°	48.4	44.2	43.9	43.8	41.4	39.8	35.8	35.4	32.8	34.6	36.6	14.1	53.8
25,0°	38.3	35.6	34.2	32.9	31.4	31.2	29.9	29.0	29.3	33.4	32.5	16.5	70.3
27,5°	36.4	32.1	29.5	28.1	27.3	26.0	27.3	23.5	23.2	24.5	25.1	18.9	89.2
30,0°	33.6	30.2	28.1	26.7	24.6	23.1	22.8	19.5	18.0	18.6	18.4	21.5	110.7
32,5°	32.5	30.3	28.1	26.0	23.6	21.0	19.5	17.6	15.5	15.3	15.5	24.7	135.4
35,0°	31.8	29.1	27.0	24.5	21.7	19.1	17.7	15.9	14.3	13.8	13.9	28.6	164.0
37,5°	33.1	28.5	25.3	23.3	21.3	18.6	16.7	15.0	13.5	12.7	13.0	32.2	196.1
40,0°	33.4	30.0	24.9	22.0	19.4	17.6	16.0	14.6	13.2	12.5	12.6	35.5	231.6
42,5°	35.0	29.7	24.8	22.2	18.9	16.9	15.4	14.0	12.9	12.2	12.1	38.8	270.4
45,0°	36.4	29.9	24.5	21.0	18.5	17.2	15.5	13.9	12.7	11.8	11.7	42.2	312.7
47,5°	35.5	29.2	23.9	21.9	20.3	18.5	16.7	14.7	12.9	11.7	11.4	45.9	358.5
50,0°	32.1	26.5	22.7	23.0	23.8	22.8	21.2	19.4	17.1	15.4	15.0	49.5	408.0
52,5°	28.6	24.2	22.3	24.5	26.0	25.8	25.3	24.5	22.6	20.8	20.4	53.6	461.6
55,0°	26.7	23.7	22.3	24.9	27.4	28.3	28.3	27.3	25.5	24.9	25.1	57.1	518.6
57,5°	25.7	23.8	22.8	25.0	27.3	29.0	29.9	28.5	26.0	24.9	25.1	59.6	578.2
60,0°	24.9	22.4	21.8	24.8	27.8	30.0	30.4	28.7	26.3	24.8	24.7	60.1	638.3
62,5°	24.7	22.6	21.8	23.9	27.3	29.6	30.9	28.7	25.9	24.8	24.7	58.9	697.2
65,0°	25.6	23.2	22.3	23.2	25.5	27.3	29.2	27.5	24.9	24.9	24.7	56.5	753.8
67,5°	26.3	23.9	23.8	23.6	24.8	25.6	26.4	24.8	22.7	21.9	22.2	52.7	806.5
70,0°	27.8	25.0	24.6	23.1	22.6	22.6	21.9	21.4	20.7	20.2	20.9	49.1	855.6
72,5°	27.0	26.2	24.6	22.9	20.8	18.9	18.1	17.5	17.3	17.5	17.7	43.1	898.6
75,0°	28.6	25.8	24.0	22.2	18.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.2	15.3	34.6	933.3
77,5°	28.6	26.4	23.1	20.7	15.0	11.8	12.0	12.1	12.6	12.8	12.6	23.1	956.4
80,0°	26.9	24.2	22.6	17.6	13.1	9.3	9.4	9.7	10.0	10.1	9.7	13.8	970.2
82,5°	26.5	21.9	19.6	14.8	11.8	7.4	7.5	7.6	7.7	8.1	7.6	8.6	978.8
85,0°	20.9	18.3	15.2	11.1	9.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	5.8	5.3	984.1
87,5°	13.2	12.6	10.7	8.1	6.4	5.5	5.3	5.2	5.3	5.5	4.7	2.7	986.8
90,0°	7.4	7.2	6.7	5.8	5.3	4.8	4.8	4.7	4.6	4.8	4.3	1.9	988.7
92,5°	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	3.9	4.0	3.6	1.3	990.0
95,0°	3.8	3.7	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	1.0	991.1
97,5°	3.3	3.3	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.2	0.9	992.0
100,0°	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.0	0.8	992.8
102,5°	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	0.7	993.5
105,0°	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	0.7	994.1
107,5°	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	0.6	994.7
110,0°	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	995.3
112,5°	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	0.5	995.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022 EAN: 4058352955826	LP-Nummer 59375_87
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
117,5°	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6
120,0°	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
122,5°	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
125,0°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3
127,5°	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
132,5°	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
137,5°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
140,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
142,5°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
145,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie					Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022								LP-Nummer	
DL 11 iQ					EAN: 4058352955826								59375_87	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco		
Maximale Lichtstärke														
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
115,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
117,5°	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
120,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
122,5°	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
125,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
127,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	
130,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
132,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
135,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
137,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	
140,0°	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352955826								59375_87	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	996.3
117,5°	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	0.5	996.7
120,0°	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	0.4	997.2
122,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	997.6
125,0°	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	998.0
127,5°	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.3	998.3
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	0.3	998.6
132,5°	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	0.3	998.9
135,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.1
137,5°	1.6	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.4
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	0.2	999.6
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.7
145,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.1	999.9
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF108P00022 EAN: 4058352955826	LP-Nummer 59375_87
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4600	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4365	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4147	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3912	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3676	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3441	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3224	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2988	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2753	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2535	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2300	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2065	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1847	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1612	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1376	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1141	7.8	8.2	8.0
20	51	195	924	6.6	6.9	6.8
15	38	184	688	5.2	5.5	5.4
11	28	173	507	4.1	4.4	4.2