

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022
EAN: 4058352956649

LP-Nummer
59376_92



Ausführung Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4540 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 135.1 lm/W

Seriendokumentation
01.02.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 867 cd/klm

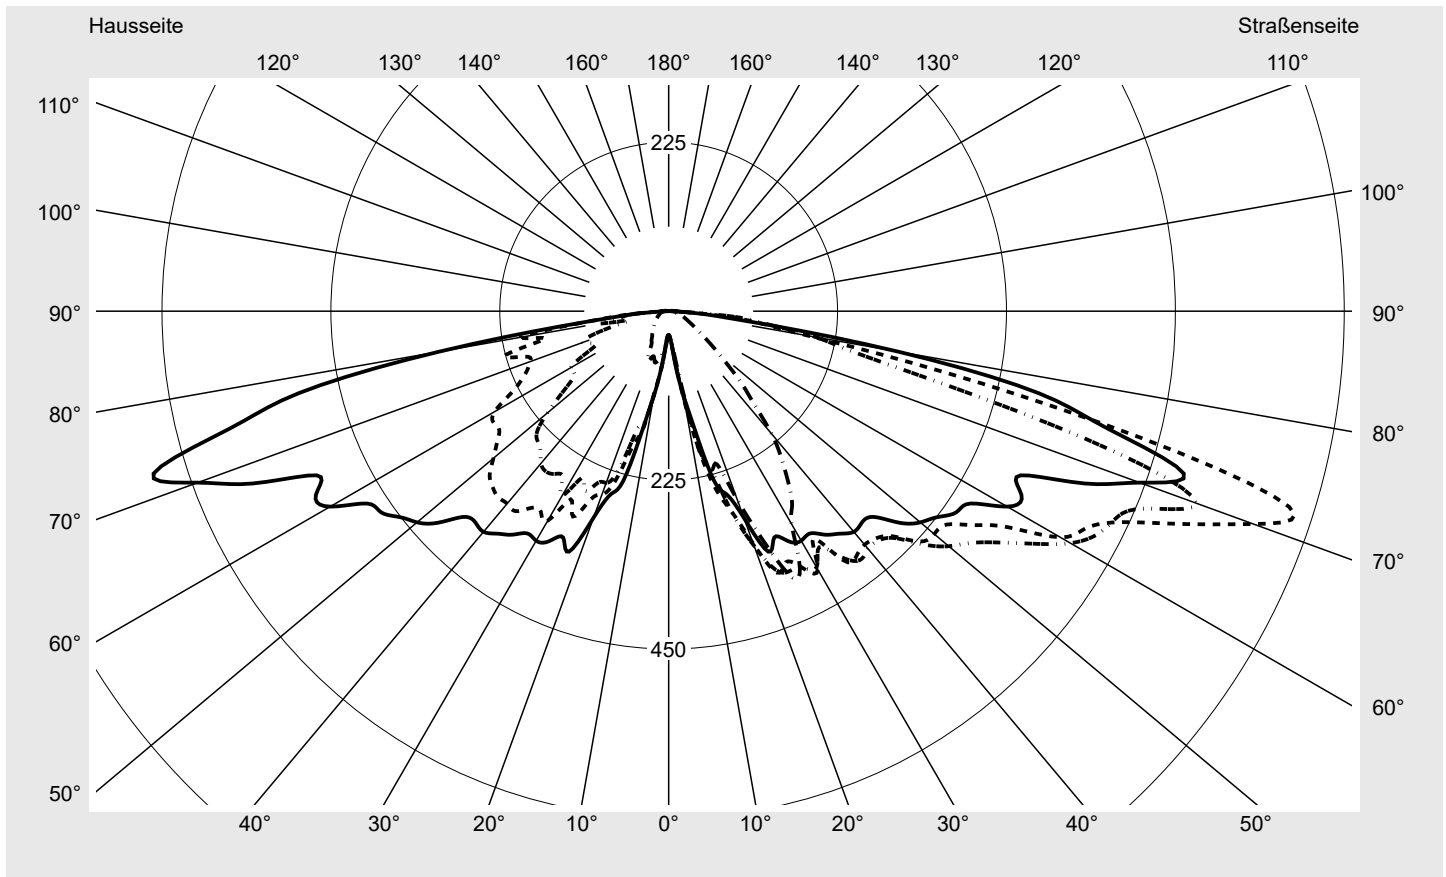

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.5%
Eta 90° - 180°	1.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	828.9
Imax 80°	310.5
Imax 90°	14.1
Imax >90°	6.0
Imax >95°	4.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
----------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

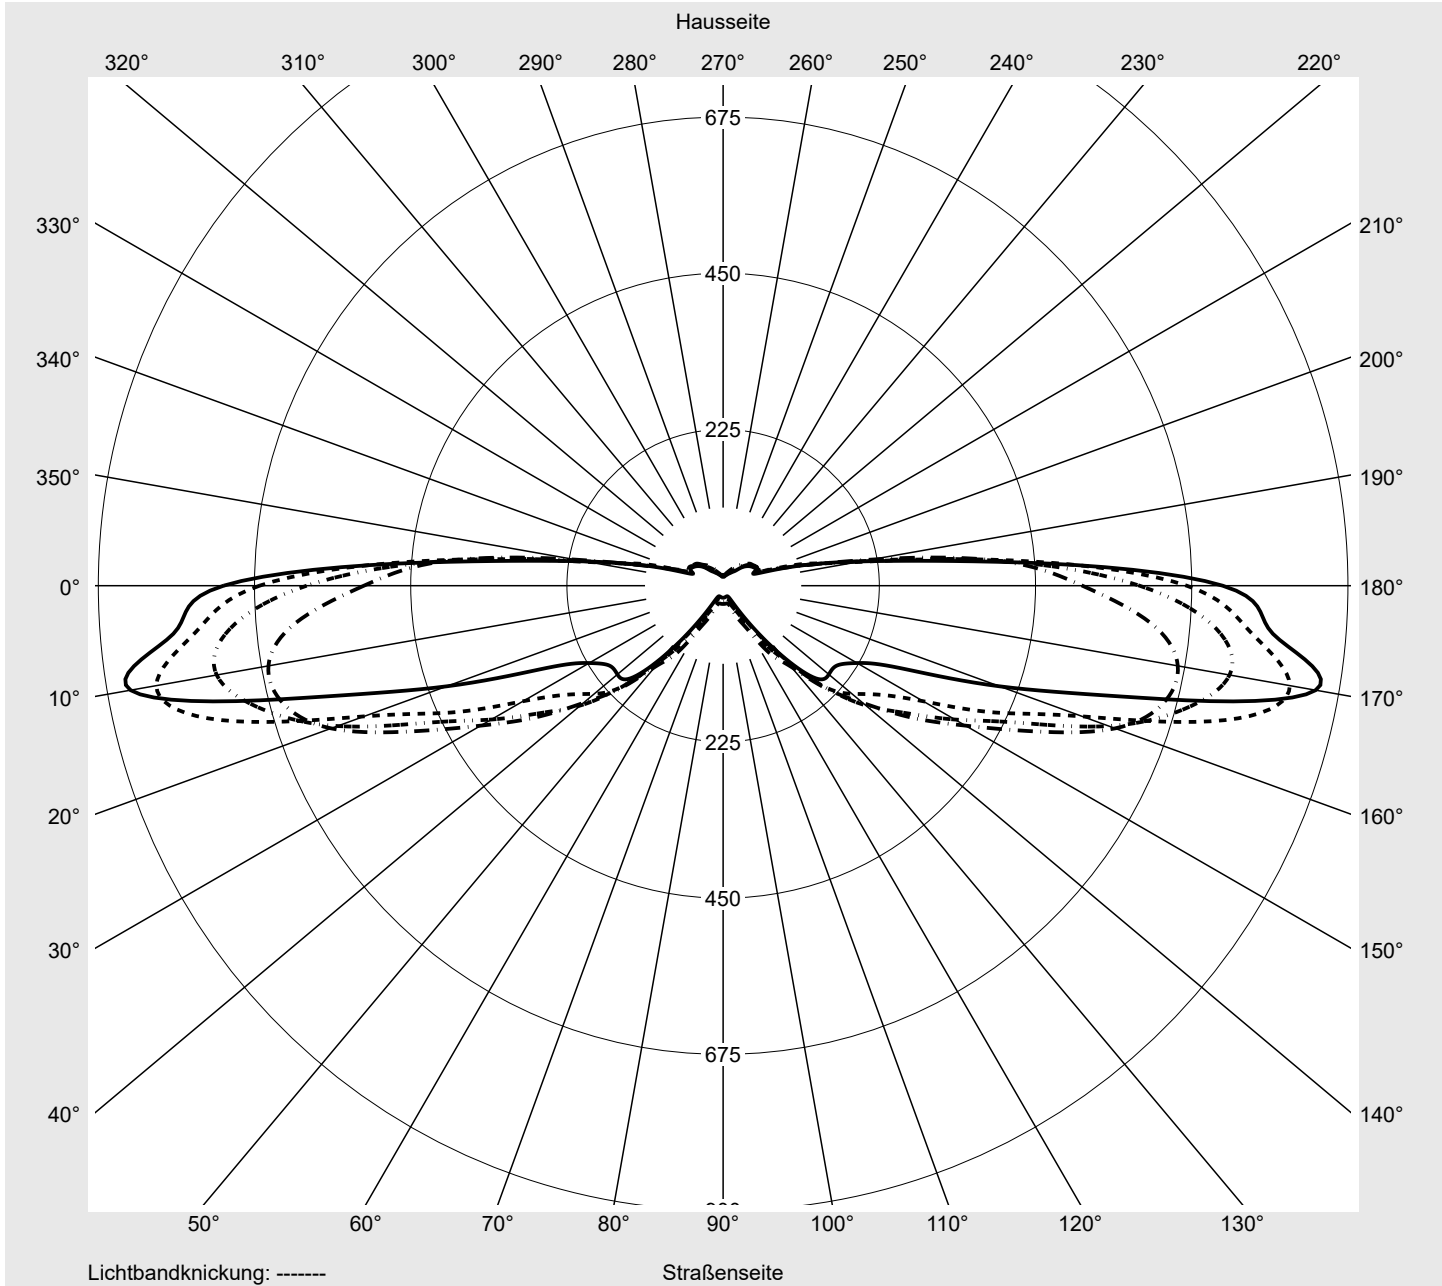

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2,5°	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	33.5	34.0	34.9	35.5	35.9	36.0	35.7	35.4
5,0°	44.9	43.7	42.9	42.0	39.1	39.0	40.3	42.3	44.6	46.0	46.7	46.7	46.1
7,5°	77.7	75.1	70.9	70.5	73.3	76.9	75.2	70.1	68.1	69.2	72.6	74.2	72.9
10,0°	115.3	116.9	124.2	118.7	119.1	120.4	122.3	122.5	129.4	126.7	116.6	112.4	111.4
12,5°	162.9	181.7	193.6	190.6	185.9	182.1	184.4	182.4	180.5	182.8	188.4	194.1	185.9
15,0°	234.3	244.2	247.6	219.3	227.6	260.4	263.9	253.5	258.8	261.3	244.7	247.0	244.7
17,5°	255.5	262.2	280.9	281.4	289.6	295.3	305.5	299.5	314.0	319.6	324.8	309.8	288.0
20,0°	292.9	310.5	329.8	332.5	340.0	344.2	364.2	359.2	361.7	365.5	327.5	330.6	335.0
22,5°	346.7	370.7	377.1	373.2	369.8	377.9	374.0	353.1	349.5	353.7	355.4	353.3	348.7
25,0°	332.7	358.6	369.1	381.9	398.1	398.2	392.2	383.2	369.1	352.6	342.6	339.4	340.0
27,5°	345.6	368.3	385.1	385.3	393.4	396.3	399.2	388.8	378.2	356.3	335.4	335.6	319.5
30,0°	353.1	377.5	397.3	394.1	392.4	382.0	375.3	368.5	355.0	341.1	323.2	315.2	305.0
32,5°	350.9	350.5	358.9	373.0	390.1	398.1	396.3	383.8	349.2	338.2	321.1	304.0	283.9
35,0°	363.5	389.5	404.8	399.0	390.0	392.9	386.4	386.2	358.6	328.2	298.5	276.9	258.8
37,5°	373.6	391.6	411.0	418.1	413.9	391.4	377.4	358.1	337.4	315.3	290.2	262.3	234.3
40,0°	383.8	405.2	406.1	413.5	415.0	401.2	386.9	358.7	324.7	291.6	264.3	239.1	218.5
42,5°	381.4	402.4	410.0	414.2	413.4	393.8	381.1	352.8	314.0	279.5	245.9	211.9	199.7
45,0°	387.7	410.7	424.5	427.6	416.7	391.8	376.0	338.1	295.5	258.7	226.0	198.6	184.4
47,5°	417.2	433.4	454.2	459.9	446.4	395.7	360.2	315.6	271.5	239.3	207.9	190.5	181.1
50,0°	437.6	451.9	461.9	487.1	479.4	418.0	360.9	309.6	260.6	230.6	189.7	179.7	170.1
52,5°	450.8	475.0	466.9	507.1	486.6	449.7	378.2	310.3	253.0	211.7	176.4	169.6	154.3
55,0°	467.4	506.2	497.0	537.2	498.2	470.8	392.6	313.9	252.3	202.9	171.0	167.7	135.8
57,5°	476.8	535.3	535.5	576.6	540.5	481.7	384.3	315.4	252.1	203.1	174.5	162.9	120.9
60,0°	520.7	577.1	602.5	618.1	589.8	501.5	395.5	330.5	264.5	208.3	174.5	151.2	117.2
62,5°	529.8	590.9	626.3	643.7	628.3	512.7	402.9	335.3	270.2	212.2	174.0	138.5	103.3
65,0°	517.4	618.4	665.0	655.9	600.9	496.7	403.1	331.2	262.6	209.0	152.6	121.4	77.1
67,5°	599.8	713.2	740.8	687.2	591.1	466.4	385.6	319.4	268.4	206.0	142.5	98.5	53.5
70,0°	667.8	762.2	828.9	748.1	550.4	432.2	332.8	273.6	242.3	205.3	136.2	77.5	39.9
72,5°	719.6	794.9	866.7	623.9	423.8	280.3	222.8	200.4	198.8	188.7	131.4	67.8	29.1
75,0°	606.6	687.6	650.1	391.8	249.7	180.9	158.7	140.9	137.1	135.6	92.0	50.1	20.1
77,5°	505.1	478.4	378.2	254.4	187.9	148.3	134.0	124.5	99.0	73.6	45.8	27.3	12.9
80,0°	310.5	263.3	190.1	199.2	155.1	109.3	102.3	104.1	68.9	48.0	31.8	21.0	10.5
82,5°	117.5	104.2	123.9	132.2	114.6	83.5	90.3	77.0	42.5	25.3	19.9	15.2	8.8
85,0°	51.8	55.0	68.5	91.8	85.7	64.5	62.9	53.3	33.2	22.0	14.2	10.7	7.4
87,5°	10.8	11.0	11.6	11.7	13.0	17.6	21.2	24.6	23.3	17.6	11.2	7.7	6.2
90,0°	8.2	8.6	8.9	9.1	8.9	9.2	9.8	10.7	10.0	8.6	6.7	6.0	5.6
92,5°	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.4	5.0	4.9
95,0°	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.3	4.0	3.8	3.7
97,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3
100,0°	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
102,5°	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9
105,0°	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.6
107,5°	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	2.5	2.5
110,0°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4
112,5°	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2,5°	35.4	35.2	34.9	34.8	34.8	34.7	33.2	33.7	34.2	33.6	33.9	34.7	35.4
5,0°	44.2	43.0	42.1	41.6	41.4	41.8	46.0	48.1	49.9	51.4	52.7	53.1	53.1
7,5°	69.4	64.4	60.9	59.9	60.9	59.9	78.1	78.3	80.0	72.5	67.6	67.0	66.1
10,0°	109.2	109.3	108.6	109.5	107.2	107.7	117.2	114.5	111.7	106.0	99.5	93.3	94.8
12,5°	180.6	177.4	179.8	181.0	182.1	180.1	156.4	163.2	154.9	145.8	139.7	128.2	115.6
15,0°	245.8	240.3	232.9	229.2	224.0	219.3	216.9	187.5	164.9	160.2	158.7	148.2	143.1
17,5°	277.2	261.0	244.7	232.2	220.3	213.9	253.8	237.5	221.6	207.6	194.9	189.6	161.5
20,0°	332.4	315.4	295.0	283.8	277.0	267.8	285.2	260.1	243.3	212.8	188.3	168.4	147.2
22,5°	354.9	352.1	343.0	339.4	338.8	333.7	307.2	271.4	247.8	228.3	196.1	162.9	136.4
25,0°	351.8	352.9	362.3	382.3	393.0	391.8	317.1	301.8	264.1	227.1	186.1	145.9	122.7
27,5°	322.2	330.8	343.0	366.8	377.5	376.7	312.2	282.7	250.3	215.3	185.6	159.8	119.6
30,0°	296.9	295.1	308.5	324.8	329.8	327.4	326.5	322.3	283.9	222.9	179.3	147.5	101.5
32,5°	273.6	275.0	289.8	303.6	306.8	306.1	337.4	316.9	263.2	214.9	178.8	130.7	90.3
35,0°	253.1	257.9	269.4	278.2	279.2	277.5	342.2	319.9	264.7	210.3	168.7	109.8	88.6
37,5°	226.6	234.4	245.4	250.7	248.4	246.6	358.9	335.7	269.0	221.2	162.4	110.5	83.4
40,0°	211.4	216.3	218.0	220.9	214.3	213.5	360.6	334.8	264.7	214.5	144.0	108.2	66.5
42,5°	193.9	193.6	191.1	183.9	173.6	169.5	371.7	336.2	252.7	193.3	130.0	88.9	61.6
45,0°	175.6	166.2	160.9	153.2	144.2	140.1	382.7	331.6	246.3	158.6	114.8	70.8	62.5
47,5°	162.7	148.6	138.1	124.7	113.4	109.2	396.4	323.5	237.9	131.7	89.5	67.5	62.3
50,0°	149.2	127.7	114.0	100.5	89.7	85.0	395.8	304.7	210.9	119.4	71.5	64.0	59.8
52,5°	129.1	105.8	92.8	79.5	70.9	67.3	391.2	288.4	179.3	102.6	65.3	59.9	56.1
55,0°	110.5	88.4	76.2	61.7	54.8	53.3	392.8	275.6	155.5	85.2	63.5	57.5	53.8
57,5°	94.6	78.0	61.9	47.0	44.2	43.5	397.0	276.5	150.7	81.6	61.2	53.7	52.4
60,0°	89.8	58.5	45.5	37.4	36.6	36.3	410.8	267.8	151.0	82.3	57.6	53.3	52.5
62,5°	80.1	47.9	34.3	31.3	30.9	30.6	404.1	236.7	129.0	78.9	55.7	54.3	52.6
65,0°	53.7	34.7	27.0	26.1	26.3	26.3	403.8	216.2	107.0	67.1	55.1	54.7	52.1
67,5°	35.7	26.3	22.5	22.5	22.9	23.0	405.4	203.7	111.8	62.2	53.0	54.0	50.9
70,0°	26.2	20.8	19.1	19.5	20.1	20.2	417.5	196.5	121.5	60.5	53.7	55.1	50.0
72,5°	17.8	16.2	16.3	16.8	17.2	17.3	395.2	201.4	108.6	51.0	51.4	51.9	48.5
75,0°	13.7	13.8	13.9	14.2	14.2	14.0	420.1	224.5	72.7	45.9	48.4	50.5	47.6
77,5°	11.5	11.6	11.6	11.4	10.9	10.4	344.2	168.2	56.6	42.6	47.6	48.3	45.0
80,0°	9.5	9.7	9.4	8.9	8.4	8.3	252.4	198.3	93.9	40.9	46.1	45.3	43.0
82,5°	8.2	8.0	7.5	7.0	6.8	6.7	198.6	114.4	66.7	38.2	43.1	44.0	39.1
85,0°	6.8	6.4	5.9	5.6	5.5	5.6	72.0	58.9	51.6	34.8	37.9	36.4	33.0
87,5°	5.5	4.8	4.7	4.5	4.4	4.4	11.4	13.7	17.4	21.8	22.6	18.7	13.6
90,0°	5.3	4.6	4.1	4.0	3.9	3.9	8.7	10.3	12.7	14.1	12.5	10.2	8.0
92,5°	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6	3.5	5.7	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	4.9
95,0°	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3
97,5°	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9
100,0°	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6
102,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.4
105,0°	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1
107,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0
110,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	2.9
112,5°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	0.0	0.0
2,5°	35.2	34.9	35.0	35.4	36.5	37.2	37.9	38.5	37.7	37.4	37.3	0.4	0.5
5,0°	52.8	53.7	56.0	56.1	54.9	51.3	48.6	47.7	47.2	47.6	46.9	1.1	1.6
7,5°	69.7	69.4	68.5	65.5	61.5	56.8	53.5	51.2	50.4	50.1	50.6	2.4	4.0
10,0°	93.2	92.2	85.3	80.0	78.6	73.3	66.1	61.2	59.7	61.6	63.5	4.9	8.9
12,5°	110.2	102.0	92.3	85.1	81.3	79.7	74.5	67.4	64.2	67.0	68.0	8.6	17.5
15,0°	133.7	121.6	111.0	95.5	82.7	76.6	75.4	70.9	67.9	70.2	70.7	13.0	30.5
17,5°	138.4	124.1	114.9	113.7	87.1	73.6	70.0	68.0	61.8	62.1	64.6	17.4	47.9
20,0°	131.4	115.1	100.8	89.4	78.0	69.4	66.4	65.9	61.6	62.9	65.2	21.9	69.8
22,5°	117.3	94.9	85.1	78.9	72.1	70.6	65.9	65.4	65.4	67.6	72.2	26.1	95.9
25,0°	108.4	79.7	68.1	65.5	64.9	65.1	60.1	55.7	57.1	58.8	61.9	29.2	125.1
27,5°	90.3	67.6	60.7	58.5	57.9	57.5	53.8	47.0	46.6	48.3	49.3	31.1	156.3
30,0°	79.8	64.4	57.5	55.5	54.0	53.3	50.0	43.0	42.1	44.4	45.7	32.6	188.8
32,5°	74.0	61.4	55.4	53.2	51.3	49.7	47.1	40.9	38.1	40.4	41.3	33.8	222.6
35,0°	67.5	55.3	52.8	51.1	49.6	47.6	44.8	39.9	35.0	37.1	38.3	35.4	258.1
37,5°	60.4	56.4	52.5	49.2	47.0	45.0	42.8	38.0	32.7	34.3	35.3	36.7	294.8
40,0°	57.9	55.6	53.2	50.6	46.6	43.3	40.0	35.6	29.5	31.8	32.6	37.4	332.2
42,5°	57.9	55.1	52.5	48.9	45.5	42.6	38.4	33.9	27.7	29.1	29.7	37.6	369.8
45,0°	58.0	55.0	52.2	48.2	44.3	40.3	36.2	32.6	27.1	27.4	27.4	37.7	407.5
47,5°	58.3	55.3	52.3	48.3	43.7	38.9	34.3	30.7	25.3	25.0	25.4	38.5	446.0
50,0°	57.5	54.7	51.5	48.4	43.3	38.2	33.1	29.1	24.2	23.4	23.7	39.1	485.1
52,5°	55.5	53.6	50.8	47.4	42.3	36.8	31.9	28.0	23.7	22.8	23.0	39.6	524.6
55,0°	53.6	52.0	49.0	45.2	40.2	35.0	30.1	26.4	22.6	21.5	21.8	40.6	565.2
57,5°	51.6	50.0	47.7	43.6	38.1	32.6	27.8	24.2	20.8	19.4	19.8	42.0	607.2
60,0°	50.1	47.1	45.1	41.1	35.3	30.1	25.6	22.1	19.0	17.7	18.2	44.5	651.8
62,5°	49.6	45.1	42.2	38.0	32.5	27.6	23.6	20.5	17.5	16.3	16.6	45.5	697.3
65,0°	49.5	43.1	38.7	34.3	29.5	25.2	21.6	18.9	16.3	15.1	15.7	45.2	742.5
67,5°	47.8	41.0	35.3	30.9	26.4	23.0	19.8	17.6	15.1	13.9	14.3	46.7	789.2
70,0°	46.5	38.7	31.8	27.3	23.6	20.7	18.3	16.5	14.6	13.1	13.4	47.4	836.6
72,5°	43.6	36.9	28.7	24.5	21.4	19.2	17.0	15.4	14.0	12.8	13.1	43.5	880.1
75,0°	41.4	35.2	26.2	22.4	19.6	17.3	15.5	13.9	12.8	11.7	11.9	34.6	914.7
77,5°	41.2	34.5	24.1	20.3	17.8	15.5	14.1	13.0	12.0	10.9	11.0	26.0	940.7
80,0°	38.8	33.4	21.8	18.5	16.4	14.3	13.1	11.9	10.6	10.0	9.9	19.3	960.0
82,5°	34.0	26.6	18.3	16.0	14.5	13.1	12.0	10.9	9.6	9.1	9.0	12.9	972.9
85,0°	23.9	17.4	15.2	13.3	12.5	11.6	10.7	9.7	8.4	8.2	8.3	8.4	981.3
87,5°	8.1	7.5	6.4	5.8	5.5	5.4	5.4	5.4	5.0	5.3	5.1	3.0	984.4
90,0°	6.6	6.8	5.7	5.3	5.1	4.8	4.8	4.8	4.4	4.6	4.4	2.0	986.4
92,5°	4.9	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.0	4.2	3.9	1.4	987.7
95,0°	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.5	1.1	988.9
97,5°	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.5	2.3	1.0	989.9
100,0°	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	0.9	990.8
102,5°	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	0.8	991.6
105,0°	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	0.8	992.4
107,5°	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	1.9	1.8	0.7	993.1
110,0°	2.9	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	0.7	993.8
112,5°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	0.6	994.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3
117,5°	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2
120,0°	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1
122,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
125,0°	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1
127,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8
130,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
135,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4
140,0°	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
145,0°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1
147,5°	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
117,5°	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8
120,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7
122,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
125,0°	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5
127,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2
132,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
142,5°	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
145,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.7	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	995.1
117,5°	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	995.6
120,0°	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	996.2
122,5°	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	0.5	996.7
125,0°	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	0.5	997.3
127,5°	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	0.5	997.7
130,0°	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	998.1
132,5°	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	998.5
135,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.3	998.8
137,5°	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	0.3	999.1
140,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.4
142,5°	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.6
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	0.2	999.8
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF108P00022 EAN: 4058352956649	LP-Nummer 59376_92
----------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4540	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4308	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4093	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3861	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3628	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3396	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3182	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2949	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2717	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2502	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2270	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2038	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1823	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1591	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1358	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1126	7.8	8.2	8.0
20	51	195	912	6.6	6.9	6.8
15	38	184	679	5.2	5.5	5.4
11	28	173	500	4.1	4.4	4.2