

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
GROSSE GLOCKE LED



Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108
EAN: 4069025073815

Ausführung

hängende Montage am Mastbogen oder Wandarm, Smart Interface oben

Optik

asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung

Abdeckwanne, klar

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 5180 lm
Systemleistung = 34.3 W
Lichtausbeute = 151 lm/W

LP-Nummer
59563_11

Seriodokumentation
04.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0C202.5-22.5C205-25C270-90

Imax: 780 cd/klm

Hausseite

120°130°150°180°150°130°120°110°

110°100°90°80°70°60°50°40°

30°20°10°0°10°20°30°40°50°

Straßenseite

100°

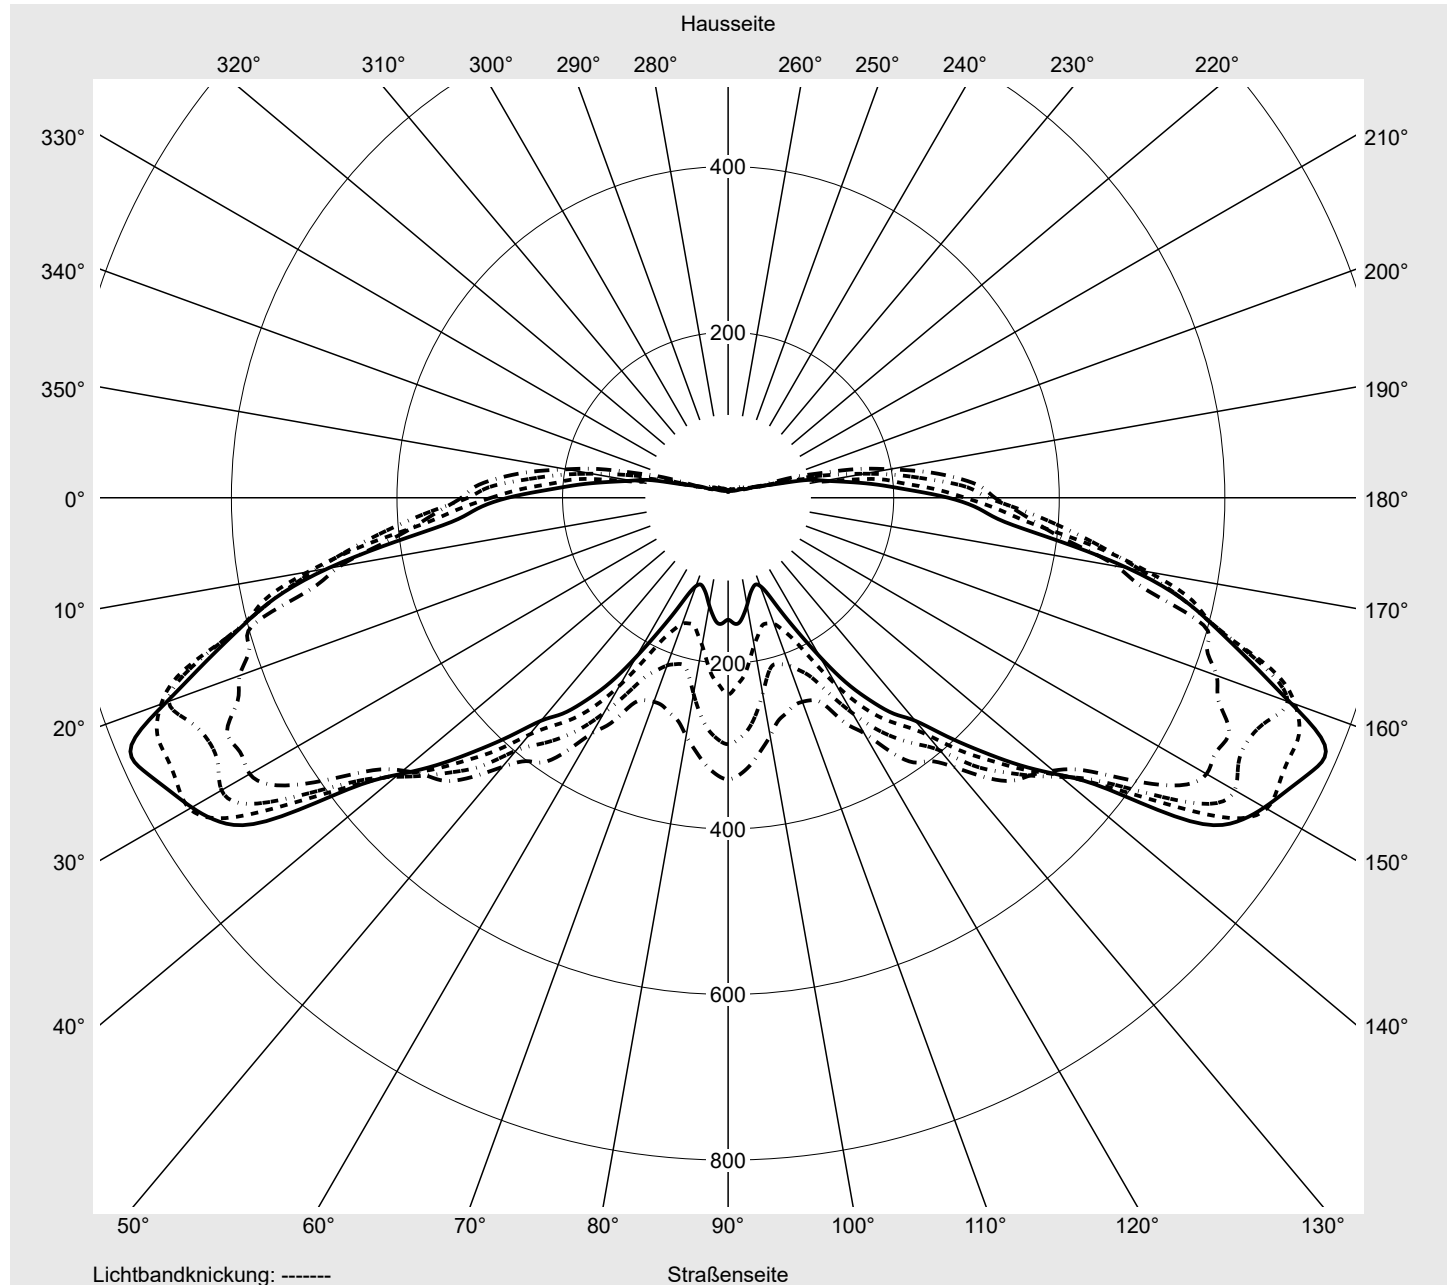
Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G2
Eta 0° - 90°	99.6%	Imax 70°	648.4
Eta 90° - 180°	0.4%	Imax 80°	111.6
		Imax 90°	2.4
		Imax >90°	1.6
		Imax >95°	1.5
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59563 | GROSSE GLOCKE LED | 5XA1565E1V108

Seite 1 von 12

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
GROSSE GLOCKE LED**Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108**
EAN: 4069025073815**LP-Nummer**
59563_11**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 65°****KMK 62,5°****KMK 60°****KMK 57,5°****siteco**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0
2,5°	184.4	184.8	185.2	185.4	185.7	186.1	186.8	187.1	187.1	187.6	187.8	188.0	188.4	188.6	189.0
5,0°	183.9	184.5	185.2	185.9	186.8	187.6	188.7	190.0	191.0	191.8	192.4	193.3	193.9	194.8	195.4
7,5°	183.1	184.2	186.2	187.6	189.0	190.0	191.3	192.1	193.2	195.1	196.8	198.3	200.3	201.7	203.6
10,0°	185.8	188.9	191.4	195.5	196.5	199.0	202.1	204.5	206.0	206.4	208.7	208.6	210.3	211.9	213.9
12,5°	178.5	180.2	187.1	189.0	192.8	195.1	198.5	200.9	204.9	208.4	211.8	215.1	217.3	220.3	222.3
15,0°	172.6	175.7	181.8	184.3	188.8	192.0	194.5	197.0	200.2	200.9	202.1	205.2	206.9	209.9	212.8
17,5°	165.4	171.2	173.0	176.6	180.6	185.9	188.8	190.5	191.7	195.4	197.4	196.6	195.2	196.1	195.2
20,0°	154.9	159.0	161.0	163.5	167.5	169.4	172.4	176.2	175.8	178.9	182.3	187.1	188.7	191.5	190.6
22,5°	165.5	170.0	175.2	178.3	178.4	182.5	182.6	180.1	182.2	181.9	180.0	179.3	180.9	185.7	186.3
25,0°	166.7	169.5	173.5	176.7	182.7	189.9	193.2	198.2	204.2	206.5	207.7	208.3	203.3	201.4	198.8
27,5°	179.4	183.9	188.8	199.7	202.8	206.9	205.0	204.0	203.8	207.3	214.7	222.8	230.6	233.7	233.0
30,0°	192.2	200.4	210.5	218.4	226.9	232.0	235.5	240.5	235.5	237.5	239.9	236.4	233.3	240.3	250.2
32,5°	217.6	223.3	231.9	237.4	241.0	246.7	242.9	243.8	248.3	258.0	264.3	268.7	270.6	271.6	271.4
35,0°	236.1	250.0	257.8	261.8	271.8	274.5	278.3	277.6	276.7	277.6	277.6	282.0	293.6	304.7	313.4
37,5°	258.2	266.5	278.4	281.4	280.0	284.0	281.0	285.1	293.8	305.8	315.9	320.1	322.0	323.1	327.8
40,0°	267.9	275.4	287.3	287.3	294.1	298.4	304.1	306.9	314.0	314.0	329.7	345.2	352.3	366.9	368.7
42,5°	286.0	280.1	285.5	287.3	297.1	302.0	313.4	322.8	340.2	348.1	359.3	374.3	376.9	379.1	392.1
45,0°	284.9	289.7	293.3	300.8	320.6	338.7	345.8	366.7	382.2	387.1	388.1	405.5	416.0	420.2	417.8
47,5°	297.6	308.5	313.7	321.5	339.7	361.7	375.9	392.9	403.8	436.5	436.0	442.2	460.5	446.2	438.4
50,0°	310.1	323.0	330.5	335.2	374.8	404.6	396.8	423.6	437.6	464.9	500.3	509.3	499.7	476.6	467.1
52,5°	311.2	322.2	336.7	354.4	399.7	460.5	470.4	478.6	503.5	520.0	547.3	571.9	551.8	521.7	505.5
55,0°	309.0	341.7	357.9	378.2	426.0	481.8	520.6	527.4	550.7	559.3	617.7	654.9	627.0	585.7	542.5
57,5°	322.2	348.3	377.6	419.6	476.4	519.7	594.5	606.4	628.0	641.3	667.9	664.8	667.3	646.5	595.2
60,0°	314.2	357.0	404.8	455.2	507.1	561.0	614.0	679.0	719.2	704.9	693.1	694.9	706.6	688.2	624.5
62,5°	286.3	327.3	371.8	444.9	515.2	574.7	611.9	687.8	728.8	746.4	747.2	750.0	751.1	720.2	643.6
65,0°	266.1	303.3	335.5	404.6	490.6	560.7	610.9	663.0	722.3	780.1	779.4	763.0	748.0	728.3	681.0
67,5°	283.7	315.6	333.3	376.7	448.3	497.5	569.0	624.3	650.6	698.6	735.8	725.2	720.6	698.8	651.3
70,0°	279.3	324.6	347.6	388.6	423.0	476.7	535.8	575.3	593.3	624.7	640.7	648.4	644.5	616.3	598.4
72,5°	245.9	305.7	349.5	375.5	388.2	406.9	476.0	504.4	528.1	548.6	556.2	571.6	545.7	528.2	505.4
75,0°	189.7	221.0	271.3	302.3	321.7	333.8	371.8	392.7	410.6	423.2	428.9	433.5	415.3	396.7	351.9
77,5°	107.6	117.9	151.7	186.7	211.6	212.7	219.4	218.6	242.1	260.5	258.5	242.7	225.4	220.3	203.0
80,0°	51.6	55.0	70.6	92.3	102.0	95.9	96.2	101.3	106.3	107.3	105.3	104.3	110.4	106.4	111.6
82,5°	28.1	29.4	31.8	40.5	43.2	44.4	42.3	38.0	35.2	33.8	38.0	49.5	60.5	64.8	65.2
85,0°	11.3	11.2	11.6	11.7	11.8	11.5	11.7	9.4	7.9	10.5	14.4	17.5	22.0	19.7	18.0
87,5°	4.9	5.3	5.2	5.0	4.9	4.6	5.2	5.6	6.0	6.1	5.7	5.5	6.0	5.8	5.6
90,0°	2.2	2.1	2.3	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.5
92,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
95,0°	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
97,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
100,0°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
102,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
105,0°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
107,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
110,0°	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
112,5°	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0
2,5°	189.5	190.0	190.3	190.5	190.7	190.7	190.9	191.1	190.9	190.6	190.8	190.9	190.9	191.7	192.2
5,0°	196.8	197.7	198.4	199.7	200.5	200.8	201.4	202.3	202.3	203.5	204.7	205.4	206.0	206.1	206.9
7,5°	205.0	206.9	208.5	210.3	212.1	213.9	215.2	216.7	217.8	219.5	220.7	222.5	224.3	225.5	226.6
10,0°	215.0	216.3	218.4	221.9	224.0	227.3	230.1	231.9	234.9	237.7	239.5	243.1	245.1	248.3	250.4
12,5°	223.7	226.1	227.4	229.1	231.6	233.9	237.0	239.2	242.7	246.3	250.6	255.5	259.3	263.8	267.8
15,0°	215.9	217.8	221.7	223.2	227.3	229.0	229.9	233.6	236.4	241.5	247.3	254.1	263.2	271.0	277.7
17,5°	195.9	197.0	200.0	202.4	206.7	212.3	215.1	221.1	226.3	231.3	239.5	247.5	256.5	267.7	277.4
20,0°	189.7	191.1	189.1	190.7	193.0	198.8	206.1	215.1	220.9	228.2	234.9	242.3	253.0	263.9	273.7
22,5°	189.7	194.8	195.4	196.1	197.7	200.9	205.9	215.2	226.9	234.0	240.3	248.6	253.3	261.6	270.1
25,0°	193.5	195.4	203.2	207.2	212.9	216.7	219.6	224.3	233.2	243.3	251.4	258.4	262.3	266.0	270.9
27,5°	229.6	224.3	220.1	221.7	228.3	238.7	242.5	249.4	253.9	259.3	267.6	275.4	278.3	278.3	278.3
30,0°	259.6	260.6	260.2	252.8	251.7	259.5	267.7	275.8	279.2	277.2	281.6	288.6	290.2	288.2	285.3
32,5°	274.2	281.1	293.0	297.6	298.3	290.6	290.4	294.8	302.6	306.5	302.0	300.6	302.0	298.3	293.6
35,0°	315.8	313.5	314.8	319.0	331.1	335.9	326.6	319.0	320.3	329.7	329.4	324.0	317.5	312.2	305.1
37,5°	342.0	354.8	358.5	352.5	352.3	359.4	361.4	354.2	347.6	349.4	351.4	346.4	336.1	322.3	317.9
40,0°	371.5	369.5	381.7	390.7	390.9	380.4	380.6	383.1	381.9	372.9	368.3	366.4	350.0	337.2	328.4
42,5°	405.5	416.2	412.7	417.0	415.3	416.9	407.5	397.0	399.2	393.7	381.0	370.2	356.1	342.8	339.3
45,0°	422.9	436.2	448.1	447.2	439.5	439.5	434.6	421.2	407.0	404.3	391.9	372.9	358.5	346.8	345.1
47,5°	436.9	452.7	464.7	461.5	465.4	457.2	444.2	440.2	420.2	410.6	397.9	378.3	357.9	348.2	349.9
50,0°	454.8	467.8	484.5	480.3	467.6	464.3	450.2	433.2	417.3	402.0	386.5	367.9	350.5	346.2	346.0
52,5°	497.5	490.7	497.6	484.0	472.1	460.1	441.1	416.4	398.7	380.1	363.1	347.0	333.6	333.7	334.3
55,0°	519.5	511.9	506.7	498.0	467.8	442.4	428.2	402.3	371.1	349.7	329.0	307.4	304.2	307.3	310.1
57,5°	540.6	512.8	496.0	483.6	457.4	424.5	401.0	390.2	362.6	328.3	307.0	276.0	264.6	262.3	263.4
60,0°	561.1	524.5	496.9	468.4	438.8	398.7	375.2	354.6	330.3	300.3	268.6	239.9	225.7	215.5	210.8
62,5°	571.1	520.8	486.3	449.1	413.6	373.5	347.0	325.3	297.2	261.6	222.7	190.7	173.0	162.0	159.1
65,0°	578.3	520.0	478.2	433.4	390.8	351.7	328.8	298.5	264.0	221.8	183.3	152.0	126.4	113.5	110.0
67,5°	566.4	513.0	463.6	414.9	373.3	329.4	294.6	270.0	232.3	188.7	150.0	119.1	94.5	79.0	70.5
70,0°	525.5	463.9	427.9	392.5	342.7	293.4	257.4	225.4	198.1	168.9	122.0	92.8	73.2	56.7	46.5
72,5°	444.7	384.7	353.8	325.7	268.9	225.0	190.4	171.8	154.7	128.6	93.4	65.7	49.7	39.8	29.8
75,0°	315.8	267.8	240.4	226.4	211.5	187.9	159.7	147.5	137.2	118.5	70.4	45.5	35.6	25.5	20.4
77,5°	188.7	164.4	155.0	157.8	146.6	134.2	116.6	113.1	112.7	87.2	51.4	28.1	19.9	15.4	12.8
80,0°	102.4	94.1	82.9	66.5	56.7	46.7	46.6	42.9	36.3	36.8	20.2	9.7	7.4	7.1	7.3
82,5°	57.4	49.6	39.4	23.5	19.1	14.2	10.8	7.4	5.4	4.9	4.8	4.0	3.8	3.9	4.3
85,0°	15.7	12.3	10.2	7.4	4.9	4.2	3.9	3.5	3.2	2.9	2.7	2.4	2.2	2.3	2.4
87,5°	4.9	3.6	3.5	3.0	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4
90,0°	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
92,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
95,0°	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
97,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
100,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
102,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
105,0°	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
107,5°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
110,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
112,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0
2,5°	192.2	192.6	192.8	193.4	193.8	194.3	194.4	183.9	184.0	184.0	184.0	184.1	184.6	184.8	185.0
5,0°	207.7	208.2	208.5	208.9	209.5	209.6	209.3	182.7	182.3	181.5	180.7	180.6	180.5	180.6	180.8
7,5°	228.2	229.9	231.0	230.9	230.6	231.0	231.4	181.1	180.1	178.6	177.4	176.5	175.8	175.0	174.4
10,0°	251.7	253.7	254.5	254.7	256.3	256.7	255.7	183.8	182.3	178.9	177.7	174.9	173.5	170.4	169.5
12,5°	271.2	275.8	278.4	280.9	282.2	283.1	281.7	174.8	170.8	167.3	164.5	162.3	158.9	155.4	153.3
15,0°	283.5	289.8	294.3	297.7	300.5	302.3	302.6	169.1	163.5	160.5	155.2	149.1	144.3	141.5	134.6
17,5°	286.2	295.4	301.5	307.0	310.7	313.9	313.4	162.3	154.8	150.9	145.4	143.6	135.7	132.4	127.2
20,0°	282.1	289.9	296.2	299.3	305.3	307.9	309.8	150.0	148.6	143.5	136.4	131.2	126.4	123.1	118.8
22,5°	276.7	282.3	287.4	292.2	293.6	296.7	295.5	162.4	158.3	156.0	146.8	140.7	132.3	125.1	120.0
25,0°	274.5	280.8	282.9	286.0	287.2	287.6	288.9	165.5	157.4	151.0	144.9	140.3	133.6	123.9	116.2
27,5°	279.1	281.3	284.3	286.0	286.0	287.9	289.3	175.5	171.1	165.0	151.7	144.4	137.4	129.5	117.9
30,0°	284.3	285.2	287.3	288.4	289.7	289.5	288.9	183.6	180.0	170.9	163.1	151.2	141.2	129.4	120.8
32,5°	291.3	291.8	291.7	292.4	293.6	291.5	290.2	202.6	193.0	185.4	178.4	165.3	147.7	136.5	125.8
35,0°	302.2	301.7	299.7	300.8	301.1	299.9	298.1	223.2	212.9	200.6	188.4	172.8	157.8	144.3	131.7
37,5°	315.6	315.4	315.0	314.4	315.6	314.9	315.3	244.3	228.7	213.8	202.0	182.8	161.2	148.2	135.6
40,0°	330.2	330.5	330.6	329.3	332.3	333.3	333.4	252.5	236.8	225.2	212.6	184.0	164.5	152.0	133.4
42,5°	339.6	342.3	344.4	347.0	349.2	351.0	351.7	269.7	242.9	235.4	215.5	191.9	173.5	148.5	126.6
45,0°	348.4	354.3	357.6	360.5	361.2	359.7	359.0	275.0	251.7	233.4	223.2	196.8	173.2	145.9	115.7
47,5°	353.3	357.9	364.8	370.0	371.8	370.0	369.8	286.7	259.1	240.3	214.1	191.7	173.1	139.6	109.5
50,0°	347.4	353.3	362.2	373.8	378.3	377.8	377.1	291.9	265.6	242.2	208.3	183.2	164.4	127.8	100.0
52,5°	332.4	336.3	349.3	364.0	371.9	376.6	378.4	291.4	267.6	243.1	209.1	186.7	154.5	116.5	88.3
55,0°	310.6	313.9	327.7	340.0	351.4	362.8	367.9	290.9	267.4	244.2	210.6	177.8	132.6	104.3	72.2
57,5°	269.8	276.8	292.2	307.3	322.6	334.3	340.2	305.9	276.7	240.3	198.1	160.5	114.5	82.2	44.4
60,0°	209.2	220.0	240.4	262.2	280.5	291.8	297.7	289.5	248.1	208.5	167.2	127.8	92.1	55.7	36.9
62,5°	159.5	169.0	180.9	198.3	216.6	227.6	237.6	248.4	208.5	174.4	110.5	108.1	78.1	51.0	39.1
65,0°	113.5	120.6	131.8	142.7	151.6	151.7	147.3	218.4	181.2	146.1	118.7	99.6	69.0	51.3	41.7
67,5°	71.8	73.4	78.6	82.3	85.8	86.1	83.5	231.1	188.1	140.0	110.4	91.0	64.9	51.6	39.5
70,0°	41.4	36.7	36.6	36.2	37.3	42.7	42.8	226.0	189.0	144.2	109.4	86.5	65.2	47.6	34.6
72,5°	24.5	19.3	16.2	14.9	15.4	16.7	17.0	196.5	167.3	82.7	115.3	82.7	63.3	45.3	31.8
75,0°	16.0	12.4	10.6	9.7	9.6	9.4	9.1	158.4	131.1	112.2	87.7	70.9	52.3	37.3	27.7
77,5°	10.2	8.8	7.7	7.2	7.0	6.9	6.8	105.6	84.8	67.9	51.6	47.0	40.8	30.5	26.7
80,0°	7.0	6.4	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1	48.4	46.8	40.5	35.2	34.2	31.1	27.3	23.3
82,5°	4.5	4.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	30.1	28.7	26.3	24.4	22.3	22.0	19.1	16.5
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	10.8	12.0	13.2	14.3	14.3	14.8	15.0	13.5
87,5°	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	5.8	6.2	7.3	8.0	8.2	8.6	9.2	8.3
90,0°	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3
92,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
95,0°	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
97,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
100,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
102,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
105,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
107,5°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
110,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
112,5°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0
2,5°	185.3	185.4	185.5	185.6	185.7	185.8	185.7	185.9	186.2	186.2	186.4	186.6	186.8	186.7	186.4
5,0°	181.1	181.2	181.4	181.4	182.1	182.5	182.6	182.5	182.8	183.1	183.5	183.7	184.2	184.7	185.1
7,5°	175.0	174.4	174.1	173.9	173.2	173.5	173.3	173.9	174.1	174.4	174.3	175.1	175.5	176.4	177.0
10,0°	169.0	169.0	167.0	166.8	166.4	166.3	165.5	164.8	163.4	163.1	163.8	162.4	162.6	161.7	161.8
12,5°	152.6	151.1	149.2	148.9	146.6	149.5	148.6	148.7	149.4	148.3	147.1	148.0	145.0	143.3	141.7
15,0°	133.6	129.3	126.9	125.4	124.0	123.0	122.9	124.3	124.3	124.8	125.9	123.1	121.5	119.0	116.3
17,5°	122.3	116.1	110.5	107.6	105.4	104.2	100.6	100.5	102.3	102.0	100.7	100.4	95.3	92.3	89.8
20,0°	112.9	105.0	99.7	96.6	93.3	90.6	88.1	86.0	85.3	85.6	83.1	81.1	76.1	72.2	69.2
22,5°	112.0	105.6	93.3	86.9	82.4	79.8	79.1	74.7	73.4	73.2	69.7	65.1	60.2	56.4	55.2
25,0°	112.2	103.5	93.0	83.1	76.1	74.1	71.7	68.6	65.8	63.0	58.4	52.6	49.1	47.8	47.4
27,5°	106.2	98.7	91.0	81.3	73.1	70.1	65.3	60.4	57.5	52.2	47.1	43.4	42.7	42.1	41.5
30,0°	110.9	97.2	88.2	78.4	72.6	64.5	59.5	55.2	49.1	43.3	40.2	39.3	38.9	38.6	37.8
32,5°	114.7	99.5	86.8	77.6	69.9	63.3	55.5	48.4	41.9	38.9	38.5	37.6	37.0	36.3	34.8
35,0°	114.9	98.8	83.2	74.8	66.9	56.0	46.0	39.7	37.9	37.3	36.7	36.0	35.1	34.3	33.4
37,5°	113.5	93.1	82.8	75.7	58.5	46.7	40.8	38.9	37.7	36.5	35.3	34.4	33.3	32.3	31.8
40,0°	108.5	92.3	78.4	62.7	48.2	41.6	40.2	39.0	36.9	34.5	33.4	32.4	31.3	30.4	29.6
42,5°	106.0	90.9	70.0	52.0	43.3	41.4	40.5	38.9	36.3	33.8	31.5	30.0	28.8	28.0	27.3
45,0°	99.0	79.5	55.9	45.1	43.6	42.3	40.5	38.1	35.0	31.8	28.6	26.7	25.3	24.3	23.7
47,5°	89.0	64.2	46.7	43.4	42.5	40.9	38.8	36.2	33.0	29.7	26.2	24.0	22.4	21.2	20.5
50,0°	69.7	44.8	39.7	39.5	38.1	36.3	34.2	31.9	29.5	26.5	23.8	21.5	20.0	18.8	17.9
52,5°	54.8	36.3	34.3	33.8	33.1	31.5	30.2	28.0	25.9	23.7	21.5	19.6	18.2	17.1	16.3
55,0°	42.7	33.5	30.1	29.4	28.9	27.6	26.2	24.5	22.6	20.9	19.4	17.7	16.5	15.5	14.8
57,5°	33.3	28.7	26.5	26.0	25.3	24.6	23.1	21.2	19.4	18.1	17.0	15.6	14.7	14.0	13.5
60,0°	30.7	27.0	23.9	22.9	22.5	21.8	20.4	18.4	16.9	15.5	14.5	13.4	13.0	12.5	12.4
62,5°	34.0	27.3	22.1	21.0	19.7	18.8	17.6	16.2	14.6	13.6	12.5	11.9	11.5	11.4	11.1
65,0°	34.8	25.8	22.9	21.3	19.2	17.3	15.5	14.2	13.1	12.4	11.5	11.0	10.6	10.2	9.8
67,5°	30.5	26.0	24.7	22.9	20.4	17.1	15.2	14.1	13.2	12.1	11.2	10.3	9.6	9.1	8.7
70,0°	26.3	22.7	20.5	18.6	17.5	15.1	14.0	13.6	12.7	11.8	10.9	10.0	9.2	8.5	8.0
72,5°	23.9	21.3	18.4	17.0	15.6	13.3	12.3	11.7	11.2	10.5	9.9	9.3	8.6	8.1	7.4
75,0°	23.6	21.6	19.1	16.3	14.4	12.9	11.7	10.8	10.1	9.2	8.5	8.0	7.6	7.1	6.6
77,5°	24.1	22.0	19.4	16.8	14.8	13.1	11.4	10.3	9.4	8.5	7.4	6.9	6.4	5.9	5.6
80,0°	20.8	18.6	17.3	15.8	14.0	12.3	10.9	9.2	8.3	7.5	6.6	5.9	5.4	4.9	4.5
82,5°	15.8	15.2	14.3	13.2	11.7	10.7	9.4	8.1	6.8	6.2	5.6	4.9	4.4	4.0	3.6
85,0°	12.3	12.0	11.4	10.0	9.0	8.0	7.3	6.2	5.4	4.8	4.4	4.0	3.5	3.1	2.7
87,5°	7.9	7.8	7.4	6.9	6.4	5.6	5.2	4.5	4.0	3.5	3.1	2.9	2.6	2.3	2.1
90,0°	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
92,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
95,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
97,5°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
100,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
102,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
105,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
107,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
110,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
112,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie					Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108									LP-Nummer	
GROSSE GLOCKE LED					EAN: 4069025073815									59563_11	
Wertetabelle Lichtstärkemessung														siteco	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	0.3	0.3
2,5°	186.1	186.0	186.1	186.1	186.0	186.1	186.0	185.8	185.5	185.7	185.7	185.7	185.9	2.2	2.5
5,0°	186.0	185.9	186.4	186.7	186.2	186.3	186.2	186.7	187.1	187.7	188.4	188.5	188.4	4.6	7.1
7,5°	177.7	178.5	179.1	179.9	180.5	181.4	182.2	182.8	183.1	183.8	183.9	183.8	183.5	6.9	14.0
10,0°	162.4	162.4	163.6	164.7	164.5	165.2	165.2	165.8	166.0	166.5	167.4	167.8	167.6	9.3	23.4
12,5°	141.4	140.7	140.4	140.5	140.7	141.1	141.5	141.5	141.0	140.9	141.4	141.9	141.9	11.3	34.7
15,0°	114.1	112.9	112.8	112.8	113.0	113.1	113.1	113.5	113.6	113.5	113.6	113.1	113.0	12.7	47.4
17,5°	87.1	86.4	86.0	85.5	85.1	85.6	85.5	85.2	84.9	84.8	84.1	83.6	83.5	13.7	61.1
20,0°	67.7	67.7	66.9	66.7	66.3	65.8	65.2	64.6	64.1	63.6	62.7	62.6	63.0	14.4	75.5
22,5°	54.5	54.0	53.6	52.9	52.3	51.9	51.2	50.6	49.8	49.2	48.7	48.3	48.4	15.8	91.3
25,0°	46.7	46.1	45.5	44.6	43.9	43.0	42.4	41.5	41.0	40.6	40.4	40.1	39.9	17.6	108.9
27,5°	40.9	39.8	38.9	37.9	37.2	36.4	35.3	34.8	34.4	34.2	33.9	33.8	33.7	19.9	128.8
30,0°	36.6	35.3	34.1	33.1	32.4	31.5	30.8	30.3	29.8	29.6	29.5	29.4	29.4	22.7	151.5
32,5°	33.8	32.7	31.5	30.6	29.9	29.3	28.6	27.9	27.5	27.3	27.1	26.9	27.1	25.9	177.4
35,0°	32.2	31.3	30.2	29.5	28.9	28.1	27.7	27.0	26.5	25.9	25.6	25.2	25.3	29.5	206.9
37,5°	30.9	30.1	29.4	28.8	28.1	27.4	27.0	26.3	25.4	24.8	24.4	24.2	24.2	33.2	240.1
40,0°	28.9	28.2	27.6	27.2	27.1	26.6	26.0	25.4	24.8	24.3	23.8	23.5	23.3	36.8	276.9
42,5°	26.7	26.3	26.1	26.0	25.8	25.2	25.0	24.5	24.1	23.6	23.2	23.0	23.3	40.3	317.2
45,0°	23.6	24.2	24.3	24.2	24.0	23.9	23.6	23.2	22.5	21.7	21.2	20.6	20.4	44.0	361.2
47,5°	20.2	20.4	20.3	20.3	20.5	20.7	20.9	20.3	19.6	19.3	19.0	19.2	19.4	47.4	408.6
50,0°	17.3	16.8	16.6	16.8	17.3	17.4	17.5	17.4	16.8	16.5	16.5	16.5	16.6	50.3	458.9
52,5°	15.6	15.2	14.9	14.7	14.5	14.4	14.0	13.6	13.3	13.2	13.2	13.2	13.1	53.1	512.0
55,0°	14.1	13.8	13.6	13.3	12.8	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	11.0	11.1	11.0	55.4	567.3
57,5°	13.1	12.7	12.3	11.8	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	8.9	8.8	57.2	624.5
60,0°	12.2	11.7	11.2	10.7	10.4	10.3	9.9	9.4	9.0	8.6	8.3	8.1	8.1	57.4	681.9
62,5°	10.7	10.3	10.0	9.8	9.7	9.5	9.2	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.4	55.8	737.7
65,0°	9.4	9.2	9.0	9.0	8.9	8.7	8.4	8.1	7.8	7.4	7.1	7.1	7.0	53.7	791.4
67,5°	8.4	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5	7.3	7.0	6.7	6.6	6.6	6.8	6.8	50.2	841.6
70,0°	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.8	6.1	6.3	46.0	887.6
72,5°	7.0	6.5	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	39.7	927.3
75,0°	6.2	5.8	5.4	5.0	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	31.2	958.4
77,5°	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9	3.8	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	19.8	978.2
80,0°	4.0	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	9.8	988.0
82,5°	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	4.8	992.8
85,0°	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	994.8
87,5°	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	995.9
90,0°	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	996.3
92,5°	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.3	996.6
95,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	996.9
97,5°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	997.2
100,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.3	997.4
102,5°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.3	997.7
105,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.2	997.9
107,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.2	998.2
110,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.2	998.4
112,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	998.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
115,0°	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
117,5°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
120,0°	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
122,5°	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
125,0°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
127,5°	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
130,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
132,5°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
135,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
GROSSE GLOCKE LED

Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108
EAN: 4069025073815

LP-Nummer
59563_11

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
115,0°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
117,5°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
120,0°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
122,5°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
125,0°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
127,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
130,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
132,5°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
135,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
GROSSE GLOCKE LED

Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108
EAN: 4069025073815

LP-Nummer
59563_11

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
115,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
117,5°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
120,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
122,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
125,0°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
127,5°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
130,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
132,5°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
135,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11 siteco
--	--	--

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
115,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
117,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
120,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
122,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
125,0°	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
127,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
130,0°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
132,5°	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
135,0°	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.2	998.8
117,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.2	999.0
120,0°	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.2	999.1
122,5°	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	999.3
125,0°	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	999.5
127,5°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	999.6
130,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	999.8
132,5°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	999.9
135,0°	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	1000.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1565E1V108 EAN: 4069025073815	LP-Nummer 59563_11
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5180	34.3	37.7	36.0
95	241	252	4915	32.1	35.2	33.7
90	229	250	4670	30.2	33.0	31.6
85	216	248	4405	28.1	30.8	29.4
80	203	246	4140	26.1	28.6	27.4
75	190	243	3875	24.2	26.5	25.4
70	178	241	3630	22.5	24.6	23.6
65	165	238	3365	20.6	22.6	21.6
60	152	235	3100	18.9	20.6	19.8
55	140	232	2855	17.2	18.8	18.0
50	127	229	2590	15.5	17.0	16.2
45	114	225	2325	13.9	15.1	14.5
40	102	221	2080	12.4	13.6	13.0
35	89	216	1815	10.8	11.8	11.3
30	76	210	1550	9.2	10.1	9.6
25	63	203	1285	7.7	8.4	8.0
20	51	195	1040	6.4	6.9	6.6
15	38	184	775	4.9	5.3	5.1
11	29	175	591	3.8	4.1	4.0