

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA
EAN: 4069025098214

LP-Nummer
59580_28



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 13220 lm Systemleistung = 86.6 W Lichtausbeute = 152.7 lm/W

Seriendokumentation
10.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C185-5

C190-10

C270-90

Imax: 876 cd/klm

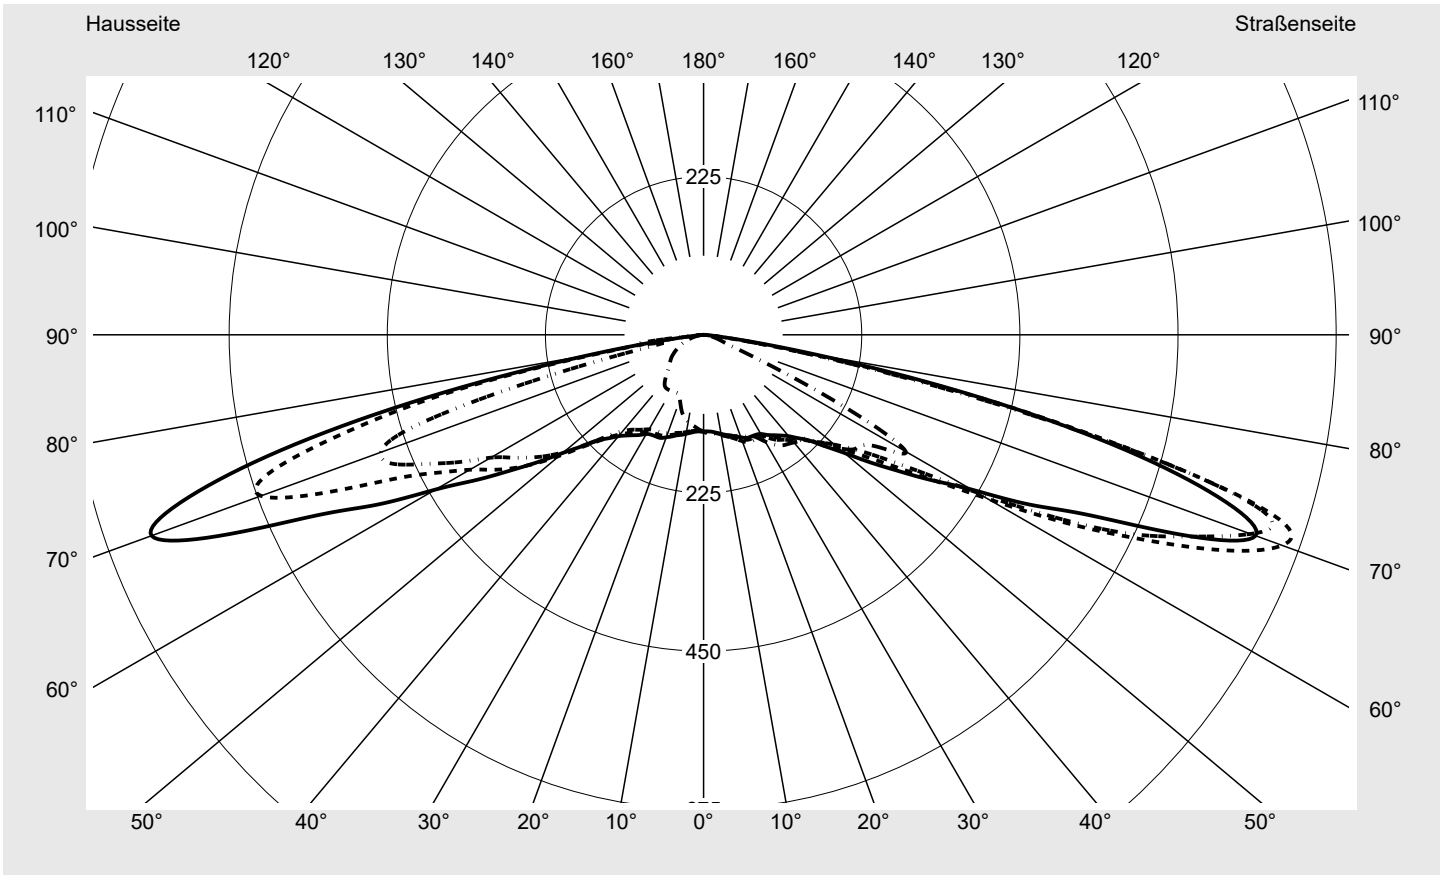

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	876.0
Imax 80°	162.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA EAN: 4069025098214	LP-Nummer 59580_28
--	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°**

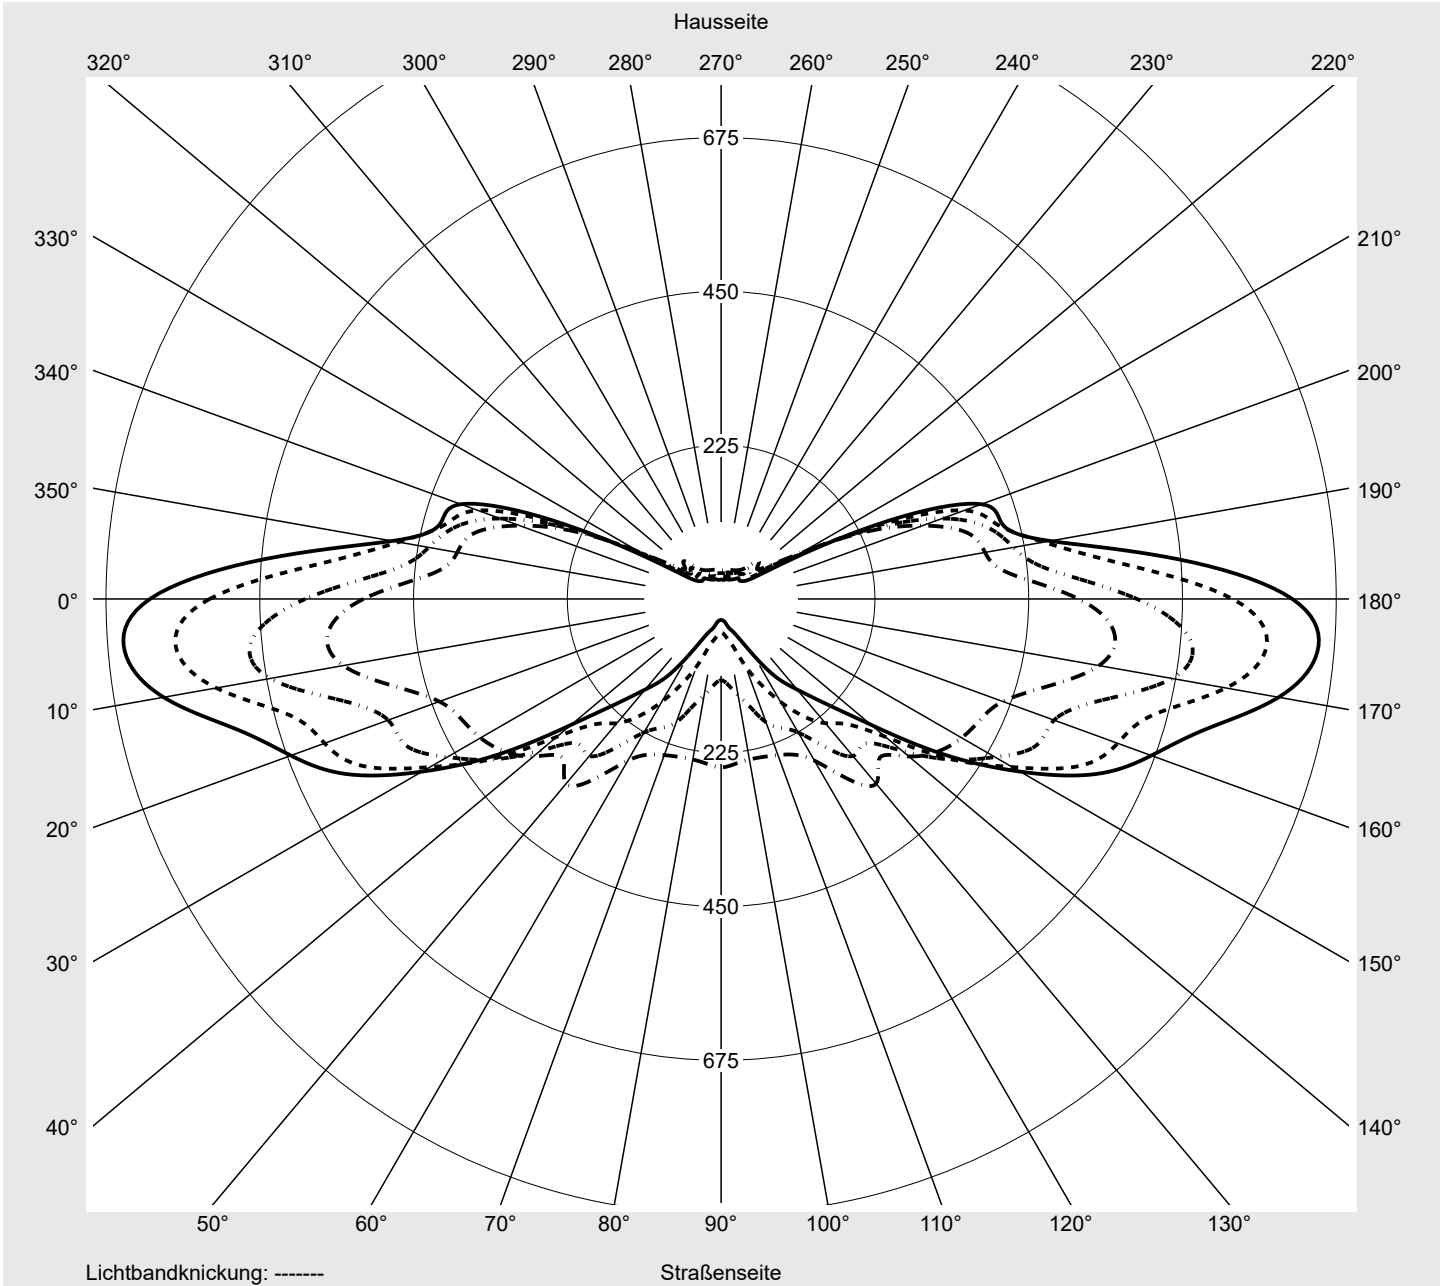

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA EAN: 4069025098214	LP-Nummer 59580_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	137.6	137.8	138.1	138.4	138.7	138.9	139.1	139.2	139.4	139.6	139.8	140.0	140.2
5,0°	138.5	139.2	139.6	140.3	140.5	140.9	141.1	141.2	141.4	141.4	141.4	141.3	141.2
7,5°	140.5	141.3	142.0	142.6	143.1	143.3	143.5	143.3	143.1	142.9	142.6	142.4	142.2
10,0°	143.0	144.0	144.7	145.4	145.8	145.8	145.8	145.5	145.2	145.0	145.0	144.8	144.8
12,5°	145.8	146.9	147.9	148.9	149.3	149.4	149.3	149.0	148.9	149.1	149.1	149.3	149.3
15,0°	148.1	149.7	151.3	152.6	153.4	153.6	153.4	153.2	153.5	153.9	154.4	154.3	153.8
17,5°	151.7	153.6	155.7	157.5	158.7	158.8	158.8	159.1	159.4	159.8	159.7	159.2	158.2
20,0°	155.1	158.1	161.0	163.3	164.2	164.1	164.6	165.3	165.7	165.4	164.5	163.2	161.8
22,5°	158.8	161.7	165.4	168.6	169.9	170.3	170.6	171.2	171.3	170.6	169.1	167.3	166.1
25,0°	159.7	162.7	166.1	169.6	172.1	174.1	175.7	176.2	175.6	174.6	173.5	172.8	171.9
27,5°	160.5	163.1	166.1	169.3	172.0	175.1	178.4	179.6	178.9	178.4	178.4	178.1	176.9
30,0°	162.9	166.0	168.1	170.2	171.6	174.4	178.2	181.1	182.4	182.5	182.5	182.3	182.5
32,5°	168.9	172.1	174.5	175.7	174.6	174.4	176.5	180.0	185.2	187.4	187.6	188.9	191.5
35,0°	174.4	178.4	182.5	184.8	182.5	180.4	176.7	177.9	185.6	194.2	194.3	195.4	199.0
37,5°	180.6	184.7	188.1	190.0	189.4	187.5	184.0	179.4	184.8	195.6	197.1	198.4	207.5
40,0°	188.3	193.0	196.0	196.4	195.8	194.5	193.8	189.1	183.5	191.7	198.6	205.7	221.9
42,5°	199.5	201.6	203.3	202.7	200.8	199.7	201.6	201.1	191.3	187.7	204.5	218.7	240.8
45,0°	212.8	213.5	214.0	210.6	206.9	204.9	205.5	210.8	207.3	188.5	215.7	238.2	261.1
47,5°	234.8	228.3	226.8	222.0	215.4	211.2	210.0	219.7	224.9	198.8	232.6	260.4	279.8
50,0°	261.5	249.9	243.2	238.9	228.9	221.6	220.2	228.8	245.1	220.2	254.2	283.6	303.5
52,5°	297.7	280.2	266.1	259.2	247.5	239.7	238.5	246.0	265.8	247.9	282.3	316.4	335.3
55,0°	337.4	322.0	301.1	288.9	277.4	268.8	266.3	269.5	288.8	278.7	319.2	344.1	347.3
57,5°	385.1	381.6	359.0	337.9	321.9	309.6	301.3	298.3	309.3	319.9	348.2	353.7	371.5
60,0°	440.3	466.2	448.4	408.8	375.5	357.0	344.2	340.3	341.9	339.0	355.2	362.7	338.2
62,5°	523.2	577.6	561.4	494.1	438.7	418.3	406.4	388.4	358.4	328.4	352.8	320.5	273.2
65,0°	608.4	689.1	670.0	574.3	518.4	508.2	462.7	409.5	345.5	298.5	299.9	263.6	225.5
67,5°	748.5	800.9	750.1	654.7	617.4	578.3	491.9	407.7	313.8	258.9	237.3	209.1	173.7
70,0°	835.7	876.0	828.3	735.0	669.9	605.9	505.2	395.6	286.5	216.9	173.1	138.8	95.3
72,5°	767.9	847.4	834.6	753.0	675.5	624.1	476.4	338.3	269.5	155.5	103.4	68.3	45.4
75,0°	601.3	627.5	623.8	596.1	588.3	536.2	347.0	224.8	141.1	94.6	57.6	37.7	31.5
77,5°	377.2	369.4	340.9	324.6	382.3	290.7	181.7	68.8	46.5	55.4	30.3	22.6	19.4
80,0°	162.9	136.5	129.6	138.8	127.6	130.2	48.4	27.0	26.4	29.1	16.9	12.4	11.1
82,5°	43.8	36.6	34.8	35.5	31.5	36.1	19.4	15.8	10.2	11.2	8.3	6.4	6.1
85,0°	4.0	3.8	4.0	5.1	5.8	5.1	4.0	3.4	3.4	3.3	3.4	2.9	2.4
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA EAN: 4069025098214	LP-Nummer 59580_28
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	140.3	140.4	140.6	140.7	140.6	140.7	137.3	136.8	136.5	136.2	136.0	135.7	135.4
5,0°	141.1	141.1	141.1	141.0	141.0	140.9	137.8	137.0	136.4	135.7	135.0	134.3	133.8
7,5°	142.0	142.0	142.0	141.9	141.9	141.9	139.4	138.3	137.3	136.3	135.2	134.2	133.3
10,0°	144.7	144.6	144.5	144.5	144.5	144.5	141.8	140.4	139.1	137.7	136.2	134.7	133.2
12,5°	149.0	148.6	148.1	147.8	147.6	147.5	144.3	142.7	141.1	139.3	137.4	135.6	134.0
15,0°	153.2	152.3	151.4	150.5	149.8	149.5	146.4	144.4	142.4	140.2	138.1	136.0	133.8
17,5°	157.0	155.4	153.9	152.4	151.3	151.0	149.2	146.7	143.9	141.2	138.5	135.7	132.9
20,0°	160.4	158.8	156.9	154.9	153.7	153.4	152.3	149.1	145.6	142.2	138.6	135.3	132.1
22,5°	165.5	164.5	162.2	159.4	157.3	156.6	155.1	151.1	147.4	143.6	139.6	135.8	131.5
25,0°	170.8	168.7	166.0	162.7	159.8	158.7	156.2	152.3	148.5	144.4	140.4	136.2	130.8
27,5°	176.0	174.0	171.6	168.7	166.2	165.0	156.9	153.1	149.2	145.0	140.9	135.8	128.2
30,0°	184.5	184.6	183.8	180.6	177.2	175.4	159.5	155.3	150.8	146.5	141.8	134.9	123.5
32,5°	195.4	197.6	198.7	194.5	188.1	184.6	164.6	159.9	154.5	149.5	143.2	133.0	116.6
35,0°	205.3	212.3	214.6	208.3	197.4	192.2	170.0	164.9	159.2	153.4	144.3	128.6	108.6
37,5°	220.1	229.7	229.4	219.5	203.8	196.1	176.3	170.3	164.6	157.3	143.9	122.6	101.1
40,0°	239.9	248.1	246.3	233.7	211.7	199.9	185.0	179.2	172.3	162.5	142.6	115.1	94.4
42,5°	259.0	266.7	261.1	245.8	218.9	204.2	197.3	191.9	183.9	169.6	139.8	107.7	88.8
45,0°	276.7	281.0	272.9	255.5	228.0	209.9	214.7	210.8	199.3	178.4	137.7	99.9	85.4
47,5°	294.0	298.2	291.4	276.4	250.6	234.4	237.9	233.7	216.5	188.6	139.4	93.3	84.2
50,0°	322.1	330.4	318.6	300.5	266.7	251.3	267.9	259.4	235.1	201.0	143.1	91.2	85.4
52,5°	348.5	350.6	342.2	322.0	287.4	267.8	300.3	283.5	253.9	216.6	153.4	94.5	87.8
55,0°	363.6	368.7	344.6	319.7	295.6	274.8	330.8	304.6	274.6	235.8	169.5	102.0	89.2
57,5°	371.4	338.9	325.0	316.3	309.8	299.1	357.3	325.2	301.8	259.9	193.8	115.5	89.8
60,0°	311.8	300.4	292.0	295.6	316.6	332.1	383.9	349.6	330.6	283.7	214.3	128.4	88.8
62,5°	251.4	243.1	239.2	238.5	242.0	246.4	424.5	392.1	373.3	313.8	231.2	134.7	84.5
65,0°	208.3	192.0	163.2	143.3	126.9	119.0	484.3	434.6	404.0	344.1	241.6	131.4	74.2
67,5°	138.1	105.2	74.8	60.9	52.4	49.2	589.7	479.2	419.0	378.8	255.5	121.3	59.0
70,0°	65.5	51.0	43.8	35.2	31.7	30.6	669.9	488.6	425.5	405.3	271.8	102.8	48.7
72,5°	37.7	35.0	33.9	26.0	23.8	23.5	643.4	428.4	419.5	405.8	255.3	81.7	43.6
75,0°	27.9	25.6	24.4	19.8	17.9	17.5	513.0	241.7	319.6	334.9	189.4	58.8	35.0
77,5°	18.2	17.0	15.9	14.2	12.4	12.4	350.6	78.7	160.1	216.5	109.0	42.1	26.4
80,0°	11.5	10.3	9.6	8.1	7.6	7.5	145.4	68.9	132.5	123.3	59.1	28.9	17.3
82,5°	5.9	5.1	4.8	4.2	3.9	4.0	45.8	92.4	98.2	54.2	31.1	19.5	11.7
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	3.8	6.6	9.0	5.6	8.5	7.6	5.3
87,5°	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA EAN: 4069025098214	LP-Nummer 59580_28
--	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	0.2	0.2
2,5°	135.3	135.0	134.9	134.9	134.7	134.7	134.9	134.9	135.0	135.1	135.1	1.6	1.9
5,0°	133.2	132.7	132.4	132.1	131.9	131.7	131.8	131.7	131.8	131.8	131.8	3.3	5.1
7,5°	132.4	131.5	130.8	130.0	129.4	129.1	128.9	128.9	128.8	128.8	128.9	4.9	10.1
10,0°	131.9	130.7	129.6	128.6	127.8	126.9	126.4	126.0	125.8	125.8	125.6	6.6	16.6
12,5°	132.1	130.2	128.2	126.5	125.0	123.7	122.6	121.8	121.3	121.2	121.1	8.3	24.9
15,0°	131.3	129.1	126.7	124.4	122.2	120.3	118.7	117.3	116.5	116.0	115.9	10.0	34.9
17,5°	130.2	127.4	124.7	121.4	117.9	114.7	111.9	109.7	108.3	107.5	107.3	11.7	46.7
20,0°	128.7	125.0	120.6	115.6	110.7	106.5	103.3	100.9	99.4	98.7	98.5	13.4	60.0
22,5°	126.5	120.4	113.3	106.9	101.5	97.5	94.6	93.0	92.2	92.0	91.9	15.0	75.0
25,0°	122.9	113.4	104.7	97.9	93.4	91.1	90.1	90.1	90.3	90.8	91.0	16.6	91.7
27,5°	116.8	105.0	96.2	91.1	89.0	88.7	89.2	89.9	90.7	91.3	91.4	18.3	110.0
30,0°	108.8	97.0	90.0	87.8	87.6	87.9	89.0	90.3	91.2	92.0	92.2	20.0	130.0
32,5°	101.0	90.7	87.2	87.1	86.9	87.4	88.7	90.5	91.8	92.7	92.7	22.0	152.0
35,0°	93.8	87.1	86.7	86.6	86.4	87.1	88.8	90.7	92.3	92.8	92.7	24.1	176.0
37,5°	89.0	86.6	86.7	86.0	85.9	86.8	88.2	89.9	91.1	91.2	90.8	26.1	202.1
40,0°	86.3	86.8	85.9	85.4	85.7	86.0	86.4	86.9	87.0	86.2	85.5	28.3	230.5
42,5°	86.3	86.6	85.4	85.2	84.9	84.4	83.0	81.7	80.6	79.4	78.7	30.7	261.1
45,0°	86.9	86.1	84.8	83.6	82.2	80.6	78.7	76.5	74.5	72.5	71.7	33.3	294.4
47,5°	88.0	86.7	83.6	80.8	78.1	76.1	74.1	71.8	69.7	67.7	66.9	36.5	330.9
50,0°	90.6	89.1	81.1	76.3	73.1	71.2	69.0	67.0	65.3	63.7	63.1	40.4	371.3
52,5°	92.5	90.6	77.8	71.4	68.2	66.2	64.1	62.3	60.9	59.7	59.1	44.9	416.2
55,0°	91.0	89.5	75.1	67.0	63.6	61.4	59.1	57.8	56.7	55.7	55.6	49.6	465.8
57,5°	87.1	90.3	71.6	62.0	58.0	56.1	54.5	53.4	52.6	51.2	51.1	54.7	520.5
60,0°	79.8	88.3	67.6	57.7	53.6	51.4	49.9	49.0	48.1	46.8	46.6	59.3	579.8
62,5°	68.5	77.9	63.2	52.8	48.6	46.4	45.1	44.2	43.2	42.2	41.9	62.7	642.5
65,0°	57.6	63.2	56.5	47.7	44.1	41.7	40.4	40.3	38.7	37.8	37.8	64.7	707.2
67,5°	48.5	48.6	48.1	41.8	38.5	36.5	35.2	35.0	33.6	33.4	33.2	66.2	773.4
70,0°	40.7	38.1	39.3	35.9	33.1	31.1	30.1	30.0	28.5	28.1	28.5	67.0	840.4
72,5°	34.1	30.9	31.6	30.4	28.1	26.2	25.0	24.7	23.5	22.9	22.9	63.1	903.6
75,0°	28.3	25.1	25.1	24.8	23.1	21.3	20.1	19.5	18.5	17.9	18.2	48.2	951.8
77,5°	22.0	19.5	18.9	19.3	17.9	16.5	15.2	14.3	13.9	13.4	13.5	27.9	979.7
80,0°	15.2	13.6	13.0	13.6	12.6	11.5	10.6	9.9	9.4	9.2	9.2	13.1	992.8
82,5°	10.2	9.1	8.0	8.7	8.1	7.4	6.8	6.2	5.7	5.6	5.7	5.7	998.5
85,0°	5.1	4.8	4.6	4.6	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA EAN: 4069025098214	LP-Nummer 59580_28
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13220	86.6	90.0	88.3
95	239	252	12548	81.4	84.5	83.0
90	225	250	11910	76.5	79.5	78.0
85	211	247	11259	71.7	74.4	73.1
80	197	245	10597	66.9	69.5	68.2
75	183	242	9922	62.1	64.5	63.3
70	169	239	9239	57.3	59.5	58.4
65	156	236	8593	52.9	54.9	53.9
60	143	233	7938	48.4	50.4	49.4
55	130	229	7270	44.0	45.7	44.8
50	117	226	6595	39.8	41.2	40.5
45	105	222	5963	35.8	37.1	36.4
40	92	217	5266	31.5	32.7	32.1
35	80	212	4617	27.6	28.6	28.1
30	68	206	3960	23.8	24.6	24.2
25	56	199	3291	20.0	20.7	20.4
20	44	190	2617	16.2	16.8	16.5
15	34	180	2048	13.1	13.5	13.3

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13500	87.7	91.2	89.4
95	239	252	12804	82.5	85.6	84.0
90	225	250	12142	77.5	80.5	79.0
85	211	247	11471	72.6	75.5	74.0
80	197	245	10789	67.8	70.4	69.1
75	184	242	10145	63.3	65.7	64.5
70	170	239	9444	58.4	60.7	59.6
65	157	236	8783	54.0	56.0	55.0
60	144	233	8113	49.5	51.4	50.4
55	131	230	7431	45.0	46.7	45.8
50	118	226	6743	40.6	42.2	41.4
45	106	222	6099	36.6	38.0	37.3
40	93	217	5390	32.3	33.5	32.9
35	81	212	4732	28.4	29.4	28.9
30	69	206	4064	24.5	25.4	25.0
25	57	199	3386	20.6	21.3	21.0
20	45	191	2703	16.9	17.4	17.2
15	34	180	2071	13.3	13.7	13.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA EAN: 4069025098214	LP-Nummer 59580_28
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13370	87.2	90.6	88.9
95	239	252	12686	81.9	85.0	83.4
90	225	250	12034	77.0	80.0	78.5
85	211	247	11373	72.1	74.9	73.5
80	197	245	10700	67.3	69.9	68.6
75	183	242	10015	62.5	64.9	63.7
70	170	239	9372	58.0	60.3	59.2
65	156	236	8668	53.3	55.3	54.3
60	143	233	8004	48.8	50.7	49.8
55	130	229	7329	44.4	46.0	45.2
50	118	226	6698	40.3	41.9	41.1
45	105	222	6008	36.0	37.3	36.6
40	93	217	5359	32.1	33.2	32.7
35	81	212	4704	28.2	29.2	28.7
30	68	206	3986	24.0	24.8	24.4
25	57	199	3368	20.5	21.2	20.8
20	45	191	2690	16.7	17.2	17.0
15	34	180	2061	13.2	13.6	13.4

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 31 midi toolless**Bestell-Nr.: 5XH7A4AB08LA**
EAN: 4069025098214**LP-Nummer**
59580_28**Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	13220.0	86.6
5.0	13500.0	87.7
15.0	13370.0	87.2