

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA
EAN: 4069025100108

LP-Nummer
59537_175



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 25130 lm Systemleistung = 161.5 W Lichtausbeute = 155.6 lm/W

Seriendokumentation
10.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 856 cd/klm

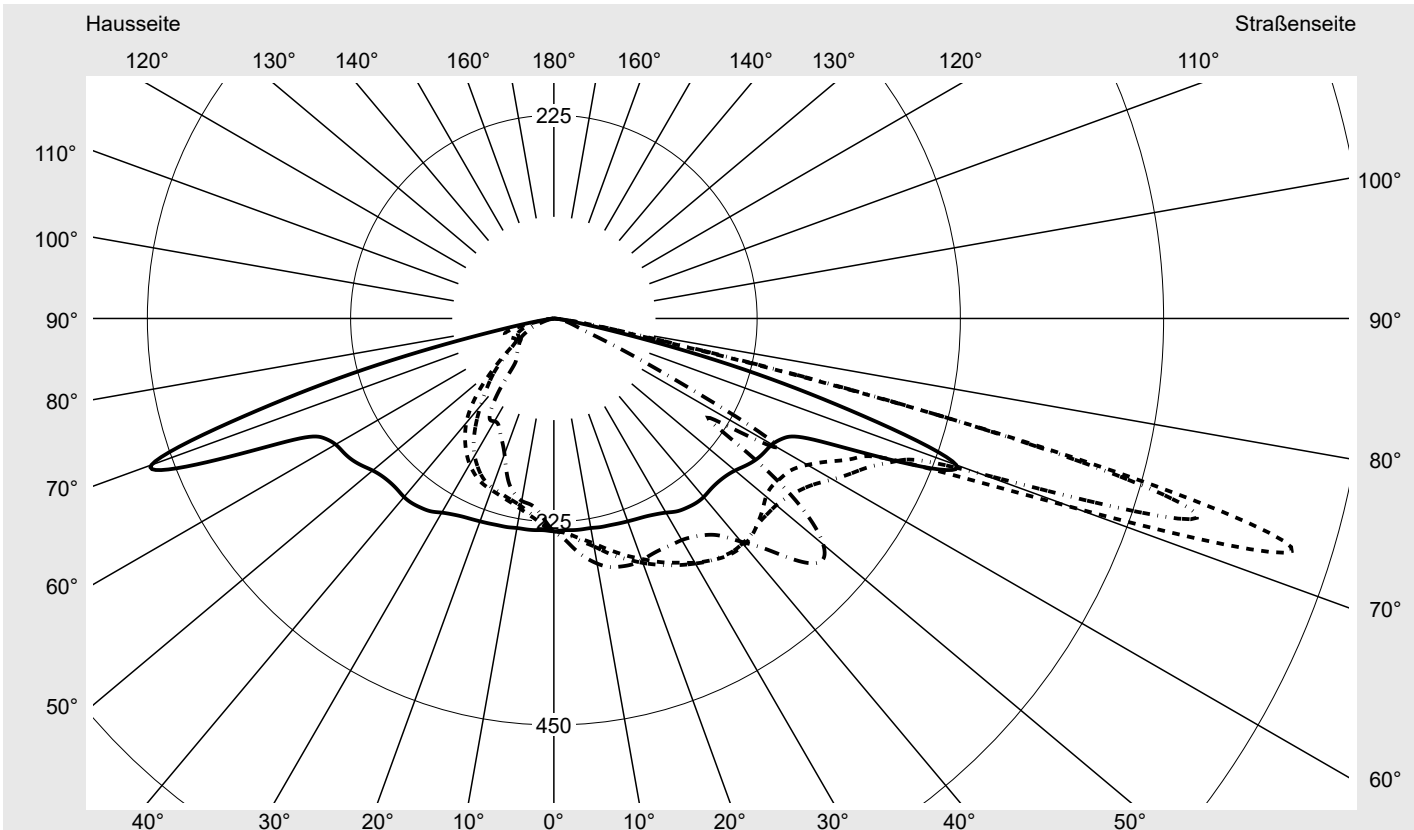

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	618.8
Imax 80°	68.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

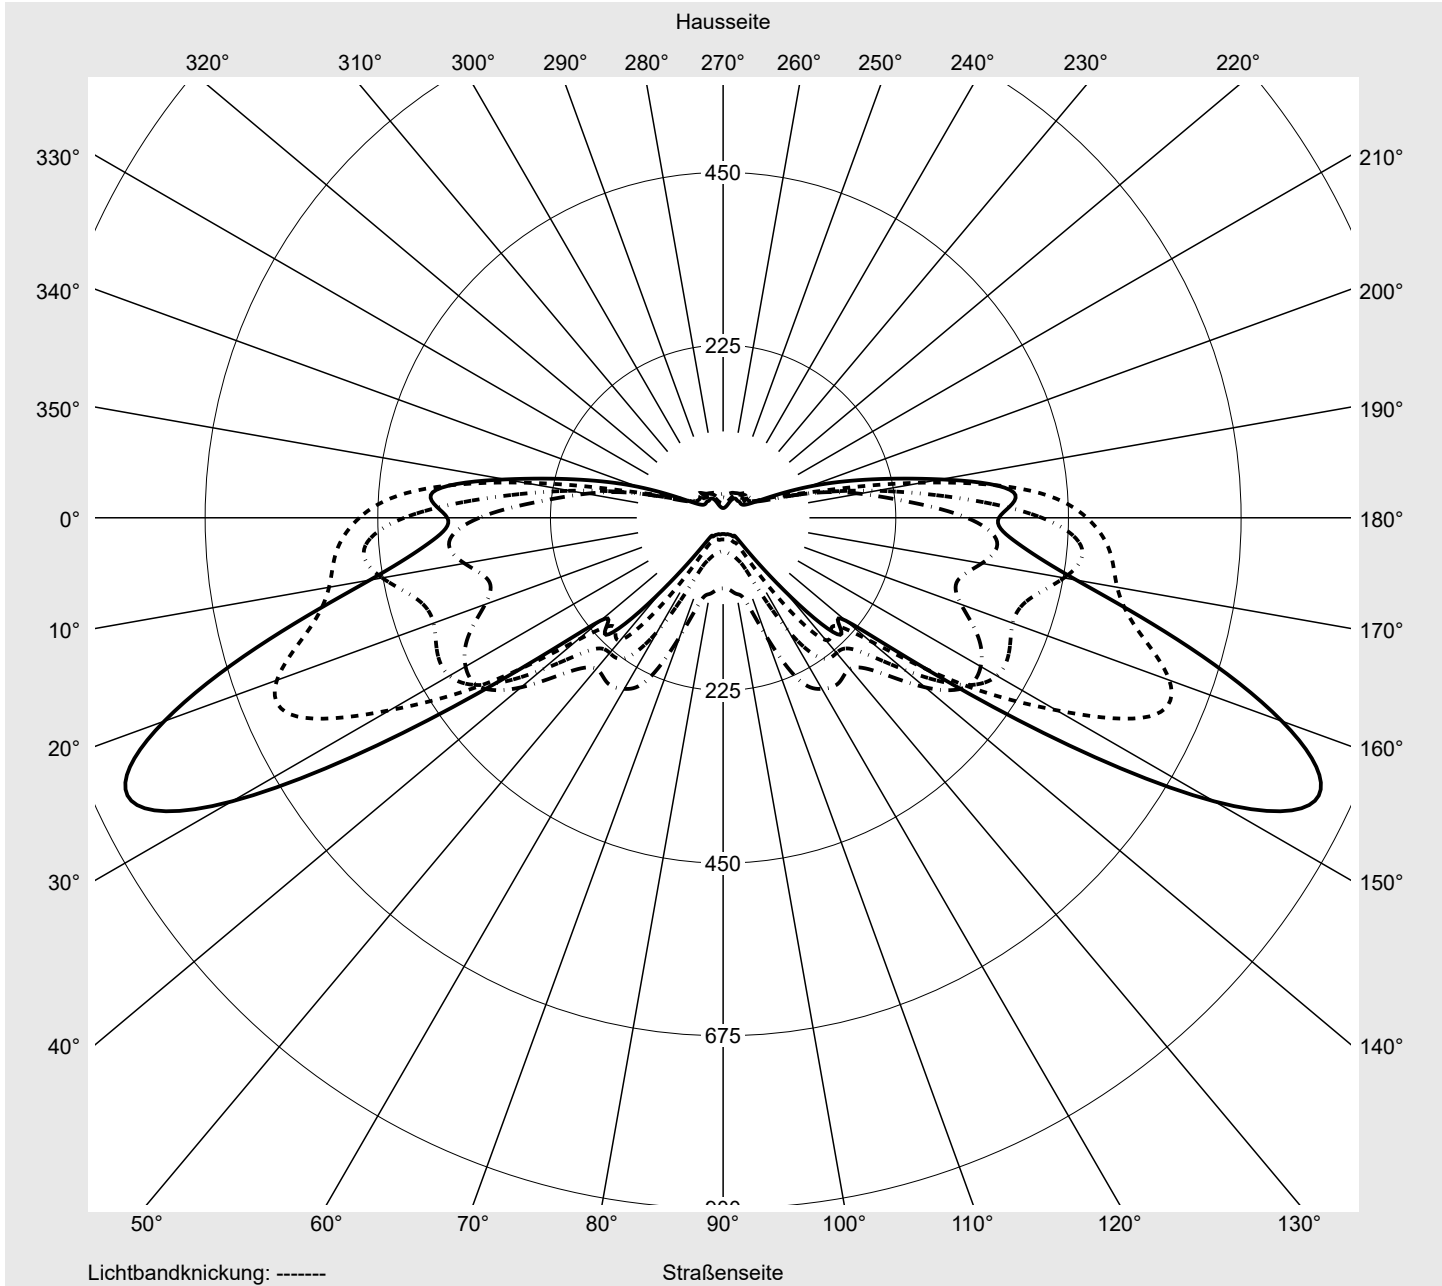

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6
2,5°	234.7	235.2	235.9	236.3	236.6	236.6	237.1	238.2	239.1	239.6	240.2	240.8	241.4
5,0°	235.2	235.6	236.3	237.6	239.5	241.3	243.0	244.7	246.6	248.1	249.5	251.0	252.0
7,5°	235.5	236.3	238.0	240.8	243.9	246.8	249.7	252.2	254.9	256.9	258.9	260.6	262.1
10,0°	235.5	236.9	240.3	244.4	248.7	252.8	256.3	259.5	262.8	265.6	267.6	269.4	270.9
12,5°	236.6	239.6	244.5	249.8	255.3	260.4	264.8	268.6	271.6	274.3	276.7	278.4	279.6
15,0°	237.1	242.1	248.6	255.9	262.4	268.1	272.9	276.0	279.3	281.8	283.4	284.4	285.0
17,5°	238.0	245.1	253.5	262.0	269.7	275.9	280.4	284.2	286.5	288.0	288.8	288.8	288.4
20,0°	239.0	248.9	259.1	268.7	277.4	283.1	288.0	290.8	292.2	293.0	292.9	292.1	290.8
22,5°	240.2	252.1	264.0	275.5	284.7	291.0	294.8	297.0	297.3	297.0	295.8	293.9	291.9
25,0°	241.7	256.4	269.7	282.6	291.9	298.2	301.4	303.0	302.4	300.4	297.9	295.3	292.3
27,5°	244.4	261.7	277.2	290.5	299.8	304.8	307.5	308.4	306.8	303.6	299.8	296.2	293.4
30,0°	248.2	267.9	285.5	299.1	307.5	312.2	313.2	312.7	310.3	306.3	302.1	298.3	295.0
32,5°	253.2	275.1	294.8	308.3	315.3	318.1	318.6	316.5	312.9	309.0	305.2	301.4	299.1
35,0°	256.0	280.7	302.4	316.0	321.9	323.5	322.2	319.1	315.4	312.5	309.8	307.8	305.7
37,5°	257.8	284.8	307.2	321.0	325.8	326.7	325.1	321.5	317.8	316.2	316.4	317.1	315.6
40,0°	258.0	287.5	310.2	322.7	326.9	327.3	325.0	322.7	322.1	322.8	327.0	330.8	329.2
42,5°	256.7	287.7	310.0	321.3	324.3	325.0	323.6	324.2	327.6	332.7	340.5	346.4	346.9
45,0°	256.6	288.1	308.0	315.7	318.1	319.6	320.7	326.4	335.0	346.1	357.7	365.7	371.4
47,5°	258.2	288.9	305.8	309.5	309.7	313.4	320.5	332.2	346.1	362.6	377.2	387.9	396.1
50,0°	261.8	290.2	302.3	301.0	300.0	306.7	321.5	340.0	358.4	378.5	396.1	408.8	416.2
52,5°	267.6	293.4	300.8	295.4	293.1	304.6	325.3	350.3	370.6	391.3	406.9	415.8	411.4
55,0°	272.8	296.9	299.8	291.5	291.2	307.3	331.9	362.0	382.3	398.0	404.3	399.0	374.0
57,5°	276.0	299.2	298.8	289.2	292.4	312.1	341.7	374.1	390.1	391.8	379.5	349.4	309.6
60,0°	279.0	303.6	299.5	289.6	297.1	324.2	356.3	384.7	389.5	368.9	333.7	295.4	269.7
62,5°	286.9	315.3	307.8	295.1	308.6	343.0	371.4	388.3	374.0	327.5	286.9	271.6	282.6
65,0°	317.6	358.3	342.3	316.4	330.0	366.6	387.6	385.2	343.7	283.6	257.0	262.7	257.4
67,5°	415.5	469.6	451.1	412.1	401.5	411.4	411.9	379.6	308.1	243.4	229.9	223.3	170.3
70,0°	474.0	505.9	521.5	558.0	618.8	612.6	501.5	376.0	249.0	200.9	208.1	134.9	52.2
72,5°	359.4	385.8	467.5	612.6	774.9	856.4	739.2	430.1	208.5	215.7	123.1	38.5	28.0
75,0°	217.0	235.1	244.0	284.5	439.0	598.5	574.8	446.3	365.7	173.9	47.3	23.6	20.9
77,5°	84.6	127.6	114.0	114.9	138.6	182.9	201.9	296.7	316.9	127.3	20.5	18.5	15.7
80,0°	25.9	36.3	41.1	42.9	45.7	50.6	56.5	68.3	62.6	24.9	14.8	12.0	10.8
82,5°	6.9	8.1	10.0	11.8	13.7	15.5	15.0	11.3	10.2	7.8	6.8	7.0	6.3
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.2	2.1	2.1	2.8	2.6	3.0
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6
2,5°	242.1	242.7	242.9	243.3	243.6	243.6	233.9	232.6	232.1	231.5	230.4	229.4	228.4
5,0°	253.1	253.8	254.4	255.1	255.4	255.6	232.8	230.9	228.4	226.2	223.7	221.9	220.0
7,5°	263.4	264.5	265.3	266.1	266.5	266.8	232.3	228.5	224.9	221.8	218.5	216.0	213.6
10,0°	272.2	273.3	274.4	274.8	275.3	275.4	231.7	226.3	221.9	217.7	213.9	210.7	208.5
12,5°	280.0	280.4	281.1	281.0	281.6	281.7	231.8	225.0	219.1	214.2	210.0	207.1	205.4
15,0°	284.9	284.8	284.7	284.5	284.6	284.3	231.7	223.6	216.8	211.0	206.9	204.3	202.7
17,5°	287.8	286.8	286.2	285.8	285.7	285.6	231.9	222.1	214.2	208.2	204.3	201.6	199.7
20,0°	289.1	287.5	286.1	285.1	284.6	284.7	232.2	220.9	211.9	205.8	202.1	199.5	195.9
22,5°	289.6	286.9	284.9	283.4	282.6	282.7	231.3	219.0	209.4	203.8	200.0	196.1	190.4
25,0°	289.7	287.1	284.7	282.7	281.6	281.8	230.9	217.2	207.0	201.2	197.0	190.8	184.6
27,5°	290.7	288.1	285.3	283.5	282.2	282.4	231.0	215.8	204.8	198.3	192.1	183.6	175.8
30,0°	292.7	290.3	287.4	284.9	283.3	283.3	231.9	215.2	203.1	195.6	186.4	175.5	165.7
32,5°	296.9	294.2	290.9	288.1	286.8	286.7	233.9	215.1	201.6	192.3	179.1	165.3	151.3
35,0°	303.7	300.3	297.0	294.1	292.8	292.6	234.2	214.0	199.0	187.8	170.8	152.9	133.6
37,5°	312.8	310.0	307.3	304.8	303.4	303.2	232.9	211.7	195.9	181.7	161.4	139.5	117.8
40,0°	327.4	326.6	326.1	323.7	322.3	322.6	230.5	207.6	190.1	173.9	150.8	126.1	104.7
42,5°	348.4	350.5	351.2	347.7	345.8	345.6	225.6	199.9	180.2	161.5	137.5	113.5	93.3
45,0°	376.2	379.7	381.2	379.7	377.9	378.1	221.9	191.8	167.6	144.8	121.9	102.0	82.5
47,5°	401.7	405.0	405.0	402.3	399.3	399.3	220.2	184.5	154.2	125.7	104.8	91.2	73.0
50,0°	414.0	405.7	397.5	391.6	388.9	389.3	222.4	181.7	144.5	107.3	87.9	79.1	65.2
52,5°	392.1	370.1	354.6	348.1	346.3	348.2	226.1	181.6	137.5	92.3	73.1	67.3	60.3
55,0°	337.6	304.9	283.0	272.8	269.0	270.9	229.7	182.1	133.7	80.5	60.8	58.1	58.1
57,5°	271.5	242.0	225.0	215.8	207.8	205.0	230.4	179.6	129.0	73.2	51.8	51.4	55.3
60,0°	264.0	271.2	273.1	272.9	277.8	285.6	230.7	177.3	127.7	71.4	48.1	45.8	51.3
62,5°	283.7	274.7	259.6	225.0	192.5	183.4	228.9	175.1	126.4	72.1	48.4	43.7	47.7
65,0°	232.6	164.2	111.7	100.7	94.0	92.0	241.4	180.8	126.6	74.4	50.7	43.6	43.9
67,5°	86.7	59.5	51.2	47.7	44.6	43.8	302.9	202.7	126.9	77.2	53.7	43.0	39.8
70,0°	35.6	31.0	29.1	29.3	28.4	28.3	402.8	263.5	138.3	85.7	56.7	39.7	35.3
72,5°	25.1	23.4	22.0	22.1	21.3	21.1	380.0	288.0	191.6	118.1	56.9	34.6	30.1
75,0°	19.2	17.9	16.9	16.8	16.3	16.0	178.4	166.7	153.9	124.4	50.5	28.1	24.5
77,5°	13.8	13.2	12.3	11.9	11.7	11.6	58.4	60.7	56.1	51.7	29.3	20.7	18.3
80,0°	9.4	9.1	8.0	7.4	7.2	7.1	17.6	17.5	18.3	20.2	13.8	11.8	11.5
82,5°	5.4	5.0	4.4	4.2	4.0	3.9	5.6	5.5	5.2	6.9	6.1	6.0	5.6
85,0°	2.4	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	0.4	0.4
2,5°	227.4	226.8	226.2	225.5	225.0	224.7	224.4	224.1	224.0	223.9	223.9	2.8	3.1
5,0°	218.1	217.3	216.1	214.8	213.9	213.4	213.2	212.8	212.6	212.6	212.5	5.6	8.7
7,5°	211.6	210.3	209.1	208.2	207.6	207.5	207.3	207.2	207.2	207.3	207.2	8.4	17.1
10,0°	207.0	206.1	205.5	205.1	204.9	204.7	204.6	204.9	205.0	205.1	205.0	11.2	28.3
12,5°	204.1	203.5	203.0	202.4	201.7	200.9	200.0	199.6	199.3	199.3	199.1	14.1	42.5
15,0°	201.6	200.3	198.8	196.6	194.9	193.4	192.0	190.9	190.4	190.3	190.1	16.9	59.4
17,5°	197.6	194.5	191.9	189.0	186.6	184.3	181.5	179.0	177.3	175.8	175.4	19.6	79.0
20,0°	191.3	187.9	184.5	181.4	176.1	171.1	166.9	163.7	161.5	160.3	159.8	22.1	101.1
22,5°	185.4	180.9	176.0	169.2	162.6	157.4	153.6	151.3	149.9	149.1	148.8	24.5	125.6
25,0°	178.6	171.8	163.2	156.0	150.1	146.1	143.5	142.0	141.0	140.4	140.3	26.8	152.4
27,5°	168.5	157.6	148.3	141.8	137.3	134.4	133.2	132.8	132.7	132.6	132.8	29.0	181.4
30,0°	153.4	141.7	133.3	127.7	125.4	125.3	126.7	128.6	130.2	131.1	131.4	31.2	212.6
32,5°	135.3	124.0	116.0	113.0	114.6	119.0	124.7	129.0	131.2	131.8	132.0	33.4	246.0
35,0°	117.2	104.7	97.8	98.8	106.1	114.2	119.2	121.3	120.9	119.8	119.3	35.4	281.4
37,5°	100.8	87.9	83.5	88.3	95.8	100.2	101.2	100.7	99.3	97.6	96.9	37.0	318.4
40,0°	86.5	75.2	74.8	79.6	81.5	81.7	80.8	77.9	74.4	72.0	71.1	38.7	357.1
42,5°	75.9	69.2	71.0	71.3	71.3	70.4	67.5	65.1	63.3	62.1	61.6	40.7	397.8
45,0°	68.4	67.4	67.8	67.4	67.1	64.5	62.3	60.7	59.5	58.6	58.2	43.2	441.0
47,5°	64.9	65.9	65.1	65.4	62.7	59.6	58.0	56.9	55.9	55.1	54.7	45.5	486.5
50,0°	63.3	63.8	63.9	61.7	57.5	55.3	54.2	53.1	52.2	51.6	51.4	47.0	533.6
52,5°	63.3	61.9	60.9	57.4	53.5	51.9	50.9	50.0	49.2	48.7	48.7	47.3	580.8
55,0°	61.7	58.2	57.1	52.8	49.6	48.4	47.5	46.8	46.3	46.2	46.3	45.9	626.7
57,5°	55.9	54.2	53.1	48.0	45.6	44.6	44.2	43.6	43.3	43.2	43.3	43.9	670.6
60,0°	50.9	51.2	49.0	43.8	42.0	41.0	41.0	41.3	41.4	41.3	41.4	45.6	716.2
62,5°	47.0	48.1	45.1	40.5	38.9	37.8	37.7	37.0	36.3	36.2	36.6	44.9	761.1
65,0°	43.3	45.0	42.0	38.3	36.9	35.6	34.7	32.8	31.3	30.9	31.2	42.1	803.2
67,5°	39.5	41.3	38.8	36.8	35.8	34.1	30.8	27.7	26.5	26.2	26.5	42.5	845.7
70,0°	35.4	36.0	34.3	34.0	33.6	31.2	25.9	21.9	20.1	19.3	19.1	46.5	892.2
72,5°	29.4	29.7	29.0	29.6	29.0	25.6	19.2	15.4	13.8	12.9	12.7	48.7	940.9
75,0°	23.6	23.4	23.0	23.9	24.0	20.0	13.7	10.2	9.1	8.2	8.1	34.4	975.3
77,5°	17.7	16.7	16.1	17.0	17.6	14.4	8.7	6.1	4.9	4.0	3.8	16.7	992.0
80,0°	11.2	10.2	9.2	9.6	10.6	8.1	5.1	3.3	2.2	1.4	1.2	5.4	997.4
82,5°	5.5	5.0	4.3	4.0	4.7	3.8	2.6	1.8	1.2	0.8	0.7	1.7	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	25130	161.5	175.9	168.7
95	238	252	23845	150.8	164.1	157.4
90	223	249	22597	140.9	153.4	147.2
85	209	247	21401	131.8	143.3	137.6
80	194	244	20093	121.9	132.6	127.2
75	180	241	18813	113.2	122.8	118.0
70	167	239	17615	104.9	113.9	109.4
65	153	235	16294	96.1	104.3	100.2
60	140	232	15044	88.0	95.4	91.7
55	128	229	13865	80.6	87.3	83.9
50	115	225	12570	72.6	78.5	75.6
45	103	221	11354	65.2	70.5	67.8
40	90	216	10007	57.3	61.9	59.6
35	78	211	8750	50.1	54.1	52.1
30	67	205	7583	43.6	46.8	45.2
25	55	198	6290	36.8	39.5	38.2
20	43	189	4978	30.0	32.1	31.0
15	32	178	3761	23.8	25.3	24.6
10	21	163	2530	16.6	18.0	17.3
9	18	157	2192	14.3	15.5	14.9

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	25890	163.5	178.0	170.8
95	239	252	24610	153.4	166.9	160.2
90	224	249	23301	143.4	156.1	149.8
85	210	247	22042	134.1	145.8	140.0
80	196	245	20752	125.0	135.8	130.4
75	182	242	19435	116.1	125.9	121.0
70	168	239	18095	107.0	116.2	111.6
65	155	236	16829	98.7	107.1	102.9
60	142	233	15540	90.5	98.1	94.3
55	129	229	14226	82.3	89.2	85.8
50	116	225	12895	74.2	80.4	77.3
45	104	221	11649	66.8	72.2	69.5
40	92	217	10376	59.5	64.2	61.8
35	80	212	9096	52.1	56.2	54.2
30	68	206	7799	44.9	48.2	46.6
25	56	199	6483	37.9	40.7	39.3
20	44	190	5154	31.1	33.2	32.2
15	33	179	3917	24.8	26.4	25.6
10	21	163	2558	16.9	18.3	17.6
9	18	157	2216	14.6	15.8	15.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	25540	162.4	176.9	169.6
95	239	252	24296	152.4	165.9	159.2
90	224	249	23020	142.4	155.1	148.8
85	209	247	21699	132.6	144.2	138.4
80	195	244	20442	123.5	134.2	128.8
75	181	242	19143	114.6	124.3	119.4
70	168	239	17921	106.3	115.4	110.8
65	154	236	16577	97.4	105.6	101.5
60	141	232	15307	89.2	96.8	93.0
55	128	229	14008	81.1	87.9	84.5
50	116	225	12796	73.7	79.8	76.8
45	103	221	11460	65.7	71.0	68.4
40	91	216	10201	58.4	63.0	60.7
35	79	211	8930	51.1	55.2	53.2
30	67	205	7644	44.0	47.2	45.6
25	55	198	6338	37.1	39.8	38.4
20	44	190	5126	30.8	32.9	31.8
15	32	178	3786	24.0	25.5	24.8
10	21	163	2546	16.7	18.1	17.4
9	18	157	2206	14.5	15.6	15.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U4AB08QA EAN: 4069025100108	LP-Nummer 59537_175
--	---	-------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	25130.0	161.5
5.0	25890.0	163.5
15.0	25540.0	162.4