

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 micro

Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA
EAN: 4069025101556

LP-Nummer
59077_2147



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1490 lm Systemleistung = 10.3 W Lichtausbeute = 144.7 lm/W

Seriendokumentation
17.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C210-30

C215-35

C270-90

Imax: 809 cd/klm

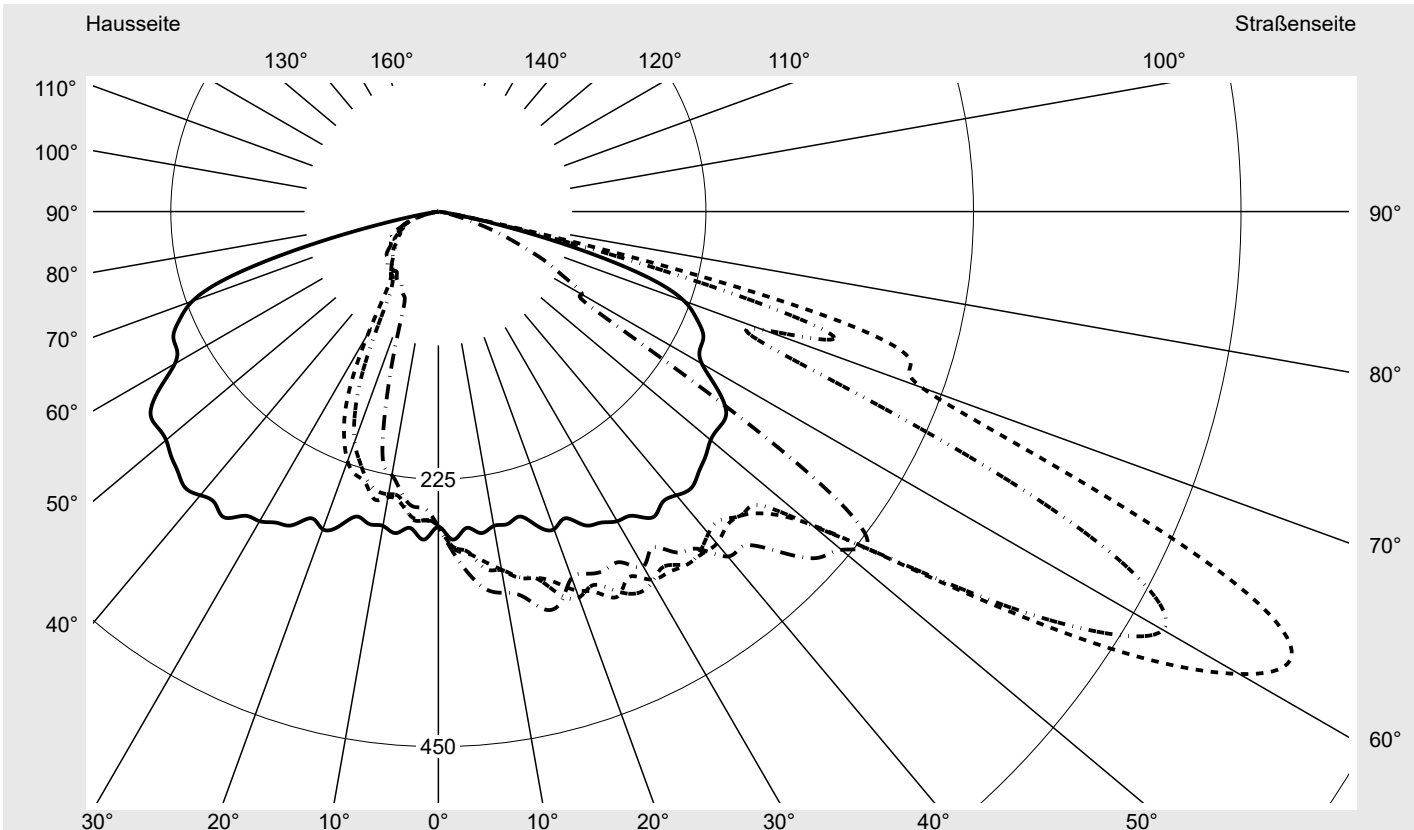

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	498.7
Imax 80°	32.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA EAN: 4069025101556	LP-Nummer 59077_2147
--	---	--------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

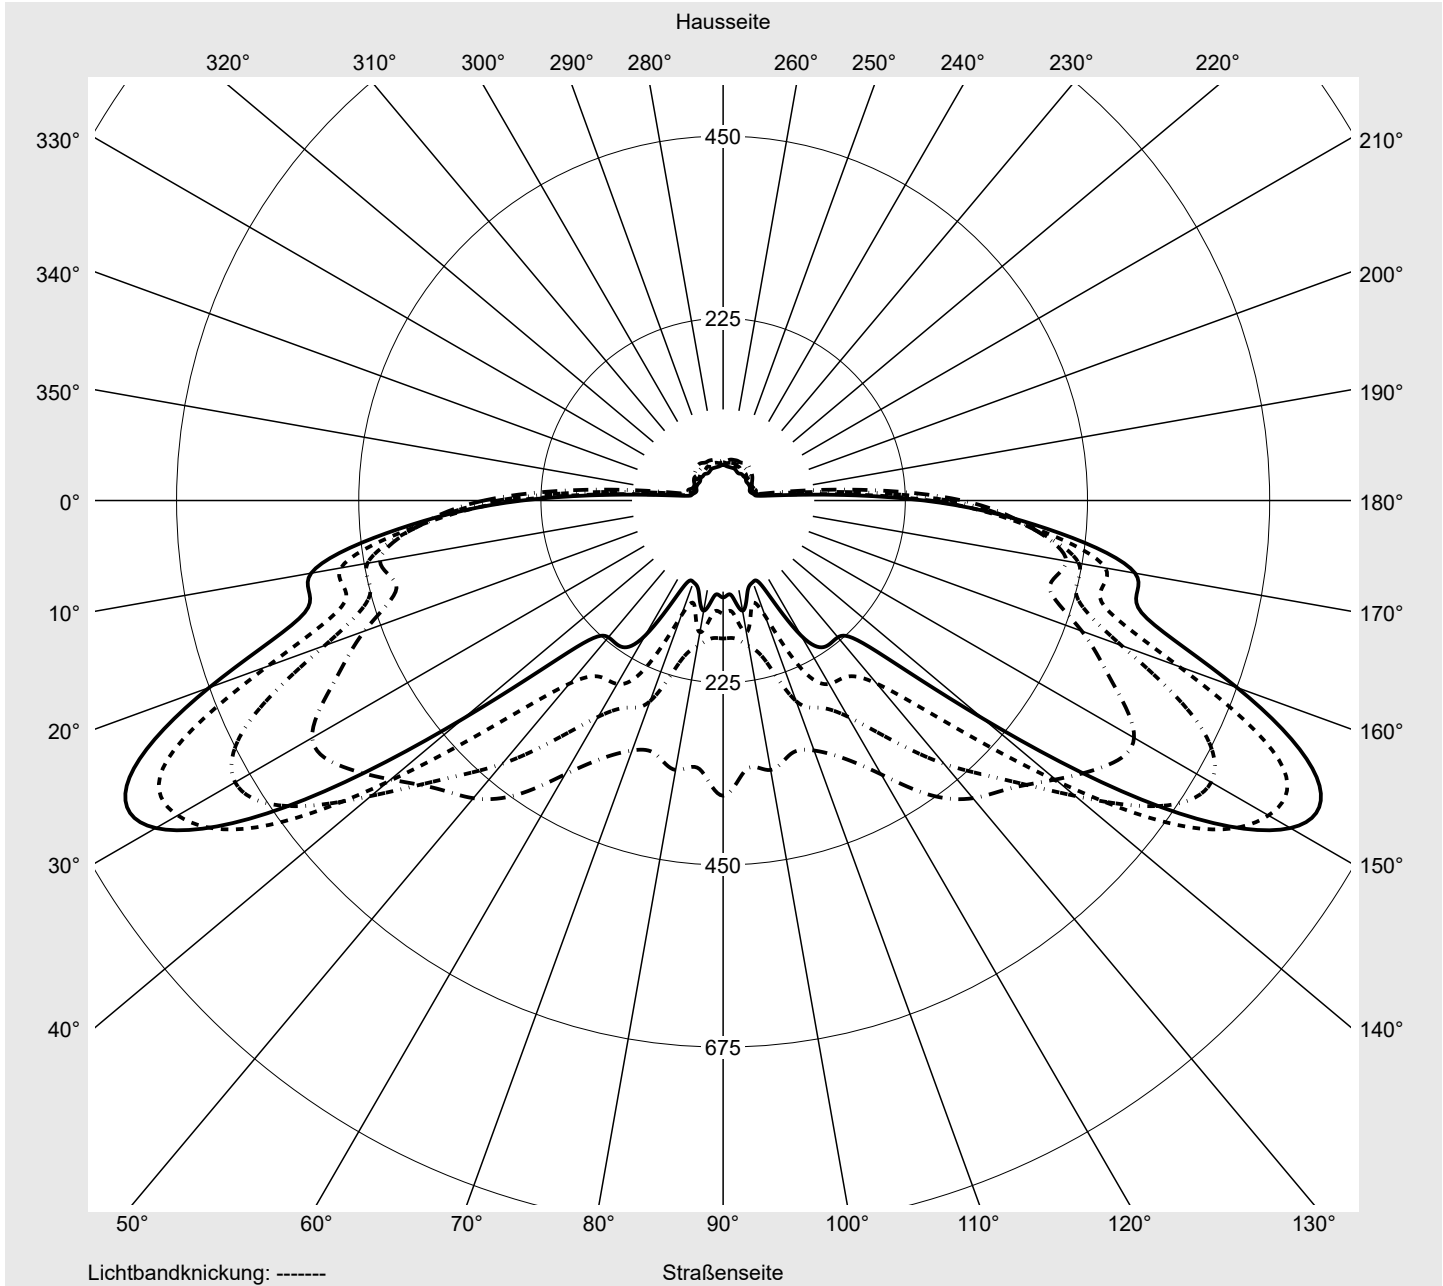

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA EAN: 4069025101556	LP-Nummer 59077_2147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	276.1	278.2	279.9	280.7	282.6	280.9	282.9	282.1	283.9	285.0	286.7	288.0	286.1
5,0°	267.2	269.0	274.7	278.5	279.8	286.4	288.9	287.4	290.8	292.6	294.2	300.0	298.6
7,5°	272.7	275.9	280.1	284.4	288.5	292.4	296.9	303.0	303.7	307.0	310.0	310.1	313.3
10,0°	268.4	272.2	277.4	291.4	300.9	306.8	305.9	306.1	302.0	308.4	313.7	316.2	320.5
12,5°	269.1	273.9	287.4	294.7	304.6	314.3	315.6	314.8	322.9	327.5	331.4	330.3	330.5
15,0°	265.5	276.8	296.7	300.8	305.0	315.9	318.9	319.5	329.6	338.0	337.2	339.7	342.1
17,5°	277.4	287.6	299.4	305.4	315.7	326.6	326.9	337.2	336.9	335.5	339.7	341.4	338.5
20,0°	284.3	295.0	304.2	313.5	321.0	328.4	338.9	345.5	343.3	344.8	347.8	341.7	334.4
22,5°	279.1	294.0	312.1	323.0	327.7	341.0	346.5	340.0	341.6	352.4	351.9	343.1	331.1
25,0°	291.0	303.1	317.1	327.0	339.5	348.9	357.1	351.7	350.1	347.4	339.5	333.6	333.4
27,5°	295.0	309.9	321.7	338.0	351.4	356.8	346.6	361.8	356.7	344.1	331.2	337.6	339.9
30,0°	300.7	317.1	328.5	349.8	355.9	355.9	357.4	359.7	352.9	344.8	333.1	337.4	338.9
32,5°	303.3	318.9	336.3	353.9	359.5	349.5	359.8	353.7	348.0	346.4	340.3	346.7	346.0
35,0°	314.0	326.8	340.1	355.5	360.5	357.7	363.1	362.1	346.9	343.3	345.1	341.2	346.2
37,5°	308.9	327.9	347.5	353.8	357.0	355.0	363.3	360.9	349.1	347.9	346.4	345.8	346.0
40,0°	311.4	332.1	344.0	358.4	357.1	363.3	364.4	353.3	357.7	355.2	353.1	353.4	356.3
42,5°	315.1	342.3	354.5	357.4	364.8	358.6	358.8	351.6	354.4	362.5	363.5	361.8	376.7
45,0°	309.7	352.0	364.3	364.3	367.8	375.0	361.3	360.8	367.0	373.0	384.1	397.1	402.7
47,5°	304.8	361.9	365.7	366.2	379.0	381.6	376.2	365.3	379.3	404.4	419.2	437.2	429.1
50,0°	298.9	376.3	386.3	389.3	397.8	415.1	409.9	410.7	417.6	449.6	467.2	465.5	448.8
52,5°	297.8	384.5	408.5	405.9	426.8	460.3	481.7	479.2	484.8	487.2	491.5	476.7	441.4
55,0°	295.5	381.4	430.2	417.6	471.4	530.1	586.0	573.2	535.9	502.5	479.9	443.5	390.5
57,5°	278.4	380.3	445.9	451.7	523.6	645.7	695.9	657.7	567.6	486.1	424.4	359.9	308.3
60,0°	255.9	384.0	479.3	483.8	599.0	757.2	777.7	703.6	540.3	384.0	295.1	265.7	261.6
62,5°	248.4	402.0	516.6	535.0	675.3	808.8	809.0	659.9	419.1	256.1	220.5	220.2	192.6
65,0°	245.9	422.0	553.6	573.4	711.3	776.7	738.3	510.2	243.5	208.7	192.4	191.3	104.6
67,5°	235.0	425.3	575.2	564.4	621.8	656.3	565.5	314.5	192.3	176.6	153.1	147.2	65.3
70,0°	220.0	417.0	498.7	490.7	467.4	475.7	432.4	290.7	186.4	147.5	119.0	82.6	48.3
72,5°	186.1	339.1	400.0	304.5	275.2	335.3	416.1	348.4	176.7	109.9	75.5	56.3	39.4
75,0°	123.0	169.2	172.4	105.2	89.8	211.1	330.5	216.4	77.4	39.2	49.9	41.1	30.5
77,5°	56.5	71.0	62.1	33.2	30.7	82.6	105.1	73.0	43.5	25.3	37.7	26.1	20.2
80,0°	17.1	18.7	17.1	12.0	10.0	32.8	16.7	12.3	11.9	13.6	24.3	14.2	12.9
82,5°	2.8	2.6	2.8	2.7	4.2	12.7	4.3	4.9	3.6	2.7	7.1	7.5	9.0
85,0°	0.6	1.0	0.8	0.7	0.9	0.6	1.1	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9
87,5°	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA EAN: 4069025101556	LP-Nummer 59077_2147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	287.5	287.6	287.1	287.4	287.0	287.0	273.3	268.1	264.9	264.2	262.9	260.1	259.7
5,0°	298.8	299.6	303.6	304.8	306.2	307.1	263.9	264.0	263.7	260.2	262.6	257.7	259.0
7,5°	311.1	312.7	314.2	315.4	319.9	321.2	264.6	260.9	257.4	253.9	248.6	246.6	243.3
10,0°	322.2	321.1	324.7	324.1	330.8	325.5	261.4	256.1	251.1	248.3	244.7	244.0	241.3
12,5°	332.1	335.3	335.1	332.5	329.2	332.0	262.3	260.1	252.5	246.3	242.6	247.9	240.3
15,0°	337.6	337.3	338.6	345.5	346.4	346.4	261.0	256.5	253.2	248.3	245.2	236.4	233.1
17,5°	341.6	341.9	341.5	339.9	341.6	343.8	270.2	262.3	253.8	247.9	241.6	232.0	220.2
20,0°	335.0	333.0	331.7	327.6	328.6	327.9	267.8	260.8	255.7	239.3	232.0	223.3	206.1
22,5°	329.0	328.2	327.2	332.2	325.7	329.6	271.4	267.7	246.7	240.9	224.1	206.9	183.3
25,0°	334.2	338.9	333.4	328.8	331.6	332.3	273.9	267.1	247.9	230.6	210.1	185.4	153.1
27,5°	345.0	340.9	338.0	336.9	330.6	332.5	281.1	265.5	244.5	212.3	189.3	154.5	114.5
30,0°	347.4	348.6	347.5	338.6	338.7	344.5	287.4	263.9	231.2	198.3	160.4	116.8	84.4
32,5°	348.4	347.2	343.8	343.5	341.8	335.2	290.9	256.1	220.6	179.3	126.7	86.3	72.1
35,0°	347.0	345.2	346.6	347.5	342.5	350.1	287.0	243.6	204.1	146.9	96.2	70.3	66.8
37,5°	350.1	351.8	356.0	359.3	353.9	357.4	278.7	226.5	179.7	108.7	69.8	65.7	65.1
40,0°	361.0	366.3	369.3	373.6	367.6	378.6	271.5	211.0	146.0	80.9	62.4	61.5	61.5
42,5°	385.5	380.9	382.4	379.9	385.9	381.1	253.2	192.1	110.3	60.5	58.0	57.7	57.7
45,0°	410.8	397.6	391.9	399.7	411.0	404.2	243.1	159.0	76.9	55.3	55.2	53.6	54.0
47,5°	433.6	414.0	411.4	415.7	420.3	431.3	227.6	126.7	55.1	50.4	51.7	51.7	52.1
50,0°	445.6	425.7	419.8	449.5	443.7	442.5	210.7	88.3	49.0	47.6	47.1	49.3	47.6
52,5°	416.0	395.0	398.9	443.8	448.1	454.9	180.9	59.1	45.7	45.0	43.8	45.3	45.8
55,0°	351.0	328.5	323.8	337.9	333.0	364.6	154.6	48.8	43.8	42.1	39.9	41.0	43.9
57,5°	282.3	263.7	206.2	182.5	171.1	170.4	121.8	44.9	41.6	41.3	39.9	40.0	43.9
60,0°	229.7	151.7	135.7	165.2	139.3	139.5	86.6	41.6	37.8	38.2	38.7	36.9	40.7
62,5°	120.0	107.2	116.5	138.1	117.6	119.8	77.0	39.6	36.3	35.0	36.5	37.2	37.1
65,0°	83.4	91.6	95.7	104.6	97.6	100.3	69.3	36.7	32.8	31.9	34.4	37.0	32.8
67,5°	67.6	73.1	74.5	77.1	78.6	76.2	54.0	28.7	29.8	27.7	32.7	34.8	32.1
70,0°	52.0	55.8	56.0	55.7	56.2	56.3	41.4	23.6	24.9	23.4	27.3	28.8	27.1
72,5°	39.0	39.0	37.7	39.2	37.6	36.6	39.4	19.2	19.3	19.8	21.9	22.2	21.5
75,0°	24.8	24.3	23.5	23.2	21.8	20.8	33.9	14.3	14.8	15.1	17.1	14.6	15.3
77,5°	14.2	13.2	12.7	11.4	11.4	9.5	22.2	10.4	8.7	9.2	11.9	11.0	10.9
80,0°	7.8	5.8	5.4	4.1	4.0	2.8	9.0	5.5	5.3	4.7	5.5	5.6	6.8
82,5°	3.8	1.6	1.4	1.0	1.4	0.9	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.8	3.4
85,0°	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA EAN: 4069025101556	LP-Nummer 59077_2147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	0.4	0.4
2,5°	256.9	256.0	255.6	256.1	254.6	252.5	250.9	249.4	248.9	249.4	250.4	3.2	3.6
5,0°	255.7	253.9	254.1	252.3	249.0	249.7	248.6	248.0	246.8	248.4	248.8	6.5	10.2
7,5°	240.3	241.6	243.4	240.7	241.4	239.6	241.1	240.8	239.1	237.5	238.3	9.8	20.0
10,0°	240.0	236.3	237.0	232.8	230.3	226.3	227.2	227.7	229.3	228.1	225.1	13.0	33.0
12,5°	232.1	228.4	226.2	223.2	220.3	215.5	208.4	206.4	206.3	212.3	215.0	16.3	49.3
15,0°	228.7	218.0	206.6	202.2	200.2	193.2	184.1	176.9	174.8	172.2	172.4	19.2	68.5
17,5°	209.4	198.3	189.0	174.2	161.0	148.0	139.2	129.3	122.8	121.0	123.7	21.6	90.1
20,0°	192.2	169.1	150.1	131.9	115.1	104.2	97.2	89.9	88.2	86.4	85.0	23.5	113.6
22,5°	156.5	129.9	107.3	94.2	82.7	77.8	78.4	76.9	75.2	76.8	76.1	25.4	139.0
25,0°	117.5	93.4	80.0	74.6	74.6	73.9	73.1	74.0	72.0	74.0	72.3	27.6	166.6
27,5°	87.2	75.8	71.2	72.6	73.4	71.9	71.0	71.6	70.4	71.1	67.8	29.8	196.4
30,0°	73.6	70.2	72.9	71.5	70.4	71.0	69.8	70.1	68.1	67.3	68.0	32.0	228.4
32,5°	67.8	68.1	67.7	70.5	70.7	68.2	67.0	65.7	64.1	63.6	65.2	33.9	262.4
35,0°	66.4	67.3	66.7	66.1	65.8	64.8	64.9	64.1	64.6	62.1	61.4	35.8	298.2
37,5°	67.0	67.1	66.4	64.8	64.1	62.0	62.1	63.5	62.3	64.1	62.6	37.7	335.9
40,0°	65.2	69.2	62.8	60.8	59.4	59.4	62.3	62.4	60.3	60.0	60.4	39.8	375.7
42,5°	64.4	66.3	68.6	56.9	57.5	58.5	59.4	60.7	57.9	58.0	62.3	42.0	417.7
45,0°	61.0	62.0	77.2	58.2	58.6	59.2	60.0	59.8	60.6	60.1	60.3	44.9	462.5
47,5°	53.1	53.8	65.9	58.5	59.2	58.8	59.9	60.0	59.8	59.0	57.8	47.8	510.3
50,0°	49.0	52.4	58.1	59.5	60.2	57.5	58.4	56.2	56.5	55.8	56.8	51.7	562.1
52,5°	47.6	51.8	55.7	54.3	55.8	54.5	53.9	54.8	53.8	53.5	53.4	54.9	616.9
55,0°	47.0	49.2	51.3	53.6	53.4	51.8	52.2	51.8	51.3	49.3	48.8	55.2	672.1
57,5°	45.4	44.7	46.5	47.9	48.4	48.5	47.8	47.7	47.4	46.4	47.2	53.2	725.3
60,0°	41.2	41.2	43.3	43.3	43.7	45.9	44.1	44.4	44.6	44.1	43.7	51.8	777.1
62,5°	37.1	39.0	39.1	39.8	38.6	39.5	41.5	41.8	42.1	42.8	44.1	49.6	826.7
65,0°	33.4	34.7	37.0	36.8	35.8	36.8	38.8	37.6	40.4	42.1	41.9	46.0	872.7
67,5°	29.7	31.0	32.3	32.5	32.0	32.6	33.8	36.5	37.1	35.6	34.6	40.0	912.8
70,0°	25.9	28.0	28.5	28.5	28.1	28.2	29.6	31.2	31.7	30.2	29.9	33.5	946.3
72,5°	21.7	23.7	24.6	25.3	25.5	26.0	25.4	26.6	27.1	26.8	25.0	26.9	973.2
75,0°	17.0	18.4	21.4	20.6	20.1	20.9	20.3	21.1	22.0	20.0	20.2	15.6	988.8
77,5°	12.3	14.7	16.6	16.7	16.2	16.3	15.3	12.3	9.2	7.0	6.0	7.1	995.9
80,0°	7.5	8.6	11.2	12.9	13.0	11.5	9.3	6.4	3.8	1.9	1.2	2.8	998.7
82,5°	3.8	4.4	5.7	8.4	8.1	7.0	4.2	2.7	1.4	0.5	0.4	1.1	999.7
85,0°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	1000.0
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA EAN: 4069025101556	LP-Nummer 59077_2147
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1490	10.3	10.6	10.4
95	240	252	1416	9.8	10.0	9.9
90	226	250	1342	9.2	9.5	9.4
85	212	247	1266	8.7	8.9	8.8
80	198	245	1190	8.1	8.4	8.2
75	185	242	1118	7.7	7.8	7.8
70	172	240	1045	7.1	7.4	7.2
65	158	237	966	6.7	6.9	6.8
60	145	233	892	6.2	6.4	6.3
55	132	230	817	5.8	5.9	5.8
50	120	227	747	5.3	5.5	5.4
45	107	222	671	4.9	5.0	5.0
40	94	218	593	4.4	4.6	4.5
35	82	213	521	4.1	4.2	4.2
31	73	208	467	3.8	3.9	3.8

Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 5°C	
---------------------------	--	--------------------------	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1510	10.4	10.7	10.6
95	240	252	1435	9.9	10.2	10.0
90	226	250	1358	9.4	9.6	9.5
85	212	247	1282	8.8	9.1	9.0
80	199	245	1209	8.3	8.5	8.4
75	185	242	1131	7.8	7.9	7.8
70	172	240	1057	7.3	7.5	7.4
65	159	237	983	6.8	7.0	6.9
60	146	234	908	6.4	6.5	6.4
55	133	230	832	5.9	6.0	6.0
50	120	227	756	5.4	5.6	5.5
45	107	222	677	5.0	5.1	5.0
40	95	218	606	4.6	4.7	4.6
35	82	213	526	4.2	4.2	4.2
31	73	208	471	3.9	3.9	3.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA EAN: 4069025101556	LP-Nummer 59077_2147
--	---	---------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1500	10.3	10.7	10.5
95	240	252	1425	9.9	10.1	10.0
90	226	250	1350	9.3	9.5	9.4
85	212	247	1274	8.7	9.0	8.8
80	199	245	1202	8.3	8.4	8.4
75	185	242	1124	7.7	7.9	7.8
70	172	240	1051	7.2	7.4	7.3
65	159	237	977	6.8	6.9	6.8
60	146	234	902	6.3	6.5	6.4
55	133	230	827	5.8	6.0	5.9
50	120	227	751	5.4	5.5	5.4
45	107	222	674	5.0	5.0	5.0
40	95	218	602	4.5	4.6	4.6
35	82	213	523	4.1	4.2	4.2
31	73	208	469	3.8	3.9	3.8

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 31 micro**Bestell-Nr.: 5XH1E4AB08CA**
EAN: 4069025101556**LP-Nummer**
59077_2147**Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	1490.0	10.3
5.0	1510.0	10.4
15.0	1500.0	10.3