

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08DE
EAN: 4069025078636

LP-Nummer
58065_241



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Einstellung indiv. Einstellung
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3860 lm
 Systemleistung = 27.3 W
 Lichtausbeute = 141.4 lm/W

Seriendokumentation
25.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 699 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 637.5
 Imax 80° 98.2
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08DE EAN: 4069025078636	LP-Nummer 58065_241
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

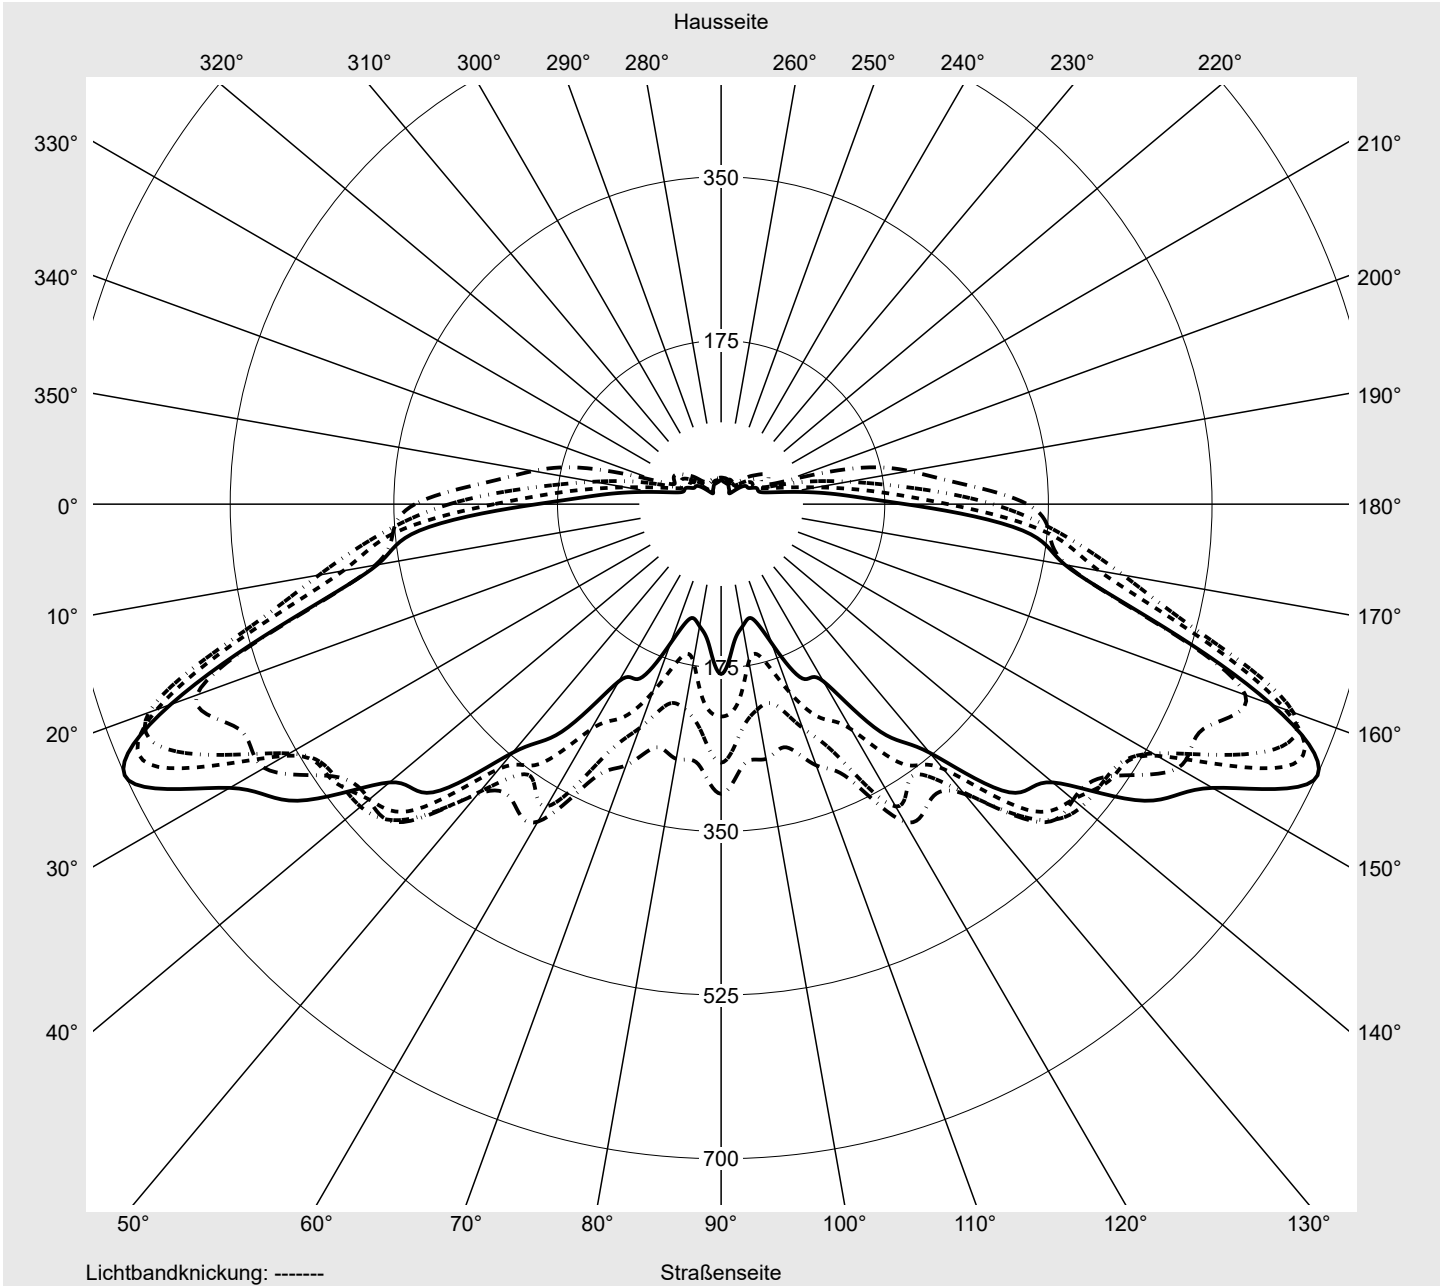

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08DE EAN: 4069025078636	LP-Nummer 58065_241
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	259.9	259.7	259.7	260.1	259.7	258.6	257.4	255.7	253.8	253.3	252.7	252.9	253.7
5,0°	239.6	238.9	237.5	239.1	243.2	242.7	240.8	244.6	250.6	256.3	263.1	271.3	271.3
7,5°	244.9	242.1	235.6	230.9	228.8	236.0	239.4	250.8	256.3	259.9	254.4	255.2	258.8
10,0°	233.7	243.2	241.5	238.9	240.0	240.4	242.7	243.0	250.6	255.7	265.4	267.5	278.3
12,5°	225.2	233.7	239.6	245.3	250.1	250.4	263.7	271.5	263.5	263.7	272.0	275.3	277.7
15,0°	219.7	229.0	247.6	256.3	265.0	273.9	278.9	272.2	267.7	271.1	272.8	264.7	275.6
17,5°	216.5	223.5	248.2	257.8	271.3	287.6	282.1	276.8	264.1	264.7	264.1	271.1	270.1
20,0°	212.9	224.3	235.6	241.9	249.3	252.9	265.6	273.9	277.0	265.4	250.6	254.8	274.5
22,5°	210.8	219.3	222.6	234.7	239.4	243.0	245.1	248.3	255.4	253.7	253.7	262.2	262.4
25,0°	204.6	216.7	224.8	227.7	230.5	230.3	238.7	255.2	263.5	262.2	277.0	272.4	278.5
27,5°	201.5	215.0	216.5	224.8	233.7	241.5	251.4	261.8	265.4	279.6	301.0	305.2	312.8
30,0°	203.0	214.8	220.7	231.7	244.7	253.8	265.0	270.1	283.8	299.2	324.7	337.6	348.1
32,5°	240.0	235.6	234.5	235.3	252.5	268.3	280.4	287.4	312.2	327.0	350.0	360.2	381.1
35,0°	261.0	262.6	256.5	255.9	264.3	281.0	303.1	310.9	322.3	347.3	367.4	382.6	402.5
37,5°	270.1	279.4	281.0	280.8	282.5	292.3	317.5	330.6	342.0	366.8	377.3	417.6	423.1
40,0°	287.6	289.7	295.7	308.3	316.2	333.5	344.3	342.9	362.1	396.0	398.7	425.6	460.3
42,5°	309.6	310.1	306.5	320.6	345.6	369.9	373.1	366.5	370.1	405.9	409.7	424.1	463.7
45,0°	319.1	326.6	339.9	375.4	394.1	408.9	409.3	397.9	403.0	408.5	412.3	421.8	444.0
47,5°	329.5	324.9	325.9	392.6	432.8	430.2	451.0	434.1	450.1	424.7	412.7	419.2	439.1
50,0°	321.7	337.0	337.0	403.0	489.7	496.5	473.8	484.8	475.1	452.0	430.2	413.1	420.5
52,5°	310.1	321.7	346.7	404.6	507.5	545.8	500.9	473.0	508.8	459.5	427.7	416.3	397.2
55,0°	327.4	352.3	375.6	473.9	596.6	568.9	564.2	507.3	491.6	480.8	404.6	388.3	392.0
57,5°	290.6	365.3	436.7	530.2	651.2	630.3	533.1	505.4	503.3	477.0	401.5	355.3	373.3
60,0°	242.7	350.2	410.5	516.6	642.3	664.7	538.2	510.5	491.4	462.0	369.5	339.3	277.9
62,5°	197.0	323.8	373.5	476.4	626.6	699.2	606.8	553.0	462.9	435.8	347.1	297.1	218.8
65,0°	179.5	280.2	343.1	404.0	556.8	676.6	650.6	531.2	454.6	415.7	339.3	267.7	193.9
67,5°	170.4	253.6	315.8	366.1	567.4	681.7	625.0	497.3	409.1	364.7	296.5	241.5	173.8
70,0°	180.7	254.0	305.9	356.9	500.0	637.5	578.2	458.2	366.5	303.9	243.8	186.5	151.1
72,5°	177.1	253.8	262.9	340.7	417.3	539.9	545.4	397.0	317.0	272.8	193.0	154.3	144.8
75,0°	110.7	201.4	253.0	322.9	326.5	401.9	408.9	286.5	228.6	201.1	142.4	135.5	132.5
77,5°	88.0	125.7	156.6	239.2	175.9	190.1	183.1	164.0	125.9	136.7	94.4	91.6	91.9
80,0°	24.5	28.1	39.4	78.7	68.8	80.0	96.1	98.2	94.9	89.3	52.1	31.7	29.0
82,5°	5.9	6.6	7.8	9.5	12.1	17.6	35.1	52.1	44.2	29.6	19.5	15.7	12.1
85,0°	4.2	4.4	4.7	5.5	6.8	8.0	8.7	9.7	9.9	9.1	8.5	7.6	7.2
87,5°	2.7	2.7	3.0	3.4	3.8	4.6	4.7	5.1	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08DE EAN: 4069025078636	LP-Nummer 58065_241
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	255.2	257.3	259.0	260.5	261.0	260.5	260.5	260.9	261.4	262.0	262.8	264.3	266.5
5,0°	271.1	267.7	264.7	264.1	266.0	266.2	241.5	243.6	246.1	247.0	247.8	248.5	247.0
7,5°	257.6	258.8	261.4	260.7	257.3	256.7	241.5	238.9	239.6	239.6	239.4	237.4	234.1
10,0°	278.1	274.7	268.3	265.0	270.1	274.1	225.6	221.4	223.7	228.4	224.8	224.5	220.5
12,5°	274.9	275.1	275.6	285.7	289.5	294.6	219.9	216.9	213.3	209.1	214.4	218.6	219.3
15,0°	280.8	283.8	297.3	315.8	317.9	321.1	215.7	202.3	195.1	186.0	175.7	167.2	166.3
17,5°	291.2	299.0	298.2	315.1	329.9	329.5	198.7	186.4	181.8	175.4	159.2	142.2	130.1
20,0°	271.3	289.1	297.8	313.2	341.0	347.7	199.8	181.6	168.9	161.5	150.5	131.8	120.4
22,5°	270.5	277.2	305.4	312.6	324.4	326.8	190.3	175.9	161.0	150.7	140.7	123.4	105.2
25,0°	282.8	301.6	307.7	314.7	328.2	315.1	190.9	167.2	157.3	140.3	129.1	114.5	102.6
27,5°	315.3	328.0	341.6	331.0	327.8	329.5	184.8	171.2	157.0	141.2	126.8	110.9	93.1
30,0°	362.3	355.3	351.3	350.0	344.3	338.2	189.8	175.4	158.7	140.1	124.7	107.5	87.6
32,5°	375.7	361.3	361.5	370.6	364.6	354.5	230.1	220.3	179.5	151.7	129.1	104.5	85.1
35,0°	399.3	383.3	385.8	390.0	393.9	384.1	253.1	241.5	199.8	175.5	154.7	108.1	82.5
37,5°	425.0	417.1	400.2	406.6	416.9	422.4	261.4	243.2	194.1	165.9	140.3	96.1	84.7
40,0°	456.3	428.4	401.5	377.8	394.5	417.8	293.1	265.8	201.9	175.2	126.3	94.8	88.7
42,5°	467.3	416.5	391.7	370.2	369.9	384.5	299.0	255.9	192.0	172.1	110.9	97.3	86.6
45,0°	479.8	431.7	387.1	364.9	366.5	370.4	313.6	262.0	196.8	154.1	99.2	94.8	89.7
47,5°	461.1	403.4	368.2	367.0	372.9	359.1	308.1	244.2	191.3	127.6	88.3	91.0	93.1
50,0°	420.3	371.2	331.2	323.8	346.4	332.1	295.6	240.4	177.4	103.5	76.8	84.0	77.5
52,5°	382.0	343.3	299.5	312.4	316.4	317.0	279.1	224.8	162.7	87.2	65.0	70.1	65.2
55,0°	324.2	297.3	269.2	276.6	279.2	309.8	255.9	204.2	148.4	70.5	54.8	58.4	55.9
57,5°	299.3	254.8	221.8	222.9	244.0	276.4	202.8	138.2	92.1	55.0	45.9	49.3	47.6
60,0°	252.3	214.2	171.2	170.8	212.1	227.1	161.3	103.5	68.4	49.7	42.7	39.6	40.0
62,5°	205.7	158.5	126.4	132.5	150.5	181.6	122.8	75.3	48.5	42.1	41.1	34.5	33.2
65,0°	152.2	108.4	88.3	87.6	107.1	106.9	112.6	58.0	45.9	38.3	38.1	32.4	33.0
67,5°	140.1	83.2	53.8	49.7	68.6	59.5	108.4	56.3	45.1	35.3	36.8	32.4	24.5
70,0°	131.4	69.2	38.1	24.1	29.0	25.4	106.4	59.1	44.9	35.6	29.6	24.1	22.2
72,5°	108.6	36.0	24.5	13.6	12.5	12.1	92.3	63.5	49.3	45.9	30.9	26.5	22.6
75,0°	79.2	24.6	15.2	10.4	9.3	9.1	63.1	60.5	59.0	37.2	30.1	28.4	20.1
77,5°	30.7	16.9	10.8	8.2	7.2	7.6	72.4	53.5	51.6	29.2	26.9	24.3	17.6
80,0°	16.3	11.4	7.8	6.1	5.3	5.3	20.5	23.7	21.0	16.1	15.7	17.3	18.6
82,5°	10.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.4	5.5	5.5	5.7	6.1	6.8	7.4	7.6
85,0°	5.7	4.4	3.0	2.3	1.9	1.9	3.8	3.6	3.6	3.8	4.0	3.6	3.6
87,5°	2.8	2.1	1.3	0.9	0.8	0.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08DE EAN: 4069025078636	LP-Nummer 58065_241
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	0.4	0.4
2,5°	268.8	270.9	274.5	277.0	277.5	276.0	273.9	274.7	275.5	274.3	273.7	3.1	3.5
5,0°	245.5	250.1	256.1	261.6	261.4	267.5	270.9	279.4	284.7	286.3	284.7	6.1	9.7
7,5°	229.8	233.2	242.3	242.1	245.1	253.5	255.9	257.4	260.5	266.2	269.6	8.9	18.5
10,0°	208.0	203.6	214.6	211.6	221.4	226.4	236.4	243.4	247.2	244.4	244.2	11.5	30.0
12,5°	218.2	195.3	193.7	187.1	184.6	196.0	205.9	219.7	225.4	218.2	213.5	14.1	44.1
15,0°	166.3	170.8	173.1	167.4	162.8	165.5	171.9	177.6	181.0	175.5	166.4	16.1	60.1
17,5°	130.1	136.5	137.8	132.1	125.5	138.0	139.5	135.7	127.4	120.4	120.2	17.5	77.7
20,0°	114.5	118.5	123.8	109.8	99.2	92.5	86.4	86.1	92.5	95.5	92.9	18.6	96.3
22,5°	98.6	102.2	108.4	91.0	83.2	76.0	72.0	70.3	67.1	66.0	76.2	19.6	115.9
25,0°	87.4	91.2	91.0	81.9	76.8	71.9	69.4	60.9	53.1	51.6	51.9	21.4	137.2
27,5°	79.8	70.7	64.8	63.9	60.3	61.2	59.7	49.3	45.7	42.8	41.3	23.6	160.9
30,0°	77.3	69.6	63.7	58.4	53.7	49.7	44.9	43.8	40.4	37.9	36.4	26.5	187.4
32,5°	73.4	67.5	62.2	54.8	46.3	41.1	38.3	36.0	34.9	33.0	31.5	30.2	217.6
35,0°	75.1	67.7	62.2	50.4	43.0	37.5	33.4	31.8	30.1	29.4	28.8	34.3	251.9
37,5°	76.4	67.1	59.0	49.3	42.7	37.2	31.5	29.4	28.2	28.4	28.1	38.0	289.8
40,0°	77.2	68.6	56.7	49.5	40.2	32.4	30.3	29.0	28.6	28.1	28.1	41.7	331.6
42,5°	79.4	66.0	57.6	47.2	39.6	33.2	29.0	29.0	28.4	28.4	29.2	44.5	376.1
45,0°	83.4	69.8	52.1	43.4	37.9	33.7	29.4	28.2	28.4	28.4	28.8	48.1	424.2
47,5°	81.1	61.8	48.2	40.0	35.6	32.8	29.4	28.2	28.4	28.2	28.8	50.5	474.7
50,0°	63.9	54.0	44.9	36.0	33.4	30.7	30.1	28.4	28.1	28.4	29.2	52.2	526.8
52,5°	56.1	48.5	38.3	32.0	29.8	30.3	29.4	28.6	28.1	29.4	28.8	52.9	579.7
55,0°	48.3	41.3	32.8	29.0	27.1	27.1	27.9	27.3	27.9	28.2	28.4	54.3	634.0
57,5°	40.2	33.0	27.3	24.5	25.0	25.8	26.4	26.7	27.9	27.7	28.4	53.7	687.7
60,0°	35.6	25.6	20.3	19.7	20.7	22.6	24.3	25.8	26.0	26.7	28.1	50.9	738.6
62,5°	29.4	21.2	15.5	14.8	17.3	19.3	22.0	22.7	23.5	24.5	25.8	48.0	786.6
65,0°	22.9	17.3	13.6	12.7	14.2	16.9	19.7	19.9	21.2	22.6	22.0	44.5	831.0
67,5°	20.5	15.5	12.5	11.2	11.9	13.6	15.2	15.5	16.3	15.9	15.5	41.4	872.4
70,0°	19.0	14.2	11.6	10.4	9.9	10.4	10.4	11.0	11.2	10.2	9.9	37.7	910.1
72,5°	16.9	12.7	9.9	8.7	8.0	8.0	7.6	7.2	7.0	4.2	3.8	33.7	943.8
75,0°	14.4	11.6	8.7	7.0	6.4	5.7	5.3	4.6	3.4	0.9	0.8	26.9	970.8
77,5°	11.6	8.5	6.8	5.7	4.7	4.4	3.4	4.0	1.9	0.8	0.4	16.9	987.6
80,0°	13.1	7.2	4.9	4.2	3.4	2.8	2.7	2.8	1.3	0.4	0.4	7.8	995.4
82,5°	6.6	4.9	3.8	3.0	2.7	1.9	1.5	1.5	0.8	0.4	0.4	2.8	998.2
85,0°	3.2	2.7	1.9	1.7	1.5	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.7	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1AC1Y08DE EAN: 4069025078636	LP-Nummer 58065_241
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3860	27.3	27.8	27.6
95	241	252	3662	25.7	26.2	26.0
90	229	250	3480	24.2	24.6	24.4
85	216	248	3283	22.6	23.0	22.8
80	203	246	3085	21.1	21.5	21.3
75	190	243	2887	19.6	20.0	19.8
70	178	241	2705	18.3	18.6	18.5
65	165	238	2507	16.9	17.3	17.1
60	152	235	2310	15.6	15.9	15.8
55	140	232	2128	14.3	14.5	14.4
50	127	229	1930	12.9	13.2	13.0
45	114	225	1732	11.6	11.8	11.7
40	102	221	1550	10.5	10.6	10.6
35	89	216	1353	9.1	9.3	9.2
30	76	210	1155	7.9	8.1	8.0
25	63	203	957	6.6	6.7	6.6
20	51	195	775	5.6	5.6	5.6
15	38	184	577	4.4	4.5	4.4
10	25	169	380	3.4	3.4	3.4
9	24	168	365	3.3	3.3	3.3