

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE
EAN: 4069025076458

LP-Nummer
59457_262



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit Back Light Control (ST1.0aB)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Einstellung Werkseinstellung
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1580 lm
 Systemleistung = 13.8 W
 Lichtausbeute = 114.5 lm/W

Seriendokumentation
25.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 754 cd/klm

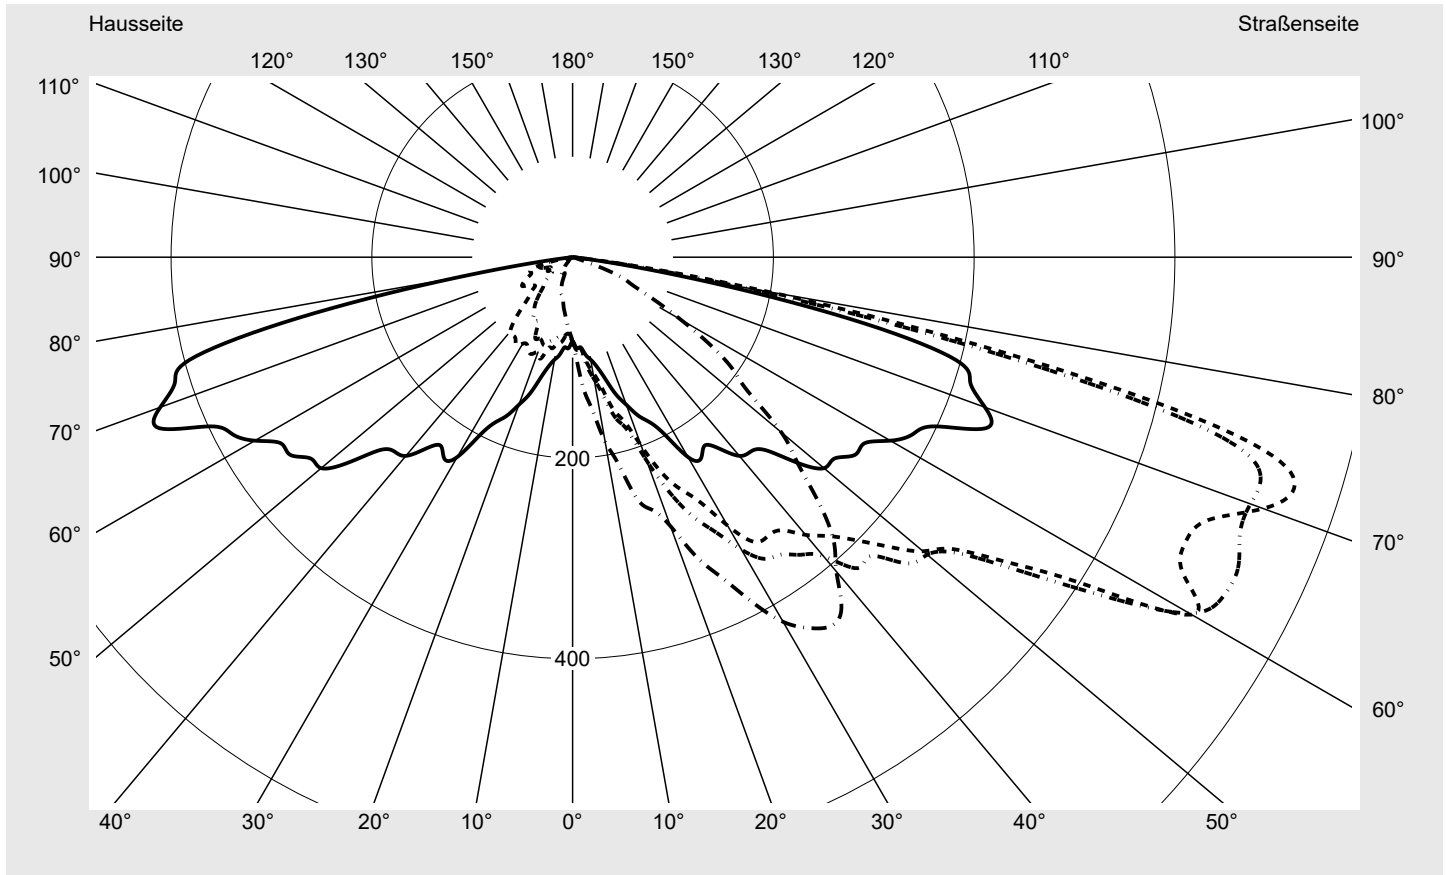

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 742.9
 Imax 80° 194.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_262
--	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

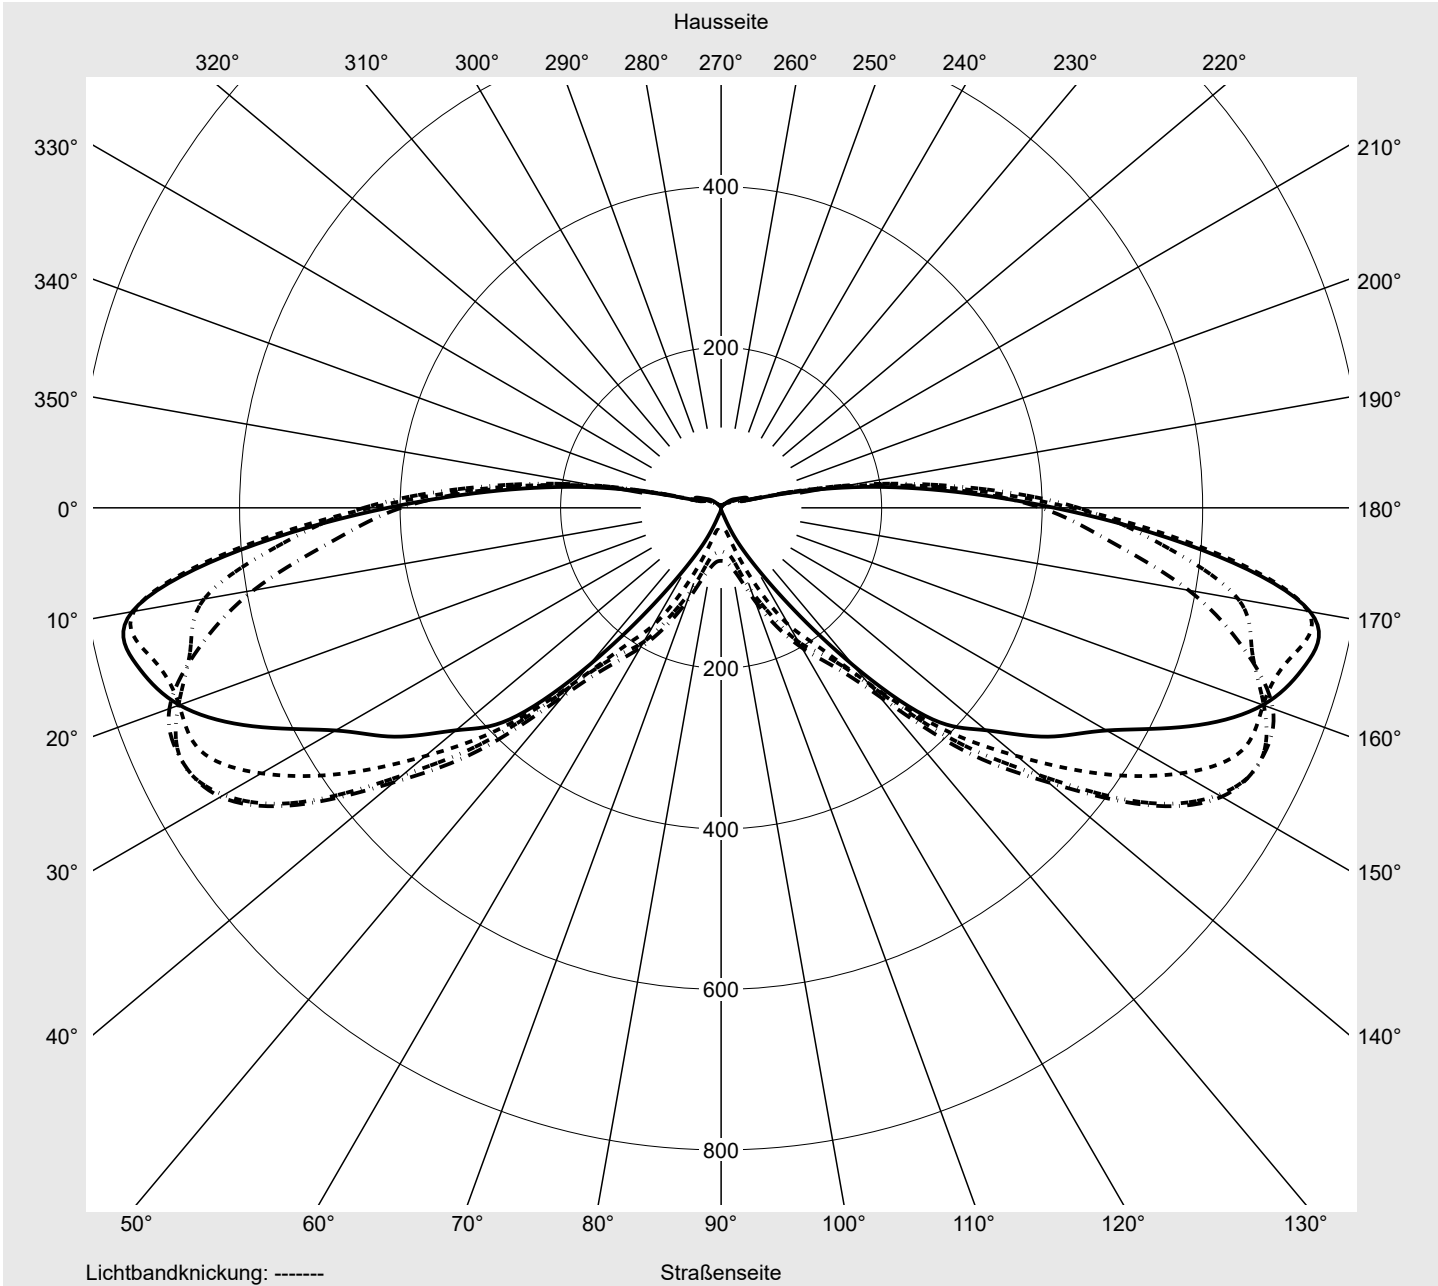

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_262
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	90.7	90.4	89.6	89.6	92.6	95.8	96.7	97.7	98.9	99.7	99.4	98.3	98.9
5,0°	90.1	90.9	91.0	90.8	93.4	99.4	105.1	110.0	112.1	113.3	116.6	120.2	123.6
7,5°	97.8	100.7	102.4	105.0	109.4	114.0	119.6	126.7	130.4	132.5	135.6	139.9	145.0
10,0°	103.6	106.4	110.5	116.9	123.4	128.7	132.7	139.3	141.8	143.6	147.6	151.3	157.4
12,5°	111.8	117.3	123.2	132.2	141.1	147.9	152.1	158.1	165.3	172.9	180.1	185.3	193.8
15,0°	125.2	133.6	145.8	157.3	166.0	174.5	179.6	187.6	195.8	203.8	214.1	219.5	222.2
17,5°	143.2	155.5	164.5	171.9	180.0	189.8	197.5	200.1	207.5	218.4	228.9	237.2	238.4
20,0°	156.4	173.2	183.5	200.0	215.7	230.8	239.2	240.9	243.5	246.5	255.5	265.9	271.5
22,5°	170.8	187.0	210.2	232.7	254.6	270.3	278.3	280.9	284.4	287.3	295.1	302.1	306.7
25,0°	181.3	201.9	229.5	255.3	285.9	298.3	297.6	301.1	310.9	320.5	327.1	336.2	345.9
27,5°	199.6	223.0	249.0	275.0	308.8	330.8	334.2	332.9	340.4	347.8	346.0	350.2	361.3
30,0°	229.9	263.1	284.9	308.6	336.3	357.1	363.1	360.8	363.2	367.2	369.3	373.6	377.3
32,5°	237.9	268.2	303.2	336.2	356.3	370.3	380.8	388.7	395.3	396.8	395.5	398.8	401.1
35,0°	229.2	258.8	302.6	339.1	361.7	384.4	397.9	409.4	417.6	415.7	411.6	408.9	410.5
37,5°	240.5	269.2	303.8	342.9	373.6	395.9	415.8	429.1	425.2	416.6	408.2	393.8	398.7
40,0°	258.4	286.2	322.8	361.1	388.8	409.4	426.1	433.8	426.7	417.1	404.6	397.1	398.3
42,5°	262.6	307.8	341.9	376.7	420.2	432.6	432.9	449.5	450.5	420.8	402.7	394.6	390.9
45,0°	271.8	332.1	375.9	398.6	420.7	449.8	466.6	471.6	458.9	428.9	404.4	386.4	378.1
47,5°	302.7	373.9	405.2	426.9	451.5	472.8	491.1	480.4	458.4	436.1	412.4	380.6	357.9
50,0°	327.0	400.8	432.0	455.7	461.1	473.9	487.7	483.4	462.4	434.6	408.1	362.7	325.3
52,5°	329.2	407.3	456.4	477.7	484.5	499.6	505.3	497.0	463.5	423.3	381.5	334.3	311.5
55,0°	343.4	414.5	489.4	530.3	545.3	562.1	551.7	525.4	475.1	419.2	362.9	303.1	278.0
57,5°	344.9	447.4	527.2	608.8	628.7	618.3	599.7	560.8	488.5	413.0	343.5	277.3	248.3
60,0°	365.5	499.4	616.7	712.2	709.4	673.8	648.7	595.7	500.0	408.6	330.9	277.1	243.0
62,5°	382.0	492.2	604.2	686.5	731.0	714.9	688.2	618.4	525.8	415.5	317.6	258.9	222.0
65,0°	398.7	488.0	591.6	673.3	731.6	742.3	720.1	645.3	532.0	427.9	306.2	239.1	201.3
67,5°	445.3	556.0	654.2	684.7	719.6	742.5	715.5	639.3	518.7	408.5	288.1	224.4	192.8
70,0°	437.2	611.3	742.9	732.2	718.6	715.8	661.6	577.7	481.2	388.9	284.8	211.1	168.8
72,5°	415.4	601.1	745.2	754.3	718.3	643.9	554.8	497.1	431.2	372.9	256.3	146.8	79.9
75,0°	395.0	544.9	656.0	682.3	642.3	531.3	429.6	403.8	358.9	245.3	111.8	36.6	10.0
77,5°	280.5	372.5	430.3	442.8	397.4	333.4	289.5	230.9	140.4	47.1	7.8	0.0	0.0
80,0°	118.6	154.3	189.4	194.9	165.3	140.7	101.2	41.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	22.3	28.1	36.5	41.6	37.9	27.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_262
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	98.6	99.1	101.0	101.8	103.4	104.7	86.5	82.9	78.7	76.7	75.0	73.9	74.2
5,0°	124.8	126.6	127.6	127.5	131.0	134.0	86.1	81.9	78.6	77.6	76.4	73.4	71.8
7,5°	147.8	149.0	148.4	151.1	154.5	154.8	94.1	89.6	85.3	81.2	77.6	75.0	71.4
10,0°	165.9	172.0	175.7	184.2	188.3	186.6	98.1	92.3	86.7	81.0	76.7	73.6	68.8
12,5°	202.3	207.5	211.3	213.9	213.7	211.2	104.3	98.4	92.9	85.1	78.2	71.2	63.9
15,0°	225.4	231.4	234.6	245.0	251.8	249.7	113.0	102.9	93.9	86.9	79.3	68.6	59.2
17,5°	239.2	244.6	249.2	255.0	260.6	264.0	129.0	117.8	105.9	92.1	77.5	68.1	58.0
20,0°	275.0	280.6	283.6	284.2	284.2	285.2	138.4	118.6	101.1	89.2	75.4	65.6	58.1
22,5°	310.7	314.2	315.9	318.0	321.4	323.4	151.1	127.7	104.3	87.8	75.3	63.7	53.3
25,0°	341.5	337.6	342.8	348.8	350.3	352.4	160.0	132.2	103.5	88.2	70.6	57.9	50.1
27,5°	374.8	380.5	383.8	387.9	388.0	387.2	175.8	140.1	98.2	74.1	61.4	53.3	44.7
30,0°	379.5	393.7	407.6	411.8	416.2	419.4	184.6	142.5	99.5	73.6	57.7	48.7	38.8
32,5°	401.0	403.5	412.2	426.4	435.0	437.9	193.3	147.6	104.0	73.3	52.0	40.1	35.2
35,0°	419.2	422.4	422.5	435.6	445.7	448.7	186.7	143.1	99.2	66.6	45.2	35.4	29.5
37,5°	415.6	427.1	432.3	432.2	436.8	440.0	190.5	143.1	98.0	62.3	42.1	34.5	27.7
40,0°	400.5	406.3	413.2	412.8	409.8	408.8	203.0	153.5	96.5	55.6	37.1	30.1	23.0
42,5°	402.4	406.8	400.1	383.3	377.8	385.5	209.2	149.2	86.1	47.7	31.6	22.6	19.0
45,0°	383.4	377.9	365.8	363.7	358.0	348.1	205.7	134.1	71.5	41.1	30.5	22.9	20.5
47,5°	353.3	337.4	324.0	320.1	311.0	304.5	216.3	128.3	59.8	39.0	26.5	22.6	19.1
50,0°	320.4	304.1	287.9	281.2	270.4	271.6	232.3	136.7	54.2	32.9	22.4	18.1	14.6
52,5°	296.6	272.2	245.6	233.2	223.2	221.0	232.0	130.6	47.1	26.1	16.7	13.2	11.8
55,0°	263.0	239.0	214.4	195.3	190.2	195.0	233.6	129.2	49.6	25.2	16.6	12.9	10.2
57,5°	227.9	202.7	178.8	161.7	157.9	162.8	233.0	141.0	52.2	21.8	12.8	11.9	9.9
60,0°	196.3	165.8	147.0	132.3	126.4	124.4	242.3	145.8	57.7	27.6	18.5	13.7	11.9
62,5°	173.7	133.9	112.3	100.0	91.8	90.8	260.8	149.2	55.4	27.0	17.3	12.9	11.5
65,0°	162.4	123.5	92.0	75.5	67.7	66.1	276.7	153.3	50.7	24.0	20.2	14.9	10.8
67,5°	147.6	109.8	75.5	60.0	56.1	54.1	300.7	161.7	45.3	26.5	24.0	17.0	11.5
70,0°	114.6	67.0	38.1	28.1	28.5	29.3	285.9	151.3	44.0	31.3	26.4	19.3	14.1
72,5°	41.7	14.3	7.3	4.1	3.4	3.6	262.8	140.2	44.5	34.2	29.4	22.5	18.5
75,0°	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.7	130.7	39.3	34.0	27.6	23.6	19.6
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	91.4	26.0	27.2	24.0	19.1	12.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	37.2	13.0	14.3	12.9	6.6	2.7
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	6.6	2.7	3.4	2.6	0.6	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_262
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	0.1	0.1
2,5°	72.4	71.5	72.1	69.9	70.0	69.5	69.6	71.1	73.1	74.4	73.9	1.0	1.2
5,0°	69.8	67.0	66.8	66.5	65.8	65.0	63.6	63.8	64.7	65.0	65.3	2.2	3.3
7,5°	66.2	63.1	60.9	59.1	58.9	56.8	55.7	57.1	56.9	56.7	57.3	3.6	6.9
10,0°	63.9	60.2	57.2	55.3	51.9	47.8	47.7	48.7	48.0	49.2	50.9	5.0	11.9
12,5°	59.7	54.4	51.3	50.0	47.1	45.9	45.2	43.9	43.5	43.8	43.9	7.0	18.9
15,0°	52.0	47.6	45.9	43.8	44.1	43.2	40.8	40.7	40.5	39.4	39.3	9.3	28.2
17,5°	51.8	47.6	44.0	40.1	37.4	33.6	32.6	33.4	35.0	36.6	37.5	11.4	39.6
20,0°	52.3	46.9	42.0	35.9	33.2	30.6	29.2	29.0	29.7	31.7	32.1	14.3	53.9
22,5°	46.0	43.7	40.1	31.9	28.8	29.6	28.2	25.0	24.4	26.4	27.1	17.8	71.7
25,0°	43.9	40.8	37.1	29.8	26.1	24.8	22.4	19.8	18.8	19.1	18.9	21.1	92.7
27,5°	38.8	35.1	31.2	27.2	24.5	22.4	20.6	20.3	20.3	19.6	18.8	24.7	117.4
30,0°	32.0	30.1	27.9	24.3	23.8	24.5	21.8	19.2	19.4	21.4	22.9	28.5	145.9
32,5°	30.5	27.8	24.4	20.6	19.6	20.3	20.5	18.6	17.3	19.6	21.7	31.9	177.8
35,0°	25.0	23.6	21.5	18.1	17.1	17.2	15.9	15.8	16.6	16.1	15.4	34.6	212.4
37,5°	22.7	21.4	18.8	15.2	14.2	13.9	13.4	15.5	15.9	13.9	13.1	36.8	249.2
40,0°	18.9	17.9	16.1	14.6	14.4	12.2	12.0	14.1	13.7	12.2	11.9	38.8	288.0
42,5°	16.9	14.0	13.4	13.7	12.5	12.1	11.5	11.0	11.5	9.4	8.3	40.9	328.9
45,0°	16.6	13.6	12.4	13.6	14.8	13.9	10.8	9.7	11.1	8.3	6.2	42.7	371.5
47,5°	13.3	12.7	12.5	11.3	11.8	12.1	10.4	9.1	8.4	6.4	5.4	44.2	415.7
50,0°	11.2	9.0	9.4	9.3	9.3	9.6	8.6	8.0	8.3	6.6	4.5	45.0	460.7
52,5°	10.2	9.2	9.9	9.0	7.5	8.3	7.7	8.5	8.3	6.1	5.8	45.4	506.2
55,0°	9.1	8.7	6.8	5.8	5.7	6.1	6.5	6.7	6.2	5.1	4.7	47.1	553.2
57,5°	9.4	8.1	7.1	6.0	4.8	4.7	4.6	5.0	5.2	4.2	2.8	49.2	602.4
60,0°	10.5	7.0	5.8	5.7	5.0	4.9	3.8	4.1	4.0	3.1	2.7	52.7	655.1
62,5°	10.0	6.9	5.5	5.6	4.5	4.2	3.7	2.7	2.1	2.2	2.4	53.3	708.4
65,0°	10.1	7.2	6.2	5.5	3.3	3.6	3.8	2.5	1.6	1.3	1.3	54.2	762.6
67,5°	8.5	7.8	6.4	4.1	2.3	2.2	2.3	2.1	1.3	1.0	1.1	55.5	818.1
70,0°	9.4	7.8	5.7	3.1	2.3	1.5	1.2	1.4	0.9	0.6	0.8	54.6	872.7
72,5°	13.7	8.3	4.8	2.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	49.9	922.6
75,0°	13.4	5.5	1.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	963.8
77,5°	6.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	988.7
80,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	998.3
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1NC1F08CE EAN: 4069025076458	LP-Nummer 59457_262
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1580	13.8	14.0	13.9
95	241	252	1499	13.1	13.3	13.2
90	229	250	1424	12.5	12.7	12.6
85	216	248	1344	11.8	11.9	11.9
80	203	246	1263	11.2	11.3	11.2
75	190	243	1182	10.6	10.7	10.6
70	178	241	1107	10.0	10.1	10.0
65	165	238	1026	9.3	9.4	9.4
60	152	235	946	8.6	8.7	8.6
55	140	232	871	8.0	8.1	8.0
50	127	229	790	7.5	7.5	7.5
45	114	225	709	6.9	7.0	7.0
40	102	221	634	6.4	6.5	6.4
35	89	216	554	5.8	5.9	5.8
30	76	210	473	5.1	5.2	5.2
25	63	203	392	4.5	4.5	4.5
20	51	195	317	3.9	4.0	4.0