

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 11 mini LED



Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE

EAN: 4069025076656

LP-Nummer

58290_261

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)

Abdeckung

klar, PMMA

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ

Einstellung

Werkseinstellung


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 3030 lm
Systemleistung = 21.3 W
Lichtausbeute = 142.3 lm/W


Seriendokumentation

25.04.2024

siteco

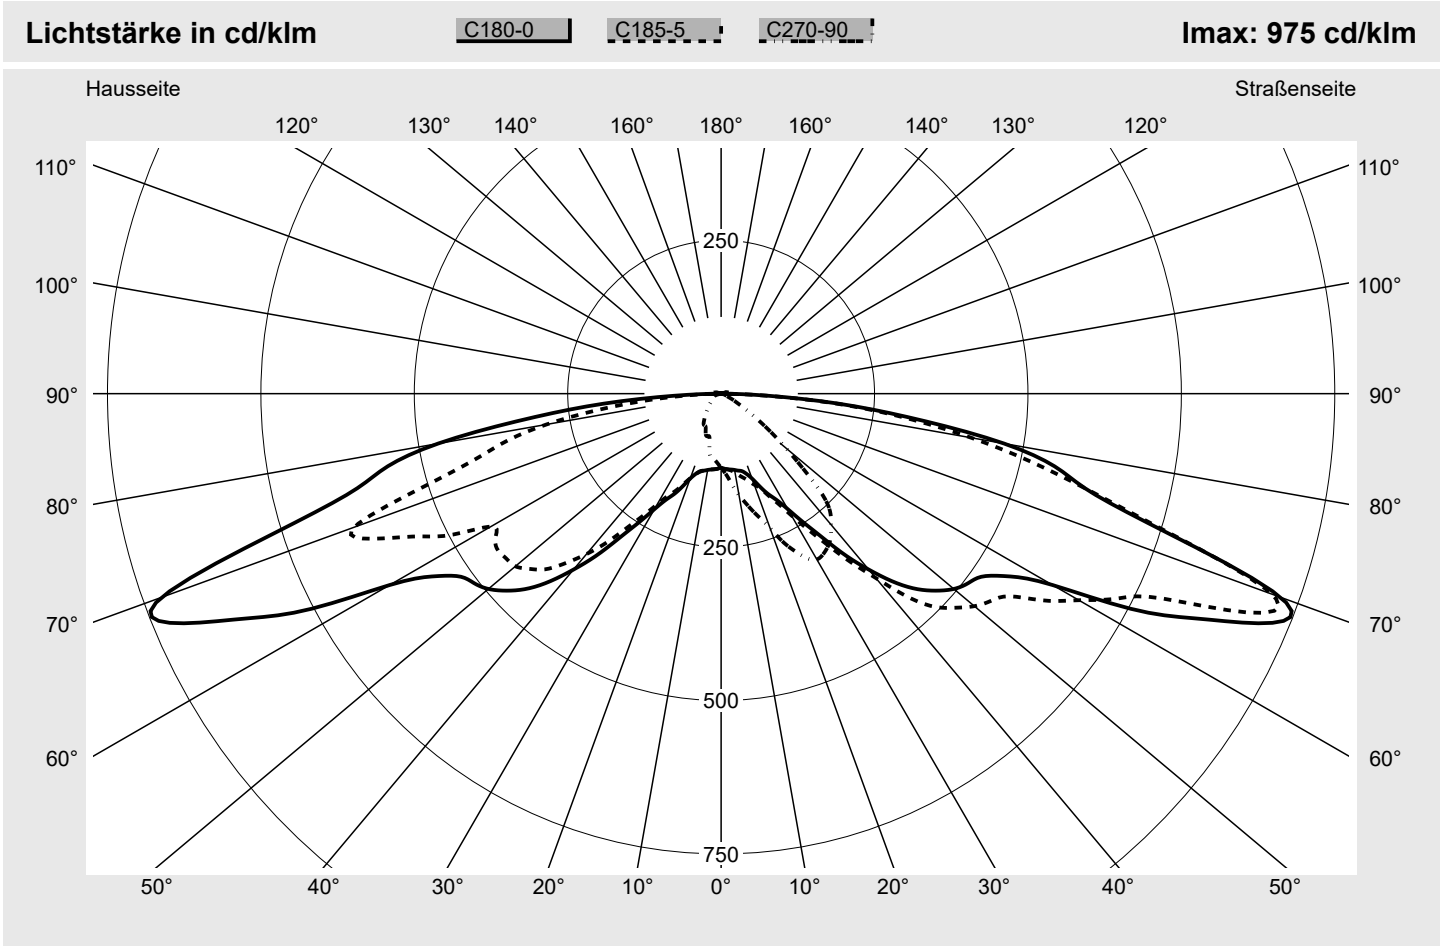

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	---
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	970.0
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	468.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

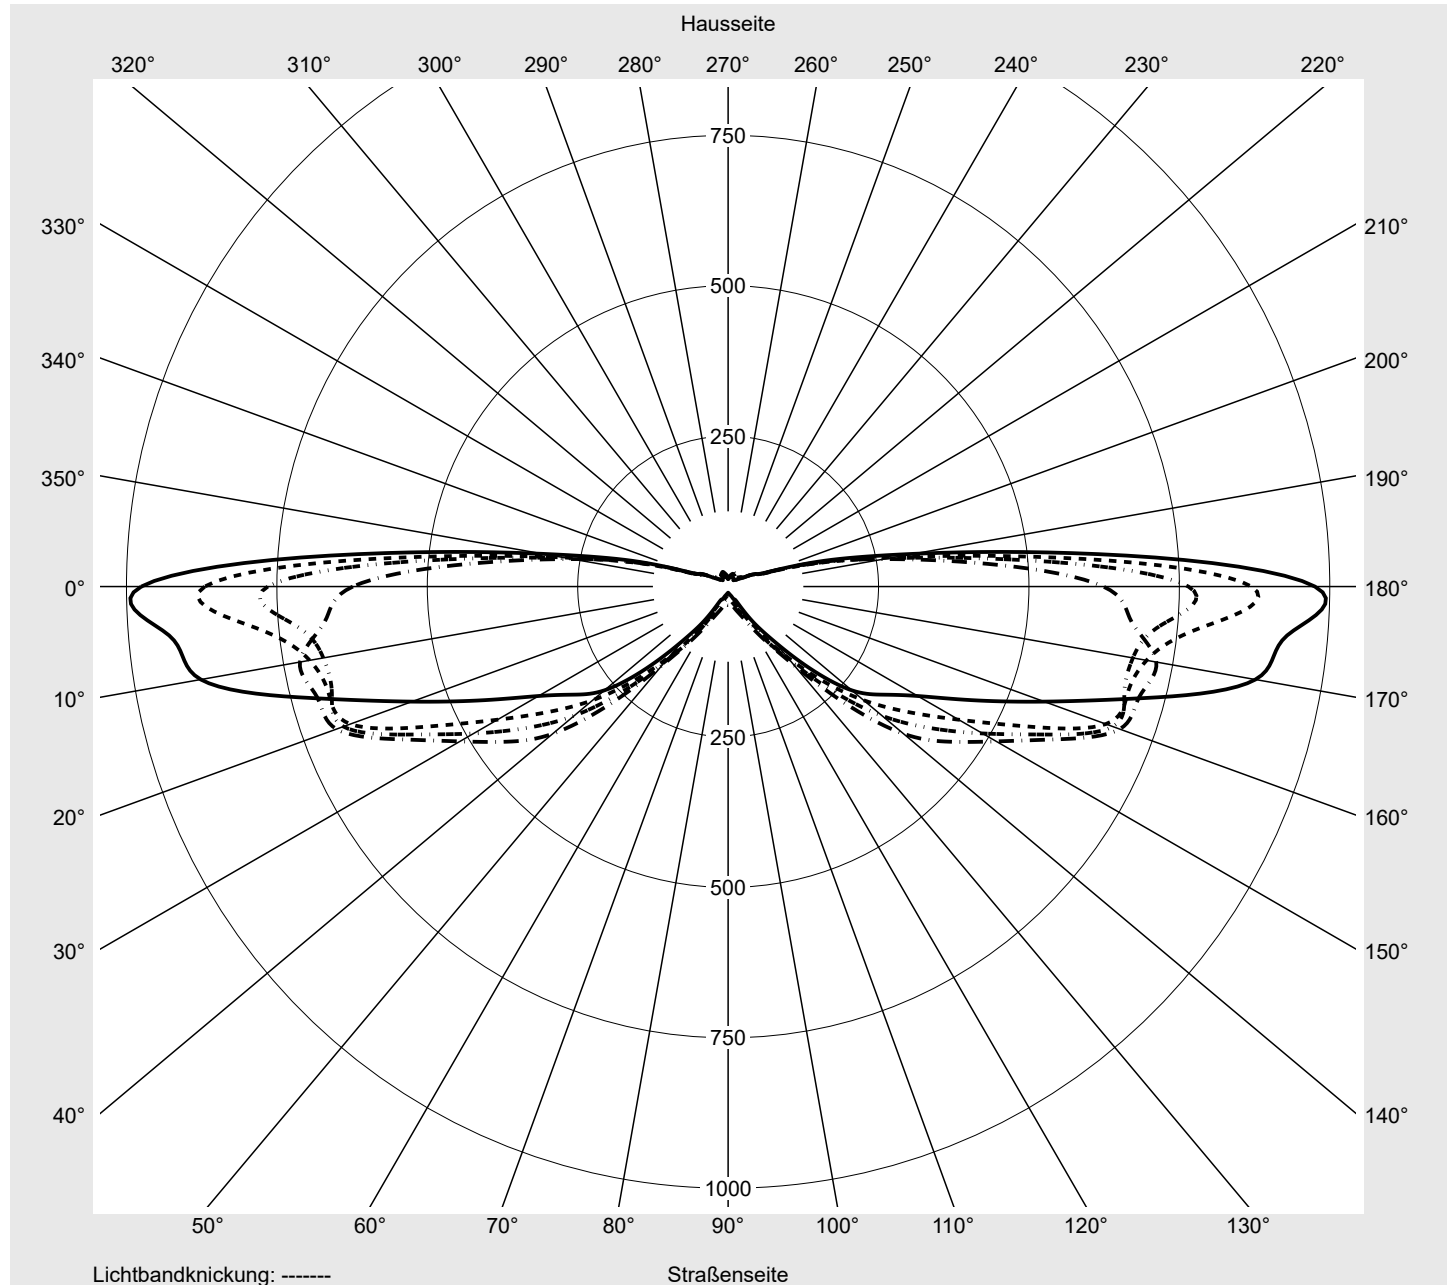Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 11 mini LED**Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE**
EAN: 4069025076656**LP-Nummer**
58290_261**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 67,5°****KMK 65°****KMK 62,5°****KMK 60°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED				Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE EAN: 4069025076656								LP-Nummer 58290_261 siteco	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	122.3	122.5	122.6	123.2	123.7	123.4	123.1	123.4	123.7	124.7	125.7	126.5	127.1
5,0°	123.7	124.0	124.3	125.4	126.6	128.2	129.7	130.6	131.5	133.0	134.7	136.1	137.1
7,5°	124.7	126.5	128.8	133.3	138.0	141.2	143.7	145.6	147.0	148.2	149.3	150.9	152.7
10,0°	126.2	130.4	135.0	141.5	147.9	152.4	156.1	159.3	161.9	163.8	165.3	167.1	168.6
12,5°	128.5	136.5	143.9	149.9	155.1	160.1	165.1	170.7	176.1	180.5	184.4	184.5	184.6
15,0°	130.7	142.2	152.4	158.4	163.4	169.3	175.7	182.8	189.8	195.8	201.5	201.5	201.6
17,5°	136.9	149.0	159.7	166.0	171.2	178.3	185.9	193.8	201.6	209.1	215.4	218.9	221.5
20,0°	147.2	157.9	167.8	175.4	182.7	192.3	201.7	209.0	215.6	222.8	229.4	234.3	238.7
22,5°	163.1	166.7	172.6	184.8	199.0	212.3	225.7	228.8	232.4	237.4	242.9	248.6	254.3
25,0°	180.1	183.6	186.3	201.4	216.7	233.0	249.6	250.1	250.6	254.1	257.7	261.5	265.5
27,5°	195.0	202.5	211.1	222.8	234.9	245.6	255.3	263.7	271.6	274.1	276.7	275.9	274.9
30,0°	217.4	229.1	240.4	248.8	256.5	258.7	260.9	276.1	291.2	290.9	290.7	282.9	275.1
32,5°	248.0	261.1	273.7	276.3	278.7	281.0	283.2	296.0	308.8	305.0	301.1	282.5	263.9
35,0°	284.4	299.2	312.1	310.8	309.6	308.8	308.1	317.2	326.4	317.0	303.5	277.7	247.7
37,5°	331.0	344.9	353.9	352.0	350.1	342.1	334.1	331.6	329.1	314.6	295.3	262.0	223.9
40,0°	374.2	392.1	403.9	400.7	397.5	381.6	365.7	351.4	334.7	312.8	284.2	244.3	200.1
42,5°	416.0	448.2	476.1	469.0	461.9	436.1	408.8	377.9	344.2	306.8	268.7	233.2	198.3
45,0°	450.1	491.0	528.9	521.1	513.4	481.0	445.7	402.1	354.4	301.8	253.4	220.1	196.6
47,5°	475.2	516.4	552.2	548.7	545.2	514.2	477.5	425.1	365.1	297.4	237.2	204.4	183.7
50,0°	495.1	538.7	575.9	576.8	577.8	542.1	500.6	443.3	376.5	295.9	223.5	186.9	164.8
52,5°	507.3	554.5	593.7	603.7	613.8	565.0	513.8	459.3	394.8	302.7	215.3	165.9	133.8
55,0°	519.6	575.8	624.0	634.5	645.0	582.4	520.6	465.7	401.7	301.3	203.9	146.6	109.0
57,5°	553.9	627.9	687.7	682.8	677.8	595.6	517.6	457.2	391.1	286.3	185.8	129.4	93.7
60,0°	623.7	673.2	722.6	707.6	692.7	600.9	514.7	449.6	380.6	273.4	171.3	113.5	77.7
62,5°	765.0	724.1	683.2	681.8	680.4	582.0	488.3	410.0	334.1	244.9	162.1	106.3	59.2
65,0°	869.8	788.1	706.3	687.2	668.1	550.6	442.6	362.9	293.8	220.9	152.9	96.0	43.0
67,5°	975.3	932.6	889.9	716.1	559.2	446.8	363.8	313.2	268.3	192.9	118.3	70.4	30.3
70,0°	970.0	955.0	939.9	679.3	458.3	349.5	293.2	261.4	232.0	159.5	86.0	46.9	17.5
72,5°	775.6	781.4	787.2	572.6	358.0	286.7	225.8	200.4	176.6	116.6	57.2	30.5	13.2
75,0°	627.2	632.9	638.6	459.6	280.7	225.1	176.3	151.1	126.7	80.5	28.3	19.1	9.8
77,5°	561.6	521.6	481.7	351.7	241.3	188.8	157.4	120.1	84.9	51.4	18.6	13.2	7.8
80,0°	468.3	413.9	354.0	271.0	194.5	158.4	131.2	85.3	43.2	23.9	11.7	8.7	6.1
82,5°	324.8	303.9	272.2	207.6	132.0	113.5	92.3	60.4	30.7	17.2	8.7	6.6	4.8
85,0°	198.9	192.4	185.9	132.3	78.7	69.1	57.4	37.8	19.3	11.0	5.8	4.5	3.4
87,5°	74.6	72.1	69.7	49.6	29.5	25.9	21.5	14.2	7.2	4.1	2.2	1.7	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED				Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE EAN: 4069025076656								LP-Nummer 58290_261 siteco	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	127.4	127.7	127.7	127.7	128.0	128.2	122.3	122.3	122.1	121.9	121.9	121.9	121.9
5,0°	137.7	138.1	138.1	138.1	138.3	138.5	123.5	123.4	123.4	123.5	123.6	123.7	123.0
7,5°	153.2	153.7	154.1	154.4	153.8	153.2	124.4	124.2	124.7	125.1	126.8	128.5	125.0
10,0°	169.4	170.0	169.9	169.8	168.9	167.9	125.6	124.9	126.7	128.2	129.0	129.5	125.4
12,5°	186.2	187.7	185.4	183.4	182.4	181.9	128.2	128.0	130.8	133.6	127.8	122.8	120.2
15,0°	203.1	204.5	201.3	198.0	197.7	197.3	131.6	132.5	135.5	138.4	129.3	120.2	118.1
17,5°	221.1	220.7	216.8	212.9	213.1	213.3	137.5	138.1	140.1	142.1	132.7	123.3	131.5
20,0°	237.1	235.3	232.9	230.3	231.6	232.8	146.5	145.8	146.1	146.4	137.0	127.5	145.4
22,5°	251.7	249.2	252.2	255.2	257.7	260.2	159.2	155.9	153.9	152.3	145.2	138.0	144.5
25,0°	262.6	259.7	266.6	272.9	277.9	282.5	174.3	167.8	162.7	156.9	148.6	139.5	137.4
27,5°	273.1	271.1	276.4	282.7	291.9	301.9	188.1	180.5	171.1	159.6	143.2	127.6	120.2
30,0°	273.0	270.9	278.6	287.3	299.1	311.9	208.0	197.1	181.3	162.2	137.9	115.4	103.4
32,5°	258.5	253.1	268.9	284.0	297.3	309.8	235.0	218.3	192.5	162.9	130.4	102.2	88.7
35,0°	241.8	235.9	259.7	280.8	293.6	303.6	266.3	241.9	204.7	163.6	126.6	90.2	79.4
37,5°	221.5	219.2	243.1	264.9	280.3	293.6	305.1	269.2	219.6	166.4	120.4	76.1	69.0
40,0°	201.6	203.2	224.2	244.3	262.0	278.8	341.2	295.9	233.5	168.6	117.3	69.5	62.5
42,5°	194.5	190.6	204.0	219.3	240.4	263.5	374.2	321.6	248.4	174.7	122.4	76.2	62.4
45,0°	183.0	173.7	181.1	188.4	211.6	234.8	404.7	347.2	258.7	171.4	116.1	78.6	58.3
47,5°	166.4	151.9	148.8	145.8	164.0	182.2	422.7	354.8	251.4	153.4	104.1	75.7	55.6
50,0°	143.4	127.0	116.6	108.7	123.0	137.2	437.8	362.3	255.4	136.9	101.6	70.4	51.2
52,5°	109.5	93.2	82.9	75.5	87.9	100.2	441.4	357.0	245.6	123.8	91.0	62.0	44.6
55,0°	83.7	68.1	58.1	51.2	60.7	70.1	444.3	351.7	234.7	108.3	78.5	52.6	38.0
57,5°	69.7	55.1	45.5	38.8	43.2	47.7	435.9	307.2	196.3	88.9	63.7	38.6	31.8
60,0°	55.7	43.7	35.1	29.0	29.8	30.7	432.8	262.8	155.7	69.5	50.0	30.6	27.2
62,5°	45.8	34.2	27.6	22.7	22.4	22.0	499.7	270.6	150.5	66.7	49.5	32.3	26.2
65,0°	33.9	25.8	20.7	17.3	15.0	13.3	550.6	278.5	147.6	63.8	47.3	32.8	24.3
67,5°	23.9	18.3	14.9	12.7	11.3	10.3	617.8	312.8	165.5	70.6	49.4	31.3	22.8
70,0°	15.0	12.6	10.7	9.1	8.4	7.8	636.6	347.2	190.2	77.4	53.8	30.2	23.7
72,5°	11.1	9.3	8.0	7.1	6.5	6.2	514.7	286.9	158.3	62.8	44.8	29.5	21.6
75,0°	8.2	6.8	5.9	5.3	5.0	4.8	416.2	231.8	127.1	49.1	38.4	28.8	22.2
77,5°	6.4	5.2	4.5	4.0	3.9	3.8	359.2	185.2	96.4	36.1	28.9	22.5	18.4
80,0°	4.7	3.9	3.4	2.9	2.9	2.8	288.8	136.8	67.1	24.9	20.6	16.9	14.8
82,5°	3.7	3.0	2.5	2.2	2.0	1.9	201.0	77.2	46.4	15.6	13.8	12.1	11.7
85,0°	2.6	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	116.7	34.5	21.4	8.3	8.0	7.7	8.1
87,5°	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	43.8	12.9	8.0	3.1	3.0	2.9	3.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED				Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE EAN: 4069025076656								LP-Nummer 58290_261	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	0.2	0.2
2,5°	121.8	120.9	120.1	119.4	118.5	117.2	115.8	115.0	114.5	114.5	114.5	1.5	1.6
5,0°	122.2	120.9	119.3	117.4	115.4	113.4	111.6	110.5	109.6	109.5	109.3	3.0	4.6
7,5°	121.7	118.7	115.9	113.2	110.9	109.7	108.9	107.8	106.8	106.3	106.0	4.7	9.3
10,0°	121.2	116.7	112.6	109.6	106.9	106.6	106.2	105.2	104.1	103.3	102.6	6.5	15.9
12,5°	118.6	117.2	115.1	110.4	105.1	100.6	96.6	93.4	90.8	89.2	88.0	8.4	24.3
15,0°	116.0	116.8	117.6	109.1	101.2	94.7	88.9	82.7	77.5	75.0	73.4	10.4	34.7
17,5°	139.7	125.7	112.7	102.6	94.6	89.1	84.7	80.1	75.7	74.2	72.8	12.7	47.4
20,0°	163.4	133.0	107.2	94.3	87.5	82.1	78.6	75.8	73.8	72.8	72.1	15.3	62.7
22,5°	151.0	124.6	101.5	87.2	78.1	72.7	69.9	67.8	66.4	66.1	65.9	17.9	80.6
25,0°	135.4	113.5	93.9	80.5	71.1	65.3	61.1	60.0	58.9	59.3	59.7	20.6	101.1
27,5°	112.9	97.6	82.4	74.1	68.4	63.2	58.5	58.2	57.9	58.1	58.4	23.2	124.3
30,0°	94.4	82.6	72.4	67.5	64.3	60.1	56.0	56.4	56.9	57.0	57.1	25.8	150.2
32,5°	80.6	71.7	64.5	60.2	57.4	55.6	54.2	53.9	53.6	52.6	51.5	28.4	178.6
35,0°	69.6	62.4	57.1	54.0	51.8	51.5	51.1	50.6	49.8	48.1	46.2	31.1	209.7
37,5°	62.1	55.8	49.6	49.0	48.3	47.0	45.4	45.3	45.2	43.0	40.7	33.7	243.4
40,0°	55.7	49.5	43.7	44.0	44.3	42.4	40.5	40.3	40.1	38.0	35.9	36.5	279.9
42,5°	50.5	44.3	40.1	39.7	39.3	37.9	36.4	34.7	33.2	32.4	31.9	40.2	320.1
45,0°	45.5	41.1	36.7	35.9	35.1	34.3	33.1	30.8	28.1	28.2	28.3	43.1	363.3
47,5°	40.8	37.2	33.6	32.5	31.4	31.1	30.9	28.2	25.4	25.3	25.1	44.7	407.9
50,0°	36.2	33.3	30.4	29.6	28.8	29.0	29.2	26.3	23.4	22.8	22.2	46.1	454.0
52,5°	31.0	28.9	26.9	27.4	27.8	28.0	28.1	25.0	22.2	20.7	19.7	46.9	500.9
55,0°	27.2	25.4	23.6	25.1	26.6	26.9	27.2	24.2	21.3	19.3	17.4	47.7	548.7
57,5°	26.0	22.8	20.6	23.0	25.1	26.0	26.6	23.8	21.0	18.3	15.6	48.6	597.2
60,0°	24.0	21.0	18.1	20.9	23.3	24.8	25.9	23.3	20.6	17.2	13.7	49.2	646.5
62,5°	20.9	18.1	16.2	18.7	21.2	21.9	22.5	20.6	18.5	16.0	13.4	49.9	696.3
65,0°	17.8	16.0	14.3	16.7	19.1	19.4	19.8	18.2	16.6	14.7	12.9	50.6	746.9
67,5°	17.5	15.6	13.7	15.6	17.2	18.1	18.7	16.9	15.1	13.7	12.4	52.1	799.0
70,0°	17.3	15.2	13.2	13.9	14.7	15.6	16.4	14.7	13.2	12.2	11.3	50.2	849.2
72,5°	17.4	14.6	13.1	11.9	10.9	11.5	12.1	11.3	10.6	10.1	9.8	41.2	890.4
75,0°	17.5	14.8	13.0	10.6	8.2	8.3	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	33.2	923.6
77,5°	15.5	13.1	11.1	9.0	6.9	6.2	5.6	5.2	5.0	3.9	2.9	27.2	950.8
80,0°	13.3	11.2	9.0	7.2	5.6	4.1	2.8	2.8	2.7	1.5	0.2	21.1	971.9
82,5°	11.3	8.7	6.5	5.1	4.0	2.9	1.9	1.7	1.6	0.9	0.2	15.2	987.1
85,0°	8.4	6.1	4.1	3.2	2.6	1.8	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	9.4	996.5
87,5°	3.1	2.3	1.6	1.2	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	3.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE EAN: 4069025076656	LP-Nummer 58290_261
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3030	21.3	21.9	21.6
95	241	252	2875	20.2	20.8	20.5
90	229	250	2732	19.3	19.8	19.6
85	216	248	2577	18.1	18.7	18.4
80	203	246	2422	17.1	17.6	17.4
75	190	243	2267	16.0	16.5	16.2
70	178	241	2123	15.1	15.5	15.3
65	165	238	1968	14.1	14.5	14.3
60	152	235	1813	13.1	13.4	13.2
55	140	232	1670	12.1	12.4	12.2
50	127	229	1515	11.2	11.4	11.3
45	114	225	1360	10.2	10.4	10.3
40	102	221	1217	9.2	9.5	9.4
35	89	216	1062	8.2	8.5	8.4
30	76	210	907	7.3	7.4	7.4
25	63	203	752	6.3	6.5	6.4
20	51	195	608	5.4	5.5	5.4
15	38	184	453	4.4	4.4	4.4
13	34	180	406	4.1	4.1	4.1