

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 11 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE**  
**EAN: 4069025076656**

**LP-Nummer**  
**58290\_260**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)  
**Abdeckung** klar, PMMA  
**Bestückung** LED 2700 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Einstellung** indiv. Einstellung  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2720 lm  
 Systemleistung = 20.2 W  
 Lichtausbeute = 134.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
25.04.2024

siteco


**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C185-5**

**C270-90**

**Imax: 975 cd/klm**

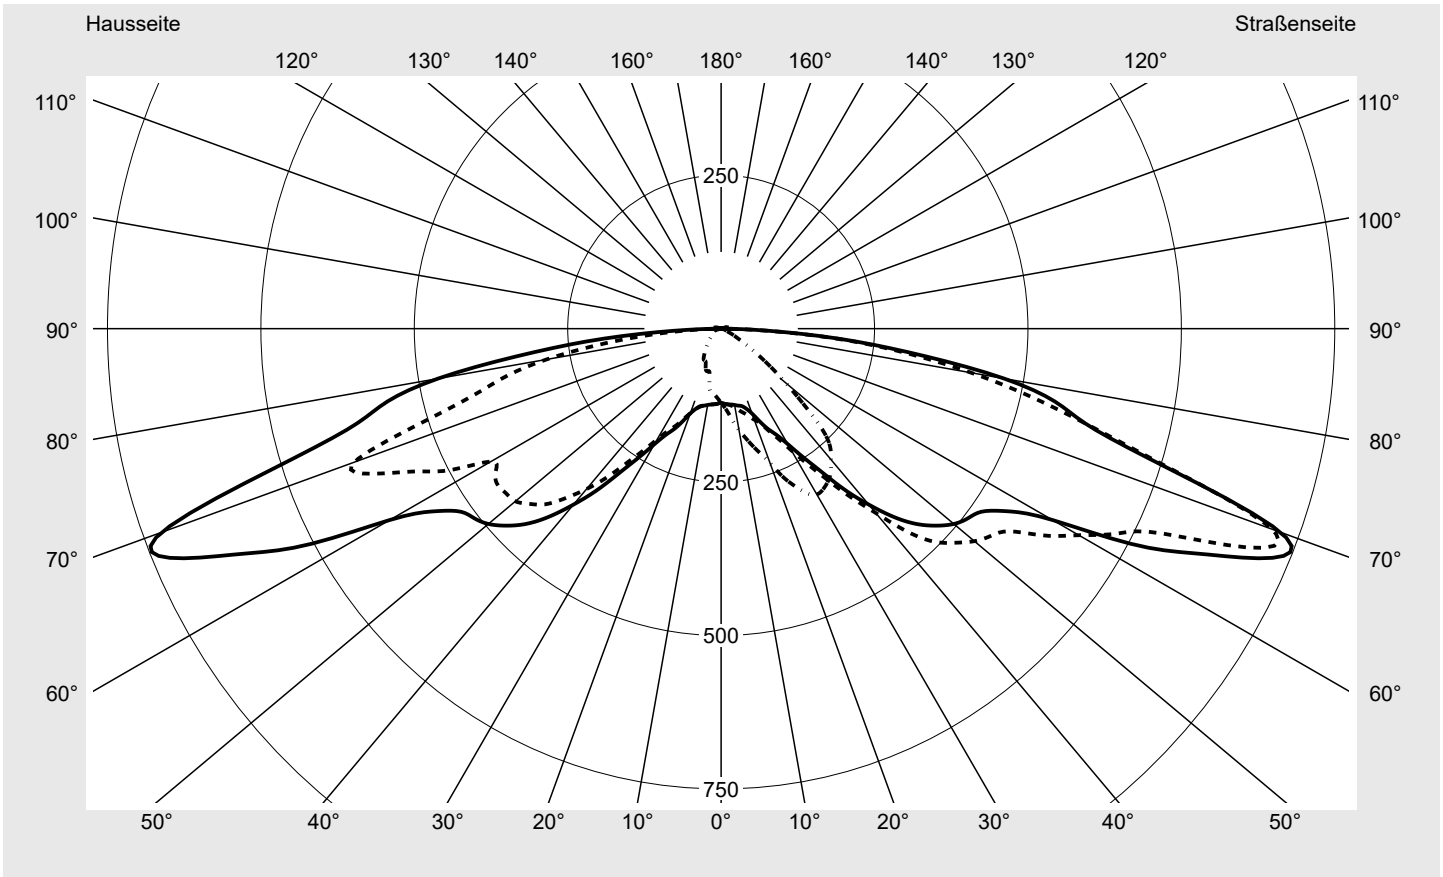

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: ---  
 Imax 70° 970.0  
 Imax 80° 468.3  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE</b> <b>EAN: 4069025076656</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58290_260</b>
---	---	--------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

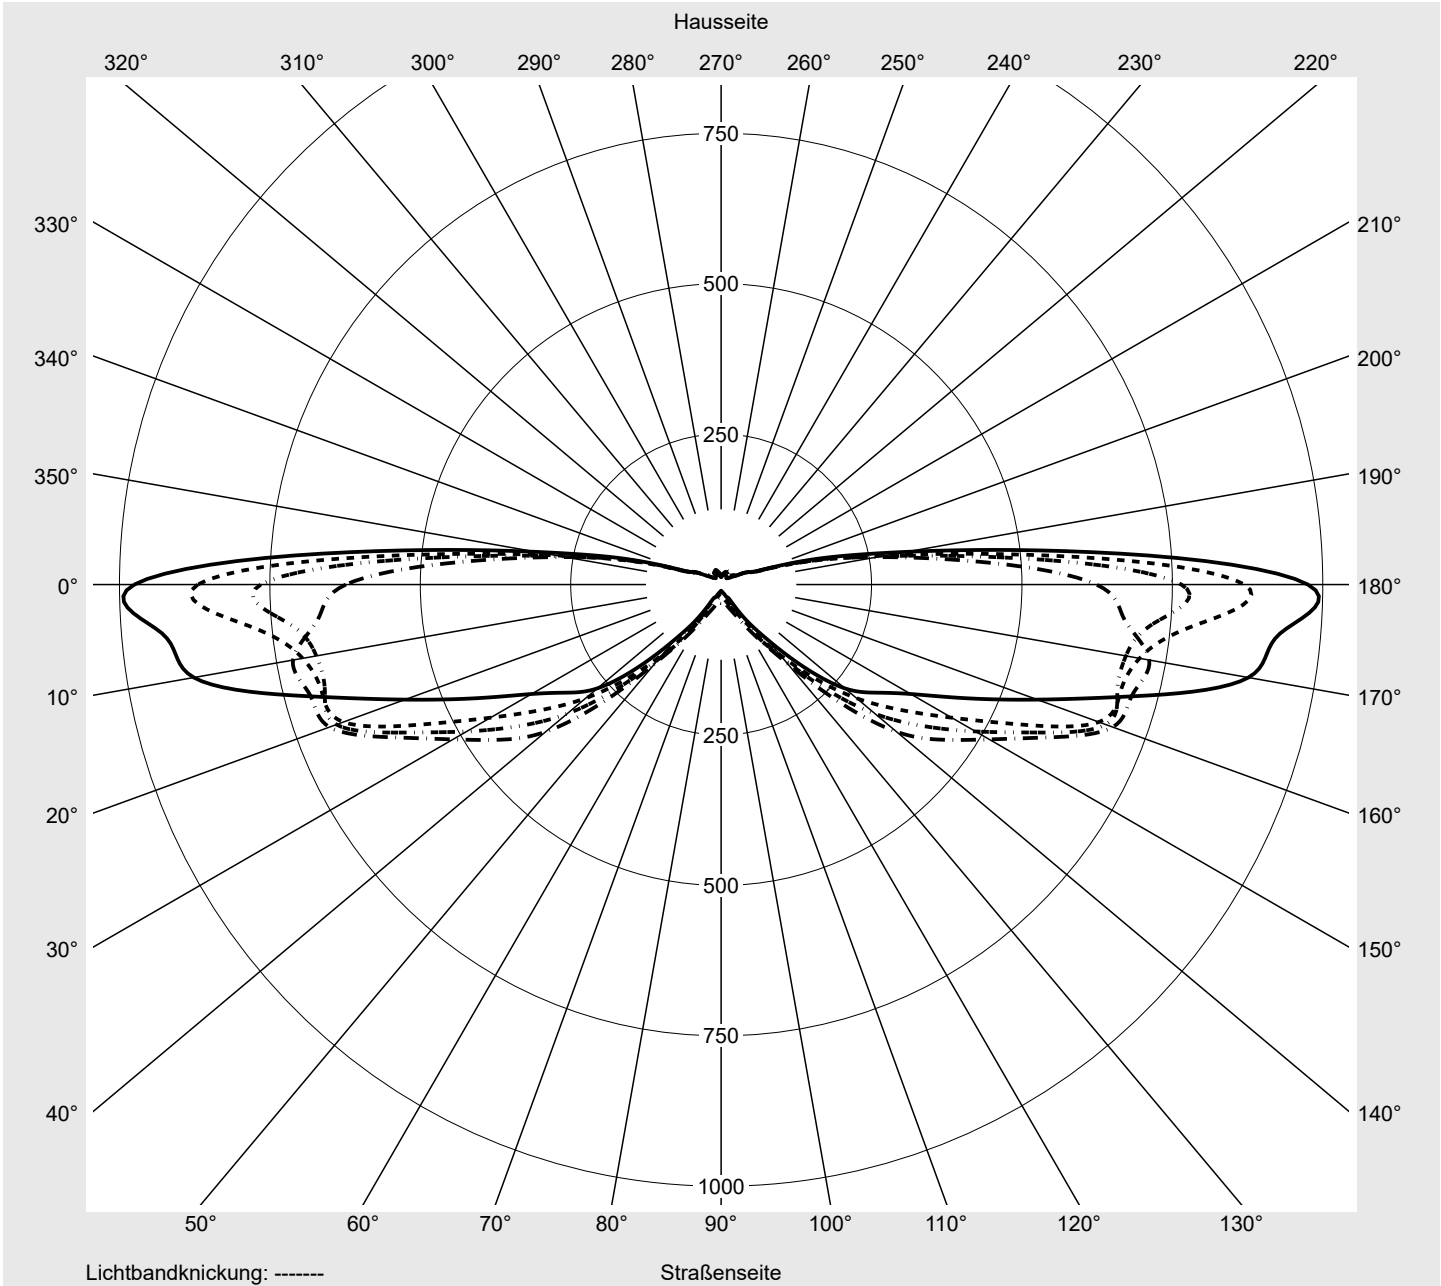

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE</b> <b>EAN: 4069025076656</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58290_260</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	122.3	122.5	122.6	123.2	123.7	123.4	123.1	123.4	123.7	124.7	125.7	126.5	127.1
5,0°	123.7	124.0	124.3	125.4	126.6	128.2	129.7	130.6	131.5	133.0	134.7	136.1	137.1
7,5°	124.7	126.5	128.8	133.3	138.0	141.2	143.7	145.6	147.0	148.2	149.3	150.9	152.7
10,0°	126.2	130.4	135.0	141.5	147.9	152.4	156.1	159.3	161.9	163.8	165.3	167.1	168.6
12,5°	128.5	136.5	143.9	149.9	155.1	160.1	165.1	170.7	176.1	180.5	184.4	184.5	184.6
15,0°	130.7	142.2	152.4	158.4	163.4	169.3	175.7	182.8	189.8	195.8	201.5	201.5	201.6
17,5°	136.9	149.0	159.7	166.0	171.2	178.3	185.9	193.8	201.6	209.1	215.4	218.9	221.5
20,0°	147.2	157.9	167.8	175.4	182.7	192.3	201.7	209.0	215.6	222.8	229.4	234.3	238.7
22,5°	163.1	166.7	172.6	184.8	199.0	212.3	225.7	228.8	232.4	237.4	242.9	248.6	254.3
25,0°	180.1	183.6	186.3	201.4	216.7	233.0	249.6	250.1	250.6	254.1	257.7	261.5	265.5
27,5°	195.0	202.5	211.1	222.8	234.9	245.6	255.3	263.7	271.6	274.1	276.7	275.9	274.9
30,0°	217.4	229.1	240.4	248.8	256.5	258.7	260.9	276.1	291.2	290.9	290.7	282.9	275.1
32,5°	248.0	261.1	273.7	276.3	278.7	281.0	283.2	296.0	308.8	305.0	301.1	282.5	263.9
35,0°	284.4	299.2	312.1	310.8	309.6	308.8	308.1	317.2	326.4	317.0	303.5	277.7	247.7
37,5°	331.0	344.9	353.9	352.0	350.1	342.1	334.1	331.6	329.1	314.6	295.3	262.0	223.9
40,0°	374.2	392.1	403.9	400.7	397.5	381.6	365.7	351.4	334.7	312.8	284.2	244.3	200.1
42,5°	416.0	448.2	476.1	469.0	461.9	436.1	408.8	377.9	344.2	306.8	268.7	233.2	198.3
45,0°	450.1	491.0	528.9	521.1	513.4	481.0	445.7	402.1	354.4	301.8	253.4	220.1	196.6
47,5°	475.2	516.4	552.2	548.7	545.2	514.2	477.5	425.1	365.1	297.4	237.2	204.4	183.7
50,0°	495.1	538.7	575.9	576.8	577.8	542.1	500.6	443.3	376.5	295.9	223.5	186.9	164.8
52,5°	507.3	554.5	593.7	603.7	613.8	565.0	513.8	459.3	394.8	302.7	215.3	165.9	133.8
55,0°	519.6	575.8	624.0	634.5	645.0	582.4	520.6	465.7	401.7	301.3	203.9	146.6	109.0
57,5°	553.9	627.9	687.7	682.8	677.8	595.6	517.6	457.2	391.1	286.3	185.8	129.4	93.7
60,0°	623.7	673.2	722.6	707.6	692.7	600.9	514.7	449.6	380.6	273.4	171.3	113.5	77.7
62,5°	765.0	724.1	683.2	681.8	680.4	582.0	488.3	410.0	334.1	244.9	162.1	106.3	59.2
65,0°	869.8	788.1	706.3	687.2	668.1	550.6	442.6	362.9	293.8	220.9	152.9	96.0	43.0
67,5°	975.3	932.6	889.9	716.1	559.2	446.8	363.8	313.2	268.3	192.9	118.3	70.4	30.3
70,0°	970.0	955.0	939.9	679.3	458.3	349.5	293.2	261.4	232.0	159.5	86.0	46.9	17.5
72,5°	775.6	781.4	787.2	572.6	358.0	286.7	225.8	200.4	176.6	116.6	57.2	30.5	13.2
75,0°	627.2	632.9	638.6	459.6	280.7	225.1	176.3	151.1	126.7	80.5	28.3	19.1	9.8
77,5°	561.6	521.6	481.7	351.7	241.3	188.8	157.4	120.1	84.9	51.4	18.6	13.2	7.8
80,0°	468.3	413.9	354.0	271.0	194.5	158.4	131.2	85.3	43.2	23.9	11.7	8.7	6.1
82,5°	324.8	303.9	272.2	207.6	132.0	113.5	92.3	60.4	30.7	17.2	8.7	6.6	4.8
85,0°	198.9	192.4	185.9	132.3	78.7	69.1	57.4	37.8	19.3	11.0	5.8	4.5	3.4
87,5°	74.6	72.1	69.7	49.6	29.5	25.9	21.5	14.2	7.2	4.1	2.2	1.7	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE</b> <b>EAN: 4069025076656</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58290_260</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	127.4	127.7	127.7	127.7	128.0	128.2	122.3	122.3	122.1	121.9	121.9	121.9	121.9
5,0°	137.7	138.1	138.1	138.1	138.3	138.5	123.5	123.4	123.4	123.5	123.6	123.7	123.0
7,5°	153.2	153.7	154.1	154.4	153.8	153.2	124.4	124.2	124.7	125.1	126.8	128.5	125.0
10,0°	169.4	170.0	169.9	169.8	168.9	167.9	125.6	124.9	126.7	128.2	129.0	129.5	125.4
12,5°	186.2	187.7	185.4	183.4	182.4	181.9	128.2	128.0	130.8	133.6	127.8	122.8	120.2
15,0°	203.1	204.5	201.3	198.0	197.7	197.3	131.6	132.5	135.5	138.4	129.3	120.2	118.1
17,5°	221.1	220.7	216.8	212.9	213.1	213.3	137.5	138.1	140.1	142.1	132.7	123.3	131.5
20,0°	237.1	235.3	232.9	230.3	231.6	232.8	146.5	145.8	146.1	146.4	137.0	127.5	145.4
22,5°	251.7	249.2	252.2	255.2	257.7	260.2	159.2	155.9	153.9	152.3	145.2	138.0	144.5
25,0°	262.6	259.7	266.6	272.9	277.9	282.5	174.3	167.8	162.7	156.9	148.6	139.5	137.4
27,5°	273.1	271.1	276.4	282.7	291.9	301.9	188.1	180.5	171.1	159.6	143.2	127.6	120.2
30,0°	273.0	270.9	278.6	287.3	299.1	311.9	208.0	197.1	181.3	162.2	137.9	115.4	103.4
32,5°	258.5	253.1	268.9	284.0	297.3	309.8	235.0	218.3	192.5	162.9	130.4	102.2	88.7
35,0°	241.8	235.9	259.7	280.8	293.6	303.6	266.3	241.9	204.7	163.6	126.6	90.2	79.4
37,5°	221.5	219.2	243.1	264.9	280.3	293.6	305.1	269.2	219.6	166.4	120.4	76.1	69.0
40,0°	201.6	203.2	224.2	244.3	262.0	278.8	341.2	295.9	233.5	168.6	117.3	69.5	62.5
42,5°	194.5	190.6	204.0	219.3	240.4	263.5	374.2	321.6	248.4	174.7	122.4	76.2	62.4
45,0°	183.0	173.7	181.1	188.4	211.6	234.8	404.7	347.2	258.7	171.4	116.1	78.6	58.3
47,5°	166.4	151.9	148.8	145.8	164.0	182.2	422.7	354.8	251.4	153.4	104.1	75.7	55.6
50,0°	143.4	127.0	116.6	108.7	123.0	137.2	437.8	362.3	255.4	136.9	101.6	70.4	51.2
52,5°	109.5	93.2	82.9	75.5	87.9	100.2	441.4	357.0	245.6	123.8	91.0	62.0	44.6
55,0°	83.7	68.1	58.1	51.2	60.7	70.1	444.3	351.7	234.7	108.3	78.5	52.6	38.0
57,5°	69.7	55.1	45.5	38.8	43.2	47.7	435.9	307.2	196.3	88.9	63.7	38.6	31.8
60,0°	55.7	43.7	35.1	29.0	29.8	30.7	432.8	262.8	155.7	69.5	50.0	30.6	27.2
62,5°	45.8	34.2	27.6	22.7	22.4	22.0	499.7	270.6	150.5	66.7	49.5	32.3	26.2
65,0°	33.9	25.8	20.7	17.3	15.0	13.3	550.6	278.5	147.6	63.8	47.3	32.8	24.3
67,5°	23.9	18.3	14.9	12.7	11.3	10.3	617.8	312.8	165.5	70.6	49.4	31.3	22.8
70,0°	15.0	12.6	10.7	9.1	8.4	7.8	636.6	347.2	190.2	77.4	53.8	30.2	23.7
72,5°	11.1	9.3	8.0	7.1	6.5	6.2	514.7	286.9	158.3	62.8	44.8	29.5	21.6
75,0°	8.2	6.8	5.9	5.3	5.0	4.8	416.2	231.8	127.1	49.1	38.4	28.8	22.2
77,5°	6.4	5.2	4.5	4.0	3.9	3.8	359.2	185.2	96.4	36.1	28.9	22.5	18.4
80,0°	4.7	3.9	3.4	2.9	2.9	2.8	288.8	136.8	67.1	24.9	20.6	16.9	14.8
82,5°	3.7	3.0	2.5	2.2	2.0	1.9	201.0	77.2	46.4	15.6	13.8	12.1	11.7
85,0°	2.6	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	116.7	34.5	21.4	8.3	8.0	7.7	8.1
87,5°	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	43.8	12.9	8.0	3.1	3.0	2.9	3.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE</b> <b>EAN: 4069025076656</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58290_260</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	0.2	0.2
2,5°	121.8	120.9	120.1	119.4	118.5	117.2	115.8	115.0	114.5	114.5	114.5	1.5	1.6
5,0°	122.2	120.9	119.3	117.4	115.4	113.4	111.6	110.5	109.6	109.5	109.3	3.0	4.6
7,5°	121.7	118.7	115.9	113.2	110.9	109.7	108.9	107.8	106.8	106.3	106.0	4.7	9.3
10,0°	121.2	116.7	112.6	109.6	106.9	106.6	106.2	105.2	104.1	103.3	102.6	6.5	15.9
12,5°	118.6	117.2	115.1	110.4	105.1	100.6	96.6	93.4	90.8	89.2	88.0	8.4	24.3
15,0°	116.0	116.8	117.6	109.1	101.2	94.7	88.9	82.7	77.5	75.0	73.4	10.4	34.7
17,5°	139.7	125.7	112.7	102.6	94.6	89.1	84.7	80.1	75.7	74.2	72.8	12.7	47.4
20,0°	163.4	133.0	107.2	94.3	87.5	82.1	78.6	75.8	73.8	72.8	72.1	15.3	62.7
22,5°	151.0	124.6	101.5	87.2	78.1	72.7	69.9	67.8	66.4	66.1	65.9	17.9	80.6
25,0°	135.4	113.5	93.9	80.5	71.1	65.3	61.1	60.0	58.9	59.3	59.7	20.6	101.1
27,5°	112.9	97.6	82.4	74.1	68.4	63.2	58.5	58.2	57.9	58.1	58.4	23.2	124.3
30,0°	94.4	82.6	72.4	67.5	64.3	60.1	56.0	56.4	56.9	57.0	57.1	25.8	150.2
32,5°	80.6	71.7	64.5	60.2	57.4	55.6	54.2	53.9	53.6	52.6	51.5	28.4	178.6
35,0°	69.6	62.4	57.1	54.0	51.8	51.5	51.1	50.6	49.8	48.1	46.2	31.1	209.7
37,5°	62.1	55.8	49.6	49.0	48.3	47.0	45.4	45.3	45.2	43.0	40.7	33.7	243.4
40,0°	55.7	49.5	43.7	44.0	44.3	42.4	40.5	40.3	40.1	38.0	35.9	36.5	279.9
42,5°	50.5	44.3	40.1	39.7	39.3	37.9	36.4	34.7	33.2	32.4	31.9	40.2	320.1
45,0°	45.5	41.1	36.7	35.9	35.1	34.3	33.1	30.8	28.1	28.2	28.3	43.1	363.3
47,5°	40.8	37.2	33.6	32.5	31.4	31.1	30.9	28.2	25.4	25.3	25.1	44.7	407.9
50,0°	36.2	33.3	30.4	29.6	28.8	29.0	29.2	26.3	23.4	22.8	22.2	46.1	454.0
52,5°	31.0	28.9	26.9	27.4	27.8	28.0	28.1	25.0	22.2	20.7	19.7	46.9	500.9
55,0°	27.2	25.4	23.6	25.1	26.6	26.9	27.2	24.2	21.3	19.3	17.4	47.7	548.7
57,5°	26.0	22.8	20.6	23.0	25.1	26.0	26.6	23.8	21.0	18.3	15.6	48.6	597.2
60,0°	24.0	21.0	18.1	20.9	23.3	24.8	25.9	23.3	20.6	17.2	13.7	49.2	646.5
62,5°	20.9	18.1	16.2	18.7	21.2	21.9	22.5	20.6	18.5	16.0	13.4	49.9	696.3
65,0°	17.8	16.0	14.3	16.7	19.1	19.4	19.8	18.2	16.6	14.7	12.9	50.6	746.9
67,5°	17.5	15.6	13.7	15.6	17.2	18.1	18.7	16.9	15.1	13.7	12.4	52.1	799.0
70,0°	17.3	15.2	13.2	13.9	14.7	15.6	16.4	14.7	13.2	12.2	11.3	50.2	849.2
72,5°	17.4	14.6	13.1	11.9	10.9	11.5	12.1	11.3	10.6	10.1	9.8	41.2	890.4
75,0°	17.5	14.8	13.0	10.6	8.2	8.3	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	33.2	923.6
77,5°	15.5	13.1	11.1	9.0	6.9	6.2	5.6	5.2	5.0	3.9	2.9	27.2	950.8
80,0°	13.3	11.2	9.0	7.2	5.6	4.1	2.8	2.8	2.7	1.5	0.2	21.1	971.9
82,5°	11.3	8.7	6.5	5.1	4.0	2.9	1.9	1.7	1.6	0.9	0.2	15.2	987.1
85,0°	8.4	6.1	4.1	3.2	2.6	1.8	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	9.4	996.5
87,5°	3.1	2.3	1.6	1.2	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	3.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2CC1F08GE</b> <b>EAN: 4069025076656</b>	<b>LP-Nummer</b> 58290_260
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2720	20.2	20.8	20.5
95	241	252	2581	19.2	19.8	19.5
90	229	250	2452	18.2	18.7	18.4
85	216	248	2313	17.2	17.7	17.4
80	203	246	2174	16.2	16.7	16.4
75	190	243	2035	15.3	15.7	15.5
70	178	241	1906	14.4	14.7	14.6
65	165	238	1767	13.4	13.8	13.6
60	152	235	1628	12.4	12.8	12.6
55	140	232	1499	11.5	11.8	11.6
50	127	229	1360	10.6	10.8	10.7
45	114	225	1221	9.6	9.9	9.8
40	102	221	1092	8.8	9.0	8.9
35	89	216	953	7.9	8.1	8.0
30	76	210	814	6.9	7.1	7.0
25	63	203	675	6.0	6.1	6.0
20	51	195	546	5.2	5.3	5.2
15	38	184	407	4.2	4.3	4.2
15	37	183	396	4.1	4.2	4.2