

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 11 micro LED



Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE

EAN: 4069025076359

LP-Nummer

59318_212

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)

Abdeckung

klar, PMMA

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ

Einstellung

Werkseinstellung


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 3590 lm
Systemleistung = 27.7 W
Lichtausbeute = 129.6 lm/W


Seriendokumentation

22.05.2024

siteco

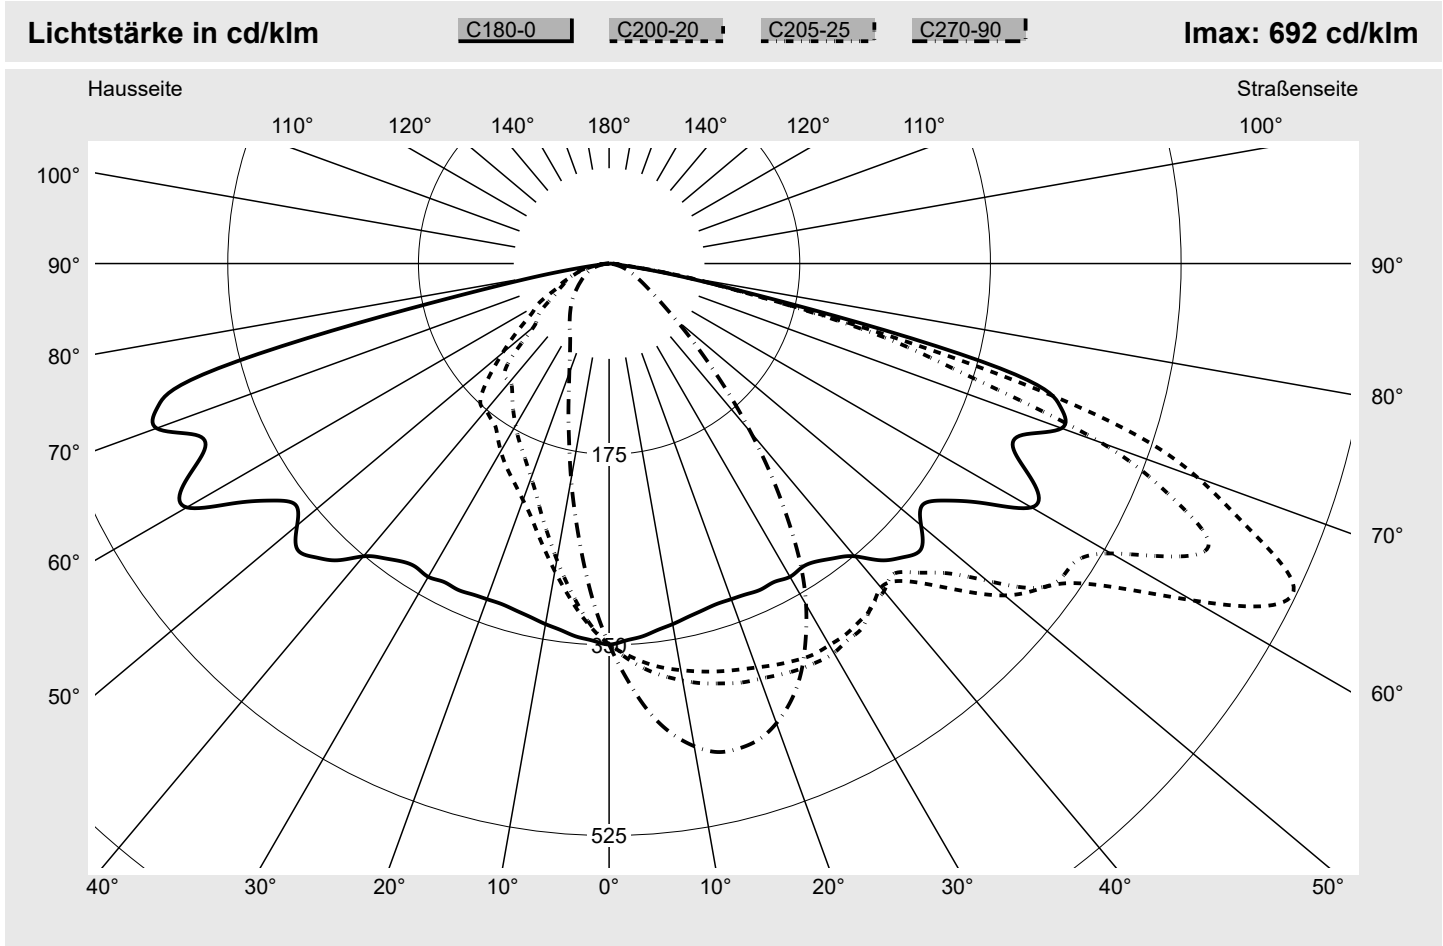

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	625.9
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	83.0
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

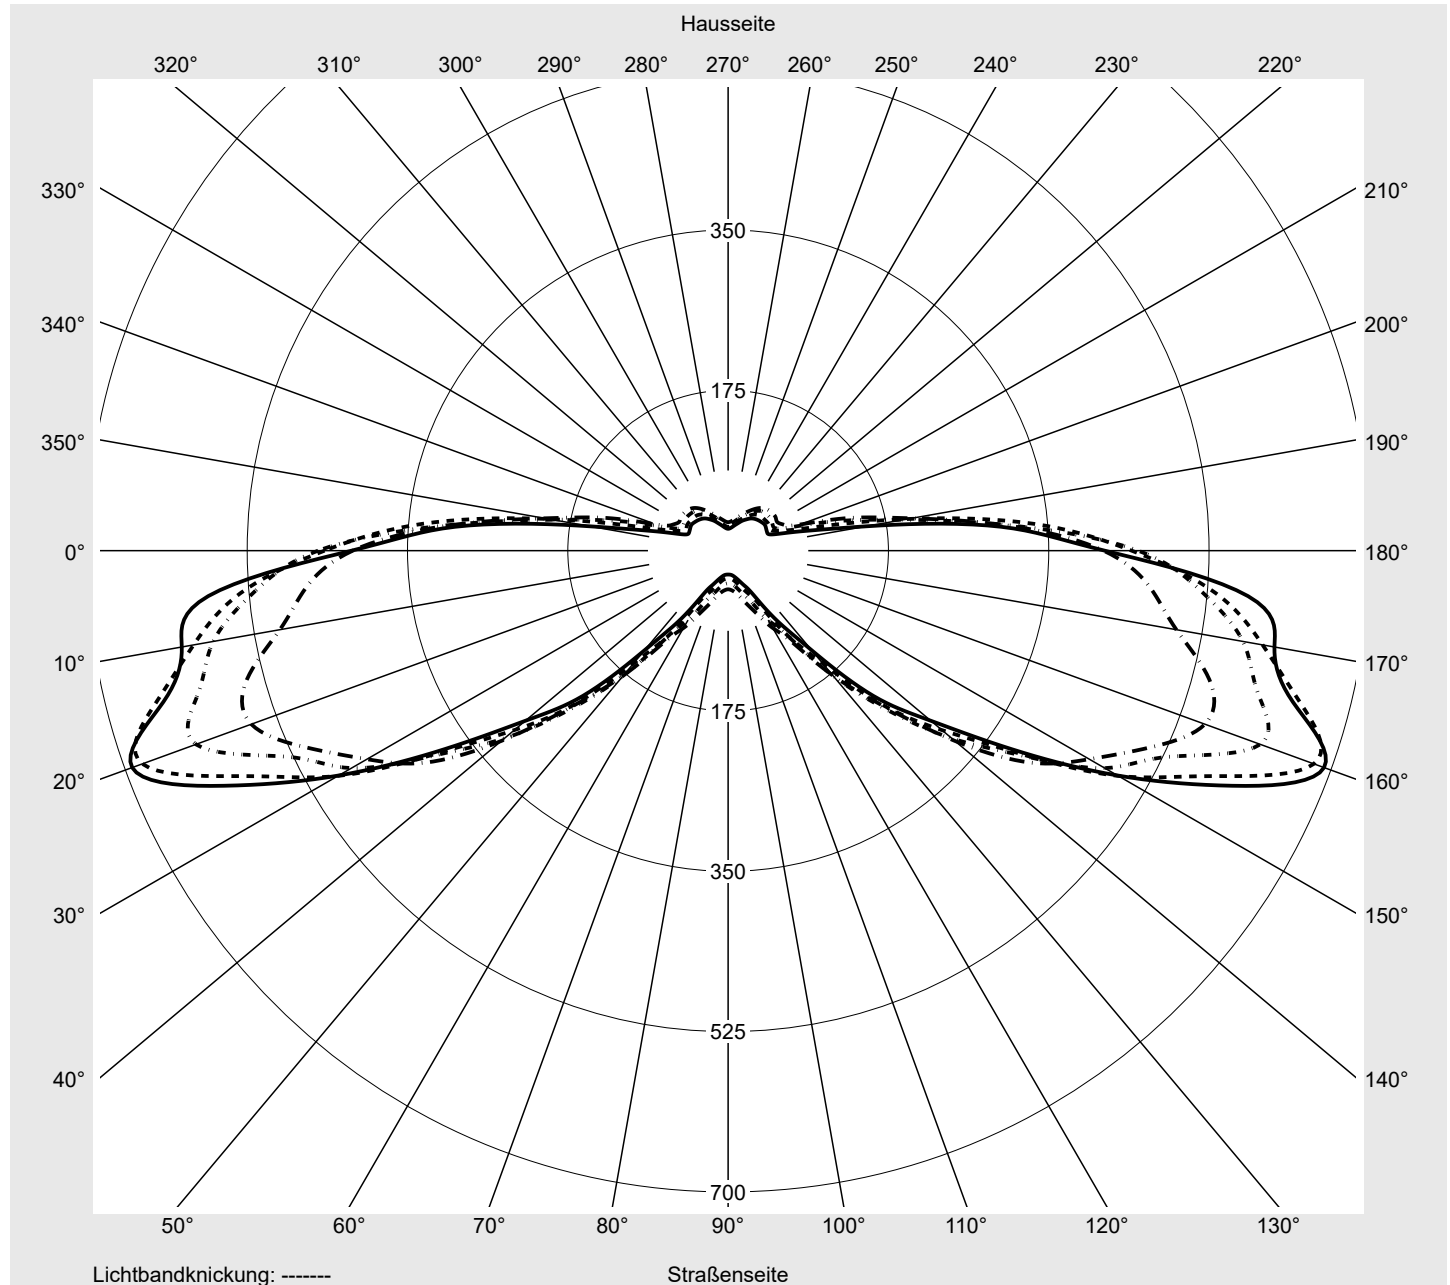Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 11 micro LED**Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE**
EAN: 4069025076359**LP-Nummer**
59318_212**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 65°****KMK 62,5°****KMK 60°****KMK 57,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE EAN: 4069025076359								LP-Nummer 59318_212	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	346.4	349.6	352.5	355.6	359.1	362.3	365.7	368.3	370.4	373.0	374.6	376.5	377.7
5,0°	343.7	349.5	355.4	361.4	367.3	373.2	379.3	384.2	389.4	393.9	397.5	401.2	403.7
7,5°	339.3	347.9	356.6	365.3	374.0	381.6	389.6	396.7	403.5	409.5	414.5	419.1	422.7
10,0°	336.1	347.6	358.5	368.8	378.9	388.6	397.8	406.7	414.0	421.1	427.2	432.1	436.4
12,5°	332.4	346.9	360.1	372.2	383.5	394.6	404.7	413.6	421.9	429.5	436.0	441.3	445.3
15,0°	329.7	346.1	361.1	375.1	387.5	398.9	409.1	418.6	426.9	434.3	439.8	445.0	448.5
17,5°	327.7	346.6	363.6	378.2	391.0	403.2	413.0	422.0	429.0	435.9	440.7	444.1	447.4
20,0°	327.8	348.5	366.7	382.0	394.6	405.6	414.5	422.7	429.0	434.0	437.7	440.1	442.2
22,5°	328.6	351.4	371.1	386.5	398.7	408.5	416.3	422.4	426.4	429.5	431.1	432.2	432.2
25,0°	330.0	353.9	374.6	390.4	402.2	411.2	417.2	421.5	422.5	422.4	421.0	419.7	417.9
27,5°	329.2	355.3	376.7	393.2	404.8	412.6	417.4	418.9	416.6	412.7	408.4	403.2	398.9
30,0°	332.0	357.6	377.2	392.6	404.4	412.7	415.4	414.5	410.0	402.0	393.4	384.1	376.1
32,5°	330.3	355.7	377.8	395.1	403.8	409.0	411.6	407.9	400.0	388.7	376.1	362.7	350.9
35,0°	333.5	360.4	379.2	389.4	400.8	406.6	403.3	397.8	387.0	372.6	356.3	339.2	323.1
37,5°	340.7	359.0	375.7	391.6	396.7	395.7	397.0	383.6	370.6	353.8	334.5	314.1	294.9
40,0°	350.8	370.9	384.9	388.1	388.2	392.5	380.4	371.0	349.7	331.8	310.7	288.4	266.5
42,5°	369.4	382.5	392.4	395.9	395.2	386.4	375.9	352.4	330.3	306.0	284.3	261.6	238.7
45,0°	381.3	398.3	412.4	414.5	416.8	401.2	377.6	347.0	317.0	285.5	257.2	233.4	210.0
47,5°	388.2	413.4	432.8	440.7	445.8	420.7	394.8	353.5	305.8	272.4	237.0	205.3	183.3
50,0°	373.8	408.9	441.6	467.0	473.9	452.9	419.2	363.7	305.3	257.9	216.6	184.5	157.1
52,5°	363.2	400.3	450.6	489.7	492.6	489.2	445.0	382.0	306.8	245.3	196.9	157.3	132.9
55,0°	379.3	415.1	461.7	514.1	511.6	505.2	458.8	398.4	321.4	242.5	179.1	137.3	111.7
57,5°	409.8	462.5	496.9	543.9	553.9	508.2	455.3	403.4	323.0	240.0	177.8	122.2	97.4
60,0°	447.6	519.5	570.7	598.5	618.2	532.1	474.8	389.0	318.7	246.0	178.2	113.8	87.8
62,5°	440.6	534.6	592.5	647.7	680.4	582.3	491.8	384.6	304.7	237.6	160.7	112.9	67.2
65,0°	411.0	569.8	605.6	638.3	692.3	607.3	490.8	377.8	288.9	224.2	142.0	93.7	56.6
67,5°	410.9	569.1	586.8	628.0	635.6	557.8	440.5	356.7	283.8	204.7	125.7	67.7	43.7
70,0°	442.0	555.6	565.8	625.9	575.2	480.6	332.4	279.2	238.2	183.8	113.9	57.6	34.9
72,5°	433.7	537.3	588.0	558.6	482.4	351.9	212.6	171.4	170.7	153.5	102.6	45.2	26.7
75,0°	371.4	397.9	481.8	383.0	304.1	260.7	173.2	132.3	98.5	83.5	58.2	32.8	18.6
77,5°	168.9	238.4	205.4	158.3	144.5	144.1	120.6	97.3	71.0	56.5	28.1	20.4	13.6
80,0°	63.8	83.0	54.2	76.5	72.1	71.7	61.2	43.7	28.6	19.3	16.8	14.2	9.8
82,5°	13.4	13.1	15.5	22.1	20.5	17.2	15.0	12.9	10.3	8.6	7.7	7.0	6.2
85,0°	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.7	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7	4.0	3.3
87,5°	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.9	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE EAN: 4069025076359								LP-Nummer 59318_212		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	
2,5°	378.5	379.5	380.4	381.6	382.0	382.2	343.5	340.8	338.4	336.3	335.0	333.4	330.8	
5,0°	405.6	407.4	409.2	411.0	411.9	412.1	337.1	331.3	325.5	320.7	316.1	311.3	306.5	
7,5°	426.4	428.9	431.5	433.3	434.7	434.5	330.2	320.5	311.6	303.5	296.0	288.5	281.2	
10,0°	439.9	443.4	446.1	448.5	449.8	449.8	323.3	310.6	298.5	286.8	276.1	266.4	256.6	
12,5°	448.6	452.5	455.2	457.1	458.7	459.2	316.4	300.7	285.1	270.4	256.6	244.2	231.6	
15,0°	451.7	455.3	457.5	459.5	461.0	460.7	311.3	292.0	272.7	255.2	239.0	224.0	209.9	
17,5°	450.3	452.8	454.8	456.7	457.1	457.9	306.5	284.1	262.2	241.4	222.3	205.1	189.3	
20,0°	444.1	445.8	446.9	448.4	448.5	449.0	304.4	279.0	254.2	231.0	209.2	189.9	172.7	
22,5°	432.7	432.5	433.5	434.7	434.4	435.2	302.9	275.4	248.1	222.0	198.2	176.9	158.3	
25,0°	416.7	415.4	414.7	415.6	415.7	416.0	301.7	271.7	242.5	214.3	188.8	166.2	147.0	
27,5°	394.7	392.9	391.0	391.0	390.6	390.5	299.3	267.4	236.6	206.9	180.4	156.7	137.0	
30,0°	370.0	365.9	363.8	362.4	361.8	361.5	298.6	261.6	228.6	198.8	171.7	148.3	128.8	
32,5°	341.3	335.2	331.9	329.8	327.5	326.9	295.4	254.6	220.6	190.1	163.1	140.1	121.1	
35,0°	310.0	301.2	295.1	291.2	287.1	285.5	296.0	252.1	215.2	182.1	154.6	131.7	113.8	
37,5°	279.0	266.9	258.3	251.9	246.0	243.8	303.4	259.2	214.6	178.8	146.2	123.6	107.4	
40,0°	247.7	232.6	220.9	211.8	205.0	202.3	303.1	260.0	210.1	176.1	141.2	119.5	101.2	
42,5°	218.0	200.1	185.7	174.6	167.0	163.9	311.3	266.6	211.9	174.8	141.3	110.8	96.1	
45,0°	188.3	168.7	153.2	140.2	132.3	129.3	320.6	267.8	211.5	163.2	132.8	99.0	91.1	
47,5°	161.2	142.1	125.7	112.4	104.3	101.6	313.5	249.2	197.2	145.5	110.9	92.7	85.6	
50,0°	136.0	117.3	101.4	89.0	81.6	79.2	299.9	224.1	169.8	127.8	90.3	84.7	80.5	
52,5°	114.2	96.1	81.3	70.5	64.7	62.9	283.5	206.5	150.4	111.3	83.4	77.6	75.0	
55,0°	94.4	78.5	65.6	56.9	52.5	51.1	285.4	201.3	140.7	95.7	77.0	70.0	69.0	
57,5°	77.4	63.2	53.1	46.6	43.4	42.2	309.7	203.3	138.1	83.2	67.0	62.1	63.3	
60,0°	63.7	51.8	44.0	39.0	36.5	35.6	312.6	194.5	125.2	76.3	57.6	56.2	57.5	
62,5°	51.3	42.4	36.4	32.5	30.9	30.3	335.4	199.0	100.5	63.9	52.2	52.2	52.9	
65,0°	42.1	34.9	30.3	27.5	26.3	26.1	299.1	153.0	81.3	51.9	47.0	47.9	48.9	
67,5°	34.0	28.3	24.9	23.1	22.2	22.0	270.2	117.3	69.3	46.7	43.4	43.6	43.7	
70,0°	27.2	22.9	20.3	19.2	18.5	18.3	266.4	101.7	64.7	39.1	39.6	39.3	38.9	
72,5°	20.3	18.0	16.4	15.6	15.1	15.0	222.7	100.6	48.5	33.1	35.0	35.1	34.5	
75,0°	15.6	14.0	12.9	12.2	11.9	11.9	204.4	96.9	30.3	28.2	30.1	30.5	30.0	
77,5°	11.9	10.4	9.8	9.0	8.6	8.4	131.9	42.0	20.5	21.9	24.3	25.2	25.6	
80,0°	8.4	7.4	6.5	6.1	5.6	5.5	55.2	23.9	14.0	15.6	17.5	18.8	19.4	
82,5°	5.5	4.6	4.0	3.6	3.4	3.2	11.0	9.2	8.7	9.3	10.2	11.4	12.6	
85,0°	2.8	2.4	1.9	1.8	1.6	1.5	7.1	6.2	5.5	4.9	4.4	4.0	3.8	
87,5°	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.4	2.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE								LP-Nummer	
Streetlight 11 micro LED				EAN: 4069025076359								59318_212	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	0.5	0.5
2,5°	328.8	326.6	324.6	322.7	320.6	319.1	317.2	316.1	314.6	313.6	313.3	4.2	4.7
5,0°	301.9	297.4	293.1	289.4	285.6	282.2	279.6	277.4	275.4	274.0	273.4	8.2	12.9
7,5°	274.3	267.7	261.9	256.5	251.6	247.2	243.4	240.4	237.7	235.8	235.4	12.1	25.0
10,0°	247.0	238.5	231.2	224.7	219.1	214.1	209.7	206.2	203.2	201.2	200.9	15.7	40.7
12,5°	220.6	210.6	202.0	194.5	188.2	182.9	178.6	174.7	171.8	170.0	169.3	19.1	59.8
15,0°	197.1	185.7	176.4	168.6	162.0	156.7	152.5	148.9	146.3	144.8	144.3	22.2	81.9
17,5°	175.6	163.5	153.7	145.8	139.3	134.3	130.2	127.0	124.6	123.2	122.9	25.0	107.0
20,0°	158.0	145.7	135.8	127.9	122.0	117.0	113.4	110.5	108.5	107.3	106.8	27.7	134.7
22,5°	142.9	130.6	120.7	113.3	107.6	103.2	99.8	97.4	95.5	94.5	94.2	30.2	164.9
25,0°	131.2	118.8	109.5	102.2	97.0	93.1	90.0	87.8	86.1	85.0	84.7	32.4	197.3
27,5°	121.4	109.5	100.1	93.5	88.6	85.1	82.2	80.2	78.7	77.8	77.4	34.3	231.5
30,0°	113.4	101.5	93.2	87.3	82.7	79.3	76.8	74.6	73.1	72.4	72.0	35.8	267.3
32,5°	106.3	95.4	87.6	82.2	78.2	74.9	72.1	70.0	68.4	67.6	67.6	36.9	304.2
35,0°	100.3	90.3	83.4	78.4	74.5	71.0	68.3	65.8	64.1	63.1	63.1	37.6	341.9
37,5°	95.5	86.9	80.6	75.8	71.7	68.0	64.8	62.3	60.4	59.2	59.0	38.1	380.0
40,0°	91.6	84.2	78.6	73.7	69.3	65.2	61.7	58.8	56.8	55.6	55.2	38.3	418.3
42,5°	87.8	82.0	77.2	72.1	67.1	62.8	58.8	55.6	53.4	52.1	51.6	38.6	456.9
45,0°	84.7	80.0	75.6	70.3	65.2	60.2	55.7	52.4	50.0	48.7	48.1	39.1	495.9
47,5°	81.4	77.8	73.7	68.4	63.0	57.5	52.6	49.2	46.7	45.1	44.4	39.4	535.4
50,0°	77.9	74.8	71.1	66.1	60.5	54.8	49.7	45.7	43.0	41.3	40.7	39.5	574.8
52,5°	73.9	71.9	68.0	63.1	57.8	52.0	46.8	42.8	39.8	37.9	37.2	39.7	614.5
55,0°	68.9	67.8	64.6	59.9	54.8	48.9	44.0	39.9	37.0	35.0	34.1	40.5	655.0
57,5°	63.4	62.6	60.5	56.5	51.2	45.9	41.2	37.1	34.1	31.9	31.1	41.9	696.9
60,0°	58.0	57.4	56.2	52.7	47.5	42.6	38.2	34.5	31.4	29.3	28.6	44.1	741.0
62,5°	52.4	52.0	50.9	48.0	43.6	39.2	35.1	31.5	28.8	26.8	26.1	45.4	786.4
65,0°	48.1	46.8	45.2	42.9	39.3	35.9	32.0	28.9	26.3	24.6	23.9	44.7	831.2
67,5°	43.3	41.9	39.9	37.0	34.7	32.1	29.2	26.5	24.0	22.3	21.7	42.4	873.6
70,0°	38.3	36.8	35.1	32.0	30.0	28.4	26.5	24.0	21.7	20.1	19.5	39.3	912.9
72,5°	33.5	32.5	30.4	27.7	26.0	24.8	23.3	21.2	19.1	17.7	17.2	34.1	947.1
75,0°	29.2	28.2	26.5	24.1	22.3	20.8	19.7	18.0	16.2	14.8	14.5	26.1	973.2
77,5°	25.1	24.6	22.6	20.4	18.7	17.2	15.8	14.8	13.3	11.9	11.4	14.9	988.0
80,0°	19.5	20.1	18.9	16.7	15.2	13.7	12.4	11.1	9.8	8.6	8.2	7.2	995.3
82,5°	12.6	12.9	13.0	12.5	11.6	10.3	8.9	7.5	6.1	5.3	5.0	2.8	998.1
85,0°	3.9	4.4	5.0	5.6	5.6	5.5	4.8	3.7	2.9	2.4	2.2	1.3	999.4
87,5°	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE EAN: 4069025076359	LP-Nummer 59318_212
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3590	27.7	28.1	27.9
95	241	252	3406	26.1	26.6	26.4
90	229	250	3237	24.6	25.1	24.8
85	216	248	3053	23.1	23.6	23.4
80	203	246	2869	21.6	22.0	21.8
75	190	243	2685	20.1	20.6	20.4
70	178	241	2516	18.8	19.2	19.0
65	165	238	2332	17.4	17.8	17.6
60	152	235	2148	16.0	16.3	16.2
55	140	232	1979	14.8	15.1	15.0
50	127	229	1795	13.4	13.7	13.6
45	114	225	1611	12.1	12.4	12.2
40	102	221	1442	10.9	11.1	11.0
35	89	216	1258	9.7	9.8	9.8
30	76	210	1074	8.5	8.6	8.6
25	63	203	890	7.3	7.4	7.4
20	51	195	721	6.1	6.2	6.2
15	38	184	537	5.0	5.1	5.0
13	33	179	466	4.6	4.6	4.6