

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 11 micro LED



Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE

EAN: 4069025076359

LP-Nummer

59318_211

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)

Abdeckung

klar, PMMA

Bestückung

LED 2700 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ

Einstellung

indiv. Einstellung


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 3290 lm
Systemleistung = 26.8 W
Lichtausbeute = 122.8 lm/W


Seriendokumentation

22.05.2024

siteco

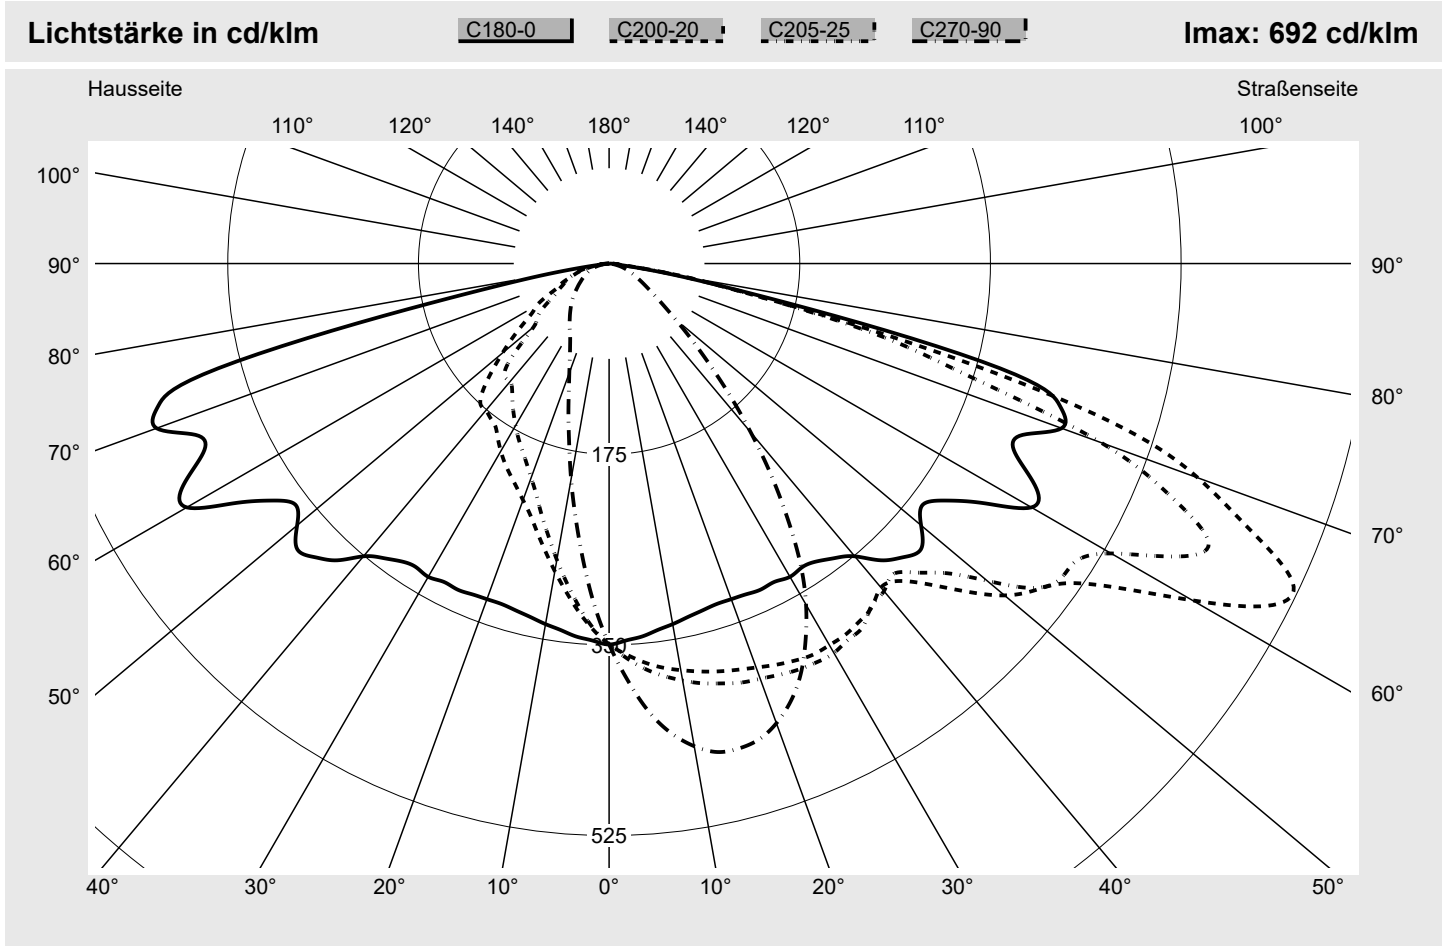

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	625.9
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	83.0
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

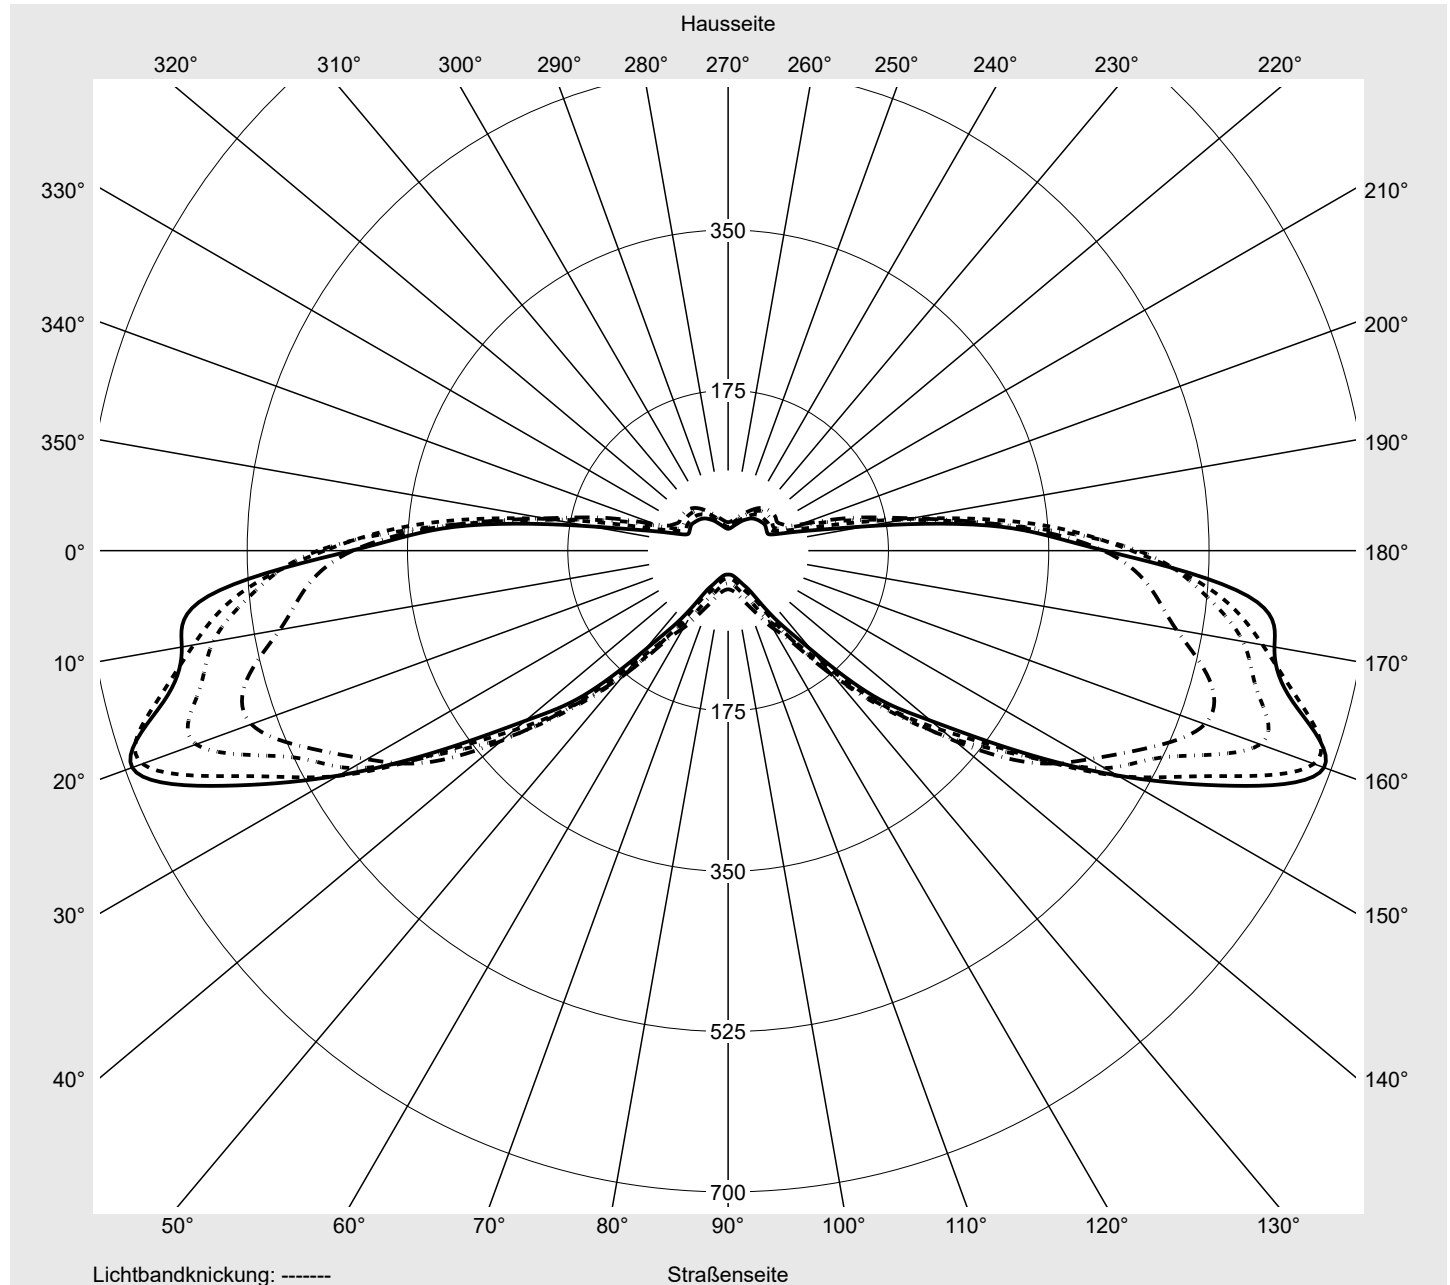Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 11 micro LED**Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE**
EAN: 4069025076359**LP-Nummer**
59318_211**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 65°****KMK 62,5°****KMK 60°****KMK 57,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE EAN: 4069025076359								LP-Nummer 59318_211	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	346.4	349.6	352.5	355.6	359.1	362.3	365.7	368.3	370.4	373.0	374.6	376.5	377.7
5,0°	343.7	349.5	355.4	361.4	367.3	373.2	379.3	384.2	389.4	393.9	397.5	401.2	403.7
7,5°	339.3	347.9	356.6	365.3	374.0	381.6	389.6	396.7	403.5	409.5	414.5	419.1	422.7
10,0°	336.1	347.6	358.5	368.8	378.9	388.6	397.8	406.7	414.0	421.1	427.2	432.1	436.4
12,5°	332.4	346.9	360.1	372.2	383.5	394.6	404.7	413.6	421.9	429.5	436.0	441.3	445.3
15,0°	329.7	346.1	361.1	375.1	387.5	398.9	409.1	418.6	426.9	434.3	439.8	445.0	448.5
17,5°	327.7	346.6	363.6	378.2	391.0	403.2	413.0	422.0	429.0	435.9	440.7	444.1	447.4
20,0°	327.8	348.5	366.7	382.0	394.6	405.6	414.5	422.7	429.0	434.0	437.7	440.1	442.2
22,5°	328.6	351.4	371.1	386.5	398.7	408.5	416.3	422.4	426.4	429.5	431.1	432.2	432.2
25,0°	330.0	353.9	374.6	390.4	402.2	411.2	417.2	421.5	422.5	422.4	421.0	419.7	417.9
27,5°	329.2	355.3	376.7	393.2	404.8	412.6	417.4	418.9	416.6	412.7	408.4	403.2	398.9
30,0°	332.0	357.6	377.2	392.6	404.4	412.7	415.4	414.5	410.0	402.0	393.4	384.1	376.1
32,5°	330.3	355.7	377.8	395.1	403.8	409.0	411.6	407.9	400.0	388.7	376.1	362.7	350.9
35,0°	333.5	360.4	379.2	389.4	400.8	406.6	403.3	397.8	387.0	372.6	356.3	339.2	323.1
37,5°	340.7	359.0	375.7	391.6	396.7	395.7	397.0	383.6	370.6	353.8	334.5	314.1	294.9
40,0°	350.8	370.9	384.9	388.1	388.2	392.5	380.4	371.0	349.7	331.8	310.7	288.4	266.5
42,5°	369.4	382.5	392.4	395.9	395.2	386.4	375.9	352.4	330.3	306.0	284.3	261.6	238.7
45,0°	381.3	398.3	412.4	414.5	416.8	401.2	377.6	347.0	317.0	285.5	257.2	233.4	210.0
47,5°	388.2	413.4	432.8	440.7	445.8	420.7	394.8	353.5	305.8	272.4	237.0	205.3	183.3
50,0°	373.8	408.9	441.6	467.0	473.9	452.9	419.2	363.7	305.3	257.9	216.6	184.5	157.1
52,5°	363.2	400.3	450.6	489.7	492.6	489.2	445.0	382.0	306.8	245.3	196.9	157.3	132.9
55,0°	379.3	415.1	461.7	514.1	511.6	505.2	458.8	398.4	321.4	242.5	179.1	137.3	111.7
57,5°	409.8	462.5	496.9	543.9	553.9	508.2	455.3	403.4	323.0	240.0	177.8	122.2	97.4
60,0°	447.6	519.5	570.7	598.5	618.2	532.1	474.8	389.0	318.7	246.0	178.2	113.8	87.8
62,5°	440.6	534.6	592.5	647.7	680.4	582.3	491.8	384.6	304.7	237.6	160.7	112.9	67.2
65,0°	411.0	569.8	605.6	638.3	692.3	607.3	490.8	377.8	288.9	224.2	142.0	93.7	56.6
67,5°	410.9	569.1	586.8	628.0	635.6	557.8	440.5	356.7	283.8	204.7	125.7	67.7	43.7
70,0°	442.0	555.6	565.8	625.9	575.2	480.6	332.4	279.2	238.2	183.8	113.9	57.6	34.9
72,5°	433.7	537.3	588.0	558.6	482.4	351.9	212.6	171.4	170.7	153.5	102.6	45.2	26.7
75,0°	371.4	397.9	481.8	383.0	304.1	260.7	173.2	132.3	98.5	83.5	58.2	32.8	18.6
77,5°	168.9	238.4	205.4	158.3	144.5	144.1	120.6	97.3	71.0	56.5	28.1	20.4	13.6
80,0°	63.8	83.0	54.2	76.5	72.1	71.7	61.2	43.7	28.6	19.3	16.8	14.2	9.8
82,5°	13.4	13.1	15.5	22.1	20.5	17.2	15.0	12.9	10.3	8.6	7.7	7.0	6.2
85,0°	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.7	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7	4.0	3.3
87,5°	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.9	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE								LP-Nummer		
Streetlight 11 micro LED				EAN: 4069025076359								59318_211		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	
2,5°	378.5	379.5	380.4	381.6	382.0	382.2	343.5	340.8	338.4	336.3	335.0	333.4	330.8	
5,0°	405.6	407.4	409.2	411.0	411.9	412.1	337.1	331.3	325.5	320.7	316.1	311.3	306.5	
7,5°	426.4	428.9	431.5	433.3	434.7	434.5	330.2	320.5	311.6	303.5	296.0	288.5	281.2	
10,0°	439.9	443.4	446.1	448.5	449.8	449.8	323.3	310.6	298.5	286.8	276.1	266.4	256.6	
12,5°	448.6	452.5	455.2	457.1	458.7	459.2	316.4	300.7	285.1	270.4	256.6	244.2	231.6	
15,0°	451.7	455.3	457.5	459.5	461.0	460.7	311.3	292.0	272.7	255.2	239.0	224.0	209.9	
17,5°	450.3	452.8	454.8	456.7	457.1	457.9	306.5	284.1	262.2	241.4	222.3	205.1	189.3	
20,0°	444.1	445.8	446.9	448.4	448.5	449.0	304.4	279.0	254.2	231.0	209.2	189.9	172.7	
22,5°	432.7	432.5	433.5	434.7	434.4	435.2	302.9	275.4	248.1	222.0	198.2	176.9	158.3	
25,0°	416.7	415.4	414.7	415.6	415.7	416.0	301.7	271.7	242.5	214.3	188.8	166.2	147.0	
27,5°	394.7	392.9	391.0	391.0	390.6	390.5	299.3	267.4	236.6	206.9	180.4	156.7	137.0	
30,0°	370.0	365.9	363.8	362.4	361.8	361.5	298.6	261.6	228.6	198.8	171.7	148.3	128.8	
32,5°	341.3	335.2	331.9	329.8	327.5	326.9	295.4	254.6	220.6	190.1	163.1	140.1	121.1	
35,0°	310.0	301.2	295.1	291.2	287.1	285.5	296.0	252.1	215.2	182.1	154.6	131.7	113.8	
37,5°	279.0	266.9	258.3	251.9	246.0	243.8	303.4	259.2	214.6	178.8	146.2	123.6	107.4	
40,0°	247.7	232.6	220.9	211.8	205.0	202.3	303.1	260.0	210.1	176.1	141.2	119.5	101.2	
42,5°	218.0	200.1	185.7	174.6	167.0	163.9	311.3	266.6	211.9	174.8	141.3	110.8	96.1	
45,0°	188.3	168.7	153.2	140.2	132.3	129.3	320.6	267.8	211.5	163.2	132.8	99.0	91.1	
47,5°	161.2	142.1	125.7	112.4	104.3	101.6	313.5	249.2	197.2	145.5	110.9	92.7	85.6	
50,0°	136.0	117.3	101.4	89.0	81.6	79.2	299.9	224.1	169.8	127.8	90.3	84.7	80.5	
52,5°	114.2	96.1	81.3	70.5	64.7	62.9	283.5	206.5	150.4	111.3	83.4	77.6	75.0	
55,0°	94.4	78.5	65.6	56.9	52.5	51.1	285.4	201.3	140.7	95.7	77.0	70.0	69.0	
57,5°	77.4	63.2	53.1	46.6	43.4	42.2	309.7	203.3	138.1	83.2	67.0	62.1	63.3	
60,0°	63.7	51.8	44.0	39.0	36.5	35.6	312.6	194.5	125.2	76.3	57.6	56.2	57.5	
62,5°	51.3	42.4	36.4	32.5	30.9	30.3	335.4	199.0	100.5	63.9	52.2	52.2	52.9	
65,0°	42.1	34.9	30.3	27.5	26.3	26.1	299.1	153.0	81.3	51.9	47.0	47.9	48.9	
67,5°	34.0	28.3	24.9	23.1	22.2	22.0	270.2	117.3	69.3	46.7	43.4	43.6	43.7	
70,0°	27.2	22.9	20.3	19.2	18.5	18.3	266.4	101.7	64.7	39.1	39.6	39.3	38.9	
72,5°	20.3	18.0	16.4	15.6	15.1	15.0	222.7	100.6	48.5	33.1	35.0	35.1	34.5	
75,0°	15.6	14.0	12.9	12.2	11.9	11.9	204.4	96.9	30.3	28.2	30.1	30.5	30.0	
77,5°	11.9	10.4	9.8	9.0	8.6	8.4	131.9	42.0	20.5	21.9	24.3	25.2	25.6	
80,0°	8.4	7.4	6.5	6.1	5.6	5.5	55.2	23.9	14.0	15.6	17.5	18.8	19.4	
82,5°	5.5	4.6	4.0	3.6	3.4	3.2	11.0	9.2	8.7	9.3	10.2	11.4	12.6	
85,0°	2.8	2.4	1.9	1.8	1.6	1.5	7.1	6.2	5.5	4.9	4.4	4.0	3.8	
87,5°	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.4	2.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE								LP-Nummer	
Streetlight 11 micro LED				EAN: 4069025076359								59318_211	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	0.5	0.5
2,5°	328.8	326.6	324.6	322.7	320.6	319.1	317.2	316.1	314.6	313.6	313.3	4.2	4.7
5,0°	301.9	297.4	293.1	289.4	285.6	282.2	279.6	277.4	275.4	274.0	273.4	8.2	12.9
7,5°	274.3	267.7	261.9	256.5	251.6	247.2	243.4	240.4	237.7	235.8	235.4	12.1	25.0
10,0°	247.0	238.5	231.2	224.7	219.1	214.1	209.7	206.2	203.2	201.2	200.9	15.7	40.7
12,5°	220.6	210.6	202.0	194.5	188.2	182.9	178.6	174.7	171.8	170.0	169.3	19.1	59.8
15,0°	197.1	185.7	176.4	168.6	162.0	156.7	152.5	148.9	146.3	144.8	144.3	22.2	81.9
17,5°	175.6	163.5	153.7	145.8	139.3	134.3	130.2	127.0	124.6	123.2	122.9	25.0	107.0
20,0°	158.0	145.7	135.8	127.9	122.0	117.0	113.4	110.5	108.5	107.3	106.8	27.7	134.7
22,5°	142.9	130.6	120.7	113.3	107.6	103.2	99.8	97.4	95.5	94.5	94.2	30.2	164.9
25,0°	131.2	118.8	109.5	102.2	97.0	93.1	90.0	87.8	86.1	85.0	84.7	32.4	197.3
27,5°	121.4	109.5	100.1	93.5	88.6	85.1	82.2	80.2	78.7	77.8	77.4	34.3	231.5
30,0°	113.4	101.5	93.2	87.3	82.7	79.3	76.8	74.6	73.1	72.4	72.0	35.8	267.3
32,5°	106.3	95.4	87.6	82.2	78.2	74.9	72.1	70.0	68.4	67.6	67.6	36.9	304.2
35,0°	100.3	90.3	83.4	78.4	74.5	71.0	68.3	65.8	64.1	63.1	63.1	37.6	341.9
37,5°	95.5	86.9	80.6	75.8	71.7	68.0	64.8	62.3	60.4	59.2	59.0	38.1	380.0
40,0°	91.6	84.2	78.6	73.7	69.3	65.2	61.7	58.8	56.8	55.6	55.2	38.3	418.3
42,5°	87.8	82.0	77.2	72.1	67.1	62.8	58.8	55.6	53.4	52.1	51.6	38.6	456.9
45,0°	84.7	80.0	75.6	70.3	65.2	60.2	55.7	52.4	50.0	48.7	48.1	39.1	495.9
47,5°	81.4	77.8	73.7	68.4	63.0	57.5	52.6	49.2	46.7	45.1	44.4	39.4	535.4
50,0°	77.9	74.8	71.1	66.1	60.5	54.8	49.7	45.7	43.0	41.3	40.7	39.5	574.8
52,5°	73.9	71.9	68.0	63.1	57.8	52.0	46.8	42.8	39.8	37.9	37.2	39.7	614.5
55,0°	68.9	67.8	64.6	59.9	54.8	48.9	44.0	39.9	37.0	35.0	34.1	40.5	655.0
57,5°	63.4	62.6	60.5	56.5	51.2	45.9	41.2	37.1	34.1	31.9	31.1	41.9	696.9
60,0°	58.0	57.4	56.2	52.7	47.5	42.6	38.2	34.5	31.4	29.3	28.6	44.1	741.0
62,5°	52.4	52.0	50.9	48.0	43.6	39.2	35.1	31.5	28.8	26.8	26.1	45.4	786.4
65,0°	48.1	46.8	45.2	42.9	39.3	35.9	32.0	28.9	26.3	24.6	23.9	44.7	831.2
67,5°	43.3	41.9	39.9	37.0	34.7	32.1	29.2	26.5	24.0	22.3	21.7	42.4	873.6
70,0°	38.3	36.8	35.1	32.0	30.0	28.4	26.5	24.0	21.7	20.1	19.5	39.3	912.9
72,5°	33.5	32.5	30.4	27.7	26.0	24.8	23.3	21.2	19.1	17.7	17.2	34.1	947.1
75,0°	29.2	28.2	26.5	24.1	22.3	20.8	19.7	18.0	16.2	14.8	14.5	26.1	973.2
77,5°	25.1	24.6	22.6	20.4	18.7	17.2	15.8	14.8	13.3	11.9	11.4	14.9	988.0
80,0°	19.5	20.1	18.9	16.7	15.2	13.7	12.4	11.1	9.8	8.6	8.2	7.2	995.3
82,5°	12.6	12.9	13.0	12.5	11.6	10.3	8.9	7.5	6.1	5.3	5.0	2.8	998.1
85,0°	3.9	4.4	5.0	5.6	5.6	5.5	4.8	3.7	2.9	2.4	2.2	1.3	999.4
87,5°	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1BC1F08DE EAN: 4069025076359	LP-Nummer 59318_211
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3290	26.8	27.3	27.0
95	241	252	3122	25.2	25.7	25.4
90	229	250	2966	23.8	24.3	24.0
85	216	248	2798	22.3	22.8	22.6
80	203	246	2629	20.9	21.3	21.1
75	190	243	2461	19.4	19.8	19.6
70	178	241	2306	18.1	18.5	18.3
65	165	238	2137	16.7	17.1	16.9
60	152	235	1969	15.4	15.7	15.6
55	140	232	1813	14.2	14.4	14.3
50	127	229	1645	12.9	13.1	13.0
45	114	225	1477	11.7	11.8	11.8
40	102	221	1321	10.4	10.6	10.5
35	89	216	1153	9.3	9.5	9.4
30	76	210	984	8.1	8.2	8.1
25	63	203	816	6.9	7.0	7.0
20	51	195	661	5.9	6.0	6.0
15	38	184	492	4.9	4.9	4.9
13	34	180	440	4.5	4.6	4.6