

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2K51G08HE
EAN: 4058352991497

LP-Nummer
59598_68



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0P1.0)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8000 lm
 Systemleistung = 58.6 W
 Lichtausbeute = 136.5 lm/W

Seriendokumentation
23.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 570 cd/klm

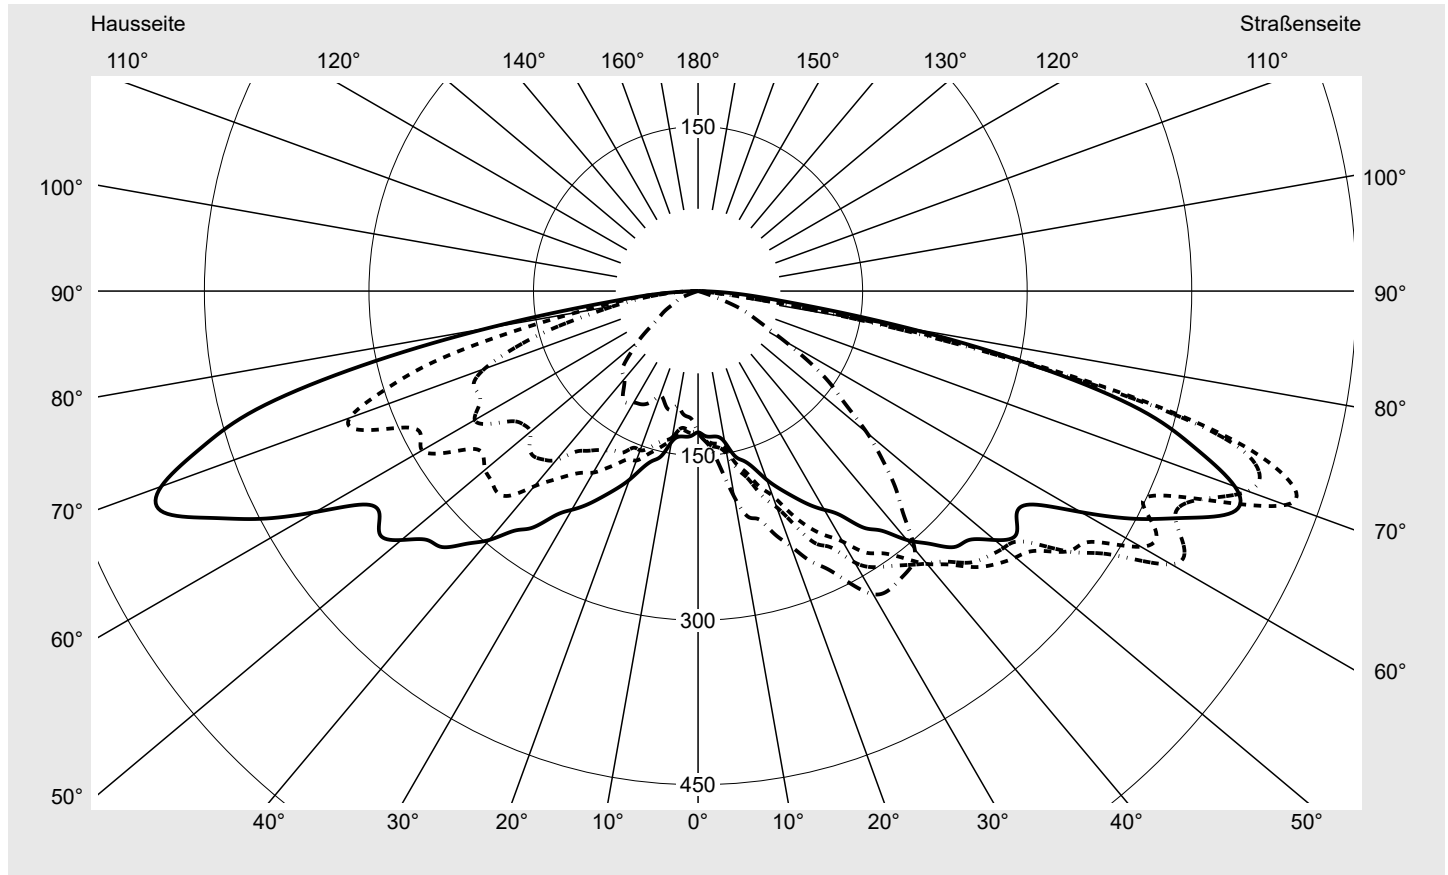

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 570.0
 Imax 80° 194.2
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51G08HE EAN: 4058352991497	LP-Nummer 59598_68
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

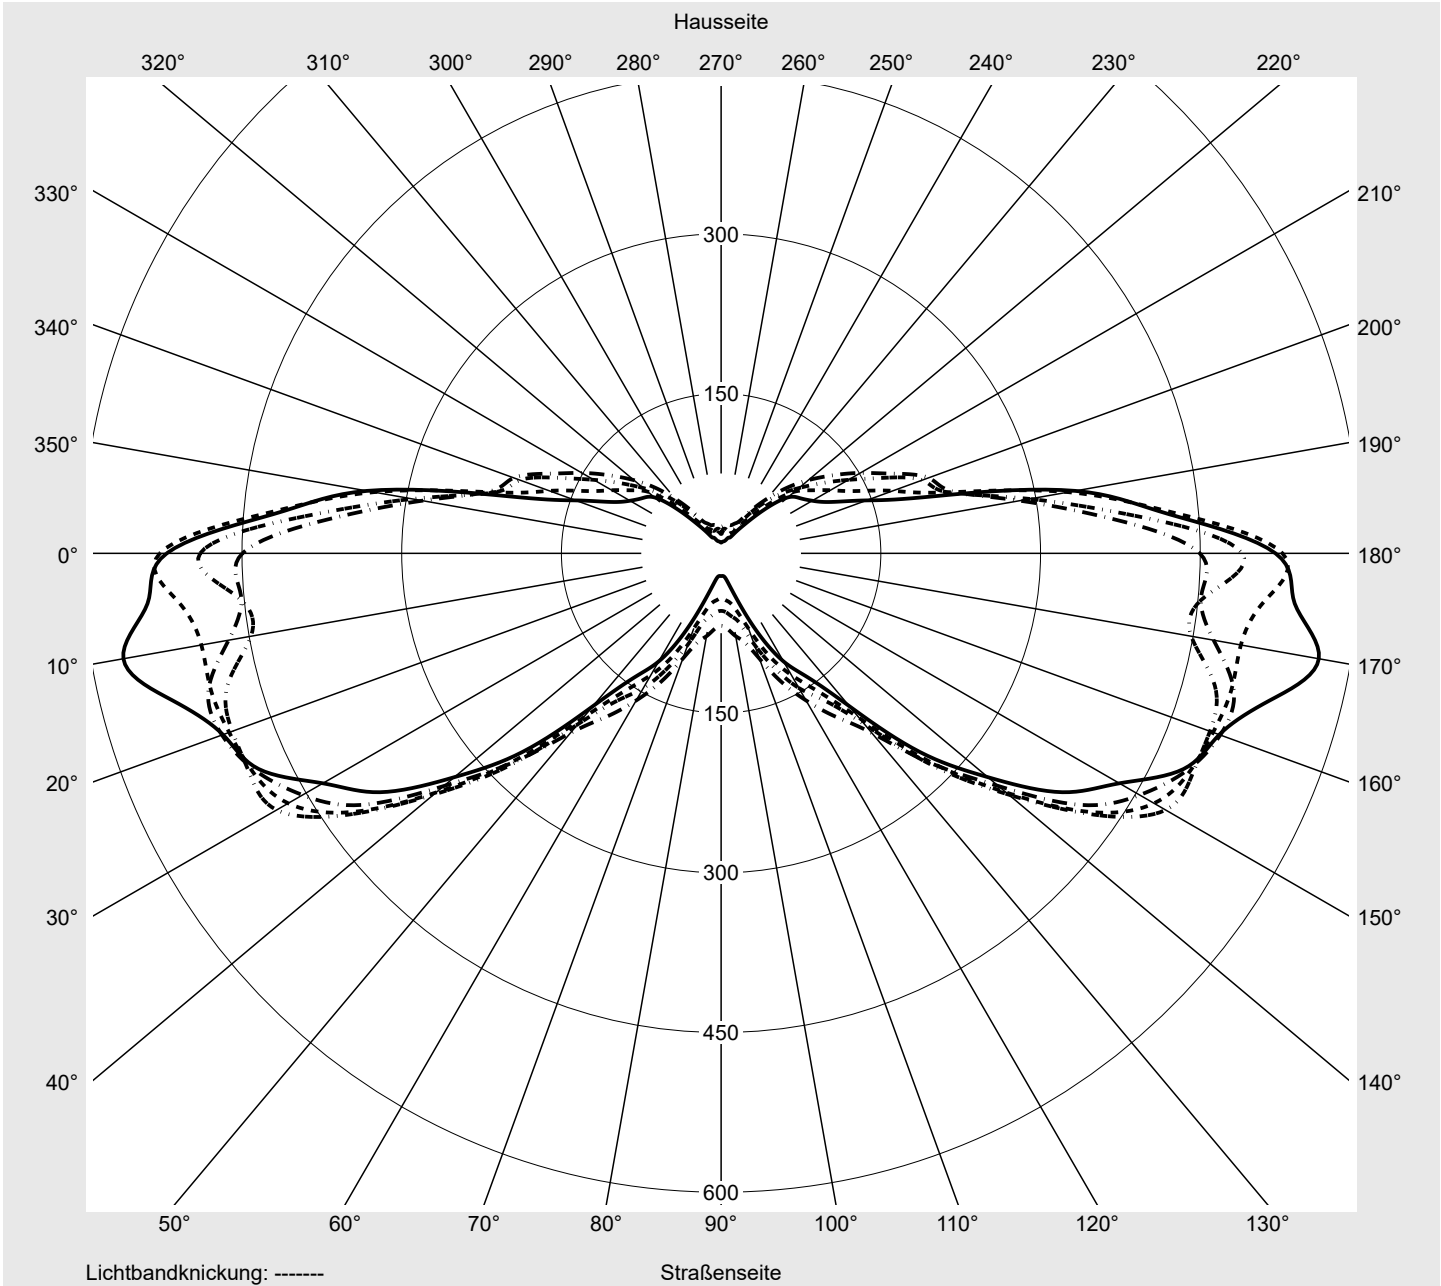

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51G08HE EAN: 4058352991497	LP-Nummer 59598_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8
2,5°	131.9	133.0	133.9	134.9	136.1	137.0	137.6	138.2	138.4	138.5	138.6	138.7	138.2
5,0°	133.2	136.1	139.1	141.6	143.8	145.8	147.7	148.9	150.0	150.6	150.8	149.9	149.1
7,5°	133.9	136.7	140.4	143.9	148.1	152.1	155.7	158.2	158.9	158.6	158.4	158.4	159.6
10,0°	139.8	141.8	146.6	151.1	155.9	160.4	164.9	168.7	170.8	173.0	175.3	176.7	178.6
12,5°	153.8	157.6	161.6	166.2	169.1	171.2	176.1	181.5	186.9	191.6	196.8	199.1	199.2
15,0°	160.1	165.4	171.7	177.5	183.0	187.6	191.5	195.4	200.4	206.8	214.2	217.9	218.8
17,5°	169.3	178.0	187.1	196.4	203.5	208.6	212.0	216.7	220.7	218.5	217.9	222.6	227.4
20,0°	183.0	191.6	198.6	209.8	221.5	227.3	234.2	244.4	249.0	244.2	236.4	234.3	238.0
22,5°	195.3	207.5	218.4	231.4	244.2	251.9	258.2	267.9	272.6	262.1	253.0	252.2	253.5
25,0°	207.2	222.0	236.9	253.8	268.0	277.5	283.2	287.7	288.4	275.0	267.2	267.5	267.1
27,5°	219.5	234.3	251.0	263.8	277.1	288.5	297.3	298.5	295.3	286.3	280.2	275.6	280.0
30,0°	230.3	247.6	263.8	285.6	293.7	300.0	305.9	307.8	305.7	298.8	293.0	289.9	294.2
32,5°	242.6	261.6	282.3	298.4	304.0	314.0	318.4	317.2	318.5	315.8	308.8	304.6	308.6
35,0°	263.3	275.9	291.7	306.0	312.3	319.0	312.7	316.6	318.1	316.0	314.1	310.6	312.4
37,5°	275.4	291.3	306.4	314.7	315.0	318.9	317.9	321.2	320.4	314.5	312.7	306.2	307.9
40,0°	296.1	313.6	324.7	324.1	320.8	324.9	322.6	320.2	320.4	311.0	304.3	302.3	300.5
42,5°	312.4	321.4	338.0	334.4	334.0	338.3	336.0	329.2	317.9	310.9	306.3	302.6	296.3
45,0°	330.0	336.5	355.8	350.0	339.1	343.8	341.2	333.1	324.1	318.3	303.0	288.9	283.3
47,5°	335.6	350.0	368.3	358.1	351.4	357.2	351.5	334.1	325.6	321.8	297.9	269.4	267.7
50,0°	353.0	372.9	377.7	364.0	346.4	357.3	356.7	346.4	324.5	308.7	286.4	263.1	245.6
52,5°	365.2	381.4	388.9	375.2	352.6	361.6	360.7	335.6	312.7	291.9	264.5	237.7	218.9
55,0°	354.5	386.7	413.1	414.4	387.7	377.5	376.0	352.6	321.7	279.8	234.7	214.6	196.8
57,5°	362.1	390.7	425.4	447.3	428.7	416.3	395.6	369.7	324.7	270.0	225.0	198.9	184.3
60,0°	402.9	425.8	466.2	498.1	480.2	457.1	421.3	382.8	330.9	266.1	224.8	197.9	175.4
62,5°	449.6	452.7	469.7	498.5	498.9	482.6	453.9	411.9	340.0	278.7	220.4	187.2	159.5
65,0°	489.3	457.3	448.4	480.1	488.6	488.8	482.0	428.0	352.5	282.5	209.7	168.4	146.0
67,5°	527.2	512.5	495.7	496.1	491.7	485.4	469.5	423.6	349.4	276.2	201.9	157.9	131.9
70,0°	520.7	540.8	570.0	533.5	497.9	479.3	431.9	391.1	327.0	263.8	187.4	142.4	117.2
72,5°	474.8	514.1	560.7	534.5	496.0	445.7	379.7	338.9	300.1	256.8	180.0	96.8	59.1
75,0°	416.9	459.0	481.8	473.4	430.7	360.9	291.7	269.6	241.5	167.7	78.6	26.6	9.3
77,5°	313.8	328.3	326.2	309.8	269.3	236.0	197.5	154.9	90.6	32.8	9.1	2.3	1.7
80,0°	194.2	175.7	157.7	141.7	116.5	99.5	70.8	31.3	8.5	2.8	2.3	1.8	1.4
82,5°	95.9	70.3	42.3	38.2	31.5	21.9	9.0	2.9	2.8	2.2	1.6	1.3	1.0
85,0°	49.2	29.2	8.7	5.4	2.2	2.1	1.9	2.0	2.1	1.5	1.0	0.8	0.7
87,5°	18.5	10.9	3.2	2.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51G08HE EAN: 4058352991497	LP-Nummer 59598_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8
2,5°	137.7	137.2	137.2	137.0	136.7	136.4	130.8	129.7	128.3	126.9	125.9	124.4	123.5
5,0°	148.3	147.5	146.3	145.6	145.6	145.4	130.9	128.1	126.1	124.4	122.6	121.0	119.5
7,5°	160.9	161.8	162.9	164.0	164.5	164.8	130.9	128.5	126.8	125.1	123.6	122.3	120.5
10,0°	180.6	182.9	186.2	188.2	190.4	190.8	138.1	137.2	135.4	132.7	129.7	126.8	124.0
12,5°	199.8	201.5	202.2	205.9	209.2	210.7	149.3	143.8	139.4	135.0	131.8	129.6	127.7
15,0°	219.8	218.8	218.2	217.9	216.3	215.6	155.6	150.2	143.5	137.8	133.9	129.6	126.2
17,5°	230.2	230.9	232.8	233.2	232.6	232.4	163.3	156.9	150.2	143.0	135.9	130.7	126.6
20,0°	242.6	246.6	249.9	249.0	246.1	247.5	173.5	164.3	154.4	145.3	137.7	132.8	128.9
22,5°	257.9	263.1	267.9	267.8	266.8	266.0	178.1	166.0	154.6	146.4	141.2	135.6	129.1
25,0°	272.5	275.2	278.1	279.7	279.5	279.7	187.9	173.5	162.5	150.1	141.7	135.9	130.3
27,5°	283.9	288.0	292.7	298.1	303.2	300.4	200.3	182.4	164.2	149.2	141.3	133.5	125.9
30,0°	295.7	298.8	307.9	315.1	320.1	319.1	210.1	191.1	167.7	152.1	139.7	128.9	122.5
32,5°	309.5	307.7	316.0	326.8	326.3	323.3	221.8	196.4	171.9	154.5	141.3	130.6	126.1
35,0°	315.7	316.0	319.8	329.7	328.2	320.8	234.9	205.0	177.8	157.2	143.5	133.8	130.0
37,5°	311.4	314.7	321.6	323.8	321.7	318.0	246.6	217.1	185.1	162.6	146.2	137.4	132.5
40,0°	300.4	304.0	306.6	307.6	305.8	307.3	259.9	232.3	200.9	175.1	157.1	142.7	133.5
42,5°	298.0	296.3	284.8	282.1	279.3	277.9	281.6	252.7	208.4	183.7	165.0	147.9	135.8
45,0°	283.3	277.6	270.5	266.3	258.8	255.0	299.2	259.3	212.5	186.0	171.9	155.0	138.5
47,5°	262.9	249.5	240.4	236.4	228.4	228.4	300.4	255.8	208.4	188.7	177.3	160.7	142.4
50,0°	234.0	222.6	216.2	207.1	200.1	201.1	306.5	253.4	199.5	191.1	179.4	162.1	144.7
52,5°	207.5	199.9	191.1	174.9	169.1	169.4	305.8	246.8	200.2	194.8	177.6	161.3	145.3
55,0°	184.4	174.4	163.3	144.6	142.5	147.3	302.3	250.8	206.9	197.2	177.1	159.9	146.1
57,5°	166.8	145.7	129.4	122.9	119.5	120.1	318.9	274.7	225.3	205.6	178.7	157.4	140.5
60,0°	148.4	123.1	105.4	100.4	94.6	90.6	338.6	290.5	235.0	212.7	183.3	157.2	139.9
62,5°	132.7	105.2	86.9	79.0	71.3	68.1	369.5	284.9	224.8	207.3	177.2	151.1	127.7
65,0°	118.8	91.0	68.2	60.6	55.7	54.1	394.7	294.3	220.9	201.1	167.7	138.1	114.8
67,5°	105.6	75.0	55.4	46.9	43.9	41.9	429.6	331.1	221.4	171.6	138.4	118.6	103.3
70,0°	83.4	50.6	32.2	23.8	21.4	21.3	422.2	337.8	207.2	145.4	114.2	98.8	90.4
72,5°	32.1	14.6	8.3	5.7	5.1	5.0	382.4	299.4	178.7	119.1	97.5	79.5	74.4
75,0°	2.7	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	322.7	249.4	144.9	97.8	82.2	66.0	59.2
77,5°	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	239.4	177.2	106.3	78.7	65.8	54.4	41.8
80,0°	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.1	150.4	113.6	77.2	57.2	47.9	37.8	23.0
82,5°	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	85.5	73.4	53.9	34.9	29.6	23.5	15.1
85,0°	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	48.1	46.3	33.0	19.7	17.2	14.4	9.3
87,5°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	18.1	17.4	12.4	7.4	6.4	5.3	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51G08HE EAN: 4058352991497	LP-Nummer 59598_68
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	0.2	0.2
2,5°	122.4	121.5	120.2	119.6	119.4	118.7	118.3	117.8	117.9	117.9	117.9	1.6	1.7
5,0°	117.9	116.6	116.0	115.3	114.9	114.6	114.4	114.6	115.2	115.0	114.8	3.2	4.9
7,5°	119.1	117.8	115.7	114.3	112.7	111.5	111.0	110.9	111.1	111.7	111.7	4.9	9.8
10,0°	121.6	120.1	119.5	118.7	117.4	116.3	114.5	112.3	108.7	107.1	106.2	7.0	16.8
12,5°	125.5	122.9	121.0	120.2	118.7	117.1	115.3	113.3	112.0	110.9	110.5	9.3	26.0
15,0°	124.2	122.7	120.5	118.0	115.4	113.9	112.4	111.3	110.7	110.1	110.0	11.6	37.6
17,5°	123.9	121.5	119.1	116.9	114.8	111.9	108.9	107.5	106.5	105.1	104.2	14.1	51.7
20,0°	124.1	122.5	120.7	118.6	117.5	115.2	111.1	107.0	103.9	102.5	101.6	16.9	68.6
22,5°	124.4	120.3	118.9	118.7	118.8	115.4	113.0	112.5	110.9	109.1	108.4	20.1	88.7
25,0°	124.3	120.2	118.2	117.8	115.8	112.2	110.6	111.5	111.5	112.6	113.8	23.2	112.0
27,5°	123.7	123.0	121.3	119.2	115.2	112.4	110.5	111.7	113.6	113.8	115.9	26.3	138.3
30,0°	121.6	121.9	120.2	115.1	112.8	112.3	111.8	112.9	112.4	114.0	117.3	29.5	167.7
32,5°	125.1	122.2	119.6	113.5	109.6	106.8	103.3	106.8	111.0	115.6	120.7	32.6	200.4
35,0°	128.0	123.4	116.6	109.8	104.3	99.9	95.3	100.0	109.5	115.6	119.4	35.3	235.7
37,5°	127.2	121.8	115.0	105.6	95.1	94.1	93.7	97.8	102.8	107.4	111.2	37.6	273.3
40,0°	127.0	119.2	110.8	98.8	86.1	85.8	87.6	94.0	99.0	101.6	104.4	39.8	313.1
42,5°	126.5	116.2	102.2	93.8	85.0	84.4	84.3	88.1	92.1	96.6	101.7	41.9	355.0
45,0°	127.2	113.3	98.3	89.8	85.8	80.5	81.0	85.7	84.0	88.6	96.2	43.8	398.8
47,5°	124.6	107.3	92.8	84.4	77.3	73.3	72.7	73.3	71.2	75.2	83.0	44.6	443.5
50,0°	127.2	104.6	86.2	80.1	74.0	67.2	64.2	63.3	61.4	65.6	71.3	45.2	488.7
52,5°	131.5	105.6	81.7	72.0	65.7	58.4	53.3	51.7	51.6	55.0	57.6	45.1	533.7
55,0°	129.7	103.0	79.2	65.7	56.6	50.0	45.3	43.1	41.2	43.2	45.4	45.6	579.4
57,5°	125.5	98.5	74.0	59.0	49.1	43.6	39.6	37.7	36.7	38.4	39.2	46.9	626.3
60,0°	122.3	95.6	68.9	52.1	41.7	36.0	34.1	32.4	31.1	31.8	32.9	49.2	675.5
62,5°	107.0	86.8	66.7	49.3	35.5	31.0	28.2	27.6	26.8	26.0	25.1	50.3	725.9
65,0°	95.4	78.6	60.9	43.7	28.4	25.2	22.6	22.3	23.3	22.9	21.2	50.4	776.3
67,5°	90.2	68.6	47.9	33.9	23.5	21.0	18.2	17.6	19.2	19.3	18.2	51.0	827.3
70,0°	81.7	59.6	38.0	25.4	17.6	16.3	13.6	11.9	11.3	10.7	10.1	49.6	876.9
72,5°	66.1	47.7	29.7	17.2	8.9	7.4	5.5	4.0	3.2	2.9	2.7	44.5	921.4
75,0°	49.4	32.6	13.5	7.1	3.1	2.2	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	35.7	957.1
77,5°	29.2	15.6	5.4	3.3	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	23.1	980.2
80,0°	11.2	5.9	2.9	2.2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	11.6	991.8
82,5°	7.7	4.3	2.2	1.7	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	5.0	996.8
85,0°	4.8	2.8	1.4	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	2.3	999.1
87,5°	1.8	1.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51G08HE EAN: 4058352991497	LP-Nummer 59598_68
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8000	58.6	60.9	59.8
95	241	252	7591	55.0	57.2	56.1
90	229	250	7213	51.9	53.9	52.9
85	216	248	6803	48.6	50.4	49.5
80	203	246	6394	45.3	47.0	46.2
75	190	243	5984	42.1	43.8	43.0
70	178	241	5606	39.3	40.7	40.0
65	165	238	5197	36.2	37.6	36.9
60	152	235	4787	33.2	34.4	33.8
55	140	232	4409	30.5	31.6	31.0
50	127	229	4000	27.5	28.5	28.0
45	114	225	3591	24.7	25.6	25.2
40	102	221	3213	22.2	23.0	22.6
35	89	216	2803	19.4	20.1	19.8
30	76	210	2394	16.7	17.3	17.0
25	63	203	1984	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1606	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1197	9.1	9.4	9.2
14	35	181	1102	8.5	8.8	8.6