

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08GE
EAN: 4058352991527

LP-Nummer
59598_29



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0P1.0)

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3460 lm
Systemleistung = 22.3 W
Lichtausbeute = 155.2 lm/W

Seriendokumentation
23.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 570 cd/klm

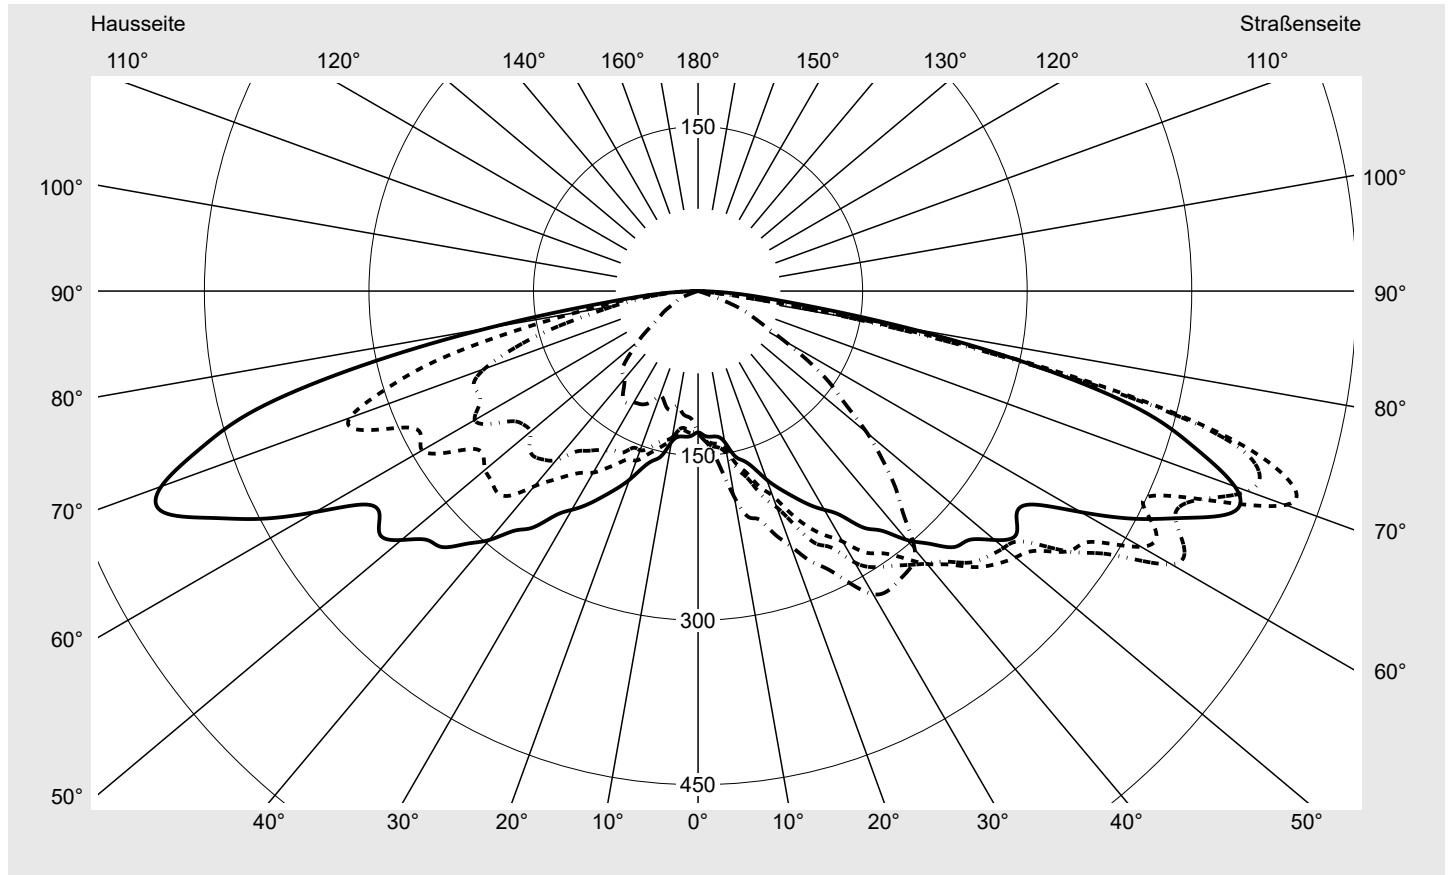

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 570.0
Imax 80° 194.2
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08GE EAN: 4058352991527	LP-Nummer 59598_29
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

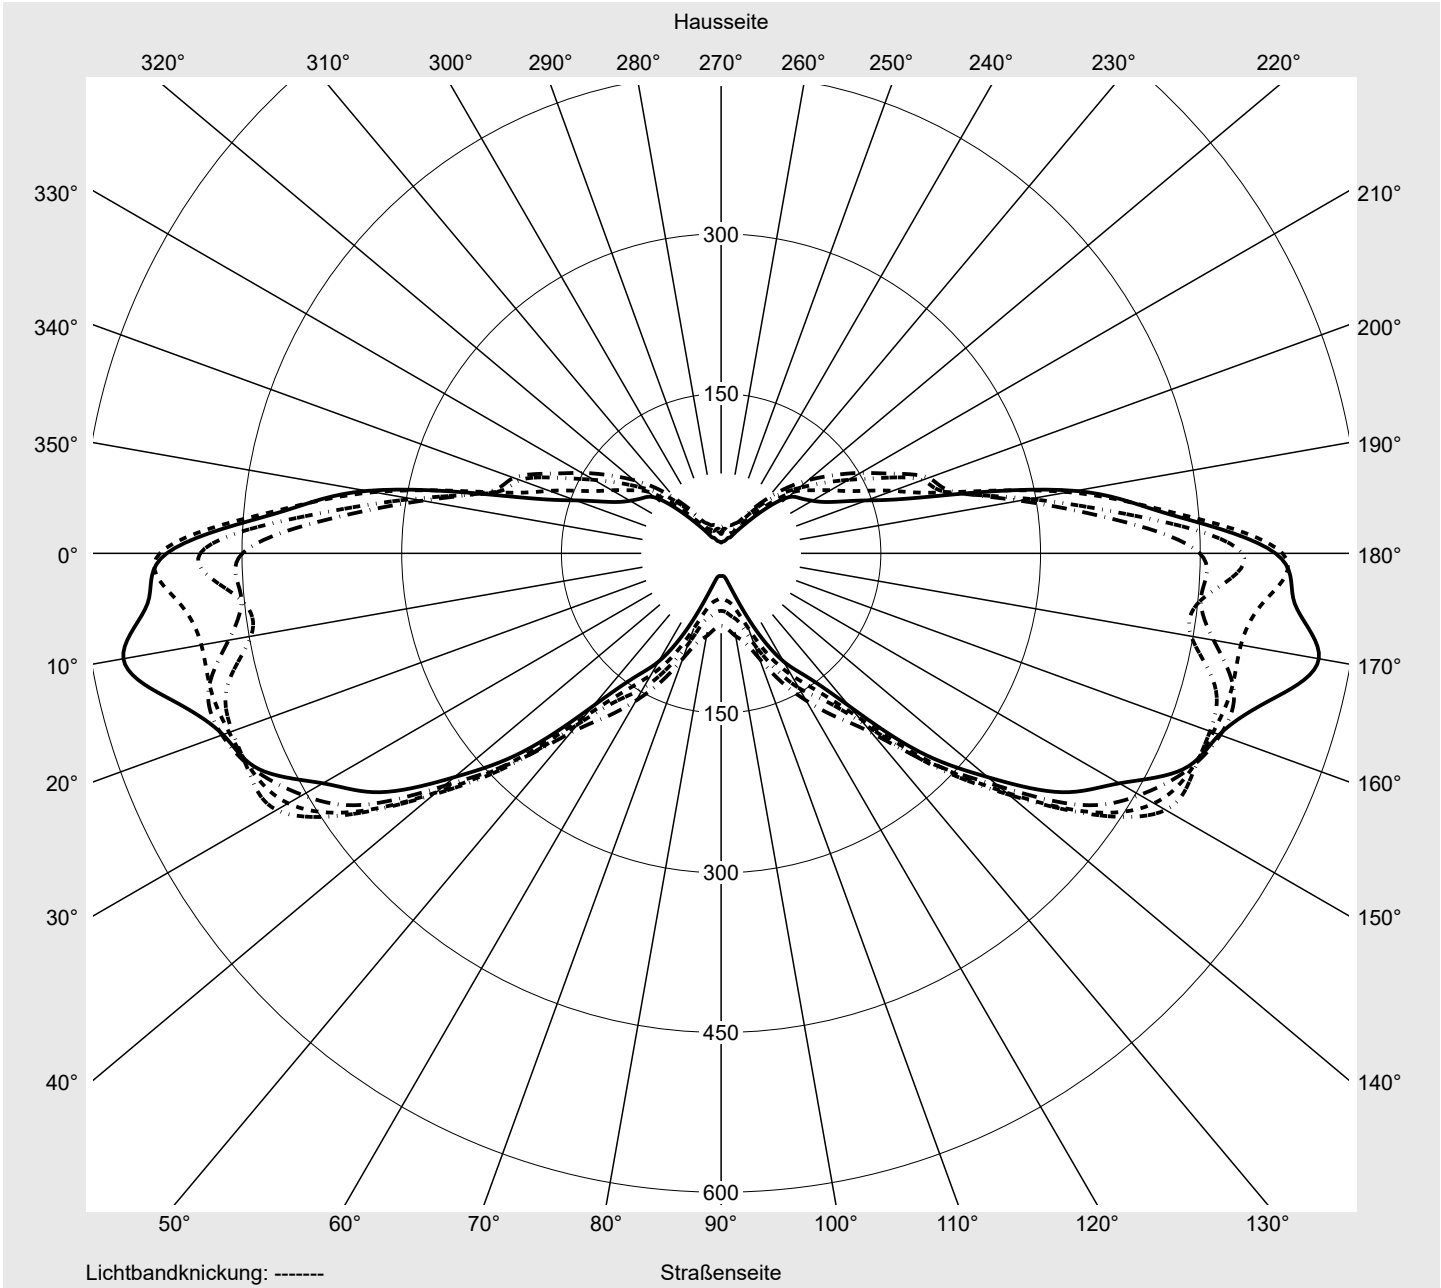

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08GE EAN: 4058352991527	LP-Nummer 59598_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8
2,5°	131.9	133.0	133.9	134.9	136.1	137.0	137.6	138.2	138.4	138.5	138.6	138.7	138.2
5,0°	133.2	136.1	139.1	141.6	143.8	145.8	147.7	148.9	150.0	150.6	150.8	149.9	149.1
7,5°	133.9	136.7	140.4	143.9	148.1	152.1	155.7	158.2	158.9	158.6	158.4	158.4	159.6
10,0°	139.8	141.8	146.6	151.1	155.9	160.4	164.9	168.7	170.8	173.0	175.3	176.7	178.6
12,5°	153.8	157.6	161.6	166.2	169.1	171.2	176.1	181.5	186.9	191.6	196.8	199.1	199.2
15,0°	160.1	165.4	171.7	177.5	183.0	187.6	191.5	195.4	200.4	206.8	214.2	217.9	218.8
17,5°	169.3	178.0	187.1	196.4	203.5	208.6	212.0	216.7	220.7	218.5	217.9	222.6	227.4
20,0°	183.0	191.6	198.6	209.8	221.5	227.3	234.2	244.4	249.0	244.2	236.4	234.3	238.0
22,5°	195.3	207.5	218.4	231.4	244.2	251.9	258.2	267.9	272.6	262.1	253.0	252.2	253.5
25,0°	207.2	222.0	236.9	253.8	268.0	277.5	283.2	287.7	288.4	275.0	267.2	267.5	267.1
27,5°	219.5	234.3	251.0	263.8	277.1	288.5	297.3	298.5	295.3	286.3	280.2	275.6	280.0
30,0°	230.3	247.6	263.8	285.6	293.7	300.0	305.9	307.8	305.7	298.8	293.0	289.9	294.2
32,5°	242.6	261.6	282.3	298.4	304.0	314.0	318.4	317.2	318.5	315.8	308.8	304.6	308.6
35,0°	263.3	275.9	291.7	306.0	312.3	319.0	312.7	316.6	318.1	316.0	314.1	310.6	312.4
37,5°	275.4	291.3	306.4	314.7	315.0	318.9	317.9	321.2	320.4	314.5	312.7	306.2	307.9
40,0°	296.1	313.6	324.7	324.1	320.8	324.9	322.6	320.2	320.4	311.0	304.3	302.3	300.5
42,5°	312.4	321.4	338.0	334.4	334.0	338.3	336.0	329.2	317.9	310.9	306.3	302.6	296.3
45,0°	330.0	336.5	355.8	350.0	339.1	343.8	341.2	333.1	324.1	318.3	303.0	288.9	283.3
47,5°	335.6	350.0	368.3	358.1	351.4	357.2	351.5	334.1	325.6	321.8	297.9	269.4	267.7
50,0°	353.0	372.9	377.7	364.0	346.4	357.3	356.7	346.4	324.5	308.7	286.4	263.1	245.6
52,5°	365.2	381.4	388.9	375.2	352.6	361.6	360.7	335.6	312.7	291.9	264.5	237.7	218.9
55,0°	354.5	386.7	413.1	414.4	387.7	377.5	376.0	352.6	321.7	279.8	234.7	214.6	196.8
57,5°	362.1	390.7	425.4	447.3	428.7	416.3	395.6	369.7	324.7	270.0	225.0	198.9	184.3
60,0°	402.9	425.8	466.2	498.1	480.2	457.1	421.3	382.8	330.9	266.1	224.8	197.9	175.4
62,5°	449.6	452.7	469.7	498.5	498.9	482.6	453.9	411.9	340.0	278.7	220.4	187.2	159.5
65,0°	489.3	457.3	448.4	480.1	488.6	488.8	482.0	428.0	352.5	282.5	209.7	168.4	146.0
67,5°	527.2	512.5	495.7	496.1	491.7	485.4	469.5	423.6	349.4	276.2	201.9	157.9	131.9
70,0°	520.7	540.8	570.0	533.5	497.9	479.3	431.9	391.1	327.0	263.8	187.4	142.4	117.2
72,5°	474.8	514.1	560.7	534.5	496.0	445.7	379.7	338.9	300.1	256.8	180.0	96.8	59.1
75,0°	416.9	459.0	481.8	473.4	430.7	360.9	291.7	269.6	241.5	167.7	78.6	26.6	9.3
77,5°	313.8	328.3	326.2	309.8	269.3	236.0	197.5	154.9	90.6	32.8	9.1	2.3	1.7
80,0°	194.2	175.7	157.7	141.7	116.5	99.5	70.8	31.3	8.5	2.8	2.3	1.8	1.4
82,5°	95.9	70.3	42.3	38.2	31.5	21.9	9.0	2.9	2.8	2.2	1.6	1.3	1.0
85,0°	49.2	29.2	8.7	5.4	2.2	2.1	1.9	2.0	2.1	1.5	1.0	0.8	0.7
87,5°	18.5	10.9	3.2	2.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08GE EAN: 4058352991527	LP-Nummer 59598_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8
2,5°	137.7	137.2	137.2	137.0	136.7	136.4	130.8	129.7	128.3	126.9	125.9	124.4	123.5
5,0°	148.3	147.5	146.3	145.6	145.6	145.4	130.9	128.1	126.1	124.4	122.6	121.0	119.5
7,5°	160.9	161.8	162.9	164.0	164.5	164.8	130.9	128.5	126.8	125.1	123.6	122.3	120.5
10,0°	180.6	182.9	186.2	188.2	190.4	190.8	138.1	137.2	135.4	132.7	129.7	126.8	124.0
12,5°	199.8	201.5	202.2	205.9	209.2	210.7	149.3	143.8	139.4	135.0	131.8	129.6	127.7
15,0°	219.8	218.8	218.2	217.9	216.3	215.6	155.6	150.2	143.5	137.8	133.9	129.6	126.2
17,5°	230.2	230.9	232.8	233.2	232.6	232.4	163.3	156.9	150.2	143.0	135.9	130.7	126.6
20,0°	242.6	246.6	249.9	249.0	246.1	247.5	173.5	164.3	154.4	145.3	137.7	132.8	128.9
22,5°	257.9	263.1	267.9	267.8	266.8	266.0	178.1	166.0	154.6	146.4	141.2	135.6	129.1
25,0°	272.5	275.2	278.1	279.7	279.5	279.7	187.9	173.5	162.5	150.1	141.7	135.9	130.3
27,5°	283.9	288.0	292.7	298.1	303.2	300.4	200.3	182.4	164.2	149.2	141.3	133.5	125.9
30,0°	295.7	298.8	307.9	315.1	320.1	319.1	210.1	191.1	167.7	152.1	139.7	128.9	122.5
32,5°	309.5	307.7	316.0	326.8	326.3	323.3	221.8	196.4	171.9	154.5	141.3	130.6	126.1
35,0°	315.7	316.0	319.8	329.7	328.2	320.8	234.9	205.0	177.8	157.2	143.5	133.8	130.0
37,5°	311.4	314.7	321.6	323.8	321.7	318.0	246.6	217.1	185.1	162.6	146.2	137.4	132.5
40,0°	300.4	304.0	306.6	307.6	305.8	307.3	259.9	232.3	200.9	175.1	157.1	142.7	133.5
42,5°	298.0	296.3	284.8	282.1	279.3	277.9	281.6	252.7	208.4	183.7	165.0	147.9	135.8
45,0°	283.3	277.6	270.5	266.3	258.8	255.0	299.2	259.3	212.5	186.0	171.9	155.0	138.5
47,5°	262.9	249.5	240.4	236.4	228.4	228.4	300.4	255.8	208.4	188.7	177.3	160.7	142.4
50,0°	234.0	222.6	216.2	207.1	200.1	201.1	306.5	253.4	199.5	191.1	179.4	162.1	144.7
52,5°	207.5	199.9	191.1	174.9	169.1	169.4	305.8	246.8	200.2	194.8	177.6	161.3	145.3
55,0°	184.4	174.4	163.3	144.6	142.5	147.3	302.3	250.8	206.9	197.2	177.1	159.9	146.1
57,5°	166.8	145.7	129.4	122.9	119.5	120.1	318.9	274.7	225.3	205.6	178.7	157.4	140.5
60,0°	148.4	123.1	105.4	100.4	94.6	90.6	338.6	290.5	235.0	212.7	183.3	157.2	139.9
62,5°	132.7	105.2	86.9	79.0	71.3	68.1	369.5	284.9	224.8	207.3	177.2	151.1	127.7
65,0°	118.8	91.0	68.2	60.6	55.7	54.1	394.7	294.3	220.9	201.1	167.7	138.1	114.8
67,5°	105.6	75.0	55.4	46.9	43.9	41.9	429.6	331.1	221.4	171.6	138.4	118.6	103.3
70,0°	83.4	50.6	32.2	23.8	21.4	21.3	422.2	337.8	207.2	145.4	114.2	98.8	90.4
72,5°	32.1	14.6	8.3	5.7	5.1	5.0	382.4	299.4	178.7	119.1	97.5	79.5	74.4
75,0°	2.7	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	322.7	249.4	144.9	97.8	82.2	66.0	59.2
77,5°	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	239.4	177.2	106.3	78.7	65.8	54.4	41.8
80,0°	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.1	150.4	113.6	77.2	57.2	47.9	37.8	23.0
82,5°	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	85.5	73.4	53.9	34.9	29.6	23.5	15.1
85,0°	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	48.1	46.3	33.0	19.7	17.2	14.4	9.3
87,5°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	18.1	17.4	12.4	7.4	6.4	5.3	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08GE EAN: 4058352991527	LP-Nummer 59598_29
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	0.2	0.2
2,5°	122.4	121.5	120.2	119.6	119.4	118.7	118.3	117.8	117.9	117.9	117.9	1.6	1.7
5,0°	117.9	116.6	116.0	115.3	114.9	114.6	114.4	114.6	115.2	115.0	114.8	3.2	4.9
7,5°	119.1	117.8	115.7	114.3	112.7	111.5	111.0	110.9	111.1	111.7	111.7	4.9	9.8
10,0°	121.6	120.1	119.5	118.7	117.4	116.3	114.5	112.3	108.7	107.1	106.2	7.0	16.8
12,5°	125.5	122.9	121.0	120.2	118.7	117.1	115.3	113.3	112.0	110.9	110.5	9.3	26.0
15,0°	124.2	122.7	120.5	118.0	115.4	113.9	112.4	111.3	110.7	110.1	110.0	11.6	37.6
17,5°	123.9	121.5	119.1	116.9	114.8	111.9	108.9	107.5	106.5	105.1	104.2	14.1	51.7
20,0°	124.1	122.5	120.7	118.6	117.5	115.2	111.1	107.0	103.9	102.5	101.6	16.9	68.6
22,5°	124.4	120.3	118.9	118.7	118.8	115.4	113.0	112.5	110.9	109.1	108.4	20.1	88.7
25,0°	124.3	120.2	118.2	117.8	115.8	112.2	110.6	111.5	111.5	112.6	113.8	23.2	112.0
27,5°	123.7	123.0	121.3	119.2	115.2	112.4	110.5	111.7	113.6	113.8	115.9	26.3	138.3
30,0°	121.6	121.9	120.2	115.1	112.8	112.3	111.8	112.9	112.4	114.0	117.3	29.5	167.7
32,5°	125.1	122.2	119.6	113.5	109.6	106.8	103.3	106.8	111.0	115.6	120.7	32.6	200.4
35,0°	128.0	123.4	116.6	109.8	104.3	99.9	95.3	100.0	109.5	115.6	119.4	35.3	235.7
37,5°	127.2	121.8	115.0	105.6	95.1	94.1	93.7	97.8	102.8	107.4	111.2	37.6	273.3
40,0°	127.0	119.2	110.8	98.8	86.1	85.8	87.6	94.0	99.0	101.6	104.4	39.8	313.1
42,5°	126.5	116.2	102.2	93.8	85.0	84.4	84.3	88.1	92.1	96.6	101.7	41.9	355.0
45,0°	127.2	113.3	98.3	89.8	85.8	80.5	81.0	85.7	84.0	88.6	96.2	43.8	398.8
47,5°	124.6	107.3	92.8	84.4	77.3	73.3	72.7	73.3	71.2	75.2	83.0	44.6	443.5
50,0°	127.2	104.6	86.2	80.1	74.0	67.2	64.2	63.3	61.4	65.6	71.3	45.2	488.7
52,5°	131.5	105.6	81.7	72.0	65.7	58.4	53.3	51.7	51.6	55.0	57.6	45.1	533.7
55,0°	129.7	103.0	79.2	65.7	56.6	50.0	45.3	43.1	41.2	43.2	45.4	45.6	579.4
57,5°	125.5	98.5	74.0	59.0	49.1	43.6	39.6	37.7	36.7	38.4	39.2	46.9	626.3
60,0°	122.3	95.6	68.9	52.1	41.7	36.0	34.1	32.4	31.1	31.8	32.9	49.2	675.5
62,5°	107.0	86.8	66.7	49.3	35.5	31.0	28.2	27.6	26.8	26.0	25.1	50.3	725.9
65,0°	95.4	78.6	60.9	43.7	28.4	25.2	22.6	22.3	23.3	22.9	21.2	50.4	776.3
67,5°	90.2	68.6	47.9	33.9	23.5	21.0	18.2	17.6	19.2	19.3	18.2	51.0	827.3
70,0°	81.7	59.6	38.0	25.4	17.6	16.3	13.6	11.9	11.3	10.7	10.1	49.6	876.9
72,5°	66.1	47.7	29.7	17.2	8.9	7.4	5.5	4.0	3.2	2.9	2.7	44.5	921.4
75,0°	49.4	32.6	13.5	7.1	3.1	2.2	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	35.7	957.1
77,5°	29.2	15.6	5.4	3.3	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	23.1	980.2
80,0°	11.2	5.9	2.9	2.2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	11.6	991.8
82,5°	7.7	4.3	2.2	1.7	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	5.0	996.8
85,0°	4.8	2.8	1.4	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	2.3	999.1
87,5°	1.8	1.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08GE EAN: 4058352991527	LP-Nummer 59598_29
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3460	22.3	23.0	22.6
95	241	252	3283	21.1	21.7	21.4
90	229	250	3119	20.0	20.6	20.3
85	216	248	2942	18.8	19.4	19.1
80	203	246	2765	17.6	18.2	17.9
75	190	243	2588	16.4	17.0	16.7
70	178	241	2425	15.4	15.8	15.6
65	165	238	2248	14.2	14.6	14.4
60	152	235	2071	13.1	13.4	13.2
55	140	232	1907	12.0	12.4	12.2
50	127	229	1730	10.9	11.2	11.0
45	114	225	1553	9.8	10.1	10.0
40	102	221	1389	8.8	9.1	9.0
35	89	216	1212	7.7	7.9	7.8
30	76	210	1035	6.6	6.8	6.7
25	63	203	858	5.5	5.7	5.6
20	51	195	695	4.6	4.7	4.6
17	44	190	599	4.0	4.0	4.0