

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 11 midi LED**

**Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME**  
**EAN: 4058352991879**

**LP-Nummer**  
**59599\_88**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)  
**Abdeckung** klar, PMMA  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO IQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 17650 lm  
 Systemleistung = 124.7 W  
 Lichtausbeute = 141.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
**23.05.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C190-10**

**C195-15**

**C270-90**

**Imax: 517 cd/klm**

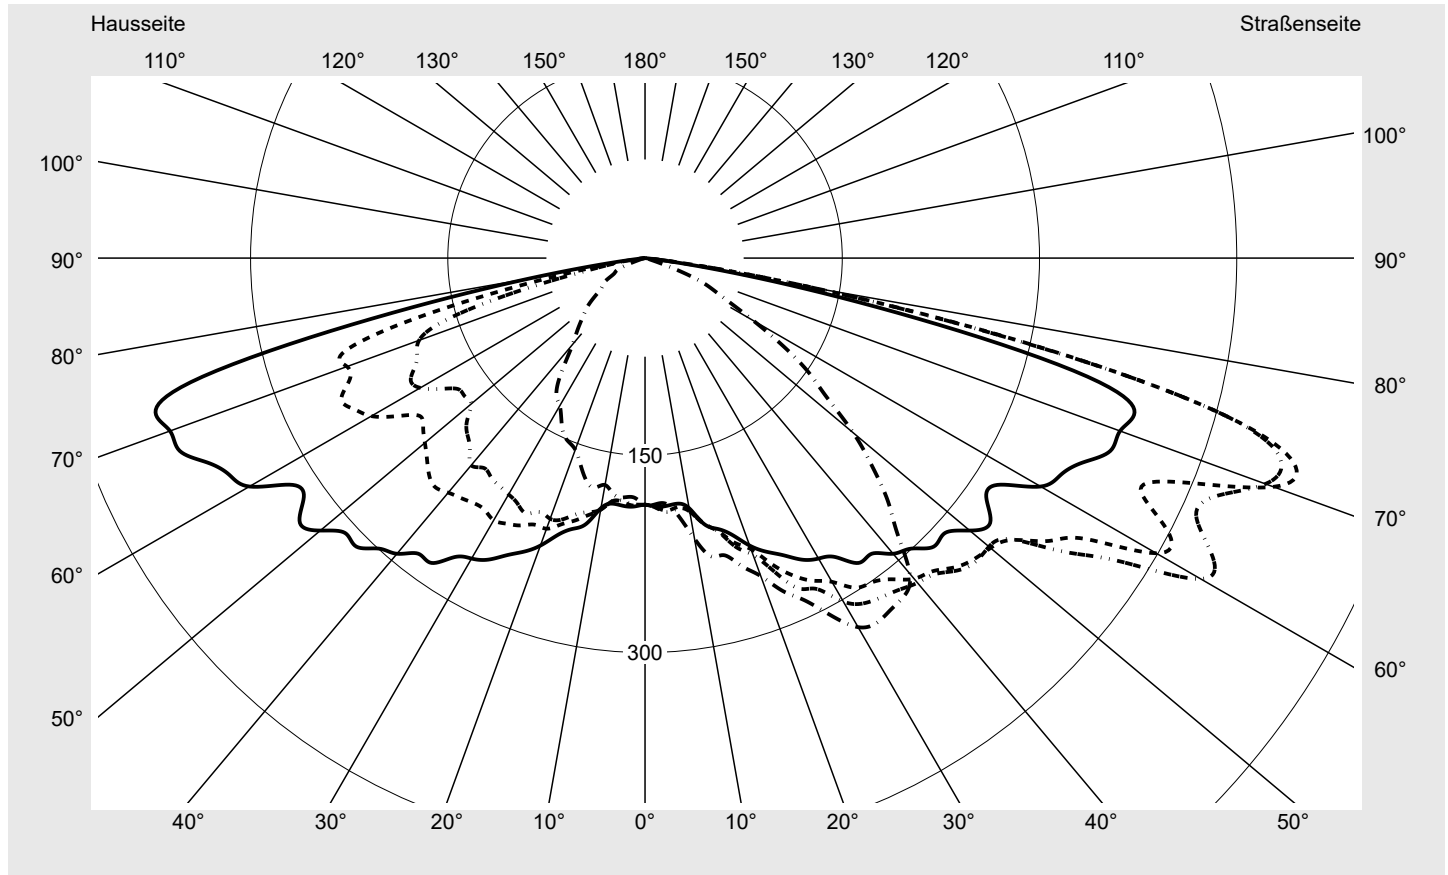

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G2
Imax 70°	508.6
Imax 80°	129.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME</b> <b>EAN: 4058352991879</b>	<b>LP-Nummer</b> 59599_88
---	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

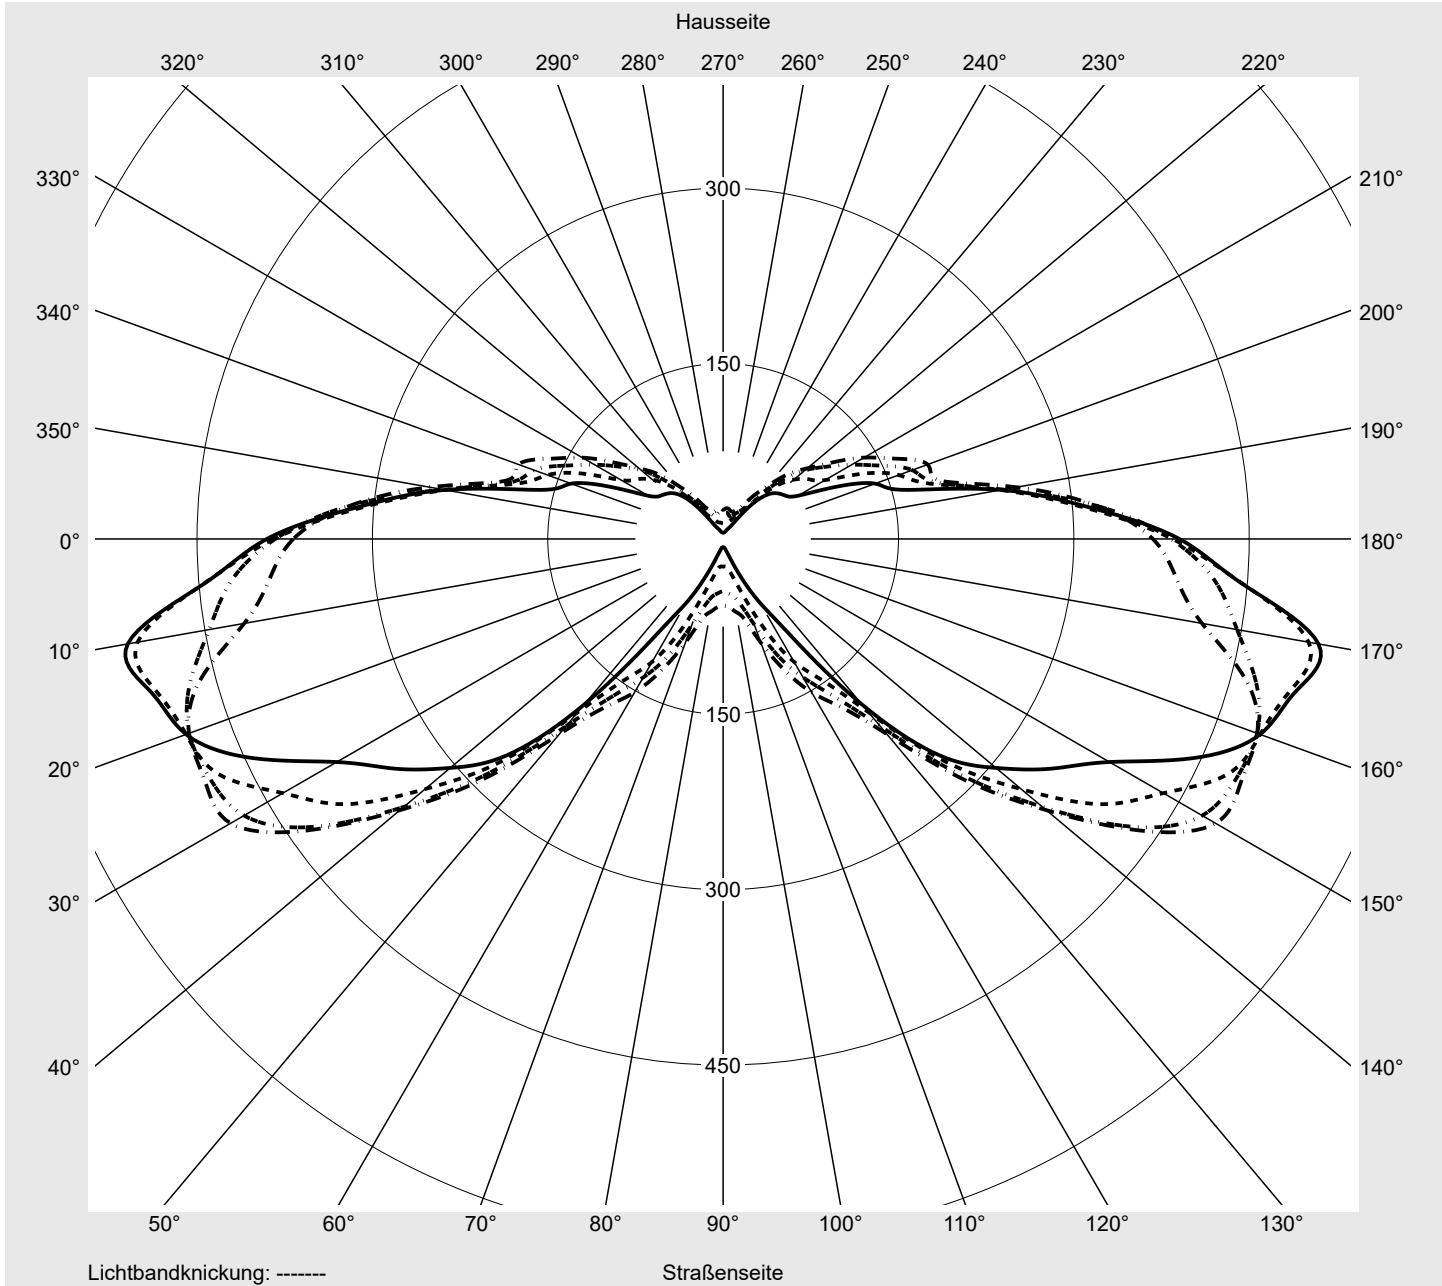

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME</b> <b>EAN: 4058352991879</b>	<b>LP-Nummer</b> 59599_88
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.1	189.4	189.7	190.1	190.6	191.4	191.4	191.4	191.2	190.9	190.8	190.8	189.9
5,0°	189.1	190.9	192.7	193.8	194.6	195.1	196.0	196.0	196.2	196.1	195.3	193.9	192.8
7,5°	188.4	189.1	190.9	192.0	194.2	196.1	198.2	199.3	198.6	197.2	196.0	195.1	195.6
10,0°	193.1	192.8	194.5	195.7	197.5	199.0	200.7	202.6	203.2	204.5	205.9	206.4	207.3
12,5°	207.1	207.4	206.8	207.0	205.9	204.9	207.6	210.5	213.4	215.9	219.6	221.3	221.0
15,0°	213.2	213.9	215.1	215.3	215.4	216.8	218.3	219.3	221.4	225.0	230.3	233.5	234.7
17,5°	220.8	224.4	227.0	230.5	232.0	233.3	233.1	232.6	231.8	228.7	228.6	234.0	239.3
20,0°	232.7	235.4	235.6	240.2	246.3	248.1	251.0	253.1	250.8	248.0	243.6	243.0	247.2
22,5°	241.8	247.8	251.9	258.6	265.4	268.3	270.2	273.5	273.0	264.4	258.2	259.1	261.4
25,0°	249.4	257.8	266.3	277.3	286.2	290.8	292.6	292.4	289.3	277.1	271.6	273.5	274.2
27,5°	258.6	266.8	276.6	283.8	292.5	300.8	307.3	304.9	298.9	289.9	285.1	281.1	285.8
30,0°	263.8	274.9	284.3	301.7	306.4	311.5	316.4	315.8	311.5	304.2	298.8	295.6	299.7
32,5°	269.6	282.6	297.2	311.1	315.1	325.5	329.9	326.4	325.7	322.3	315.2	311.0	314.7
35,0°	283.0	289.9	301.0	314.5	321.6	329.2	324.5	326.1	326.3	323.5	321.5	317.6	319.1
37,5°	283.4	295.2	307.9	317.8	322.2	328.6	331.2	331.2	328.9	322.7	321.3	313.9	314.8
40,0°	293.5	307.9	318.4	322.3	325.9	332.8	335.7	330.0	329.4	320.2	313.8	310.8	307.8
42,5°	299.7	306.0	323.2	326.0	334.2	341.9	344.5	337.5	327.4	320.8	316.4	311.8	304.4
45,0°	310.4	313.5	332.7	335.9	335.6	345.9	346.1	341.0	334.2	328.8	313.5	298.6	291.8
47,5°	309.4	320.3	339.1	341.3	346.5	357.8	355.3	341.7	336.1	332.7	308.7	279.5	276.5
50,0°	322.4	339.4	343.0	341.5	341.7	354.3	359.8	353.8	335.4	319.9	297.5	273.2	254.5
52,5°	330.8	344.2	352.1	351.2	348.1	359.1	364.3	343.3	324.0	303.4	275.7	247.5	227.2
55,0°	316.8	346.8	375.0	389.5	383.4	376.6	380.4	360.5	332.6	291.1	245.8	224.1	204.6
57,5°	320.7	355.6	397.6	429.8	426.5	416.9	401.5	378.0	334.6	280.5	235.8	208.0	191.6
60,0°	347.4	395.1	448.9	488.1	481.1	459.2	428.0	390.9	339.9	275.8	235.1	206.7	182.0
62,5°	356.6	405.1	447.5	485.3	498.4	483.6	459.4	419.2	348.6	287.8	229.7	195.1	165.7
65,0°	367.6	389.3	415.9	462.5	486.1	489.2	486.4	434.7	360.9	290.9	218.0	175.5	151.5
67,5°	383.1	423.0	446.4	471.8	486.1	484.4	473.2	429.4	356.5	283.3	208.9	163.8	136.7
70,0°	384.5	447.0	508.6	502.2	488.9	476.2	434.8	395.5	332.9	269.7	193.5	147.4	121.4
72,5°	390.3	446.6	517.1	506.5	488.8	443.6	381.6	342.6	304.7	261.8	184.8	101.2	63.2
75,0°	348.3	408.5	449.2	449.2	425.3	358.9	292.4	272.0	244.8	171.5	82.2	30.3	13.1
77,5°	212.3	272.5	293.1	290.5	265.5	234.8	198.2	156.8	93.2	36.0	12.3	5.4	4.9
80,0°	88.8	115.3	129.6	128.3	113.9	98.6	71.2	32.4	10.0	5.0	4.8	4.4	4.0
82,5°	18.0	22.3	25.1	28.5	29.7	20.8	8.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0
85,0°	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6
87,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME</b> <b>EAN: 4058352991879</b>	<b>LP-Nummer</b> 59599_88
---	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.2	188.2	188.3	188.0	187.9	187.3	188.7	188.5	187.5	186.7	186.8	185.8	185.5
5,0°	191.5	190.3	188.9	187.9	188.1	187.7	188.3	186.6	185.7	185.6	184.8	184.5	184.2
7,5°	196.3	196.3	197.0	197.6	197.9	198.3	187.4	186.2	186.0	185.8	185.3	185.1	184.1
10,0°	208.2	209.6	212.5	214.2	216.3	216.7	193.6	194.4	194.1	193.0	190.7	188.8	186.7
12,5°	221.3	222.9	223.4	227.2	230.8	232.3	204.2	200.3	197.9	195.0	193.3	191.6	190.1
15,0°	236.0	235.5	235.7	236.1	234.6	234.0	211.2	206.7	201.6	197.6	194.8	191.1	187.8
17,5°	242.2	243.1	245.4	246.3	246.0	245.8	217.2	212.3	208.3	202.7	195.6	190.9	187.1
20,0°	252.1	256.1	259.5	258.7	255.8	257.3	226.2	219.0	211.0	203.1	196.5	191.2	186.5
22,5°	266.1	271.5	276.3	276.2	275.1	274.1	229.2	219.4	209.0	200.7	195.1	188.5	181.6
25,0°	280.3	283.3	286.0	287.6	287.1	287.2	235.2	224.3	214.1	200.3	190.1	181.8	176.5
27,5°	290.3	294.9	299.3	304.4	309.3	306.4	243.4	227.7	210.3	195.1	186.9	177.4	168.2
30,0°	301.5	305.0	313.5	320.4	325.3	324.1	247.2	230.2	207.5	192.7	181.8	170.5	160.1
32,5°	315.4	313.3	321.2	331.9	331.4	328.6	252.1	227.1	205.6	190.3	177.7	166.0	157.3
35,0°	321.7	321.5	324.9	334.5	333.3	326.2	256.9	227.4	203.9	185.4	172.9	162.7	154.1
37,5°	317.8	320.7	327.1	328.9	327.0	323.8	257.5	230.0	201.2	181.9	167.3	158.7	151.9
40,0°	307.3	310.5	312.3	313.0	311.4	313.2	259.2	232.9	205.7	182.2	167.4	156.0	145.4
42,5°	305.4	303.1	291.1	288.4	285.4	284.0	267.7	236.2	197.2	174.9	162.2	148.5	139.8
45,0°	290.8	284.4	277.0	272.8	265.0	261.1	275.9	232.4	190.8	167.2	159.5	146.7	134.0
47,5°	270.6	255.9	246.6	242.7	234.4	234.3	272.0	225.0	183.7	166.1	158.9	145.7	131.9
50,0°	241.3	228.6	222.0	212.9	205.7	206.8	273.0	218.6	172.5	164.5	157.6	142.5	128.6
52,5°	214.3	205.4	196.5	180.2	174.2	174.7	269.4	212.7	172.7	162.4	153.3	140.9	125.8
55,0°	190.7	179.3	168.0	149.3	147.3	152.3	261.5	209.3	173.7	162.6	152.1	138.5	125.9
57,5°	172.4	150.1	133.4	126.9	123.7	124.8	270.7	223.7	185.2	166.8	152.0	136.9	120.4
60,0°	153.5	126.7	108.7	103.7	98.3	95.0	283.7	240.3	197.4	180.7	159.1	141.2	120.8
62,5°	137.5	108.9	90.1	82.0	74.6	71.9	301.0	249.2	200.9	188.4	164.4	142.9	116.9
65,0°	123.3	94.4	71.3	63.4	58.7	57.3	321.5	254.8	192.5	186.2	162.5	139.1	114.1
67,5°	109.4	78.0	58.2	49.5	46.5	44.6	321.8	243.5	187.7	172.1	148.4	127.0	107.7
70,0°	86.9	53.4	34.8	26.2	23.6	23.7	309.9	241.2	182.8	159.9	132.1	100.7	89.1
72,5°	35.7	17.6	10.9	8.0	7.2	7.0	313.4	241.5	162.1	138.4	104.7	73.8	64.8
75,0°	6.0	5.1	4.6	4.2	3.8	3.6	256.9	189.9	109.6	95.2	79.3	59.6	52.0
77,5°	4.5	4.1	3.8	3.4	3.0	2.9	160.2	101.0	50.6	48.8	49.7	40.8	30.9
80,0°	3.6	3.2	2.9	2.5	2.2	2.1	62.6	36.5	23.8	23.4	21.7	16.7	10.2
82,5°	2.8	2.5	2.0	1.7	1.5	1.4	12.4	8.0	6.0	5.5	4.8	3.3	2.6
85,0°	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 11 midi LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME</b> <b>EAN: 4058352991879</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59599_88</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	0.3	0.3
2,5°	184.9	184.3	182.8	182.5	182.9	182.3	182.0	181.5	181.6	182.2	182.4	2.2	2.5
5,0°	183.4	182.4	182.6	182.3	182.0	182.0	181.9	182.3	183.4	183.0	182.7	4.5	7.0
7,5°	183.2	183.3	182.2	181.8	180.9	180.2	180.5	181.0	181.4	182.1	181.4	6.8	13.8
10,0°	185.3	184.9	185.3	185.6	184.5	183.8	182.3	181.0	177.2	176.3	175.2	9.3	23.1
12,5°	188.2	185.6	184.4	184.6	183.6	182.2	180.8	179.6	179.7	179.1	178.8	12.0	35.1
15,0°	185.3	183.5	181.4	179.6	177.4	176.4	174.6	174.8	175.5	174.7	174.3	14.6	49.7
17,5°	183.8	180.2	176.7	173.6	171.5	169.0	166.5	166.3	166.5	165.1	163.9	17.3	67.0
20,0°	180.6	178.8	175.2	170.8	168.8	166.9	163.2	159.9	157.7	156.3	155.1	20.2	87.3
22,5°	176.9	171.7	169.0	166.0	163.9	160.2	158.0	157.1	154.5	152.5	151.4	23.4	110.7
25,0°	170.6	165.6	162.3	159.6	155.4	151.0	148.8	147.9	146.3	146.6	147.0	26.4	137.1
27,5°	163.4	161.2	157.4	153.8	147.7	143.4	140.5	139.9	140.0	137.8	137.9	29.3	166.5
30,0°	154.1	152.3	148.7	142.7	139.5	137.0	135.7	134.0	130.7	129.5	129.7	32.3	198.7
32,5°	150.3	145.6	140.8	135.7	132.8	128.2	124.1	122.4	122.0	123.1	125.2	35.1	233.8
35,0°	146.1	139.9	132.0	126.7	124.1	117.4	111.6	108.6	111.6	114.0	115.1	37.3	271.2
37,5°	141.8	135.1	127.6	120.4	113.6	108.7	105.6	101.3	99.1	99.0	99.1	39.2	310.4
40,0°	137.6	128.7	120.7	111.5	103.5	97.6	94.8	92.9	90.7	87.5	85.6	40.7	351.1
42,5°	130.8	122.7	110.3	103.5	96.6	90.8	86.7	83.7	81.0	78.3	77.1	42.0	393.1
45,0°	126.1	116.1	105.3	96.9	91.3	82.7	80.4	79.2	72.3	68.9	69.6	43.1	436.2
47,5°	118.5	108.0	98.7	89.8	80.1	73.5	71.3	68.3	63.3	60.6	62.9	43.6	479.7
50,0°	116.2	101.3	90.2	84.0	75.4	67.5	63.3	60.4	56.9	55.5	56.8	43.8	523.5
52,5°	113.1	96.2	82.5	75.1	69.1	62.2	55.8	52.4	50.7	49.4	48.5	43.5	567.0
55,0°	109.5	89.8	77.7	67.8	61.2	55.6	49.4	45.7	42.9	41.5	41.1	43.8	610.8
57,5°	105.8	88.0	75.5	61.7	53.6	48.0	42.9	40.0	38.9	38.8	38.3	45.0	655.9
60,0°	104.3	88.1	72.7	56.3	46.8	39.5	36.6	34.8	33.9	34.0	34.7	47.5	703.4
62,5°	97.7	83.9	68.4	53.1	39.0	33.0	30.5	30.0	29.6	28.6	27.7	48.5	751.9
65,0°	94.0	78.2	59.3	44.6	32.3	27.4	24.9	24.9	26.2	26.2	24.9	48.2	800.1
67,5°	91.3	71.2	50.3	33.6	26.9	23.6	20.7	20.3	22.2	22.5	21.6	47.9	848.0
70,0°	78.9	64.3	44.4	28.0	21.7	19.1	16.1	14.6	14.2	13.7	13.2	46.3	894.4
72,5°	60.7	53.7	39.3	20.5	12.0	9.6	7.8	6.3	5.7	5.4	5.3	42.4	936.8
75,0°	42.2	33.3	19.7	10.2	5.1	4.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	33.4	970.2
77,5°	22.1	14.1	7.8	4.9	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	19.7	989.9
80,0°	6.4	4.3	3.3	3.2	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	7.9	997.7
82,5°	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	999.5
85,0°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME</b> <b>EAN: 4058352991879</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59599_88</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17650	124.7	132.2	128.4
95	241	252	16747	117.0	124.0	120.5
90	229	250	15913	110.0	116.7	113.4
85	216	248	15009	102.7	108.9	105.8
80	203	246	14106	95.7	101.4	98.6
75	190	243	13203	88.8	94.0	91.4
70	178	241	12369	82.5	87.4	85.0
65	165	238	11466	75.9	80.3	78.1
60	152	235	10562	69.4	73.4	71.4
55	140	232	9728	63.5	67.2	65.4
50	127	229	8825	57.2	60.5	58.8
45	114	225	7922	51.0	54.0	52.5
40	102	221	7088	45.4	48.0	46.7
35	89	216	6184	39.4	41.7	40.6
30	76	210	5281	33.6	35.5	34.6
25	63	203	4378	27.9	29.4	28.6
20	51	195	3544	22.7	23.9	23.3
15	38	184	2641	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2293	15.1	15.9	15.5