

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 maxi toolless

Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA
EAN: 4069025104540

LP-Nummer
59580_618



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 27500 lm Systemleistung = 211.4 W Lichtausbeute = 130.1 lm/W

Seriendokumentation
27.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C185-5

C190-10

C270-90

Imax: 876 cd/klm

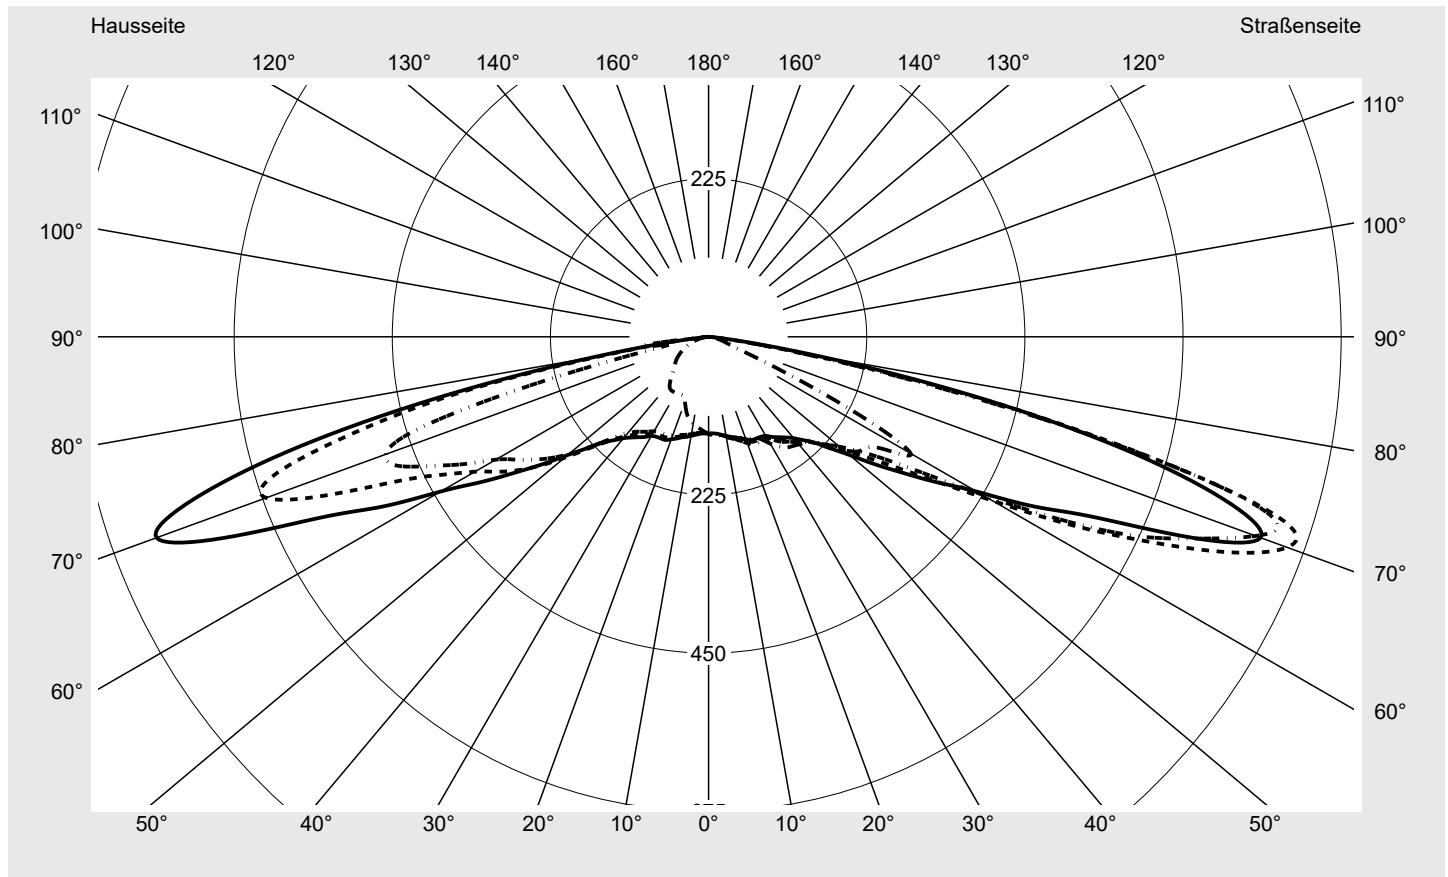

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	876.0
Imax 80°	162.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

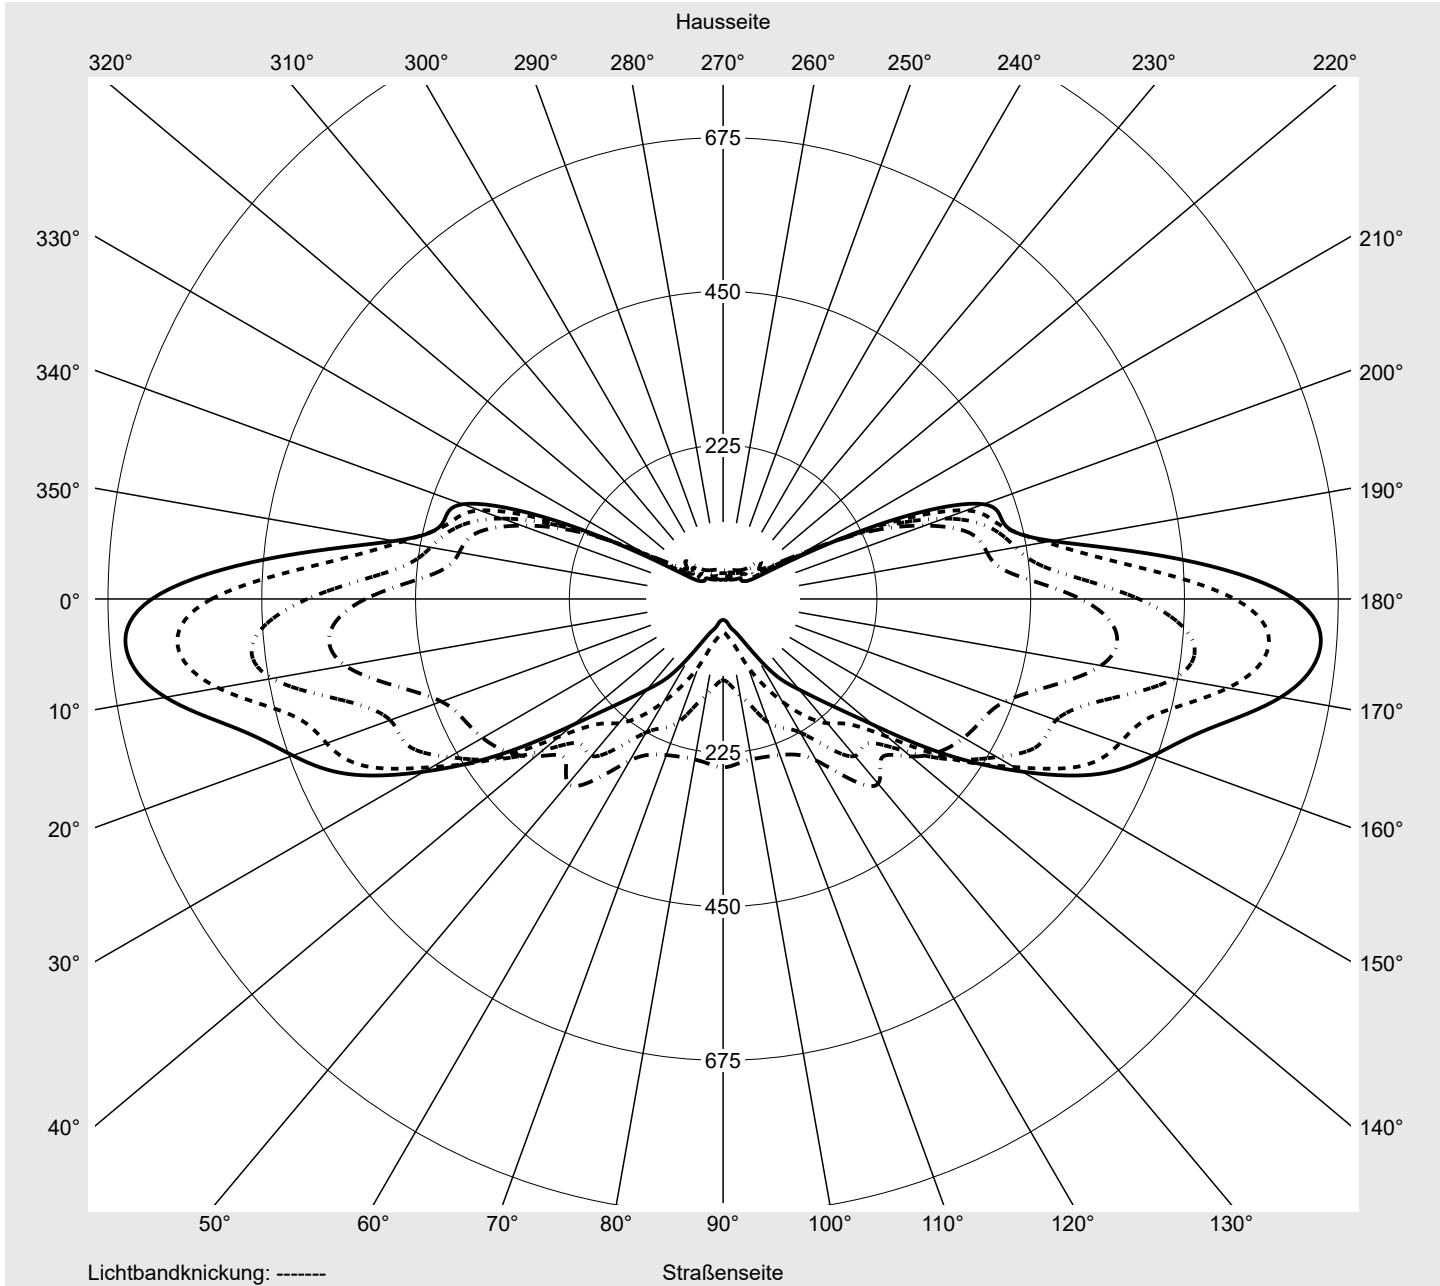

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	137.6	137.8	138.1	138.4	138.7	138.9	139.1	139.2	139.4	139.6	139.8	140.0	140.2
5,0°	138.5	139.2	139.6	140.3	140.5	140.9	141.1	141.2	141.4	141.4	141.4	141.3	141.2
7,5°	140.5	141.3	142.0	142.6	143.1	143.3	143.5	143.3	143.1	142.9	142.6	142.4	142.2
10,0°	143.0	144.0	144.7	145.4	145.8	145.8	145.8	145.5	145.2	145.0	145.0	144.8	144.8
12,5°	145.8	146.9	147.9	148.9	149.3	149.4	149.3	149.0	148.9	149.1	149.1	149.3	149.3
15,0°	148.1	149.7	151.3	152.6	153.4	153.6	153.4	153.2	153.5	153.9	154.4	154.3	153.8
17,5°	151.7	153.6	155.7	157.5	158.7	158.8	158.8	159.1	159.4	159.8	159.7	159.2	158.2
20,0°	155.1	158.1	161.0	163.3	164.2	164.1	164.6	165.3	165.7	165.4	164.5	163.2	161.8
22,5°	158.8	161.7	165.4	168.6	169.9	170.3	170.6	171.2	171.3	170.6	169.1	167.3	166.1
25,0°	159.7	162.7	166.1	169.6	172.1	174.1	175.7	176.2	175.6	174.6	173.5	172.8	171.9
27,5°	160.5	163.1	166.1	169.3	172.0	175.1	178.4	179.6	178.9	178.4	178.4	178.1	176.9
30,0°	162.9	166.0	168.1	170.2	171.6	174.4	178.2	181.1	182.4	182.5	182.5	182.3	182.5
32,5°	168.9	172.1	174.5	175.7	174.6	174.4	176.5	180.0	185.2	187.4	187.6	188.9	191.5
35,0°	174.4	178.4	182.5	184.8	182.5	180.4	176.7	177.9	185.6	194.2	194.3	195.4	199.0
37,5°	180.6	184.7	188.1	190.0	189.4	187.5	184.0	179.4	184.8	195.6	197.1	198.4	207.5
40,0°	188.3	193.0	196.0	196.4	195.8	194.5	193.8	189.1	183.5	191.7	198.6	205.7	221.9
42,5°	199.5	201.6	203.3	202.7	200.8	199.7	201.6	201.1	191.3	187.7	204.5	218.7	240.8
45,0°	212.8	213.5	214.0	210.6	206.9	204.9	205.5	210.8	207.3	188.5	215.7	238.2	261.1
47,5°	234.8	228.3	226.8	222.0	215.4	211.2	210.0	219.7	224.9	198.8	232.6	260.4	279.8
50,0°	261.5	249.9	243.2	238.9	228.9	221.6	220.2	228.8	245.1	220.2	254.2	283.6	303.5
52,5°	297.7	280.2	266.1	259.2	247.5	239.7	238.5	246.0	265.8	247.9	282.3	316.4	335.3
55,0°	337.4	322.0	301.1	288.9	277.4	268.8	266.3	269.5	288.8	278.7	319.2	344.1	347.3
57,5°	385.1	381.6	359.0	337.9	321.9	309.6	301.3	298.3	309.3	319.9	348.2	353.7	371.5
60,0°	440.3	466.2	448.4	408.8	375.5	357.0	344.2	340.3	341.9	339.0	355.2	362.7	338.2
62,5°	523.2	577.6	561.4	494.1	438.7	418.3	406.4	388.4	358.4	328.4	352.8	320.5	273.2
65,0°	608.4	689.1	670.0	574.3	518.4	508.2	462.7	409.5	345.5	298.5	299.9	263.6	225.5
67,5°	748.5	800.9	750.1	654.7	617.4	578.3	491.9	407.7	313.8	258.9	237.3	209.1	173.7
70,0°	835.7	876.0	828.3	735.0	669.9	605.9	505.2	395.6	286.5	216.9	173.1	138.8	95.3
72,5°	767.9	847.4	834.6	753.0	675.5	624.1	476.4	338.3	269.5	155.5	103.4	68.3	45.4
75,0°	601.3	627.5	623.8	596.1	588.3	536.2	347.0	224.8	141.1	94.6	57.6	37.7	31.5
77,5°	377.2	369.4	340.9	324.6	382.3	290.7	181.7	68.8	46.5	55.4	30.3	22.6	19.4
80,0°	162.9	136.5	129.6	138.8	127.6	130.2	48.4	27.0	26.4	29.1	16.9	12.4	11.1
82,5°	43.8	36.6	34.8	35.5	31.5	36.1	19.4	15.8	10.2	11.2	8.3	6.4	6.1
85,0°	4.0	3.8	4.0	5.1	5.8	5.1	4.0	3.4	3.4	3.3	3.4	2.9	2.4
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	140.3	140.4	140.6	140.7	140.6	140.7	137.3	136.8	136.5	136.2	136.0	135.7	135.4
5,0°	141.1	141.1	141.1	141.0	141.0	140.9	137.8	137.0	136.4	135.7	135.0	134.3	133.8
7,5°	142.0	142.0	142.0	141.9	141.9	141.9	139.4	138.3	137.3	136.3	135.2	134.2	133.3
10,0°	144.7	144.6	144.5	144.5	144.5	144.5	141.8	140.4	139.1	137.7	136.2	134.7	133.2
12,5°	149.0	148.6	148.1	147.8	147.6	147.5	144.3	142.7	141.1	139.3	137.4	135.6	134.0
15,0°	153.2	152.3	151.4	150.5	149.8	149.5	146.4	144.4	142.4	140.2	138.1	136.0	133.8
17,5°	157.0	155.4	153.9	152.4	151.3	151.0	149.2	146.7	143.9	141.2	138.5	135.7	132.9
20,0°	160.4	158.8	156.9	154.9	153.7	153.4	152.3	149.1	145.6	142.2	138.6	135.3	132.1
22,5°	165.5	164.5	162.2	159.4	157.3	156.6	155.1	151.1	147.4	143.6	139.6	135.8	131.5
25,0°	170.8	168.7	166.0	162.7	159.8	158.7	156.2	152.3	148.5	144.4	140.4	136.2	130.8
27,5°	176.0	174.0	171.6	168.7	166.2	165.0	156.9	153.1	149.2	145.0	140.9	135.8	128.2
30,0°	184.5	184.6	183.8	180.6	177.2	175.4	159.5	155.3	150.8	146.5	141.8	134.9	123.5
32,5°	195.4	197.6	198.7	194.5	188.1	184.6	164.6	159.9	154.5	149.5	143.2	133.0	116.6
35,0°	205.3	212.3	214.6	208.3	197.4	192.2	170.0	164.9	159.2	153.4	144.3	128.6	108.6
37,5°	220.1	229.7	229.4	219.5	203.8	196.1	176.3	170.3	164.6	157.3	143.9	122.6	101.1
40,0°	239.9	248.1	246.3	233.7	211.7	199.9	185.0	179.2	172.3	162.5	142.6	115.1	94.4
42,5°	259.0	266.7	261.1	245.8	218.9	204.2	197.3	191.9	183.9	169.6	139.8	107.7	88.8
45,0°	276.7	281.0	272.9	255.5	228.0	209.9	214.7	210.8	199.3	178.4	137.7	99.9	85.4
47,5°	294.0	298.2	291.4	276.4	250.6	234.4	237.9	233.7	216.5	188.6	139.4	93.3	84.2
50,0°	322.1	330.4	318.6	300.5	266.7	251.3	267.9	259.4	235.1	201.0	143.1	91.2	85.4
52,5°	348.5	350.6	342.2	322.0	287.4	267.8	300.3	283.5	253.9	216.6	153.4	94.5	87.8
55,0°	363.6	368.7	344.6	319.7	295.6	274.8	330.8	304.6	274.6	235.8	169.5	102.0	89.2
57,5°	371.4	338.9	325.0	316.3	309.8	299.1	357.3	325.2	301.8	259.9	193.8	115.5	89.8
60,0°	311.8	300.4	292.0	295.6	316.6	332.1	383.9	349.6	330.6	283.7	214.3	128.4	88.8
62,5°	251.4	243.1	239.2	238.5	242.0	246.4	424.5	392.1	373.3	313.8	231.2	134.7	84.5
65,0°	208.3	192.0	163.2	143.3	126.9	119.0	484.3	434.6	404.0	344.1	241.6	131.4	74.2
67,5°	138.1	105.2	74.8	60.9	52.4	49.2	589.7	479.2	419.0	378.8	255.5	121.3	59.0
70,0°	65.5	51.0	43.8	35.2	31.7	30.6	669.9	488.6	425.5	405.3	271.8	102.8	48.7
72,5°	37.7	35.0	33.9	26.0	23.8	23.5	643.4	428.4	419.5	405.8	255.3	81.7	43.6
75,0°	27.9	25.6	24.4	19.8	17.9	17.5	513.0	241.7	319.6	334.9	189.4	58.8	35.0
77,5°	18.2	17.0	15.9	14.2	12.4	12.4	350.6	78.7	160.1	216.5	109.0	42.1	26.4
80,0°	11.5	10.3	9.6	8.1	7.6	7.5	145.4	68.9	132.5	123.3	59.1	28.9	17.3
82,5°	5.9	5.1	4.8	4.2	3.9	4.0	45.8	92.4	98.2	54.2	31.1	19.5	11.7
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	3.8	6.6	9.0	5.6	8.5	7.6	5.3
87,5°	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	0.2	0.2
2,5°	135.3	135.0	134.9	134.9	134.7	134.7	134.9	134.9	135.0	135.1	135.1	1.6	1.9
5,0°	133.2	132.7	132.4	132.1	131.9	131.7	131.8	131.7	131.8	131.8	131.8	3.3	5.1
7,5°	132.4	131.5	130.8	130.0	129.4	129.1	128.9	128.9	128.8	128.8	128.9	4.9	10.1
10,0°	131.9	130.7	129.6	128.6	127.8	126.9	126.4	126.0	125.8	125.8	125.6	6.6	16.6
12,5°	132.1	130.2	128.2	126.5	125.0	123.7	122.6	121.8	121.3	121.2	121.1	8.3	24.9
15,0°	131.3	129.1	126.7	124.4	122.2	120.3	118.7	117.3	116.5	116.0	115.9	10.0	34.9
17,5°	130.2	127.4	124.7	121.4	117.9	114.7	111.9	109.7	108.3	107.5	107.3	11.7	46.7
20,0°	128.7	125.0	120.6	115.6	110.7	106.5	103.3	100.9	99.4	98.7	98.5	13.4	60.0
22,5°	126.5	120.4	113.3	106.9	101.5	97.5	94.6	93.0	92.2	92.0	91.9	15.0	75.0
25,0°	122.9	113.4	104.7	97.9	93.4	91.1	90.1	90.1	90.3	90.8	91.0	16.6	91.7
27,5°	116.8	105.0	96.2	91.1	89.0	88.7	89.2	89.9	90.7	91.3	91.4	18.3	110.0
30,0°	108.8	97.0	90.0	87.8	87.6	87.9	89.0	90.3	91.2	92.0	92.2	20.0	130.0
32,5°	101.0	90.7	87.2	87.1	86.9	87.4	88.7	90.5	91.8	92.7	92.7	22.0	152.0
35,0°	93.8	87.1	86.7	86.6	86.4	87.1	88.8	90.7	92.3	92.8	92.7	24.1	176.0
37,5°	89.0	86.6	86.7	86.0	85.9	86.8	88.2	89.9	91.1	91.2	90.8	26.1	202.1
40,0°	86.3	86.8	85.9	85.4	85.7	86.0	86.4	86.9	87.0	86.2	85.5	28.3	230.5
42,5°	86.3	86.6	85.4	85.2	84.9	84.4	83.0	81.7	80.6	79.4	78.7	30.7	261.1
45,0°	86.9	86.1	84.8	83.6	82.2	80.6	78.7	76.5	74.5	72.5	71.7	33.3	294.4
47,5°	88.0	86.7	83.6	80.8	78.1	76.1	74.1	71.8	69.7	67.7	66.9	36.5	330.9
50,0°	90.6	89.1	81.1	76.3	73.1	71.2	69.0	67.0	65.3	63.7	63.1	40.4	371.3
52,5°	92.5	90.6	77.8	71.4	68.2	66.2	64.1	62.3	60.9	59.7	59.1	44.9	416.2
55,0°	91.0	89.5	75.1	67.0	63.6	61.4	59.1	57.8	56.7	55.7	55.6	49.6	465.8
57,5°	87.1	90.3	71.6	62.0	58.0	56.1	54.5	53.4	52.6	51.2	51.1	54.7	520.5
60,0°	79.8	88.3	67.6	57.7	53.6	51.4	49.9	49.0	48.1	46.8	46.6	59.3	579.8
62,5°	68.5	77.9	63.2	52.8	48.6	46.4	45.1	44.2	43.2	42.2	41.9	62.7	642.5
65,0°	57.6	63.2	56.5	47.7	44.1	41.7	40.4	40.3	38.7	37.8	37.8	64.7	707.2
67,5°	48.5	48.6	48.1	41.8	38.5	36.5	35.2	35.0	33.6	33.4	33.2	66.2	773.4
70,0°	40.7	38.1	39.3	35.9	33.1	31.1	30.1	30.0	28.5	28.1	28.5	67.0	840.4
72,5°	34.1	30.9	31.6	30.4	28.1	26.2	25.0	24.7	23.5	22.9	22.9	63.1	903.6
75,0°	28.3	25.1	25.1	24.8	23.1	21.3	20.1	19.5	18.5	17.9	18.2	48.2	951.8
77,5°	22.0	19.5	18.9	19.3	17.9	16.5	15.2	14.3	13.9	13.4	13.5	27.9	979.7
80,0°	15.2	13.6	13.0	13.6	12.6	11.5	10.6	9.9	9.4	9.2	9.2	13.1	992.8
82,5°	10.2	9.1	8.0	8.7	8.1	7.4	6.8	6.2	5.7	5.6	5.7	5.7	998.5
85,0°	5.1	4.8	4.6	4.6	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	27500	211.4	238.0	224.7
95	237	251	26156	196.0	220.9	208.4
90	220	249	24734	180.9	203.8	192.4
85	204	246	23333	166.8	187.8	177.3
80	189	243	21960	153.8	173.0	163.4
75	175	240	20634	141.8	159.3	150.6
70	161	237	19260	130.1	146.0	138.0
65	147	234	17837	118.5	132.8	125.6
60	134	231	16478	108.0	120.6	114.3
55	121	227	15074	97.6	108.9	103.2
50	109	223	13742	88.1	98.1	93.1
45	97	219	12376	78.7	87.6	83.2
40	85	214	10979	69.5	77.1	73.3
35	74	209	9666	61.2	67.8	64.5
30	62	202	8202	52.1	57.6	54.8
25	51	195	6833	43.8	48.3	46.0
20	41	187	5560	36.1	39.8	38.0
15	30	176	4135	27.6	30.3	29.0
12	23	166	3212	21.9	24.1	23.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	28530	213.6	240.4	227.0
95	237	251	27065	198.2	223.1	210.6
90	222	249	25715	184.7	208.0	196.4
85	206	246	24227	170.6	191.9	181.2
80	192	244	22871	158.3	178.0	168.2
75	177	241	21379	145.3	163.2	154.2
70	163	238	19945	133.4	149.6	141.5
65	150	235	18573	122.5	137.1	129.8
60	137	231	17168	111.8	125.0	118.4
55	124	228	15720	101.2	113.0	107.1
50	111	224	14237	90.9	101.2	96.1
45	99	219	12834	81.4	90.5	86.0
40	87	215	11406	72.1	79.9	76.0
35	75	209	9941	62.8	69.6	66.2
30	64	204	8578	54.4	60.1	57.2
25	53	197	7186	45.9	50.7	48.3
20	42	188	5762	37.5	41.2	39.4
15	31	177	4317	28.8	31.7	30.2
11	23	166	3250	22.3	24.5	23.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	28050	212.5	239.1	225.8
95	237	251	26643	197.1	222.0	209.6
90	221	249	25251	182.8	205.9	194.4
85	205	246	23804	168.7	189.9	179.3
80	191	244	22484	156.5	176.0	166.2
75	176	241	21027	143.5	161.2	152.4
70	162	238	19620	131.7	147.8	139.8
65	149	234	18273	120.9	135.4	128.2
60	135	231	16784	109.5	122.3	115.9
55	123	227	15465	99.7	111.4	105.6
50	110	223	14000	89.5	99.6	94.6
45	98	219	12615	80.1	89.0	84.6
40	86	214	11201	70.8	78.6	74.7
35	75	209	9872	62.3	69.1	65.7
30	63	203	8396	53.2	58.9	56.0
25	52	196	7015	44.9	49.4	47.2
20	41	187	5601	36.4	40.1	38.2
15	30	176	4164	27.8	30.5	29.2
12	23	166	3233	22.1	24.3	23.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8A31T08SA EAN: 4069025104540	LP-Nummer 59580_618
--	---	-------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	27500.0	211.4
5.0	28530.0	213.6
15.0	28050.0	212.5