

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1C41F08CE
EAN: 4058352557556

LP-Nummer
58063_316



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1660 lm
 Systemleistung = 10.8 W
 Lichtausbeute = 153.7 lm/W

Seriendokumentation
14.06.2024

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 989 cd/klm

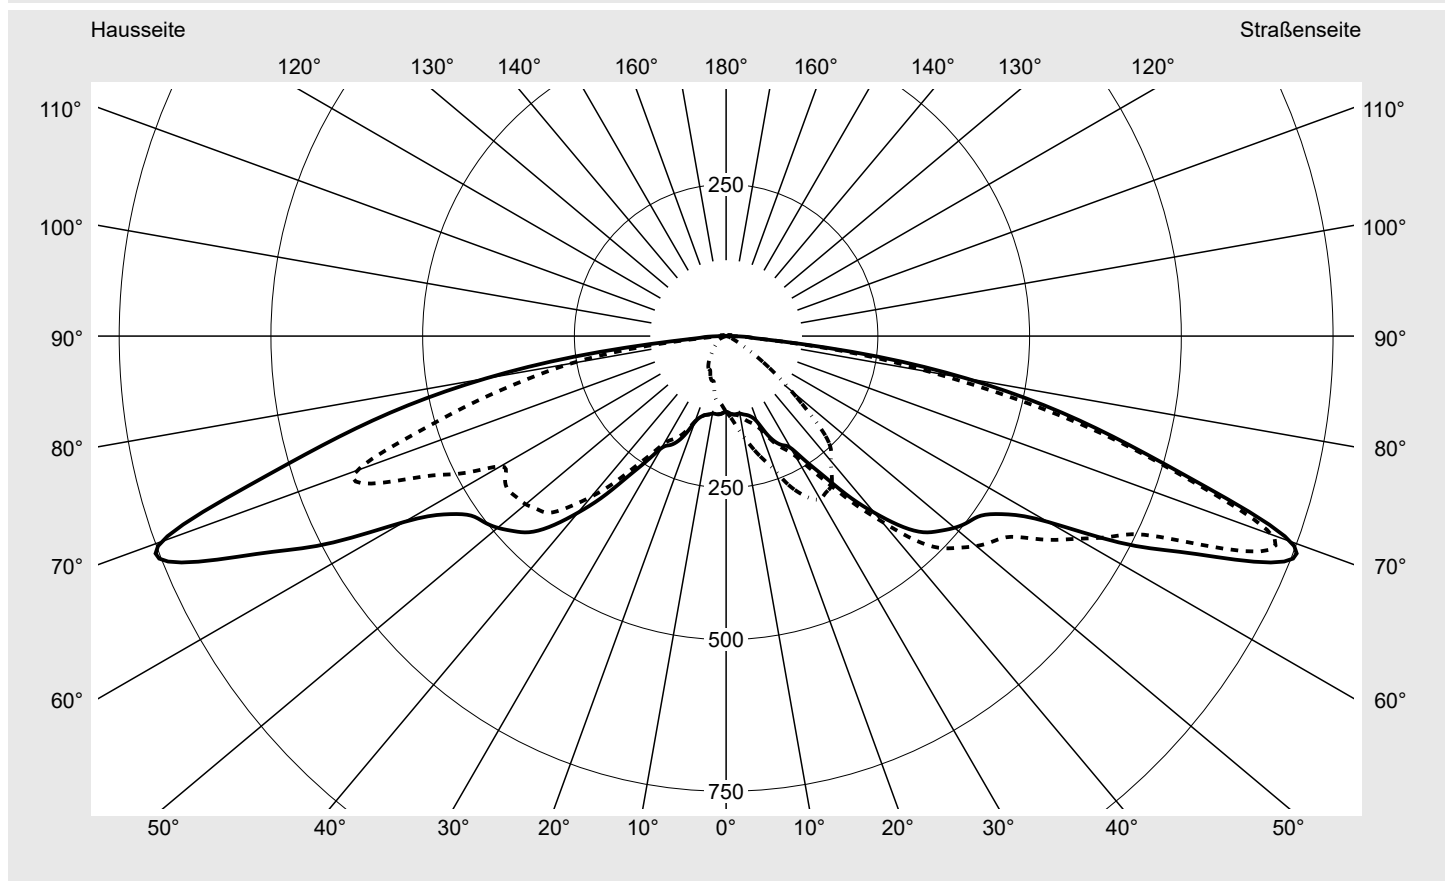

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: ---
 Imax 70° 989.5
 Imax 80° 402.4
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41F08CE EAN: 4058352557556	LP-Nummer 58063_316
--	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°**

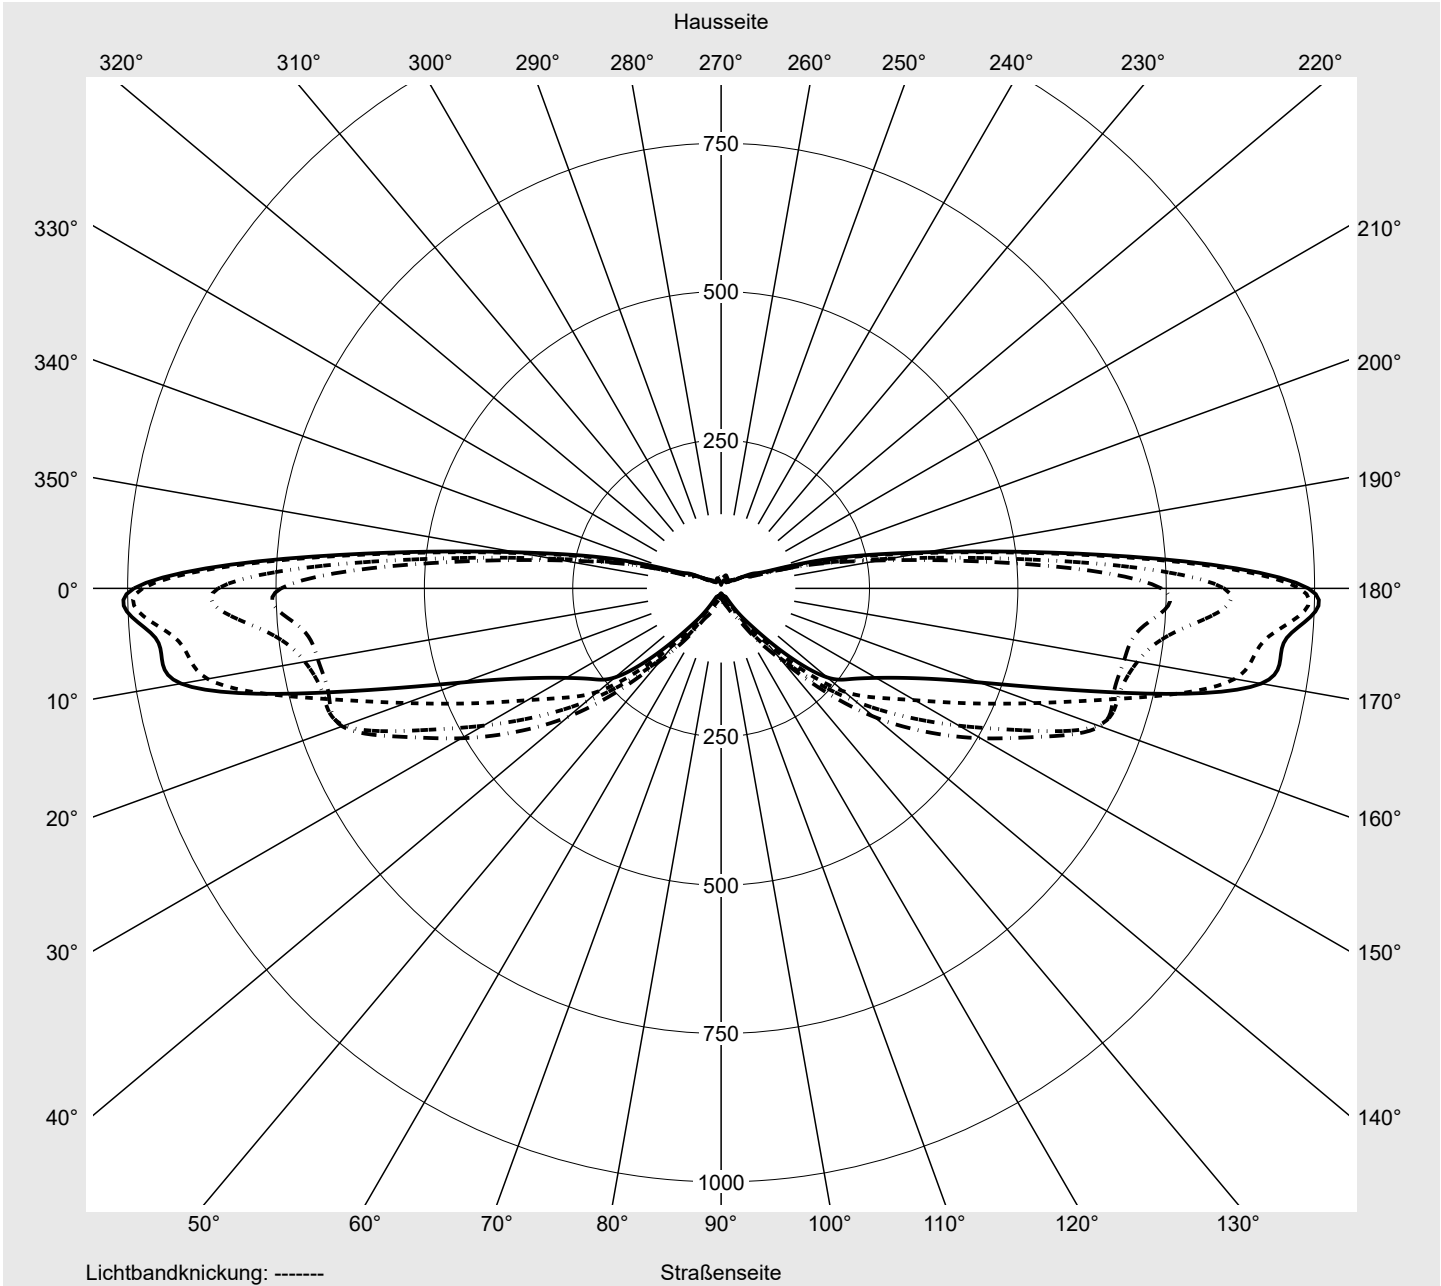

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41F08CE EAN: 4058352557556	LP-Nummer 58063_316
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	127.0	126.9	126.7	127.1	127.5	127.3	127.1	128.3	129.5	129.7	130.1	130.6	131.2
5,0°	129.4	129.7	129.9	131.6	133.3	133.8	134.2	136.5	138.5	139.4	140.0	140.9	141.8
7,5°	129.5	131.2	133.6	138.7	143.9	146.8	149.1	151.9	154.4	155.9	156.8	157.5	158.1
10,0°	129.7	134.2	139.4	146.6	153.6	158.3	162.1	165.8	169.0	171.3	173.3	173.9	174.6
12,5°	132.2	140.4	148.4	155.8	162.3	167.0	171.3	176.3	181.1	185.3	189.4	189.9	190.5
15,0°	134.8	146.4	156.9	164.5	170.7	176.6	182.2	188.1	194.0	199.8	205.5	206.6	207.7
17,5°	139.8	152.1	163.1	170.1	176.2	184.1	192.2	199.8	207.4	215.7	222.8	226.3	228.6
20,0°	151.0	162.2	172.4	179.8	187.1	197.9	208.5	215.8	222.4	230.5	237.9	242.4	245.9
22,5°	174.4	179.0	184.6	194.4	206.6	220.1	234.5	236.8	239.6	243.7	248.6	253.7	259.0
25,0°	192.5	197.2	200.3	212.0	224.9	242.0	260.4	258.9	257.4	259.0	261.2	265.2	269.7
27,5°	202.8	210.3	217.6	227.2	238.5	251.8	265.9	270.3	274.3	276.8	278.7	280.3	281.7
30,0°	213.1	228.0	242.7	251.7	258.7	264.6	271.4	282.3	294.5	293.7	292.8	288.0	283.7
32,5°	244.6	260.4	276.7	281.4	286.1	286.2	286.4	306.4	326.3	316.5	305.5	289.8	274.8
35,0°	282.9	300.1	316.1	317.6	319.2	314.0	308.8	326.9	345.1	329.2	310.9	285.5	257.6
37,5°	333.9	349.8	361.3	359.3	357.4	348.9	340.5	341.1	341.8	326.7	305.4	265.9	220.2
40,0°	379.9	398.5	411.0	406.7	402.4	389.4	375.8	360.7	343.6	326.1	299.9	252.8	198.4
42,5°	423.6	452.2	475.0	468.4	461.7	442.8	420.4	388.6	352.5	315.2	277.3	240.7	204.4
45,0°	456.8	492.9	524.2	518.3	512.3	487.3	457.2	413.0	362.6	308.3	258.7	224.8	201.4
47,5°	475.5	516.4	551.6	551.7	551.9	521.1	484.9	433.5	374.3	306.8	245.7	210.0	186.6
50,0°	491.4	538.2	578.7	582.9	587.1	549.7	507.2	451.2	386.1	306.4	233.6	193.5	167.9
52,5°	503.2	555.2	600.4	609.4	618.4	574.3	526.5	470.9	404.4	312.6	225.5	175.0	141.6
55,0°	514.9	576.5	631.8	638.3	644.8	591.1	535.5	478.3	409.9	308.7	211.5	155.7	119.1
57,5°	546.5	624.5	690.5	680.1	669.8	598.7	528.8	467.0	396.4	287.5	185.0	133.5	103.0
60,0°	612.4	667.9	723.5	703.4	683.3	601.3	522.1	456.0	382.9	270.8	166.0	114.7	85.6
62,5°	741.6	715.8	690.0	684.7	679.5	591.9	505.0	421.3	336.9	242.9	158.3	106.2	64.7
65,0°	847.5	779.9	712.2	694.0	675.7	566.2	462.6	375.5	296.7	219.8	150.6	96.0	46.7
67,5°	974.7	926.6	878.5	713.8	564.9	457.9	376.9	321.0	270.1	194.9	121.9	73.7	32.8
70,0°	989.5	956.7	924.0	674.9	463.3	357.9	301.7	266.3	233.4	162.9	91.8	51.1	19.0
72,5°	831.9	816.0	800.1	583.1	366.1	295.6	234.6	206.1	179.1	118.9	59.9	32.6	14.6
75,0°	681.5	667.1	652.6	470.2	287.8	232.2	183.0	156.1	129.7	81.8	27.9	19.4	11.0
77,5°	548.6	506.8	451.2	346.8	243.9	193.2	158.6	118.0	80.3	48.7	19.3	14.0	8.7
80,0°	402.4	343.4	286.5	233.7	187.8	156.1	126.6	84.0	44.9	25.8	12.7	9.5	6.7
82,5°	236.3	206.9	176.9	143.8	113.5	94.6	77.5	52.1	28.7	17.2	9.4	7.2	5.2
85,0°	70.2	68.8	67.3	53.3	39.3	39.7	40.0	27.0	15.8	10.1	6.1	4.8	3.6
87,5°	35.1	34.4	33.7	26.6	19.6	17.6	15.0	10.4	5.9	3.8	2.3	1.8	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41F08CE EAN: 4058352557556	LP-Nummer 58063_316
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	131.1	130.9	130.9	130.9	131.4	131.9	126.9	126.8	126.1	125.5	125.9	126.3	126.8
5,0°	141.5	141.3	141.2	141.1	141.4	141.8	129.1	128.6	127.9	127.1	127.7	128.4	128.2
7,5°	157.8	157.4	157.6	157.8	156.3	154.8	129.6	129.6	129.5	129.3	130.9	132.4	129.8
10,0°	174.4	174.2	173.9	173.5	171.2	169.0	130.3	130.9	131.7	132.5	132.9	133.3	129.2
12,5°	191.4	192.5	190.0	187.6	185.8	184.3	132.5	132.7	134.6	136.6	133.1	128.7	122.0
15,0°	208.6	209.6	205.9	202.3	201.4	200.5	134.6	134.4	137.9	141.3	133.2	126.0	121.3
17,5°	227.3	225.9	221.2	216.4	216.5	216.6	139.7	139.6	143.5	147.3	135.2	123.1	136.0
20,0°	243.2	240.3	236.8	233.2	234.6	236.0	149.3	147.6	150.0	152.3	139.2	126.0	144.7
22,5°	255.9	252.7	253.2	253.7	258.5	263.4	167.4	159.8	158.4	156.9	150.7	144.4	150.0
25,0°	266.4	263.2	268.7	274.2	279.5	284.8	182.5	171.8	164.9	159.3	153.9	149.1	145.3
27,5°	279.5	277.3	278.7	280.0	290.8	301.5	192.1	180.4	169.0	157.3	144.5	132.5	124.7
30,0°	280.8	278.3	282.1	285.9	297.9	309.9	204.4	194.7	177.5	157.5	136.4	117.1	105.2
32,5°	265.9	258.9	270.2	281.7	293.6	305.8	231.5	215.7	189.9	160.5	129.5	102.7	89.7
35,0°	249.1	240.7	259.9	277.5	290.3	301.7	264.1	240.1	204.4	164.7	127.2	89.9	79.7
37,5°	221.8	223.5	244.4	263.2	275.5	285.6	306.6	270.5	223.9	172.9	123.8	74.6	67.8
40,0°	203.1	207.9	226.8	244.2	257.0	268.4	345.3	299.3	239.5	176.3	121.8	69.1	61.7
42,5°	201.2	197.9	209.1	221.7	238.2	256.0	381.0	325.6	248.6	172.7	120.2	83.0	62.5
45,0°	189.2	181.7	186.8	191.9	211.1	230.3	411.6	352.0	259.0	169.0	119.6	88.2	65.7
47,5°	170.0	157.1	152.5	147.9	164.8	181.6	422.2	353.0	248.0	149.8	105.3	81.5	60.8
50,0°	146.6	130.9	119.6	110.2	124.7	139.2	431.1	353.9	248.2	131.8	100.7	72.8	54.5
52,5°	116.3	98.9	87.1	77.9	90.5	103.0	435.6	350.8	238.4	115.6	86.2	60.3	45.3
55,0°	92.1	74.1	62.4	53.8	63.4	73.0	439.5	347.7	228.5	99.2	72.5	49.5	37.7
57,5°	77.0	58.9	48.1	40.5	44.9	49.2	431.5	306.1	191.4	78.2	58.5	38.8	32.3
60,0°	61.9	46.2	36.8	30.3	30.9	31.5	429.1	264.5	155.8	65.7	49.2	32.6	28.1
62,5°	49.8	36.7	29.4	24.0	22.9	21.8	489.6	270.9	151.9	66.0	48.8	34.0	26.1
65,0°	37.0	28.3	22.5	18.6	16.3	14.7	546.3	287.4	155.7	66.3	49.2	34.1	25.5
67,5°	26.6	20.9	16.7	13.7	12.1	11.0	635.2	341.7	186.3	76.8	54.4	32.0	24.6
70,0°	17.0	14.9	12.3	9.9	8.9	8.2	646.5	350.5	195.4	87.3	59.0	30.7	23.7
72,5°	12.4	10.4	8.9	7.6	7.1	6.6	541.4	290.6	159.2	67.5	48.8	32.7	24.1
75,0°	8.9	7.1	6.2	5.6	5.4	5.2	439.7	231.4	123.8	49.7	39.9	30.9	23.8
77,5°	7.0	5.5	4.7	4.2	3.9	3.7	344.9	171.2	87.0	32.7	27.6	22.8	18.7
80,0°	5.1	4.1	3.4	3.0	2.8	2.6	258.9	115.4	67.6	19.9	17.9	16.0	14.2
82,5°	4.0	3.2	2.6	2.2	2.0	1.9	151.3	66.3	39.6	12.8	11.7	10.8	10.3
85,0°	2.8	2.2	1.7	1.5	1.3	1.2	43.7	17.3	12.2	7.2	6.8	6.4	6.5
87,5°	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	21.9	8.7	5.7	2.7	2.5	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41F08CE EAN: 4058352557556	LP-Nummer 58063_316
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	0.2	0.2
2,5°	127.2	125.8	124.4	123.3	122.1	120.5	119.0	118.1	117.5	117.1	116.9	1.5	1.7
5,0°	128.1	126.3	124.3	121.4	118.6	116.5	114.7	113.2	111.9	111.2	110.6	3.1	4.8
7,5°	127.0	123.7	120.0	116.4	112.7	112.6	112.4	110.5	108.6	108.6	108.5	4.9	9.7
10,0°	124.9	120.3	115.8	112.0	108.5	109.2	110.0	107.5	105.2	103.7	102.4	6.7	16.4
12,5°	114.6	116.9	119.2	112.6	106.6	102.8	99.8	96.1	92.9	91.4	90.3	8.6	25.0
15,0°	117.6	120.0	122.5	113.4	104.8	97.8	91.6	86.0	80.6	79.4	78.2	10.7	35.8
17,5°	148.9	131.4	115.8	105.4	97.9	92.3	87.9	83.2	78.7	77.8	77.0	13.1	48.9
20,0°	163.4	134.0	109.1	96.8	90.1	85.0	81.7	78.8	76.7	75.2	73.9	15.6	64.5
22,5°	155.6	128.1	104.0	90.2	79.8	75.5	71.8	69.9	68.6	68.3	68.1	18.4	82.9
25,0°	141.8	117.6	96.2	81.8	72.0	66.1	62.0	61.3	60.5	61.4	62.2	21.2	104.0
27,5°	116.0	99.6	83.3	74.1	68.0	63.2	59.2	59.4	59.6	60.5	61.3	23.6	127.6
30,0°	95.5	83.3	72.6	67.1	63.5	60.0	56.8	57.8	58.8	58.8	58.8	26.0	153.7
32,5°	81.8	72.5	65.0	60.7	58.2	56.4	55.0	55.0	55.0	54.5	54.0	28.7	182.4
35,0°	70.4	63.1	57.7	55.0	53.4	53.3	53.2	51.9	50.8	49.8	48.8	31.6	214.0
37,5°	61.4	55.7	50.2	49.8	49.4	48.1	47.1	46.5	46.2	44.4	42.5	34.2	248.2
40,0°	54.7	49.2	44.3	44.7	45.2	43.5	41.9	41.5	41.1	39.1	37.2	37.2	285.4
42,5°	51.9	45.1	40.7	40.4	39.9	39.1	37.9	36.1	34.1	33.6	33.2	40.8	326.2
45,0°	48.4	42.9	37.4	36.5	35.7	35.1	34.6	31.8	29.0	29.2	29.4	43.8	370.0
47,5°	43.9	39.3	34.7	33.6	32.5	32.3	32.1	29.2	26.3	25.9	25.6	45.2	415.2
50,0°	39.3	35.4	31.5	30.7	29.8	29.9	30.0	27.1	24.2	23.3	22.5	46.6	461.8
52,5°	34.0	30.7	27.5	27.5	27.4	28.0	28.6	25.5	22.9	21.4	20.3	47.5	509.2
55,0°	29.6	26.8	24.0	24.7	25.5	26.4	27.4	24.5	21.8	19.9	18.2	48.2	557.5
57,5°	26.7	23.4	20.9	22.8	24.4	25.6	26.7	23.9	21.2	18.7	16.2	48.7	606.2
60,0°	24.0	21.0	18.4	20.7	22.9	24.5	25.9	23.3	20.5	17.4	14.3	49.2	655.4
62,5°	21.5	18.4	16.3	18.5	20.6	22.1	23.4	20.9	18.5	16.0	13.6	50.0	705.4
65,0°	19.0	16.9	14.7	16.6	18.4	19.6	20.7	18.3	16.0	14.4	13.0	51.1	756.5
67,5°	18.4	15.5	13.7	15.1	16.3	17.3	18.2	15.5	13.0	11.1	9.3	52.9	809.3
70,0°	17.7	14.9	13.2	13.5	13.8	14.3	14.9	12.2	9.7	7.8	6.1	50.7	860.0
72,5°	18.0	15.7	13.6	12.0	10.8	10.2	9.8	7.8	6.1	4.6	3.2	42.6	902.6
75,0°	18.4	15.3	13.2	10.3	7.8	6.7	5.8	4.1	2.4	1.3	0.4	34.3	936.9
77,5°	15.5	13.5	11.9	9.5	7.1	5.3	3.8	2.5	1.5	0.8	0.2	26.3	963.2
80,0°	12.5	11.3	9.9	8.1	6.1	3.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	18.8	982.0
82,5°	9.6	8.2	6.6	5.4	4.3	2.9	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	11.5	993.5
85,0°	6.6	5.1	3.8	3.2	2.7	1.8	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	4.4	997.9
87,5°	2.5	1.9	1.4	1.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41F08CE EAN: 4058352557556	LP-Nummer 58063_316
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1660	10.8	11.1	11.0
95	241	252	1575	10.3	10.6	10.4
90	229	250	1497	9.8	10.0	9.9
85	216	248	1412	9.3	9.5	9.4
80	203	246	1327	8.8	9.0	8.9
75	190	243	1242	8.3	8.5	8.4
70	178	241	1163	7.8	8.0	7.9
65	165	238	1078	7.4	7.5	7.4
60	152	235	993	6.9	7.0	7.0
55	140	232	915	6.4	6.6	6.5
50	127	229	830	6.0	6.1	6.0
45	114	225	745	5.5	5.6	5.6
40	102	221	667	5.0	5.1	5.0
35	89	216	582	4.6	4.7	4.6
30	76	210	497	4.1	4.2	4.2
25	63	203	412	3.5	3.6	3.6
20	51	195	333	2.9	3.0	3.0
19	47	192	307	2.7	2.8	2.8