


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C41E08GE EAN: 4058352583678	LP-Nummer 58290_300
	Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a) Abdeckung klar, PMMA Bestückung LED 4000 K CRI ≥ 70 Betriebsgerät EVG SITECO iQ Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3150 lm Systemleistung = 19.4 W Lichtausbeute = 162.4 lm/W	Seriendokumentation 17.06.2024





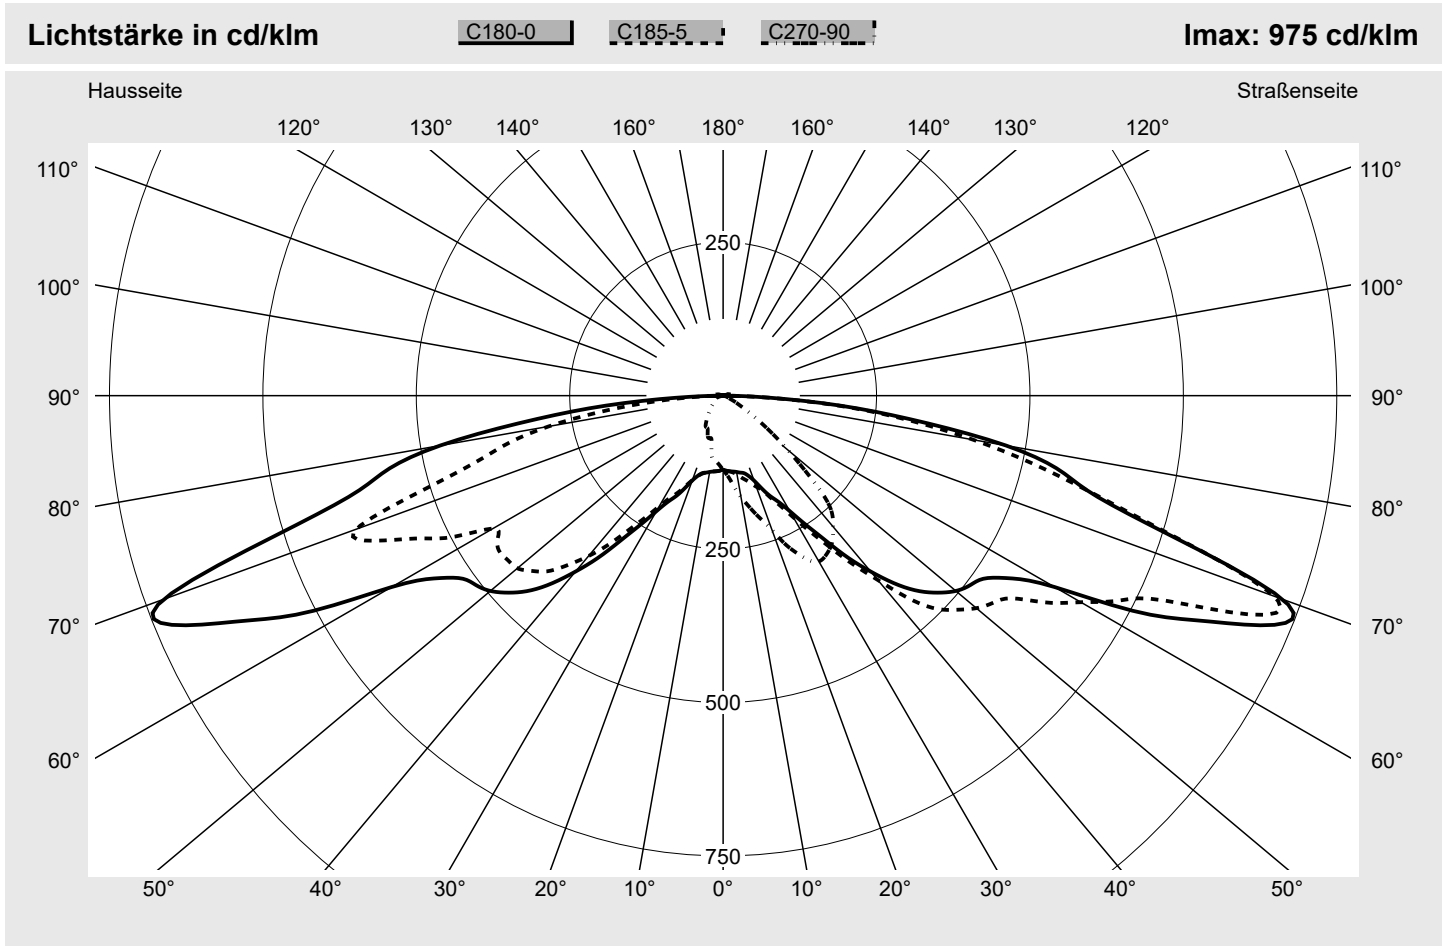

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%


Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Klasse:	---
Imax 70°	970.0
Imax 80°	468.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C41E08GE EAN: 4058352583678	LP-Nummer 58290_300
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

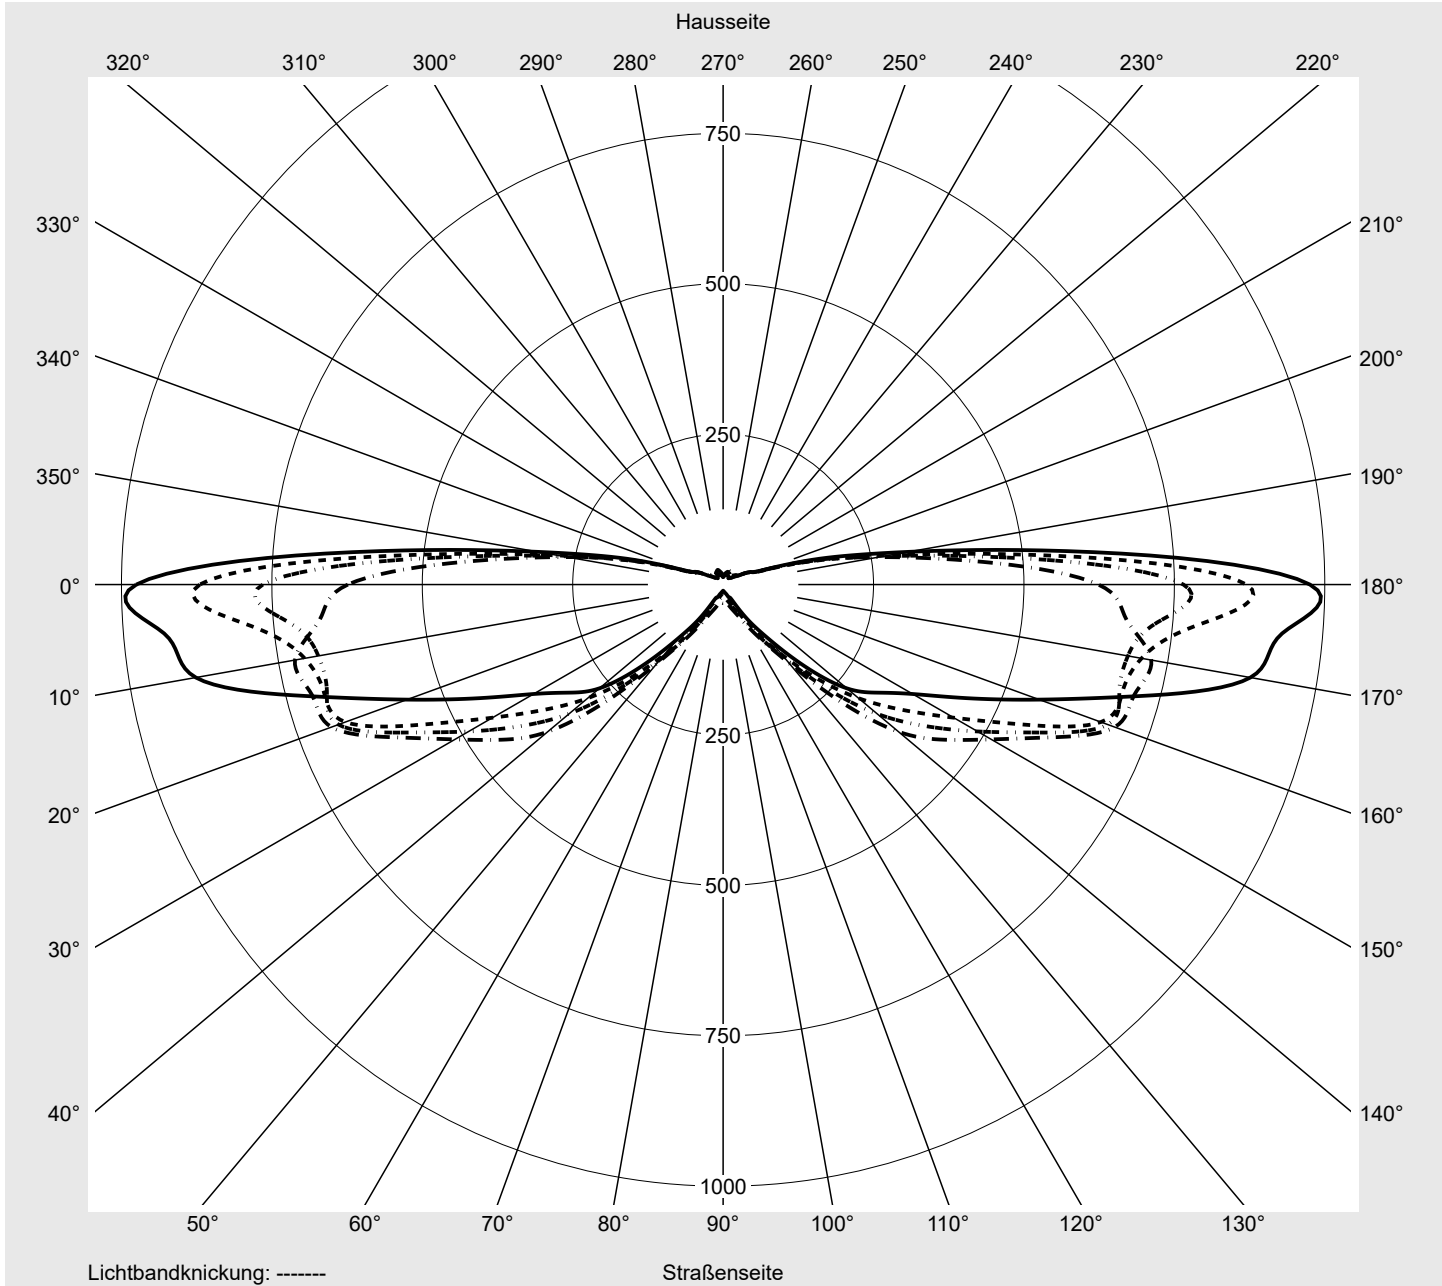

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C41E08GE EAN: 4058352583678	LP-Nummer 58290_300
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	122.3	122.5	122.6	123.2	123.7	123.4	123.1	123.4	123.7	124.7	125.7	126.5	127.1
5,0°	123.7	124.0	124.3	125.4	126.6	128.2	129.7	130.6	131.5	133.0	134.7	136.1	137.1
7,5°	124.7	126.5	128.8	133.3	138.0	141.2	143.7	145.6	147.0	148.2	149.3	150.9	152.7
10,0°	126.2	130.4	135.0	141.5	147.9	152.4	156.1	159.3	161.9	163.8	165.3	167.1	168.6
12,5°	128.5	136.5	143.9	149.9	155.1	160.1	165.1	170.7	176.1	180.5	184.4	184.5	184.6
15,0°	130.7	142.2	152.4	158.4	163.4	169.3	175.7	182.8	189.8	195.8	201.5	201.5	201.6
17,5°	136.9	149.0	159.7	166.0	171.2	178.3	185.9	193.8	201.6	209.1	215.4	218.9	221.5
20,0°	147.2	157.9	167.8	175.4	182.7	192.3	201.7	209.0	215.6	222.8	229.4	234.3	238.7
22,5°	163.1	166.7	172.6	184.8	199.0	212.3	225.7	228.8	232.4	237.4	242.9	248.6	254.3
25,0°	180.1	183.6	186.3	201.4	216.7	233.0	249.6	250.1	250.6	254.1	257.7	261.5	265.5
27,5°	195.0	202.5	211.1	222.8	234.9	245.6	255.3	263.7	271.6	274.1	276.7	275.9	274.9
30,0°	217.4	229.1	240.4	248.8	256.5	258.7	260.9	276.1	291.2	290.9	290.7	282.9	275.1
32,5°	248.0	261.1	273.7	276.3	278.7	281.0	283.2	296.0	308.8	305.0	301.1	282.5	263.9
35,0°	284.4	299.2	312.1	310.8	309.6	308.8	308.1	317.2	326.4	317.0	303.5	277.7	247.7
37,5°	331.0	344.9	353.9	352.0	350.1	342.1	334.1	331.6	329.1	314.6	295.3	262.0	223.9
40,0°	374.2	392.1	403.9	400.7	397.5	381.6	365.7	351.4	334.7	312.8	284.2	244.3	200.1
42,5°	416.0	448.2	476.1	469.0	461.9	436.1	408.8	377.9	344.2	306.8	268.7	233.2	198.3
45,0°	450.1	491.0	528.9	521.1	513.4	481.0	445.7	402.1	354.4	301.8	253.4	220.1	196.6
47,5°	475.2	516.4	552.2	548.7	545.2	514.2	477.5	425.1	365.1	297.4	237.2	204.4	183.7
50,0°	495.1	538.7	575.9	576.8	577.8	542.1	500.6	443.3	376.5	295.9	223.5	186.9	164.8
52,5°	507.3	554.5	593.7	603.7	613.8	565.0	513.8	459.3	394.8	302.7	215.3	165.9	133.8
55,0°	519.6	575.8	624.0	634.5	645.0	582.4	520.6	465.7	401.7	301.3	203.9	146.6	109.0
57,5°	553.9	627.9	687.7	682.8	677.8	595.6	517.6	457.2	391.1	286.3	185.8	129.4	93.7
60,0°	623.7	673.2	722.6	707.6	692.7	600.9	514.7	449.6	380.6	273.4	171.3	113.5	77.7
62,5°	765.0	724.1	683.2	681.8	680.4	582.0	488.3	410.0	334.1	244.9	162.1	106.3	59.2
65,0°	869.8	788.1	706.3	687.2	668.1	550.6	442.6	362.9	293.8	220.9	152.9	96.0	43.0
67,5°	975.3	932.6	889.9	716.1	559.2	446.8	363.8	313.2	268.3	192.9	118.3	70.4	30.3
70,0°	970.0	955.0	939.9	679.3	458.3	349.5	293.2	261.4	232.0	159.5	86.0	46.9	17.5
72,5°	775.6	781.4	787.2	572.6	358.0	286.7	225.8	200.4	176.6	116.6	57.2	30.5	13.2
75,0°	627.2	632.9	638.6	459.6	280.7	225.1	176.3	151.1	126.7	80.5	28.3	19.1	9.8
77,5°	561.6	521.6	481.7	351.7	241.3	188.8	157.4	120.1	84.9	51.4	18.6	13.2	7.8
80,0°	468.3	413.9	354.0	271.0	194.5	158.4	131.2	85.3	43.2	23.9	11.7	8.7	6.1
82,5°	324.8	303.9	272.2	207.6	132.0	113.5	92.3	60.4	30.7	17.2	8.7	6.6	4.8
85,0°	198.9	192.4	185.9	132.3	78.7	69.1	57.4	37.8	19.3	11.0	5.8	4.5	3.4
87,5°	74.6	72.1	69.7	49.6	29.5	25.9	21.5	14.2	7.2	4.1	2.2	1.7	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C41E08GE EAN: 4058352583678	LP-Nummer 58290_300
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	127.4	127.7	127.7	127.7	128.0	128.2	122.3	122.3	122.1	121.9	121.9	121.9	121.9
5,0°	137.7	138.1	138.1	138.1	138.3	138.5	123.5	123.4	123.4	123.5	123.6	123.7	123.0
7,5°	153.2	153.7	154.1	154.4	153.8	153.2	124.4	124.2	124.7	125.1	126.8	128.5	125.0
10,0°	169.4	170.0	169.9	169.8	168.9	167.9	125.6	124.9	126.7	128.2	129.0	129.5	125.4
12,5°	186.2	187.7	185.4	183.4	182.4	181.9	128.2	128.0	130.8	133.6	127.8	122.8	120.2
15,0°	203.1	204.5	201.3	198.0	197.7	197.3	131.6	132.5	135.5	138.4	129.3	120.2	118.1
17,5°	221.1	220.7	216.8	212.9	213.1	213.3	137.5	138.1	140.1	142.1	132.7	123.3	131.5
20,0°	237.1	235.3	232.9	230.3	231.6	232.8	146.5	145.8	146.1	146.4	137.0	127.5	145.4
22,5°	251.7	249.2	252.2	255.2	257.7	260.2	159.2	155.9	153.9	152.3	145.2	138.0	144.5
25,0°	262.6	259.7	266.6	272.9	277.9	282.5	174.3	167.8	162.7	156.9	148.6	139.5	137.4
27,5°	273.1	271.1	276.4	282.7	291.9	301.9	188.1	180.5	171.1	159.6	143.2	127.6	120.2
30,0°	273.0	270.9	278.6	287.3	299.1	311.9	208.0	197.1	181.3	162.2	137.9	115.4	103.4
32,5°	258.5	253.1	268.9	284.0	297.3	309.8	235.0	218.3	192.5	162.9	130.4	102.2	88.7
35,0°	241.8	235.9	259.7	280.8	293.6	303.6	266.3	241.9	204.7	163.6	126.6	90.2	79.4
37,5°	221.5	219.2	243.1	264.9	280.3	293.6	305.1	269.2	219.6	166.4	120.4	76.1	69.0
40,0°	201.6	203.2	224.2	244.3	262.0	278.8	341.2	295.9	233.5	168.6	117.3	69.5	62.5
42,5°	194.5	190.6	204.0	219.3	240.4	263.5	374.2	321.6	248.4	174.7	122.4	76.2	62.4
45,0°	183.0	173.7	181.1	188.4	211.6	234.8	404.7	347.2	258.7	171.4	116.1	78.6	58.3
47,5°	166.4	151.9	148.8	145.8	164.0	182.2	422.7	354.8	251.4	153.4	104.1	75.7	55.6
50,0°	143.4	127.0	116.6	108.7	123.0	137.2	437.8	362.3	255.4	136.9	101.6	70.4	51.2
52,5°	109.5	93.2	82.9	75.5	87.9	100.2	441.4	357.0	245.6	123.8	91.0	62.0	44.6
55,0°	83.7	68.1	58.1	51.2	60.7	70.1	444.3	351.7	234.7	108.3	78.5	52.6	38.0
57,5°	69.7	55.1	45.5	38.8	43.2	47.7	435.9	307.2	196.3	88.9	63.7	38.6	31.8
60,0°	55.7	43.7	35.1	29.0	29.8	30.7	432.8	262.8	155.7	69.5	50.0	30.6	27.2
62,5°	45.8	34.2	27.6	22.7	22.4	22.0	499.7	270.6	150.5	66.7	49.5	32.3	26.2
65,0°	33.9	25.8	20.7	17.3	15.0	13.3	550.6	278.5	147.6	63.8	47.3	32.8	24.3
67,5°	23.9	18.3	14.9	12.7	11.3	10.3	617.8	312.8	165.5	70.6	49.4	31.3	22.8
70,0°	15.0	12.6	10.7	9.1	8.4	7.8	636.6	347.2	190.2	77.4	53.8	30.2	23.7
72,5°	11.1	9.3	8.0	7.1	6.5	6.2	514.7	286.9	158.3	62.8	44.8	29.5	21.6
75,0°	8.2	6.8	5.9	5.3	5.0	4.8	416.2	231.8	127.1	49.1	38.4	28.8	22.2
77,5°	6.4	5.2	4.5	4.0	3.9	3.8	359.2	185.2	96.4	36.1	28.9	22.5	18.4
80,0°	4.7	3.9	3.4	2.9	2.9	2.8	288.8	136.8	67.1	24.9	20.6	16.9	14.8
82,5°	3.7	3.0	2.5	2.2	2.0	1.9	201.0	77.2	46.4	15.6	13.8	12.1	11.7
85,0°	2.6	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	116.7	34.5	21.4	8.3	8.0	7.7	8.1
87,5°	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	43.8	12.9	8.0	3.1	3.0	2.9	3.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C41E08GE EAN: 4058352583678	LP-Nummer 58290_300
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	0.2	0.2
2,5°	121.8	120.9	120.1	119.4	118.5	117.2	115.8	115.0	114.5	114.5	114.5	1.5	1.6
5,0°	122.2	120.9	119.3	117.4	115.4	113.4	111.6	110.5	109.6	109.5	109.3	3.0	4.6
7,5°	121.7	118.7	115.9	113.2	110.9	109.7	108.9	107.8	106.8	106.3	106.0	4.7	9.3
10,0°	121.2	116.7	112.6	109.6	106.9	106.6	106.2	105.2	104.1	103.3	102.6	6.5	15.9
12,5°	118.6	117.2	115.1	110.4	105.1	100.6	96.6	93.4	90.8	89.2	88.0	8.4	24.3
15,0°	116.0	116.8	117.6	109.1	101.2	94.7	88.9	82.7	77.5	75.0	73.4	10.4	34.7
17,5°	139.7	125.7	112.7	102.6	94.6	89.1	84.7	80.1	75.7	74.2	72.8	12.7	47.4
20,0°	163.4	133.0	107.2	94.3	87.5	82.1	78.6	75.8	73.8	72.8	72.1	15.3	62.7
22,5°	151.0	124.6	101.5	87.2	78.1	72.7	69.9	67.8	66.4	66.1	65.9	17.9	80.6
25,0°	135.4	113.5	93.9	80.5	71.1	65.3	61.1	60.0	58.9	59.3	59.7	20.6	101.1
27,5°	112.9	97.6	82.4	74.1	68.4	63.2	58.5	58.2	57.9	58.1	58.4	23.2	124.3
30,0°	94.4	82.6	72.4	67.5	64.3	60.1	56.0	56.4	56.9	57.0	57.1	25.8	150.2
32,5°	80.6	71.7	64.5	60.2	57.4	55.6	54.2	53.9	53.6	52.6	51.5	28.4	178.6
35,0°	69.6	62.4	57.1	54.0	51.8	51.5	51.1	50.6	49.8	48.1	46.2	31.1	209.7
37,5°	62.1	55.8	49.6	49.0	48.3	47.0	45.4	45.3	45.2	43.0	40.7	33.7	243.4
40,0°	55.7	49.5	43.7	44.0	44.3	42.4	40.5	40.3	40.1	38.0	35.9	36.5	279.9
42,5°	50.5	44.3	40.1	39.7	39.3	37.9	36.4	34.7	33.2	32.4	31.9	40.2	320.1
45,0°	45.5	41.1	36.7	35.9	35.1	34.3	33.1	30.8	28.1	28.2	28.3	43.1	363.3
47,5°	40.8	37.2	33.6	32.5	31.4	31.1	30.9	28.2	25.4	25.3	25.1	44.7	407.9
50,0°	36.2	33.3	30.4	29.6	28.8	29.0	29.2	26.3	23.4	22.8	22.2	46.1	454.0
52,5°	31.0	28.9	26.9	27.4	27.8	28.0	28.1	25.0	22.2	20.7	19.7	46.9	500.9
55,0°	27.2	25.4	23.6	25.1	26.6	26.9	27.2	24.2	21.3	19.3	17.4	47.7	548.7
57,5°	26.0	22.8	20.6	23.0	25.1	26.0	26.6	23.8	21.0	18.3	15.6	48.6	597.2
60,0°	24.0	21.0	18.1	20.9	23.3	24.8	25.9	23.3	20.6	17.2	13.7	49.2	646.5
62,5°	20.9	18.1	16.2	18.7	21.2	21.9	22.5	20.6	18.5	16.0	13.4	49.9	696.3
65,0°	17.8	16.0	14.3	16.7	19.1	19.4	19.8	18.2	16.6	14.7	12.9	50.6	746.9
67,5°	17.5	15.6	13.7	15.6	17.2	18.1	18.7	16.9	15.1	13.7	12.4	52.1	799.0
70,0°	17.3	15.2	13.2	13.9	14.7	15.6	16.4	14.7	13.2	12.2	11.3	50.2	849.2
72,5°	17.4	14.6	13.1	11.9	10.9	11.5	12.1	11.3	10.6	10.1	9.8	41.2	890.4
75,0°	17.5	14.8	13.0	10.6	8.2	8.3	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	33.2	923.6
77,5°	15.5	13.1	11.1	9.0	6.9	6.2	5.6	5.2	5.0	3.9	2.9	27.2	950.8
80,0°	13.3	11.2	9.0	7.2	5.6	4.1	2.8	2.8	2.7	1.5	0.2	21.1	971.9
82,5°	11.3	8.7	6.5	5.1	4.0	2.9	1.9	1.7	1.6	0.9	0.2	15.2	987.1
85,0°	8.4	6.1	4.1	3.2	2.6	1.8	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	9.4	996.5
87,5°	3.1	2.3	1.6	1.2	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	3.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C41E08GE EAN: 4058352583678	LP-Nummer 58290_300
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3150	19.4	20.0	19.7
95	241	252	2989	18.5	18.9	18.7
90	229	250	2840	17.5	18.0	17.8
85	216	248	2679	16.6	17.0	16.8
80	203	246	2518	15.6	16.0	15.8
75	190	243	2356	14.7	15.0	14.8
70	178	241	2207	13.7	14.0	13.8
65	165	238	2046	12.8	13.1	13.0
60	152	235	1885	11.8	12.2	12.0
55	140	232	1736	11.0	11.2	11.1
50	127	229	1575	10.1	10.3	10.2
45	114	225	1414	9.2	9.4	9.3
40	102	221	1265	8.3	8.4	8.4
35	89	216	1104	7.4	7.5	7.4
30	76	210	943	6.5	6.6	6.6
25	63	203	781	5.6	5.7	5.6
20	52	196	645	4.9	5.0	5.0