

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2G41F08GE
EAN: 4058352558232

LP-Nummer
58294_408



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend mit zusätzlichem Lichtanteil für rückwärtige Wege (ST1.2P1.0)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI \geq 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3620 lm
 Systemleistung = 22.2 W
 Lichtausbeute = 163.1 lm/W

Seriendokumentation
17.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 514 cd/klm

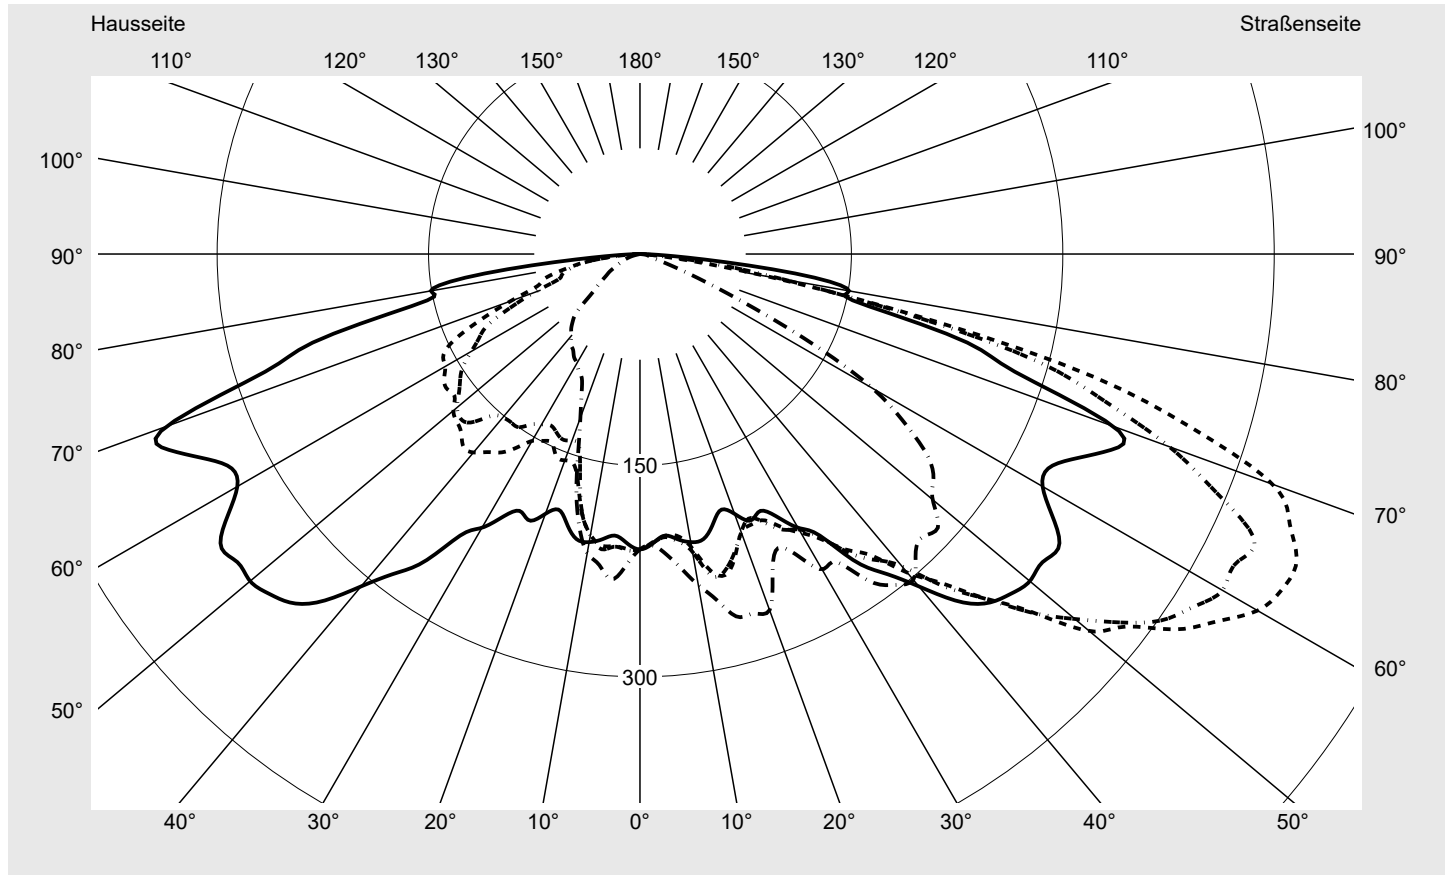

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 477.9
 Imax 80° 150.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2G41F08GE EAN: 4058352558232	LP-Nummer 58294_408
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

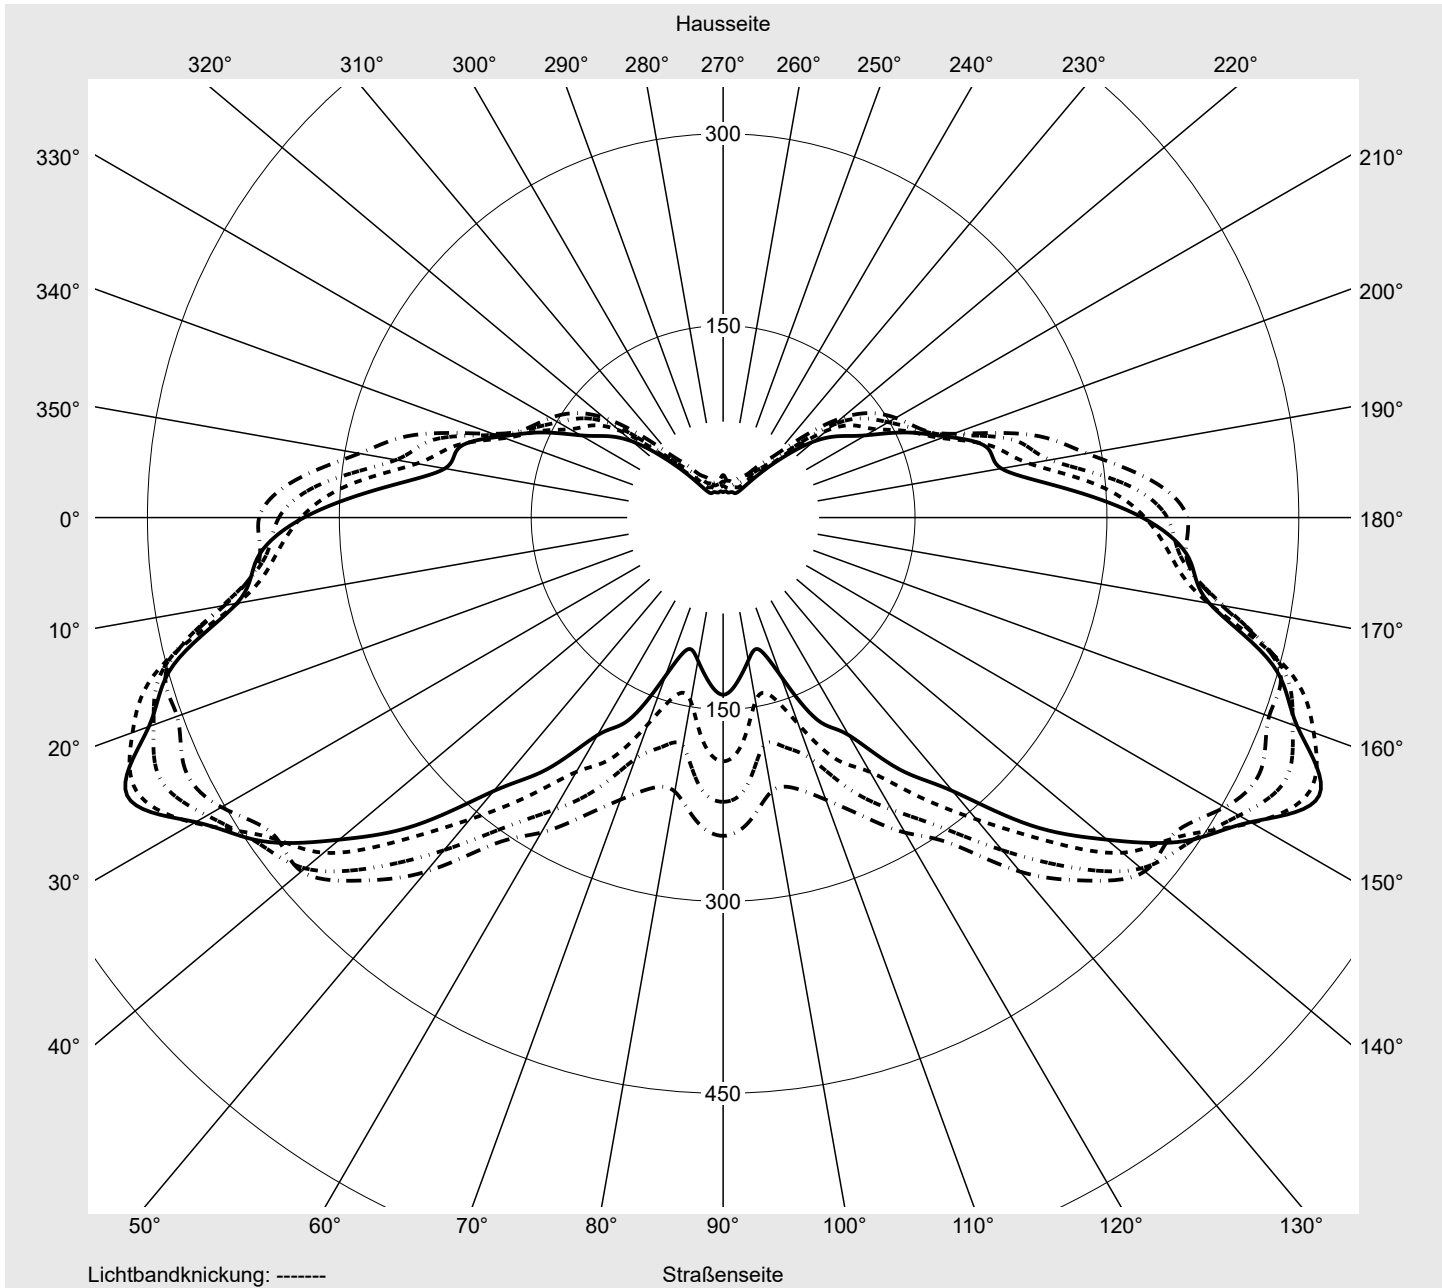

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2G41F08GE EAN: 4058352558232	LP-Nummer 58294_408
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	205.6	205.7	205.1	204.9	205.0	204.7	205.4	206.0	205.3	204.4	203.8	203.2	203.2
5,0°	200.6	200.0	200.2	201.0	201.0	200.8	201.6	203.7	204.4	207.0	208.6	208.8	209.5
7,5°	204.1	204.0	201.6	200.1	200.5	201.7	205.6	211.5	213.9	215.7	216.6	218.7	220.9
10,0°	207.6	209.2	209.7	209.8	209.4	211.5	214.5	217.2	219.6	222.1	226.6	230.1	232.8
12,5°	207.3	213.8	219.7	222.4	226.4	229.8	233.4	232.9	229.9	232.2	233.3	236.0	235.0
15,0°	199.0	200.3	211.5	229.6	237.5	235.5	232.7	228.6	224.1	226.5	229.3	229.9	235.7
17,5°	190.4	197.3	210.2	222.7	225.6	224.7	222.5	217.1	223.5	219.7	214.6	212.5	217.6
20,0°	196.1	203.0	207.3	214.6	213.8	210.1	210.1	216.7	224.8	216.2	208.8	208.6	214.3
22,5°	204.7	210.2	206.9	215.4	212.0	207.6	202.9	210.8	212.9	212.7	211.4	211.9	212.6
25,0°	201.2	207.7	211.1	218.3	214.4	208.4	210.5	217.3	217.4	220.3	221.0	220.3	222.0
27,5°	210.0	215.2	216.1	218.3	219.0	218.7	220.5	224.0	230.0	232.2	238.2	239.3	248.8
30,0°	224.2	230.6	232.5	231.7	231.8	228.4	225.6	229.7	241.6	250.9	258.1	265.1	275.3
32,5°	236.4	239.9	242.1	243.2	242.8	240.1	238.5	242.0	259.4	270.0	276.8	284.1	289.7
35,0°	266.1	266.9	261.8	256.5	252.6	256.3	258.8	263.1	271.7	283.6	290.8	306.4	310.7
37,5°	285.6	282.4	281.9	272.6	261.9	269.5	273.5	280.9	289.8	295.2	309.0	335.0	331.2
40,0°	307.8	307.6	298.3	291.3	284.3	295.0	289.2	296.4	304.1	319.2	325.8	343.3	347.7
42,5°	334.2	326.4	325.3	318.4	314.5	316.6	320.2	318.3	317.8	333.8	340.8	351.7	353.4
45,0°	349.9	346.2	344.7	343.7	341.8	345.2	345.6	339.4	342.9	358.9	350.5	347.1	349.5
47,5°	356.8	353.9	367.5	388.9	362.0	375.2	376.5	367.6	369.2	367.0	359.1	339.7	345.5
50,0°	361.1	368.7	382.5	428.7	381.0	416.2	402.8	390.6	393.2	377.3	353.6	334.3	323.6
52,5°	359.6	357.8	391.5	430.5	422.3	434.1	429.4	415.4	416.5	391.3	357.8	320.9	299.8
55,0°	362.7	363.8	395.8	449.4	454.2	464.3	452.8	430.3	430.2	401.3	361.3	311.3	284.3
57,5°	347.2	359.5	397.5	452.4	473.7	485.1	465.8	443.6	426.6	387.0	339.4	294.9	263.7
60,0°	329.9	351.7	385.3	456.5	491.3	506.0	477.3	434.9	407.6	357.1	307.9	266.0	229.6
62,5°	327.7	365.6	386.0	444.8	477.7	514.1	476.0	440.8	391.7	340.2	279.0	240.2	196.4
65,0°	342.5	392.5	389.2	425.5	456.9	514.1	481.3	416.2	364.1	317.6	257.1	222.8	161.8
67,5°	362.5	436.1	382.5	401.8	447.8	498.9	442.9	393.8	331.6	288.5	228.0	195.2	143.3
70,0°	357.4	420.3	359.9	368.3	453.9	477.9	399.8	347.8	309.6	257.3	197.9	158.9	124.3
72,5°	280.3	372.1	312.1	330.4	401.3	410.8	344.5	287.0	267.7	217.5	167.3	129.5	110.8
75,0°	237.1	318.5	240.6	282.1	301.1	327.3	288.7	220.4	187.0	164.0	134.5	116.5	98.1
77,5°	158.0	221.9	166.9	207.0	172.4	196.4	186.9	147.0	122.7	116.0	90.3	82.7	70.0
80,0°	150.6	123.0	102.1	123.8	86.4	93.9	102.8	105.1	85.9	78.7	44.1	38.5	30.3
82,5°	120.2	63.8	40.9	40.4	26.6	34.2	53.9	70.5	52.4	35.3	21.3	16.9	11.9
85,0°	49.4	23.6	13.4	9.2	7.5	9.3	11.5	16.7	14.6	10.6	10.4	8.0	6.3
87,5°	11.8	8.1	5.5	4.8	4.2	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.2	4.0	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2G41F08GE EAN: 4058352558232	LP-Nummer 58294_408
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	203.1	203.0	204.6	205.3	206.0	206.9	205.5	206.6	207.7	208.7	209.5	210.3	210.8
5,0°	209.5	210.0	210.5	212.3	214.2	213.9	201.5	202.7	202.5	204.3	208.1	208.4	207.5
7,5°	222.3	225.1	226.3	226.7	226.6	225.1	204.0	203.4	204.4	205.7	208.7	211.2	210.9
10,0°	232.0	231.2	232.4	233.6	235.5	238.6	202.7	201.4	201.3	202.7	202.3	202.6	205.2
12,5°	238.9	241.7	245.2	248.7	252.4	251.4	199.3	198.0	192.9	190.6	189.2	189.1	189.2
15,0°	236.9	243.3	249.4	258.1	262.3	266.4	194.4	191.9	184.6	178.8	169.3	164.2	160.6
17,5°	229.2	238.9	247.9	257.1	263.7	267.5	189.4	185.9	180.3	171.1	156.3	143.4	139.0
20,0°	221.0	231.2	243.0	255.2	265.6	268.8	191.0	182.0	174.2	167.5	155.8	140.7	134.8
22,5°	221.6	232.4	245.3	250.3	249.5	245.8	191.4	178.6	167.4	160.1	155.3	142.5	129.7
25,0°	228.0	237.5	241.9	238.9	237.8	230.6	192.1	174.4	168.7	155.9	147.8	139.9	126.5
27,5°	249.4	250.2	249.0	248.4	241.2	240.7	196.6	184.1	170.0	160.9	149.5	137.1	126.3
30,0°	274.3	269.2	254.3	256.1	254.8	258.3	216.4	204.4	186.6	170.7	153.1	139.5	127.1
32,5°	284.4	271.3	265.0	270.9	265.3	259.0	230.9	220.2	200.6	179.6	162.9	143.3	130.1
35,0°	305.2	293.7	290.6	292.2	285.6	283.0	265.8	250.6	220.5	193.1	171.9	150.0	132.3
37,5°	319.7	309.7	294.0	286.7	287.8	296.0	285.3	272.2	235.5	205.4	177.1	150.4	133.1
40,0°	337.7	321.9	291.1	275.9	284.7	301.7	313.3	292.7	247.2	217.3	183.8	151.3	139.1
42,5°	348.9	316.1	291.3	275.9	286.3	289.4	326.8	308.0	255.6	226.7	185.4	155.6	143.3
45,0°	352.6	315.7	285.9	274.4	284.0	283.7	347.3	328.5	269.4	236.2	179.4	168.9	149.4
47,5°	346.6	306.7	270.7	272.1	287.2	286.8	361.2	325.8	276.9	229.4	176.2	172.7	157.7
50,0°	323.6	284.0	254.7	255.4	280.5	271.1	358.8	318.5	269.0	216.6	172.8	169.4	157.1
52,5°	288.6	264.3	237.6	247.2	255.4	262.4	346.6	305.4	258.6	200.4	165.8	161.9	149.4
55,0°	257.2	234.7	219.2	217.5	238.2	248.8	335.7	288.7	249.7	191.5	167.0	155.8	142.3
57,5°	234.4	200.7	185.7	181.4	210.8	222.2	313.1	259.6	234.8	188.7	164.8	149.0	135.2
60,0°	208.2	171.9	144.2	145.7	176.3	190.5	293.5	243.1	216.8	181.7	159.6	138.1	125.5
62,5°	174.5	131.7	106.6	113.4	128.8	138.5	266.9	220.9	213.1	185.2	157.4	128.5	111.0
65,0°	137.2	94.0	76.8	79.0	87.3	81.9	252.2	222.4	206.5	180.2	146.4	119.0	100.4
67,5°	107.2	66.9	52.5	43.4	43.5	43.9	242.0	221.7	206.9	161.7	123.0	99.6	85.2
70,0°	90.4	52.1	32.8	21.8	21.0	21.8	214.0	256.9	208.7	129.3	97.7	80.3	74.0
72,5°	76.2	30.7	18.8	12.2	11.0	10.5	204.4	243.7	153.8	99.0	76.8	61.5	58.7
75,0°	60.2	19.9	12.8	9.5	8.5	8.3	180.0	179.3	126.0	89.8	71.5	57.5	49.9
77,5°	25.1	13.9	9.2	7.5	7.0	6.6	142.6	126.0	117.7	76.6	60.8	52.4	41.5
80,0°	13.4	9.4	6.7	5.7	5.4	5.4	107.1	124.7	99.0	59.9	47.4	45.6	27.2
82,5°	8.6	6.4	4.8	4.1	4.1	4.3	61.7	98.1	69.3	43.9	35.9	33.0	21.7
85,0°	5.2	4.0	3.0	2.6	2.2	2.2	35.4	45.5	27.0	19.3	18.2	15.9	11.8
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.3	1.0	1.0	11.6	11.8	8.3	5.6	5.7	5.8	3.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2G41F08GE EAN: 4058352558232	LP-Nummer 58294_408
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	0.3	0.3
2,5°	212.0	213.1	214.4	216.5	219.1	220.0	220.3	220.4	221.1	221.3	220.8	2.5	2.8
5,0°	207.3	208.6	210.0	212.4	215.2	220.1	224.3	228.1	230.5	232.3	231.7	5.0	7.8
7,5°	207.1	207.6	207.9	208.0	210.6	214.3	217.8	219.4	220.6	222.9	222.3	7.6	15.4
10,0°	201.9	197.4	196.1	197.8	200.7	203.1	205.8	209.1	213.9	215.2	215.6	10.1	25.6
12,5°	188.7	186.8	187.2	188.9	189.0	192.0	194.9	202.2	202.9	199.9	198.5	12.7	38.2
15,0°	163.2	166.1	166.8	168.0	167.6	169.0	171.8	175.5	177.6	177.5	174.3	14.5	52.7
17,5°	142.4	145.3	148.6	146.6	142.2	141.3	142.5	140.5	139.6	141.9	145.2	15.7	68.4
20,0°	132.1	133.9	136.1	131.7	126.2	120.3	118.7	117.2	119.3	123.0	123.6	17.1	85.4
22,5°	121.6	123.3	127.5	122.6	117.2	111.3	108.1	104.4	104.1	105.1	108.4	18.6	104.0
25,0°	116.4	116.4	122.3	114.9	111.8	108.8	104.8	99.9	98.0	96.3	97.5	20.4	124.4
27,5°	113.5	110.4	106.0	104.2	104.7	100.3	99.3	95.7	92.3	93.2	93.9	22.8	147.2
30,0°	118.2	110.9	106.7	103.5	94.1	91.0	88.4	87.2	88.7	89.6	89.4	25.8	173.0
32,5°	121.5	114.0	109.5	100.2	88.8	83.6	80.0	80.0	84.3	86.3	87.0	28.8	201.9
35,0°	128.0	116.1	107.5	90.6	81.0	75.6	72.2	73.3	78.1	83.0	82.8	32.7	234.6
37,5°	127.5	116.2	104.9	90.3	73.2	71.2	67.5	68.7	74.1	79.7	80.7	36.1	270.7
40,0°	131.4	114.2	99.6	87.6	68.0	64.4	63.9	66.0	70.0	75.2	75.7	39.6	310.3
42,5°	134.7	114.2	96.0	77.4	69.2	62.4	60.4	61.5	65.2	69.3	72.3	43.1	353.4
45,0°	137.7	114.0	90.2	69.6	65.6	62.2	54.8	55.1	57.7	63.4	67.4	46.5	400.0
47,5°	135.7	108.6	82.1	66.4	62.0	58.8	49.4	45.7	48.7	56.3	60.7	49.4	449.4
50,0°	128.4	106.2	77.5	63.1	56.8	52.0	46.1	38.7	40.5	45.7	47.2	51.3	500.6
52,5°	126.2	101.8	73.6	57.3	47.5	43.0	38.5	34.1	34.3	36.5	39.1	52.3	552.9
55,0°	121.3	90.9	64.3	50.8	40.1	35.5	32.1	28.8	29.1	29.6	33.2	53.2	606.0
57,5°	113.2	77.9	54.8	44.2	35.4	30.0	28.4	26.1	26.1	26.7	28.2	52.6	658.6
60,0°	105.8	72.5	47.5	38.0	29.4	26.0	25.2	23.4	23.3	23.8	24.7	51.0	709.6
62,5°	92.5	67.2	45.6	30.4	23.1	21.1	21.2	20.4	20.0	20.6	19.9	49.0	758.6
65,0°	79.4	59.7	44.2	23.4	17.5	17.2	17.8	16.9	17.4	17.0	16.6	46.9	805.5
67,5°	69.4	52.0	33.4	16.8	12.4	12.9	14.2	13.4	14.0	14.0	13.3	44.2	849.8
70,0°	61.2	45.1	26.0	12.9	9.9	9.5	10.2	10.0	10.9	11.8	11.2	41.0	890.8
72,5°	54.5	37.0	17.5	9.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.9	9.1	8.6	35.2	926.1
75,0°	37.2	22.5	10.7	7.7	6.2	6.0	5.5	5.7	5.5	6.1	6.1	28.7	954.8
77,5°	24.6	13.7	8.0	6.1	4.8	4.3	4.0	3.9	3.0	2.8	2.6	20.1	974.8
80,0°	17.5	8.2	5.8	4.7	3.7	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.7	13.3	988.1
82,5°	13.4	6.6	4.4	3.5	2.9	2.2	1.8	1.6	0.9	0.4	0.5	7.7	995.8
85,0°	6.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.6	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	3.1	998.9
87,5°	2.8	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	1.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2G41F08GE EAN: 4058352558232	LP-Nummer 58294_408
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3620	22.2	22.7	22.4
95	241	252	3435	21.0	21.6	21.3
90	229	250	3264	20.0	20.5	20.2
85	216	248	3078	18.9	19.3	19.1
80	203	246	2893	17.7	18.2	18.0
75	190	243	2708	16.7	17.0	16.8
70	178	241	2537	15.6	15.9	15.8
65	165	238	2352	14.5	14.9	14.7
60	152	235	2166	13.4	13.7	13.6
55	140	232	1995	12.4	12.7	12.6
50	127	229	1810	11.3	11.6	11.4
45	114	225	1625	10.3	10.5	10.4
40	102	221	1454	9.3	9.5	9.4
35	89	216	1268	8.2	8.4	8.3
30	76	210	1083	7.2	7.4	7.3
25	63	203	898	6.2	6.3	6.2
20	51	195	727	5.3	5.4	5.4
18	46	191	656	4.9	5.0	5.0