


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595	LP-Nummer 59338_449
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Einstellung Bemessungswerte Mastansatz- / Mastaufsatzmontage asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a) klar, PMMA LED 2200 K CRI ≥ 70 EVG SITECO iQ indiv. Einstellung Nettolichtstrom = 3020 lm Systemleistung = 25.3 W Lichtausbeute = 119.4 lm/W	Seriendokumentation 24.06.2024


siteco

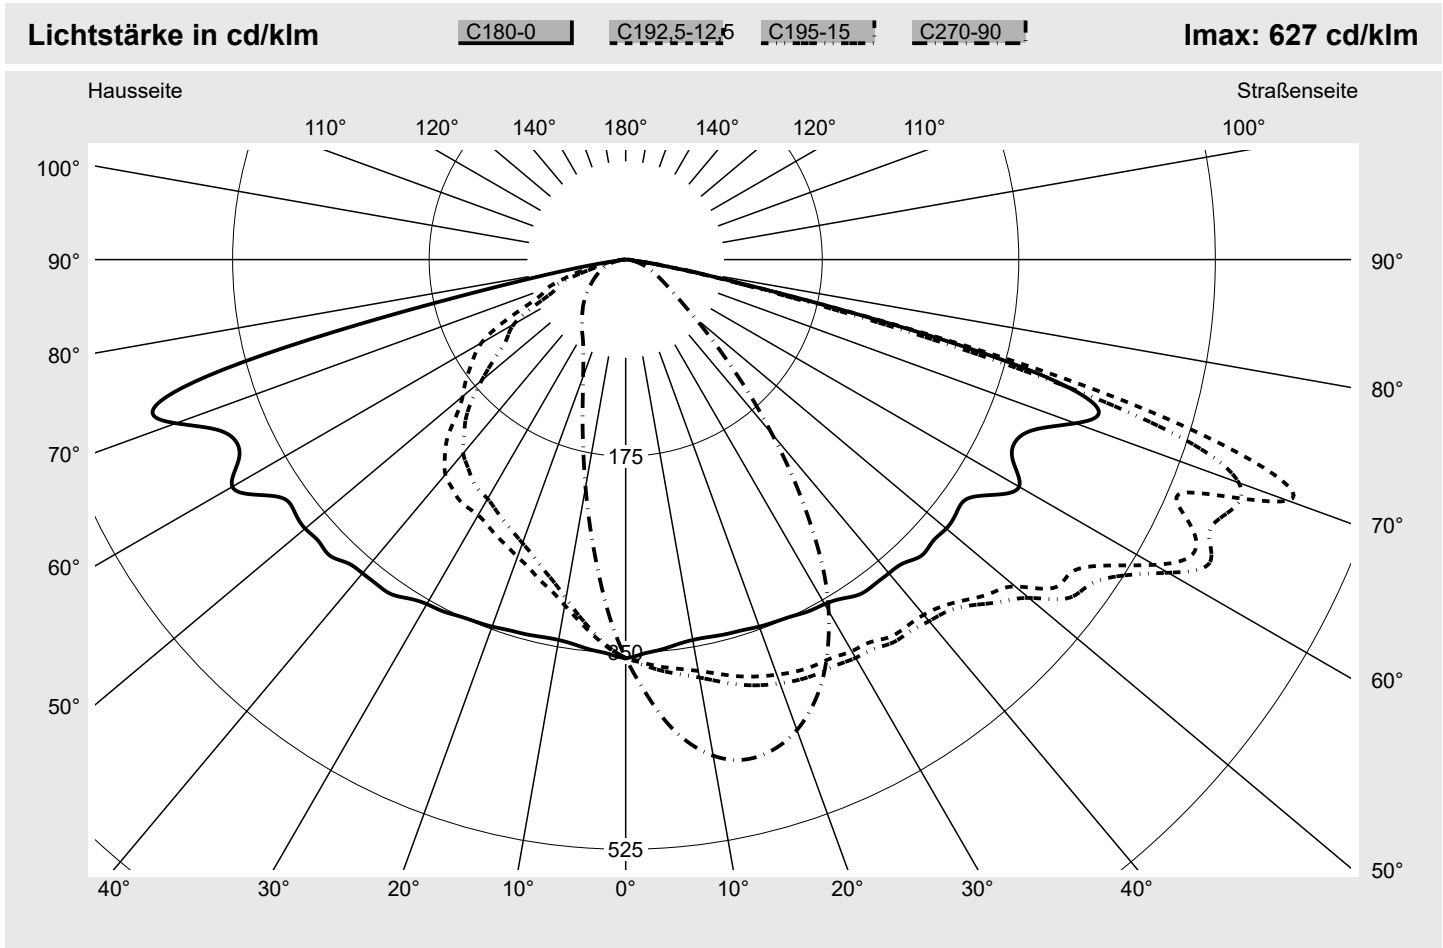

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta	Klasse:
Eta 0° - 90°	Imax 70°
Eta 90° - 180°	Imax 80°
	Imax 90°
	Imax >90°
	Imax >95°

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

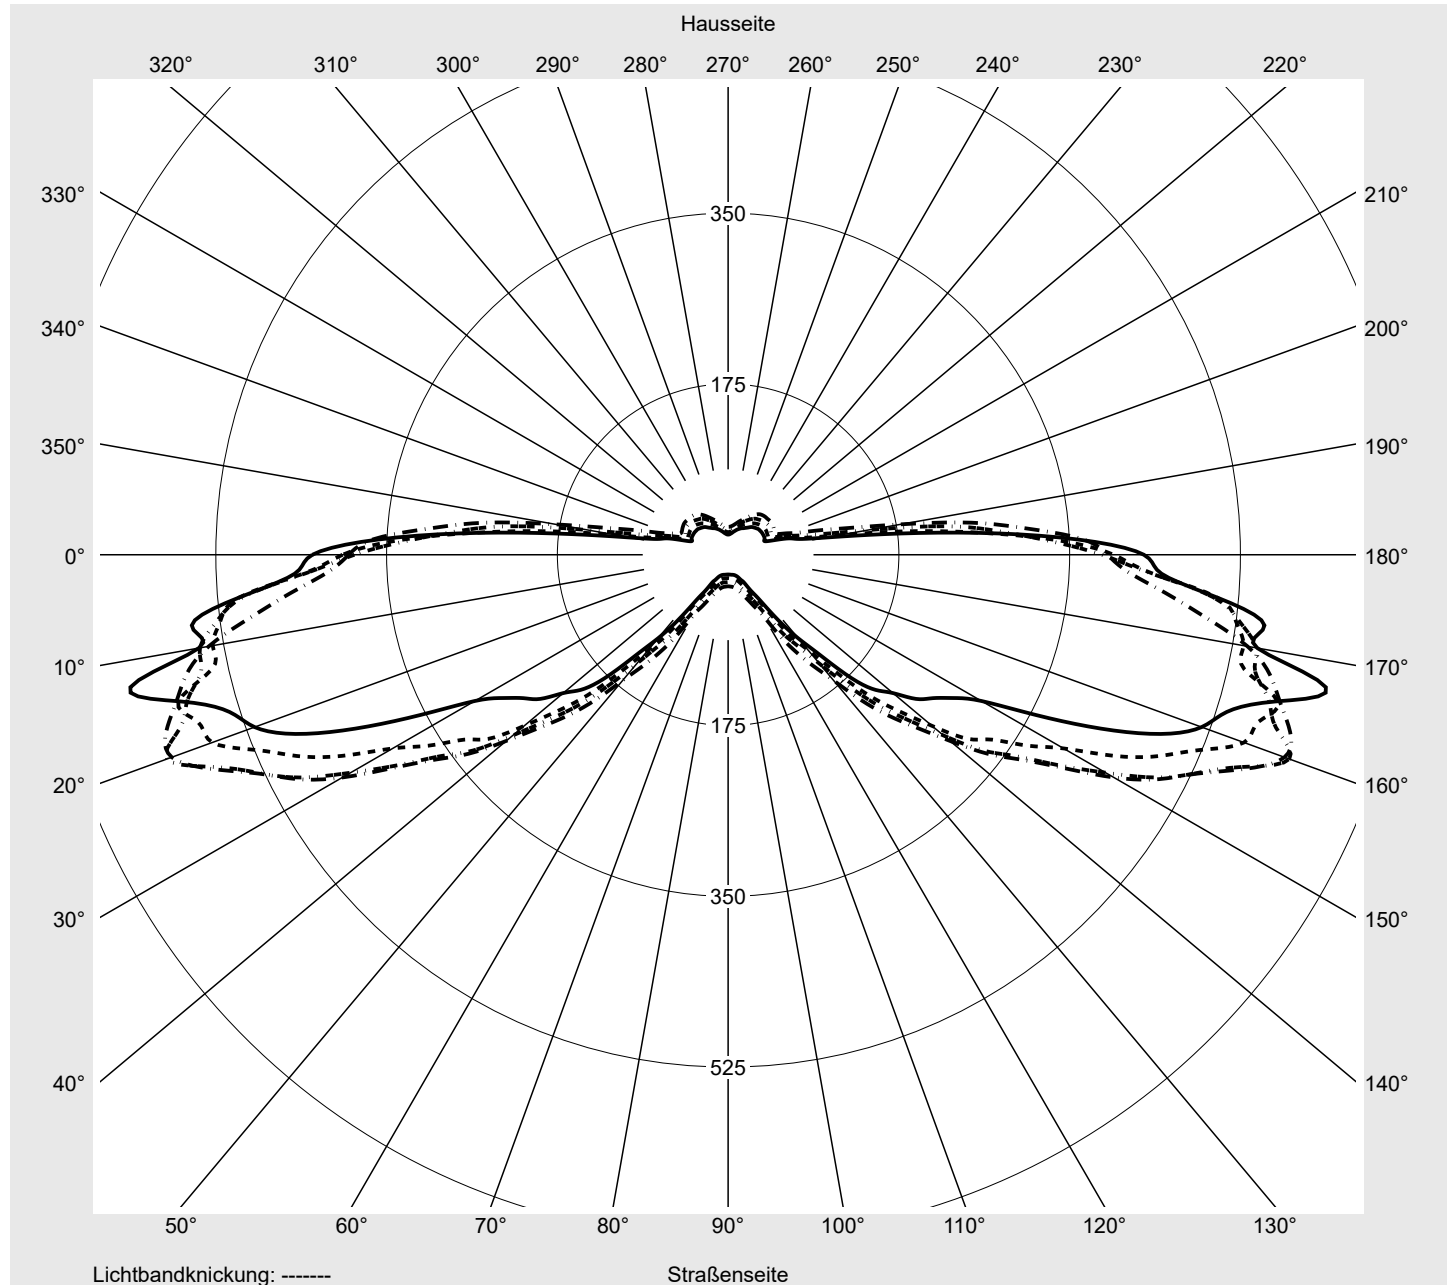Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 11 mini LED**Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE**
EAN: 4069025076595**LP-Nummer**
59338_449**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 70°****KMK 67.5°****KMK 65°****KMK 62.5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595	LP-Nummer 59338_449
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	351.4	352.5	353.9	355.6	357.6	359.5	361.3	363.0	364.7	366.2	367.7	369.0	370.2	371.3	372.1
5,0°	348.9	351.4	354.1	356.9	360.4	363.9	367.4	370.5	373.3	376.1	378.9	381.4	383.7	386.0	388.2
7,5°	345.8	349.9	353.9	358.1	362.8	367.6	372.5	376.7	380.9	384.7	388.3	391.8	394.9	398.1	401.0
10,0°	343.9	349.5	354.8	360.2	366.0	371.9	377.8	383.3	388.2	392.8	397.0	400.9	404.6	408.4	411.6
12,5°	344.1	351.1	357.8	364.1	370.8	377.7	384.7	390.7	396.2	401.1	405.6	409.8	413.7	417.5	420.9
15,0°	345.2	354.0	361.7	368.8	376.4	384.0	391.8	398.4	404.4	409.7	414.4	418.6	422.4	426.1	429.4
17,5°	346.0	355.9	364.6	372.8	380.9	389.2	397.4	404.5	411.2	416.8	421.8	426.0	430.1	433.7	436.8
20,0°	347.7	358.7	368.2	376.5	385.1	393.3	401.5	409.0	415.8	421.3	426.1	430.2	433.9	437.4	440.2
22,5°	348.9	361.4	371.2	380.1	388.6	396.9	404.8	412.0	418.8	424.3	428.6	432.1	435.0	437.6	439.8
25,0°	350.4	363.3	373.7	382.5	390.9	398.7	406.5	413.3	419.5	424.4	428.6	431.9	434.0	436.1	437.7
27,5°	352.9	365.9	376.2	384.4	392.1	399.5	407.0	413.8	419.9	424.9	428.2	430.6	432.0	432.8	432.9
30,0°	354.2	367.9	378.8	387.7	395.7	402.6	409.5	415.3	420.2	423.9	426.8	428.7	429.5	429.0	427.5
32,5°	358.0	371.5	382.4	390.4	397.6	404.1	411.0	417.3	422.7	425.9	427.3	427.3	425.9	423.9	421.1
35,0°	363.7	377.0	387.3	395.7	403.4	410.2	415.9	419.9	422.5	425.1	426.9	427.3	425.5	420.1	413.9
37,5°	364.3	377.7	389.3	398.9	406.3	411.4	416.7	422.4	427.3	429.7	428.0	423.2	419.2	416.0	409.9
40,0°	364.6	378.1	389.8	399.3	406.4	412.9	420.3	425.6	426.9	424.4	422.6	422.1	420.2	411.6	398.9
42,5°	366.5	379.9	392.5	403.5	411.2	418.3	424.5	427.4	427.0	426.9	425.5	419.9	411.2	402.8	395.4
45,0°	372.6	385.7	398.3	410.3	420.6	428.5	435.3	438.7	439.0	436.5	431.8	423.9	412.3	400.5	384.3
47,5°	371.0	387.0	402.4	416.3	428.2	440.2	451.2	458.3	456.0	448.1	441.4	430.6	417.1	403.2	383.6
50,0°	372.6	387.9	404.4	420.9	436.1	452.8	468.6	473.6	471.1	465.5	456.1	442.1	421.8	402.4	379.2
52,5°	371.0	392.3	409.5	430.5	456.6	480.2	495.4	494.1	483.8	477.1	468.3	454.5	432.5	408.2	381.1
55,0°	371.3	393.3	411.6	428.4	456.6	484.9	504.4	511.3	506.2	496.1	482.6	462.3	434.6	408.8	385.8
57,5°	389.7	406.7	435.2	459.5	484.3	507.0	523.8	528.6	523.9	504.5	487.9	466.5	436.1	403.9	376.6
60,0°	404.5	420.8	453.9	486.2	524.6	543.5	557.6	571.4	566.2	534.5	502.7	479.6	451.2	407.2	372.6
62,5°	388.9	410.8	450.0	494.0	540.4	568.8	585.8	603.9	606.7	573.4	530.7	498.0	456.4	406.2	365.9
65,0°	383.0	433.0	499.0	529.1	549.6	553.2	573.4	588.6	612.0	568.5	529.6	494.3	446.7	401.4	359.8
67,5°	395.1	434.6	503.0	525.1	536.3	541.9	583.3	569.7	562.5	522.9	487.9	446.4	396.9	364.2	330.4
70,0°	426.1	444.5	503.1	554.4	550.7	627.5	580.9	535.8	516.4	479.9	421.6	355.7	299.7	273.3	256.2
72,5°	440.7	442.5	505.1	561.0	554.6	570.8	505.6	448.7	436.3	393.6	315.4	246.7	202.7	179.6	161.8
75,0°	353.4	353.2	367.5	449.0	400.5	388.9	318.4	282.4	270.2	255.8	213.4	173.4	150.4	138.4	122.7
77,5°	153.0	205.1	206.9	212.1	170.9	150.7	128.2	120.2	120.9	126.0	124.3	112.0	102.4	92.8	76.5
80,0°	50.0	70.6	61.8	49.7	44.1	45.7	58.2	61.5	58.1	51.4	54.3	52.5	46.8	41.2	34.1
82,5°	10.3	10.3	10.4	10.8	11.5	13.2	15.9	13.6	14.2	12.7	13.7	12.2	11.3	10.9	10.4
85,0°	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595	LP-Nummer 59338_449
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	373.1	374.3	375.4	376.3	377.2	378.1	379.2	380.1	380.9	381.5	382.2	382.5	382.8	382.9	383.1
5,0°	390.2	392.4	394.6	396.6	398.4	400.1	401.9	403.5	405.1	406.4	407.6	408.5	409.2	409.8	410.4
7,5°	404.0	406.9	409.7	412.2	414.6	416.9	419.1	421.3	423.2	424.9	426.4	427.7	428.8	429.8	430.6
10,0°	414.9	418.2	421.3	424.0	426.6	429.1	431.5	433.9	436.1	437.9	439.7	441.0	442.4	443.6	444.7
12,5°	424.3	427.4	430.5	433.3	435.8	438.1	440.3	442.4	444.3	446.0	447.5	448.9	450.3	451.4	452.5
15,0°	432.4	434.9	437.5	439.7	441.8	443.6	445.2	446.8	448.1	449.4	450.5	451.4	452.3	453.3	454.4
17,5°	439.5	441.5	443.0	444.1	445.2	446.1	446.6	447.3	448.0	448.5	449.2	449.5	450.0	450.5	451.1
20,0°	442.5	444.2	445.6	446.4	446.6	446.3	445.8	445.0	444.4	444.0	443.7	443.5	443.5	443.4	443.5
22,5°	441.4	442.5	443.3	443.5	443.4	442.7	441.4	439.7	437.6	435.5	433.9	432.7	431.7	431.0	430.4
25,0°	438.0	437.9	437.5	436.5	435.5	434.2	432.2	429.5	426.4	423.1	420.1	417.5	415.6	414.3	413.1
27,5°	432.0	430.3	428.5	426.4	423.9	421.2	418.0	414.1	409.6	404.9	400.8	397.1	394.1	391.8	390.3
30,0°	424.3	421.1	417.3	413.5	409.4	404.7	400.0	394.2	388.3	382.2	377.1	372.6	369.0	366.0	364.1
32,5°	416.4	411.0	405.2	399.1	392.4	385.5	378.5	371.0	363.7	356.4	349.8	343.8	339.5	336.4	333.7
35,0°	407.1	399.5	391.2	383.1	374.4	365.2	355.9	345.6	336.1	326.9	318.7	311.6	305.8	301.1	297.7
37,5°	398.9	387.2	377.6	368.5	357.6	345.6	333.3	320.6	309.2	297.8	288.0	279.8	272.8	266.4	261.4
40,0°	388.6	377.7	363.4	350.5	338.1	323.8	309.4	294.9	281.7	269.4	258.6	248.9	240.1	232.1	225.1
42,5°	379.2	360.5	347.3	333.0	315.9	301.4	286.9	272.2	257.8	244.2	231.8	220.1	209.5	200.4	192.6
45,0°	365.4	350.4	331.0	312.4	298.3	281.2	265.0	248.4	233.3	218.4	204.6	191.6	180.5	170.9	162.5
47,5°	362.9	340.3	318.3	301.3	276.8	261.3	243.9	225.2	209.7	194.5	180.2	167.1	155.9	146.2	137.3
50,0°	358.5	332.7	308.1	282.4	259.1	239.4	221.4	202.3	184.7	169.9	156.6	144.4	133.2	123.0	113.7
52,5°	352.1	321.5	295.1	264.4	238.8	217.9	199.1	178.1	159.4	147.4	136.2	124.6	113.4	103.0	93.8
55,0°	356.2	320.6	284.5	247.5	219.6	197.7	175.7	154.3	140.6	126.9	117.0	105.7	94.7	84.5	75.9
57,5°	347.0	311.5	276.9	244.0	214.2	192.1	163.1	139.5	125.2	111.5	98.1	87.0	76.7	67.7	60.7
60,0°	344.3	308.6	273.8	243.2	217.0	186.5	153.9	129.8	113.3	97.9	80.8	69.3	60.8	53.8	48.7
62,5°	334.9	296.8	262.4	233.7	202.4	168.2	143.9	121.9	98.3	72.4	61.5	53.8	47.9	43.2	39.6
65,0°	329.6	288.2	251.2	219.6	182.4	145.9	118.5	99.9	75.6	58.4	48.8	42.7	38.2	34.9	32.5
67,5°	310.0	272.8	237.0	203.4	161.9	127.5	103.9	68.6	52.6	43.6	38.1	34.0	30.6	28.2	26.6
70,0°	242.7	220.5	205.0	179.0	139.2	111.9	84.9	57.0	44.3	33.6	29.5	26.4	24.1	22.8	21.9
72,5°	159.0	155.2	154.1	140.7	110.4	96.1	59.4	43.8	33.2	25.7	21.4	19.6	18.8	18.2	17.8
75,0°	105.3	97.6	92.3	83.4	66.5	53.3	32.1	32.0	22.5	17.9	16.4	15.4	14.7	14.3	14.2
77,5°	63.0	57.1	49.0	45.4	40.8	27.8	21.4	19.6	14.2	13.3	12.6	12.0	11.5	11.1	10.9
80,0°	26.2	24.3	22.6	17.3	14.0	13.2	14.1	12.7	10.2	9.6	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9
82,5°	9.1	8.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4
85,0°	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
87,5°	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595	LP-Nummer 59338_449
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	383.3	383.7	383.9	384.1	384.4	384.6	384.6	350.3	349.1	348.2	347.1	346.3	345.3	344.5	343.4
5,0°	410.9	411.5	412.0	412.5	412.8	412.9	413.0	345.8	343.2	340.5	337.9	335.3	332.8	330.2	327.6
7,5°	431.5	432.2	432.9	433.5	433.8	434.1	434.2	341.3	336.8	332.3	327.9	323.8	319.6	315.5	311.4
10,0°	445.6	446.5	447.2	447.9	448.2	448.4	448.5	337.4	331.0	324.7	318.4	312.5	306.3	300.4	294.5
12,5°	453.6	454.4	455.1	455.7	456.0	456.3	456.4	335.6	327.3	319.0	310.7	302.7	294.3	286.4	278.5
15,0°	455.0	456.0	456.7	457.1	457.5	457.8	457.9	334.9	325.0	315.1	304.9	295.3	284.9	275.3	265.6
17,5°	451.8	452.6	453.0	453.5	453.8	454.1	454.2	334.1	322.2	310.6	298.8	287.4	275.8	264.6	253.7
20,0°	443.6	443.9	444.5	444.9	445.2	445.6	445.7	334.7	321.0	307.6	294.2	281.6	268.7	256.5	244.3
22,5°	430.4	430.2	430.5	431.0	431.5	431.9	432.2	334.3	319.4	304.8	289.9	276.2	262.3	249.2	235.9
25,0°	412.3	412.0	412.1	412.5	413.1	413.6	413.9	334.9	318.3	302.2	286.3	271.6	256.6	242.5	228.4
27,5°	389.1	388.4	388.2	388.5	389.1	389.7	389.7	335.8	318.1	300.0	282.3	266.5	251.0	235.8	220.2
30,0°	362.6	361.1	360.4	360.3	361.0	361.4	361.4	336.2	317.0	297.2	278.7	262.7	245.9	229.2	212.9
32,5°	331.4	329.3	327.8	327.2	327.3	327.6	327.5	339.9	318.9	297.4	278.0	261.8	243.4	224.7	206.7
35,0°	294.4	291.3	289.0	287.7	287.2	286.8	286.5	345.0	322.6	299.4	278.5	259.9	238.5	217.9	200.2
37,5°	257.2	253.2	250.0	247.8	246.4	245.4	244.8	344.9	321.1	295.9	274.5	255.0	231.6	210.9	194.7
40,0°	219.8	215.0	210.8	207.3	204.9	203.3	202.6	346.8	318.7	290.9	270.8	249.9	225.0	206.1	189.9
42,5°	186.1	180.1	174.7	170.2	167.0	165.0	164.3	344.6	311.6	282.4	262.5	238.4	213.1	196.7	175.7
45,0°	154.9	147.6	141.1	135.8	132.3	130.1	129.4	351.4	311.5	280.5	256.6	224.4	201.5	183.0	155.7
47,5°	128.9	120.9	114.0	108.3	104.6	102.5	101.8	346.0	301.3	268.4	238.5	203.9	185.9	156.3	131.4
50,0°	105.2	97.1	90.4	85.0	81.7	79.9	79.4	347.9	301.8	263.6	223.8	189.5	167.3	133.0	118.1
52,5°	85.4	77.8	72.0	67.7	65.4	64.0	63.6	341.1	290.7	250.0	209.8	180.0	149.3	122.3	106.1
55,0°	68.5	62.2	57.8	55.1	53.6	52.7	52.4	340.1	283.3	239.2	197.9	169.5	132.8	111.5	89.8
57,5°	54.8	50.5	47.5	45.8	44.9	44.2	44.1	358.4	294.5	241.3	192.4	159.8	123.7	100.2	78.5
60,0°	45.0	42.0	40.1	39.0	38.4	37.9	37.7	372.1	308.5	252.4	192.2	148.3	114.8	84.3	72.6
62,5°	37.1	35.2	33.9	33.2	32.8	32.5	32.4	363.9	307.8	251.7	179.4	126.8	96.8	75.1	64.4
65,0°	30.8	29.6	29.0	28.6	28.4	28.1	28.0	328.8	277.9	223.9	145.5	98.0	76.2	64.3	53.4
67,5°	25.7	25.1	24.7	24.4	24.2	24.0	23.9	338.6	259.4	184.3	115.3	80.8	67.7	56.0	47.4
70,0°	21.4	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	358.6	257.2	162.1	101.4	74.6	64.8	49.8	40.4
72,5°	17.4	17.2	17.1	16.9	16.7	16.6	16.6	335.2	240.6	184.7	112.8	59.2	46.1	34.5	33.5
75,0°	14.0	13.8	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	268.1	215.0	161.6	101.7	45.0	29.4	26.2	27.3
77,5°	10.7	10.5	10.3	10.2	9.9	9.8	9.6	138.3	134.3	95.9	50.4	21.9	19.1	19.8	21.0
80,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	61.0	45.2	28.8	25.5	18.3	12.8	13.6	14.7
82,5°	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	10.1	9.2	8.6	8.2	7.8	7.8	8.1	8.4
85,0°	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	5.8	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595	LP-Nummer 59338_449
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	342.5	341.5	340.5	339.1	337.4	335.7	334.2	333.3	332.3	331.4	330.5	329.4	328.5	327.5	326.8
5,0°	325.2	322.7	320.1	317.2	314.2	311.3	308.6	306.2	304.0	301.8	299.7	297.6	295.6	293.7	292.1
7,5°	307.3	303.1	299.0	294.8	290.5	286.4	282.4	278.9	275.6	272.4	269.2	266.2	263.4	260.7	258.3
10,0°	288.8	283.1	277.6	272.1	266.4	261.3	256.3	251.6	247.3	243.1	239.1	235.3	231.8	228.5	225.6
12,5°	270.9	263.5	256.3	249.3	242.5	236.1	230.1	224.6	219.5	214.6	210.0	205.8	201.9	198.1	194.8
15,0°	256.2	247.1	238.2	229.8	221.8	214.1	207.0	200.5	194.6	189.1	184.1	179.6	175.5	171.6	168.2
17,5°	242.8	232.1	222.1	212.4	203.1	194.9	186.7	179.3	172.6	166.6	161.1	156.3	152.1	148.3	145.1
20,0°	232.3	220.5	209.5	198.9	188.8	179.4	170.6	162.6	155.2	148.6	142.8	137.9	133.7	129.9	126.9
22,5°	223.1	210.7	198.7	187.2	176.5	166.6	157.2	148.6	140.6	133.7	127.8	122.8	118.7	115.2	112.5
25,0°	214.6	201.5	189.2	177.7	166.4	156.2	146.2	137.0	128.7	121.7	115.8	111.2	107.4	104.2	101.7
27,5°	205.6	192.2	179.7	168.0	156.2	145.4	135.3	126.5	118.5	111.7	106.2	101.9	98.6	95.9	93.6
30,0°	197.6	183.5	170.6	158.0	145.8	135.1	125.3	117.2	110.1	104.0	99.1	95.2	92.3	90.0	88.0
32,5°	190.9	175.8	161.1	147.6	135.5	125.3	116.7	109.3	102.9	97.5	93.3	90.1	87.6	85.4	83.6
35,0°	184.2	167.1	151.0	137.2	125.8	116.5	108.6	102.0	96.5	92.1	88.8	86.1	83.9	81.9	80.1
37,5°	178.0	158.9	141.7	128.8	117.5	108.5	101.3	96.0	92.0	88.6	86.0	83.7	81.7	79.6	77.7
40,0°	168.5	147.7	133.5	120.8	109.3	101.0	95.4	91.6	88.5	85.9	83.8	81.8	79.8	77.8	75.7
42,5°	151.9	136.6	124.1	109.6	99.9	94.9	91.3	88.4	86.1	84.2	82.4	80.6	78.5	76.2	73.9
45,0°	137.3	124.8	108.5	97.2	92.9	90.1	87.6	85.7	84.1	82.6	81.0	79.0	76.8	74.4	72.0
47,5°	120.4	105.9	94.1	90.1	87.6	85.5	83.9	82.8	81.9	80.6	79.1	77.1	75.1	72.4	69.7
50,0°	102.4	88.1	84.3	82.5	81.2	80.4	80.1	79.8	79.0	78.0	76.5	74.7	72.4	69.7	67.0
52,5°	86.3	80.5	77.4	76.1	75.5	75.5	75.7	75.9	75.7	74.9	73.2	71.5	69.3	66.8	64.0
55,0°	79.7	74.5	71.4	69.9	69.4	69.9	70.5	70.9	71.1	70.7	69.6	68.0	65.7	63.2	60.5
57,5°	71.0	65.7	62.1	62.4	63.4	64.7	65.3	65.7	65.8	65.4	64.9	63.9	62.0	59.6	56.8
60,0°	65.2	58.1	56.9	57.6	58.6	59.4	60.0	60.2	60.2	60.2	60.0	59.2	57.8	55.5	52.8
62,5°	55.7	53.1	53.3	54.1	54.7	55.3	55.3	55.0	54.6	54.4	54.1	53.4	52.4	50.5	48.3
65,0°	49.2	48.7	49.3	50.1	50.9	51.3	51.1	50.6	50.1	49.3	48.4	47.3	46.5	44.9	43.2
67,5°	44.8	45.1	45.3	45.8	46.1	46.2	46.0	45.7	45.0	44.1	43.0	42.0	40.5	38.9	37.7
70,0°	40.2	41.1	41.3	41.4	41.4	41.2	40.9	40.7	39.9	39.0	38.1	37.1	35.4	33.9	32.6
72,5°	34.5	36.1	36.6	36.6	36.5	36.4	36.0	35.3	34.8	34.4	33.6	32.2	30.8	29.4	28.3
75,0°	28.8	30.2	30.9	31.3	31.4	31.4	31.3	30.8	30.3	30.0	29.2	28.0	26.7	25.5	24.4
77,5°	22.6	23.8	24.8	25.3	25.5	25.8	26.0	25.8	25.6	25.8	25.0	24.0	22.8	21.7	20.6
80,0°	15.8	16.8	17.7	18.5	19.0	19.2	19.2	19.2	19.4	20.1	19.8	19.2	18.4	17.6	16.9
82,5°	8.9	9.3	9.8	10.6	11.3	11.8	12.0	12.1	12.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.7	12.5
85,0°	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.2
87,5°	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED		Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595												LP-Nummer 59338_449	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	0.5	0.5
2,5°	326.1	325.4	324.7	324.0	323.3	322.7	322.1	321.6	320.9	320.4	320.0	319.8	319.7	4.2	4.8
5,0°	290.4	289.0	287.5	286.3	285.1	284.0	283.0	282.1	281.2	280.5	279.9	279.6	279.4	8.3	13.1
7,5°	255.9	253.8	251.8	250.0	248.3	246.8	245.5	244.3	243.3	242.4	241.8	241.4	241.3	12.2	25.3
10,0°	222.7	220.1	217.7	215.5	213.5	211.8	210.3	209.0	207.9	207.0	206.4	206.1	205.9	15.9	41.3
12,5°	191.7	189.1	186.5	184.1	182.1	180.3	178.7	177.3	176.3	175.4	174.8	174.5	174.5	19.4	60.6
15,0°	165.0	162.3	159.8	157.6	155.6	153.8	152.3	151.1	150.1	149.3	148.8	148.5	148.4	22.6	83.3
17,5°	142.0	139.5	137.2	135.2	133.4	131.9	130.5	129.4	128.5	127.8	127.3	127.0	127.0	25.7	108.9
20,0°	124.1	121.9	119.9	118.1	116.6	115.3	114.1	113.1	112.4	111.8	111.3	111.0	110.9	28.5	137.4
22,5°	110.0	108.0	106.2	104.7	103.4	102.3	101.3	100.4	99.7	99.1	98.8	98.6	98.5	31.1	168.5
25,0°	99.6	97.9	96.3	94.9	93.7	92.7	91.8	91.1	90.5	89.9	89.6	89.4	89.3	33.4	201.9
27,5°	91.6	90.1	88.7	87.4	86.3	85.4	84.5	83.8	83.3	82.9	82.5	82.3	82.3	35.4	237.3
30,0°	86.2	84.6	83.2	81.9	80.9	80.0	79.3	78.6	78.0	77.6	77.3	77.1	77.1	37.0	274.3
32,5°	81.9	80.5	79.1	77.9	76.7	75.6	74.8	74.1	73.4	72.9	72.7	72.5	72.5	38.3	312.7
35,0°	78.4	76.8	75.4	74.1	72.9	71.7	70.7	69.7	69.0	68.4	68.1	67.9	67.8	39.3	352.0
37,5°	75.9	74.1	72.5	70.9	69.5	68.2	67.0	66.0	65.2	64.5	64.1	63.9	63.8	39.9	391.9
40,0°	73.5	71.5	69.7	67.9	66.2	64.7	63.3	62.2	61.4	60.7	60.2	60.0	59.8	40.2	432.1
42,5°	71.4	69.2	67.1	65.0	63.0	61.4	60.0	58.7	57.8	57.1	56.6	56.3	56.2	40.3	472.4
45,0°	69.3	66.9	64.3	62.0	59.8	58.0	56.4	55.0	54.1	53.3	52.8	52.4	52.3	40.4	512.8
47,5°	66.8	64.1	61.4	58.8	56.5	54.5	52.9	51.6	50.5	49.5	49.0	48.6	48.5	40.4	553.2
50,0°	64.0	61.2	58.2	55.7	53.2	51.1	49.3	47.8	46.6	45.7	45.0	44.7	44.6	40.4	593.6
52,5°	61.0	58.0	55.2	52.5	50.1	48.0	46.1	44.4	43.1	42.1	41.4	41.1	41.0	40.5	634.2
55,0°	57.7	54.8	51.9	49.3	46.9	44.9	42.9	41.3	40.0	38.9	38.2	37.8	37.7	40.5	674.7
57,5°	53.9	51.2	48.5	46.0	43.8	41.6	39.8	38.2	36.9	35.8	35.0	34.6	34.4	41.1	715.7
60,0°	49.9	47.3	44.9	42.7	40.5	38.5	36.7	35.1	33.8	32.7	32.0	31.6	31.4	42.3	758.0
62,5°	45.9	43.4	41.1	39.0	37.1	35.3	33.5	32.0	30.7	29.8	29.1	28.7	28.6	42.5	800.6
65,0°	41.1	39.3	37.6	35.6	33.7	32.2	30.6	29.2	28.1	27.0	26.4	26.0	26.0	41.7	842.2
67,5°	36.4	35.0	33.5	32.1	30.6	29.2	27.8	26.5	25.5	24.5	23.8	23.4	23.2	39.6	881.8
70,0°	31.4	30.7	29.7	28.6	27.5	26.2	25.0	23.9	22.8	21.9	21.2	20.8	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.4	26.5	25.6	24.9	24.0	23.0	22.0	20.8	19.8	19.0	18.4	17.9	17.9	32.6	951.7
75,0°	23.4	22.5	21.6	20.8	20.2	19.4	18.5	17.6	16.7	15.9	15.3	14.9	14.7	24.1	975.8
77,5°	19.7	18.9	18.0	17.2	16.4	15.7	15.2	14.3	13.5	12.8	12.1	11.8	11.7	13.5	989.3
80,0°	16.1	15.3	14.5	13.7	13.0	12.3	11.5	10.8	10.0	9.4	8.8	8.4	8.3	6.3	995.6
82,5°	12.1	11.6	11.2	10.6	9.8	9.1	8.2	7.4	6.7	6.3	5.8	5.6	5.5	2.5	998.2
85,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.4	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.0	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2BC1F08GE EAN: 4069025076595	LP-Nummer 59338_449
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3020	25.3	26.0	25.6
95	241	252	2865	23.9	24.6	24.2
90	229	250	2723	22.7	23.3	23.0
85	216	248	2568	21.4	21.9	21.6
80	203	246	2414	20.0	20.6	20.3
75	190	243	2259	18.8	19.3	19.0
70	178	241	2116	17.6	18.1	17.8
65	165	238	1962	16.3	16.7	16.5
60	152	235	1807	15.1	15.5	15.3
55	140	232	1665	14.0	14.3	14.2
50	127	229	1510	12.7	13.0	12.8
45	114	225	1355	11.6	11.9	11.8
40	102	221	1213	10.5	10.8	10.6
35	89	216	1058	9.3	9.5	9.4
30	76	210	904	8.1	8.3	8.2
25	63	203	749	7.0	7.1	7.0
20	51	195	606	5.9	6.0	6.0
15	38	184	452	4.8	4.9	4.8
12	31	177	369	4.1	4.2	4.2