

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 11 mini LED



Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE

EAN: 4069025076694

LP-Nummer

58932_265

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Colour Switch

Optik

Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend (PC-R)

Abdeckung

klar, PMMA

Bestückung

LED 2700 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ

Einstellung

indiv. Einstellung


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 6450 lm
Systemleistung = 60.5 W
Lichtausbeute = 106.6 lm/W

Seriendokumentation

24.06.2024

siteco

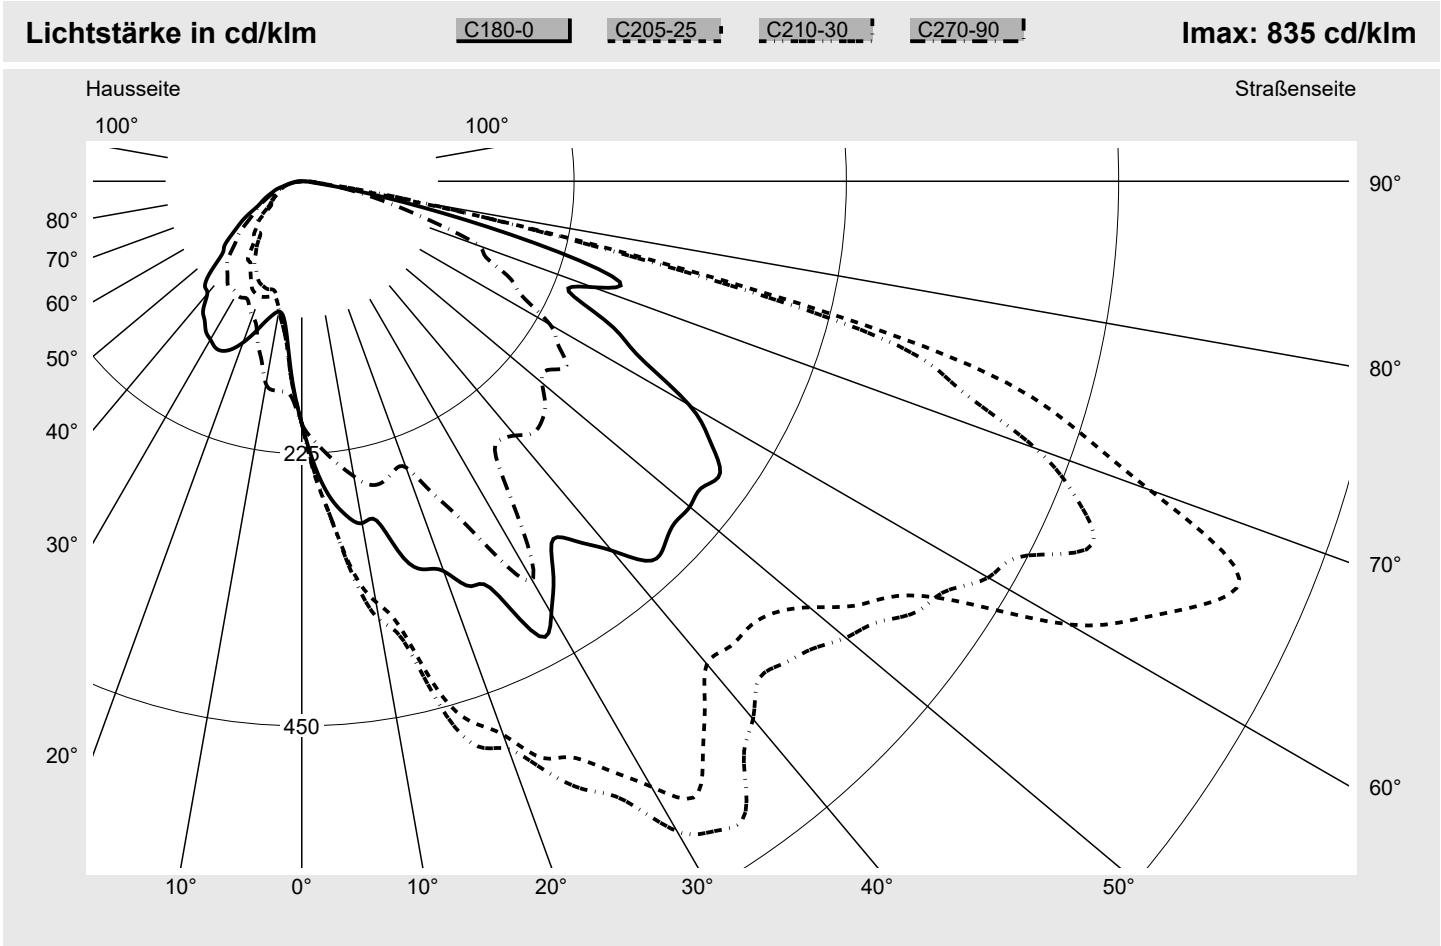

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	745.4
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	99.8
Messbedingungen		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE
EAN: 4069025076694

LP-Nummer
58932_265

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

siteco

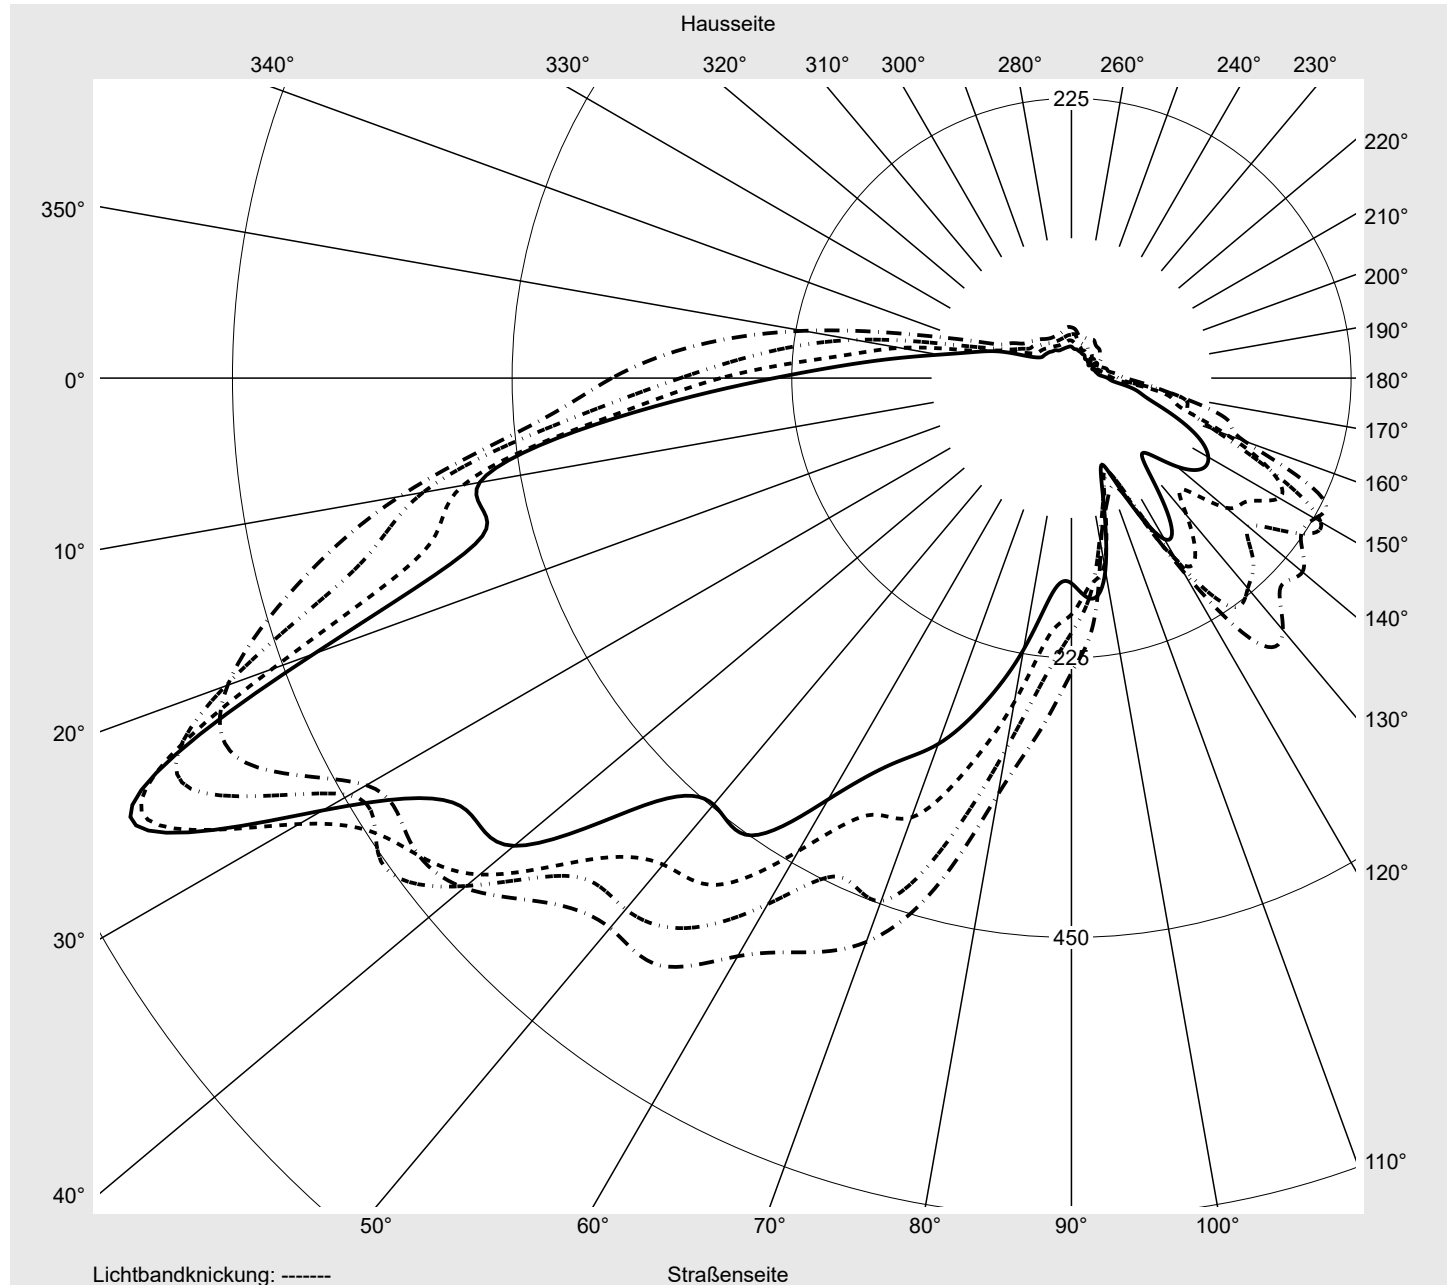

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694	LP-Nummer 58932_265
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	234.1	234.9	237.3	240.8	241.6	242.8	241.0	237.7	235.3	233.0	232.8	231.6	231.0	228.3
5,0°	261.2	274.7	280.2	280.4	280.2	280.2	280.4	284.7	292.2	294.5	290.2	286.1	279.2	272.0
7,5°	278.1	285.5	296.7	312.2	320.2	325.7	330.8	334.2	337.7	341.6	344.7	337.3	324.0	305.1
10,0°	286.9	306.5	317.5	333.2	348.1	353.0	367.9	377.7	385.5	392.6	387.1	382.2	380.4	370.4
12,5°	287.5	311.6	325.9	341.4	366.3	378.3	389.1	397.1	396.5	401.8	410.4	399.3	380.2	365.9
15,0°	321.0	348.3	375.3	395.9	415.1	436.1	454.0	454.0	437.7	426.9	418.1	405.1	387.3	372.4
17,5°	336.3	373.0	394.9	420.2	442.0	468.7	490.4	492.8	496.7	479.3	459.7	426.5	401.4	377.7
20,0°	342.8	381.8	414.0	451.8	478.1	486.7	499.3	516.5	509.9	502.6	491.2	469.5	449.1	404.0
22,5°	362.2	388.5	420.0	462.8	495.7	515.2	527.7	528.3	523.0	522.2	517.5	523.0	492.8	457.3
25,0°	372.0	427.1	474.6	494.0	505.0	525.0	554.8	571.6	591.8	558.7	552.4	540.3	517.7	472.4
27,5°	423.4	473.2	493.6	496.1	514.0	548.5	576.5	613.0	634.2	640.7	614.4	566.1	555.0	523.2
30,0°	412.4	439.7	479.7	545.0	564.4	577.7	620.1	609.5	622.2	649.5	647.9	601.8	565.4	534.2
32,5°	387.1	449.1	500.6	557.3	582.8	603.4	636.5	654.6	661.1	673.8	686.7	657.7	608.3	579.3
35,0°	361.6	404.6	441.8	492.2	562.0	577.9	638.5	639.3	685.4	719.9	733.4	716.7	669.3	635.8
37,5°	375.7	403.4	418.1	448.7	498.1	547.1	599.9	660.1	690.1	741.8	773.8	772.4	729.7	678.3
40,0°	398.3	408.5	417.9	438.5	462.0	520.8	580.1	662.4	724.4	792.2	768.9	783.8	736.9	693.2
42,5°	425.5	426.5	428.3	445.5	482.8	522.4	558.7	635.0	718.5	747.5	786.8	754.0	716.7	689.7
45,0°	424.2	435.9	437.7	464.6	490.6	521.8	563.4	603.2	697.5	757.7	764.8	741.1	729.5	678.5
47,5°	417.9	426.1	448.5	480.4	508.9	528.3	572.0	596.5	654.4	723.6	744.4	731.3	718.9	674.4
50,0°	418.5	440.6	481.0	489.3	519.5	547.7	586.9	607.3	642.0	679.5	718.5	716.2	687.5	666.5
52,5°	416.3	441.6	490.4	507.7	546.3	576.1	598.9	628.7	649.7	657.1	685.6	686.0	659.5	636.5
55,0°	421.8	451.2	494.0	548.3	605.4	597.9	620.3	641.6	618.7	628.3	641.6	632.4	625.4	597.1
57,5°	400.2	460.2	545.7	614.8	680.9	647.5	630.5	633.2	637.3	604.8	599.9	608.7	567.1	557.5
60,0°	369.8	436.5	548.9	645.4	722.4	732.6	655.0	649.7	637.9	596.9	577.5	576.9	537.1	509.7
62,5°	314.7	412.4	529.7	597.7	724.4	781.7	670.9	678.1	635.6	566.9	557.9	540.1	488.7	442.6
65,0°	282.2	378.3	497.1	539.7	684.4	825.4	717.5	656.9	621.4	547.7	511.0	497.7	439.3	388.1
67,5°	239.2	368.1	483.4	490.6	648.3	835.4	695.6	600.1	585.4	486.1	447.9	449.1	391.4	342.8
70,0°	255.9	379.3	476.9	494.8	561.4	745.4	645.6	559.9	510.8	436.5	401.0	392.2	324.2	291.0
72,5°	275.1	380.6	448.3	489.1	547.9	663.8	568.7	464.8	396.5	364.2	319.4	302.8	259.4	217.5
75,0°	204.5	315.3	388.5	434.2	476.7	543.6	487.3	345.7	283.4	250.4	266.7	273.2	216.7	162.4
77,5°	112.2	180.8	224.7	278.1	266.1	275.5	248.5	199.0	172.8	169.0	193.4	205.1	156.5	116.9
80,0°	47.7	55.1	72.4	96.9	82.0	82.4	99.1	99.8	98.7	98.5	77.7	98.5	86.7	68.4
82,5°	12.2	14.1	15.9	18.4	21.4	23.5	31.6	41.6	37.8	35.7	33.9	40.0	41.6	41.4
85,0°	8.0	8.8	9.8	10.8	11.4	12.0	12.0	12.0	12.0	12.7	14.3	16.5	18.8	21.4
87,5°	3.5	5.3	6.1	6.7	7.1	7.6	7.6	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	6.7	7.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED					Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694								LP-Nummer 58932_265	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													siteco	
Maximale Lichtstärke														
C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	225.1	222.6	220.2	217.7	213.6	209.4	205.1	201.2	196.3	192.8	190.4	188.6	186.5	184.5
5,0°	261.8	248.1	237.5	230.8	225.1	221.2	214.1	207.7	197.7	189.8	183.4	176.7	172.0	166.9
7,5°	291.4	283.4	268.3	254.7	236.5	225.9	215.3	200.4	188.6	177.5	172.4	160.2	150.8	144.7
10,0°	346.3	318.7	294.3	265.1	247.5	228.3	210.8	195.7	181.0	165.1	157.1	150.6	145.7	141.4
12,5°	357.9	333.8	294.3	277.3	256.7	230.2	216.5	199.4	180.2	166.9	159.8	153.7	142.0	136.9
15,0°	347.5	323.4	302.6	272.0	257.5	241.8	220.8	196.9	178.8	167.7	161.6	150.4	141.8	139.0
17,5°	347.5	317.7	297.7	265.1	251.6	227.7	208.1	190.4	176.5	164.3	156.9	152.8	149.4	144.1
20,0°	367.1	328.7	323.0	282.6	251.6	242.2	212.4	192.0	171.8	163.7	157.5	154.7	154.7	151.4
22,5°	386.3	351.2	328.1	295.7	276.7	253.8	223.2	196.7	176.9	164.5	156.9	155.1	157.7	158.3
25,0°	430.8	386.3	341.0	317.9	305.9	270.6	231.6	194.7	173.2	164.7	157.9	157.1	160.6	165.1
27,5°	475.5	434.2	385.3	368.5	349.8	307.5	237.9	192.4	170.6	158.6	155.9	160.8	165.7	173.0
30,0°	518.7	476.5	411.6	377.3	380.6	291.0	227.9	183.2	164.5	158.8	157.3	164.1	173.2	181.2
32,5°	548.3	502.0	409.1	338.3	337.5	265.3	209.2	177.7	158.3	154.3	159.4	169.6	179.8	191.0
35,0°	594.0	514.6	418.7	327.3	280.8	235.3	187.3	167.9	154.9	154.5	162.4	175.3	189.8	200.0
37,5°	602.4	508.1	427.3	337.1	269.4	214.7	175.9	162.4	153.2	154.1	165.7	181.6	196.9	207.9
40,0°	627.3	540.1	456.3	351.8	274.3	202.4	169.4	158.1	147.5	151.6	167.1	188.3	205.7	218.8
42,5°	625.2	560.3	489.3	373.4	282.2	201.2	168.6	155.7	142.6	149.6	165.5	192.8	209.8	238.3
45,0°	648.9	555.9	494.4	372.4	280.4	206.1	165.7	149.8	138.6	144.7	165.9	191.8	223.0	243.9
47,5°	636.0	546.1	474.6	363.6	272.8	204.7	167.7	144.1	135.7	141.6	162.6	194.7	232.6	260.2
50,0°	596.1	513.8	447.3	340.6	259.2	212.8	169.6	137.9	130.0	136.3	161.8	204.1	251.0	260.4
52,5°	585.6	493.8	403.4	319.1	256.1	207.7	161.0	129.4	121.8	129.2	170.6	224.7	270.6	261.2
55,0°	576.9	485.3	382.6	305.5	266.7	222.0	163.2	124.5	114.7	136.9	177.9	239.6	270.4	266.5
57,5°	528.7	471.8	344.9	309.8	251.0	208.5	150.6	118.2	105.1	123.9	177.3	253.8	276.3	256.1
60,0°	482.8	425.3	340.0	283.8	237.1	199.4	136.5	107.5	93.5	108.2	178.8	259.6	264.7	237.9
62,5°	447.7	386.5	303.0	241.0	205.1	174.7	131.0	99.2	82.0	100.8	169.6	224.5	220.8	206.7
65,0°	376.1	326.1	264.9	208.1	190.2	167.7	152.6	104.1	79.0	104.9	169.2	173.7	144.3	126.5
67,5°	313.2	271.0	221.8	173.2	165.1	178.1	157.1	97.7	74.5	109.4	149.6	136.9	93.9	85.5
70,0°	255.1	226.9	179.4	146.5	155.3	166.1	127.1	83.3	73.9	92.0	116.3	106.1	67.3	73.3
72,5°	190.2	181.6	133.0	116.5	118.6	115.3	83.9	47.5	49.2	64.7	63.9	63.7	47.1	58.6
75,0°	129.2	128.4	107.5	92.6	85.1	67.1	44.3	31.4	29.6	46.1	35.7	38.8	38.4	40.6
77,5°	91.8	89.8	79.2	66.5	58.8	42.6	29.8	25.3	24.3	24.9	29.0	29.0	29.0	26.9
80,0°	64.7	61.4	54.9	43.7	38.0	27.1	21.4	20.6	19.0	19.0	20.6	19.8	18.4	19.4
82,5°	41.6	39.0	34.1	28.4	23.1	17.3	14.5	15.5	16.1	13.3	12.7	13.5	12.9	12.9
85,0°	22.0	20.0	17.8	15.3	11.6	8.8	7.1	8.4	10.0	8.4	7.8	8.2	8.0	8.0
87,5°	7.8	7.8	6.1	4.7	3.9	2.9	2.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED					Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694								LP-Nummer 58932_265	
Wertetabelle Lichtstärkemessung														
Maximale Lichtstärke													siteco	
C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°		
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	182.8	181.8	180.8	179.4	176.5	173.5	171.2	169.0	167.9	167.9	168.6	169.2	169.8	169.8
5,0°	161.6	156.7	153.9	150.0	146.7	141.8	138.4	135.1	133.9	133.7	134.5	135.3	136.3	137.9
7,5°	139.8	134.7	131.8	129.4	125.9	121.2	118.8	115.9	113.9	113.5	115.3	117.1	118.8	119.6
10,0°	134.3	129.0	126.9	124.1	120.0	116.5	114.3	112.0	109.4	107.3	107.3	106.7	106.7	107.7
12,5°	132.2	131.0	128.1	127.9	124.7	122.4	119.8	117.5	113.7	110.2	107.5	105.1	101.6	99.0
15,0°	136.1	134.7	134.1	134.5	133.0	131.8	129.2	126.7	121.4	116.7	113.3	108.8	103.9	98.6
17,5°	142.2	142.2	143.0	145.7	145.5	144.9	142.0	138.6	131.8	125.5	120.8	114.5	107.7	100.2
20,0°	150.6	151.4	154.9	158.1	158.8	158.1	155.3	150.6	141.8	134.1	127.5	119.2	110.4	101.2
22,5°	159.4	162.8	168.3	171.8	172.8	171.0	166.9	161.0	150.0	140.8	132.2	121.6	110.6	100.2
25,0°	168.8	174.3	180.8	184.1	183.7	180.8	174.9	167.3	154.7	144.7	134.3	121.8	108.6	97.3
27,5°	180.2	185.9	191.0	192.0	190.2	186.5	180.2	170.4	154.9	142.8	132.0	120.2	103.5	91.0
30,0°	188.8	194.1	197.5	197.1	195.1	191.8	181.6	167.9	151.0	138.6	125.5	110.8	96.1	84.7
32,5°	198.5	202.6	204.7	207.7	201.8	188.6	176.5	163.2	147.3	135.7	125.1	104.5	88.4	79.4
35,0°	206.7	214.7	219.6	206.9	193.7	188.3	177.1	159.4	140.0	126.9	115.9	98.4	81.8	77.5
37,5°	217.5	227.5	211.6	202.2	199.0	181.0	164.3	149.0	133.9	122.2	109.4	89.4	77.1	66.1
40,0°	234.9	223.6	218.1	201.6	183.9	178.3	162.8	144.1	121.4	109.0	97.1	79.8	76.9	60.8
42,5°	235.9	228.7	210.0	199.0	191.4	167.9	150.0	136.7	118.4	103.3	87.7	76.5	68.2	58.2
45,0°	248.1	224.3	215.3	192.6	190.4	173.9	147.1	125.7	107.5	92.0	76.1	67.7	59.2	51.8
47,5°	241.4	231.0	211.4	191.6	175.5	160.2	143.5	110.4	89.4	80.0	65.9	64.7	51.2	48.0
50,0°	249.6	230.2	211.6	191.4	170.6	160.8	124.1	103.7	83.7	70.6	57.1	51.4	42.4	37.1
52,5°	248.3	232.8	197.9	184.3	201.4	155.9	119.0	99.8	73.7	56.9	48.8	43.5	40.6	31.8
55,0°	245.9	221.2	202.4	211.4	207.9	151.4	113.7	86.7	63.9	51.0	44.5	38.6	39.8	34.1
57,5°	251.4	216.7	208.5	242.8	194.7	141.6	100.8	70.0	54.9	44.3	36.1	31.4	33.5	30.0
60,0°	242.6	225.3	226.1	219.2	147.9	130.2	90.6	61.6	43.7	36.9	30.6	29.2	25.7	25.3
62,5°	185.9	216.5	231.6	178.6	123.0	96.9	90.4	51.2	37.8	31.8	25.9	23.7	21.6	22.2
65,0°	162.2	172.8	193.0	177.7	133.0	90.8	78.4	45.9	33.7	27.5	23.5	21.4	20.2	19.6
67,5°	110.6	127.5	127.1	112.6	86.9	63.7	51.2	34.9	29.2	23.5	21.2	20.0	19.2	18.6
70,0°	69.2	79.2	75.3	71.6	50.2	43.1	32.9	27.3	25.1	20.4	19.2	18.6	18.0	17.5
72,5°	55.3	49.8	49.6	34.9	29.6	26.5	25.1	23.1	21.6	17.5	16.7	16.3	15.9	15.7
75,0°	39.2	36.7	29.6	25.3	23.3	21.4	20.8	17.3	15.9	15.1	14.5	14.1	13.9	13.5
77,5°	25.5	23.5	22.9	19.8	18.4	16.9	15.7	13.7	12.7	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0
80,0°	18.2	17.1	16.9	14.9	13.9	12.9	11.4	10.6	9.8	9.4	9.0	8.8	8.6	8.6
82,5°	12.7	12.0	11.8	10.8	10.0	9.2	8.6	7.8	7.3	6.9	6.7	6.7	6.5	6.3
85,0°	8.0	7.8	7.3	7.1	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.5
87,5°	3.5	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED					Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694								LP-Nummer 58932_265	
Wertetabelle Lichtstärkemessung														
Maximale Lichtstärke														
C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	170.6	172.8	175.3	178.3	180.4	180.4	179.6	179.6	178.8	177.9	176.7	177.1	179.6	182.6
5,0°	138.4	140.0	142.8	148.4	156.1	165.1	167.7	168.1	169.0	169.2	170.2	172.4	174.5	176.7
7,5°	120.2	121.2	124.9	125.3	126.3	129.6	140.4	151.8	159.8	168.1	173.0	173.7	174.3	174.7
10,0°	108.8	109.6	112.6	116.9	120.8	122.6	124.9	130.6	147.7	156.3	159.6	165.1	170.2	168.8
12,5°	96.7	99.2	100.4	100.4	102.8	106.7	116.5	120.6	129.4	137.7	141.2	147.7	152.6	157.3
15,0°	92.6	88.2	85.9	85.1	85.9	87.7	90.2	103.3	110.4	119.6	124.9	128.8	139.8	143.2
17,5°	93.5	86.5	80.4	76.7	75.3	75.7	75.7	78.8	88.6	100.6	111.8	121.2	124.9	126.7
20,0°	92.4	84.7	77.7	72.4	69.0	67.7	69.4	72.6	77.5	84.3	94.3	111.0	119.0	118.8
22,5°	90.8	81.0	73.7	68.2	65.3	65.3	65.7	69.0	70.6	79.2	90.2	99.0	112.8	118.6
25,0°	86.9	77.3	69.2	63.7	62.0	62.6	65.3	69.4	71.6	76.1	86.7	97.1	107.1	116.3
27,5°	82.0	73.1	65.1	59.8	57.1	61.2	67.3	70.0	71.8	77.5	88.4	97.3	108.4	117.1
30,0°	78.4	71.8	61.4	57.5	56.9	59.8	66.5	71.0	73.5	77.7	89.6	100.4	107.5	114.3
32,5°	70.8	63.9	59.2	58.2	58.2	59.8	63.5	68.0	72.8	76.3	92.8	103.1	105.9	108.2
35,0°	64.5	58.2	57.5	58.8	60.4	60.4	63.5	63.9	71.6	75.9	86.7	100.8	105.9	104.5
37,5°	56.5	53.7	57.7	63.5	61.4	60.8	62.4	64.5	72.0	78.8	82.4	95.5	100.8	97.9
40,0°	55.3	53.3	58.4	60.8	58.0	58.2	61.8	66.7	73.3	77.3	81.4	90.8	95.9	84.9
42,5°	56.9	64.3	62.4	58.4	57.1	58.8	61.4	65.3	71.6	70.8	78.6	87.3	91.4	79.6
45,0°	52.2	68.4	68.0	58.4	55.7	58.0	59.0	59.6	65.1	65.9	71.0	80.4	82.8	73.3
47,5°	50.0	57.5	68.2	68.4	58.2	48.6	53.1	56.3	58.8	61.4	65.3	74.7	73.9	70.0
50,0°	42.9	48.4	61.0	81.4	66.3	52.4	49.6	52.2	55.1	59.4	58.6	65.7	68.4	63.3
52,5°	34.9	40.6	48.4	66.1	74.9	61.0	47.3	48.4	50.6	53.3	51.4	57.1	58.8	55.5
55,0°	31.2	31.6	40.4	56.3	65.9	71.4	55.1	44.1	45.3	46.5	44.7	52.2	50.6	50.8
57,5°	28.0	29.4	34.7	41.4	49.0	51.8	46.7	40.4	39.2	39.8	39.8	44.1	45.1	46.9
60,0°	26.5	29.2	30.0	32.0	32.4	33.5	35.5	33.9	34.1	34.1	34.7	39.0	40.8	41.0
62,5°	23.9	22.9	23.7	23.3	25.3	25.1	26.5	29.2	28.8	29.2	30.2	34.9	35.1	34.5
65,0°	21.4	19.8	20.2	21.4	20.8	22.2	23.5	24.3	24.3	26.3	26.7	28.4	30.2	30.2
67,5°	22.0	17.8	17.8	18.6	19.2	19.0	21.0	21.2	22.0	22.7	23.5	23.7	25.3	25.3
70,0°	19.8	16.5	15.9	15.9	16.1	16.7	17.5	18.4	19.2	19.6	19.4	20.2	21.0	21.8
72,5°	15.9	14.9	14.3	14.1	14.1	14.5	14.7	15.1	16.1	16.3	16.1	16.3	17.1	18.0
75,0°	13.3	12.9	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	13.3	13.3	13.1	13.3	13.5	14.1
77,5°	10.8	10.6	10.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.6	10.6	10.0	10.2	10.4	10.8
80,0°	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	8.0	7.8	7.1	6.7	7.3	8.0
82,5°	6.1	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3	5.7	4.5	3.5	4.7	5.5
85,0°	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.4	2.9	2.9
87,5°	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694	LP-Nummer 58932_265
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	184.5	186.5	189.2	192.8	196.3	199.4	201.4	204.5	206.3	209.0	210.8	215.1	219.2	222.0
5,0°	177.5	179.0	179.8	181.4	184.5	190.0	197.3	205.1	213.6	220.8	223.4	227.3	231.8	235.5
7,5°	169.8	173.2	179.8	185.7	188.3	190.0	196.3	211.6	219.0	225.3	230.6	238.1	243.0	249.4
10,0°	170.4	169.8	170.2	171.2	178.3	189.8	198.8	218.1	226.7	227.9	232.4	234.9	241.0	251.4
12,5°	156.1	158.3	158.6	163.7	164.7	170.6	179.8	202.0	206.9	218.1	220.8	226.1	234.1	244.3
15,0°	143.9	146.5	148.8	149.6	149.0	159.6	165.1	184.5	196.9	203.9	209.4	219.2	237.5	262.4
17,5°	129.4	135.7	139.2	141.8	146.9	155.1	172.6	179.6	182.0	191.8	205.9	222.0	241.6	262.4
20,0°	121.4	126.3	134.9	142.4	151.6	161.2	168.8	171.6	176.9	184.9	199.2	213.6	231.2	269.8
22,5°	123.3	131.0	134.3	141.2	149.4	152.6	156.5	156.7	161.4	175.7	190.8	212.2	236.3	267.9
25,0°	124.5	132.4	127.7	132.6	136.1	134.1	138.4	143.7	152.6	165.9	182.8	200.8	224.7	259.8
27,5°	118.4	122.6	119.2	119.4	119.8	123.9	129.6	136.7	145.1	158.8	177.3	203.9	231.8	262.4
30,0°	114.7	112.2	116.9	114.5	111.0	115.9	122.8	130.8	142.8	154.3	172.8	200.6	227.3	260.6
32,5°	106.7	100.8	106.1	105.9	103.1	107.3	115.1	125.3	135.5	150.8	173.7	197.9	229.2	259.8
35,0°	95.5	92.4	97.3	94.3	94.7	98.4	105.5	113.5	127.5	138.8	165.1	195.5	221.0	254.9
37,5°	84.5	84.1	87.1	85.7	85.7	87.9	94.5	105.3	116.9	127.9	150.6	194.3	232.0	262.4
40,0°	77.5	76.9	79.8	78.2	76.3	78.2	84.7	93.9	105.9	116.7	135.3	186.3	226.9	262.6
42,5°	72.6	70.8	71.4	71.2	70.2	71.0	76.3	84.1	96.5	109.8	129.0	168.1	231.8	274.3
45,0°	69.4	66.3	65.3	64.9	64.9	66.1	70.2	76.9	90.0	102.0	121.2	144.1	221.8	288.9
47,5°	67.7	62.0	60.2	60.2	60.0	61.6	65.9	72.6	82.6	97.3	112.0	127.5	203.9	287.3
50,0°	61.8	56.9	55.3	54.5	55.3	57.1	61.4	66.3	76.1	89.4	100.2	114.5	180.6	268.9
52,5°	56.9	51.8	50.2	49.4	50.0	52.4	56.1	60.8	67.5	79.0	89.6	101.0	144.5	255.7
55,0°	49.4	46.9	45.3	44.7	45.3	47.7	51.0	54.5	59.6	68.2	77.3	88.4	111.8	237.3
57,5°	43.7	41.6	40.6	40.4	40.8	43.3	45.9	48.8	51.8	57.3	64.9	74.5	108.2	196.1
60,0°	38.6	36.9	36.3	36.1	36.7	38.4	40.6	42.4	45.3	48.4	56.1	64.1	89.0	136.9
62,5°	33.3	32.4	32.0	32.2	32.6	34.1	35.7	37.1	40.0	41.4	47.1	54.5	70.6	106.5
65,0°	29.0	28.6	28.2	28.6	29.2	30.0	31.2	32.4	33.3	34.7	40.2	50.2	64.9	86.1
67,5°	24.9	24.5	24.3	24.5	25.9	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	33.5	43.7	62.9	81.0
70,0°	21.2	21.0	20.8	21.0	22.4	22.9	23.3	23.7	24.1	24.7	27.8	34.7	52.4	72.2
72,5°	17.3	17.3	17.5	18.2	19.2	19.8	19.6	19.4	19.8	20.2	23.3	28.2	37.5	61.8
75,0°	14.1	14.3	14.7	15.1	16.3	16.5	15.9	15.5	15.7	16.5	17.8	22.9	25.3	48.4
77,5°	11.2	11.2	11.4	12.0	13.3	13.3	12.9	12.0	12.0	12.7	13.3	16.7	20.0	33.3
80,0°	8.4	8.4	8.6	9.2	9.8	10.0	9.4	8.8	8.8	9.2	9.6	10.4	15.9	21.6
82,5°	5.7	5.5	5.7	6.3	6.7	6.3	6.1	5.9	5.9	6.3	6.5	6.9	7.6	8.4
85,0°	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.9	4.3	4.7	5.1
87,5°	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.7	3.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694	LP-Nummer 58932_265
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klmLichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	224.3	227.3	2.4	2.7
5,0°	241.6	251.2	4.8	7.5
7,5°	260.4	269.8	7.3	14.8
10,0°	263.6	273.8	9.9	24.7
12,5°	258.5	272.0	12.2	36.9
15,0°	281.2	295.7	14.9	51.8
17,5°	277.9	298.3	17.6	69.4
20,0°	299.6	312.6	20.6	90.0
22,5°	287.5	323.2	23.7	113.6
25,0°	300.6	328.3	27.0	140.6
27,5°	306.3	358.5	30.9	171.5
30,0°	304.0	357.3	33.9	205.4
32,5°	309.4	353.6	36.8	242.2
35,0°	303.6	339.8	38.9	281.1
37,5°	333.4	361.2	41.1	322.3
40,0°	346.7	366.5	43.3	365.6
42,5°	343.8	386.5	45.3	410.9
45,0°	333.6	405.9	46.9	457.9
47,5°	339.1	405.9	47.9	505.7
50,0°	336.7	398.9	48.6	554.3
52,5°	318.1	401.2	49.2	603.5
55,0°	303.2	390.0	49.8	653.4
57,5°	257.5	352.8	49.8	703.1
60,0°	219.0	302.4	48.9	752.0
62,5°	177.1	244.1	46.3	798.4
65,0°	140.0	193.2	43.5	841.8
67,5°	108.4	159.0	39.4	881.2
70,0°	93.5	158.6	35.2	916.3
72,5°	86.1	162.2	29.9	946.3
75,0°	57.7	90.0	23.8	970.0
77,5°	41.6	64.3	15.3	985.4
80,0°	24.1	29.0	7.8	993.2
82,5°	9.6	11.0	3.8	997.0
85,0°	5.9	6.7	2.0	999.1
87,5°	3.5	4.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2FC1F08HE EAN: 4069025076694	LP-Nummer 58932_265
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6450	60.5	63.8	62.2
95	241	252	6120	56.8	59.9	58.4
90	229	250	5815	53.5	56.3	54.9
85	216	248	5485	50.2	52.7	51.4
80	203	246	5155	46.7	49.1	47.9
75	190	243	4825	43.4	45.6	44.5
70	178	241	4520	40.3	42.4	41.3
65	165	238	4190	37.2	39.1	38.2
60	152	235	3860	34.2	35.8	35.0
55	140	232	3555	31.4	32.9	32.2
50	127	229	3225	28.4	29.7	29.0
45	114	225	2895	25.6	26.8	26.2
40	102	221	2590	23.0	24.0	23.5
35	89	216	2260	20.2	21.1	20.6
30	76	210	1930	17.5	18.2	17.8
25	63	203	1600	15.0	15.5	15.2
20	51	195	1295	12.6	13.1	12.8
15	38	184	965	10.1	10.4	10.2
10	25	169	635	7.7	8.0	7.8
8	21	163	533	6.7	7.0	6.8