

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2NC1F08GE
EAN: 4069025076755

LP-Nummer
59457_352



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit Back Light Control (ST1.0aB)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Einstellung indiv. Einstellung
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2560 lm
 Systemleistung = 25.3 W
 Lichtausbeute = 101.2 lm/W

Seriendokumentation
24.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 754 cd/klm

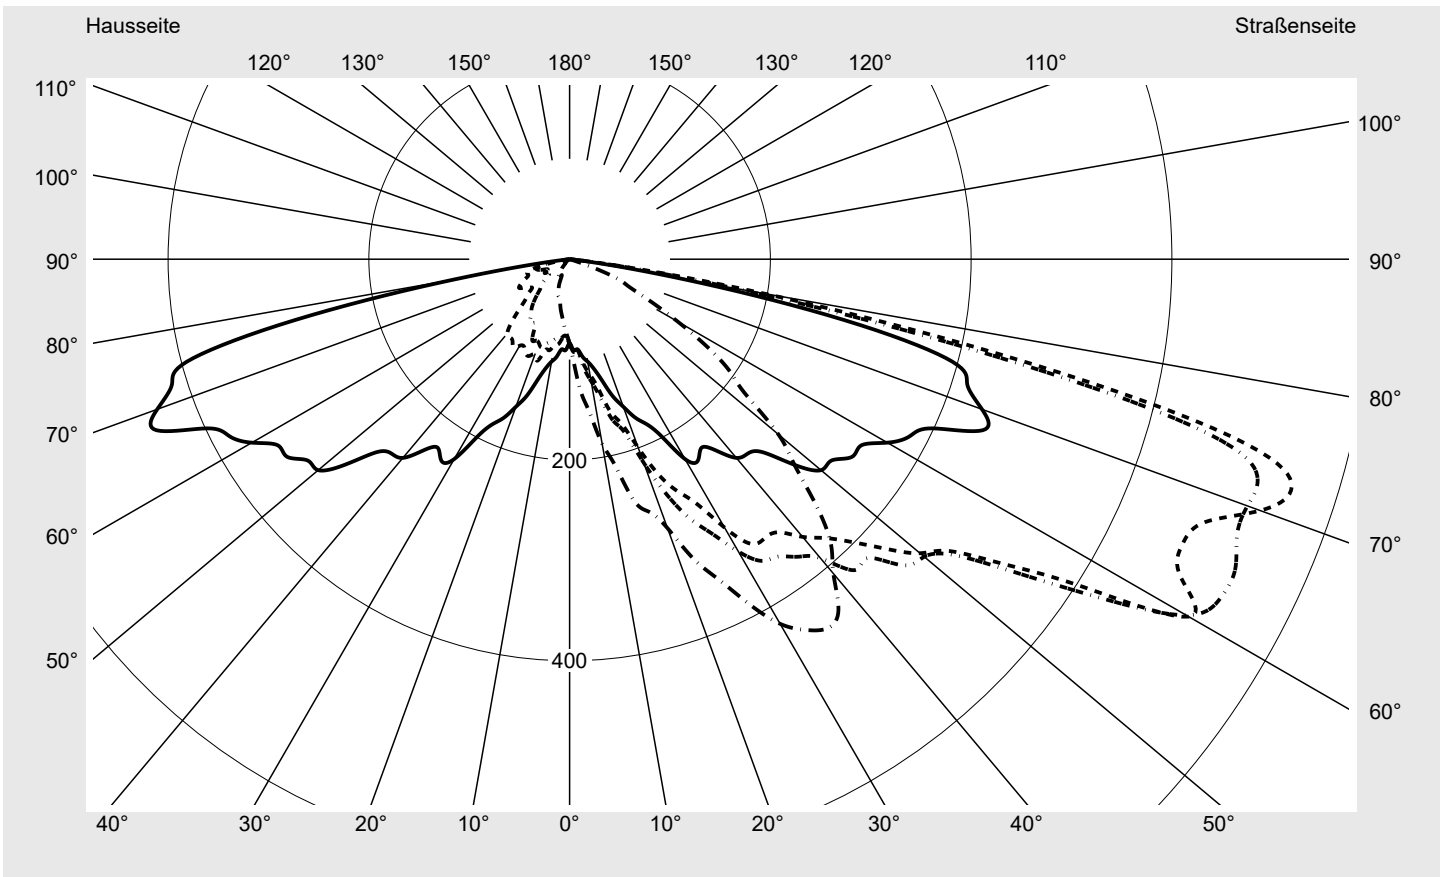

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 742.9
 Imax 80° 194.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2NC1F08GE EAN: 4069025076755	LP-Nummer 59457_352
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

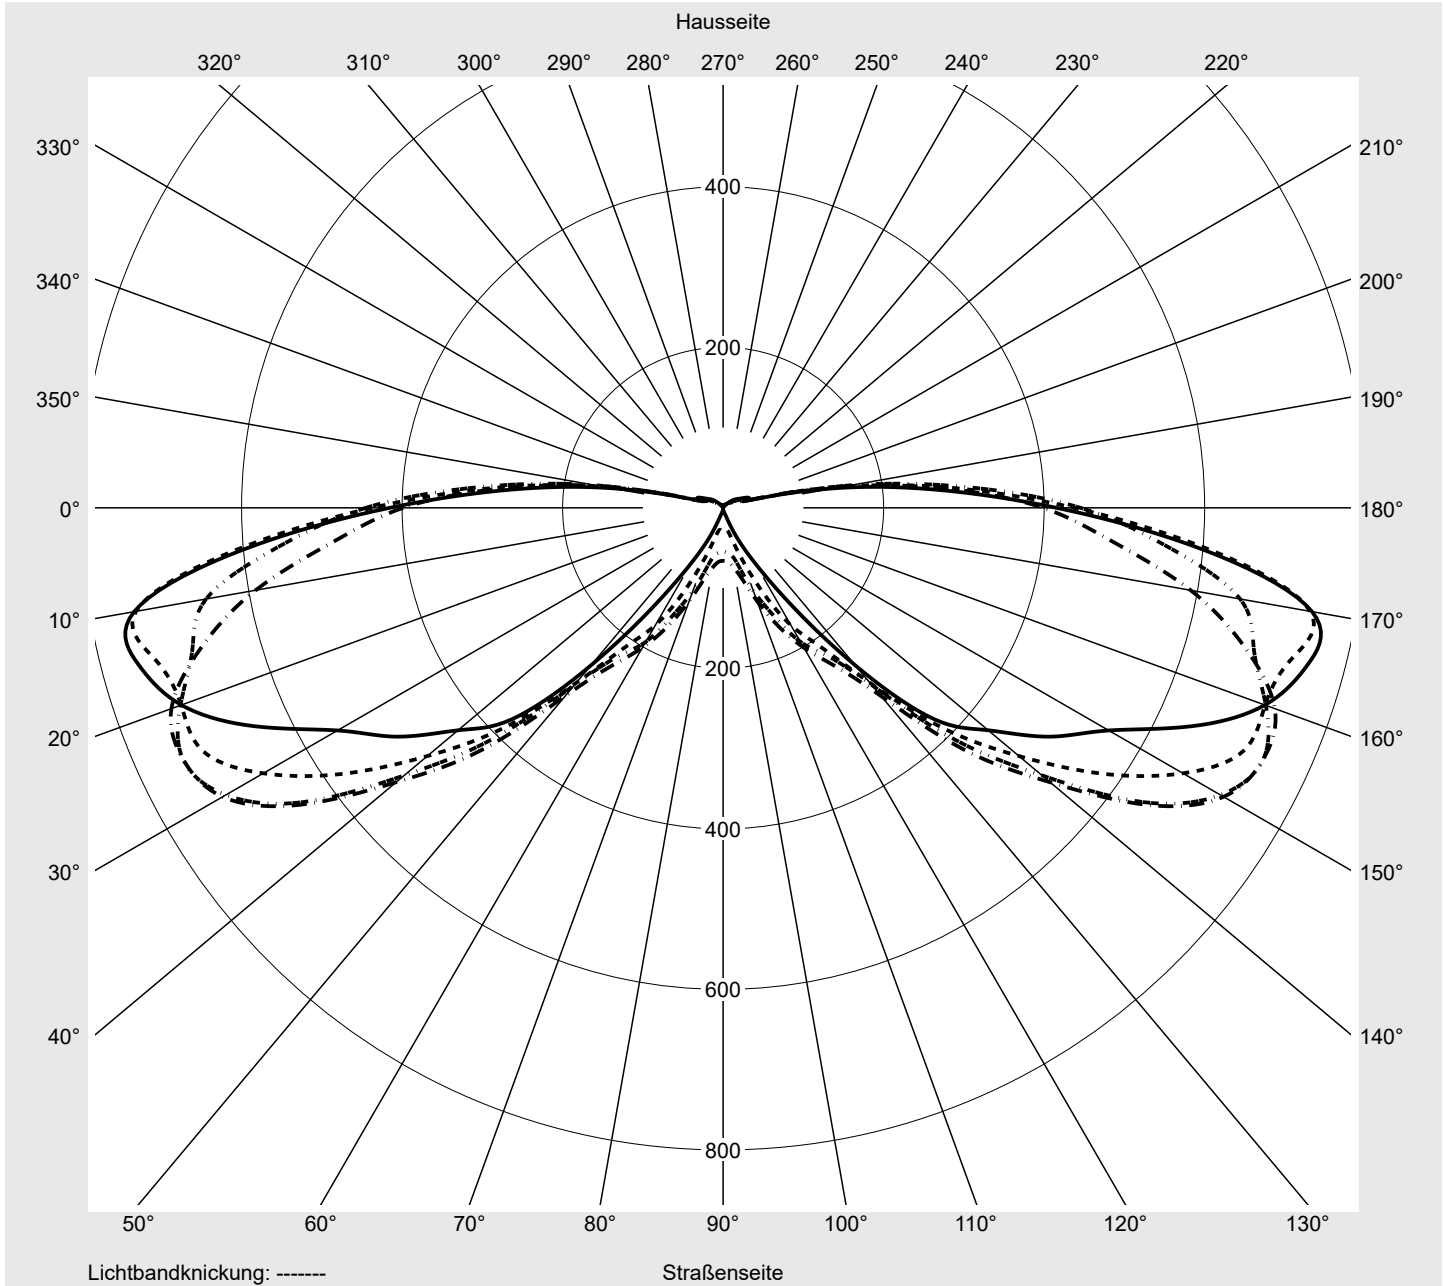

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2NC1F08GE EAN: 4069025076755	LP-Nummer 59457_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	90.7	90.4	89.6	89.6	92.6	95.8	96.7	97.7	98.9	99.7	99.4	98.3	98.9
5,0°	90.1	90.9	91.0	90.8	93.4	99.4	105.1	110.0	112.1	113.3	116.6	120.2	123.6
7,5°	97.8	100.7	102.4	105.0	109.4	114.0	119.6	126.7	130.4	132.5	135.6	139.9	145.0
10,0°	103.6	106.4	110.5	116.9	123.4	128.7	132.7	139.3	141.8	143.6	147.6	151.3	157.4
12,5°	111.8	117.3	123.2	132.2	141.1	147.9	152.1	158.1	165.3	172.9	180.1	185.3	193.8
15,0°	125.2	133.6	145.8	157.3	166.0	174.5	179.6	187.6	195.8	203.8	214.1	219.5	222.2
17,5°	143.2	155.5	164.5	171.9	180.0	189.8	197.5	200.1	207.5	218.4	228.9	237.2	238.4
20,0°	156.4	173.2	183.5	200.0	215.7	230.8	239.2	240.9	243.5	246.5	255.5	265.9	271.5
22,5°	170.8	187.0	210.2	232.7	254.6	270.3	278.3	280.9	284.4	287.3	295.1	302.1	306.7
25,0°	181.3	201.9	229.5	255.3	285.9	298.3	297.6	301.1	310.9	320.5	327.1	336.2	345.9
27,5°	199.6	223.0	249.0	275.0	308.8	330.8	334.2	332.9	340.4	347.8	346.0	350.2	361.3
30,0°	229.9	263.1	284.9	308.6	336.3	357.1	363.1	360.8	363.2	367.2	369.3	373.6	377.3
32,5°	237.9	268.2	303.2	336.2	356.3	370.3	380.8	388.7	395.3	396.8	395.5	398.8	401.1
35,0°	229.2	258.8	302.6	339.1	361.7	384.4	397.9	409.4	417.6	415.7	411.6	408.9	410.5
37,5°	240.5	269.2	303.8	342.9	373.6	395.9	415.8	429.1	425.2	416.6	408.2	393.8	398.7
40,0°	258.4	286.2	322.8	361.1	388.8	409.4	426.1	433.8	426.7	417.1	404.6	397.1	398.3
42,5°	262.6	307.8	341.9	376.7	420.2	432.6	432.9	449.5	450.5	420.8	402.7	394.6	390.9
45,0°	271.8	332.1	375.9	398.6	420.7	449.8	466.6	471.6	458.9	428.9	404.4	386.4	378.1
47,5°	302.7	373.9	405.2	426.9	451.5	472.8	491.1	480.4	458.4	436.1	412.4	380.6	357.9
50,0°	327.0	400.8	432.0	455.7	461.1	473.9	487.7	483.4	462.4	434.6	408.1	362.7	325.3
52,5°	329.2	407.3	456.4	477.7	484.5	499.6	505.3	497.0	463.5	423.3	381.5	334.3	311.5
55,0°	343.4	414.5	489.4	530.3	545.3	562.1	551.7	525.4	475.1	419.2	362.9	303.1	278.0
57,5°	344.9	447.4	527.2	608.8	628.7	618.3	599.7	560.8	488.5	413.0	343.5	277.3	248.3
60,0°	365.5	499.4	616.7	712.2	709.4	673.8	648.7	595.7	500.0	408.6	330.9	277.1	243.0
62,5°	382.0	492.2	604.2	686.5	731.0	714.9	688.2	618.4	525.8	415.5	317.6	258.9	222.0
65,0°	398.7	488.0	591.6	673.3	731.6	742.3	720.1	645.3	532.0	427.9	306.2	239.1	201.3
67,5°	445.3	556.0	654.2	684.7	719.6	742.5	715.5	639.3	518.7	408.5	288.1	224.4	192.8
70,0°	437.2	611.3	742.9	732.2	718.6	715.8	661.6	577.7	481.2	388.9	284.8	211.1	168.8
72,5°	415.4	601.1	745.2	754.3	718.3	643.9	554.8	497.1	431.2	372.9	256.3	146.8	79.9
75,0°	395.0	544.9	656.0	682.3	642.3	531.3	429.6	403.8	358.9	245.3	111.8	36.6	10.0
77,5°	280.5	372.5	430.3	442.8	397.4	333.4	289.5	230.9	140.4	47.1	7.8	0.0	0.0
80,0°	118.6	154.3	189.4	194.9	165.3	140.7	101.2	41.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	22.3	28.1	36.5	41.6	37.9	27.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2NC1F08GE EAN: 4069025076755	LP-Nummer 59457_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	98.6	99.1	101.0	101.8	103.4	104.7	86.5	82.9	78.7	76.7	75.0	73.9	74.2
5,0°	124.8	126.6	127.6	127.5	131.0	134.0	86.1	81.9	78.6	77.6	76.4	73.4	71.8
7,5°	147.8	149.0	148.4	151.1	154.5	154.8	94.1	89.6	85.3	81.2	77.6	75.0	71.4
10,0°	165.9	172.0	175.7	184.2	188.3	186.6	98.1	92.3	86.7	81.0	76.7	73.6	68.8
12,5°	202.3	207.5	211.3	213.9	213.7	211.2	104.3	98.4	92.9	85.1	78.2	71.2	63.9
15,0°	225.4	231.4	234.6	245.0	251.8	249.7	113.0	102.9	93.9	86.9	79.3	68.6	59.2
17,5°	239.2	244.6	249.2	255.0	260.6	264.0	129.0	117.8	105.9	92.1	77.5	68.1	58.0
20,0°	275.0	280.6	283.6	284.2	284.2	285.2	138.4	118.6	101.1	89.2	75.4	65.6	58.1
22,5°	310.7	314.2	315.9	318.0	321.4	323.4	151.1	127.7	104.3	87.8	75.3	63.7	53.3
25,0°	341.5	337.6	342.8	348.8	350.3	352.4	160.0	132.2	103.5	88.2	70.6	57.9	50.1
27,5°	374.8	380.5	383.8	387.9	388.0	387.2	175.8	140.1	98.2	74.1	61.4	53.3	44.7
30,0°	379.5	393.7	407.6	411.8	416.2	419.4	184.6	142.5	99.5	73.6	57.7	48.7	38.8
32,5°	401.0	403.5	412.2	426.4	435.0	437.9	193.3	147.6	104.0	73.3	52.0	40.1	35.2
35,0°	419.2	422.4	422.5	435.6	445.7	448.7	186.7	143.1	99.2	66.6	45.2	35.4	29.5
37,5°	415.6	427.1	432.3	432.2	436.8	440.0	190.5	143.1	98.0	62.3	42.1	34.5	27.7
40,0°	400.5	406.3	413.2	412.8	409.8	408.8	203.0	153.5	96.5	55.6	37.1	30.1	23.0
42,5°	402.4	406.8	400.1	383.3	377.8	385.5	209.2	149.2	86.1	47.7	31.6	22.6	19.0
45,0°	383.4	377.9	365.8	363.7	358.0	348.1	205.7	134.1	71.5	41.1	30.5	22.9	20.5
47,5°	353.3	337.4	324.0	320.1	311.0	304.5	216.3	128.3	59.8	39.0	26.5	22.6	19.1
50,0°	320.4	304.1	287.9	281.2	270.4	271.6	232.3	136.7	54.2	32.9	22.4	18.1	14.6
52,5°	296.6	272.2	245.6	233.2	223.2	221.0	232.0	130.6	47.1	26.1	16.7	13.2	11.8
55,0°	263.0	239.0	214.4	195.3	190.2	195.0	233.6	129.2	49.6	25.2	16.6	12.9	10.2
57,5°	227.9	202.7	178.8	161.7	157.9	162.8	233.0	141.0	52.2	21.8	12.8	11.9	9.9
60,0°	196.3	165.8	147.0	132.3	126.4	124.4	242.3	145.8	57.7	27.6	18.5	13.7	11.9
62,5°	173.7	133.9	112.3	100.0	91.8	90.8	260.8	149.2	55.4	27.0	17.3	12.9	11.5
65,0°	162.4	123.5	92.0	75.5	67.7	66.1	276.7	153.3	50.7	24.0	20.2	14.9	10.8
67,5°	147.6	109.8	75.5	60.0	56.1	54.1	300.7	161.7	45.3	26.5	24.0	17.0	11.5
70,0°	114.6	67.0	38.1	28.1	28.5	29.3	285.9	151.3	44.0	31.3	26.4	19.3	14.1
72,5°	41.7	14.3	7.3	4.1	3.4	3.6	262.8	140.2	44.5	34.2	29.4	22.5	18.5
75,0°	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.7	130.7	39.3	34.0	27.6	23.6	19.6
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	91.4	26.0	27.2	24.0	19.1	12.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	37.2	13.0	14.3	12.9	6.6	2.7
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	6.6	2.7	3.4	2.6	0.6	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2NC1F08GE EAN: 4069025076755	LP-Nummer 59457_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	0.1	0.1
2,5°	72.4	71.5	72.1	69.9	70.0	69.5	69.6	71.1	73.1	74.4	73.9	1.0	1.2
5,0°	69.8	67.0	66.8	66.5	65.8	65.0	63.6	63.8	64.7	65.0	65.3	2.2	3.3
7,5°	66.2	63.1	60.9	59.1	58.9	56.8	55.7	57.1	56.9	56.7	57.3	3.6	6.9
10,0°	63.9	60.2	57.2	55.3	51.9	47.8	47.7	48.7	48.0	49.2	50.9	5.0	11.9
12,5°	59.7	54.4	51.3	50.0	47.1	45.9	45.2	43.9	43.5	43.8	43.9	7.0	18.9
15,0°	52.0	47.6	45.9	43.8	44.1	43.2	40.8	40.7	40.5	39.4	39.3	9.3	28.2
17,5°	51.8	47.6	44.0	40.1	37.4	33.6	32.6	33.4	35.0	36.6	37.5	11.4	39.6
20,0°	52.3	46.9	42.0	35.9	33.2	30.6	29.2	29.0	29.7	31.7	32.1	14.3	53.9
22,5°	46.0	43.7	40.1	31.9	28.8	29.6	28.2	25.0	24.4	26.4	27.1	17.8	71.7
25,0°	43.9	40.8	37.1	29.8	26.1	24.8	22.4	19.8	18.8	19.1	18.9	21.1	92.7
27,5°	38.8	35.1	31.2	27.2	24.5	22.4	20.6	20.3	20.3	19.6	18.8	24.7	117.4
30,0°	32.0	30.1	27.9	24.3	23.8	24.5	21.8	19.2	19.4	21.4	22.9	28.5	145.9
32,5°	30.5	27.8	24.4	20.6	19.6	20.3	20.5	18.6	17.3	19.6	21.7	31.9	177.8
35,0°	25.0	23.6	21.5	18.1	17.1	17.2	15.9	15.8	16.6	16.1	15.4	34.6	212.4
37,5°	22.7	21.4	18.8	15.2	14.2	13.9	13.4	15.5	15.9	13.9	13.1	36.8	249.2
40,0°	18.9	17.9	16.1	14.6	14.4	12.2	12.0	14.1	13.7	12.2	11.9	38.8	288.0
42,5°	16.9	14.0	13.4	13.7	12.5	12.1	11.5	11.0	11.5	9.4	8.3	40.9	328.9
45,0°	16.6	13.6	12.4	13.6	14.8	13.9	10.8	9.7	11.1	8.3	6.2	42.7	371.5
47,5°	13.3	12.7	12.5	11.3	11.8	12.1	10.4	9.1	8.4	6.4	5.4	44.2	415.7
50,0°	11.2	9.0	9.4	9.3	9.3	9.6	8.6	8.0	8.3	6.6	4.5	45.0	460.7
52,5°	10.2	9.2	9.9	9.0	7.5	8.3	7.7	8.5	8.3	6.1	5.8	45.4	506.2
55,0°	9.1	8.7	6.8	5.8	5.7	6.1	6.5	6.7	6.2	5.1	4.7	47.1	553.2
57,5°	9.4	8.1	7.1	6.0	4.8	4.7	4.6	5.0	5.2	4.2	2.8	49.2	602.4
60,0°	10.5	7.0	5.8	5.7	5.0	4.9	3.8	4.1	4.0	3.1	2.7	52.7	655.1
62,5°	10.0	6.9	5.5	5.6	4.5	4.2	3.7	2.7	2.1	2.2	2.4	53.3	708.4
65,0°	10.1	7.2	6.2	5.5	3.3	3.6	3.8	2.5	1.6	1.3	1.3	54.2	762.6
67,5°	8.5	7.8	6.4	4.1	2.3	2.2	2.3	2.1	1.3	1.0	1.1	55.5	818.1
70,0°	9.4	7.8	5.7	3.1	2.3	1.5	1.2	1.4	0.9	0.6	0.8	54.6	872.7
72,5°	13.7	8.3	4.8	2.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	49.9	922.6
75,0°	13.4	5.5	1.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	963.8
77,5°	6.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	988.7
80,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	998.3
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2NC1F08GE EAN: 4069025076755	LP-Nummer 59457_352
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2560	25.3	26.0	25.6
95	241	252	2429	23.9	24.6	24.2
90	229	250	2308	22.7	23.3	23.0
85	216	248	2177	21.4	21.9	21.6
80	203	246	2046	20.0	20.6	20.3
75	190	243	1915	18.8	19.3	19.0
70	178	241	1794	17.6	18.1	17.8
65	165	238	1663	16.3	16.7	16.5
60	152	235	1532	15.1	15.5	15.3
55	140	232	1411	14.0	14.3	14.2
50	127	229	1280	12.7	13.0	12.8
45	114	225	1149	11.6	11.9	11.8
40	102	221	1028	10.5	10.8	10.6
35	89	216	897	9.3	9.5	9.4
30	76	210	766	8.1	8.3	8.2
25	63	203	635	7.0	7.1	7.0
20	51	195	514	5.9	6.0	6.0
15	38	184	383	4.8	4.9	4.8
12	31	177	312	4.1	4.2	4.2